
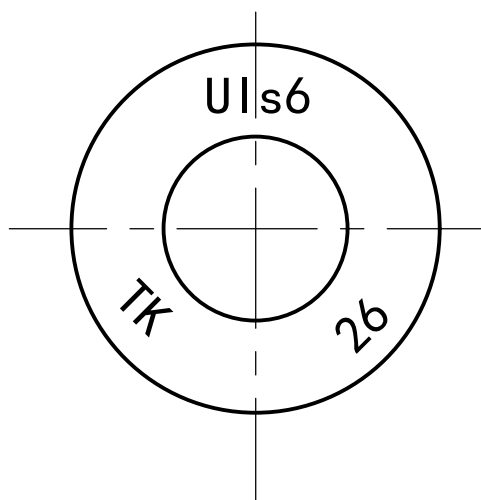


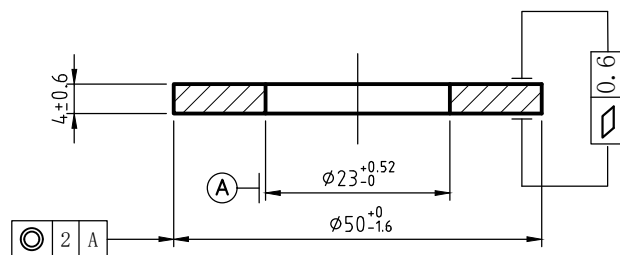

技术要求：

- 1、表面不允许有不规则的缺陷。垫圈表面不得有突出的毛刺。
- 2、原材料抗拉强度=590-740N/mm²
- 3、硬度：170-220 HV

					U1s6 平垫圈					
标记	处数	更改文件号		签名	年月日	重 量	数 量	比例	图号	DQ-29
设计			标准化			.	.	.	版本	B/1
审核			批准			第 1 页	共 1 页	材料	Q235B	