


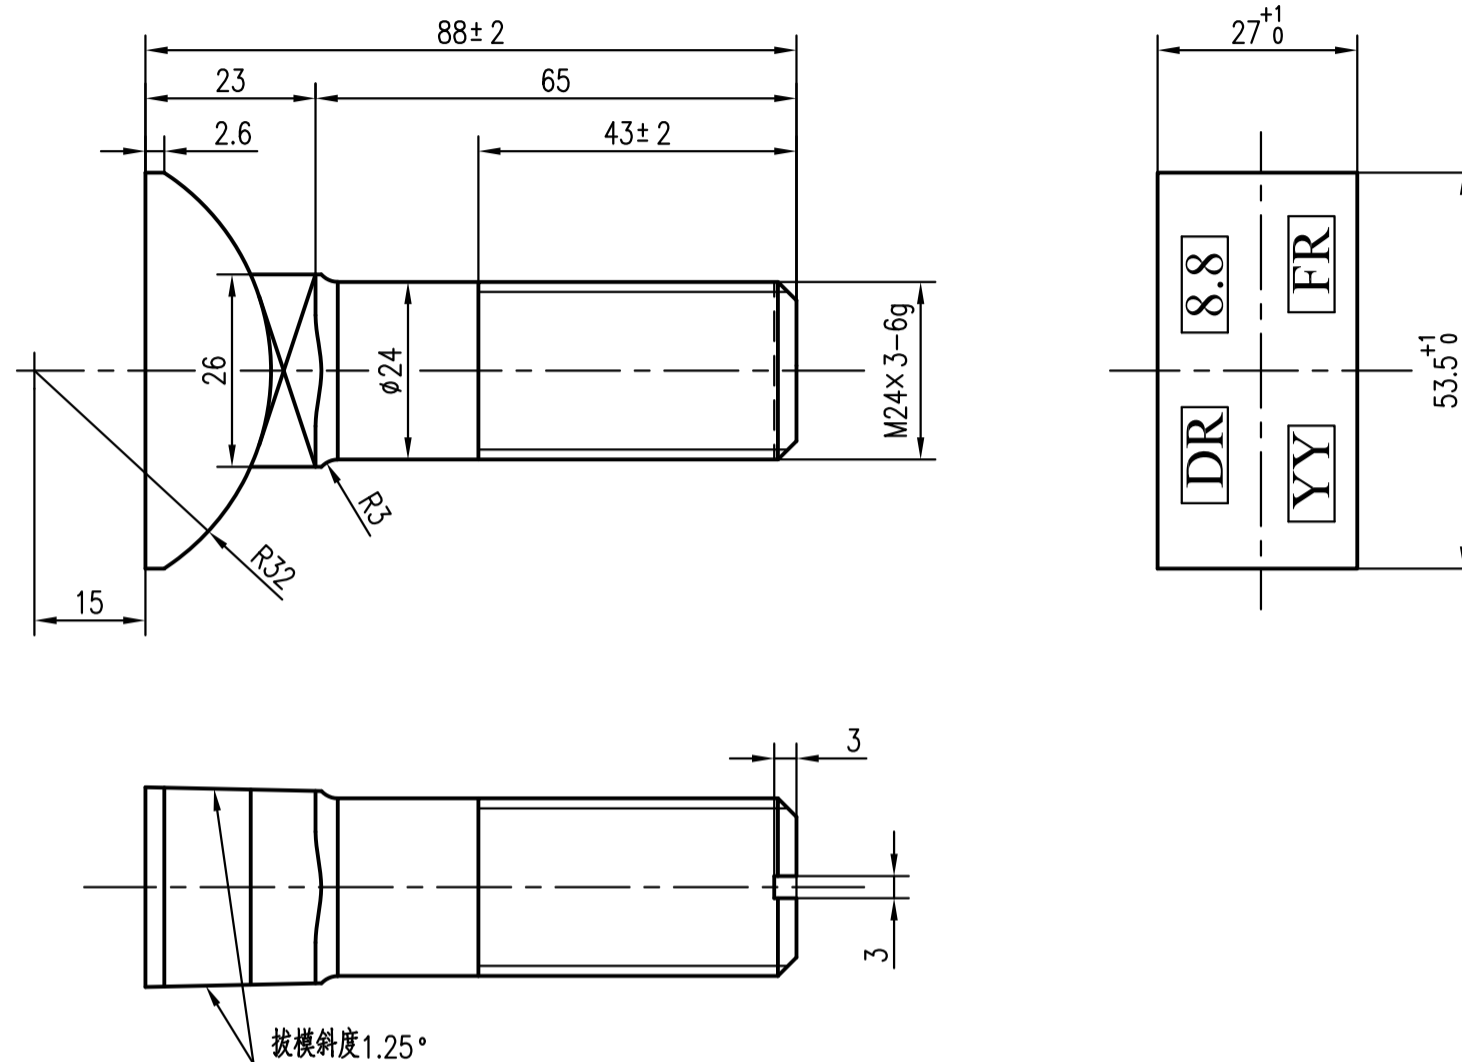

注:

1. 材料为碳钢, 原材料性能等级应符合ISO 898-1:2013中规定的8.8级。
2. 除非另有说明, 所有尺寸均以毫米为单位。
3. T型螺栓在图示位置应有清晰的永久性标识“DR”, “FR”, 等级标识“8.8”和生产年份“YY”。字体大小为5mm, 凸起为0.5mm。
4. T型螺栓应采用渗锌或热浸镀锌的表面处理方式, 涂层厚度为 $\geq 45\mu\text{m}$ 。经300h中性盐雾试验后评级达到5级或5级以上。
5. T型螺栓重量约为0.47kg。
6. 产品技术规范参考FSCR-SPEC-AN11A。

受控文件
2026年02月23日

FOSCO 			Fosco Rail						
			设 计	陈罗强	2026/02/23	T型螺栓AT3	图 号	26N01.D	
			审 核	许青泉	2026/02/23 <th>版本号</th> <td>A</td>		版本号	A	
			批 准	陈彪	2026/02/23 <th>比 例</th> <td>1:1</td>		比 例	1:1	
A	02/23/26	初 版		Rev.	日期		描 述	视 图	