
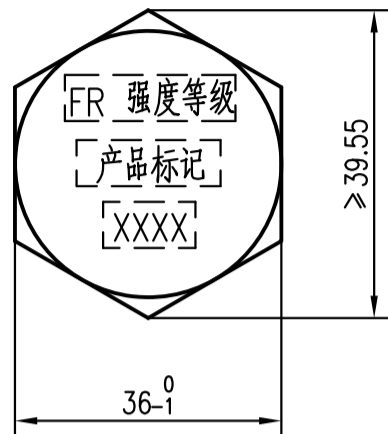


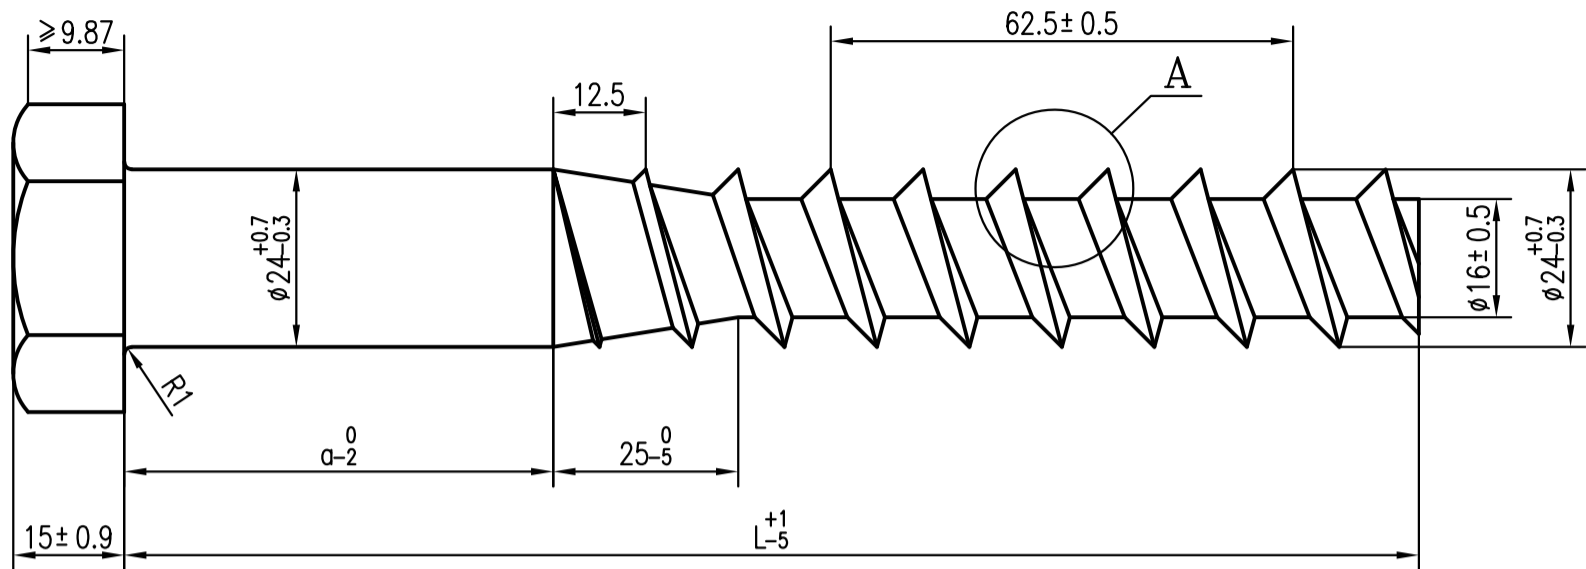


注：

1. 材料为优质碳素结构钢、合金钢或冷镦钢；
2. 螺旋道钉头部应有清晰的标记“FR”、强度等级、产品标记和批号“XXXX”，所有标记字体高度均为5mm；
3. 技术要求按相关技术条件执行；
4. 除特别说明外，图中所有尺寸单位均为毫米。


▽B

α	L	产品标记	重量 (kg)	强度等级
58	175	FS1-175	约0.60	8.8
68	185	FS1-185	约0.63	8.8
73	190	FS1-190	约0.65	8.8
78	195	FS1-195	约0.68	8.8
83	200	FS1-200	约0.70	8.8
88	205	FS1-205	约0.73	8.8
93	210	FS1-210	约0.75	8.8
98	215	FS1-215	约0.78	8.8
103	220	FS1-220	约0.80	8.8
108	225	FS1-225	约0.83	8.8
113	230	FS1-230	约0.85	8.8
118	235	FS1-235	约0.88	8.8
128	245	FS1-245	约0.93	10.9
138	255	FS1-255	约0.98	10.9
148	265	FS1-265	约1.03	10.9

A
2:1

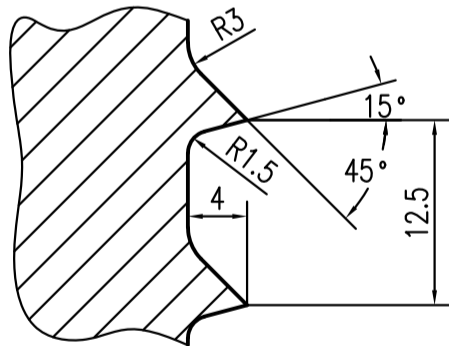

受控文件
2026年04月01日

FOSCO			Fosco Rail					
			设 计	陈罗强	04/01/26	螺旋道钉 FS1	图 号	FSCR-1901(A)-3
			审 核	许奇象	04/01/26		版本号	B
B	04/01/26	增加型号	批 准	陈超	04/01/26		比 例	1:1
A	12/19/22	初 版					视 图	
Rev.	日 期	描 述						

螺旋道钉 FS1