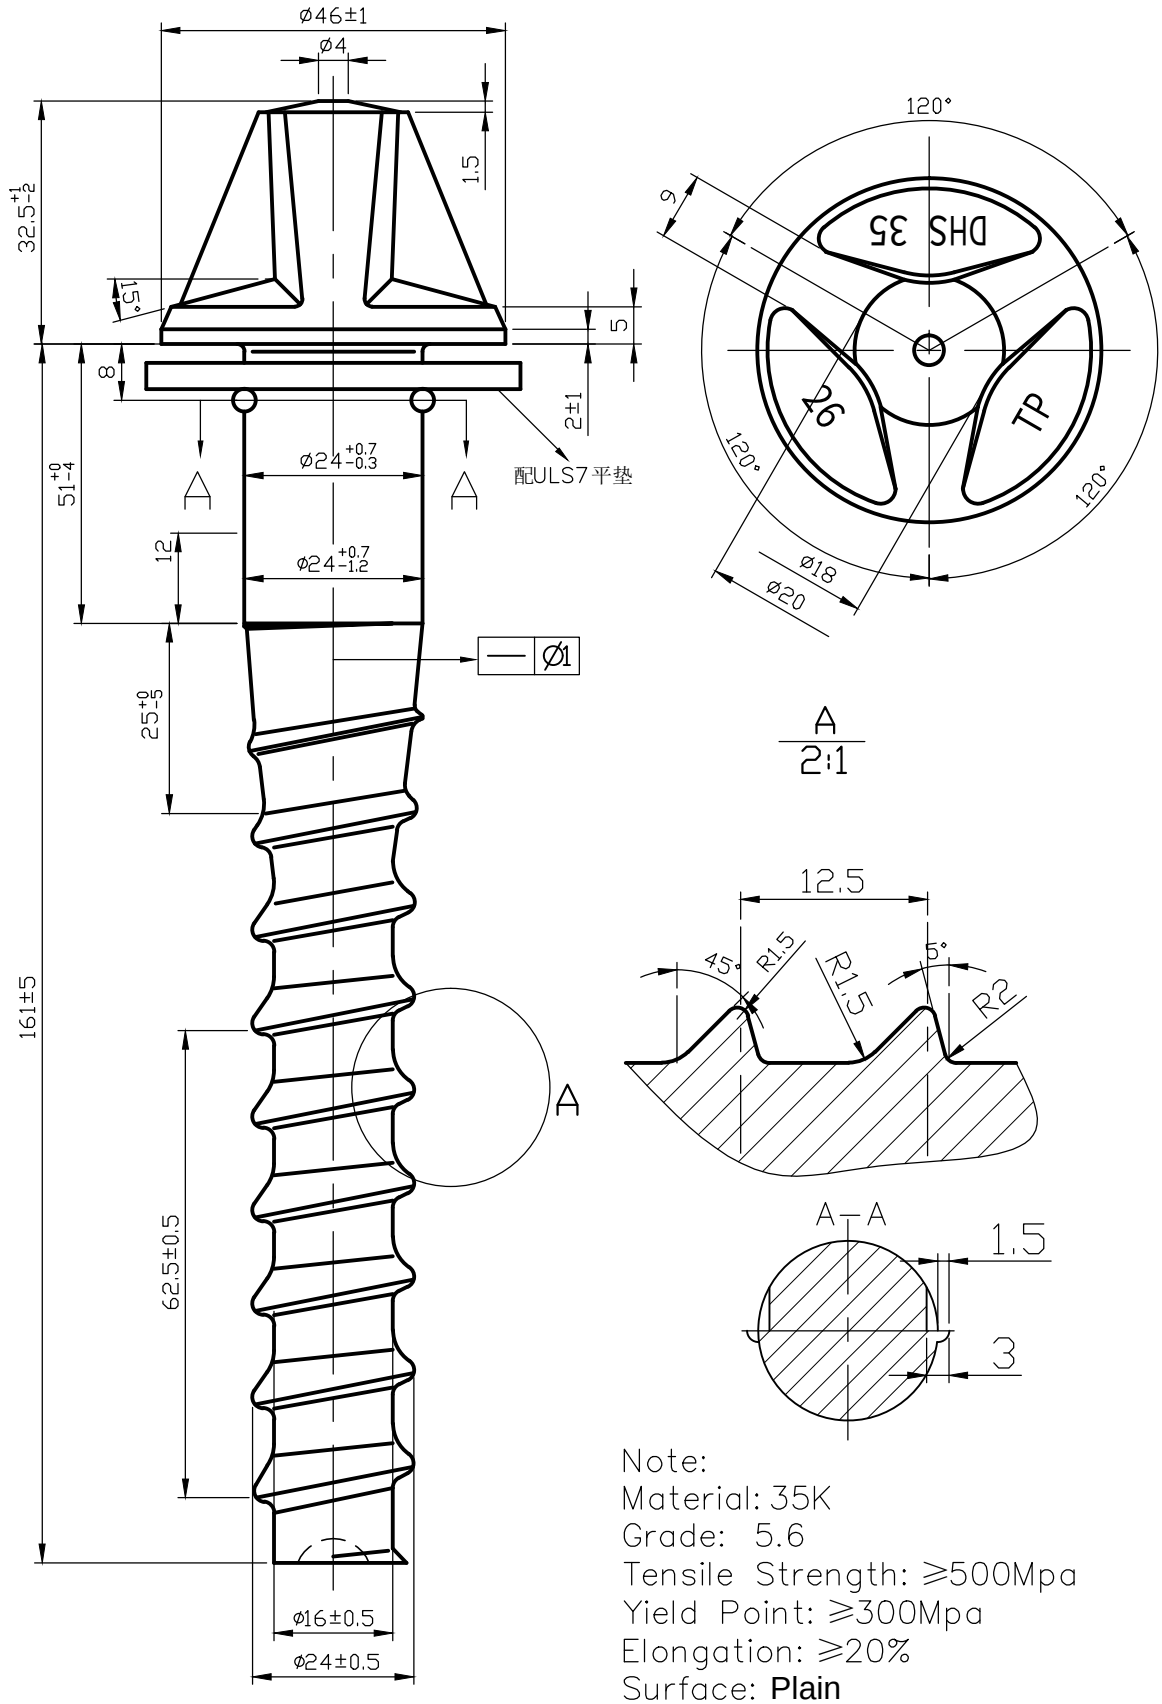

Note:
Material: 35K
Grade: 5.6
Tensile Strength: ≥500Mpa
Yield Point: ≥300Mpa
Elongation: ≥20%
Surface: Plain

					ϕ24×161(DHS35) 螺纹道钉				上海苏禹铁路器材有限公司 Shanghai Suyu Railway Material Co.,Ltd.	
标记	处数	更改文件号		签名	年月日	重 量	数 量	比例	图号	SUYUDD2209-01
设计		.	标准化		260509			1:1	版本	A0
审核			批准			第 4 页	共 5 页		材料	35K