

Renvooi

Basisgegevens constructie, tenzij anders op tekening vermeld.

Alle maten in mm.

Peil: 18.900 + NAP

Brandwerendheidsklasse van hoofddragconstructie: 120 min.

De omschreven producten mogen worden vervangen door gelijkwaardige producten van een andere leverancier.


Alle stalen onderdelen welke in aanraking komen met de buitenlucht thermisch verzinken.

Voorzieningen ten behoeve van prefabbeton- en staalconstructie, volgens opgave leverancier.

Uitvoering afwerking conform voorstel aannemer en ter beoordeling constructeur.

Bij betonconstructies alle bijzand zichtbare hoeken voorzien van een vellingkant.

- afzuigbeton
- prefab beton
- stalenbeton voorkant wand
- stalenbeton achterkant wand

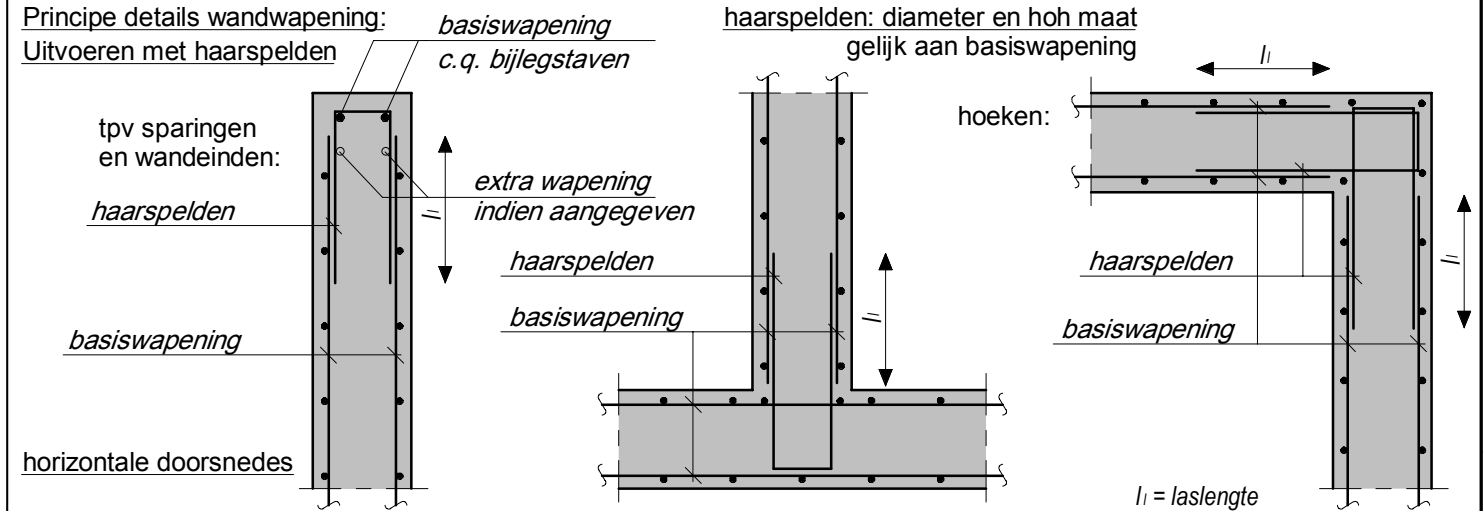



bedekking (h) mm

doorbreukende opening: bij staal < 15mm: 4x Øh

bedekking (h) mm

doorbreukende opening: bij staal < 15mm: 5x Øh

aanpakken dekking is opvul de beschreven staal

aangegeven dekking is op van de beschouwde staaf			
	wasering in gearoerd deel bovenstaaf		constructiehoogte $h > 600$
			beugelvormen