

HyperX QuadCast 2

User Guide



HYPERX | WE'RE ALL GAMERS.


Languages

ENGLISH.....	1
ESPAÑOL	18
DEUTSCH.....	34
FRANÇAIS.....	50
ITALIANO.....	66
PORTUGUÊS (BRASIL).....	82
POLSKI.....	98
РУССКИЙ	114
TÜRKÇE.....	130
日本語	146
한국어	162
简体中文.....	178
繁體中文	194
ภาษาไทย.....	210
TIẾNG VIỆT.....	226
BAHASA INDONESIA.....	242
258	العربية

CONTENTS

Overview	4
Connecting Microphone.....	5
Connecting Headphones.....	6
Using with PC or MAC.....	7
Windows.....	7
macOS	8
Using with PS5™	9
Multifunction Control.....	10
Adjusting Levels	10
Selecting Polar Pattern	11
Muting the Microphone.....	12
Microphone Placement.....	13
Removing and Attaching Microphone to Shock Mount	14
Mounting Instructions.....	15
HyperX NGENUITY Software	16
Questions or Setup Issues?	16
Maintenance.....	16
Specifications	17

Overview

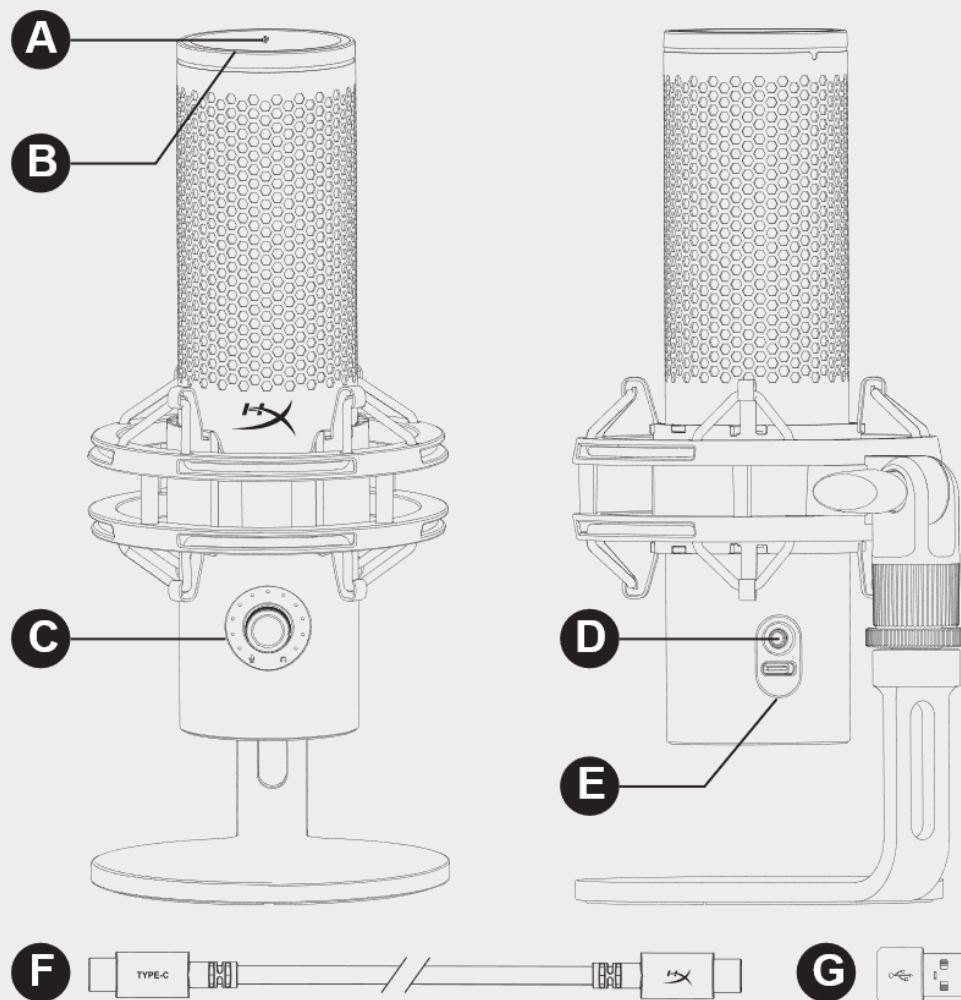

A Tap-to-Mute Sensor

E USB-C port

B LED Ring


F USB-C to USB-C cable

C Multifunction control


G USB-C to USB-A adapter

D 3.5mm headphone port

Connecting Microphone

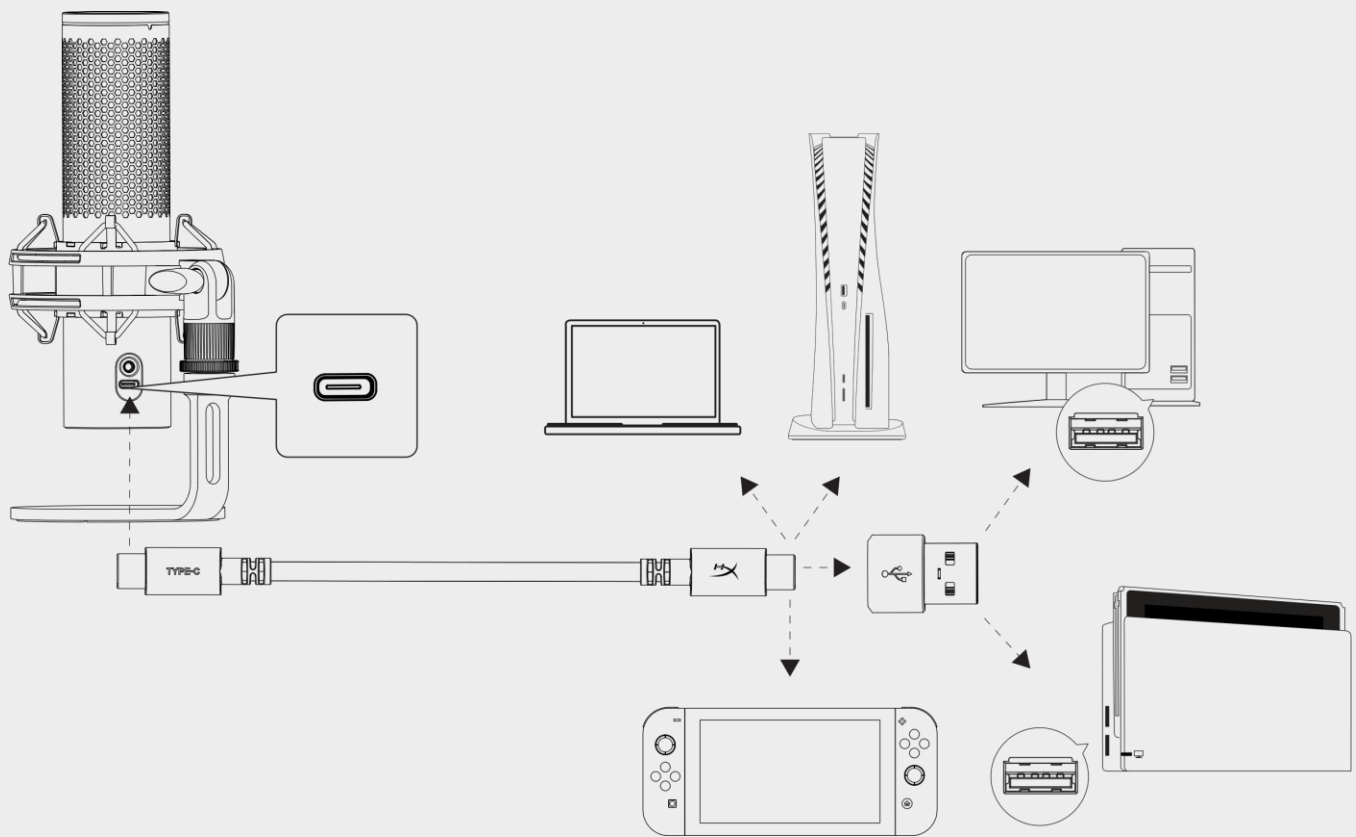

Connecting Headphones

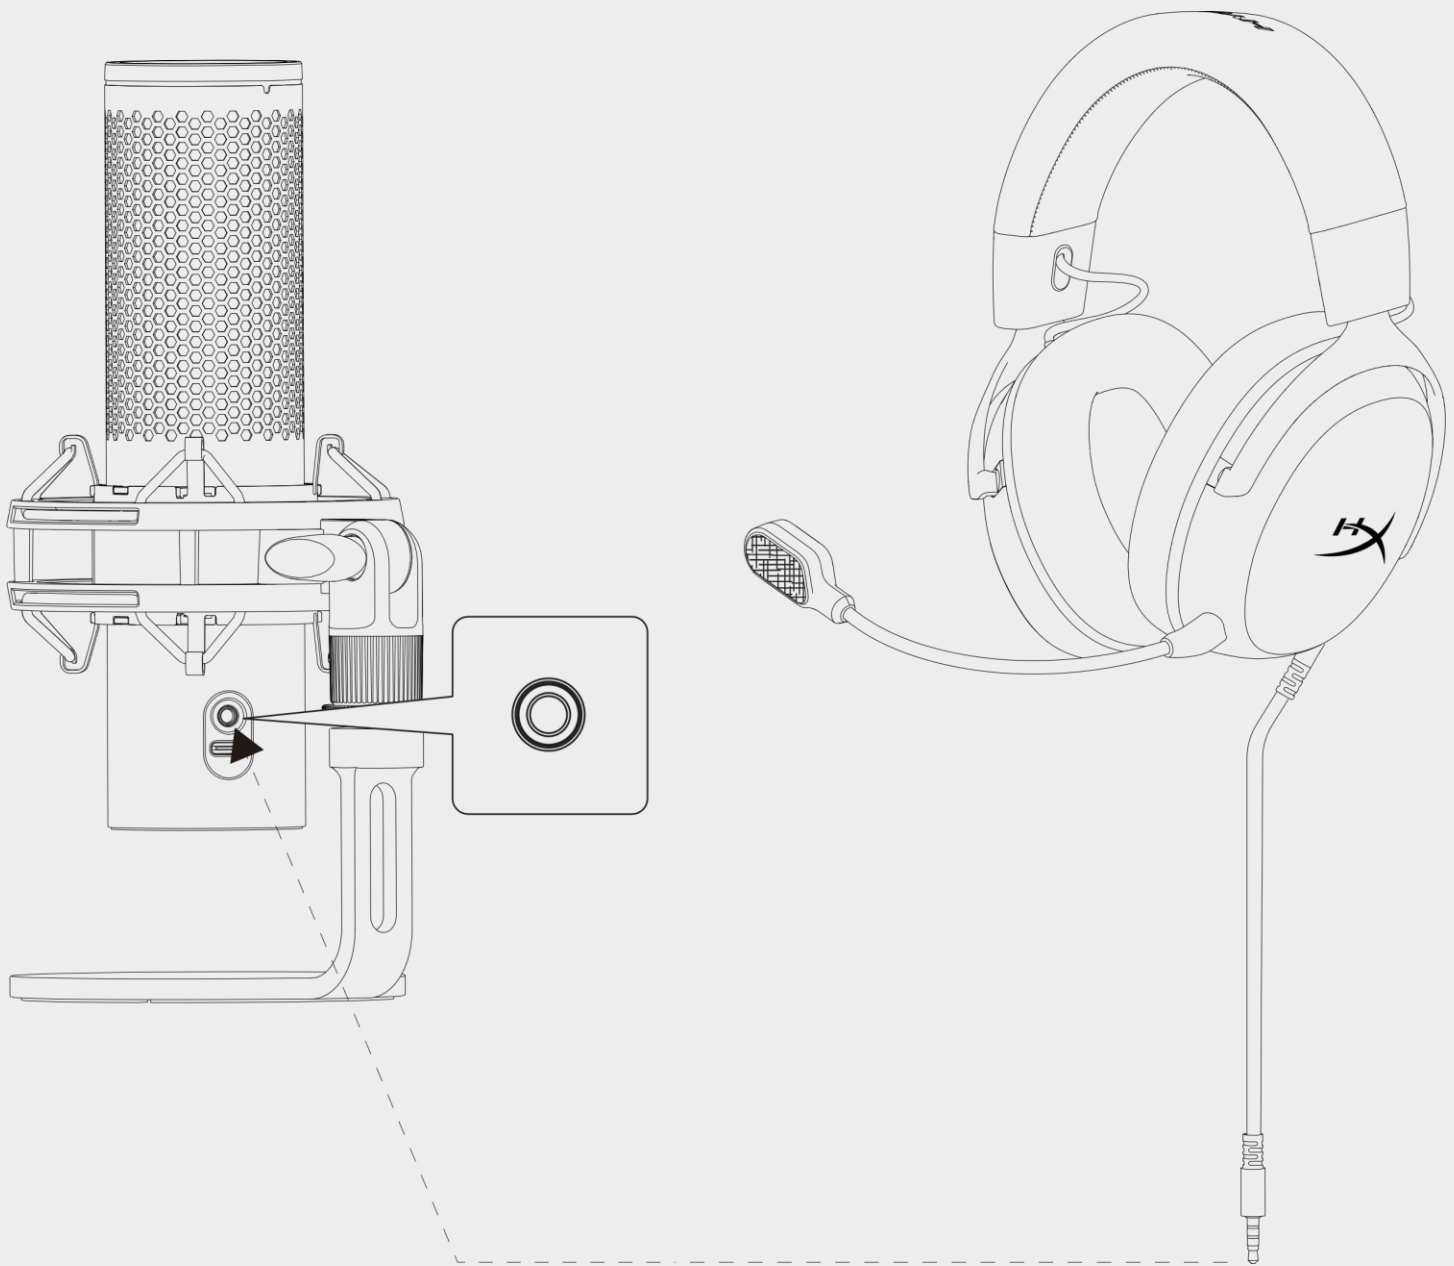

HyperX Cloud III Not Included


Using with PC or MAC

Connect the microphone to a USB port on the PC or Mac with the included USB cable.

Windows

To ensure the microphone is configured correctly on the PC, follow the steps below:


1. Right-click on the sound icon in the system tray and select **Sound Settings**.

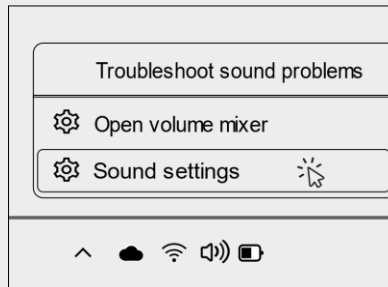

2. Set the output device to *Speakers [HyperX QuadCast 2]*



3. Set the input device to *Microphone [HyperX QuadCast 2]*.

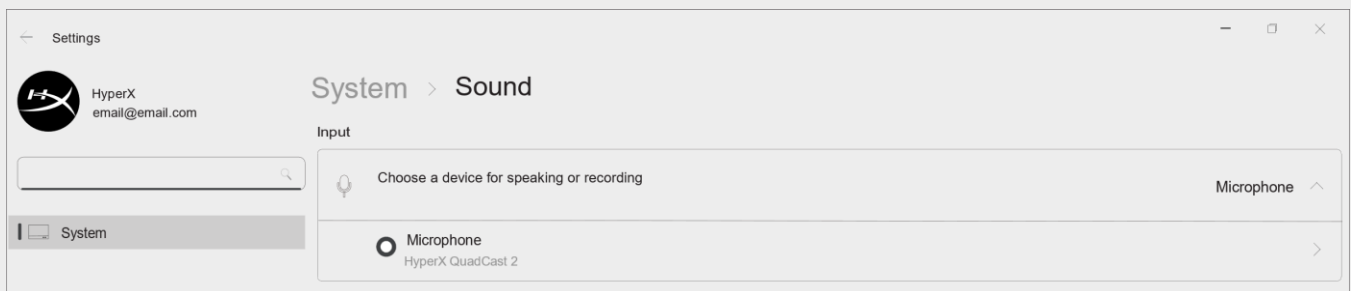


Note: Windows allows for separate default playback and recording devices for communication. Please use the Sound control panel to access these settings.


macOS

To ensure the microphone is configured correctly on the macOS, follow the steps below:


1. Open **System Preferences** and select **Sound**.

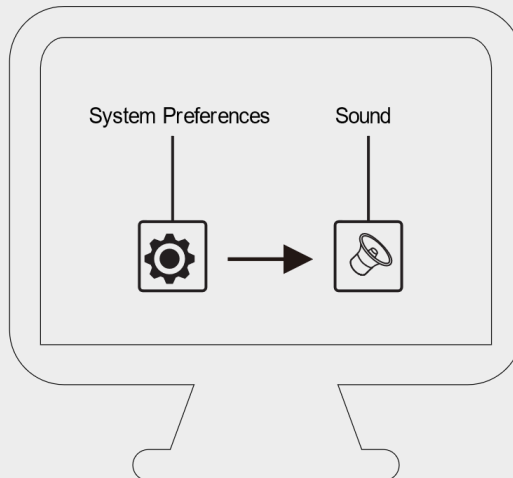


2. On the *Output* tab, select **HyperX QuadCast 2**

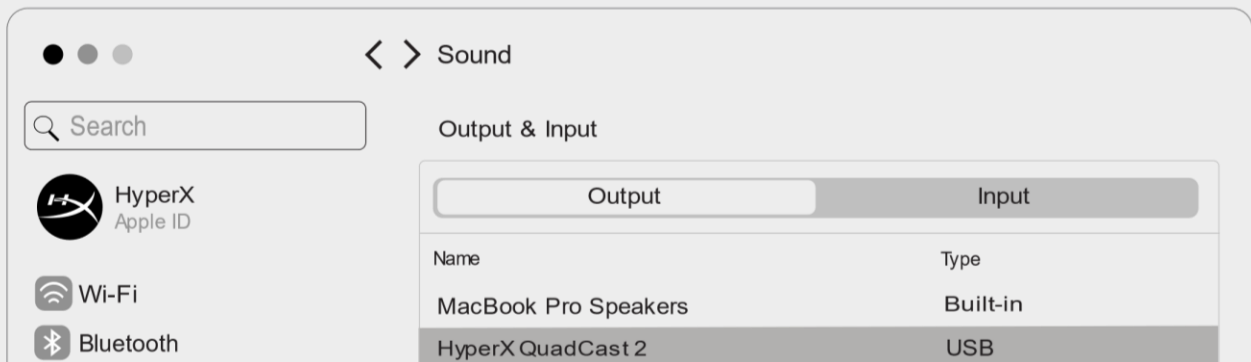

3. On the *Input* tab, select **HyperX QuadCast 2**

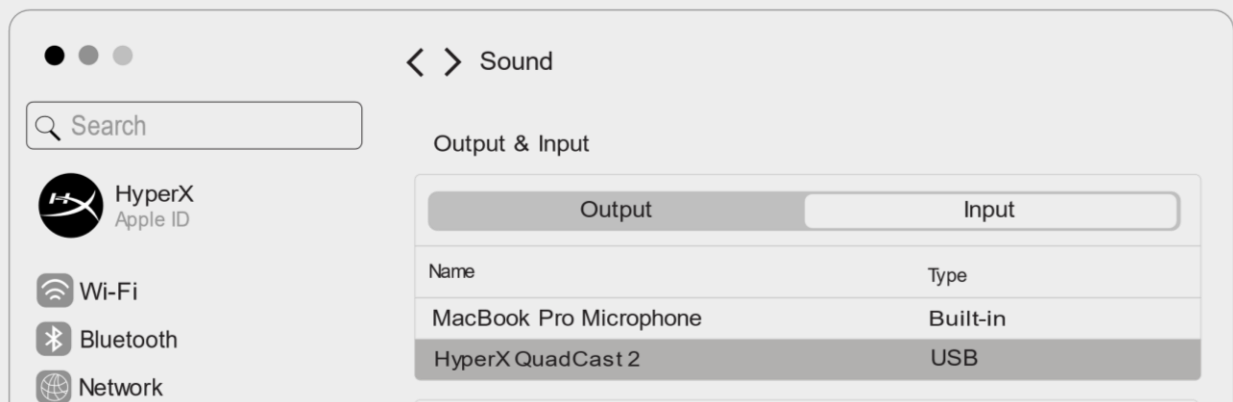

Using with PS5™

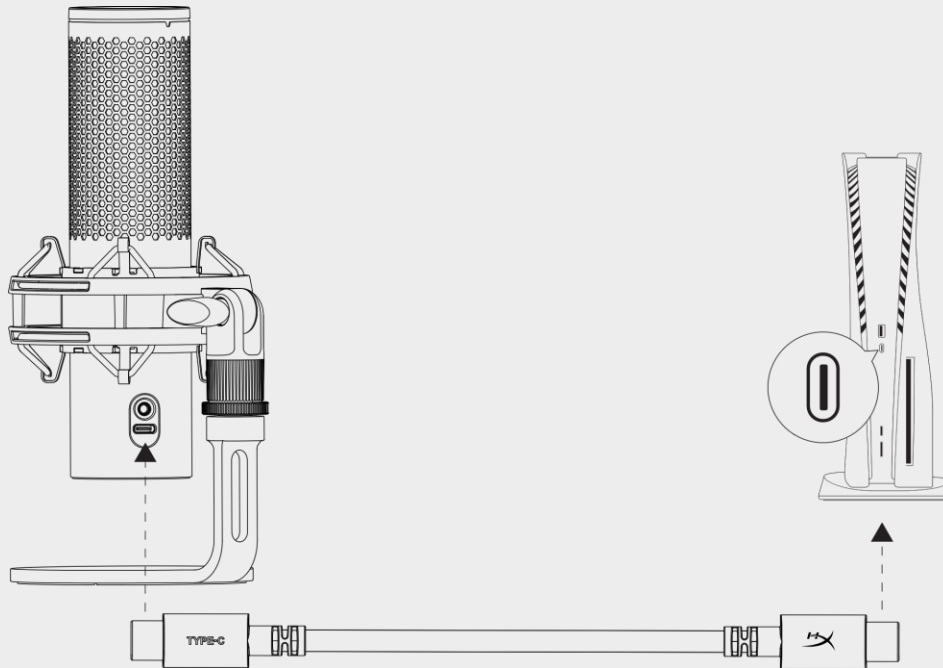

Go to **Settings >> Sound >> Audio Output >> Output Device**

Select **HyperX QuadCast 2** for **Output Device**


Set **Output to Headphones** to **All Audio**

Set **Volume Control (Headphones)** to **Maximum**

Adjust your microphone levels by going to **Settings >> Sound >> Microphone >> Adjust Mic Level >> Microphone Level**.


On PS5, enable **3D Audio** to enhance the audio through your headset, then go to **Adjust 3D Audio Profile** to select the best profile option for your needs.

[PS ASSET PLACE HOLDER WILL UPDATE ONCE PDF FILE IS PROVIDED]

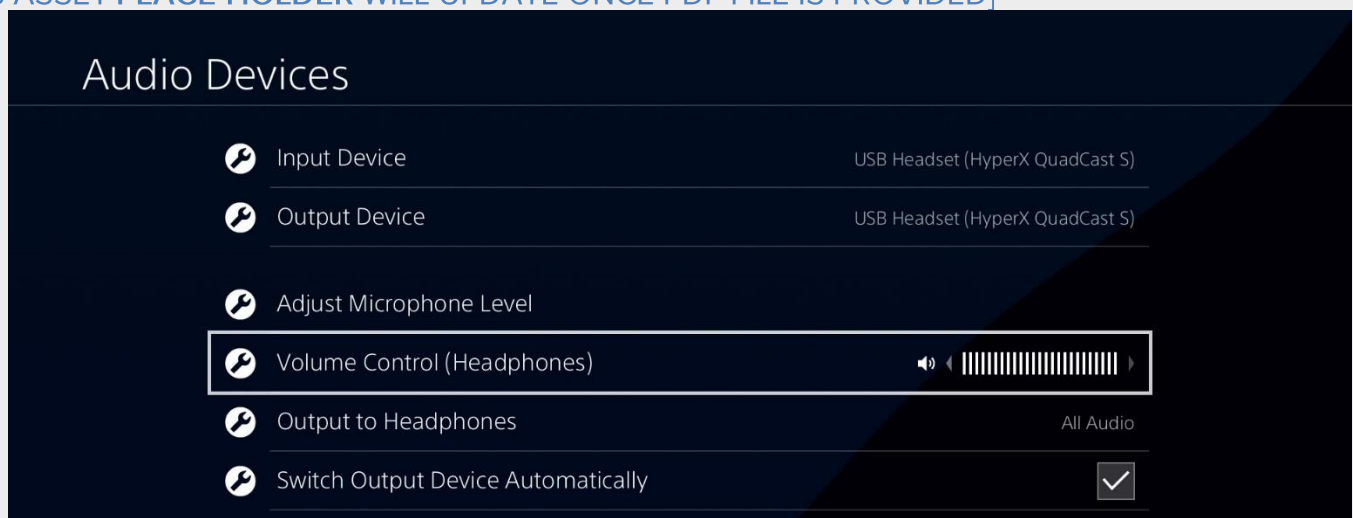

Multifunction Control

Press the multifunction button to cycle between adjustment modes, shown by the  and  LED's. The multifunction control's LED ring will indicate the setting of the currently selected mode.

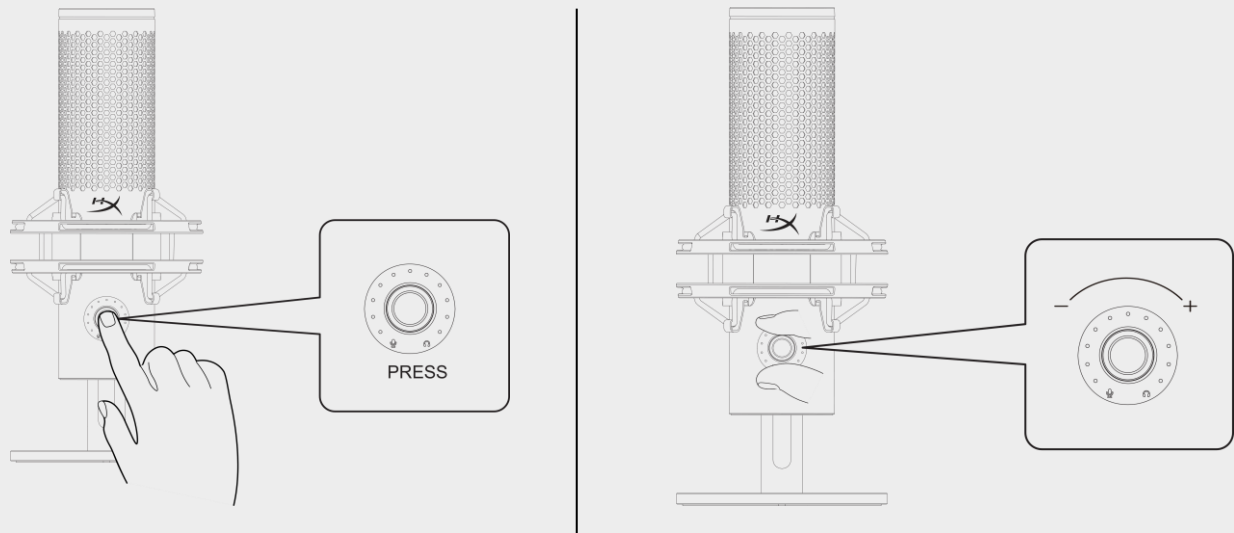


Adjusting Levels

1. Press the multifunction button to cycle through the adjustment modes.
2. Turn the knob to the desired level.

LED		Multifunction Control
		Adjust Microphone Gain
		Adjust Playback Level*
		Adjust Microphone Monitoring Level*

*3.5mm Connection Required
WARNING: Permanent hearing damage can occur if a headset is used at high volumes for extended periods of time.


Selecting Polar Pattern

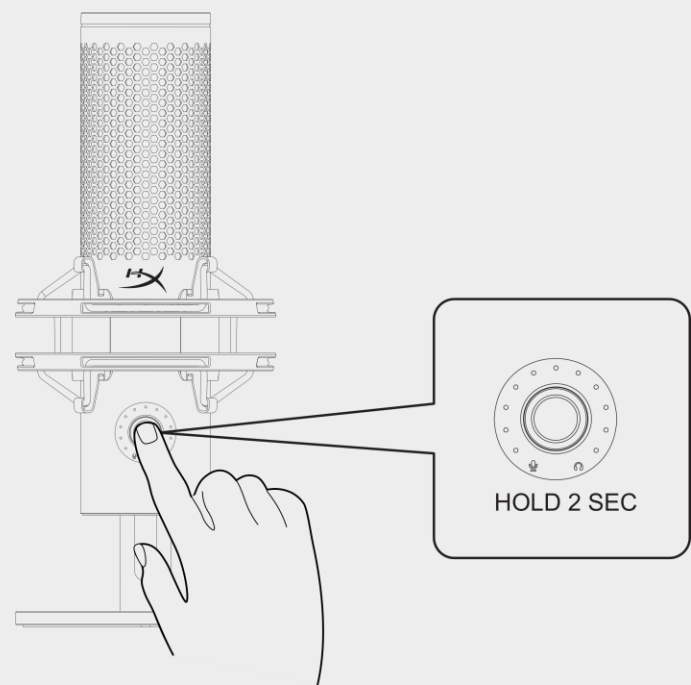

LED RING	SOUND DIRECTION	POLAR PATTERN	Scenarios
		 Cardioid	Podcasts, streaming, voiceovers, instruments
		 Omnidirectional	Multi-person podcasts, conference calls
		 Stereo	Vocals, instruments
		 Bidirectional	Face-to-face interviews

Muting the Microphone

Tap the top of the microphone to mute/unmute the microphone. The microphone status LED will indicate the current mute status.

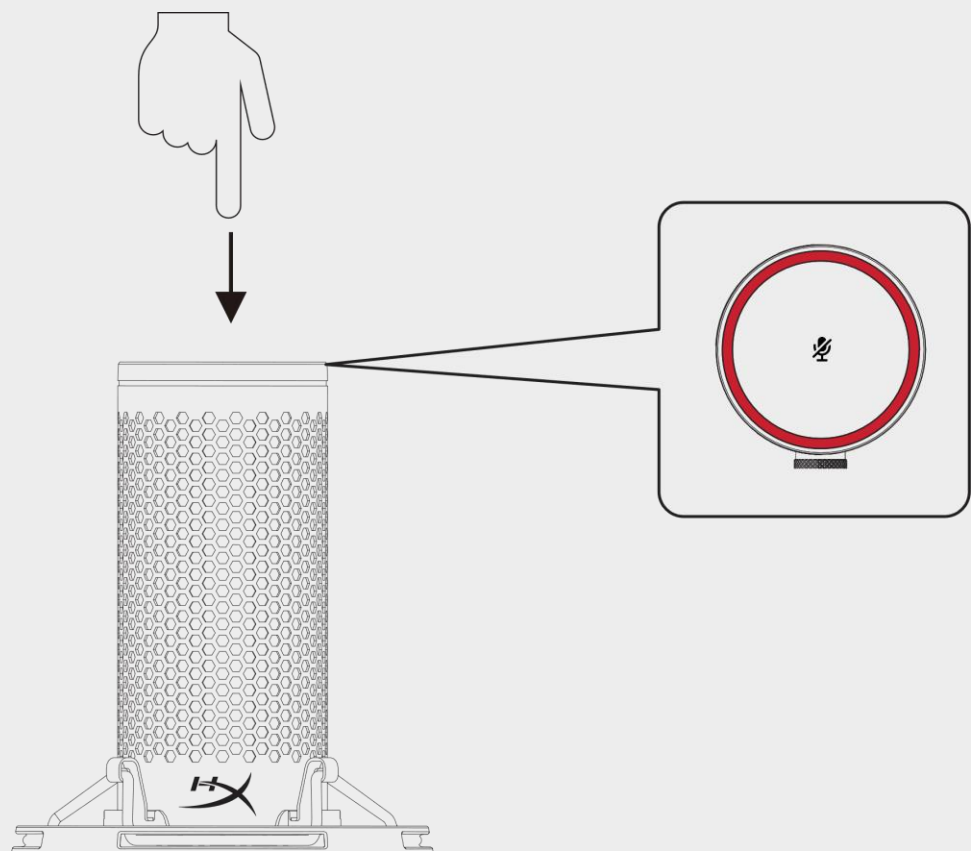


Microphone LED	Mute Status
RGB	Mute off
Off	Mute on


*LED behavior can be reversed and customized with HyperX NGENUITY software

Microphone Placement


QuadCast 2 should be placed with the front of the microphone facing the sound source.



QuadCast 2 can be rotated to allow for easy placement.

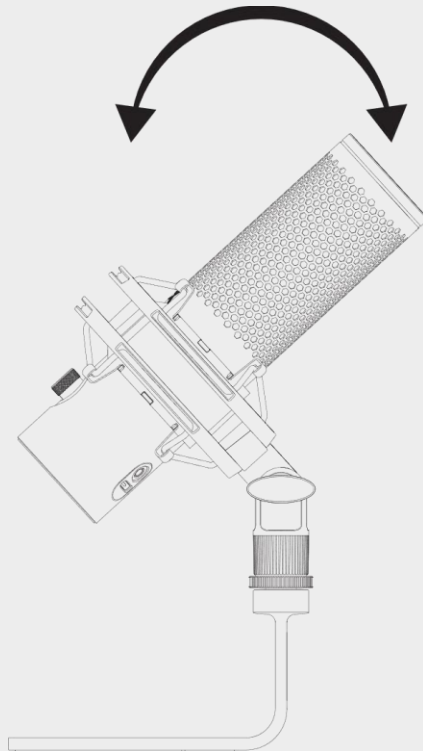


Removing and Attaching Microphone to Shock Mount

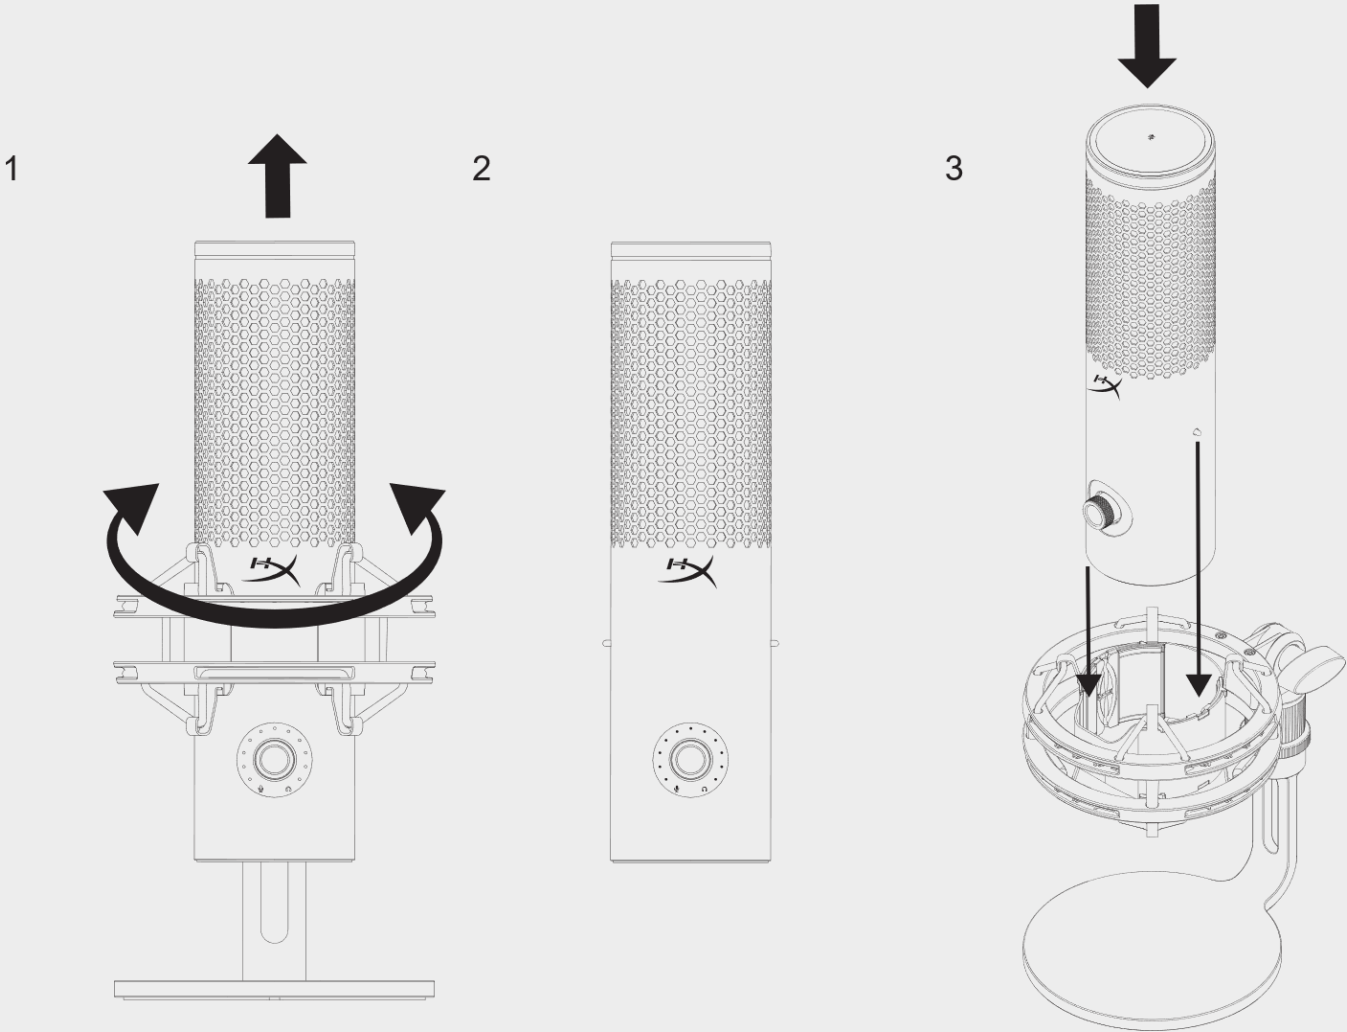

Mounting Instructions

QuadCast 2 can be removed from its stand and used with microphone mounts with either 3/8" or 5/8" threads.

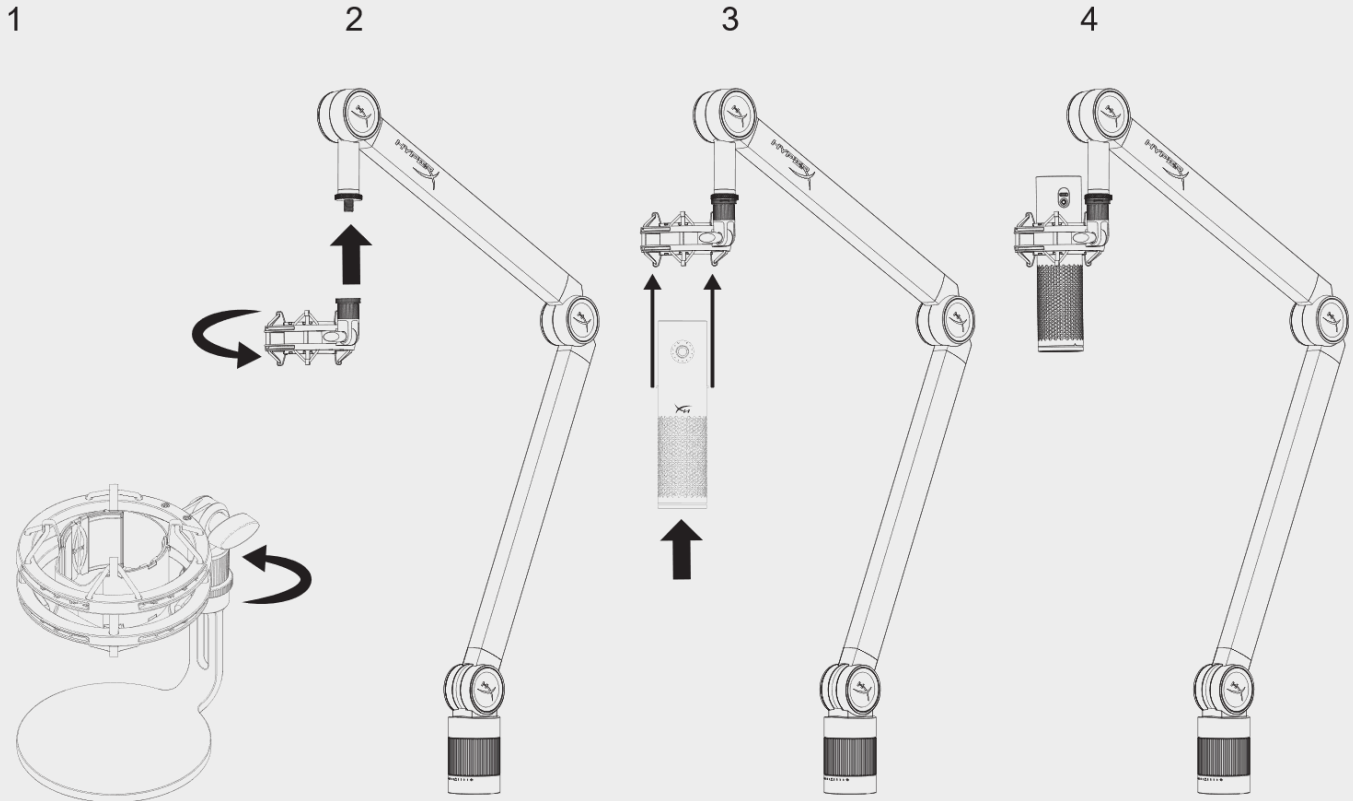

HyperX NGENUITY Software

For software support and firmware updates, download the HyperX NGENUITY software at: hyperx.com/ngenuity

Questions or Setup Issues?

Contact the HyperX support team at hyperx.com/support

You may also find the User Guide or Quick Start Guide on the support page.

Maintenance

Cleaning the microphone

1. Unplug all cables from the microphone before cleaning.
2. Put a very small amount of mild all-purpose cleaner on a soft cloth.
3. Wipe down the external surface of the microphone. Avoid getting any moisture in the microphone holes.
4. Let the surface of the microphone dry completely before use.
 - Do not use harsh cleaners such as products containing bleach.
 - Do not use compressed air and spray into the microphone.

Specifications

Microphone Specifications

Power consumption	5V 240mA (all lights on)
Sample/bit rate	44.1kHz, 48kHz, 96kHz/16-bit, 24-bit
Element	Electret condenser microphone
Condenser type	Three 14mm condensers capsules
Polar patterns	Cardioid, omnidirectional, stereo, bidirectional
Frequency response	20Hz – 20kHz
Sensitivity	-7.5dB (1V/Pa at 1kHz)
Cable length	3m

Headphone Output

Impedance	1 Ω
Frequency response	20Hz – 20kHz
Maximum power output	$\geq$ 7mW
THD	$\leq$ 0.05% (1kHz/0dBFS)
SNR	$\geq$ 100dB (at 1kHz/0dBFS, A-weighted)

Physical Specifications

(Metric/Imperial)

Weight (microphone)	335g / 0.74lbs [Black]
Weight (Shock mount and stand)	137g / 0.30lbs [Black]
Total Weight (w/ USB cable)	819g / 1.81lbs
Cable Type	USB-C to USB-C with USB-A adapter

SKU Numbers

872V1AA	Black
---------	-------

HyperX QuadCast 2

Guía del usuario




HYPERX | WE'RE ALL GAMERS.

CONTENIDO

Visión general	20
Conectar micrófono	21
Conectar auriculares	22
Cómo usar con PC o MAC	23
Windows.....	23
macOS	24
Cómo usar con PS5™	25
Control multifuncional.....	26
Ajuste de los niveles	26
Selección del patrón polar	27
Silenciar micrófono.....	28
Ubicación del micrófono	29
Remoción y fijación del micrófono en el soporte de impacto	30
Instrucciones de montaje	31
Software HyperX NGENUITY	32
¿Tienes alguna pregunta o algún problema con la instalación?	32
Mantenimiento	32
Especificaciones.....	33

Visión general

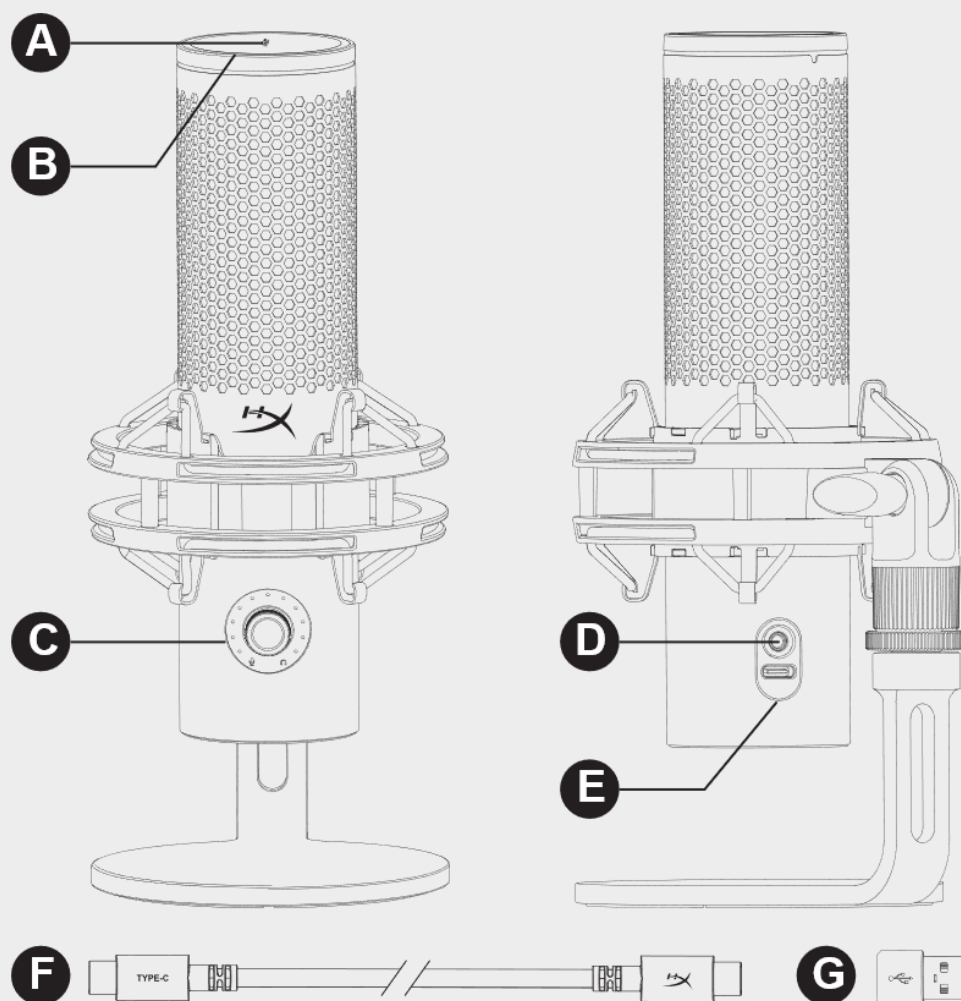

A Sensor de toque para silenciar

E Puerto USB-C

B Anillo LED


F Cable USB-C a USB-C

C Control multifuncional


G Adaptador USB-C a USB-A

D Puerto de 3,5 mm del auricular

Conectar micrófono

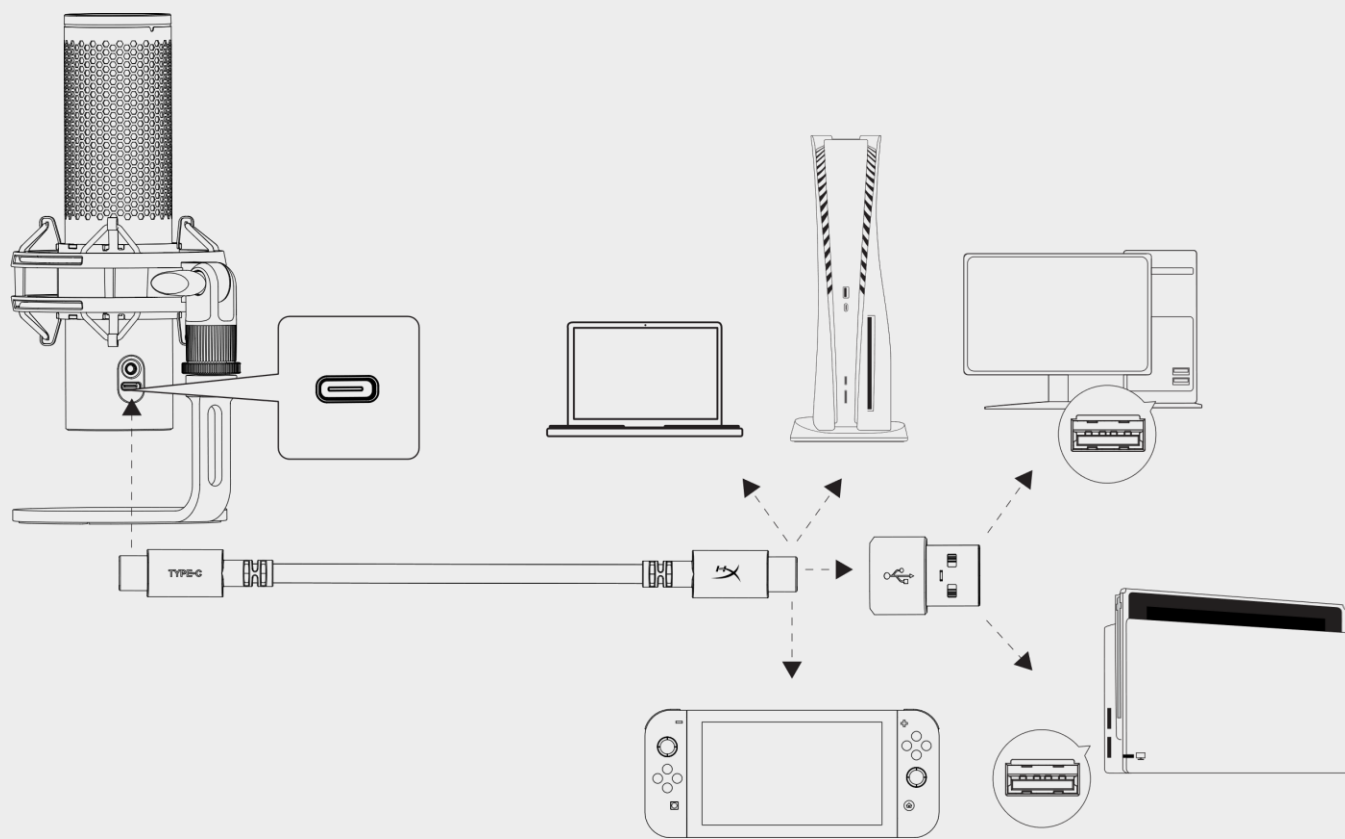

Conectar auriculares

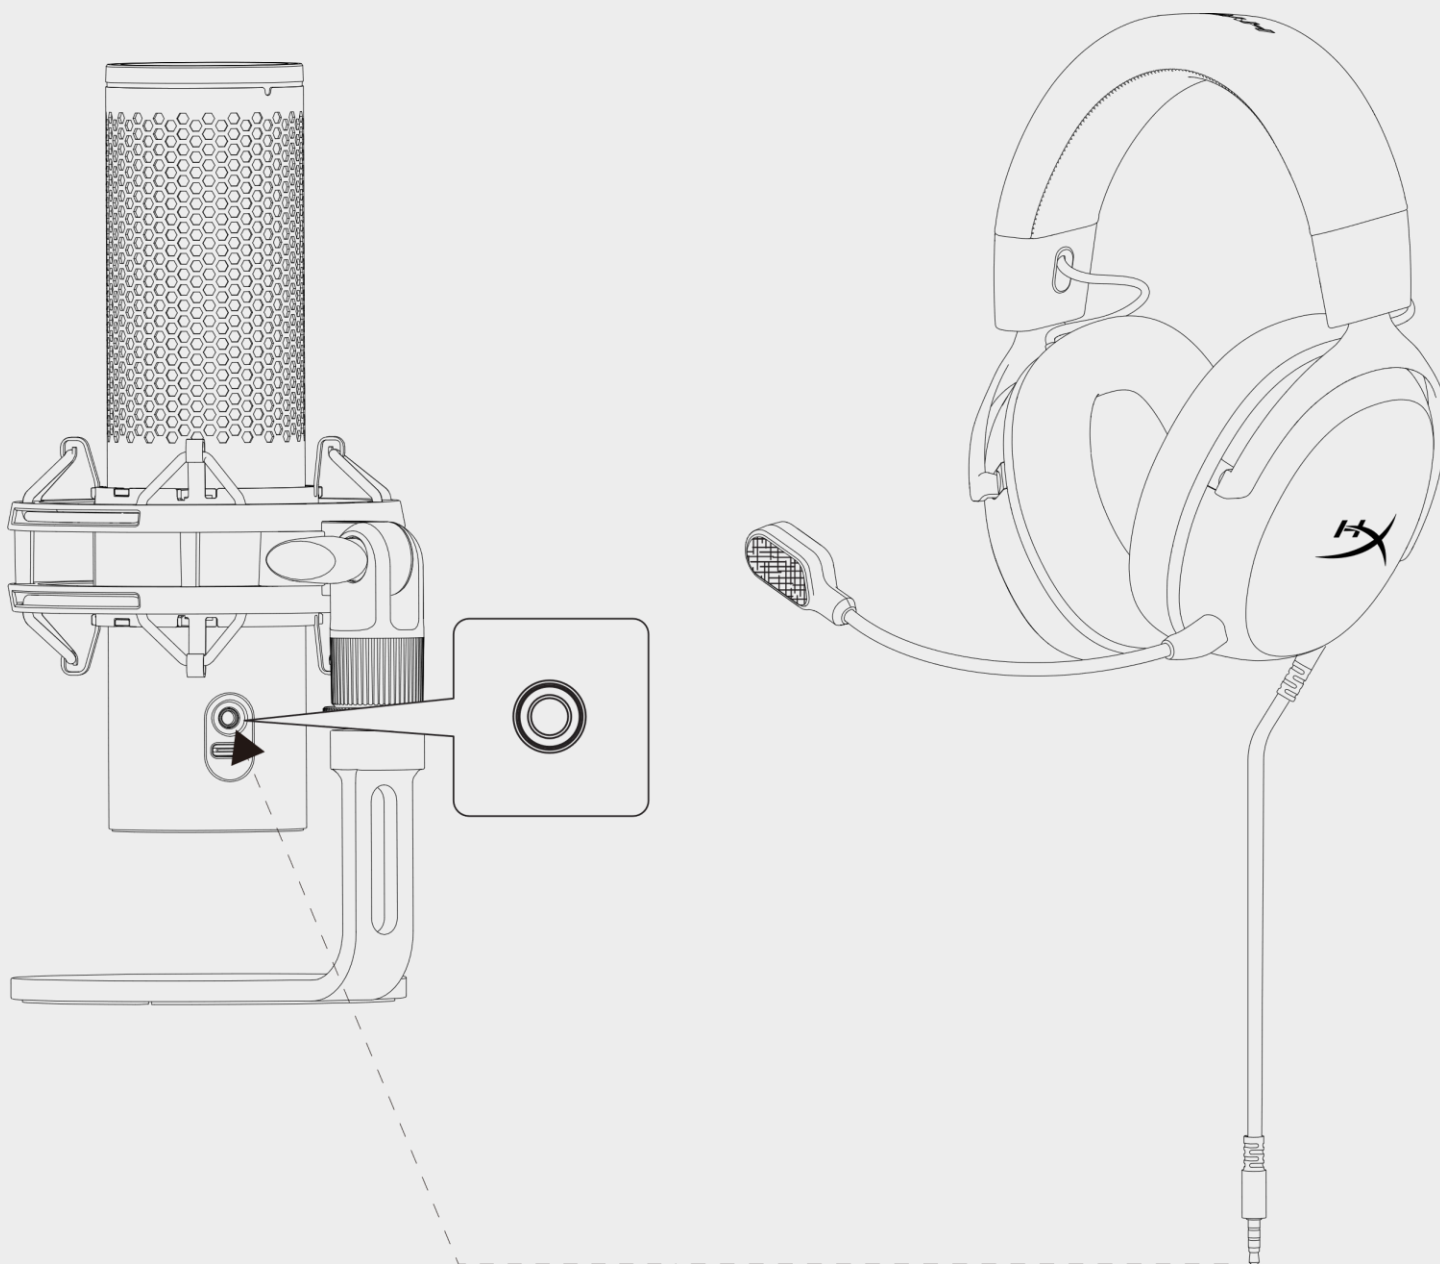

HyperX Cloud III no incluido


Cómo usar con PC o MAC

Conecta el micrófono a un puerto USB en la PC o Mac con el cable USB incluido.


Windows

Para garantizar que se configure el micrófono correctamente en la PC, sigue los pasos que figuran a continuación:


1. Haz clic con el botón derecho del mouse en el ícono del sonido en la bandeja del sistema y selecciona **Configuración del sonido**.

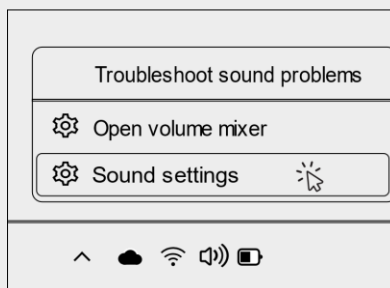

2. Establece el dispositivo de salida en *Altavoces [HyperX QuadCast 2]*

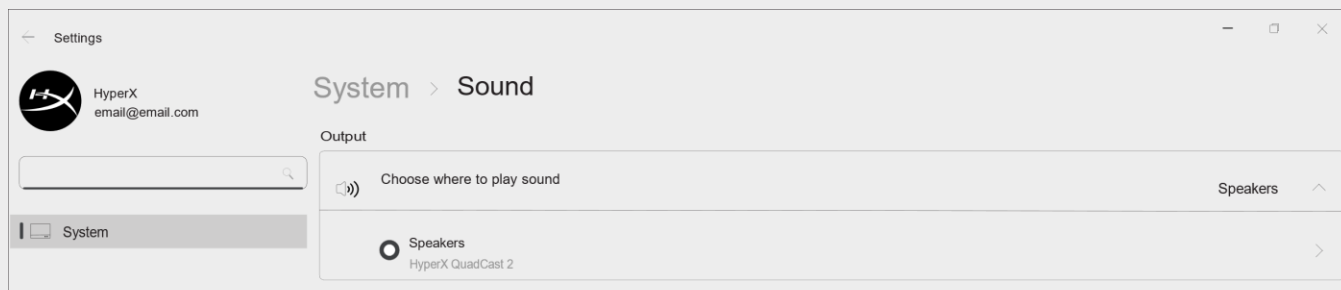

3. Establece el dispositivo de entrada en *Micrófono [HyperX QuadCast 2]*.

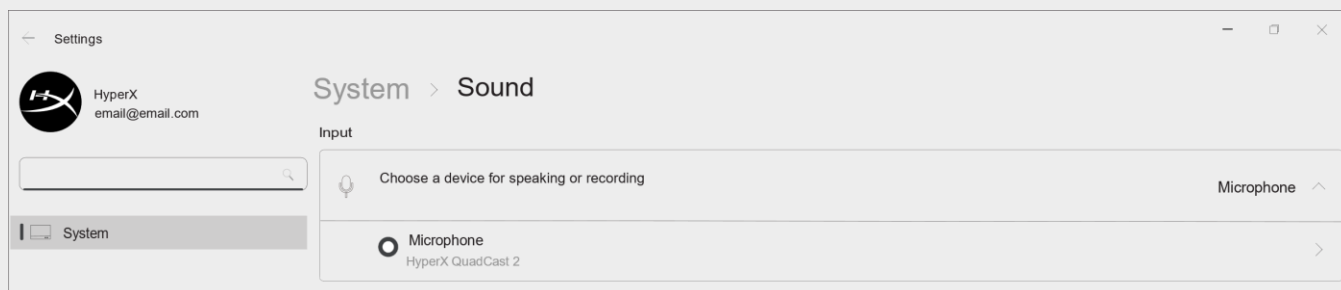


Nota: Windows permite establecer diferentes dispositivos de reproducción y grabación con propósitos de comunicación. Usa el Panel de control de sonido para acceder a esta configuración.


macOS

Para garantizar que se configure el micrófono correctamente en un dispositivo macOS, sigue los pasos que figuran a continuación:


1. Abre **Preferencias del sistema** y selecciona **Sonido**.

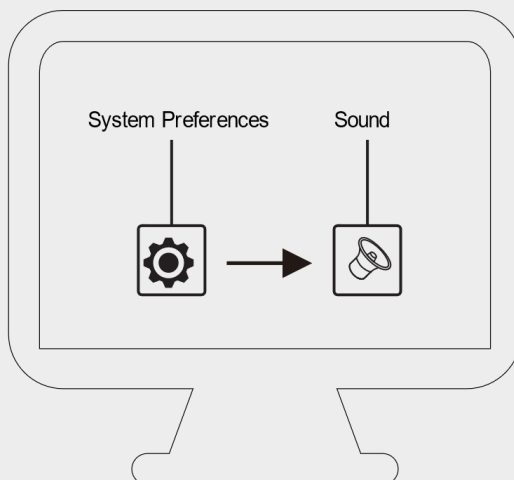


2. En la pestaña *Salida*, selecciona **HyperX QuadCast 2**.

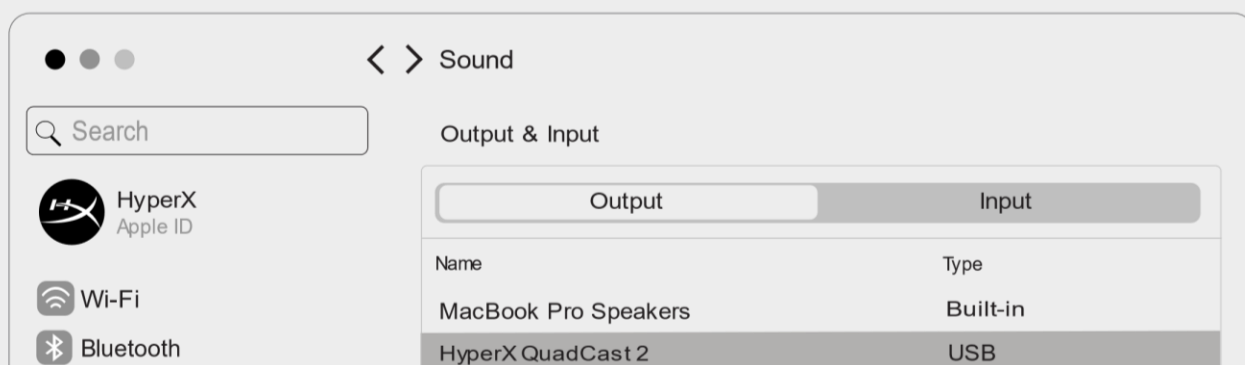

3. En la pestaña *Entrada*, selecciona **HyperX QuadCast 2**.

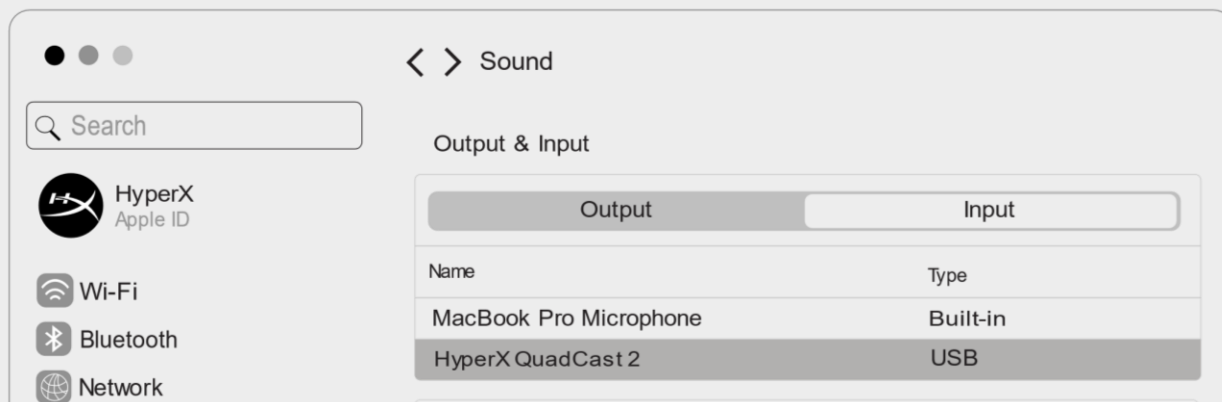

Cómo usar con PS5™

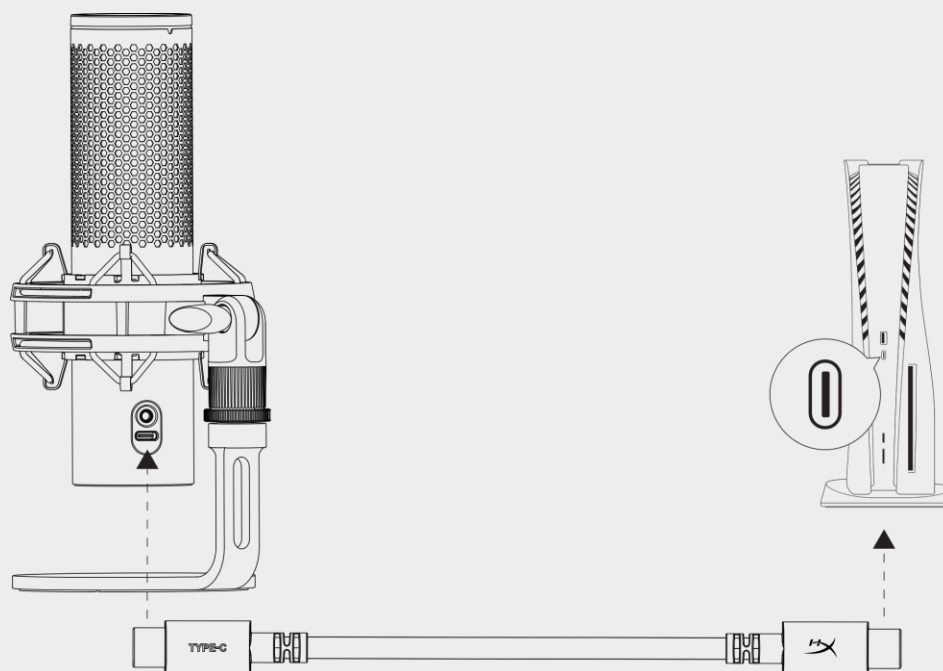

Ve a **Configuración >> Sonido >> Salida de audio >> Dispositivo de salida**

Selecciona **HyperX QuadCast 2** como **Dispositivo de salida**


Establece **Salida a auriculares** como **Todo el audio**.

Establece **Control de volumen (auriculares)** como **Al máximo**.

Ajusta los niveles de tu micrófono desde **Configuración >> Sonido >> Micrófono >> Ajustar nivel del micrófono >> Nivel del micrófono**.


En PS5, activa el **audio 3D** para mejorar el audio desde tus auriculares. Luego, ve a **Ajustar perfil de audio 3D** para seleccionar el mejor perfil para tus necesidades.

[PS ASSET PLACE HOLDER WILL UPDATE ONCE PDF FILE IS PROVIDED]

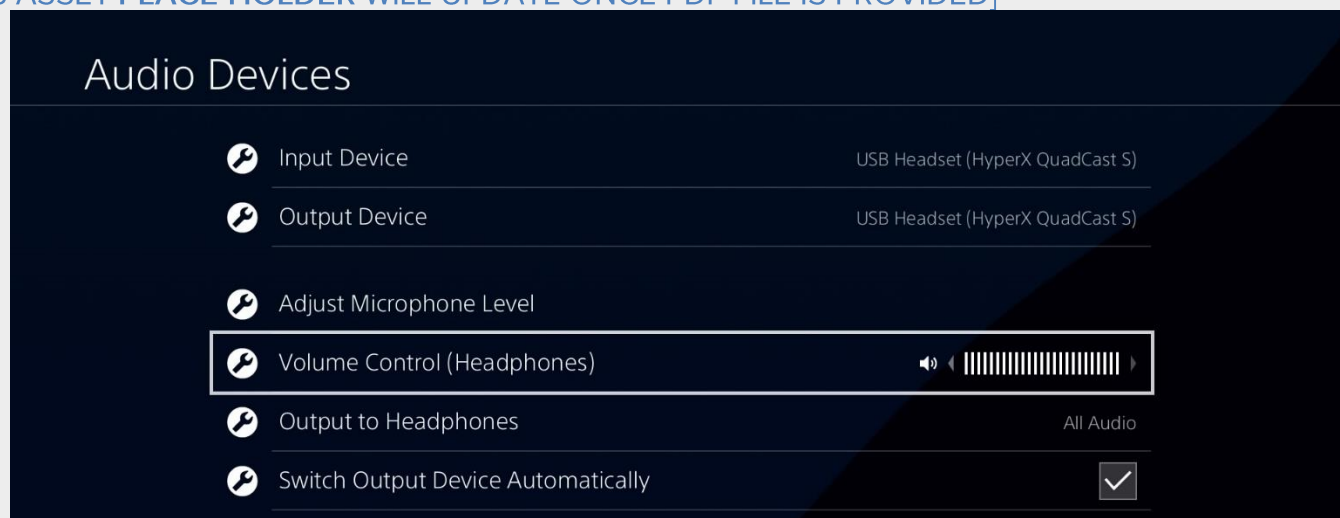

Control multifuncional

Pulsa el botón multifuncional para alternar entre los modos de ajuste que muestra el LED de  y . El anillo LED del control multifuncional indicará la configuración del modo seleccionado.

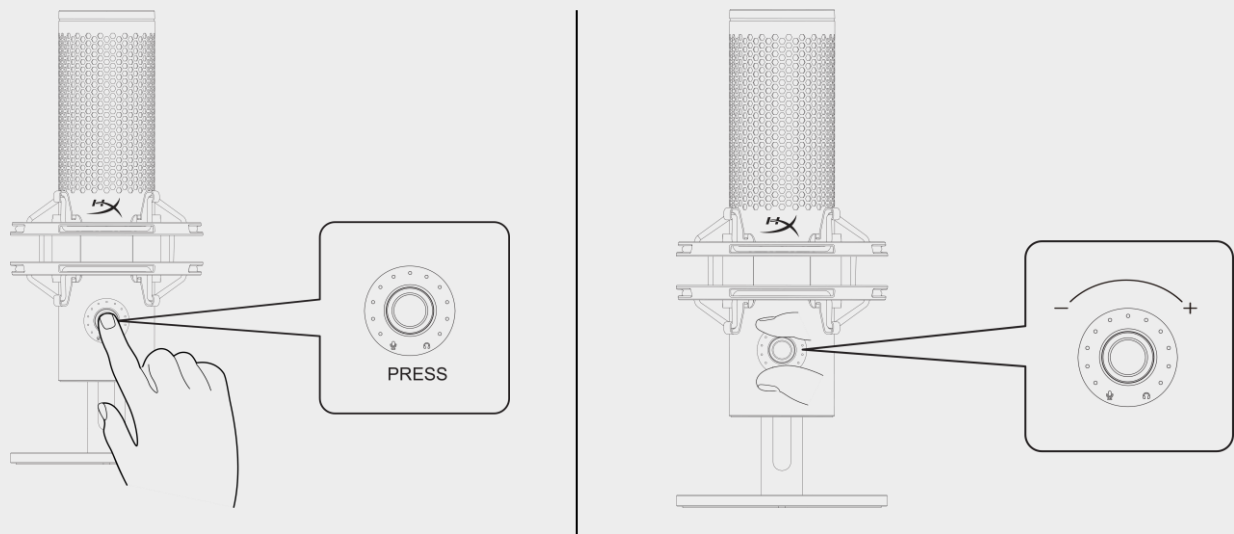

Ajuste de los niveles


- 1. Presiona el botón de multifuncional para ver todos los modos de ajuste.
- 2. Mueve la perilla al nivel deseado.

LED		Control multifuncional
		Ajustar la ganancia del micrófono
		Ajustar el nivel de reproducción*
		Ajustar el nivel de monitoreo del micrófono

*Se requiere conexión de 3,5 mm

ADVERTENCIA: La audición puede sufrir daños permanentes si se usan los auriculares a niveles de volumen alto durante períodos prolongados.


Selección del patrón polar

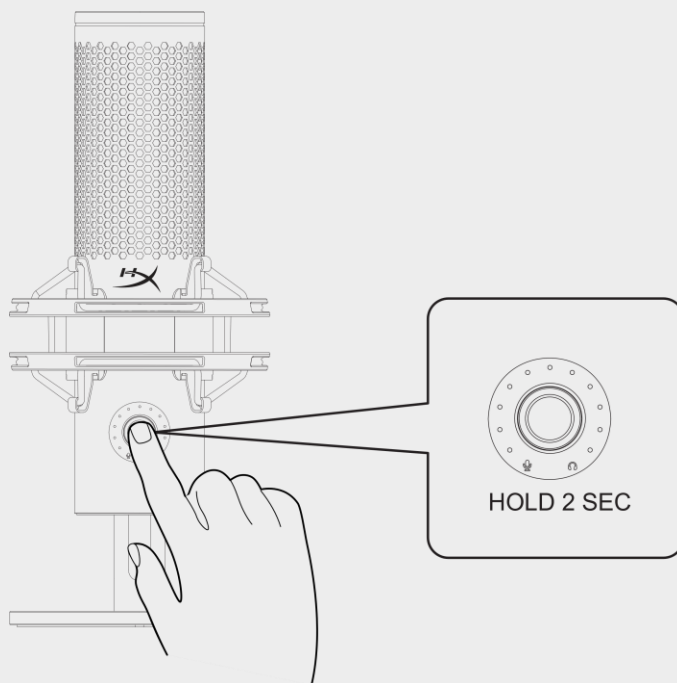

ANILLO LED	DIRECCIÓN DEL SONIDO	PATRÓN POLAR	Escenarios
		 Cardioide	Podcasts, streaming, voz en off, instrumentos
		 Omnidireccional	Podcasts de múltiples personas, llamadas en conferencia
		 Estéreo	Voces, instrumentos
		 Bidireccional	Entrevistas presenciales

Silenciar micrófono

Toca la parte superior del micrófono para silenciarlo o activarlo. El estado del LED del micrófono indicará el estado actual.

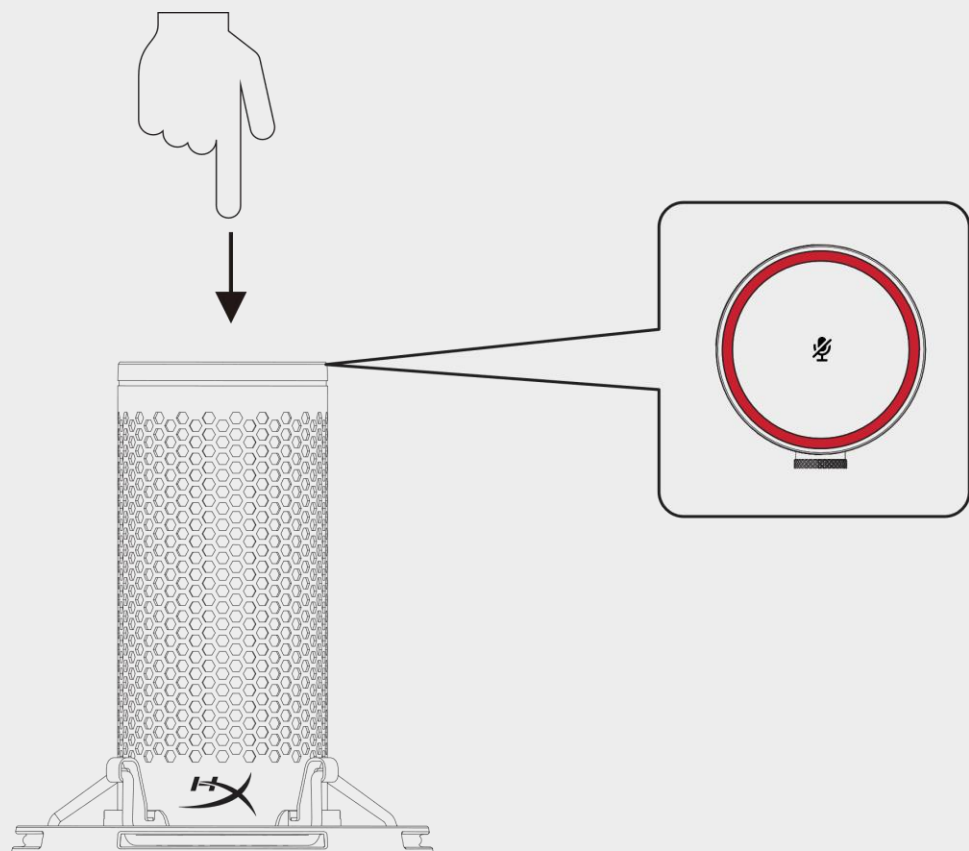


LED del micrófono	Estado de silencio
RGB	Silencio apagado
Apagado	Silencio encendido


*El comportamiento del LED puede ser revertido y personalizado con el software HyperX NGENUITY

Ubicación del micrófono

QuadCast 2 debe colocarse con el frente del micrófono hacia la fuente de sonido.

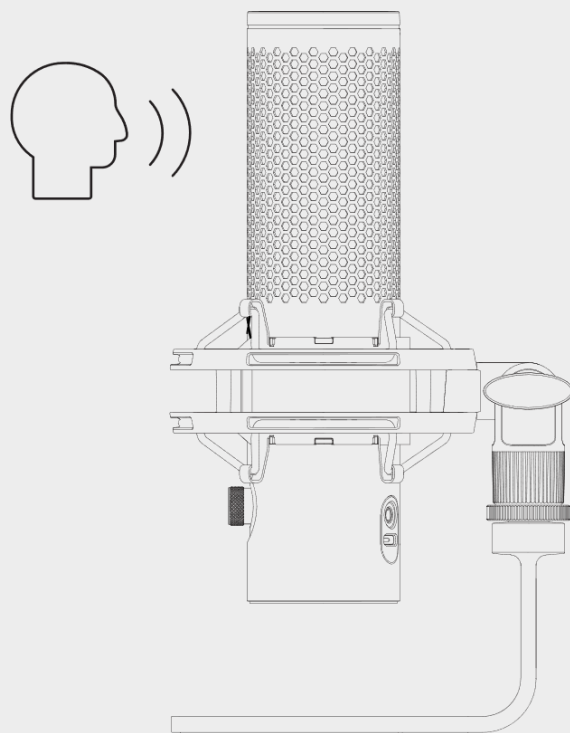


Se puede girar el QuadCast 2 para facilitar su ubicación.

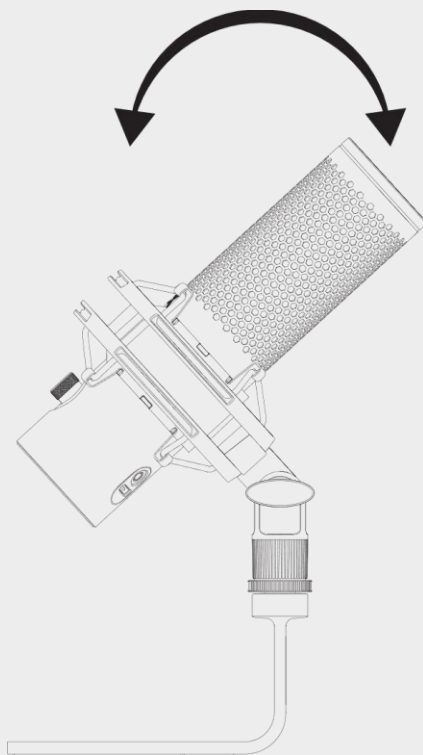


Remoción y fijación del micrófono en el soporte de impacto


1

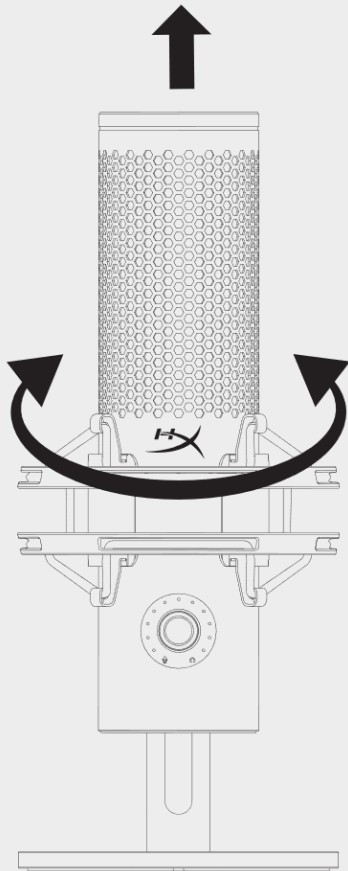

2

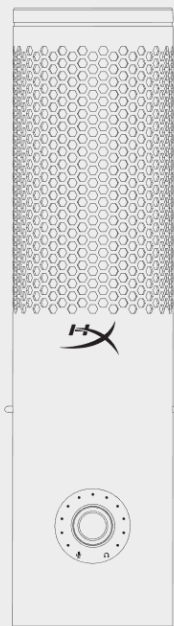


3

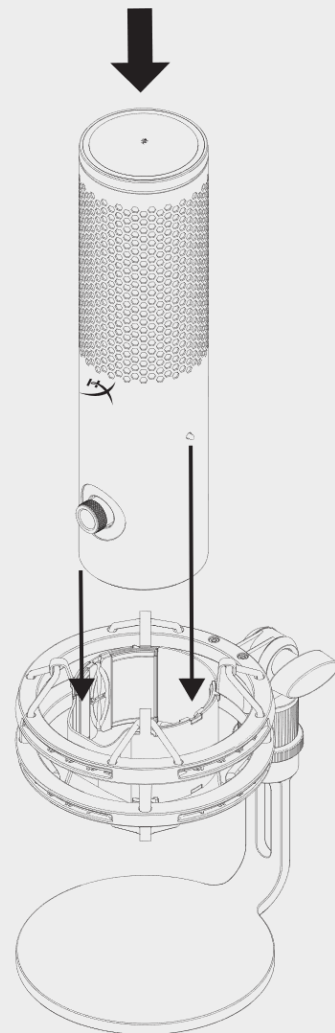

Instrucciones de montaje

QuadCast 2 puede desmontarse del soporte y utilizarse con montajes de micrófono con roscas de 3/8" o 5/8".

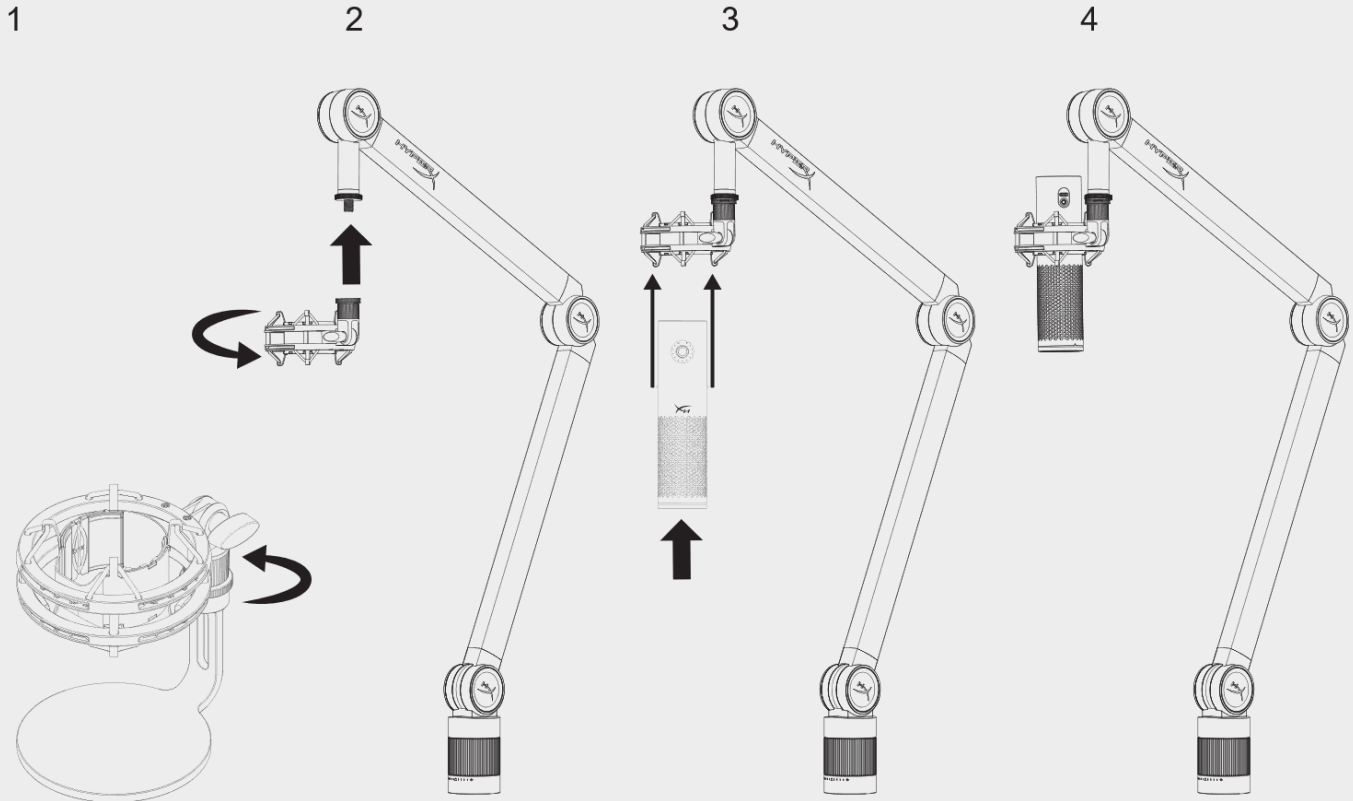

Software HyperX NGENUITY

Para obtener asistencia de software y la actualización del firmware, descarga el software de HyperX NGENUITY en hyperx.com/ngenuity.

¿Tienes alguna pregunta o algún problema con la instalación?

Ponte en contacto con el equipo de servicio de soporte técnico de HyperX en hyperx.com/support. También puedes encontrar la Guía del usuario o la Guía de inicio rápido en la página de servicio de soporte técnico.

Mantenimiento

Limpieza del micrófono

1. Desconecta todos los cables del micrófono antes de realizar la limpieza.
2. Coloca una cantidad muy pequeña de limpiador multiuso en un paño suave.
3. Limpia la superficie externa del micrófono. Evita que ingrese humedad en los orificios del micrófono.
4. Permite que la superficie del micrófono se seque por completo antes de usar.
 - No uses productos de limpieza agresivos, como los que contienen blanqueador.
 - No uses aire comprimido ni aerosoles en el micrófono.

Especificaciones

Especificaciones del micrófono

Consumo de energía	5 V 240 mA (todas las luces encendidas)
Muestra/velocidad de bits	44,1 kHz, 48 kHz, 96 kHz/16 bits, 24 bits
Elemento	Micrófono de condensador electreto
Tipo de condensador	Tres cápsulas de condensador de 14 mm
Patrones polares	Cardioide, omnidireccional, estéreo, bidireccional
Respuesta de frecuencia	20 Hz a 20 kHz
Sensibilidad	-7,5 dB (1 V/Pa a 1 kHz)
Longitud del cable	3 m

Salida de auriculares

Impedancia	1 Ω
Respuesta de frecuencia	20 Hz a 20 kHz
Salida de potencia máxima	≥ 7 mW
THD	$\leq 0,05$ % (1 kHz/0 dBFS)
SNR	≥ 100 dB (a 1 kHz/0 dBFS, ponderación A)

Especificaciones físicas

	(sistema métrico/imperial)
Peso (micrófono)	335 g/0,74 lb [negro]
Peso (montaje amortiguador y soporte)	137 g/0,30 lb [negro]
Peso total (c/cable USB)	819 g/1,81 lb
Tipo de cable	Adaptador USB-C a USB-C con USB-A

Números de SKU

872V1AA	Negro
---------	-------

HyperX QuadCast 2


Benutzerhandbuch



HYPERX | WE'RE ALL GAMERS.

Übersicht.....	36
Anschließen des Mikrofons	37
Anschließen der Kopfhörer	38
Verwendung mit PC oder Mac.....	39
Windows.....	39
macOS	40
Verwendung mit PS5™	41
Multifunktions-Bedienelement.....	42
Pegeleinstellungen.....	42
Auswählen der Richtcharakteristik	43
Stummschalten des Mikrofons.....	44
Platzierung des Mikrofons.....	45
Abnehmen und Anbringen des Mikrofons an der Stoßdämpferhalterung.....	46
Montageanleitung.....	47
HyperX NGENUITY Software	48
Fragen oder Probleme bei der Einrichtung?	48
Wartung.....	48
Technische Daten	49

Übersicht

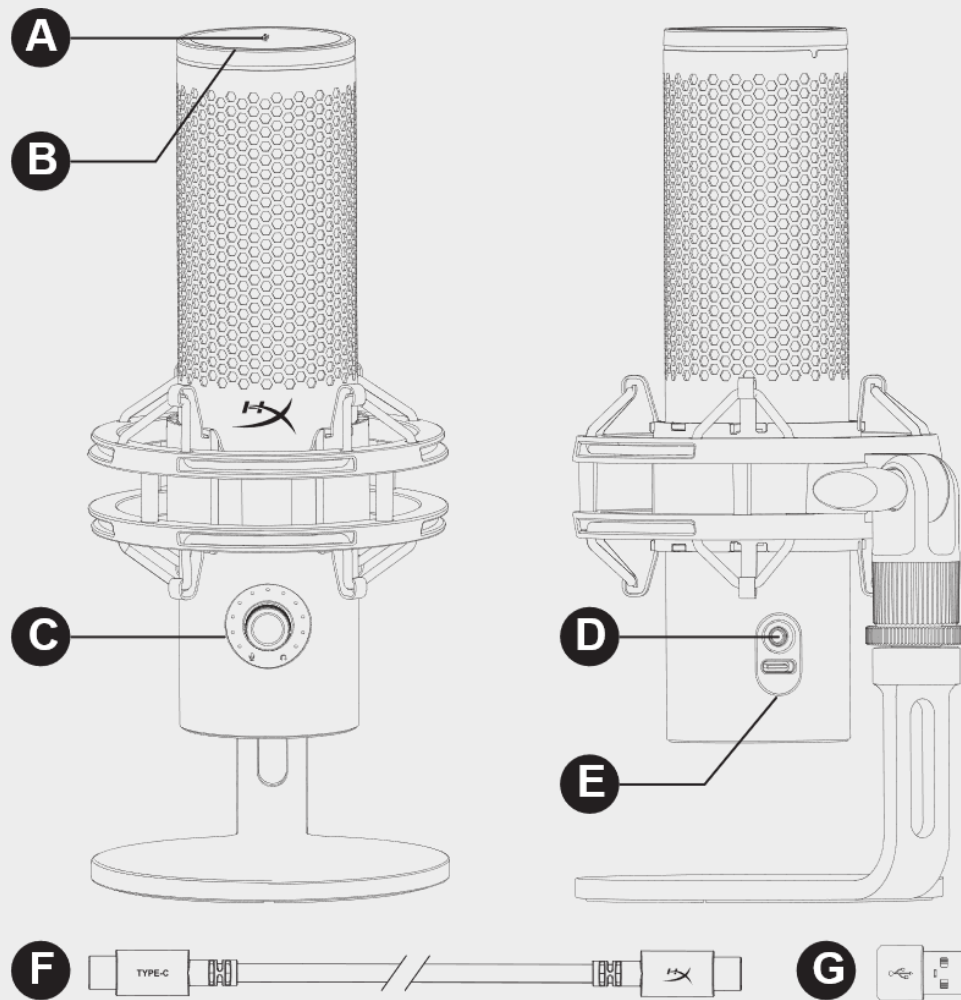

A Tap-to-Mute-Sensor

E USB-C-Anschluss

B LED-Ring


F Kabel, USB-C-zu-USB-A

C Multifunktions-Bedienelement


G Adapter, USB-C-zu-USB-A

D 3,5-mm-Kopfhöreranschluss

Anschließen des Mikrofons

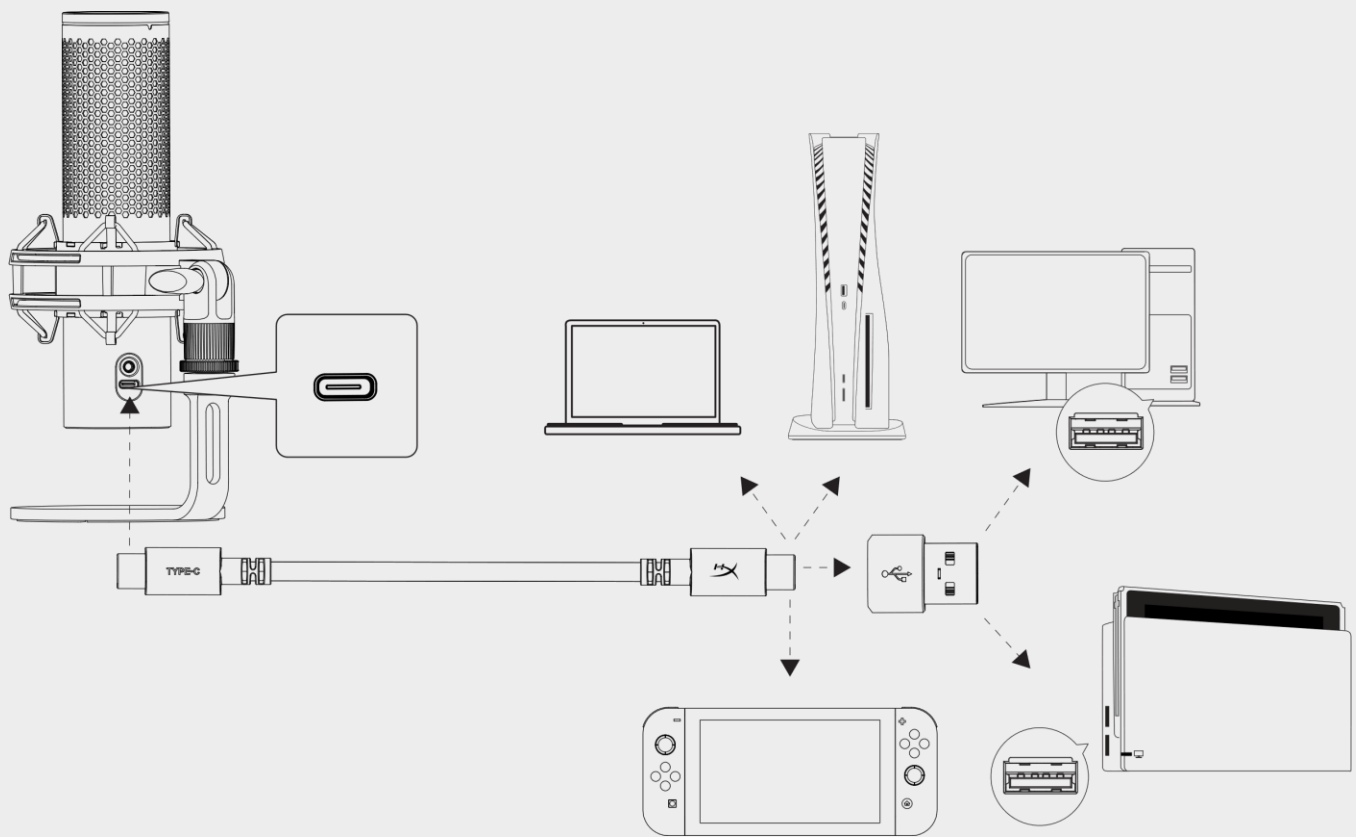

Anschließen der Kopfhörer

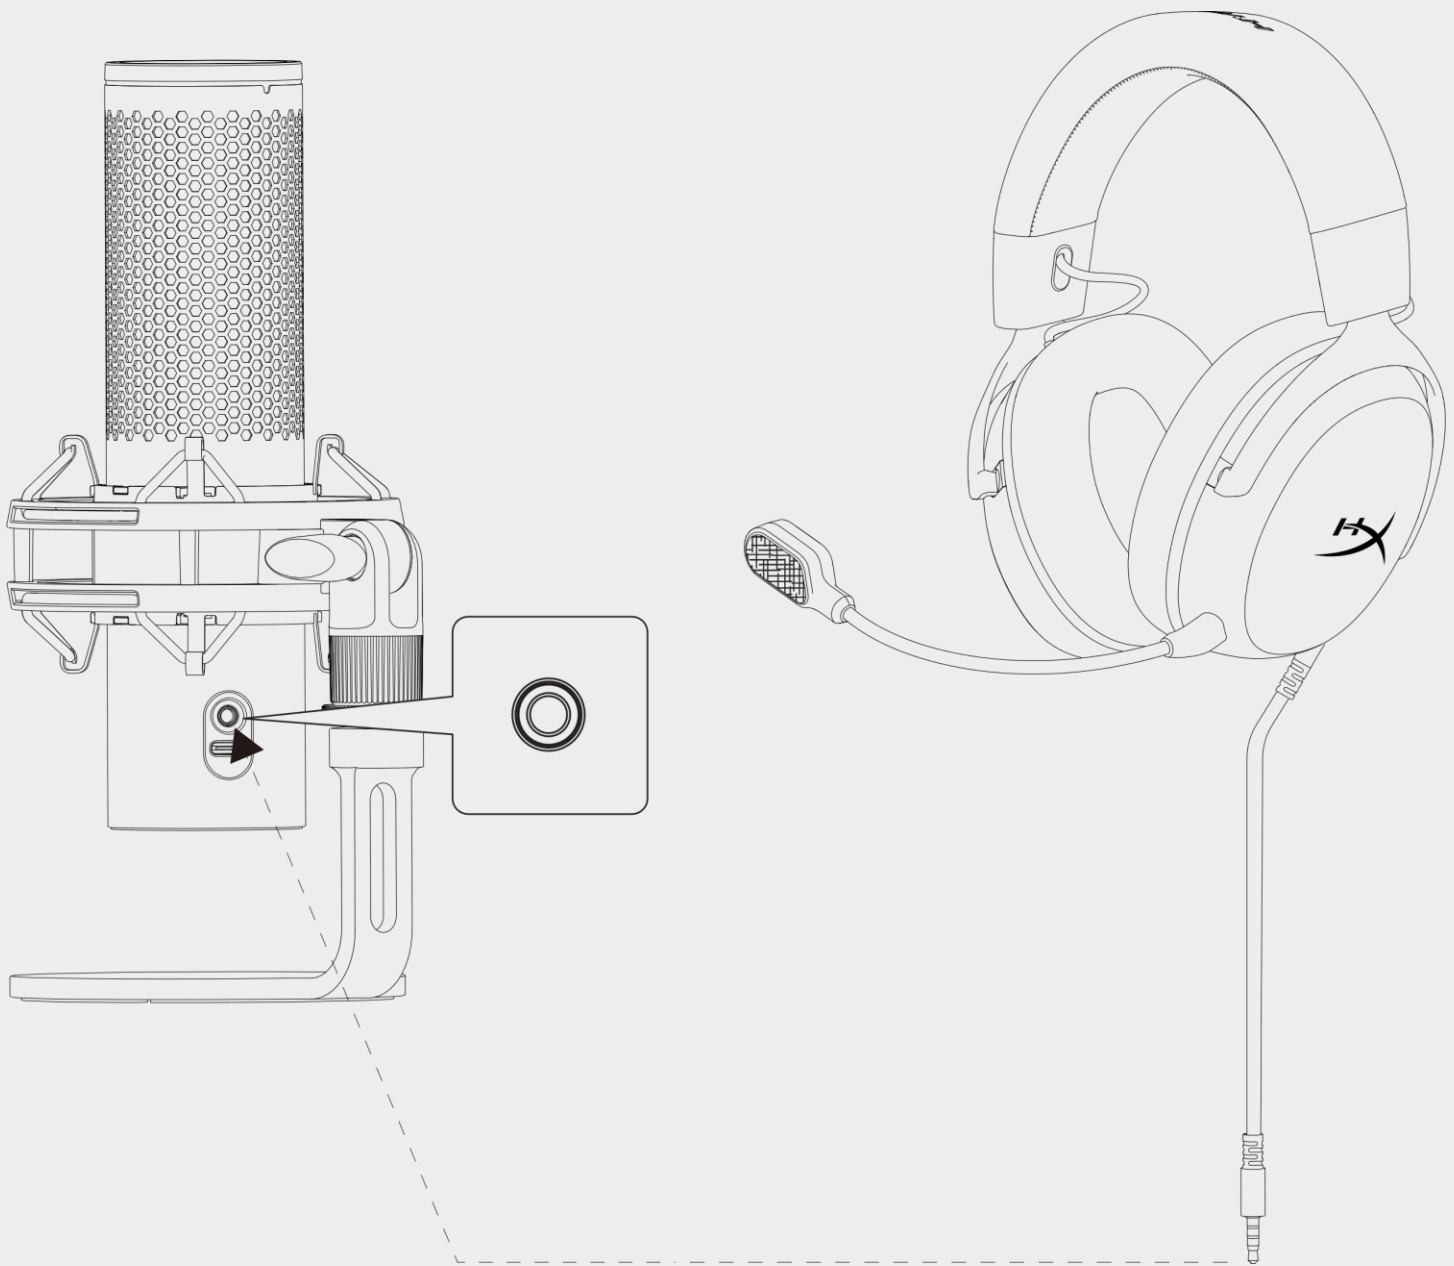

HyperX Cloud III ist nicht im Lieferumfang enthalten


Verwendung mit PC oder Mac

Schließen Sie das Mikrofon mithilfe des mitgelieferten USB-Kabels an einen USB-Anschluss des PCs bzw. Macs an.

Windows

Gehen Sie wie folgt vor, um eine ordnungsgemäße Konfiguration des Mikrofons auf dem PC zu gewährleisten:

1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Sound-Symbol in der Systemleiste und wählen Sie **Soundeinstellungen**.

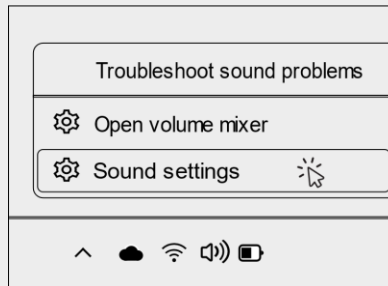

2. Wählen Sie als Ausgabegerät *Lautsprecher [HyperX QuadCast 2]*.



3. Wählen Sie als Eingabegerät *Mikrofon [HyperX QuadCast 2]*.




Hinweis: Windows gestattet die Verwendung separater Standard-Wiedergabe- und -Aufnahmegereäte für die Kommunikation. Verwenden Sie das Sound-Bedienfeld, um auf diese Einstellungen zuzugreifen.


macOS

Gehen Sie wie folgt vor, um eine ordnungsgemäße Konfiguration des Mikrofons unter macOS zu gewährleisten:


1. Öffnen Sie **Systemeinstellungen** und wählen Sie **Sound**.

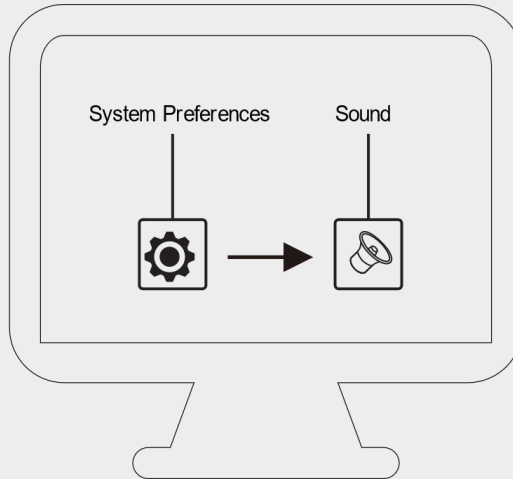


2. Wählen Sie auf der Registerkarte *Ausgabe* die Option **HyperX QuadCast 2**.

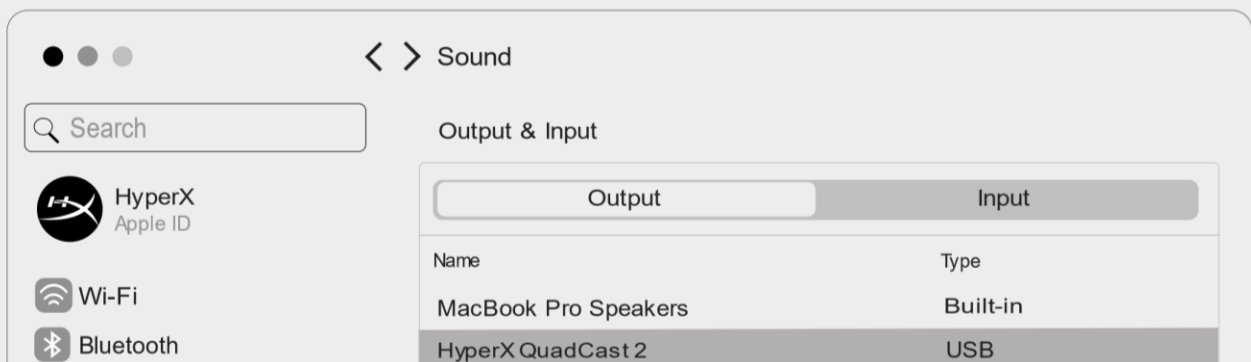

3. Wählen Sie auf der Registerkarte *Eingabe* die Option **HyperX QuadCast 2**.

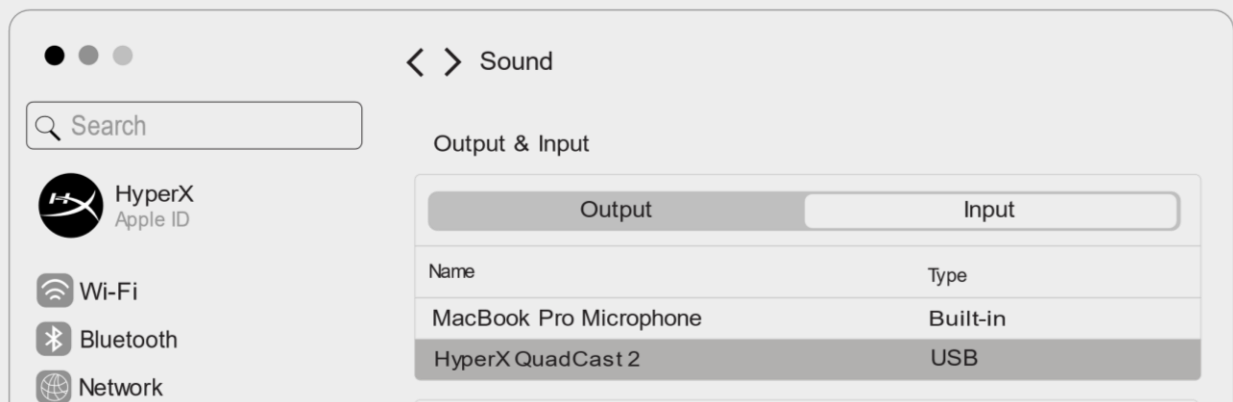

Verwendung mit PS5™

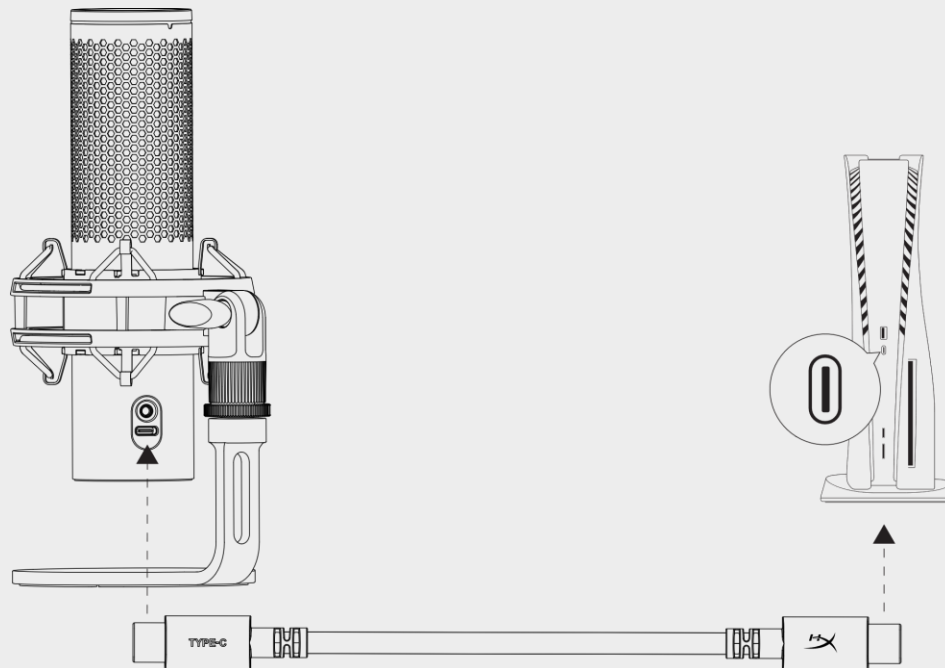

Navigieren Sie zu **Einstellungen >> Sound >> Audioausgabe >> Ausgabegerät**.

Wählen Sie **HyperX QuadCast 2** als **Ausgabegerät**.


Setzen Sie **Ausgabe über Kopfhörer** auf **Gesamtes Audio**.

Stellen Sie **Lautstärke (Kopfhörer)** auf **Maximum** ein.

Passen Sie Ihren Mikrofonpegel an, indem Sie zu **Einstellungen >> Sound >> Mikrofon >> Mikrofonpegel anpassen >> Mikrofonpegel** navigieren.


Aktivieren Sie auf der PS5 **3D-Audio**, um die Audioausgabe über Ihr Headset zu verbessern, und navigieren Sie dann zu **3D-Audioprofil anpassen**, um die optimale Profiloption für Ihre Anforderungen auszuwählen.

[PS ASSET PLACE HOLDER WILL UPDATE ONCE PDF FILE IS PROVIDED]

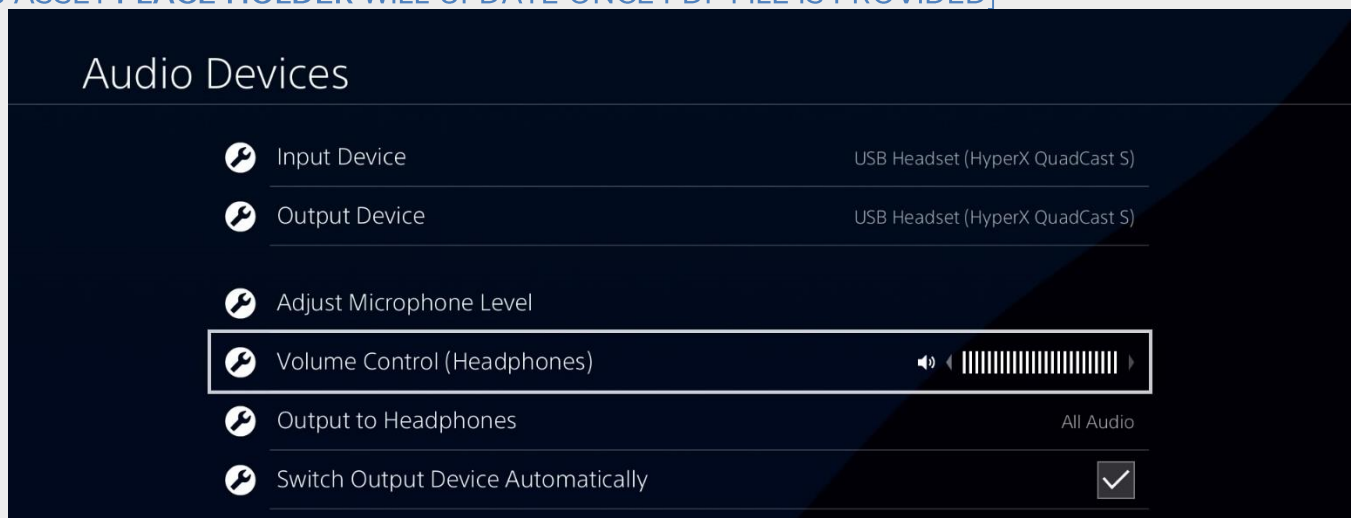

Multifunktions-Bedienelement

Drücken Sie die Multifunktionstaste, um zwischen den Einstellmodi zu wechseln ( - und -LED). Der LED-Ring des Multifunktions-Bedienelements zeigt die Einstellung des aktuell gewählten Modus an.

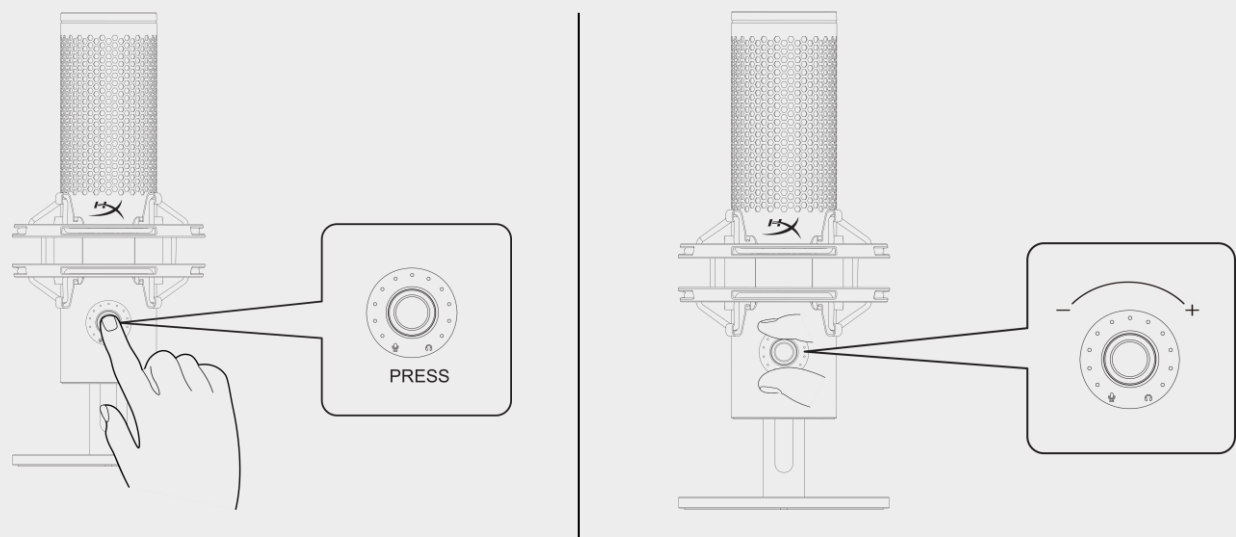

Pegeleinstellungen


- 1. Drücken Sie den Multifunktionsknopf, um zwischen den Einstellmodi zu wechseln.
- 2. Drehen Sie den Drehknopf, bis das gewünschte Niveau erreicht ist.

LED		Multifunktions-Bedienelement
		Mikrofonverstärkung einstellen
		Wiedergabepegel einstellen*
		Mikrofon-Überwachungsniveau einstellen*

*Anschluss über 3,5-mm-Buchse erforderlich

WARNUNG: Durch das Hören mit Kopfhörern in hoher Lautstärke über einen längeren Zeitraum kann das Gehör dauerhaft geschädigt werden.


Auswählen der Richtcharakteristik

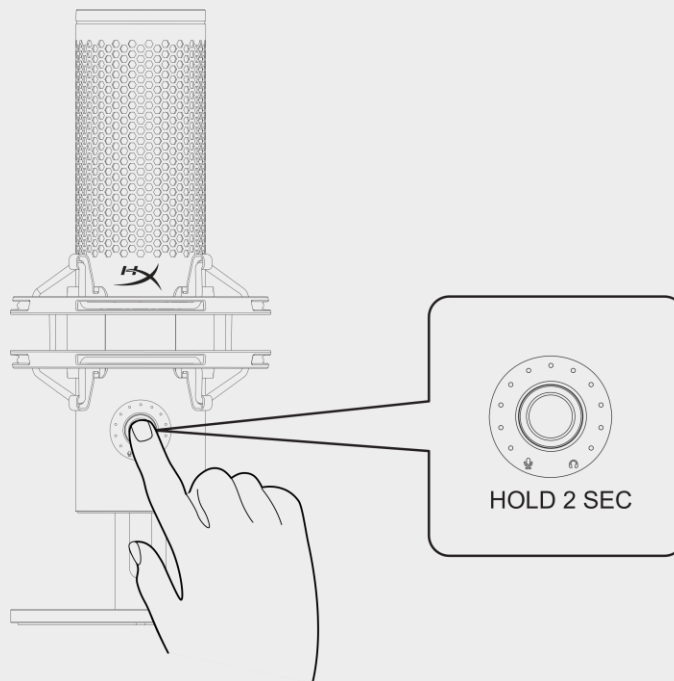

LED-RING	SOUND-RICHTUNG	RICHTCHARAKTERISTIK	Szenarien
		 Kardioid	Podcasts, Streaming, Voiceover, Instrumente
		 Omnidirektional	Podcasts mit mehreren Personen, Telefonkonferenzen
		 Stereo	Gesang, Instrumente
		 Bidirektional	Persönliche Interviews

Stummschalten des Mikrofons

Tippen Sie auf die Oberseite des Mikrofons, um das Mikrofon stummzuschalten bzw. die Stummschaltung aufzuheben. Die LED für den Mikrofonstatus zeigt den aktuellen Status der Stummschaltung an.

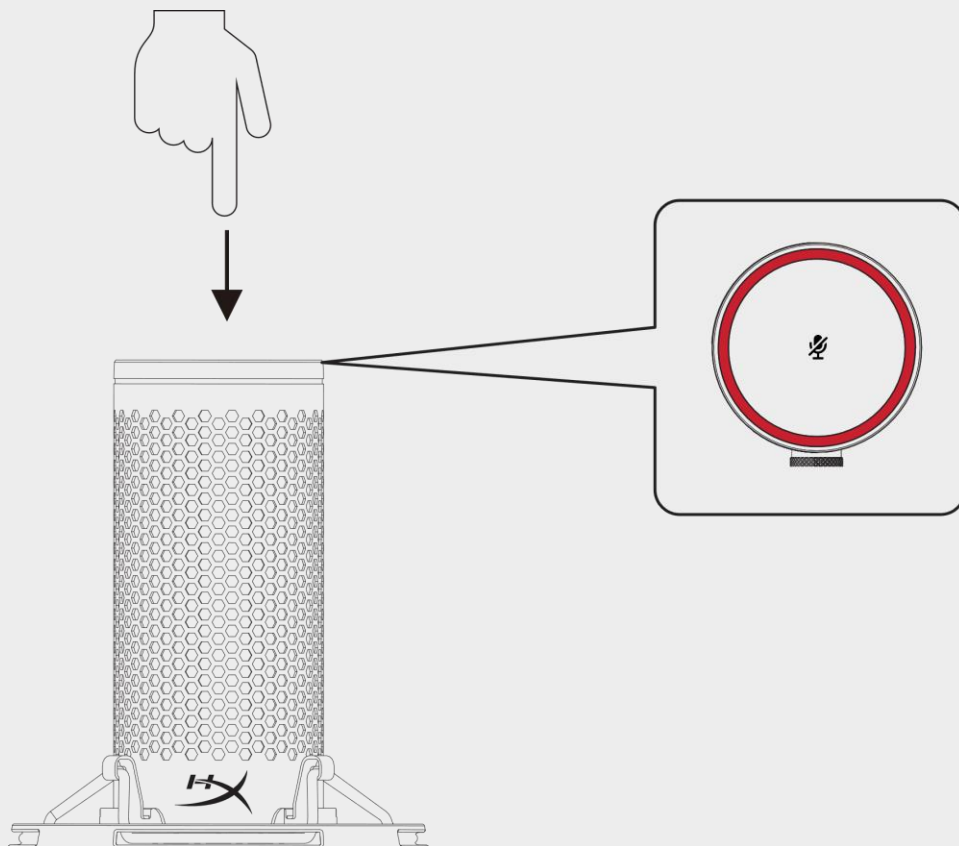


Mikrofon-LED	Stummschaltungsstatus
RGB	Stummschaltung aus
Aus	Stummschaltung ein


*Das Verhalten der LED kann mithilfe der HyperX NGENUITY Software umgekehrt und angepasst werden.

Platzierung des Mikrofons

Das QuadCast 2 sollte so aufgestellt werden, dass die Vorderseite des Mikrofons zur Schallquelle zeigt.

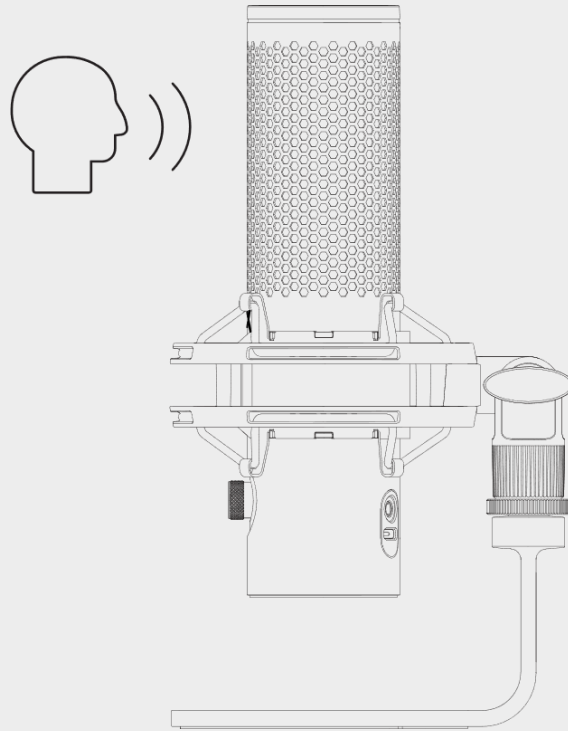


Das QuadCast 2 kann für eine unkomplizierte Platzierung gedreht werden.

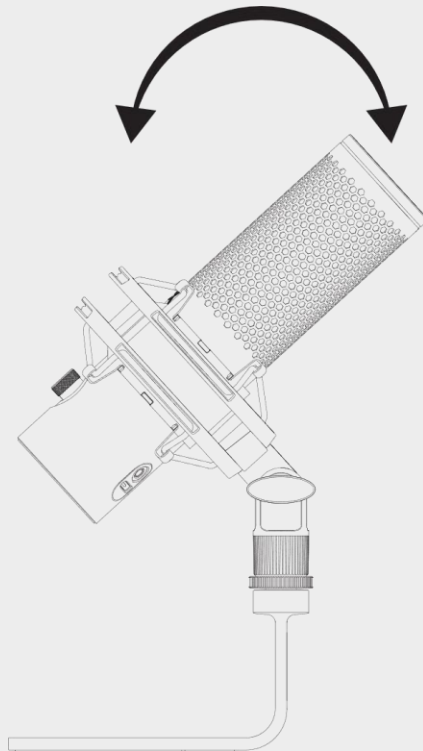


Abnehmen und Anbringen des Mikrofons an der Stoßdämpferhalterung


1

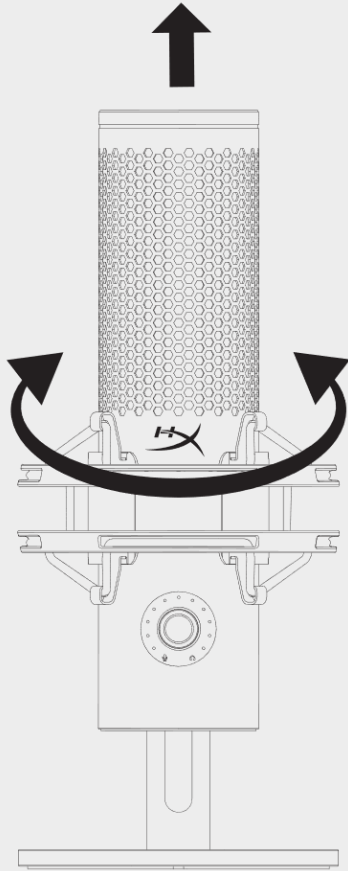

2

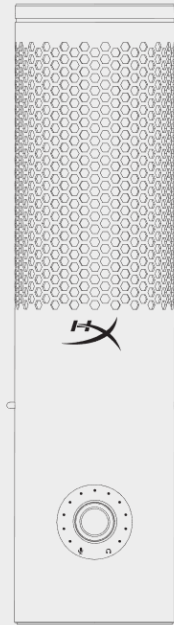


3

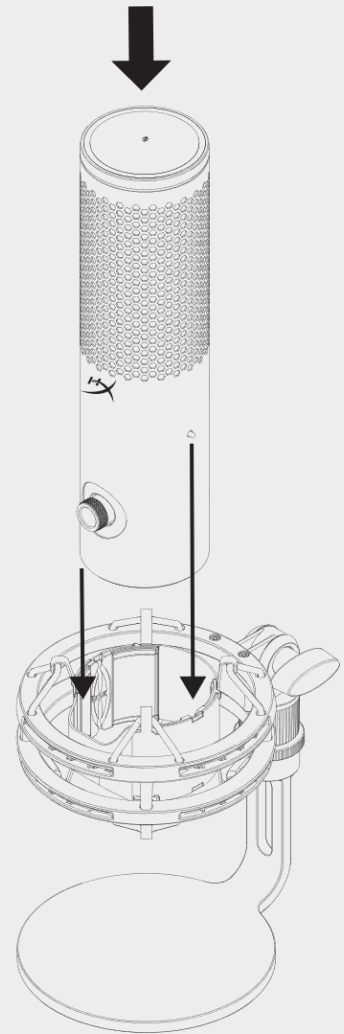

Montageanleitung

Das QuadCast 2 kann von der Halterung abgenommen und mit Mikrofonhaltern mit 3/8"- oder 5/8"-Gewinde verwendet werden.

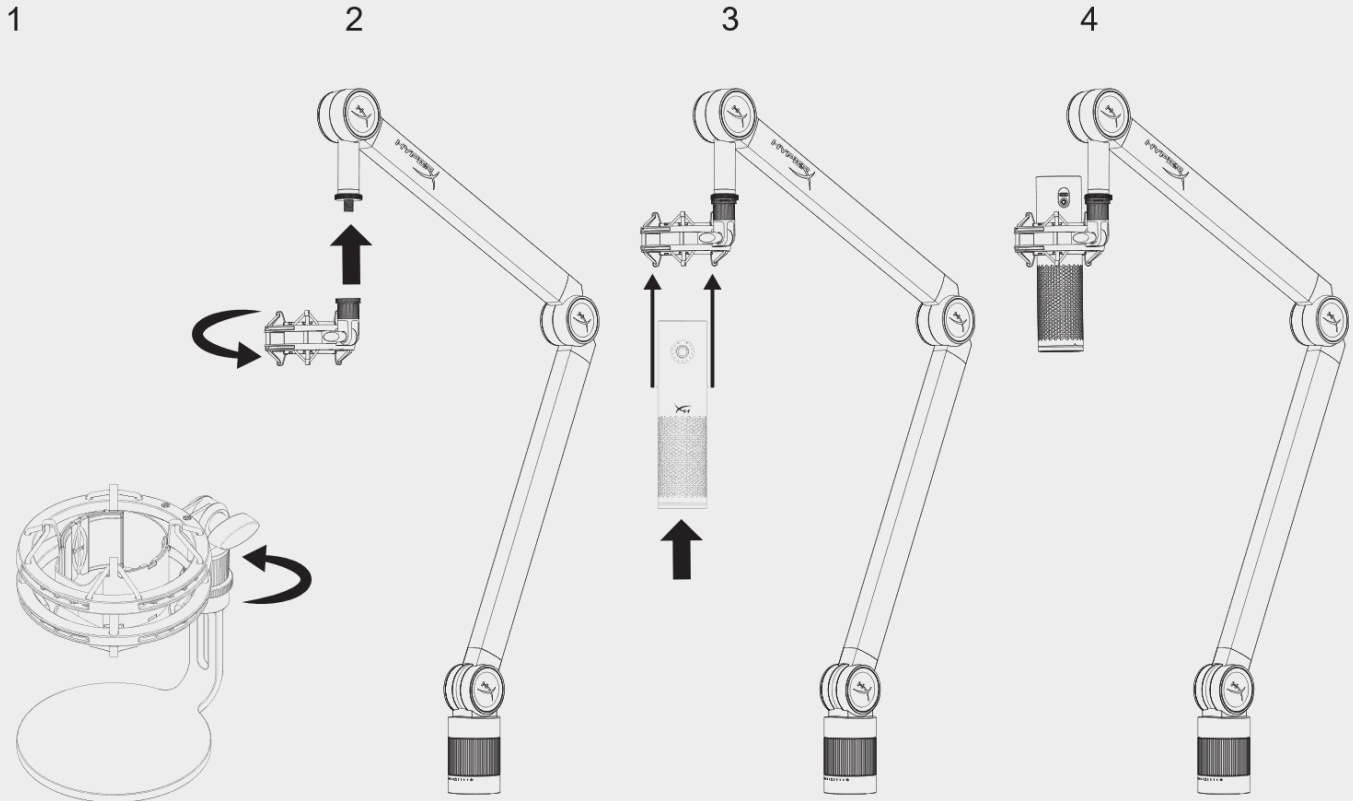

HyperX NGENUITY Software

Für Software-Support und Firmware-Updates laden Sie die HyperX NGENUITY Software unter hyperx.com/ngenuity herunter.

Fragen oder Probleme bei der Einrichtung?

Wenden Sie sich an das HyperX Support-Team unter hyperx.com/support.

Auf der Support-Seite finden Sie außerdem auch das Benutzerhandbuch oder die Kurzanleitung.

Wartung

Reinigen des Mikrofons

1. Entfernen Sie vor der Reinigung alle Kabel vom Mikrofon.
2. Geben Sie eine sehr kleine Menge eines milden Allzweckreinigers auf ein weiches Tuch.
3. Wischen Sie die Außenfläche des Mikrofons ab. Vermeiden Sie das Eindringen von Feuchtigkeit in die Öffnungen des Mikrofons.
4. Lassen Sie die Oberfläche des Mikrofons vor der Verwendung vollständig trocknen.
 - Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel wie bleichmittelhaltige Produkte.
 - Verwenden Sie keine Druckluft und keine Sprays.

Technische Daten

Mikrofon-Spezifikationen

Stromverbrauch	5 V 240 mA (alle Leuchten aktiviert)
Sample-/Bitrate	44,1 kHz, 48 kHz, 96 kHz/16 Bit, 24 Bit
Element	Elektrolytkondensator-Mikrofon
Kondensatortyp	Drei 14-mm-Kondensatorkapseln
Polarisationscharakteristik	Kardiod, omnidirektional, Stereo, bidirektional
Frequenzgang	20 Hz–20 kHz
Empfindlichkeit	-7,5 dB (1 V/Pa bei 1 kHz)
Kabellänge	3 m

Kopfhörerausgang

Impedanz	1 Ω
Frequenzgang	20 Hz–20 kHz
Maximale Leistungsabgabe	≥ 7 mW
Klirrfaktor (THD)	$\leq 0,05$ % (1 kHz/0 dBFS)
SNR	≥ 100 dB (bei 1 kHz/0 dBFS, A-Bewertung)

Physikalische Eigenschaften

	(Metrisch/Imperial)
Gewicht (Mikrofon)	335 g/0,74 lb (schwarz)
Gewicht (Mikrofonspinne und -ständer)	137 g/0,30 lb (schwarz)
Gesamtgewicht (mit USB-Kabel)	819 g/1,81 lb
Kabeltyp	USB-C zu USB-C mit USB-A-Adapter

SKU-Nummern

872V1AA	Schwarz
---------	---------

HyperX QuadCast 2

Guide de l'utilisateur




HYPERX | WE'RE ALL GAMERS.

SOMMAIRE

Présentation	52
Connexion du microphone.....	53
Connexion du casque.....	54
Utilisation sur PC ou Mac.....	55
Windows.....	55
macOS	56
Utilisation avec une PS5™	57
Commande multifonction	58
Réglage des niveaux.....	58
Sélection du diagramme polaire.....	59
Désactivation du micro.....	60
Placement du microphone	61
Retrait et fixation du micro sur le support antichoc	62
Instructions d'installation.....	63
Logiciel HyperX NGENUITY	64
Des questions ou des problèmes de configuration ?	64
Maintenance.....	64
Caractéristiques techniques.....	65

Présentation

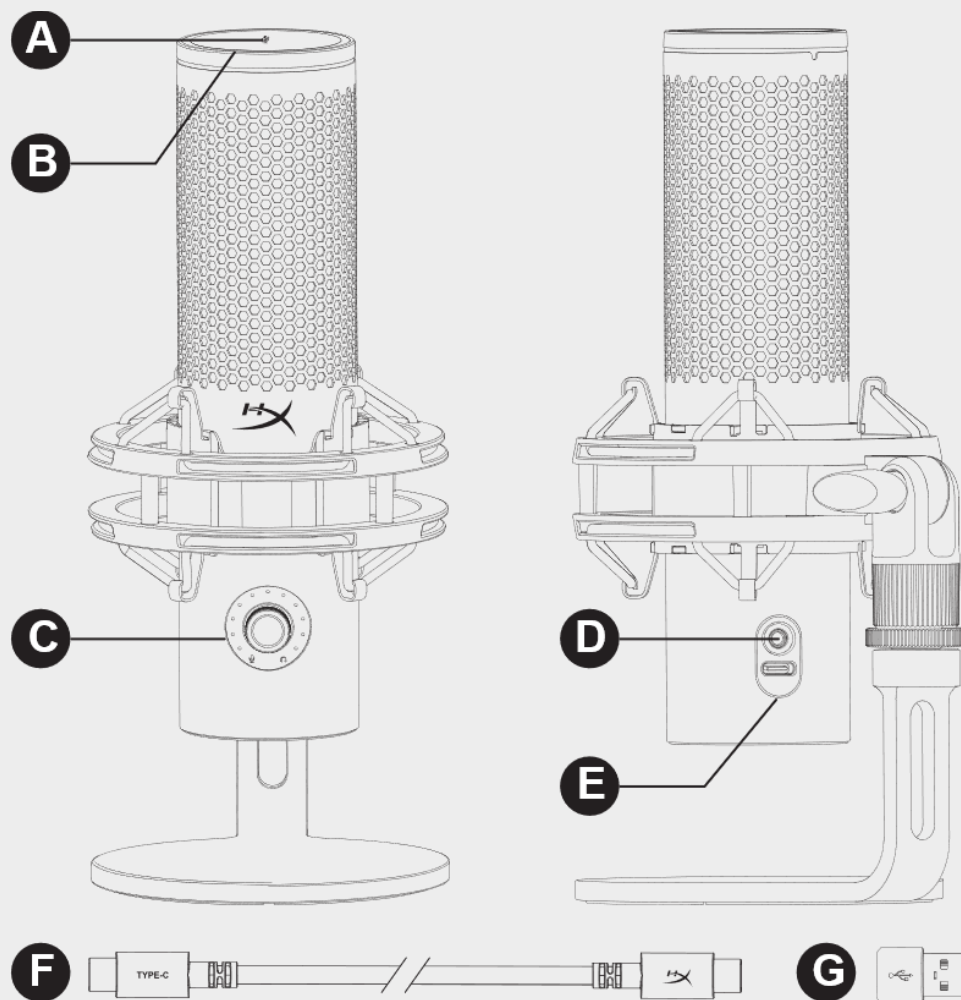

A Capteur tactile de désactivation du microphone

B Cercle lumineux

C Commande multifonction


D Port casque 3,5 mm

E Port USB-C


F Câble USB-C vers USB-C

G Adaptateur USB-C vers USB-A

Connexion du microphone

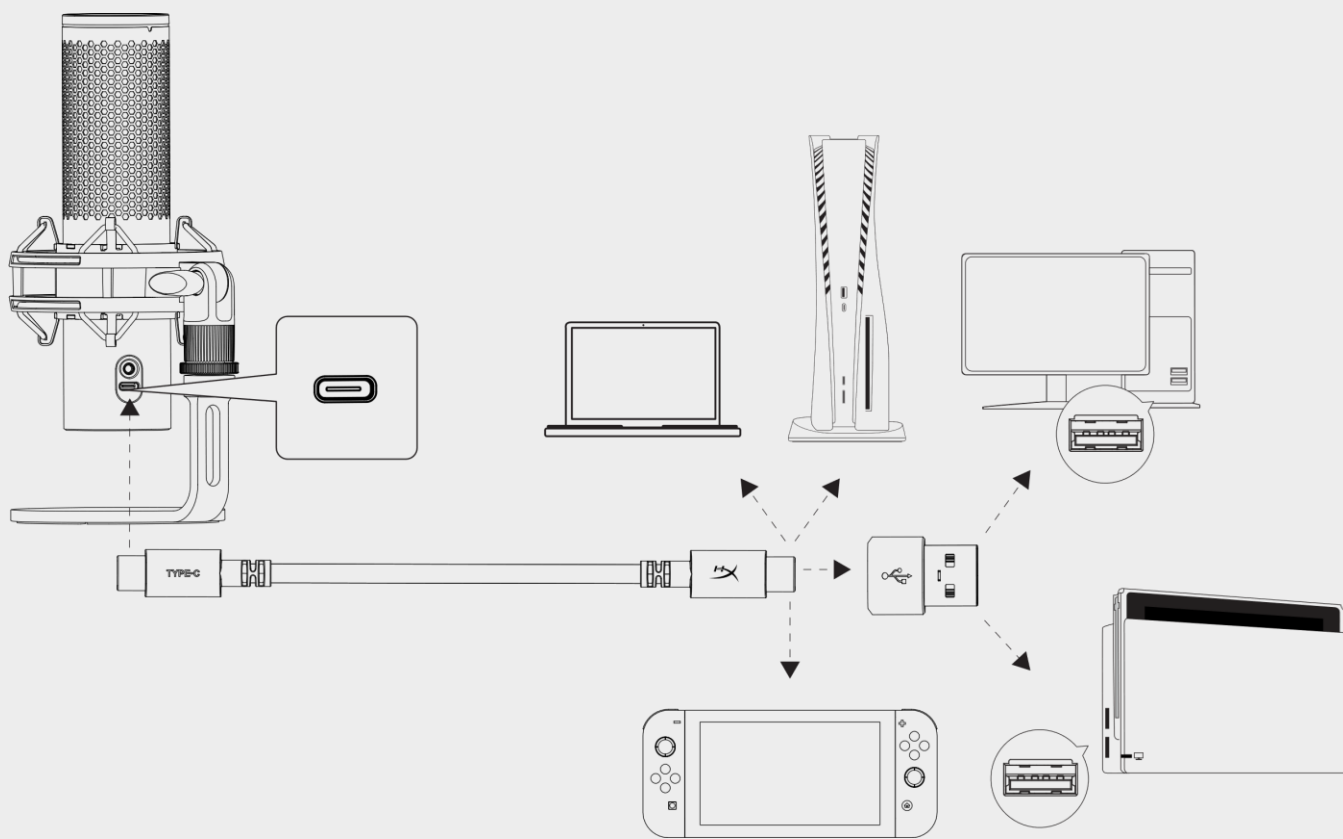

Connexion du casque

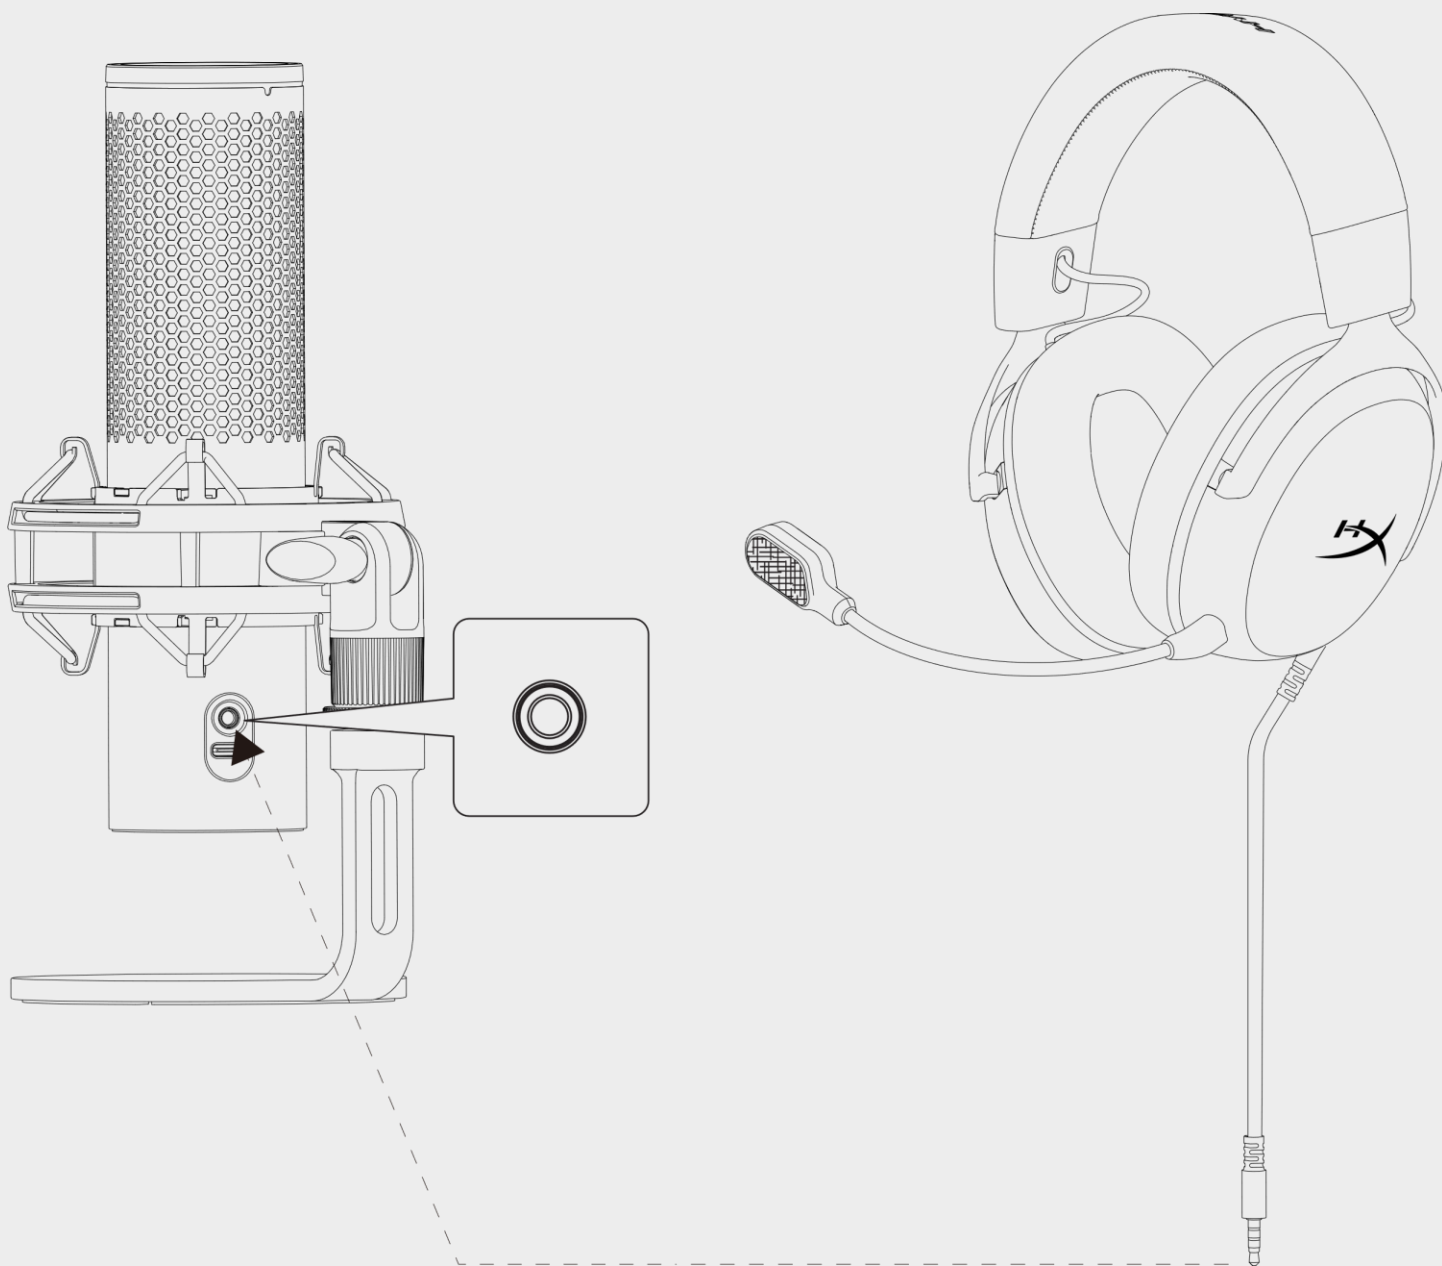

HyperX Cloud III non inclus


Utilisation sur PC ou Mac

Connecter le microphone à un port USB du PC ou Mac avec le câble USB fourni.

Windows

Pour assurer la bonne configuration du microphone sur le PC, suivez les étapes ci-après :


1. Faire un clic droit sur l'icône de son à droite dans la barre des tâches et sélectionner Paramètres audio.

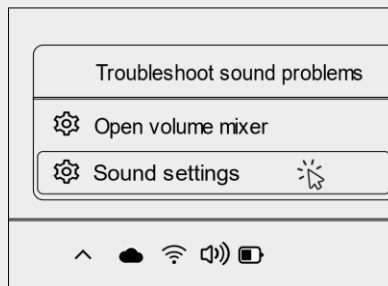

2. Pour le périphérique de sortie, sélectionner *Speakers [HyperX QuadCast 2]*



3. Pour le périphérique d'entrée, sélectionner *Microphone [HyperX QuadCast 2]*.

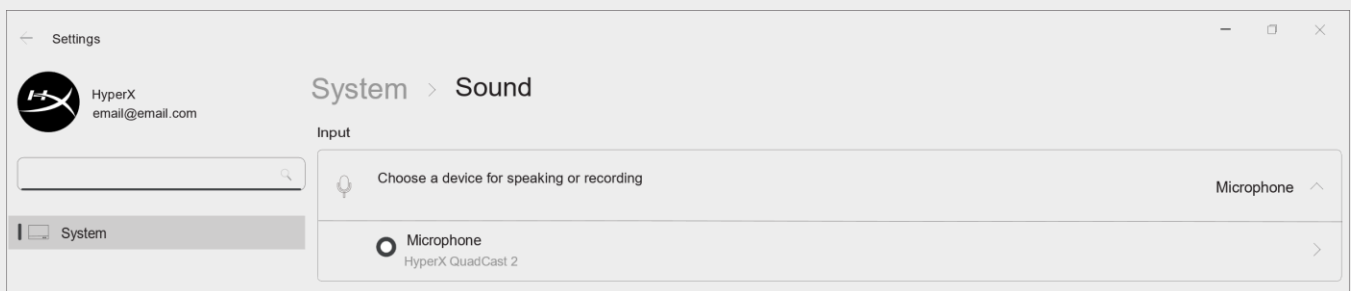


Remarque : Windows permet la configuration séparée des périphériques de lecture et d'enregistrement par défaut pour la communication. Utiliser le panneau de contrôle du son pour accéder à ces paramètres.


macOS

Pour assurer la bonne configuration du microphone sur Mac, suivre les étapes ci-après :


1. Ouvrir **Réglages système** et sélectionner **Son**.

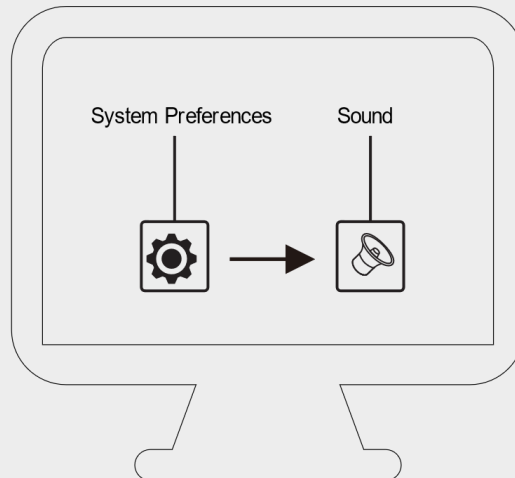


2. Dans l'onglet *Sortie*, sélectionner **HyperX QuadCast 2**

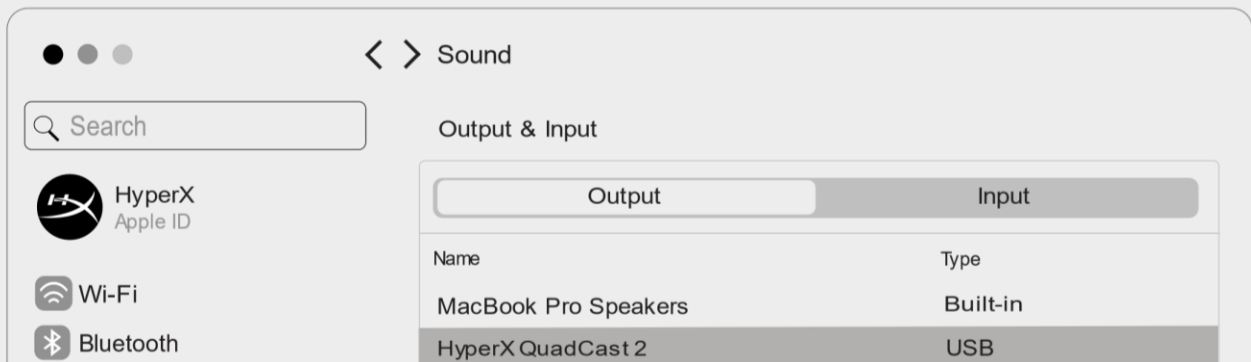

3. Dans l'onglet *Entrée*, sélectionner **HyperX QuadCast 2**

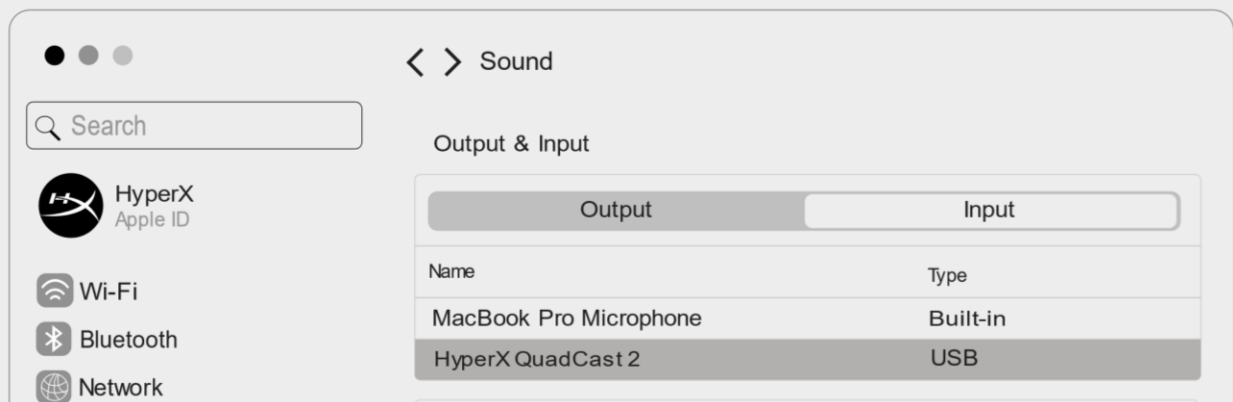

Utilisation avec une PS5™

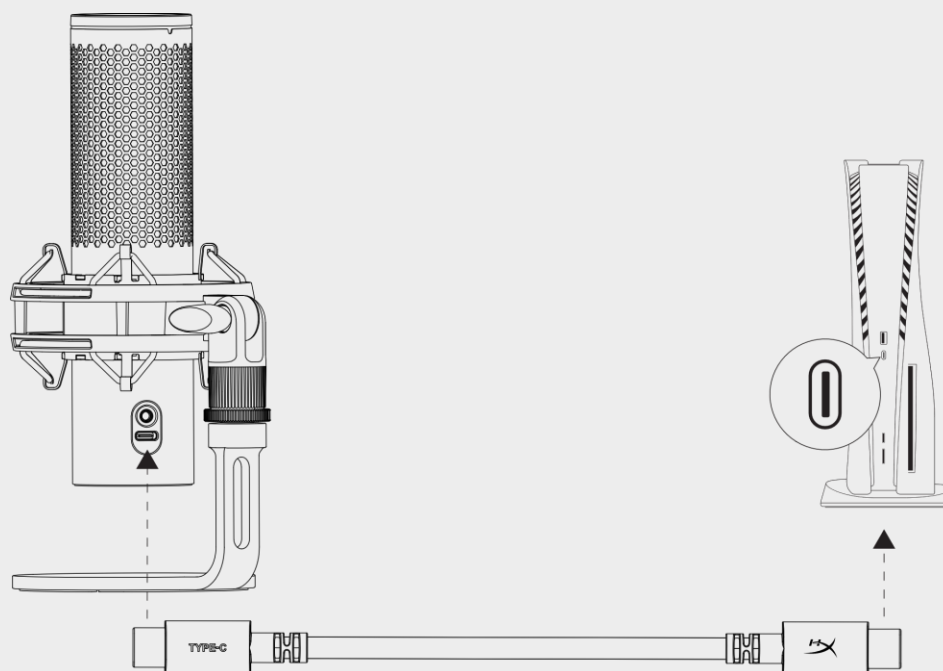

Accéder à **Réglages >> Son >> Sortie audio >> Périphérique de sortie**

Pour **Périphérique de sortie**, sélectionner **HyperX QuadCast 2**


Pour **Sortie vers le casque**, sélectionner **Tout audio**

Pour **Réglage du volume (casque)**, sélectionner **Maximum**

Ajuster les niveaux de votre microphone en accédant à **Réglages >> Son >> Microphone >> Régler le niveau du microphone >> Niveau du microphone**.


Sur PS5, activer l'audio 3D pour optimiser le son avec le casque, puis accéder à **Régler le profil audio 3D** pour sélectionner la meilleure option de profil selon vos préférences.

[L'IMAGE TEMPORAIRE SUR PS SERA ACTUALISÉE AVEC LE FICHIER PDF]

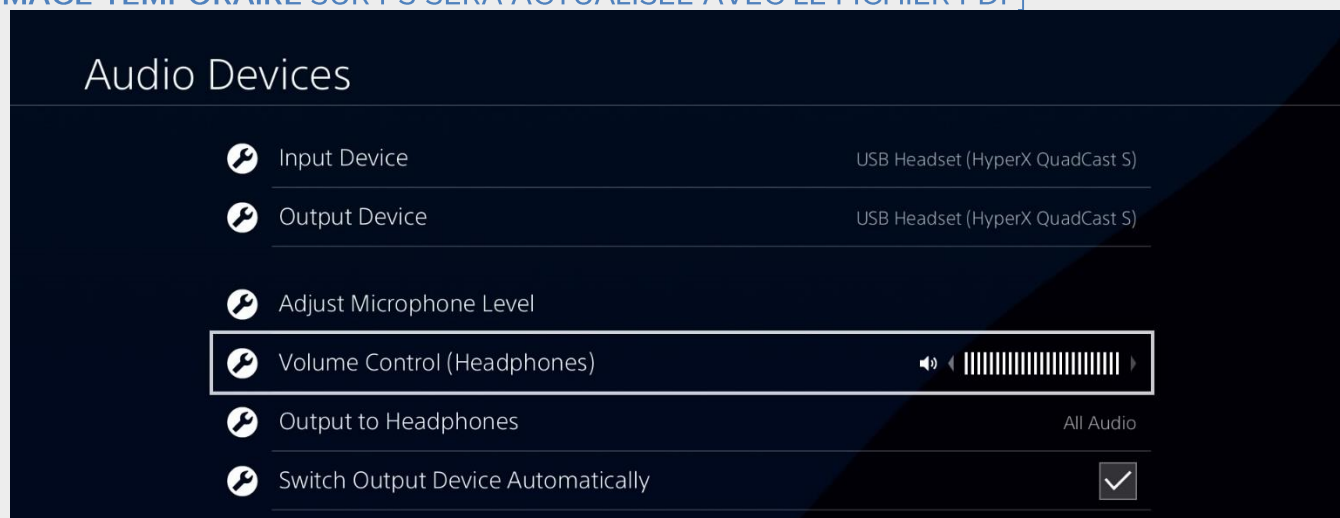

Commande multifonction

Appuyer sur le bouton multifonction pour passer d'un mode de réglage à l'autre, indiqué par les voyants  et . Le cercle lumineux de la commande multifonction indique le réglage actuellement sélectionné.

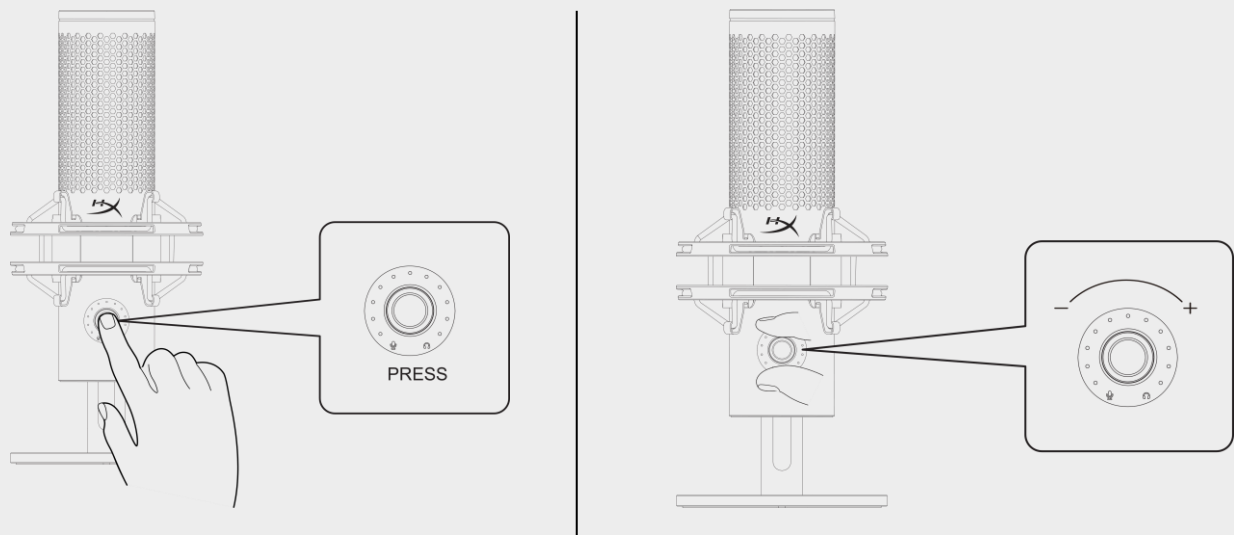

Réglage des niveaux


- 1. Appuyer sur le bouton multifonction pour faire défiler les modes de réglage.
- 2. Tournez le bouton sur le niveau souhaité.

LED		Commande multifonction
		Régler le gain du microphone
		Régler le niveau de lecture*
		Régler le niveau de surveillance du microphone*

* Connecteur 3,5 mm requis

AVERTISSEMENT : l'exposition prolongée à des niveaux sonores élevés peut provoquer une détérioration irréversible de la capacité auditive.


Sélection du diagramme polaire

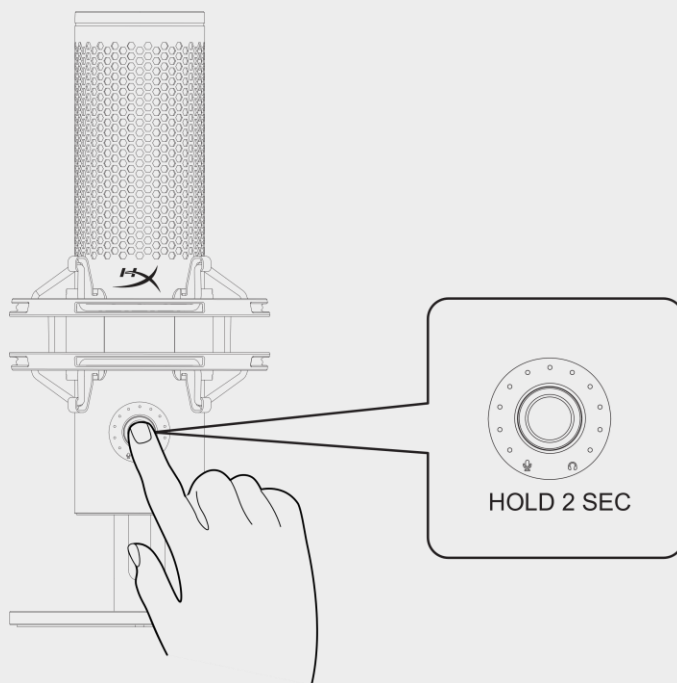

CERCLE LUMINEUX	DIRECTION DU SON	DIAGRAMME POLAIRE	Scénarios
		 Cardioïde	Podcasts, streaming, voix off, instruments
		 Omnidirectionnel	Podcasts à plusieurs personnes, conférences téléphoniques
		 Stéréo	Voix, instruments
		 Bidirectionnel	Interviews face à face

Désactivation du micro

Taper sur le haut du microphone pour désactiver ou activer le micro. Le voyant du microphone indique si le micro est activé ou désactivé.

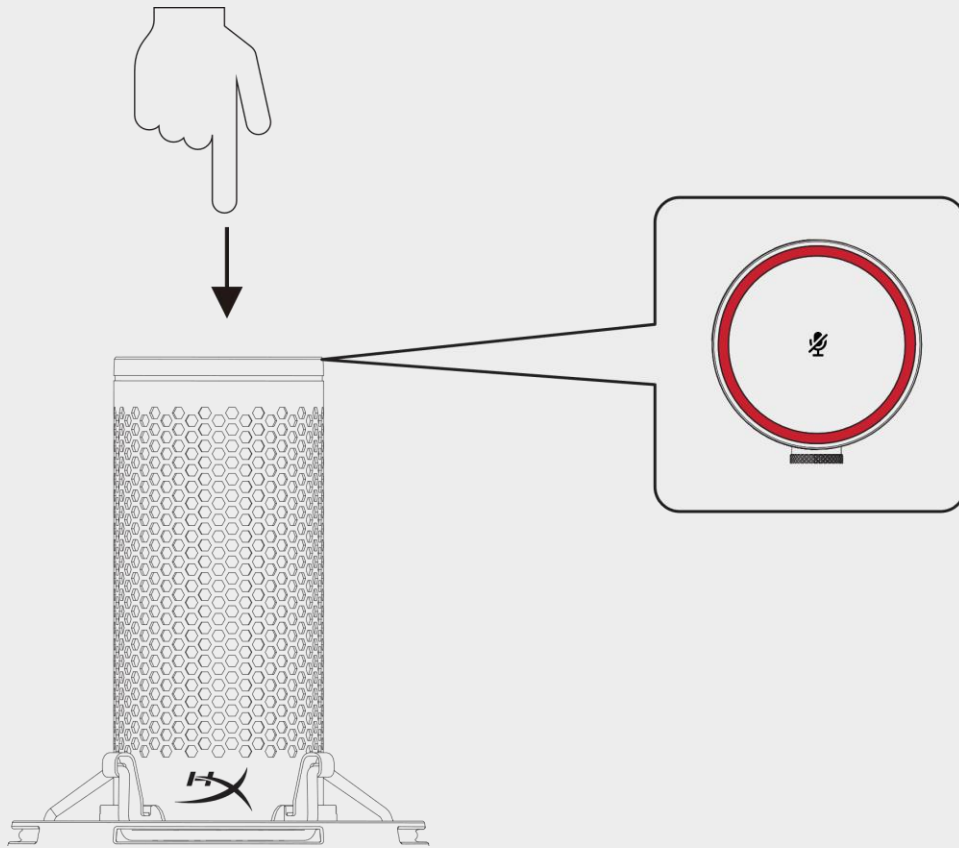


Voyant du microphone	État du microphone
RGB	Activé
Éteint	Désactivé


* La configuration du voyant peut être inversée et personnalisée avec le logiciel HyperX NGENUITY

Placement du microphone


Le HyperX QuadCast 2 doit être placé avec l'avant du microphone orienté vers la source sonore.

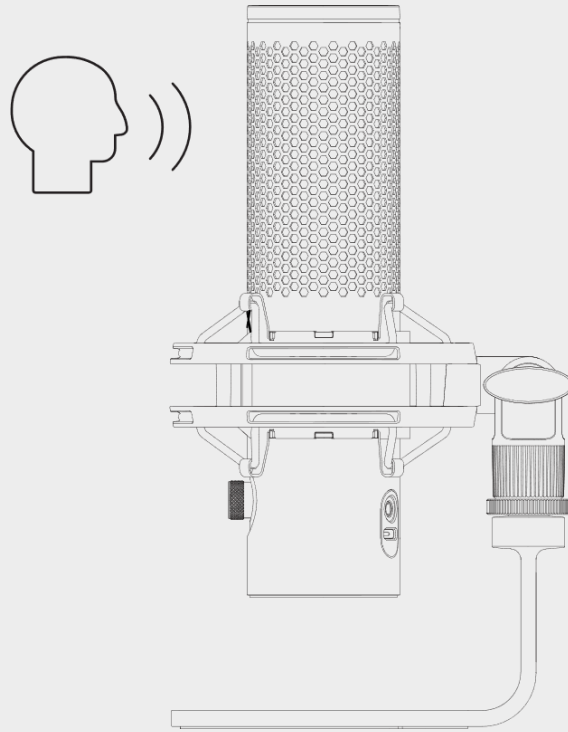

Le HyperX QuadCast 2 peut être pivoté pour faciliter le placement.

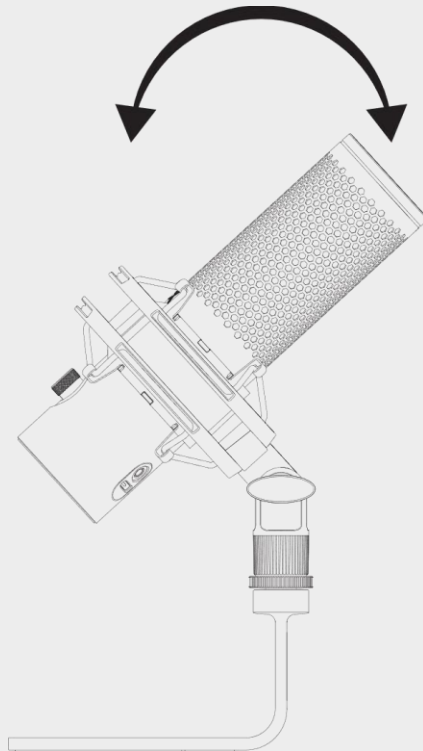


Retrait et fixation du micro sur le support antichoc

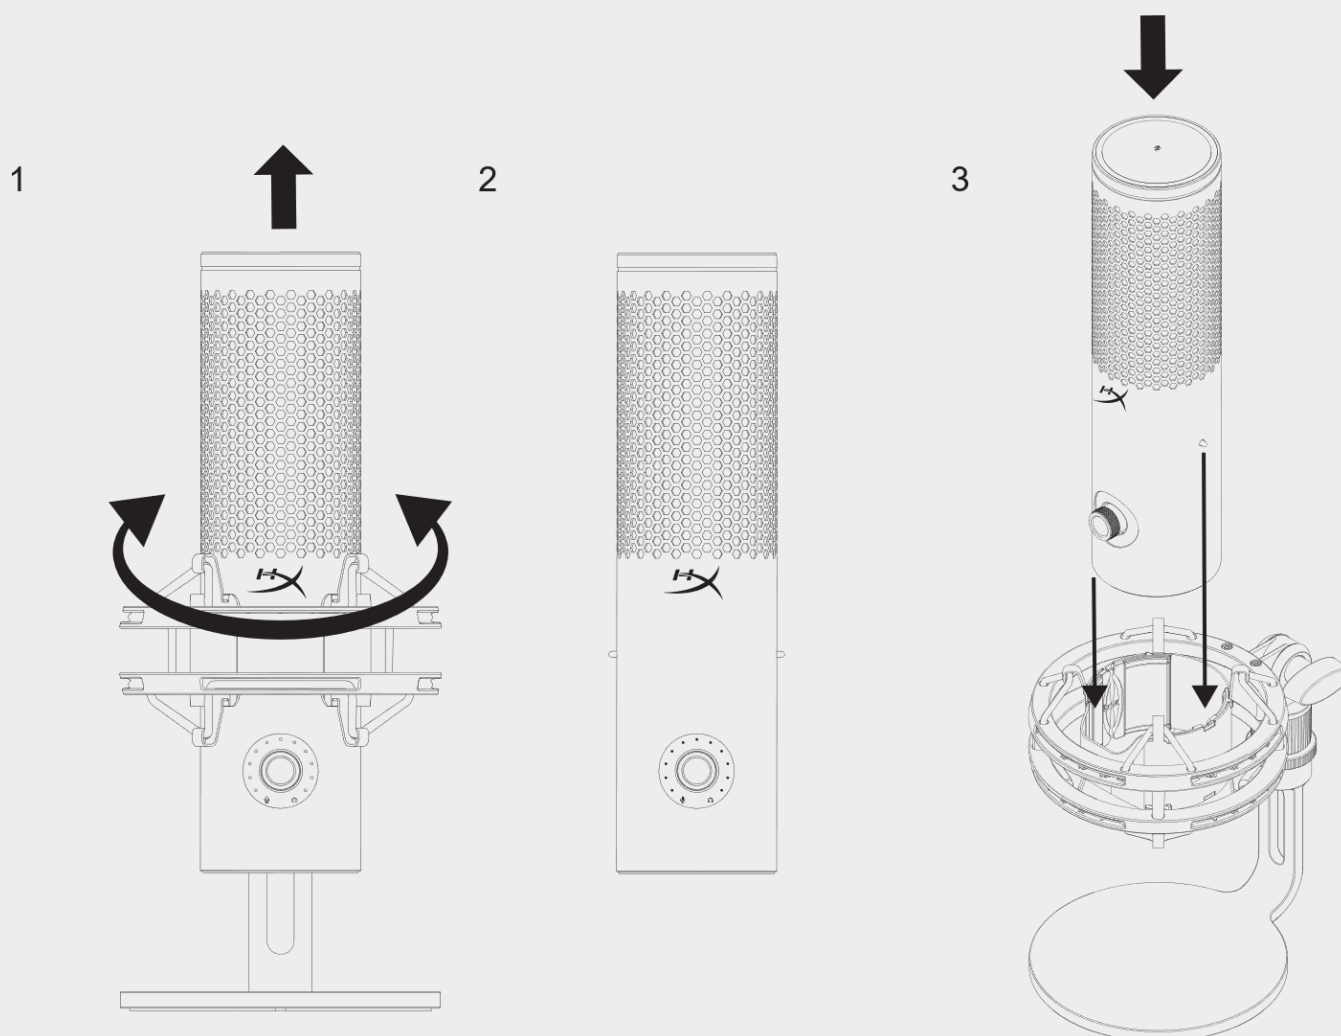

Instructions d'installation

Le HyperX QuadCast 2 peut être retiré de son pied et se fixer sur des supports pour microphone dotés d'un filetage 3/8 ou 5/8 pouce.

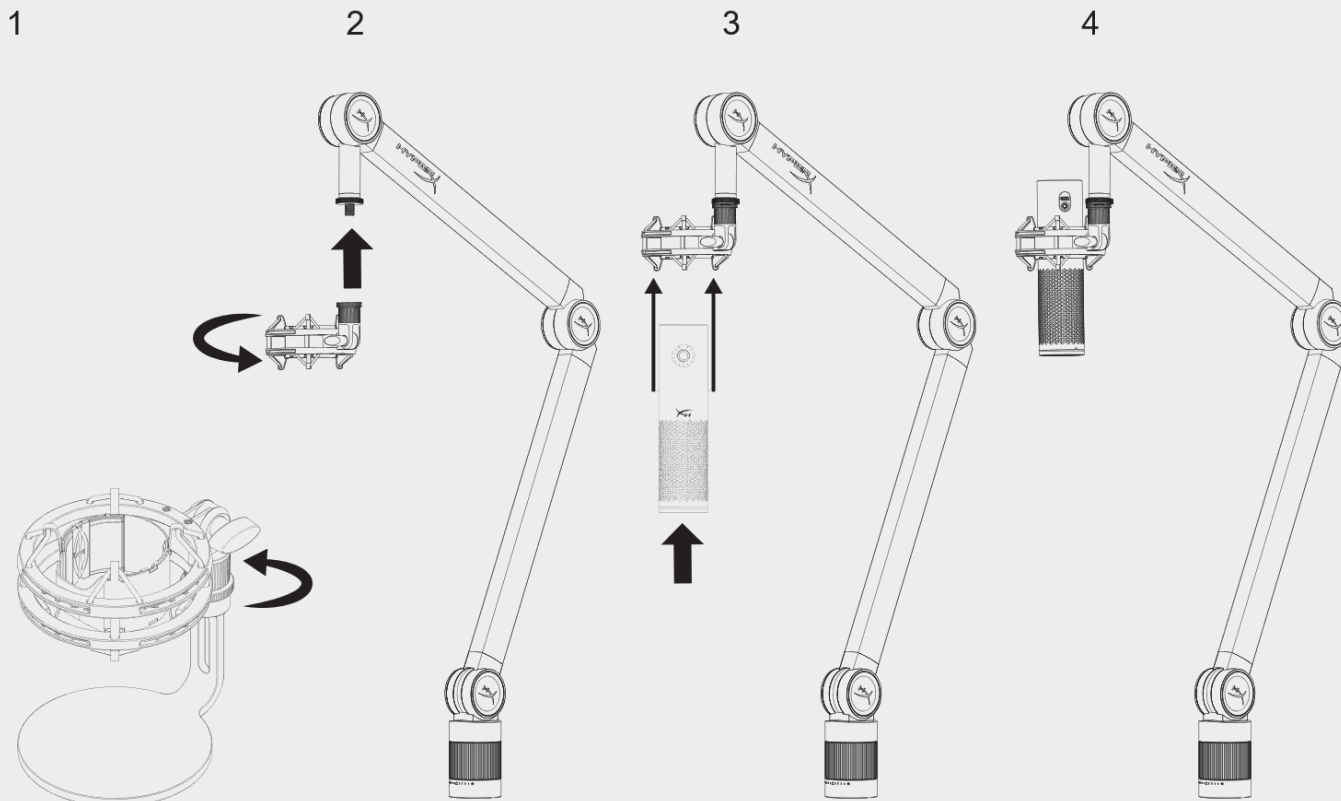

Logiciel HyperX NGENUITY

Pour bénéficier d'un support logiciel et des mises à jour du firmware, téléchargez le logiciel HyperX NGENUITY sur le site hyperx.com/ngenuity

Des questions ou des problèmes de configuration ?

Contactez l'équipe d'assistance HyperX via hyperx.com/support

Le guide utilisateur ou le guide de mise en route rapide est également disponible sur la page d'assistance.

Maintenance

Nettoyage du microphone

1. Débrancher tous les câbles reliés au microphone avant le nettoyage.
2. Appliquer une très faible quantité de produit de nettoyage multi-usage doux sur un tissu doux.
3. Essuyer la surface externe du microphone. Éviter d'humidifier les orifices du microphone.
4. Laisser sécher complètement la surface du microphone avant l'utilisation.
 - Ne pas utiliser de produits de nettoyage agressifs comme les produits contenant de l'eau de Javel.
 - Ne pas utiliser de produits à air comprimé ou de pulvérisateurs sur le microphone.

Caractéristiques techniques

Spécifications du microphone

Consommation énergétique	5 V 240 mA (toutes les lumières allumées)
Fréquence d'échantillonnage et profondeur de bits	44,1 kHz, 48 kHz, 96 kHz/16 bits, 24 bits
Élément	Microphone à condensateur électret
Type de condensateur	Trois capsules à condensateur 14 mm
Diagrammes polaires	Cardioïde, omnidirectionnel, stéréo, bidirectionnel
Réponse en fréquence	20 Hz à 20 kHz
Sensibilité	-7,5 dB (1 V/Pa à 1 kHz)
Longueur du câble	3 m

Sortie casque

Impédance	1 Ω
Réponse en fréquence	20 Hz à 20 kHz
Puissance de sortie maximale	≥ 7 mW
THD	$\leq 0,05$ % (1 kHz/0 dBFS)
Rapport signal/bruit	≥ 100 dB (1 kHz/0 dBFS, pondéré A)

Caractéristiques physiques

	(métrique/impérial)
Poids (microphone)	335 g / 0,74 lb [Noir]
Poids (suspension antichoc et perche)	137 g / 0,30 lb [Noir]
Poids total (avec câble USB)	819 g / 1,81 lb
Type de câble	USB-C vers USB-C avec adaptateur USB-A

Références

872V1AA	Noir
---------	------

HyperX QuadCast 2

Guida per l'utente




HYPERX | WE'RE ALL GAMERS.

SOMMARIO

Descrizione generale.....	68
Collegamento del microfono	69
Collegamento delle cuffie	70
Utilizzo con PC o Mac	71
Windows.....	71
macOS	72
Utilizzo con PS5™	73
Controllo multifunzione	74
Regolazione dei livelli	74
Selezione del pattern polare	75
Disattivazione del microfono	76
Posizionamento del microfono	77
Separazione e assemblaggio di microfono e supporto antiurto	78
Istruzioni di montaggio.....	79
Software HyperX NGENUITY	80
Domande o dubbi sulla configurazione?	80
Manutenzione.....	80
Specifiche tecniche	81

Descrizione generale

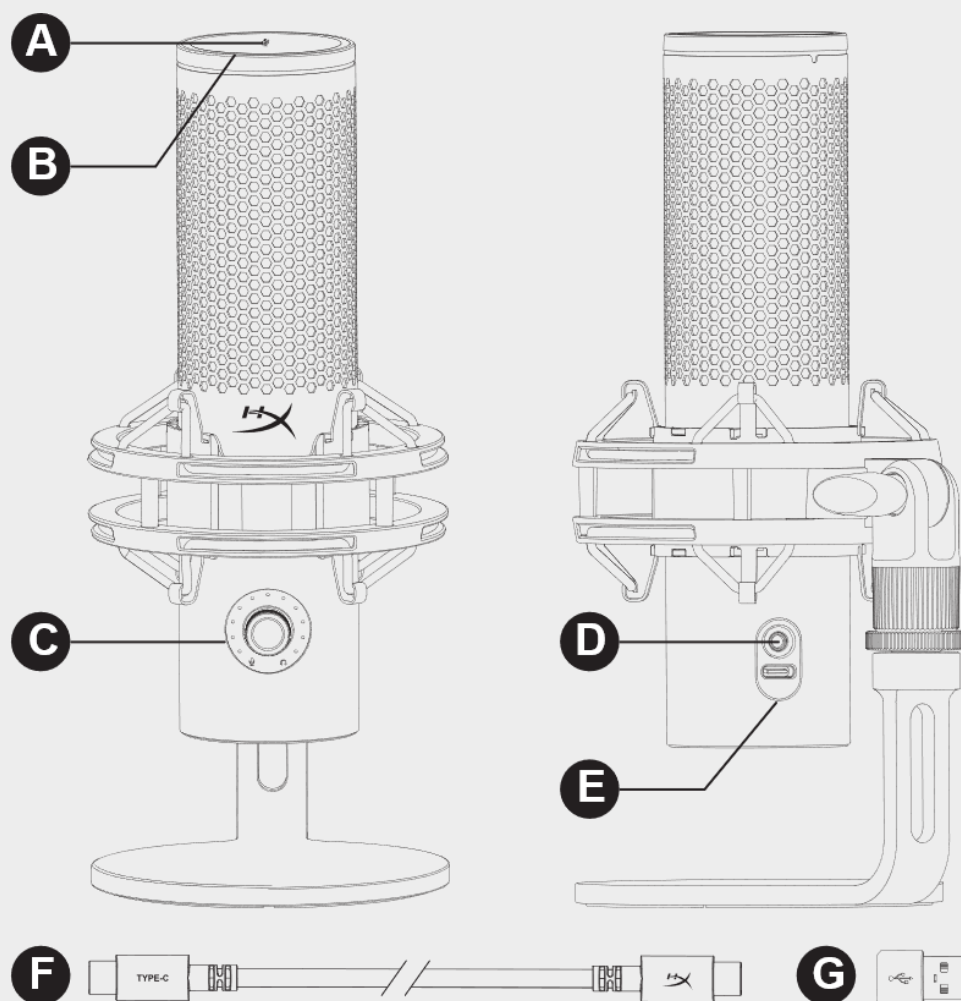

A Sensore "Tap-to-Mute"

E Porta USB-C

B LED ad anello


F Cavo da USB-C a USB-C

C Controllo multifunzione


G Adattatore da USB-C a USB-A

D Porta per cuffie da 3,5 mm

Collegamento del microfono

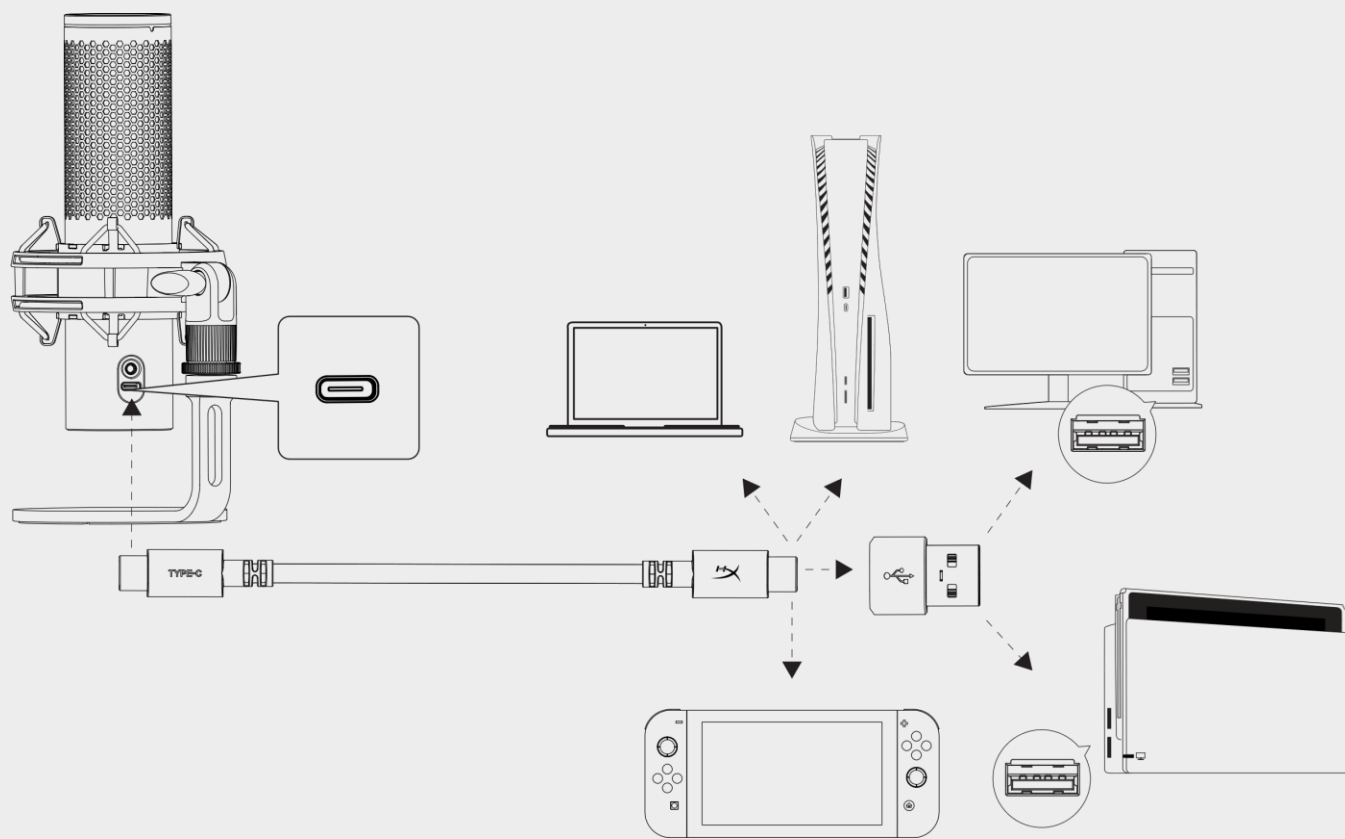

Collegamento delle cuffie

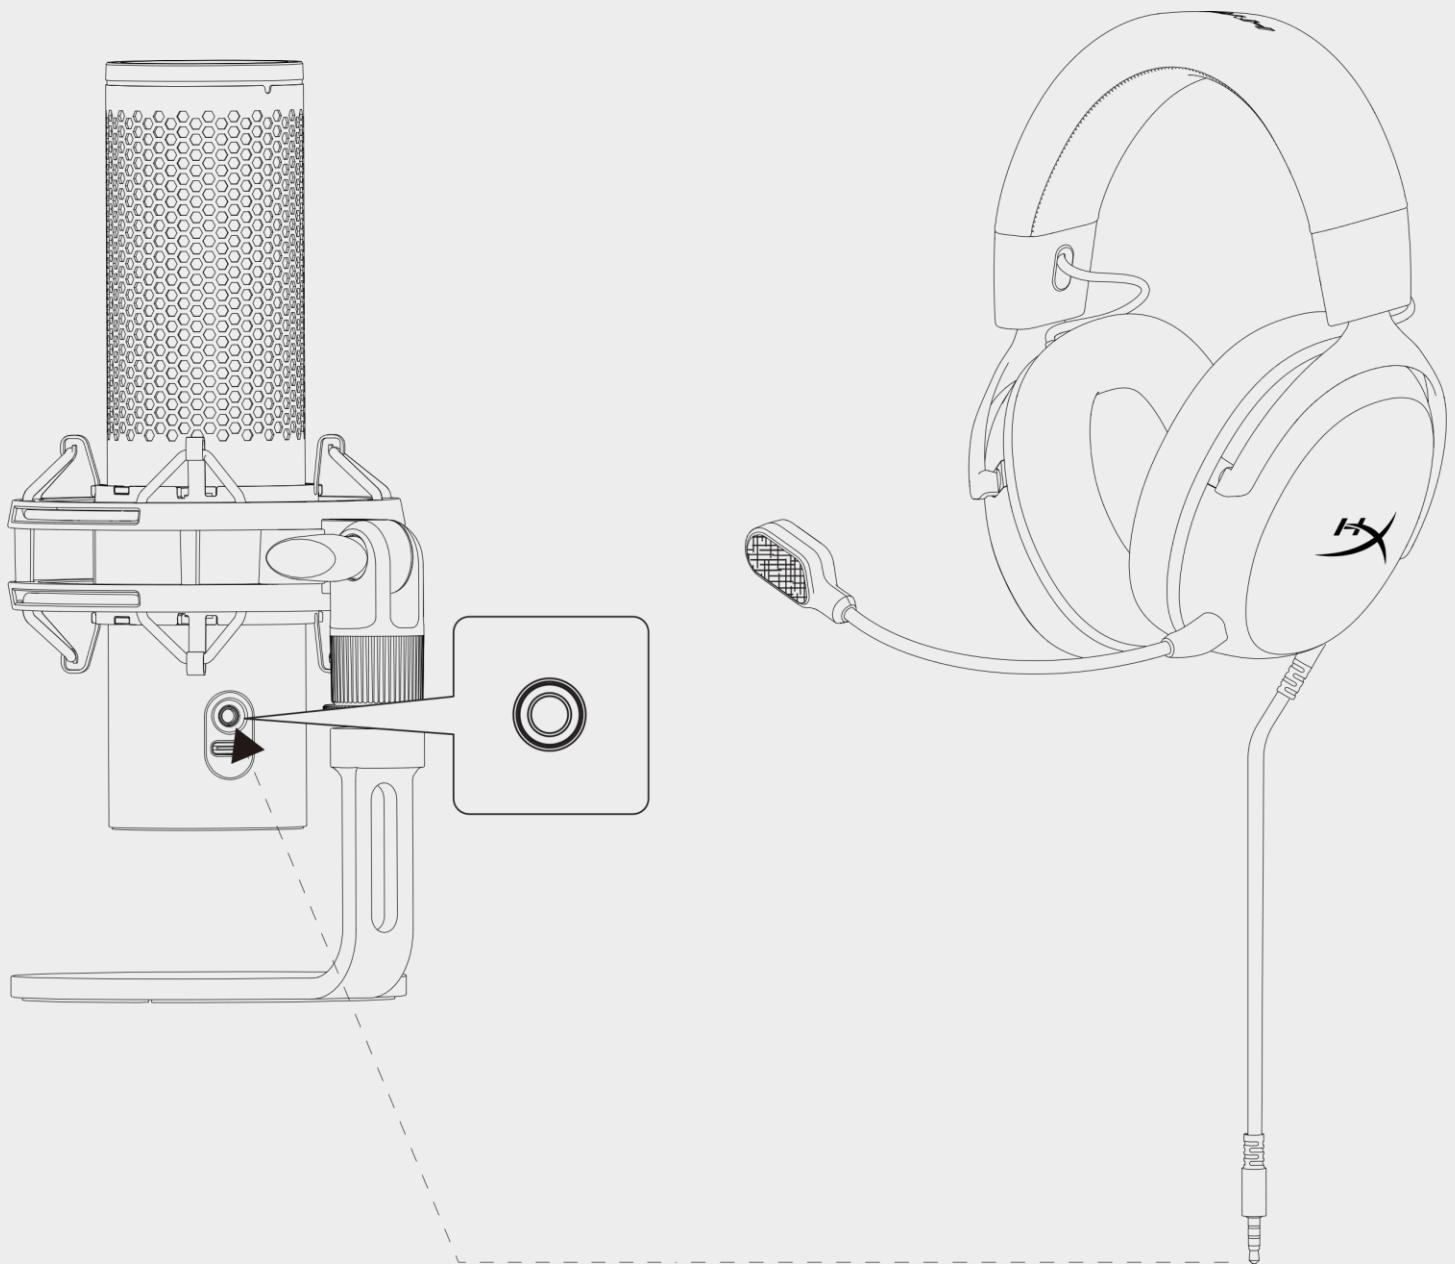

HyperX Cloud III non in dotazione


Utilizzo con PC o Mac

Collegare il microfono a una porta USB sul PC o sul Mac utilizzando il cavo USB in dotazione.


Windows

Per garantire che il microfono sia configurato correttamente sul PC, seguire questa procedura:


1. Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona dell'audio nell'area di sistema e selezionare **Impostazioni audio**.

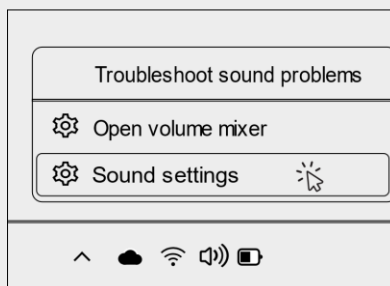

2. Impostare il dispositivo di uscita su *Altoparlanti [HyperX QuadCast 2]*

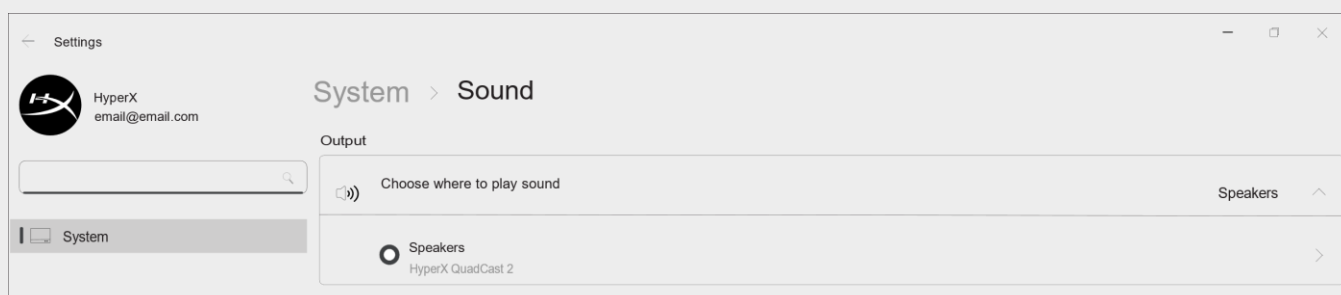

3. Impostare il dispositivo di ingresso su *Microfono [HyperX QuadCast 2]*.

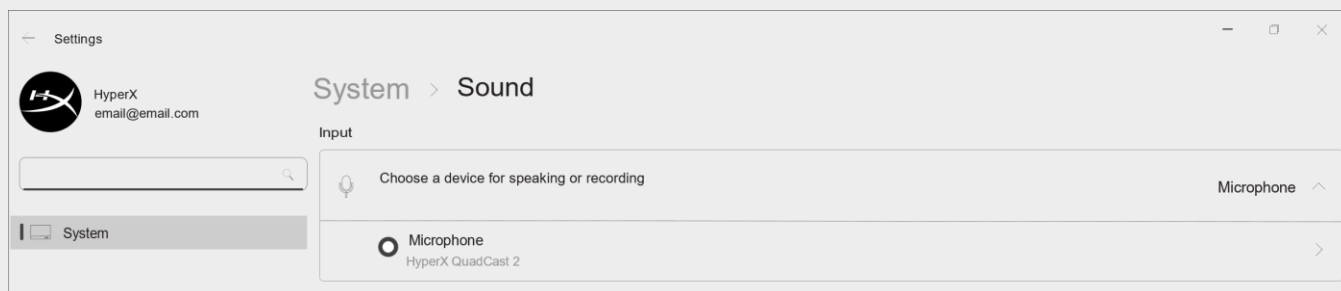


Nota: Windows consente di utilizzare dispositivi predefiniti di riproduzione e registrazione separati per la comunicazione. Utilizzare il pannello di controllo Audio per accedere a queste impostazioni.


macOS

Per garantire che il microfono sia configurato correttamente su macOS, seguire questa procedura:


1. Aprire **Preferenze di Sistema** e selezionare **Suono**.

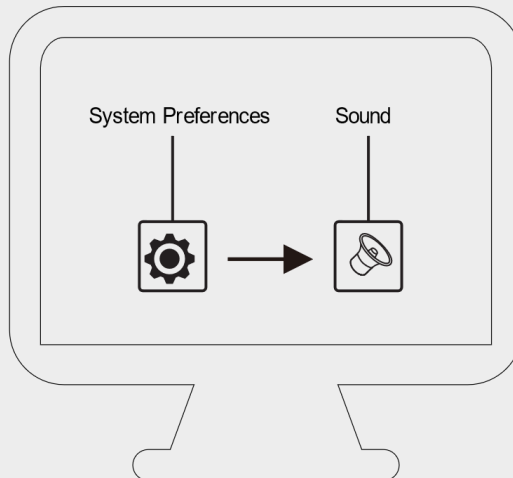


2. Nella scheda *Uscita*, selezionare **HyperX QuadCast 2**

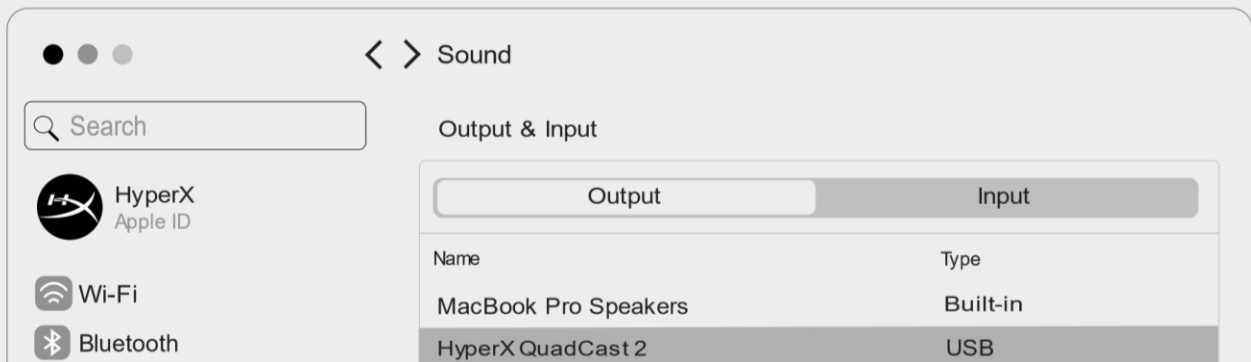

3. Nella scheda *Ingresso*, selezionare **HyperX QuadCast 2**

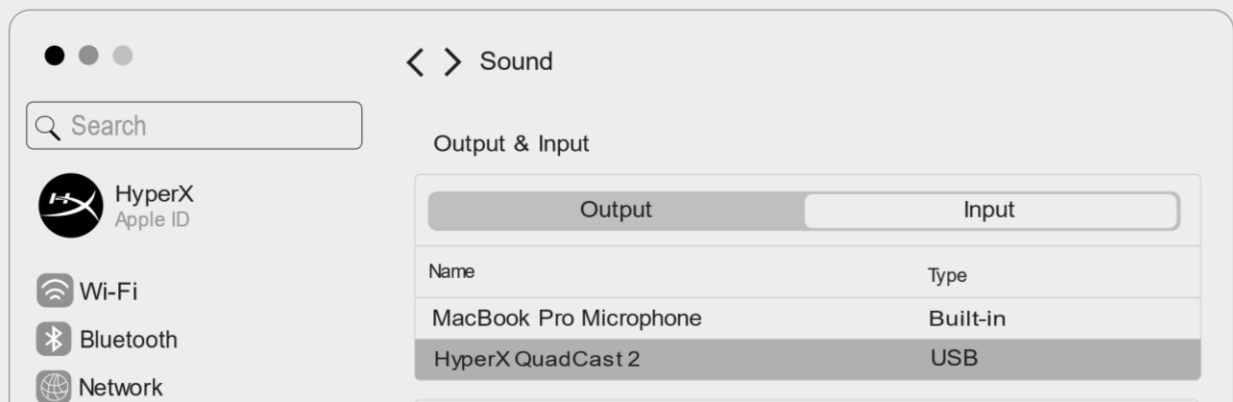

Utilizzo con PS5™

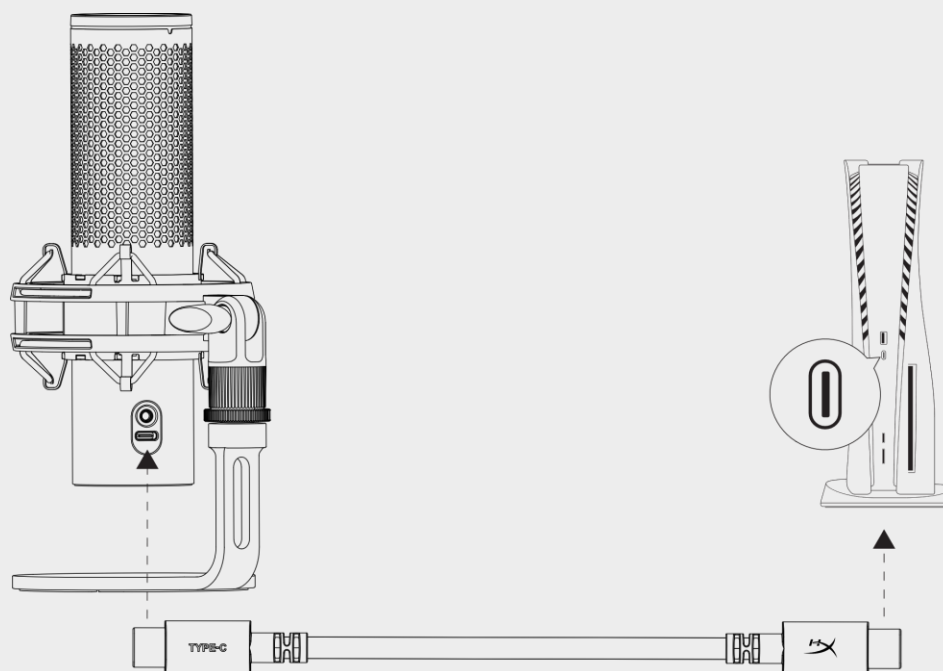

Selezionare **Impostazioni >> Audio >> Uscita audio >> Dispositivo di uscita**

Selezionare **HyperX QuadCast 2** in **Dispositivo di uscita**


Impostare **Riproduci l'audio tramite cuffie** su **Tutto l'audio**

Impostare **Controllo volume (Cuffie)** su **Massimo**.

Regolare i livelli del microfono selezionando **Impostazioni >> Audio >> Microfono >> Regola livello microfono >> Livello microfono**.


Sulla PS5, **abilitare l'audio 3D** per migliorare l'audio trasmesso dalle cuffie, quindi selezionare **Regola profilo audio 3D** per selezionare il profilo migliore per le proprie esigenze.

[PS ASSET PLACE HOLDER WILL UPDATE ONCE PDF FILE IS PROVIDED]

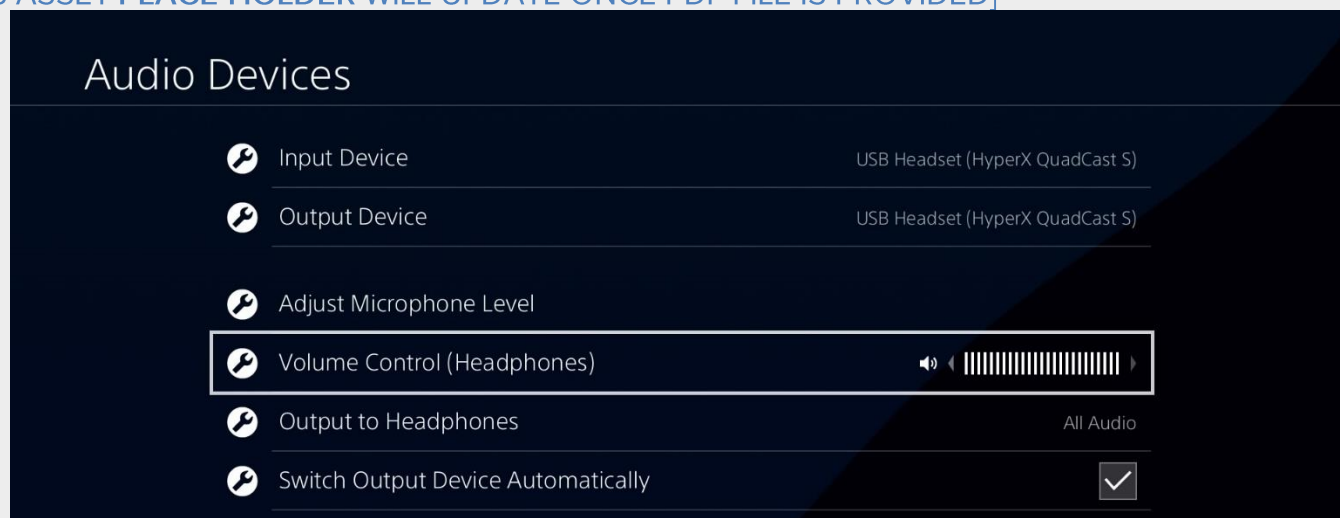

Controllo multifunzione

Premere il pulsante multifunzione per passare da una modalità di regolazione all'altra, come indicato dai LED  e . Il LED ad anello del controllo multifunzione indica l'impostazione della modalità attualmente selezionata.

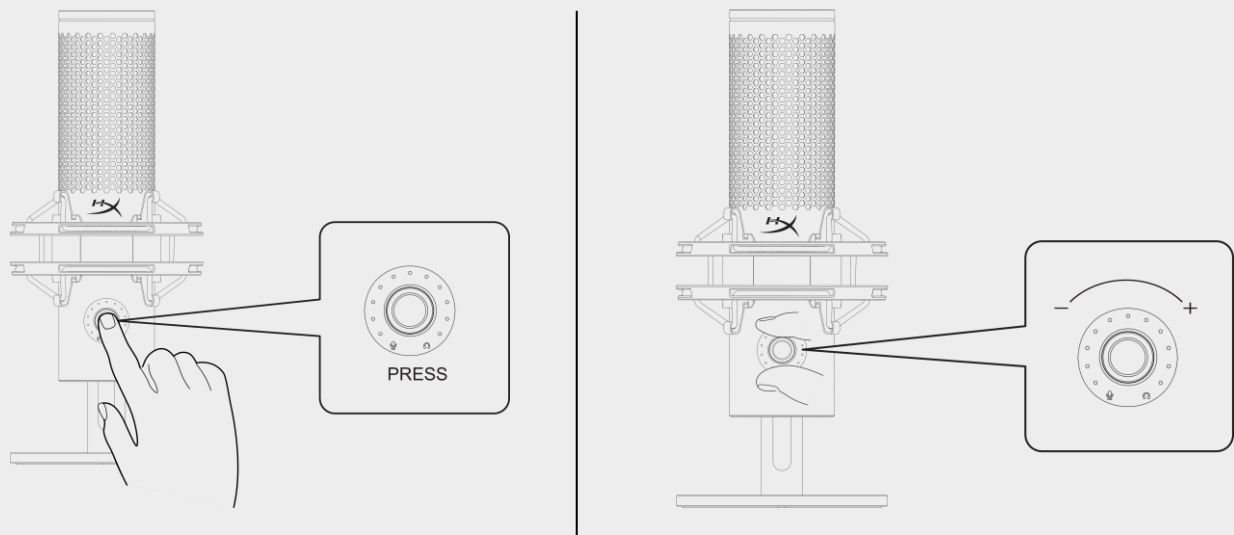

Regolazione dei livelli


- 1. Premere il pulsante multifunzione per spostarsi tra le modalità di regolazione.
- 2. Ruotare la manopola al livello desiderato.



LED		Controllo multifunzione
		Regolazione del guadagno del microfono
		Regolazione del livello di riproduzione*
		Regolazione del livello di monitoraggio del microfono*

*Richiede un collegamento da 3,5 mm

AVVERTENZA: L'uso delle cuffie ad alto volume per periodi di tempo prolungati può causare danni permanenti all'udito.


Selezione del pattern polare

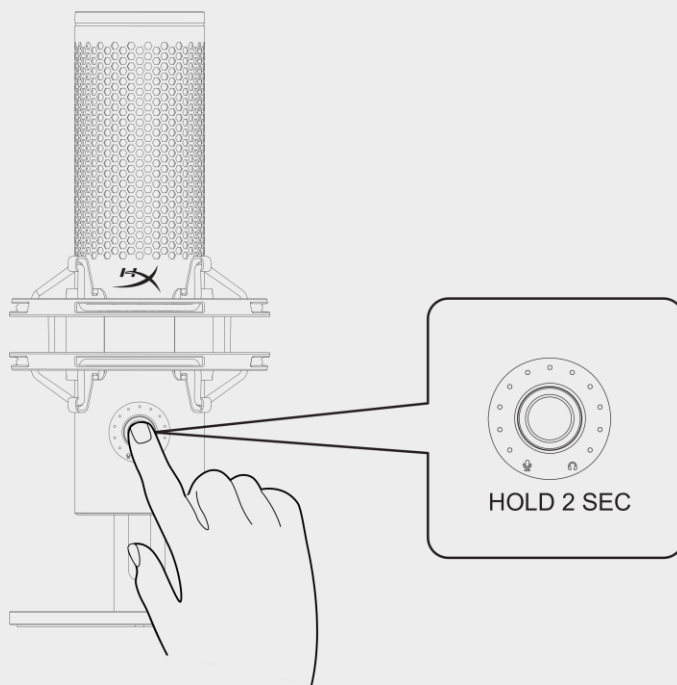

LED AD ANELLO	DIREZIONE DEL SUONO	PATTERN POLARE	Scenari
		 Cardioide	Podcast, streaming, voiceover, strumenti
		 Omnidirezionale	Podcast con più persone, teleconferenze
		 Stereo	Voci, strumenti
		 Bidirezionale	Interviste in prima persona

Disattivazione del microfono

Toccare la parte superiore del microfono per attivarlo/disattivarlo. Il LED di stato del microfono indica lo stato di disattivazione attuale del microfono.

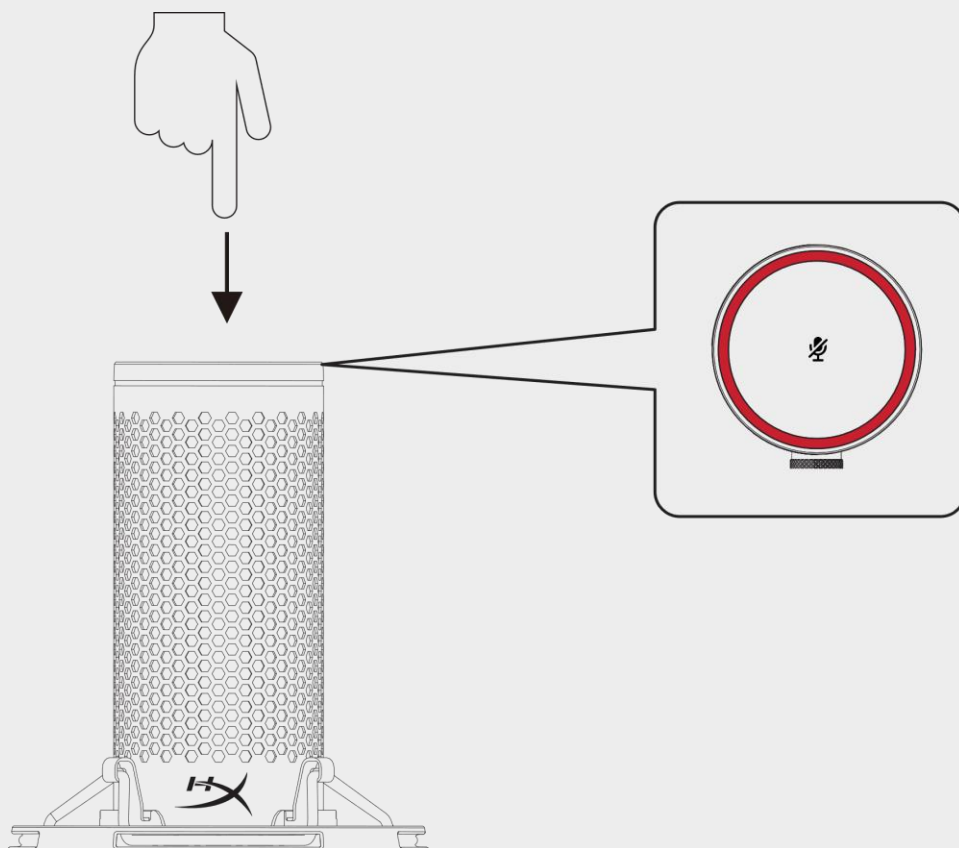


LED del microfono	Stato di disattivazione del microfono
RGB	Funzione disattivata
Off	Funzione attivata


*Il comportamento del LED può essere invertito e personalizzato con il software HyperX NGENUITY

Posizionamento del microfono


QuadCast 2 deve essere posizionato con la parte anteriore del microfono rivolta verso la fonte sonora.

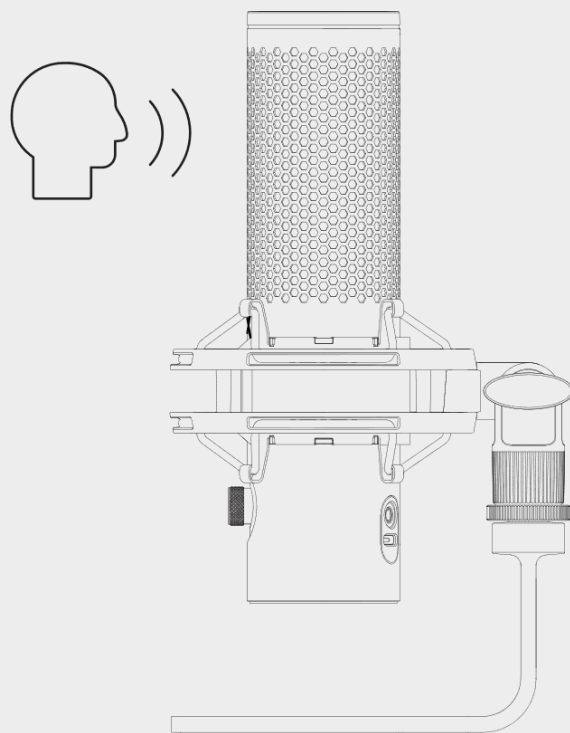

QuadCast 2 può essere ruotato per agevolare il posizionamento.

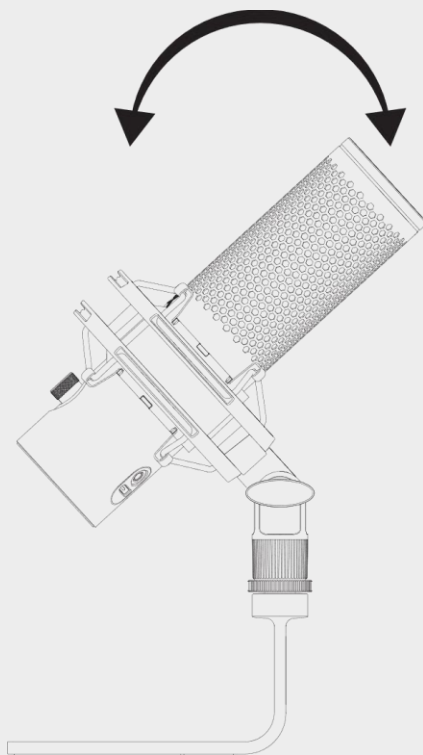


Separazione e assemblaggio di microfono e supporto antiurto

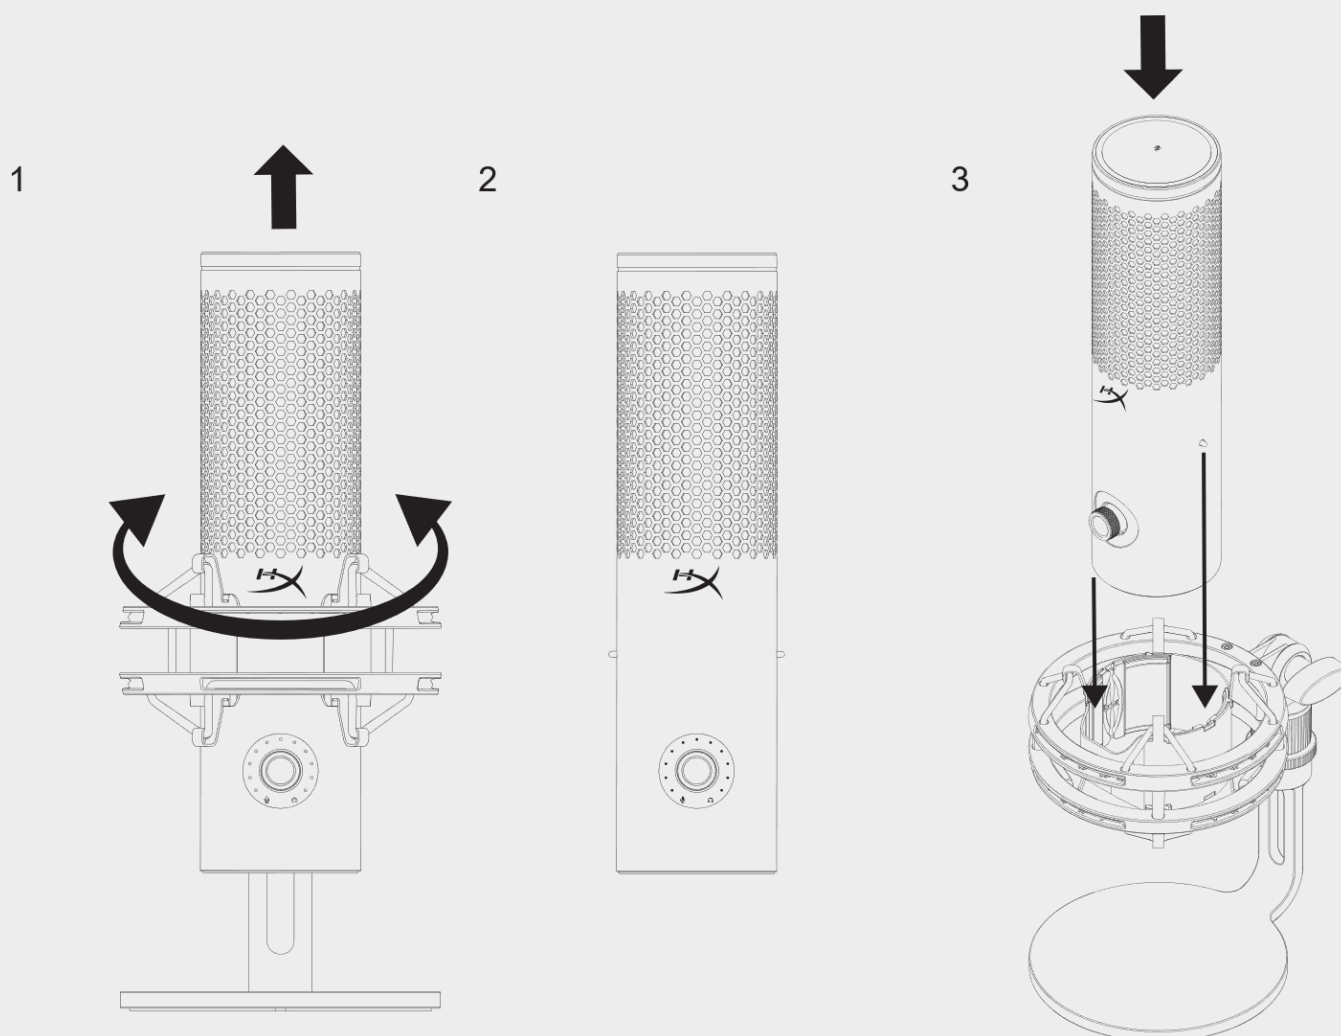

Istruzioni di montaggio

QuadCast 2 può essere rimosso dal suo supporto e utilizzato con supporti per microfoni con filettatura da 3/8" o 5/8".

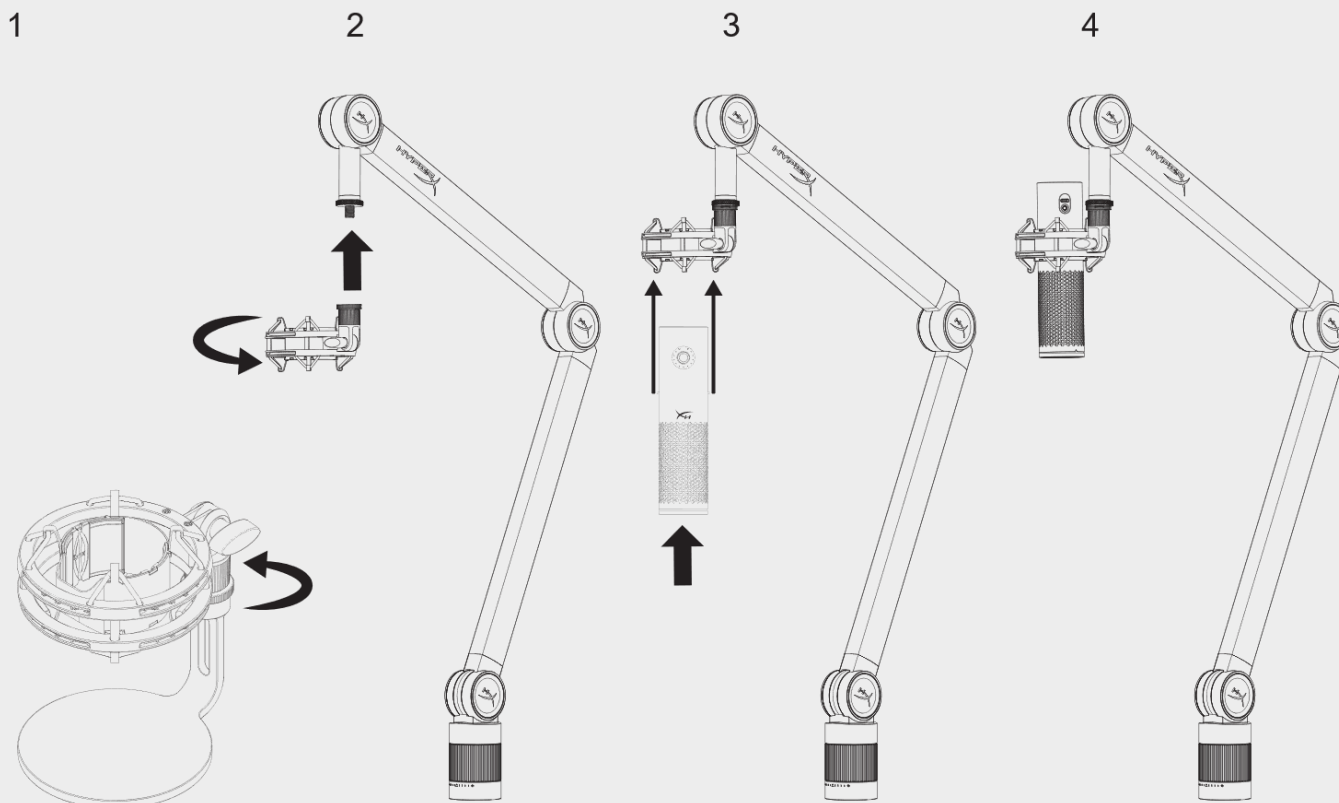

Software HyperX NGENUITY

Per l'assistenza relativa al software e gli aggiornamenti del firmware, scaricare il software HyperX NGENUITY all'indirizzo hyperx.com/ngenuity

Domande o dubbi sulla configurazione?

Contattare il team di supporto HyperX all'indirizzo: hyperx.com/support

Nella pagina dell'assistenza è possibile trovare anche la Guida per l'utente o la Guida rapida.

Manutenzione

Pulizia del microfono

1. Prima di effettuare la pulizia, scollegare tutti i cavi dal microfono.
2. Applicare una piccola quantità di detergente generico non aggressivo su un panno morbido.
3. Strofinare la superficie esterna del microfono. Prestare attenzione a non fare entrare umidità nei fori del microfono.
4. Lasciare asciugare completamente la superficie del microfono prima di usarlo.
 - Evitare l'uso di detergenti aggressivi, come prodotti contenenti candeggina.
 - Non utilizzare aria compressa o spray sul microfono.

Specifiche tecniche

Specifiche del microfono

Consumo di energia	5 V 240 mA (tutte le luci accese)
Frequenza di campionamento/velocità in bit	44,1 kHz, 48 kHz, 96 kHz/16 bit, 24 bit
Componente	Microfono con condensatore a elettrete
Tipo di condensatore	Tre capsule per condensatori da 14 mm
Pattern polare	Cardioide, omnidirezionale, stereo, bidirezionale
Risposta in frequenza	20 Hz – 20 kHz
Sensibilità	-7,5 dB (1 V/Pa a 1 kHz)
Lunghezza del cavo	3 m

Uscita cuffie

Impedenza	1 Ω
Risposta in frequenza	20 Hz – 20 kHz
Potenza massima in uscita	≥ 7 mW
THD	$\leq 0,05\%$ (1 kHz/0 dBFS)
SNR	≥ 100 dB (a 1 kHz/0 dBFS, ponderazione A)

Specifiche dimensionali

	(sistema metrico/imperiale)
Peso (microfono)	335 g / 0,74 lb [nero]
Peso (supporto antiurto e supporto)	137 g / 0,30 lb [nero]
Peso totale (con cavo USB)	819 g / 1,81 lb
Tipo di cavo	Da USB-C a USB-C con adattatore USB-A

Codici SKU

872V1AA	Nero
---------	------

202403R1

HyperX QuadCast 2


Guia do usuário



HYPERX | WE'RE ALL GAMERS.

Visão geral.....	84
Conexão do microfone	85
Conexão dos fones de ouvido.....	86
Utilização com PC ou MAC	87
Windows.....	87
macOS	88
Utilização com o PS5™	89
Controle multifunção	90
Níveis de ajuste.....	90
Seleção de Padrão polar	91
Desativação do som do microfone.....	92
Posicionamento do microfone	93
Remoção e posicionamento do microfone no suporte antichoque	94
Instruções de montagem	95
Software HyperX NGENUITY	96
Dúvidas ou problemas de instalação?	96
Manutenção.....	96
Especificações.....	97

Visão geral

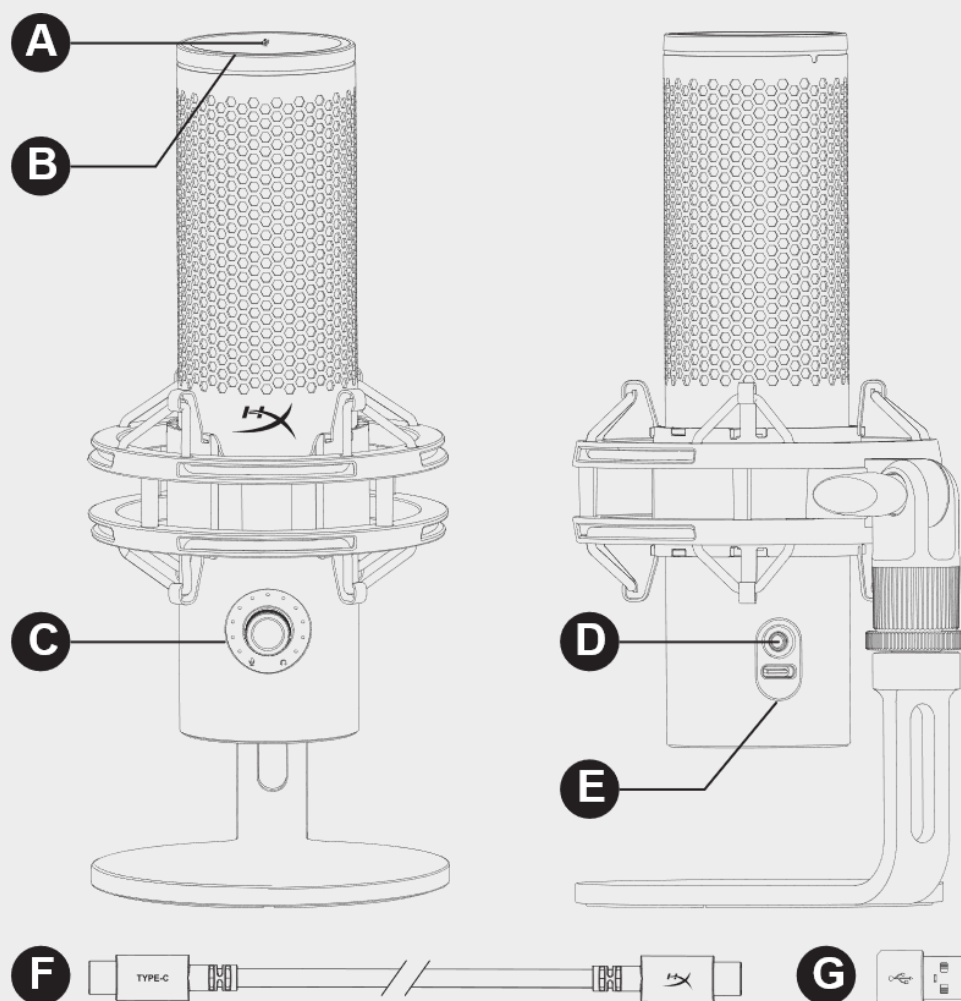

A Sensor de toque para silenciar

E Porta USB-C

B Anel de LED


F Cabo USB-C para USB-C

C Controle multifunção


G Adaptador USB-C para USB-A

D Porta do fone de ouvido de 3,5 mm

Conexão do microfone

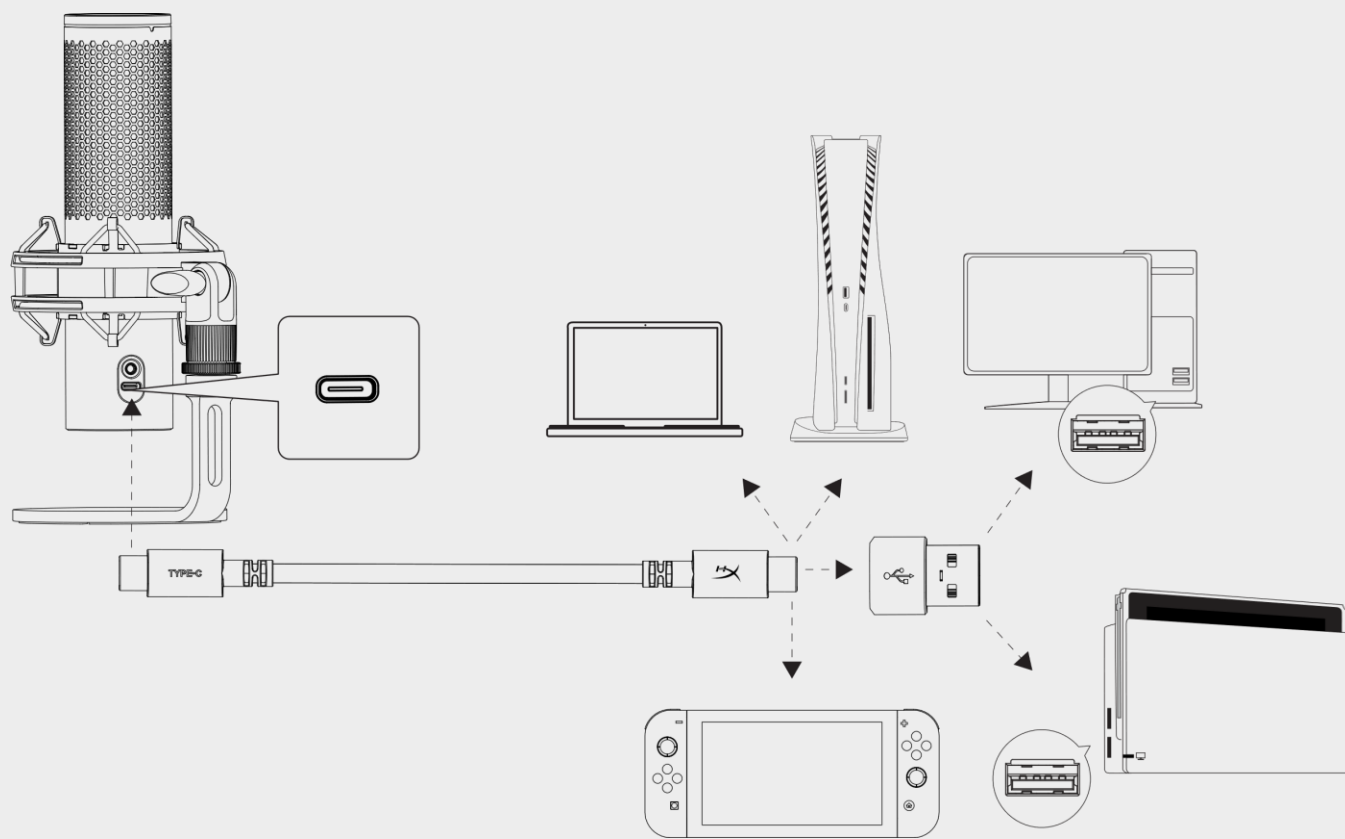

Conexão dos fones de ouvido

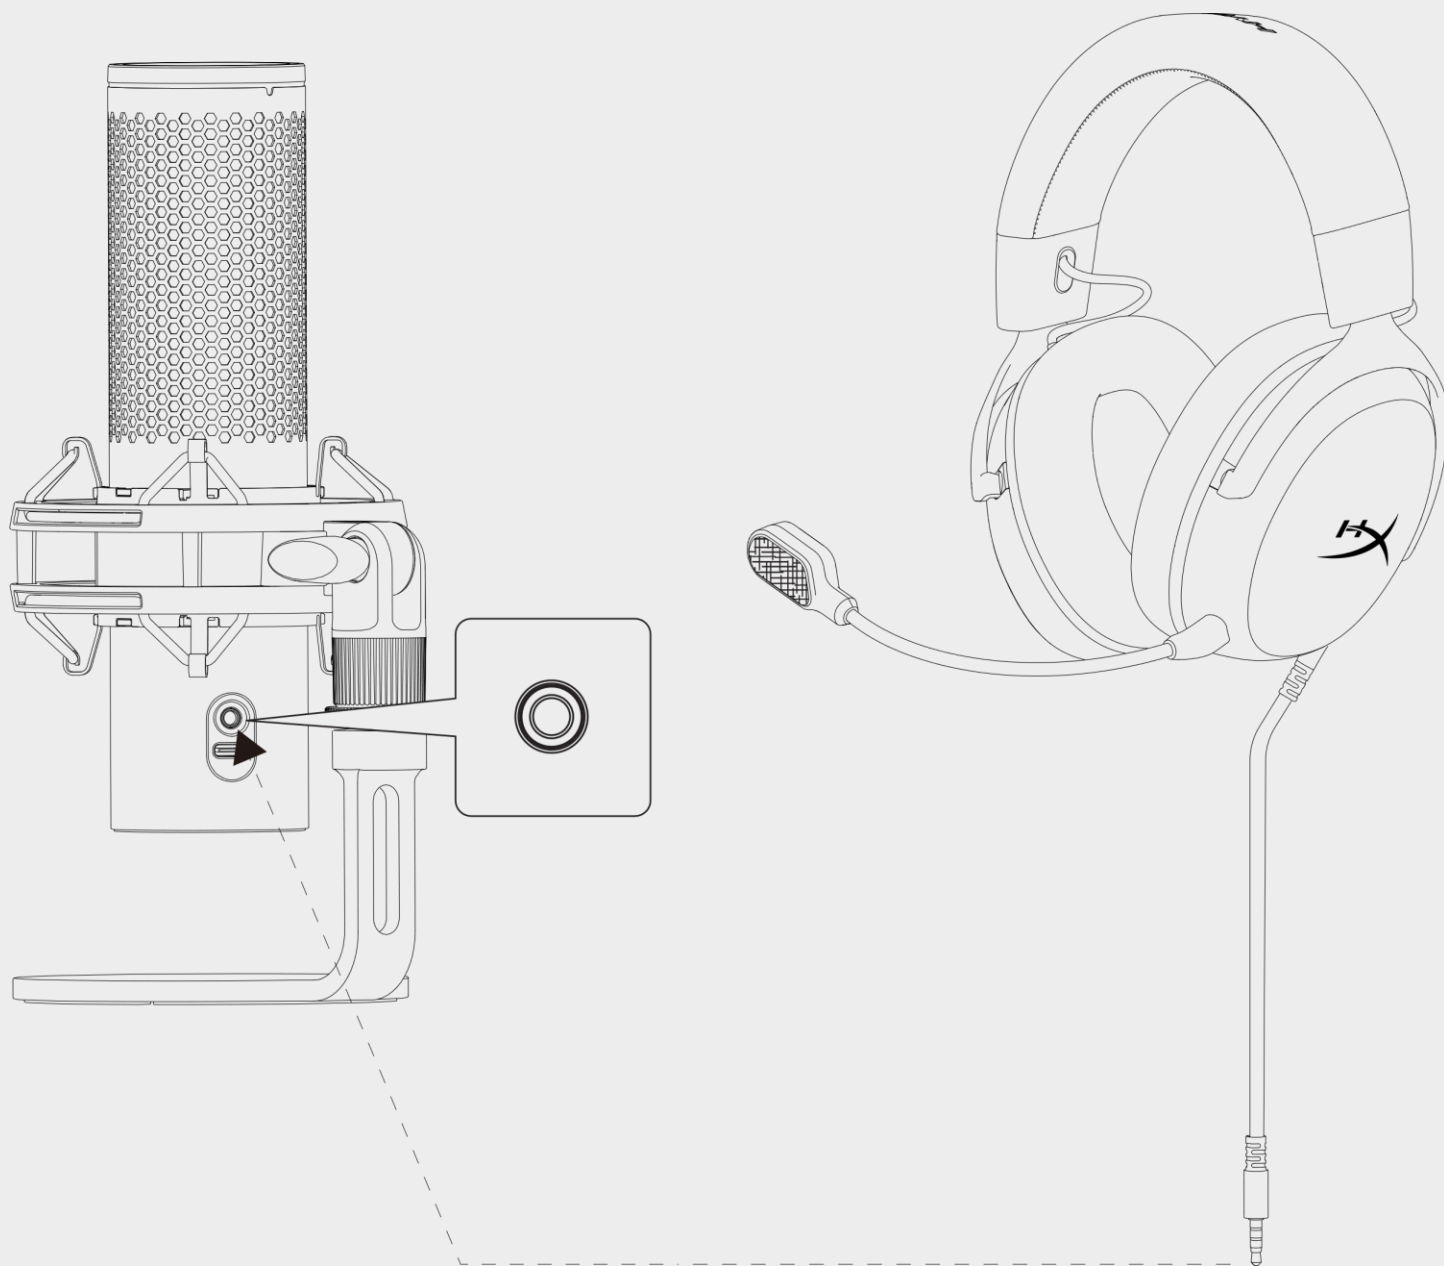

HyperX Cloud III não incluído


Utilização com PC ou MAC

Conecte o microfone a uma porta USB no PC ou Mac com o cabo USB incluído.

Windows

Para verificar se o microfone está configurado corretamente no PC, siga estas etapas:


1. Clique com o botão direito do mouse no ícone de som na bandeja do sistema e selecione Configurações de som.

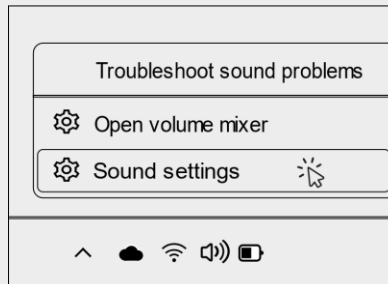

2. Defina o dispositivo de saída como *Alto-falantes [HyperX QuadCast 2]*



3. Defina o dispositivo de entrada como *Microfone [HyperX QuadCast 2]*.

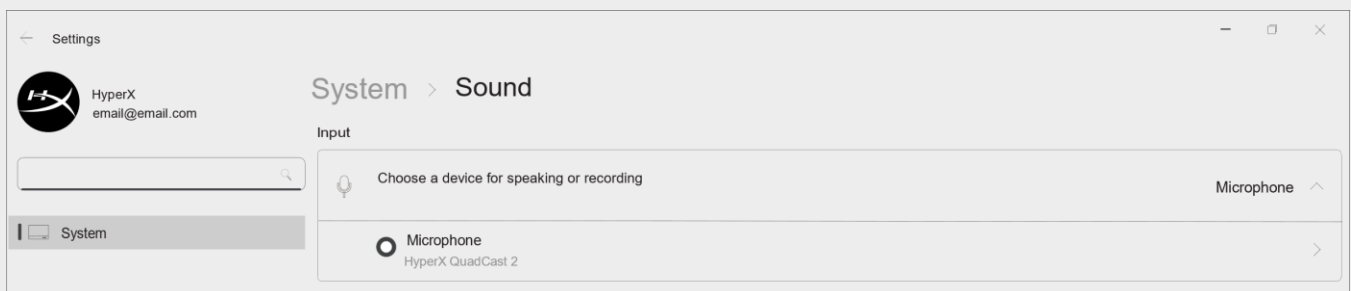


Observação: o Windows permite dispositivos de reprodução e gravação padrão separados para comunicação. Use o painel de controle de som para acessar essas configurações.


macOS

Para verificar se o microfone está configurado corretamente no macOS, siga estas etapas:


1. Abra **Preferências do sistema** e selecione **Som**.

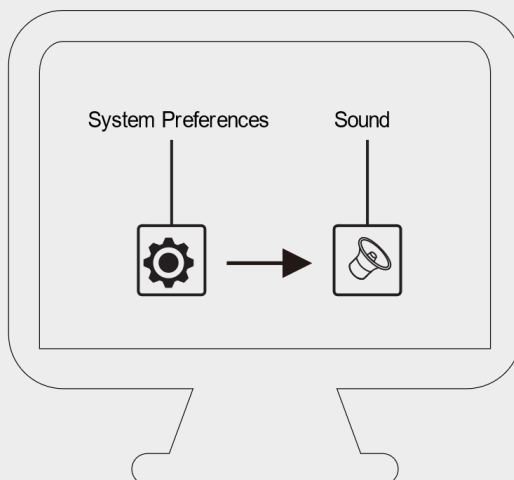


2. Na guia *Saída*, selecione **HyperX QuadCast 2**

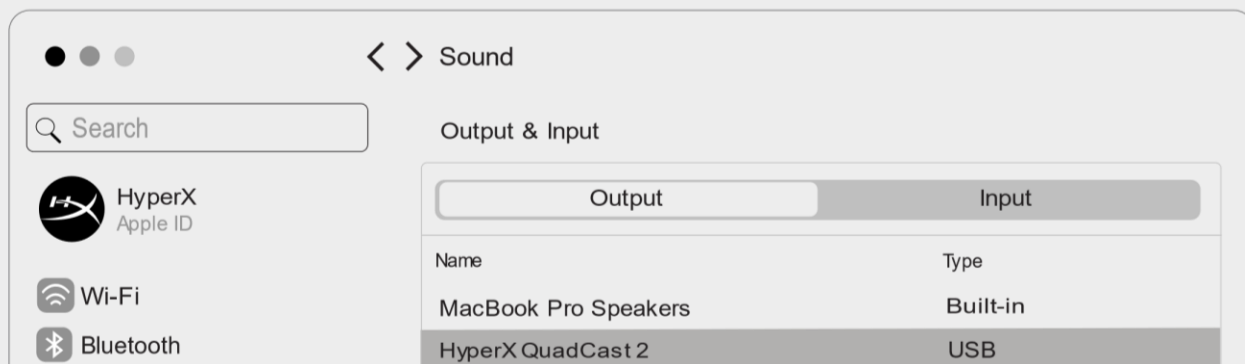

3. Na guia *Entrada*, selecione **HyperX QuadCast 2**

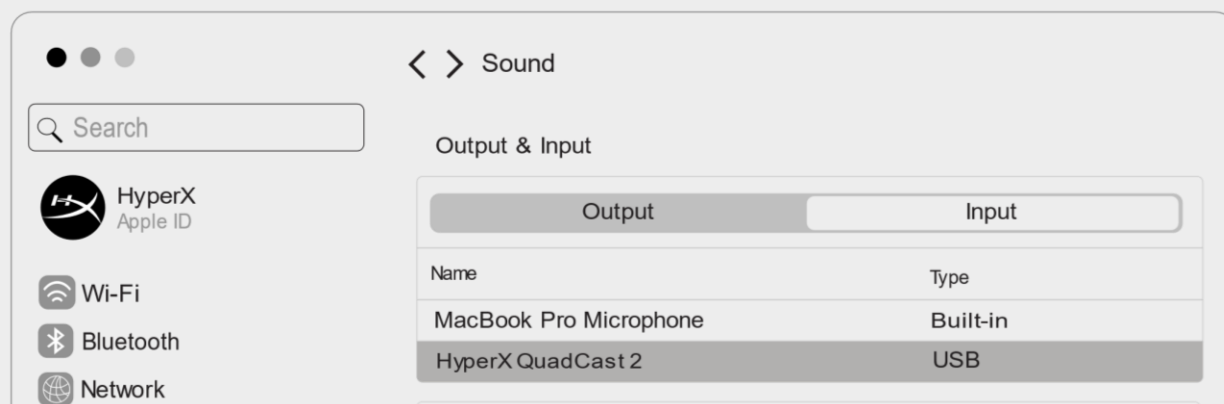

Utilização com o PS5™

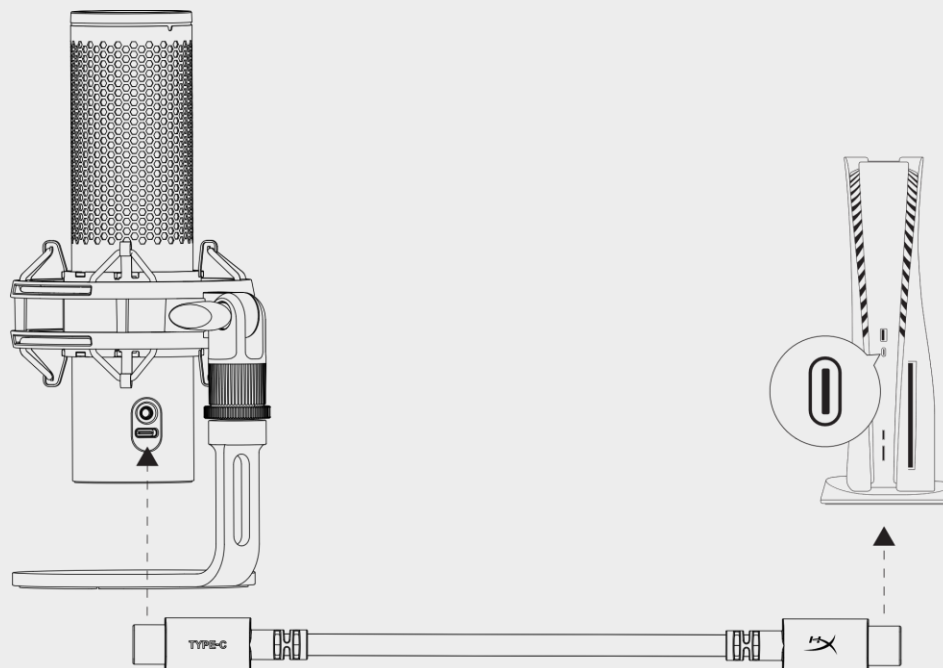

Acesse **Configurações >> Som >> Saída de áudio >> Dispositivo de saída**

Selecione **HyperX QuadCast 2** como **Dispositivo de saída**


Defina **Saída para fones de ouvido** como **Todo o áudio**

Defina **Controle de volume (Fones de ouvido)** como **Máximo**

Ajuste os níveis do microfone em **Configurações >> Som >> Microfone >> Ajustar nível do microfone >> Nível do microfone**.


No PS5, selecione **Habilitar áudio 3D** para melhorar o áudio no headset e, em seguida, **Ajustar perfil de áudio 3D** para selecionar a melhor opção de perfil para suas necessidades.

[PS ASSET PLACE HOLDER WILL UPDATE ONCE PDF FILE IS PROVIDED]

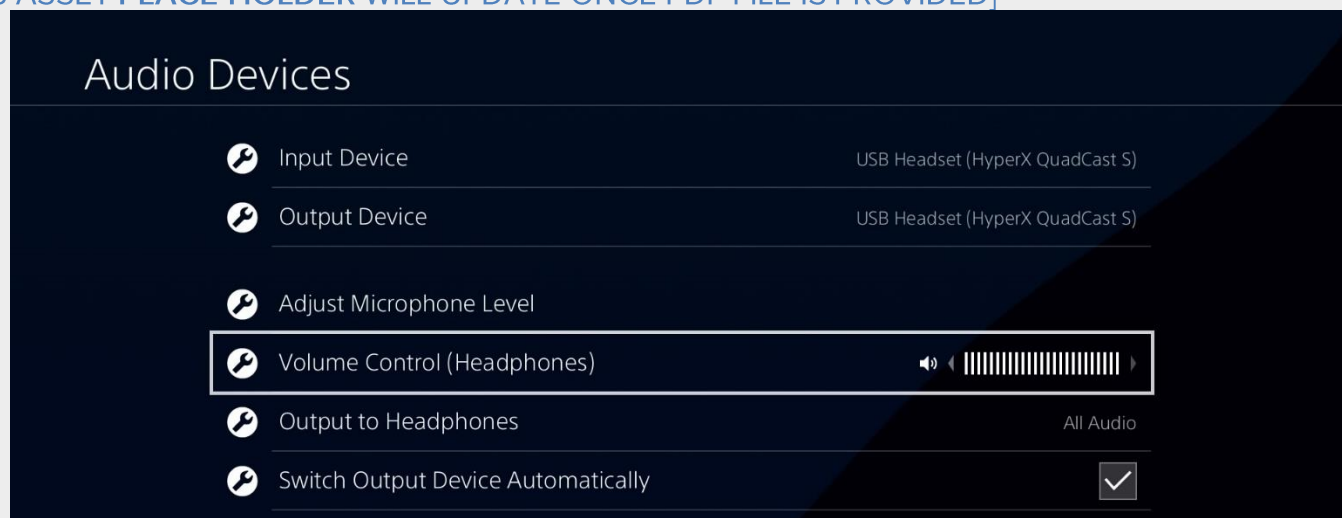

Controle multifunção

Pressione o botão multifunção para alternar entre os modos de ajuste, mostrados pelos LEDs  e . O anel de LED do controle multifunção indicará a configuração do modo selecionado no momento.

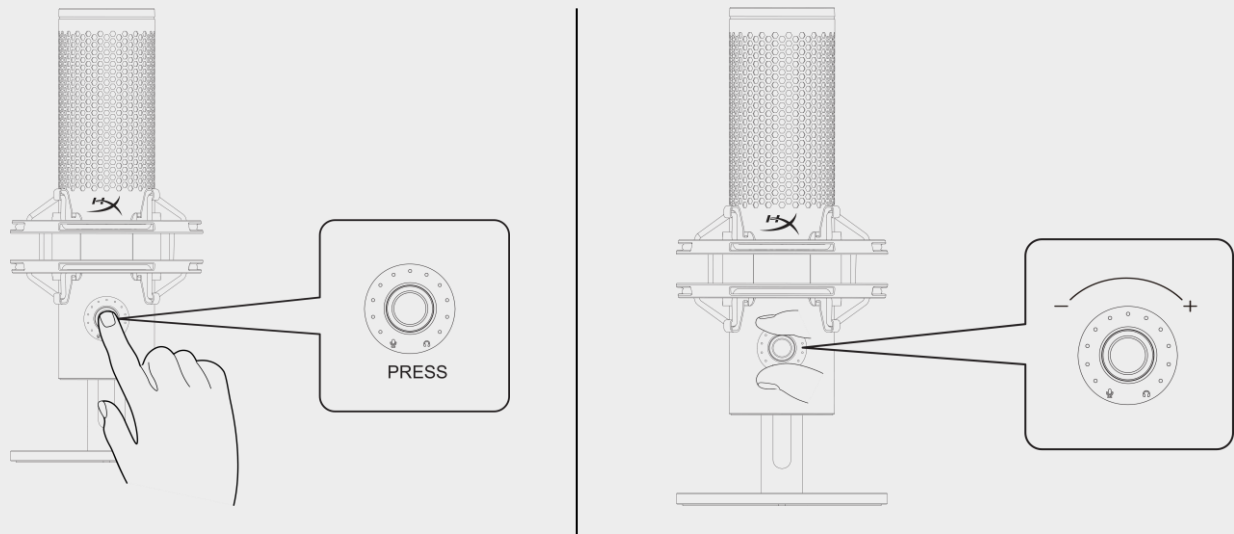


Níveis de ajuste


- 1. Pressione o botão multifunção para percorrer os modos de ajuste.
- 2. Gire o botão para o nível desejado.

LED		Controle multifunção
		Ajuste de ganho do microfone
		Ajuste do nível de reprodução*
		Ajuste do nível de monitoramento do microfone*

*Conexão de 3,5 mm necessária
AVISO: em caso de uso prolongado em alto volume, o headset pode causar danos permanentes ao aparelho auditivo.


Seleção de Padrão polar

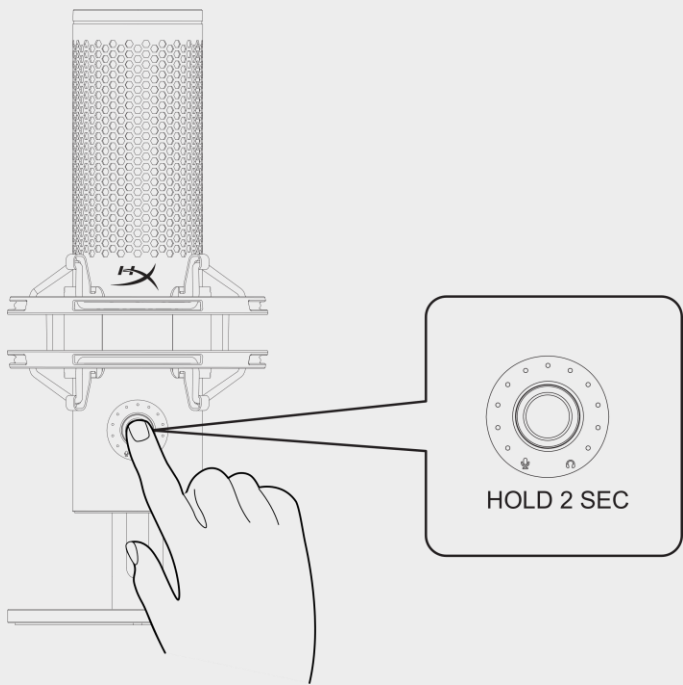

ANEL DE LED	DIREÇÃO DO SOM	PADRÃO POLAR	Cenários
		 Cardioide	Podcasts, streaming, narrações, instrumentos
		 Omnidirecional	Podcasts com várias pessoas, teleconferências
		 Estéreo	Vocais, instrumentos
		 Bidirecional	Entrevistas presenciais

Desativação do som do microfone

Toque na parte superior do microfone para ativar/desativar o som. O LED de status do microfone indicará o status atual do som.

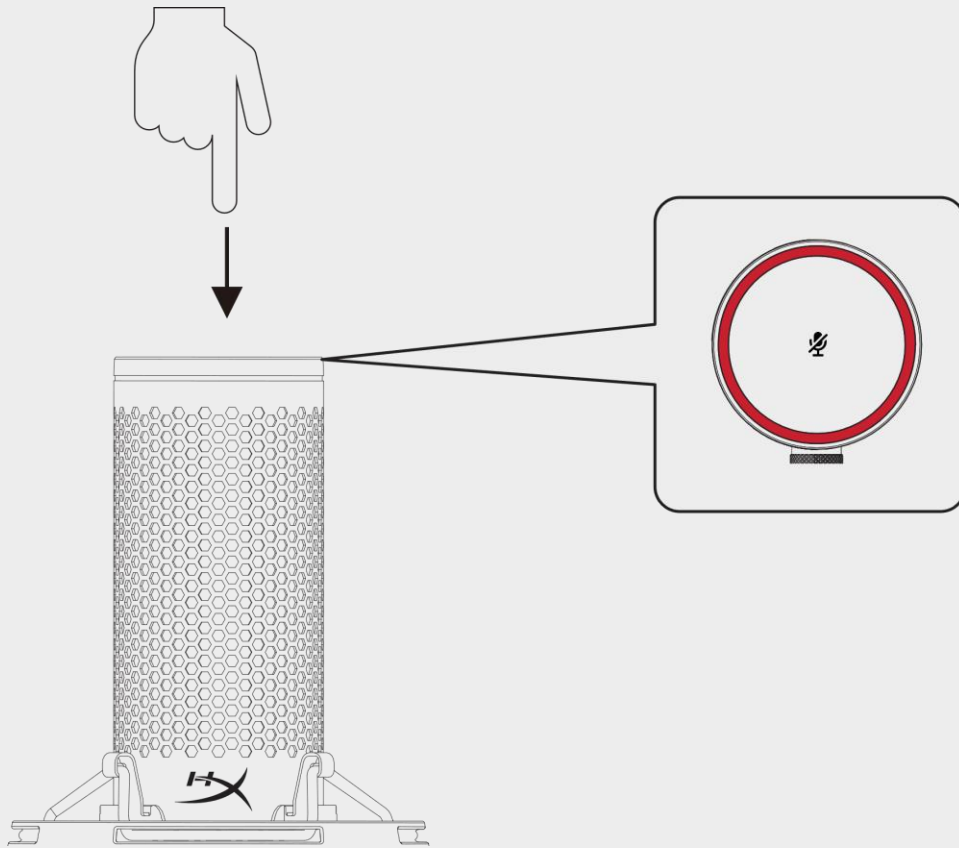


LED do microfone	Status do som
RGB	Som desativado
Desligado	Som ativado


*O comportamento do LED pode ser revertido e personalizado com o software HyperX NGENUITY

Posicionamento do microfone


O QuadCast 2 deve ser colocado com a frente do microfone voltada para a fonte sonora.

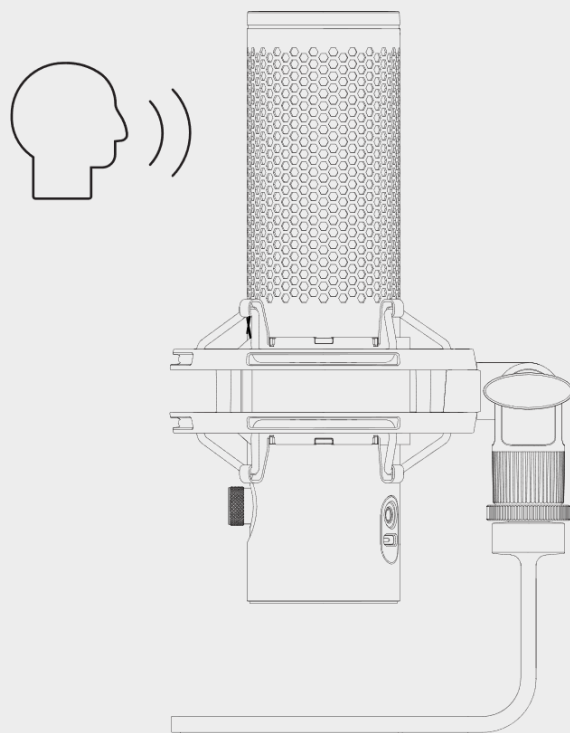

O QuadCast 2 pode ser girado para facilitar o posicionamento.

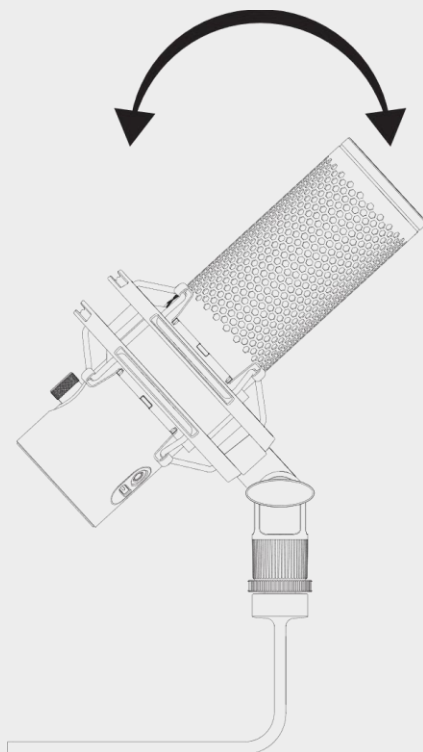


Remoção e posicionamento do microfone no suporte antichoque

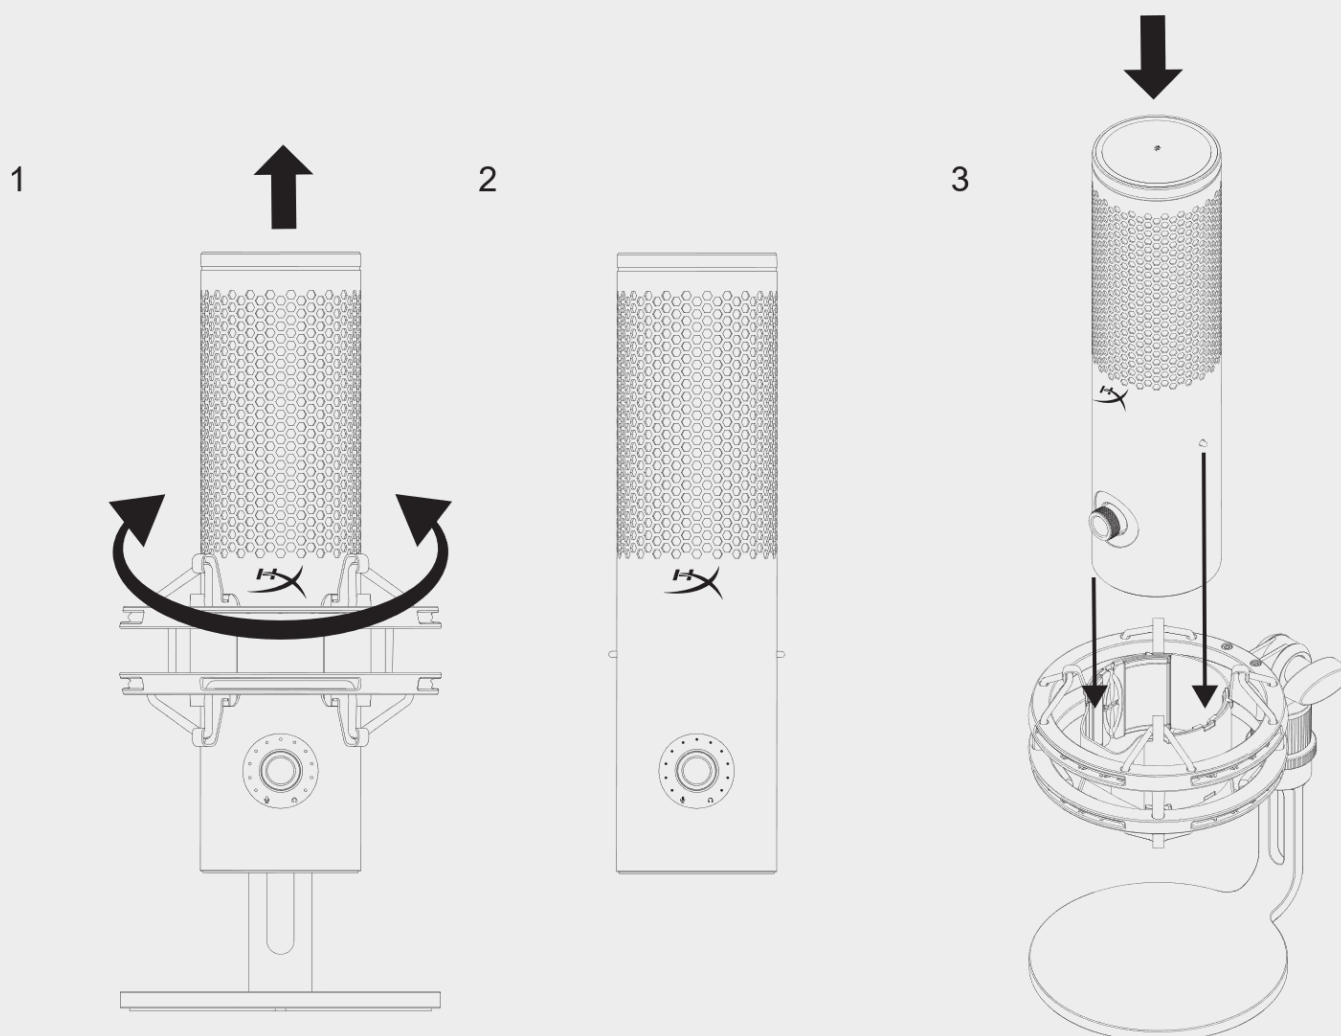

Instruções de montagem

O QuadCast 2 pode ser removido do suporte e usado com montagens de microfone com roscas de 3/8 pol. ou 5/8 pol.

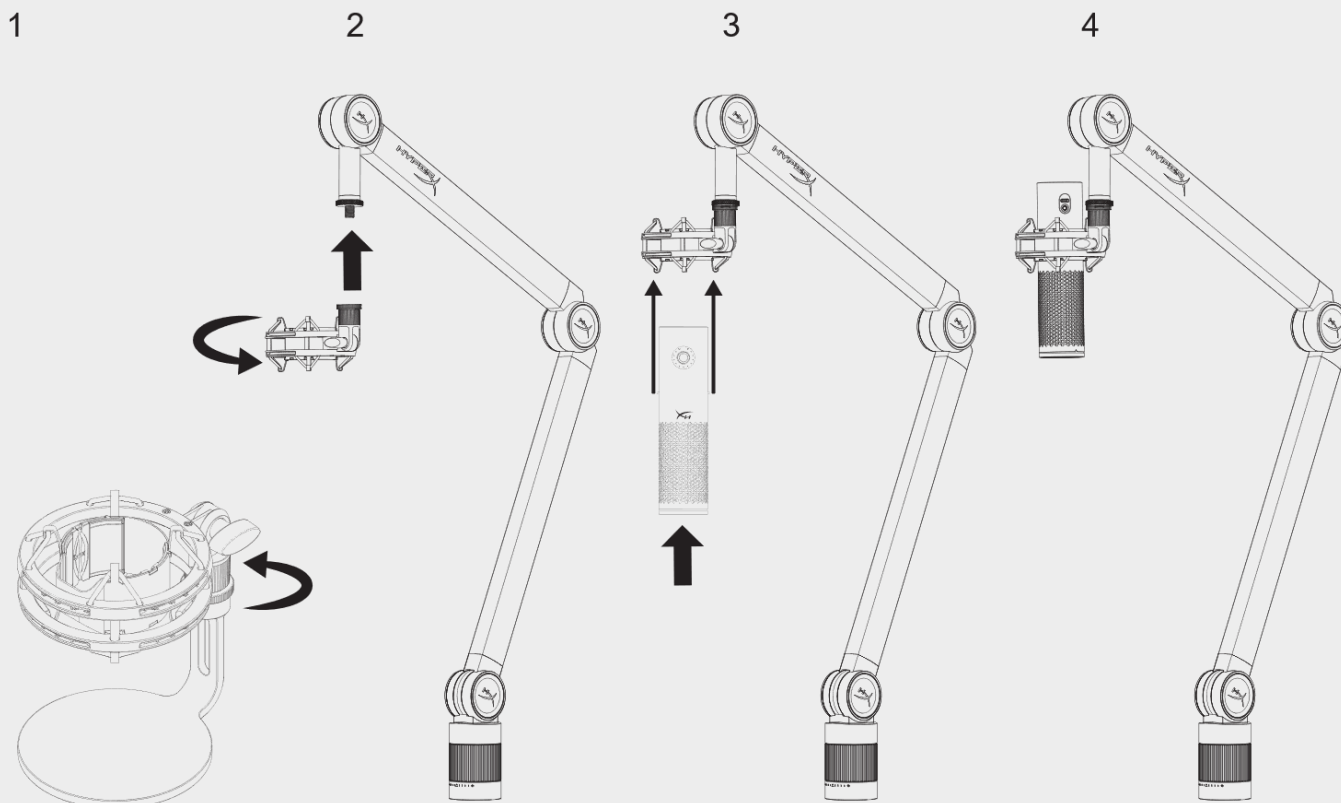

Software HyperX NGENUITY

Para obter suporte de software e atualizações de firmware, baixe o software HyperX NGENUITY em: hyperx.com/ngenuity

Dúvidas ou problemas de instalação?

Entre em contato com a equipe de suporte da HyperX em hyperx.com/support

O Guia do usuário ou o Guia de início rápido também estão disponíveis na página de suporte.

Manutenção

Limpeza do microfone

1. Desconecte todos os cabos do microfone antes da limpeza.
2. Coloque muito pouco do limpador multiúso em um pano macio.
3. Passe na superfície externa do microfone. Evite a entrada de umidade nos orifícios do microfone.
4. Deixe a superfície do microfone secar completamente antes do uso.
 - Evite usar limpadores agressivos, como produtos com alvejante.
 - Não use ar comprimido ou spray no microfone.

Especificações

Especificações do microfone

Consumo de energia	5 V 240 mA (todas as luzes acesas)
Taxa de amostragem/bit	44,1 kHz, 48 kHz, 96 kHz/16 bits, 24 bits
Elemento	Microfone condensador de eletreto
Tipo de condensador	Três cápsulas condensadoras de 14 mm
Padrões polares	Cardioide, omnidirecional, estéreo, bidirecional
Resposta de frequência	20 Hz a 20 kHz
Sensibilidade	-7,5 dB (1 V/Pa a 1 kHz)
Comprimento do cabo	3 m

Saída do headset

Impedância	1 Ω
Resposta de frequência	20 Hz a 20 kHz
Potência máxima de saída	≥ 7 mW
THD	$\leq 0,05\%$ (1 kHz/0 dBFS)
Relação sinal-ruído	≥ 100 dB (a 1 kHz/0 dBFS, A ponderados)

Especificações físicas

	(Métrico/Imperial)
Peso (microfone)	335 g / 0,74 lb [Preto]
Peso (Montagem e suporte antivibração)	137 g / 0,30 lb [Preto]
Peso total (com cabo USB)	819 g / 1,81 lb
Tipo de cabo	USB-C para USB-C com adaptador USB-A

Números de SKU

872V1AA	Preto
---------	-------

HyperX QuadCast 2

Instrukcja obsługi




HYPERX | WE'RE ALL GAMERS.

SPIS TREŚCI

Opis urządzenia	100
Podłączanie mikrofonu.....	101
Podłączanie słuchawek	102
Użytkowanie z komputerem PC lub MAC	103
System Windows.....	103
System macOS.....	104
Użytkowanie z konsolą PS5™	105
Sterowanie wielofunkcyjne	106
Regulowanie poziomów	106
Wybór wzorca kierunkowości	107
Wyciszanie mikrofonu	108
Ustawienie mikrofonu.....	109
Demontaż i montaż mikrofonu do mocowania antywstrząsowego	110
Instrukcje montażu	111
Oprogramowanie HyperX NGENUITY	112
Masz pytania lub problemy z konfiguracją?	112
Konserwacja.....	112
Dane techniczne	113

Opis urządzenia

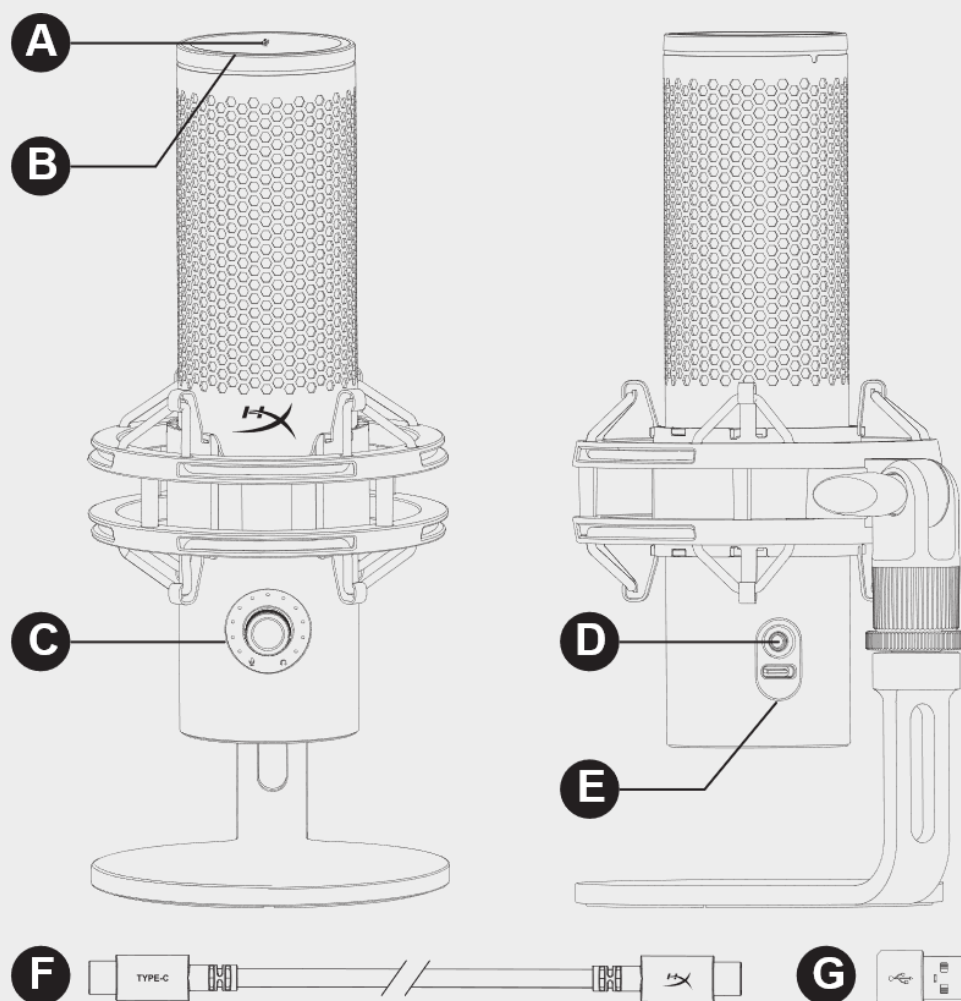

A Czujnik wyciszania dotykem

E Gniazdo USB-C

B Pierścień LED


F Kabel USB-C na USB-C

C Sterowanie wielofunkcyjne


G Przejściówka z USB-C na USB-A

D Gniazdo słuchawkowe 3,5 mm

Podłączanie mikrofonu

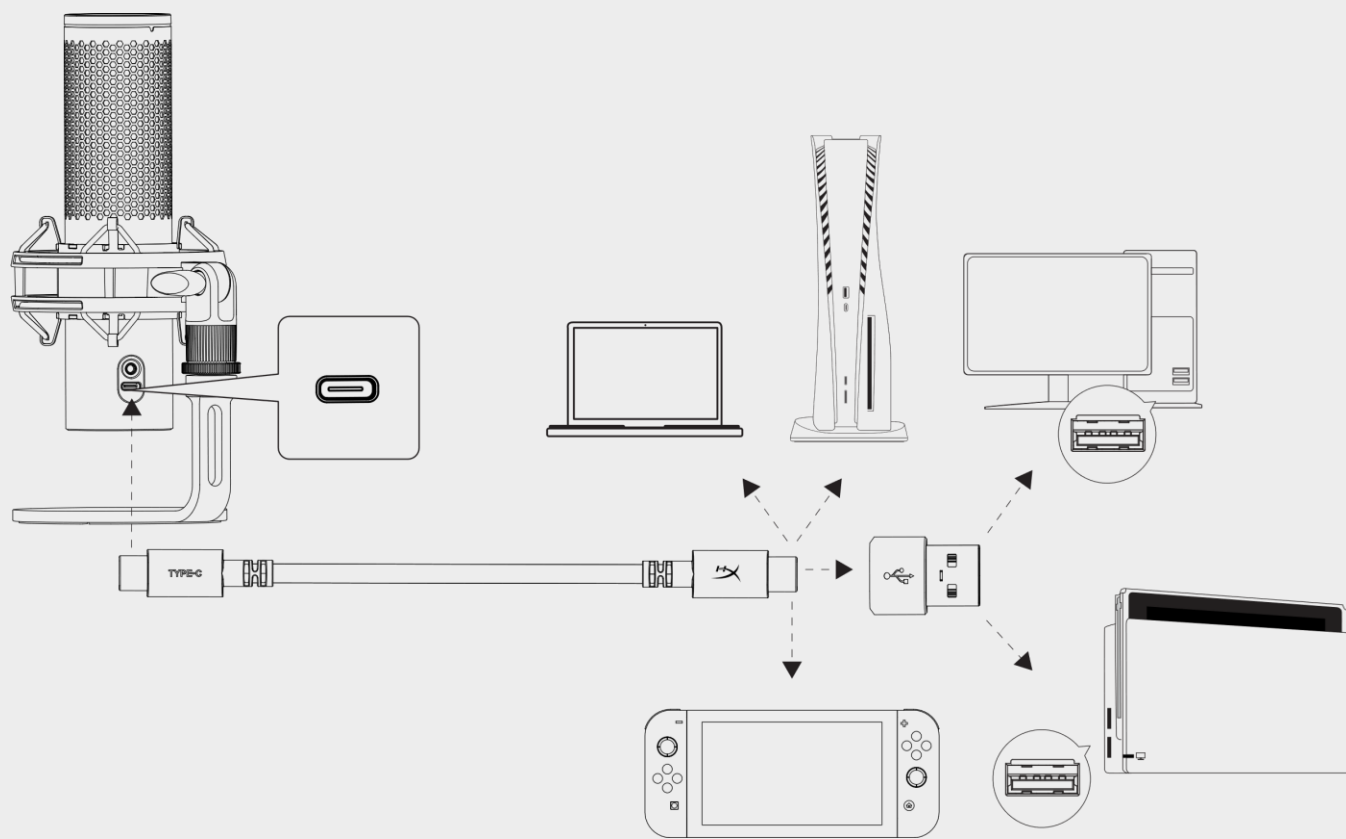

Podłączanie słuchawek

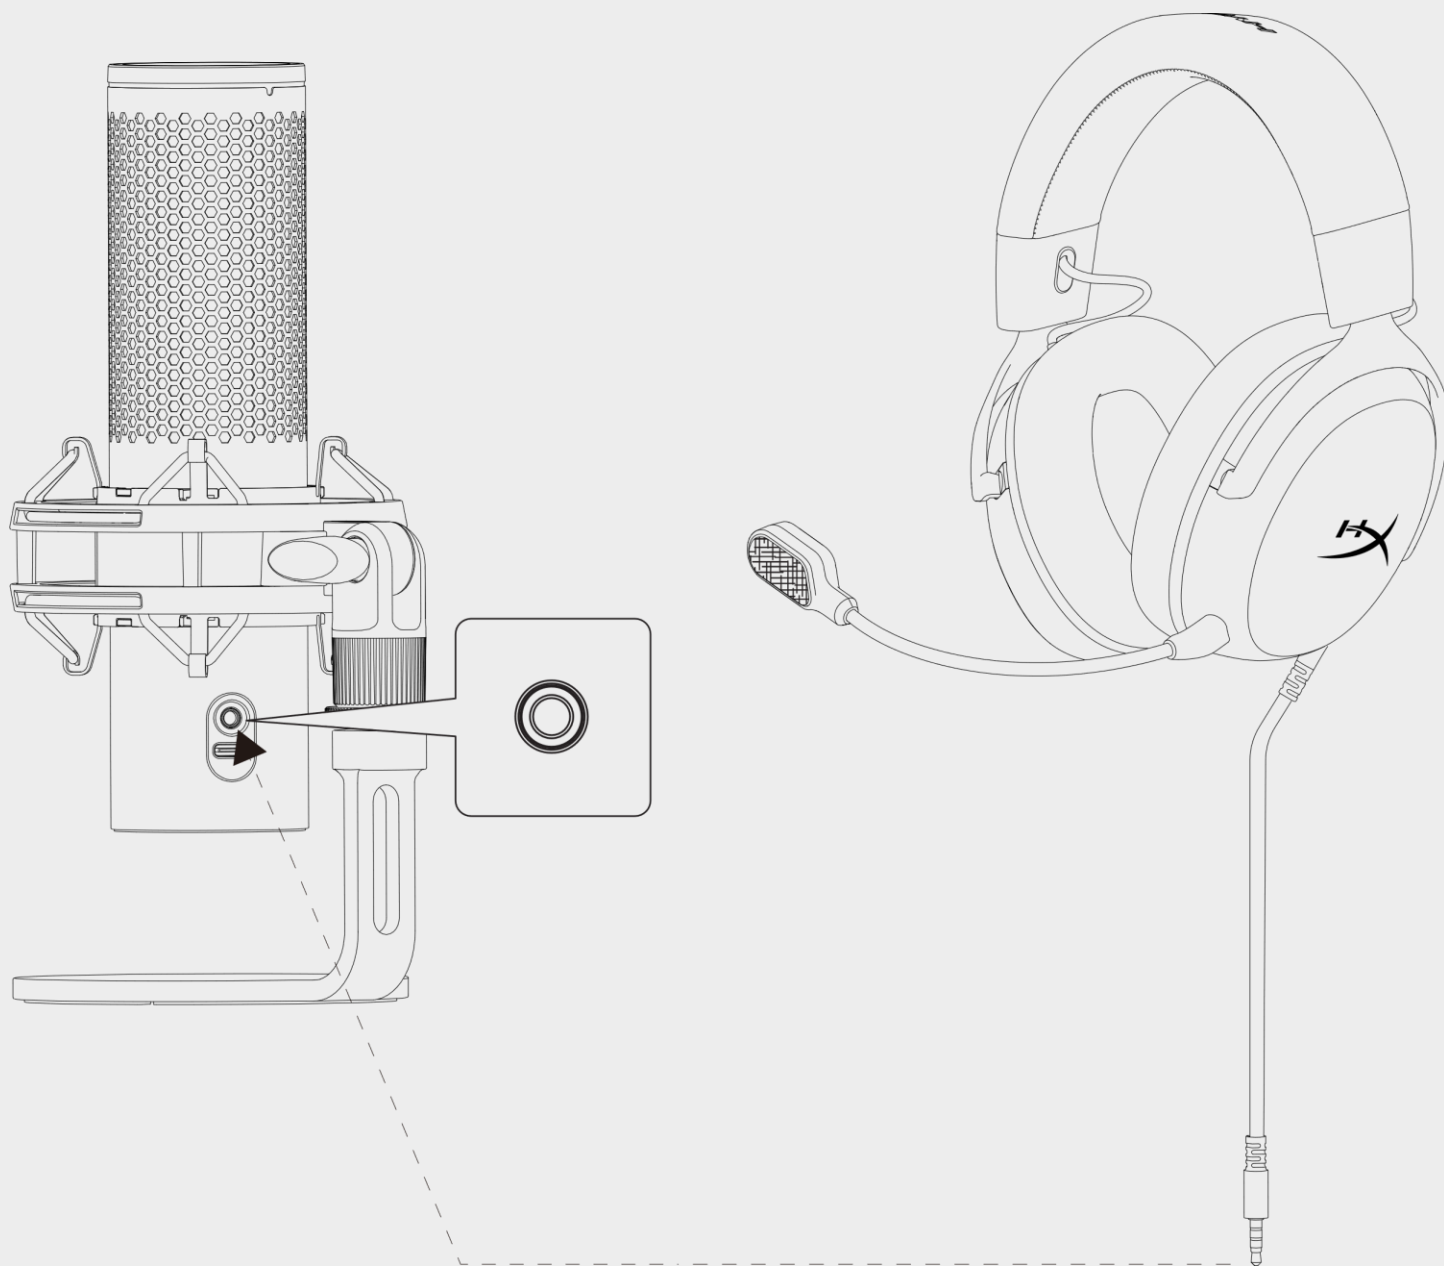

Słuchawki HyperX Cloud III nie wchodzą w skład zestawu


Użytkowanie z komputerem PC lub MAC

Podłącz mikrofon do portu USB komputera PC lub Mac za pomocą dołączonego przewodu USB.


System Windows

W celu poprawnego skonfigurowania mikrofonu w systemie Windows wykonaj następujące kroki:


1. W ustawieniach systemu kliknij **prawym przyciskiem myszy** ikonę dźwięku i wybierz opcję **Otwórz ustawienia dźwięku**.

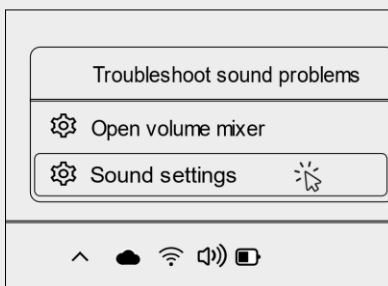

2. Jako urządzenie wyjściowe wybierz *Głośniki [HyperX QuadCast 2]*

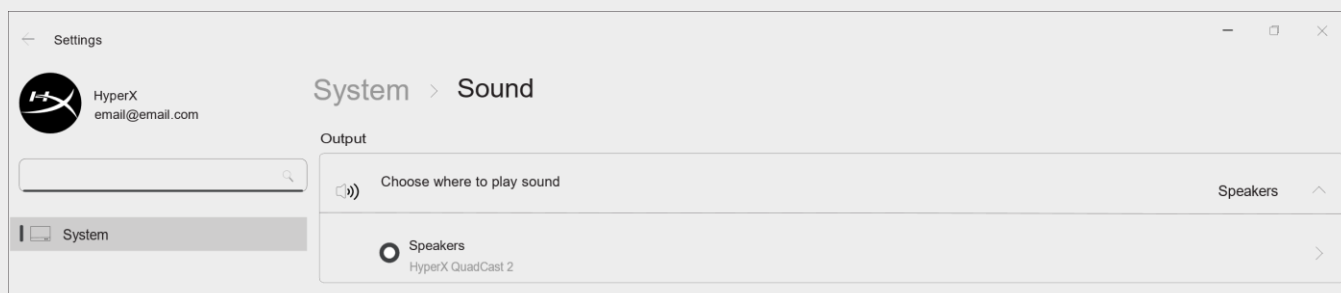

3. Jako urządzenie wejściowe wybierz *Mikrofon [HyperX QuadCast 2]*.

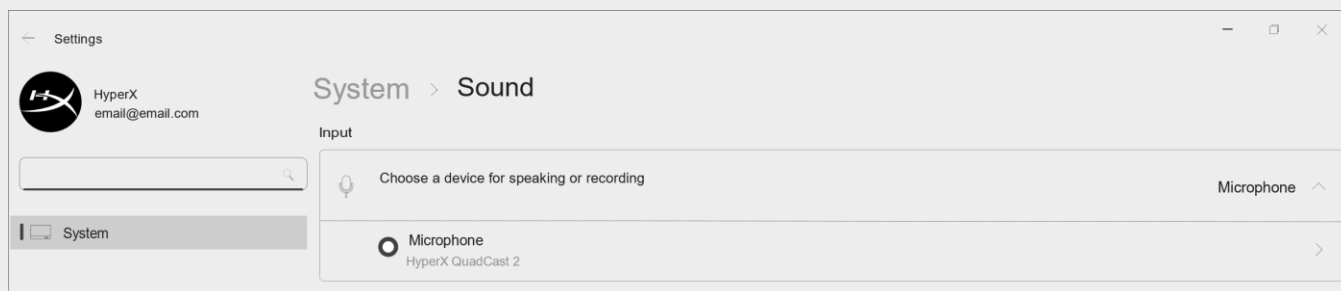


Uwaga: System Windows pozwala na komunikację oddzielnych domyślnych urządzeń do odtwarzania i rejestracji dźwięku. Skorzystaj z panelu sterowania dźwiękiem, aby uzyskać dostęp do tych ustawień.


System macOS

W celu poprawnego skonfigurowania mikrofonu w systemie macOS wykonaj następujące kroki:


1. Otwórz Preferencje systemowe i wybierz Dźwięk.

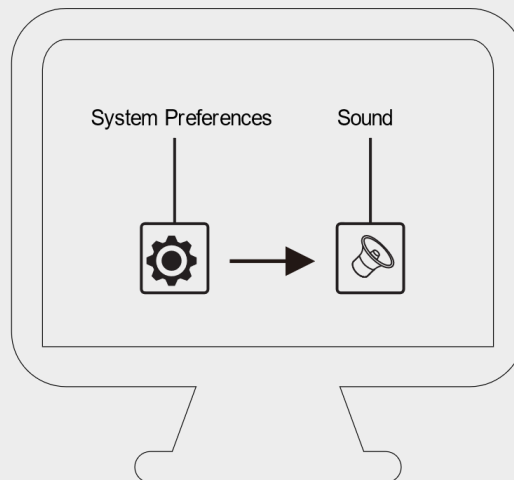


2. Na karcie *Wyjście* wybierz **HyperX QuadCast 2**.

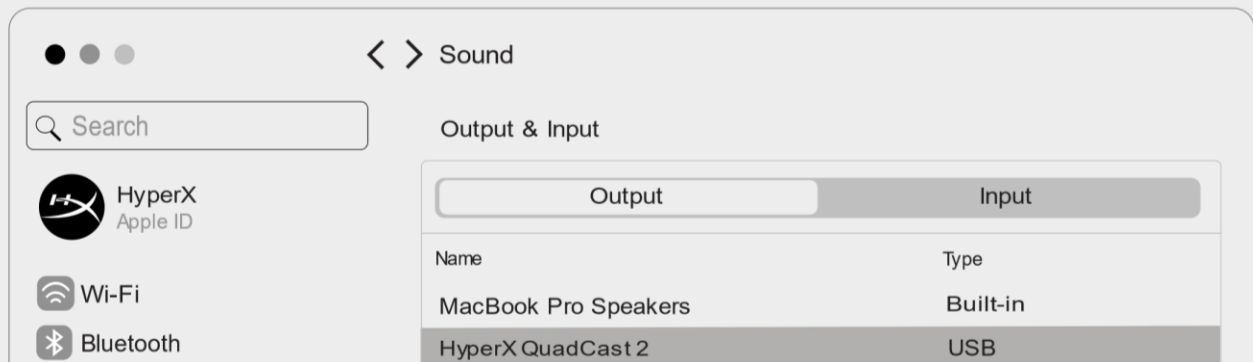

3. Na karcie *Wejście* wybierz **HyperX QuadCast 2**.

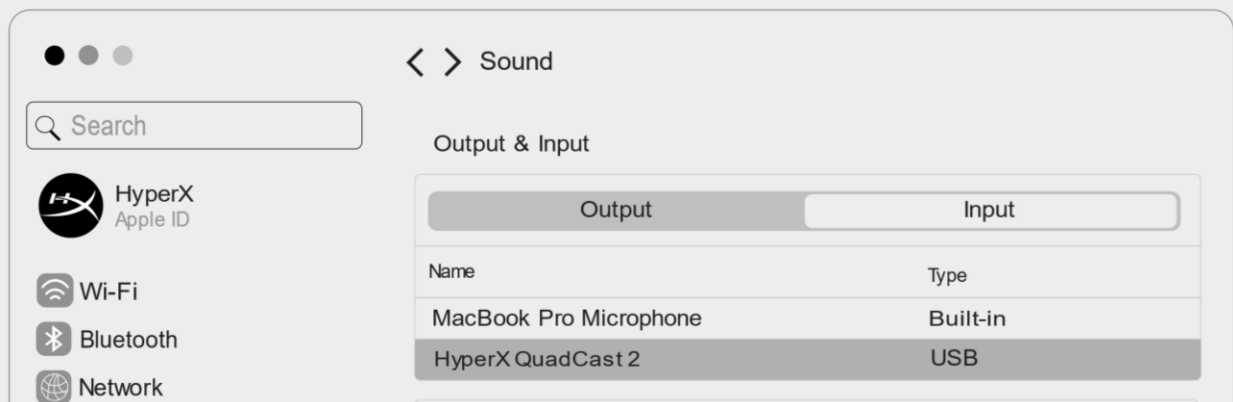

Użytkowanie z konsolą PS5™

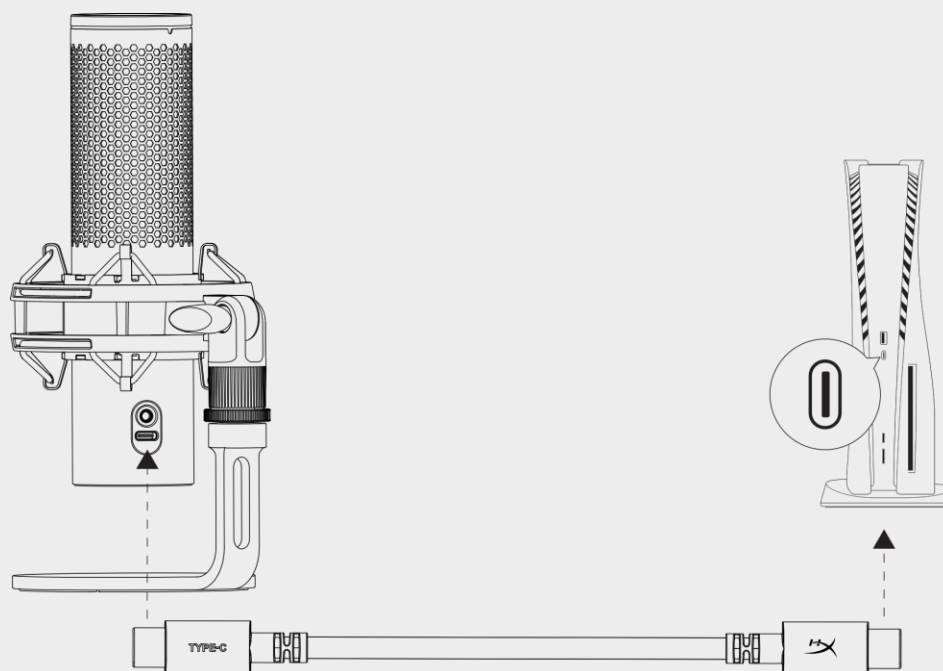

Przejdź kolejno do sekcji **Ustawienia >> Dźwięk >> Wyjście audio >> Urządzenie wyjściowe**

Wybierz **HyperX QuadCast 2** jako **Urządzenie wyjściowe**


Dla opcji **Wyjście na słuchawki** wybierz ustawienie **Cały dźwięk**.

Dla opcji **Głośność słuchawek** ustaw **maksymalną głośność**.

Dostosuj głośność mikrofonu, przechodząc kolejno do sekcji **Ustawienia >> Dźwięk >> Mikrofon >> Dostosuj poziom mikrofonu >> Poziom mikrofonu**.


W konsoli PS5 **włącz dźwięk 3D**, aby ulepszyć brzmienie zestawu słuchawkowego, a następnie przejdź do widoku **Dostosuj profil dźwięku 3D**, aby wybrać opcję najlepiej dopasowaną do Twoich potrzeb.

[PLACEHOLDER DLA ZASOBU PS ZOSTANIE ZMIENIONY PO DOSTARCZENIU PLIKU PDF]

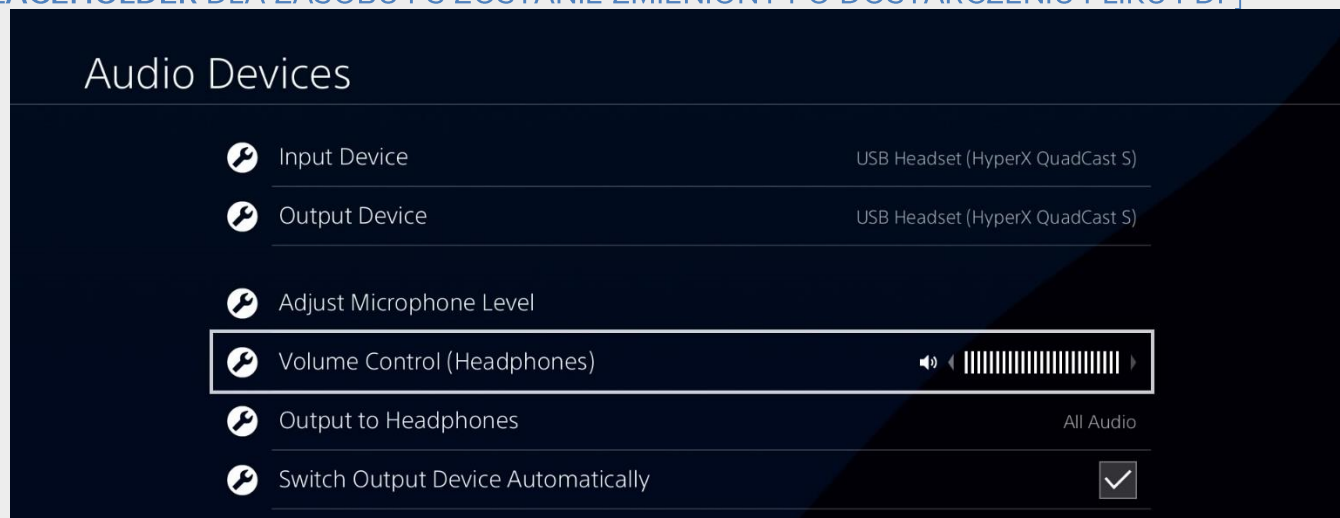

Sterowanie wielofunkcyjne

Naciskaj przycisk wielofunkcyjny, aby zmieniać tryby regulacji wskazywane przez diody LED  i . Pierścień LED sterowania wielofunkcyjnego pokaże, który tryb jest aktualnie wybrany.

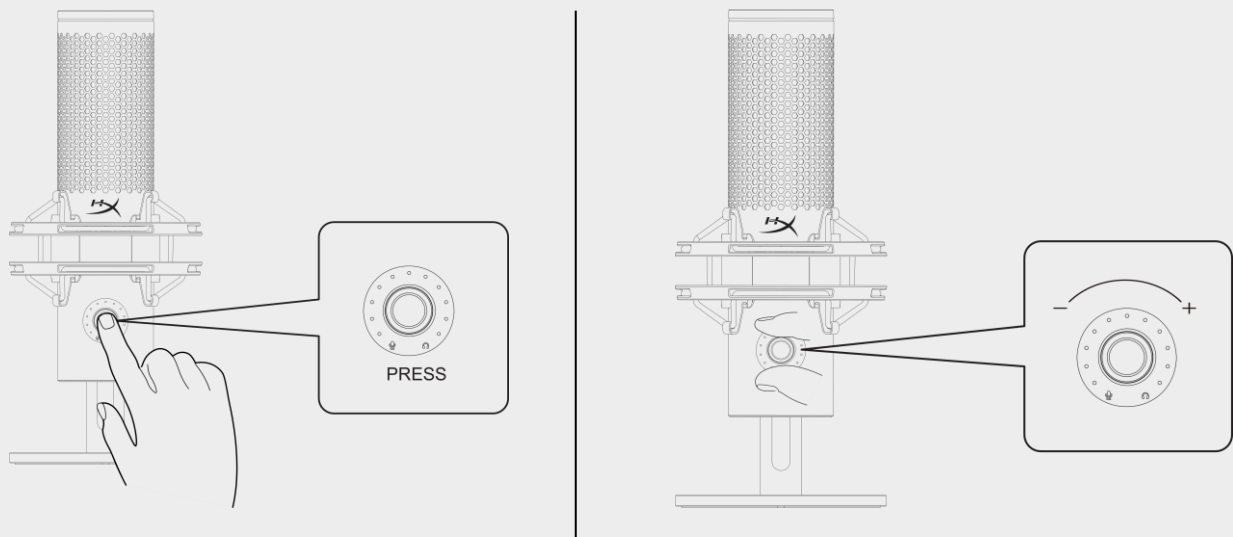

Regulowanie poziomów


1. Naciśnij przycisk wielofunkcyjny, aby przełączać się pomiędzy trybami regulacji.
2. Obróć pokrętko na pożądany poziom.

Wskaźnik LED		Sterowanie wielofunkcyjne
		Dostosuj czułość mikrofonu
		Dostosuj głośność odtwarzania*
		Dostosuj poziom monitorowania mikrofonu*

* Wymagane połączenie 3,5 mm

OSTRZEŻENIE: Zbyt wysoki poziom głośności dźwięku odtwarzanego przez zestaw słuchawkowy przez długi czas może prowadzić do trwałego uszkodzenia słuchu.


Wybór wzorca kierunkowości

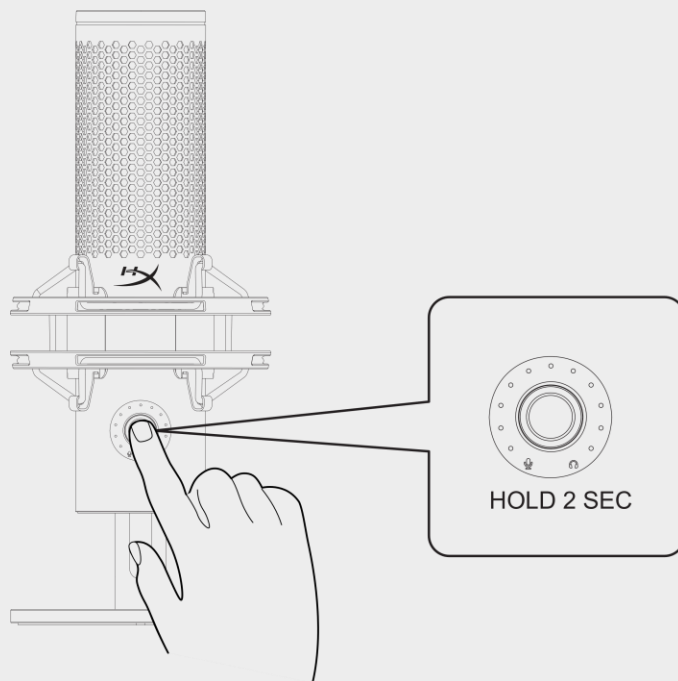

PIERŚCIEŃ LED	KIERUNEK DŹWIĘKU	WZORZEC KIERUNKOWOŚCI	Zastosowania
		 Kardioidalny	Podcasty, streaming, rejestrowanie głosu lub instrumentów
		 Dookólny	Podcasty wieloosobowe, połączenia konferencyjne
		 Stereo	Rejestrowanie wokali lub instrumentów
		 Dwukierunkowy	Wywiady „twarzą w twarz”

Wyciszenie mikrofonu

Dotknij wierzch mikrofonu, aby go wyciszyć lub wyłączyć wyciszenie. Wskaźnik LED mikrofonu wskaże aktualny stan wyciszenia.

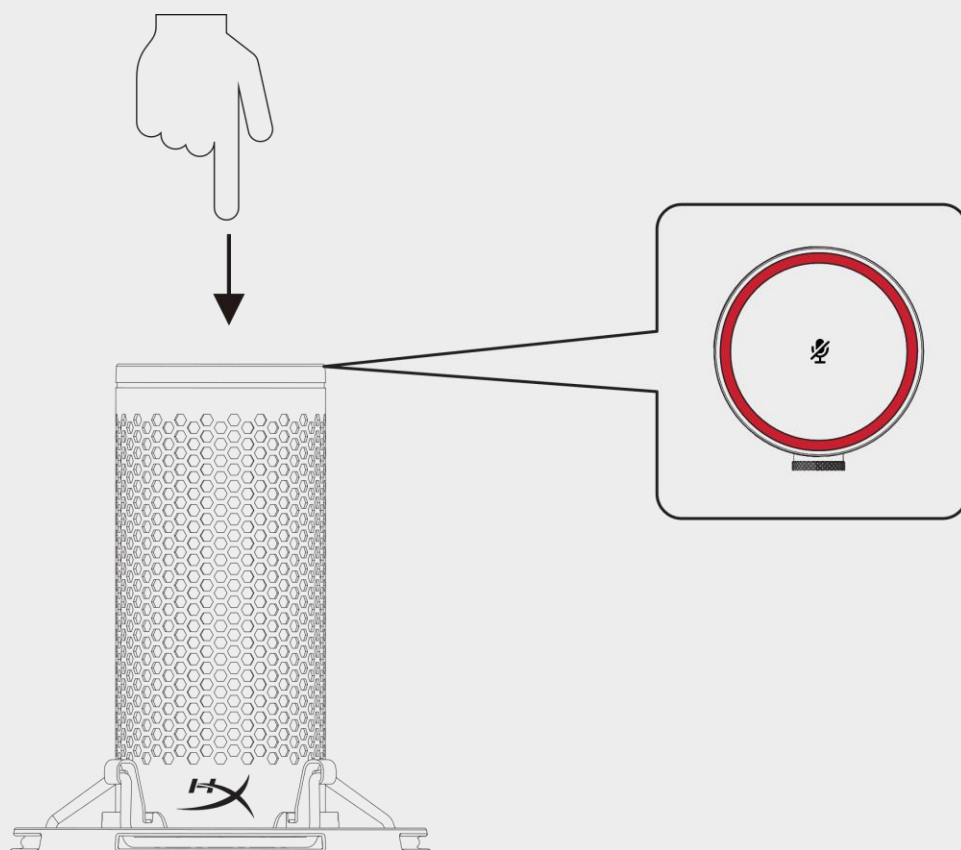


Wskaźnik LED mikrofonu	Stan wyciszenia mikrofonu
RGB	Wyciszenie wyłączone
Wył.	Wyciszenie włączone


* Wskazania diody LED można odwrócić lub spersonalizować w oprogramowaniu HyperX NGENUITY.

Ustawienie mikrofonu


Mikrofon QuadCast 2 należy ustawić tak, aby jego przednia część była skierowana w stronę źródła dźwięku.

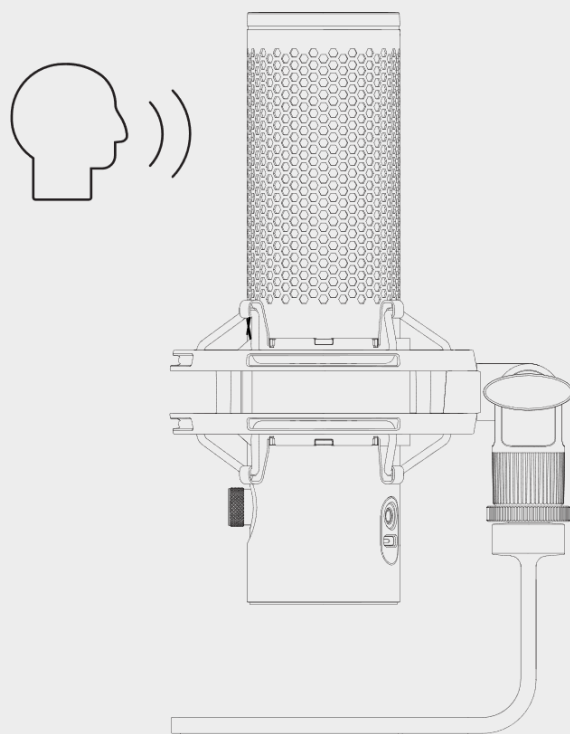

Mikrofon QuadCast 2 można pochylić, co pozwala na jego dokładniejsze ustawienie.

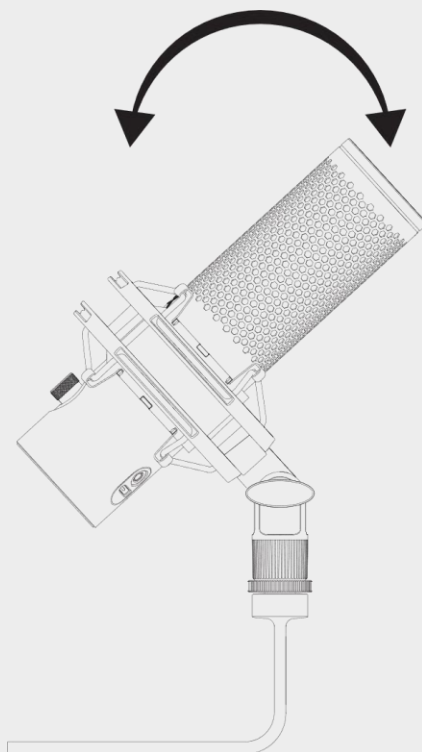


Demontaż i montaż mikrofonu do mocowania antywstrząsowego

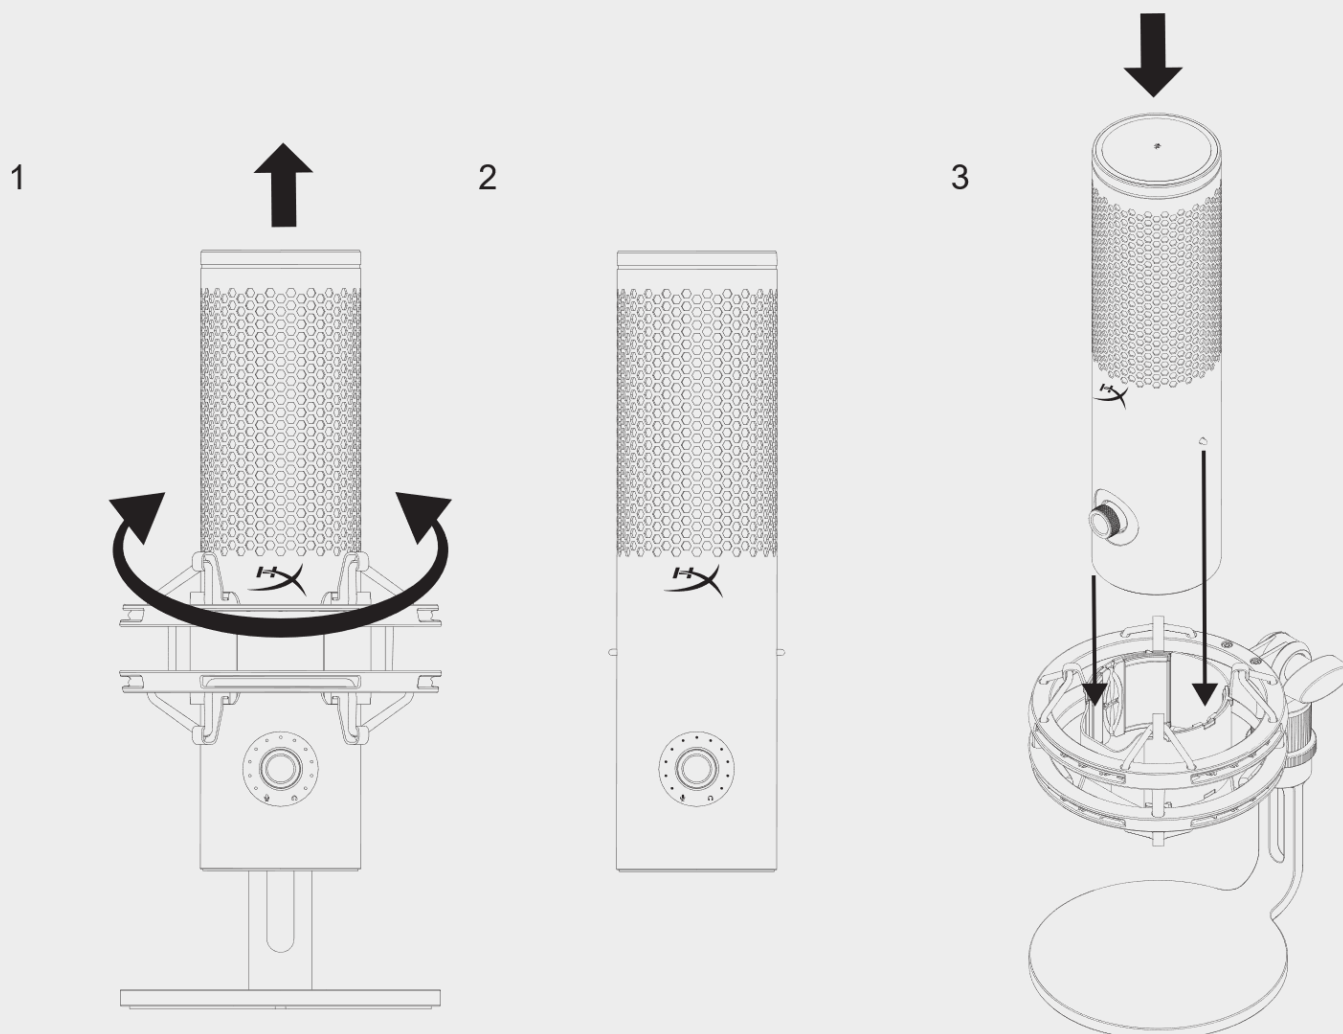

Instrukcje montażu

Mikrofon QuadCast 2 można zdjąć ze statywu i połączyć z mocowaniem wyposażonym w gwint 3/8" lub 5/8" .

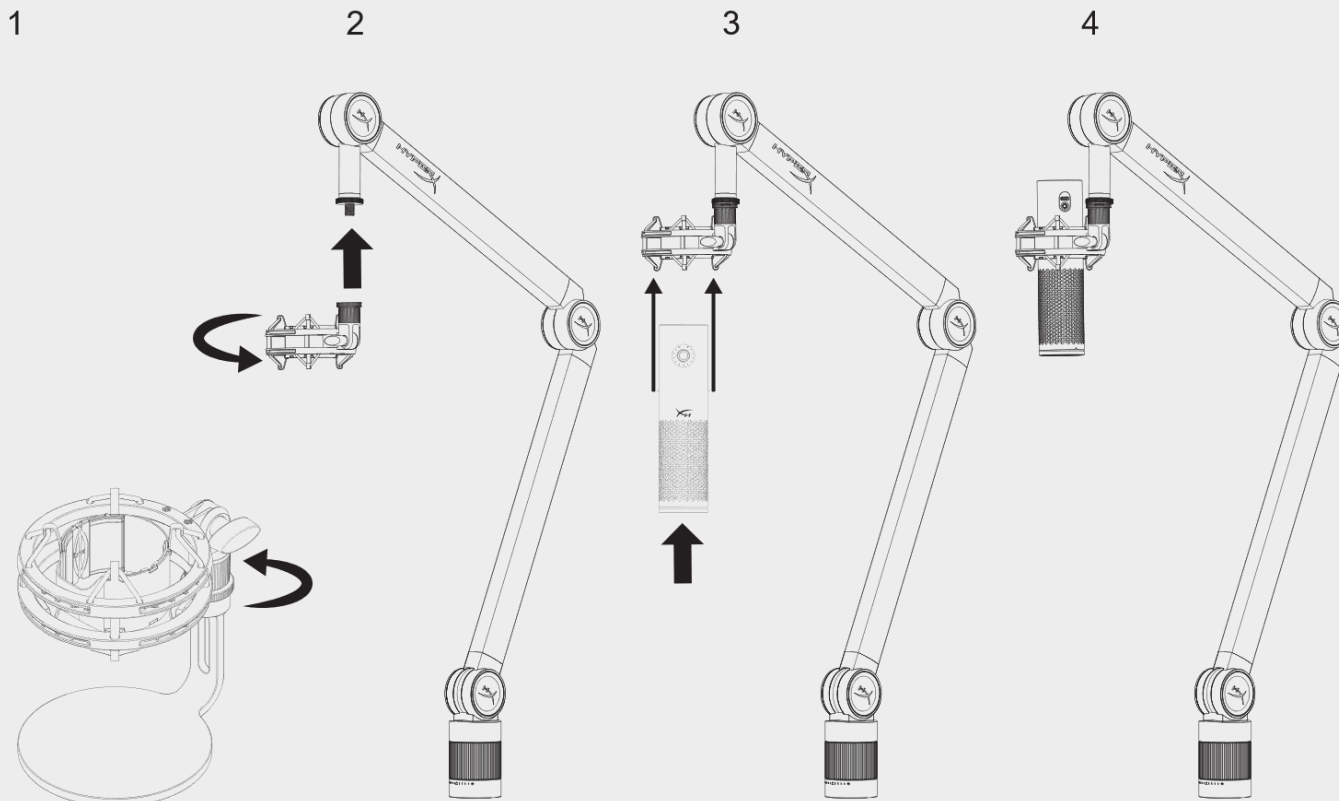

Oprogramowanie HyperX NGENUITY

Aby korzystać ze wsparcia oraz aktualizacji oprogramowania układowego, pobierz oprogramowanie HyperX NGENUITY ze strony hyperx.com/ngenuity.

Masz pytania lub problemy z konfiguracją?

Skontaktuj się z działem pomocy technicznej HyperX na stronie hyperx.com/support

Na stronie pomocy znajdziesz również instrukcję obsługi lub skróconą instrukcję.

Konserwacja

Czyszczenie mikrofonu

1. Przed rozpoczęciem czyszczenia mikrofonu odłącz od niego wszystkie kable.
2. Nanieś bardzo małą ilość łagodnego, uniwersalnego środka czyszczącego na miękką ściereczkę.
3. Przetrzyj zewnętrzną powierzchnię mikrofonu. Nie pozwól, aby wilgoć dostała się do otworów mikrofonu.
4. Przed użyciem poczekaj, aż powierzchnia mikrofonu całkowicie wyschnie.
 - Nie używaj ściernych środków czyszczących ani środków zawierających wybielacz.
 - Nie używaj sprężonego powietrza, wdmuchując go do wnętrza mikrofonu.

Dane techniczne

Dane techniczne mikrofonu

Pobór mocy	5 V 240 mA (przy włączonych wszystkich diodach)
Próbkowanie/rozdzielczość	44,1 kHz, 48 kHz, 96 kHz/16-bit, 24-bit
Przetwornik	Elektretowy mikrofon pojemnościowy
Typ kondensatora	Trzy kapsuły pojemnościowe 14 mm
Wzorzec kierunkowości	Kardioidalny, wielokierunkowy, stereo, dwukierunkowy
Pasma przenoszenia	20 Hz – 20 kHz
Czułość	–7,5 dB (1 V/Pa przy 1 kHz)
Długość przewodu	3 m

Wyjście słuchawek

Impedancja	1 Ω
Pasma przenoszenia	20 Hz – 20 kHz
Wyjście mocy maksymalnej	≥ 7 mW
THD	$\leq 0,05\%$ (1 kHz/0 dBFS)
SNR	≥ 100 dB (przy 1 kHz/0 dBFS, A-ważone)

Parametry fizyczne

	(metryczne/imperialne)
Masa (mikrofon)	335 g / 0,74 funta [czarny]
Masa (uchwyt mikrofonu i statyw z amortyzacją wstrząsów)	137 g / 0,30 funta [czarny]
Masa całkowita (z kablem USB)	819 g / 1,81 funta
Typ przewodu	Przejściówka z USB-C na USB-A z adapterem USB-A

Numery SKU

872V1AA	Czarny
---------	--------


HyperX QuadCast 2

Руководство пользователя



HYPERX | WE'RE ALL GAMERS.

Обзор	116
Подключение микрофона.....	117
Подключение наушников	118
Использование с ПК или MAC.....	119
Windows.....	119
macOS.....	120
Использование с PS5™	121
Многофункциональный элемент управления.....	122
Настройка уровней.....	122
Выбор диаграммы направленности.....	123
Как отключить звук микрофона.....	124
Размещение микрофона.....	125
Снятие микрофона с антивибрационного крепления и его установка обратно	126
Инструкции по установке.....	127
Программное обеспечение HyperX NGENUITY	128
Вопросы или проблемы с настройкой?	128
Обслуживание	128
Характеристики	129

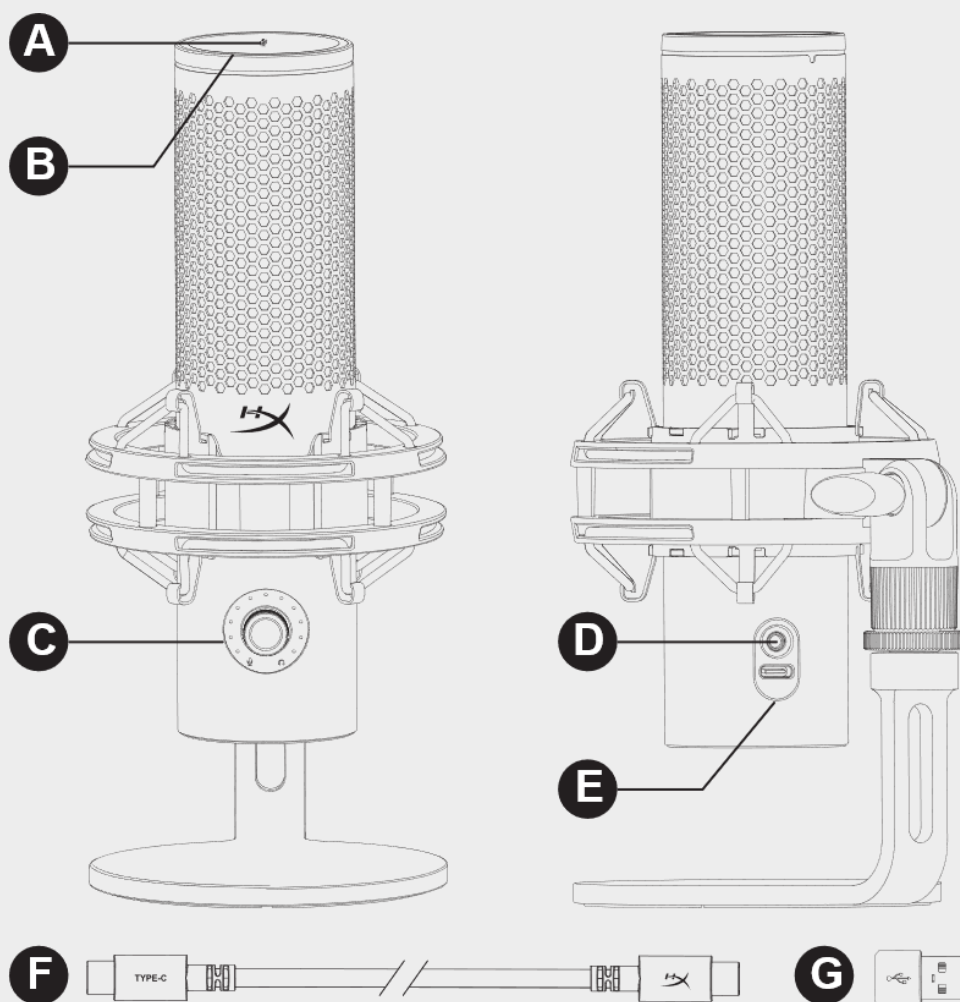

A Сенсор отключения звука

E Разъем USB-C

B Светодиодное кольцо


F Кабель USB-C — USB-C

C Многофункциональный элемент управления


G Адаптер USB-C — USB-A

D Разъем 3,5 мм для наушников

Подключение микрофона

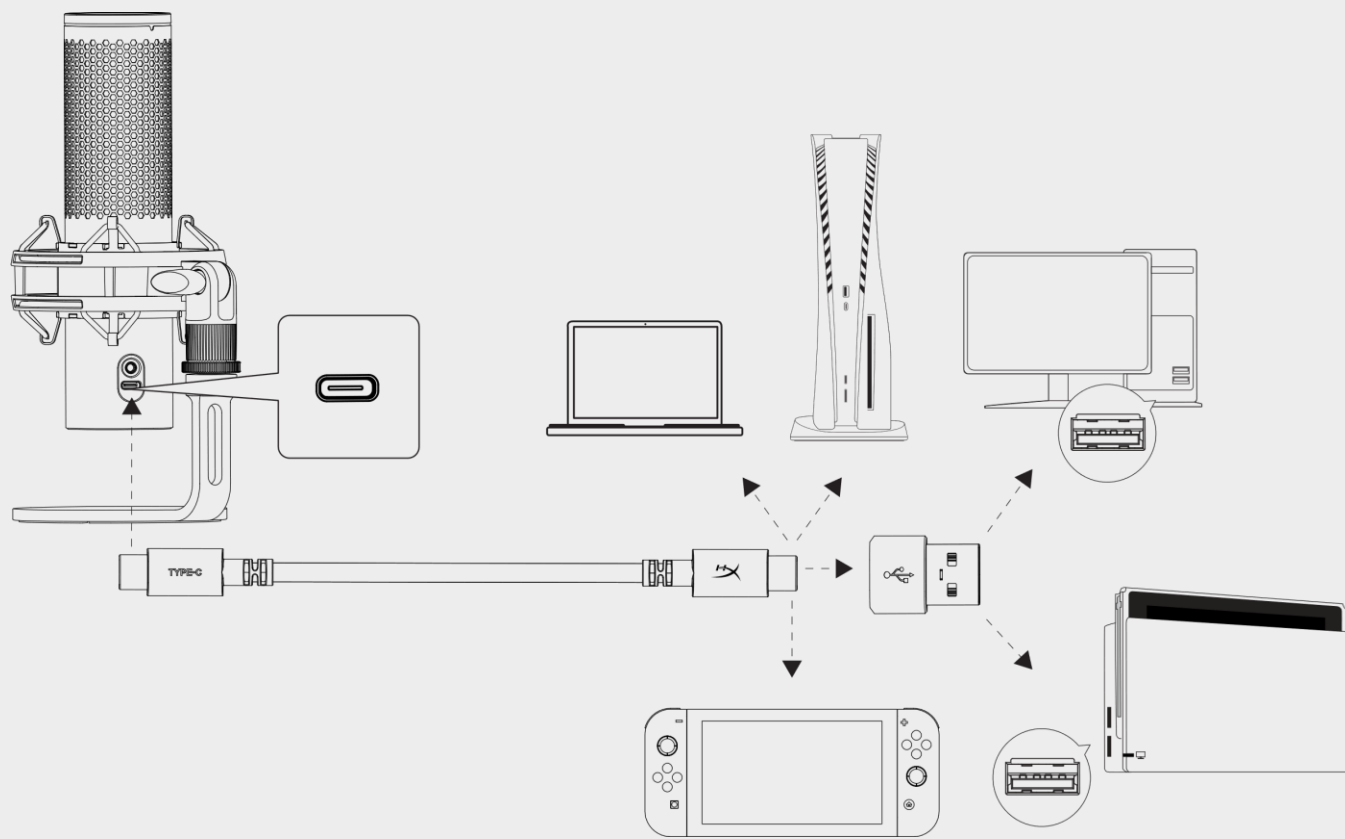

Подключение наушников

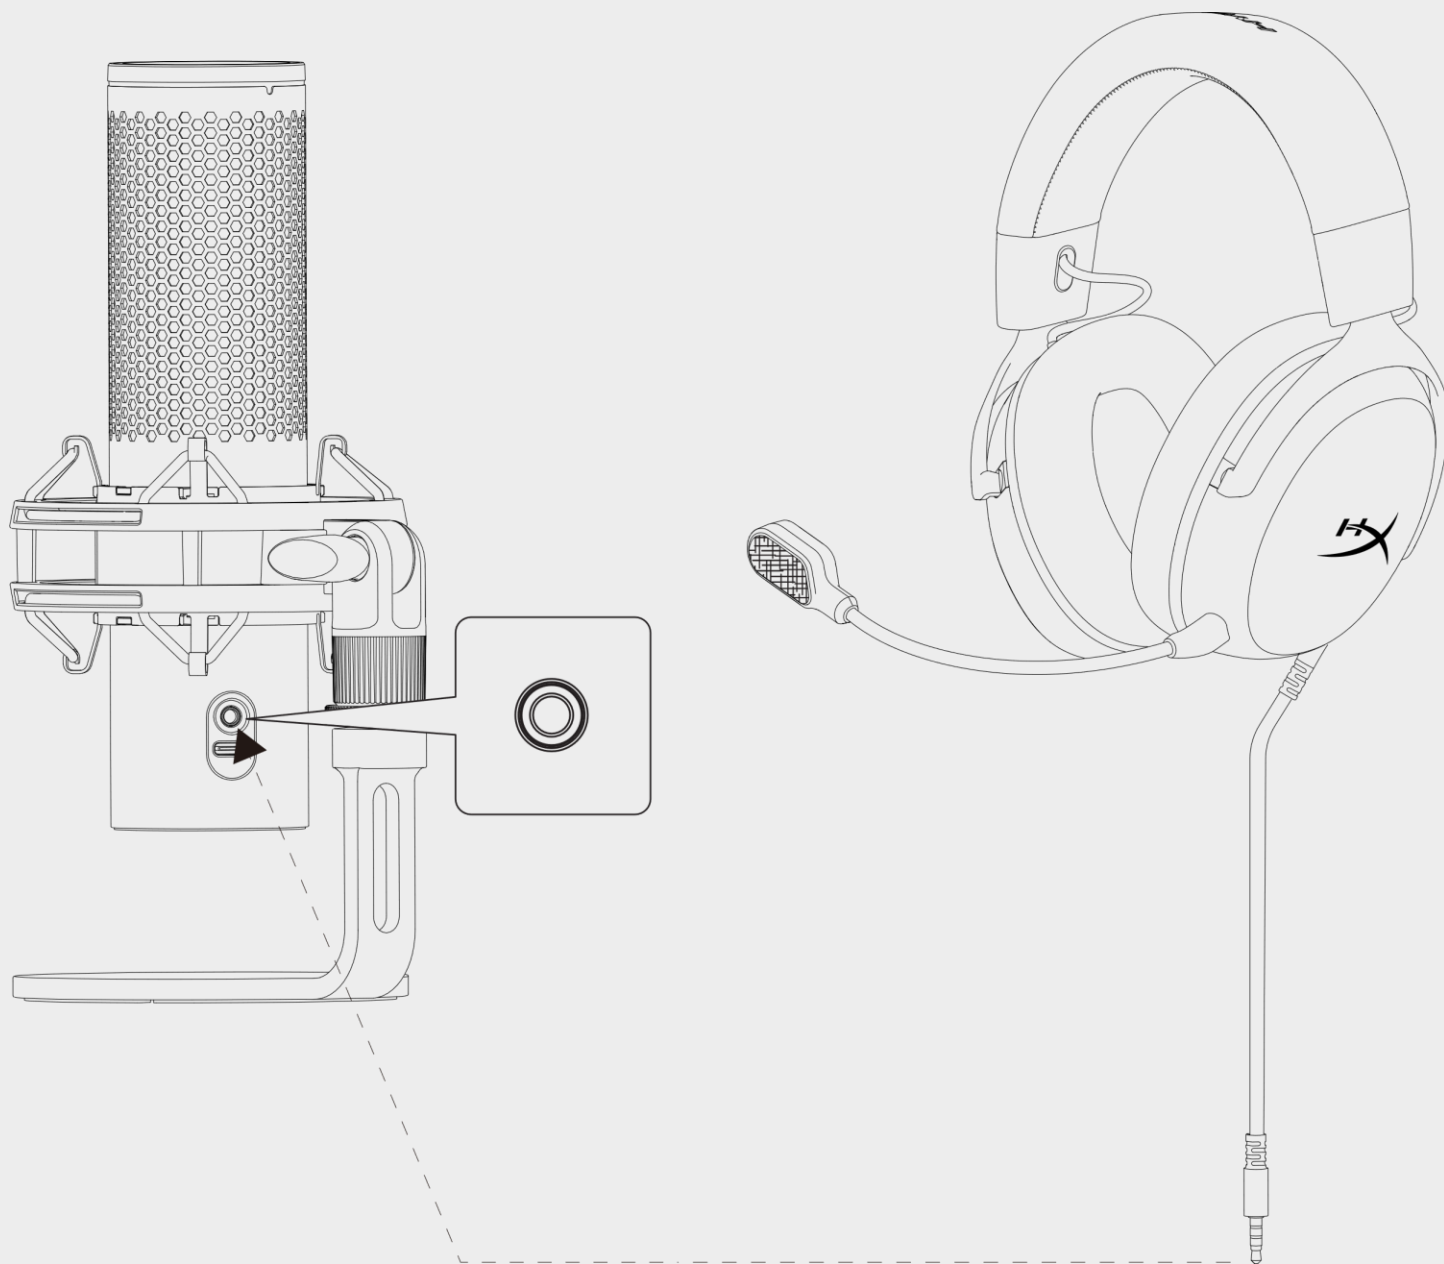

Гарнитура HyperX Cloud III не входит в комплект.


Использование с ПК или MAC

Подключите микрофон разъему USB на ПК или Mac посредством включенного в комплект кабеля USB.

Windows

Чтобы убедиться в корректной настройке микрофона на ПК, следуйте инструкциям ниже.

1. Щелкните правой кнопкой мыши значок громкости в области уведомлений и выберите **Параметры громкости**.

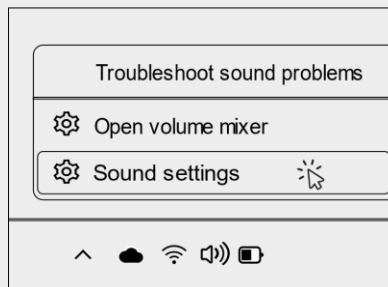

2. Задайте в качестве устройства вывода *Speakers [HyperX QuadCast 2]*



3. Задайте в качестве устройства ввода *Microphone [HyperX QuadCast 2]*.




Примечание. В качестве связи в Windows поддерживаются отдельные устройства воспроизведения и записи по умолчанию. Для доступа к этим настройкам используйте Панель управления звуком.


macOS

Чтобы убедиться в корректной настройке микрофона на macOS, следуйте инструкциям ниже.


1. Откройте **Системные настройки** и выберите **Звук**.

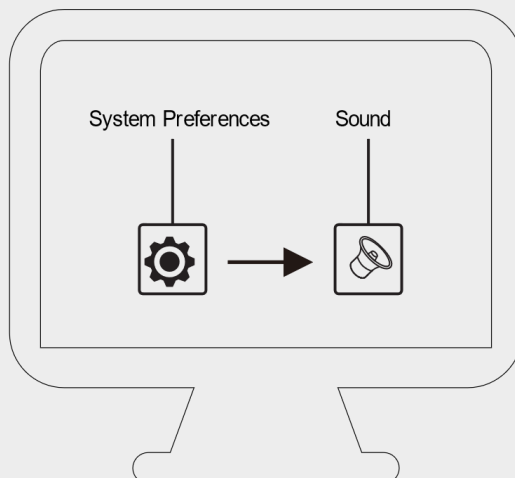


2. На вкладке *Выход* выберите **HyperX QuadCast 2**.

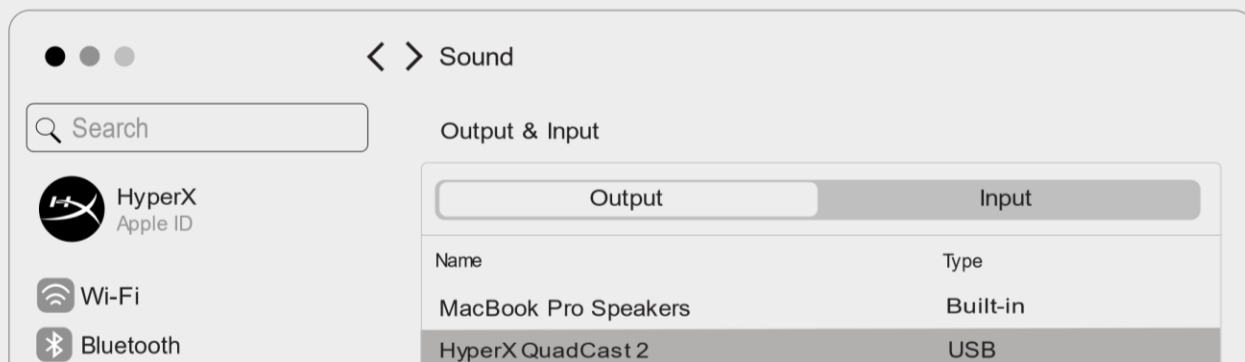

3. На вкладке *Вход* выберите **HyperX QuadCast 2**.

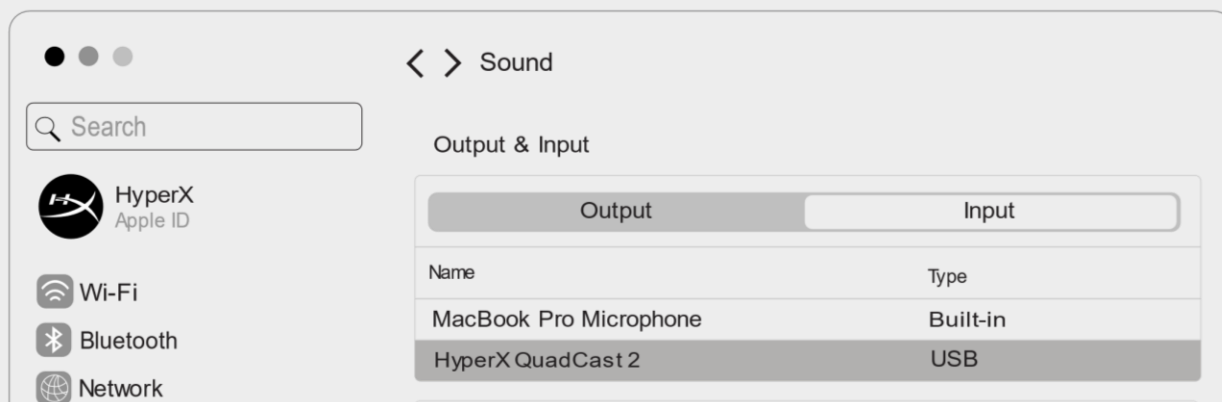

Использование с PS5™

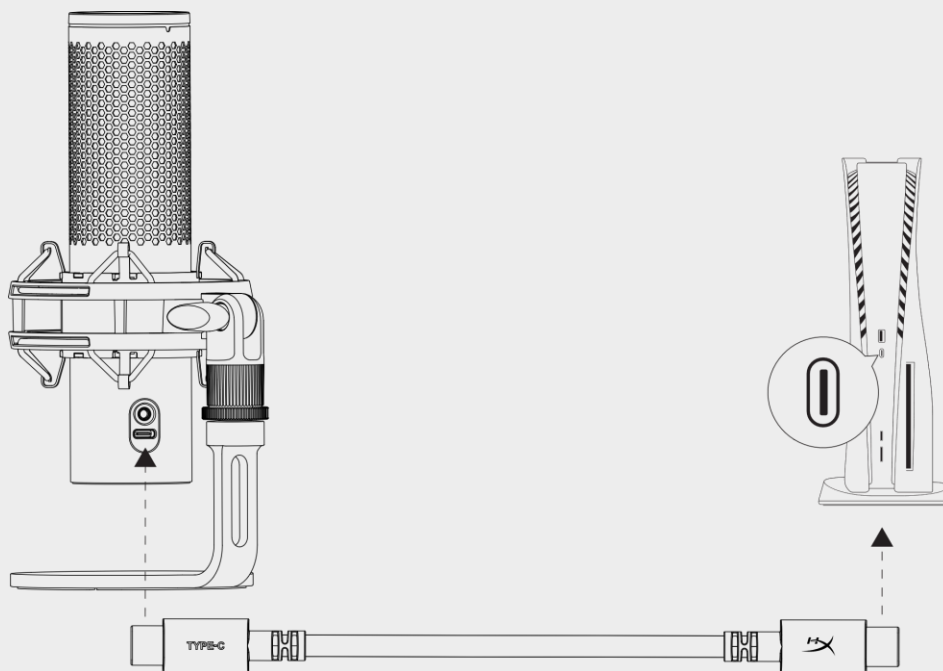

Перейдите в **Settings** (Настройки) >> **Sound** (Настройки) >> **Audio Output** (Вывод звука) >> **Output Device** (Устройство вывода).

Выберите **HyperX QuadCast 2** в качестве **Output Device**.


Для параметра **Output to Headphones** (Вывод на наушники) задайте вариант **All Audio** (Звук полностью).

Установите для параметра **Volume Control (Headphones)** (Регулировка громкости (наушники)) значение **Maximum** (Максимальное).

Скорректируйте уровень звука на микрофоне в разделе **Settings** (Настройки) >> **Sound** (Звук) >> **Microphone** (Микрофон) >> **Adjust Mic Level** (Скорректировать уровень микрофона) >> **Microphone Level** (Уровень микрофона).


На PS5 **включите 3D Audio** (3D-аудио), чтобы усилить аудио через гарнитуру, затем перейдите в раздел **Adjust 3D Audio Profile** (Скорректировать профиль 3D-аудио), чтобы выбрать оптимальный вариант профиля в соответствии с потребностями.

[PS ASSET PLACE HOLDER WILL UPDATE ONCE PDF FILE IS PROVIDED]

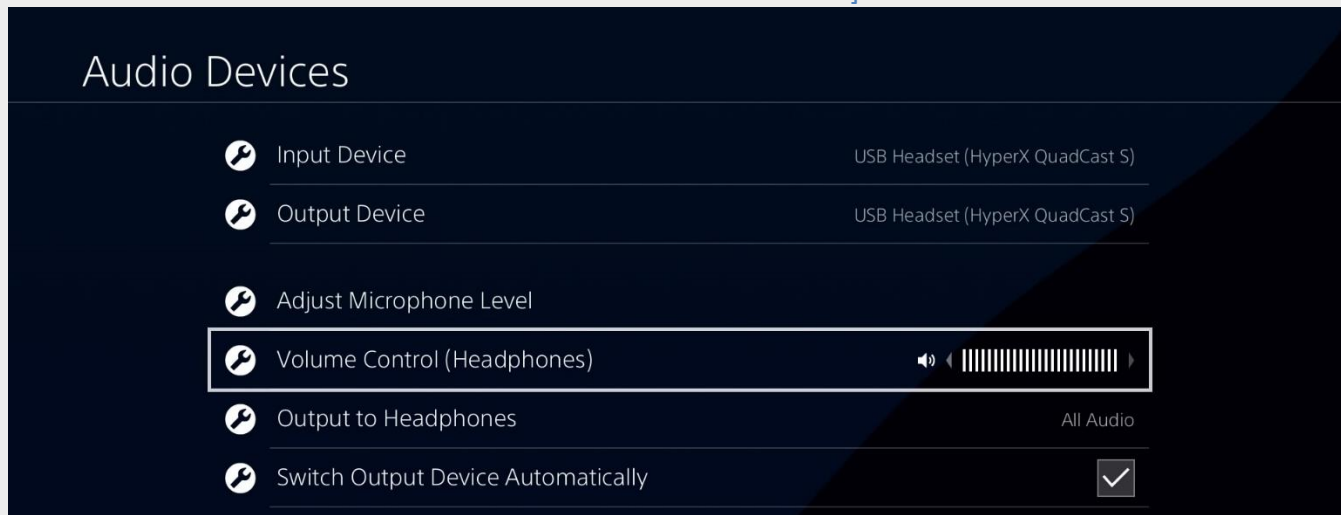

Многофункциональный элемент управления

Чтобы сменить текущий режим, показанный на светодиодных кольцах  и , нажмите многофункциональную кнопку.

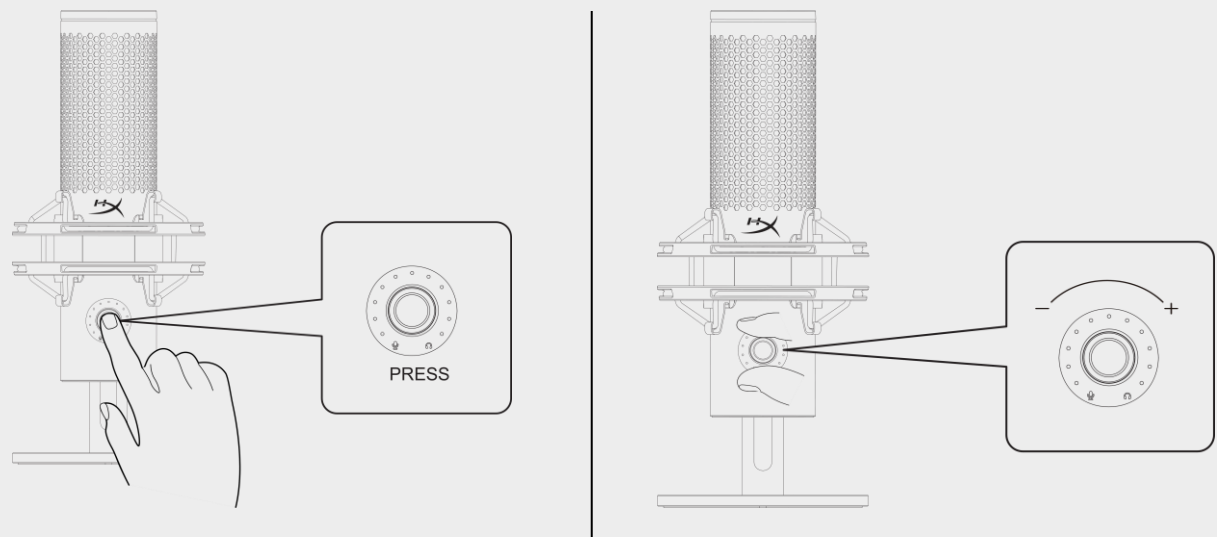

Настройка уровней


- 1. Нажимайте многофункциональную кнопку для переключения между режимами настройки.
- 2. Поверните регулятор до желаемого уровня.

Индикатор	Многофункциональный элемент управления
 	Настройка чувствительности микрофона
 	Настройка уровня громкости воспроизведения*
 	Настройка уровня мониторинга микрофона*

* Требуется разъем 3,5 мм.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Длительное использование гарнитуры при высокой громкости может вызвать необратимое нарушение слуха.


Выбор диаграммы направленности

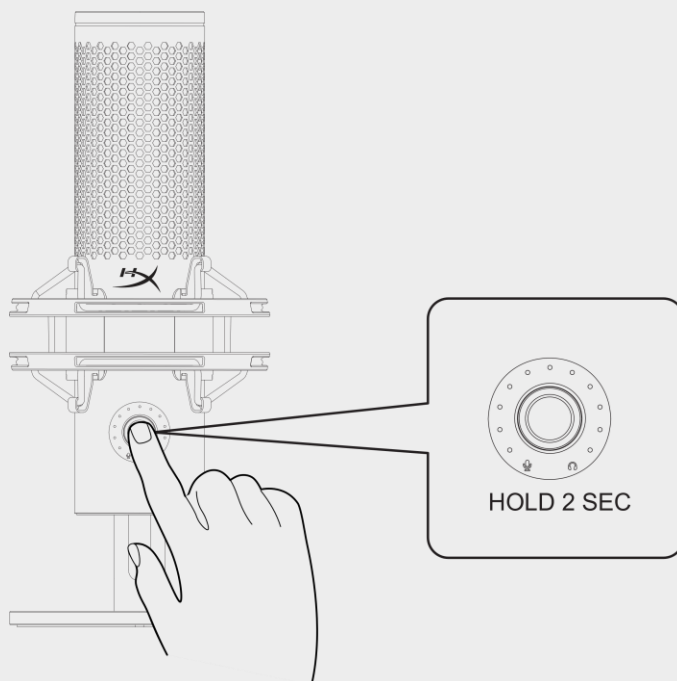

СВЕТОДИОДНОЕ КОЛЬЦО	НАПРАВЛЕНИЕ ЗВУКА	ДИАГРАММА НАПРАВЛЕННОСТИ	Сценарии
		 Кардиоидная	Подкасты, стриминг, дубляж, инструменты
		 Всенаправленная	Подкасты с несколькими участниками, конференц-звонки
		 Сtereo	Вокал, инструменты
		 Двунаправленная	Очные интервью

Как отключить звук микрофона

Чтобы отключить или включить звук, нажмите на верхнюю часть микрофона. Светодиодный индикатор статуса микрофона показывает текущее состояние.

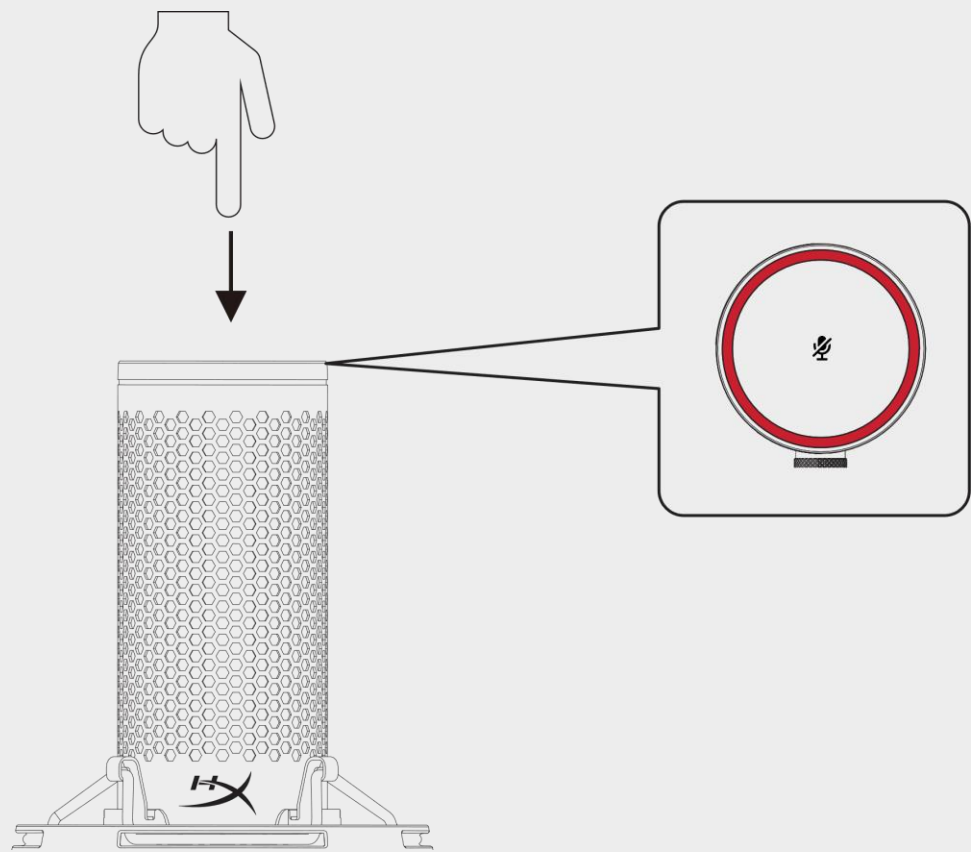


Светодиодный индикатор микрофона	Состояние микрофона
RGB	Вкл.
Не горит	Выкл.


* Поведение светодиодного индикатора можно поменять на противоположное и настроить с помощью ПО HyperX NGENUITY.

Размещение микрофона


Микрофон QuadCast 2 должен быть обращен передней частью к источнику звука.

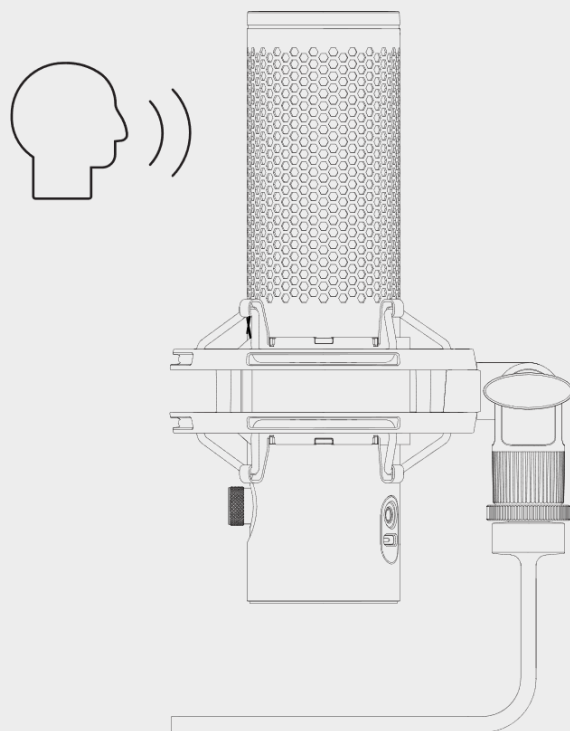

QuadCast 2 можно вращать для удобства размещения.

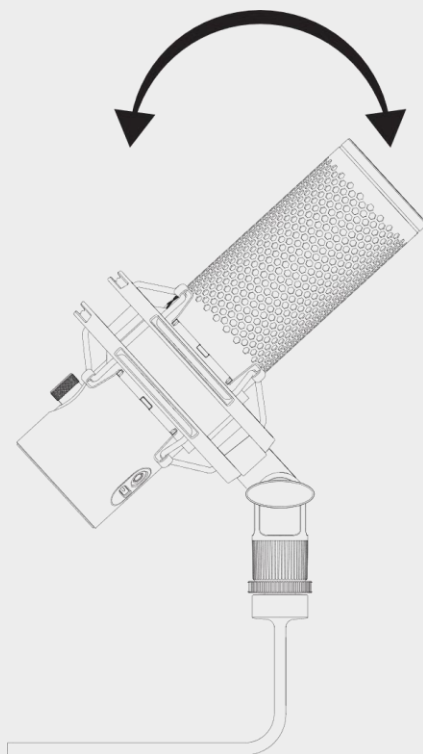


Снятие микрофона с антивибрационного крепления и его установка обратно

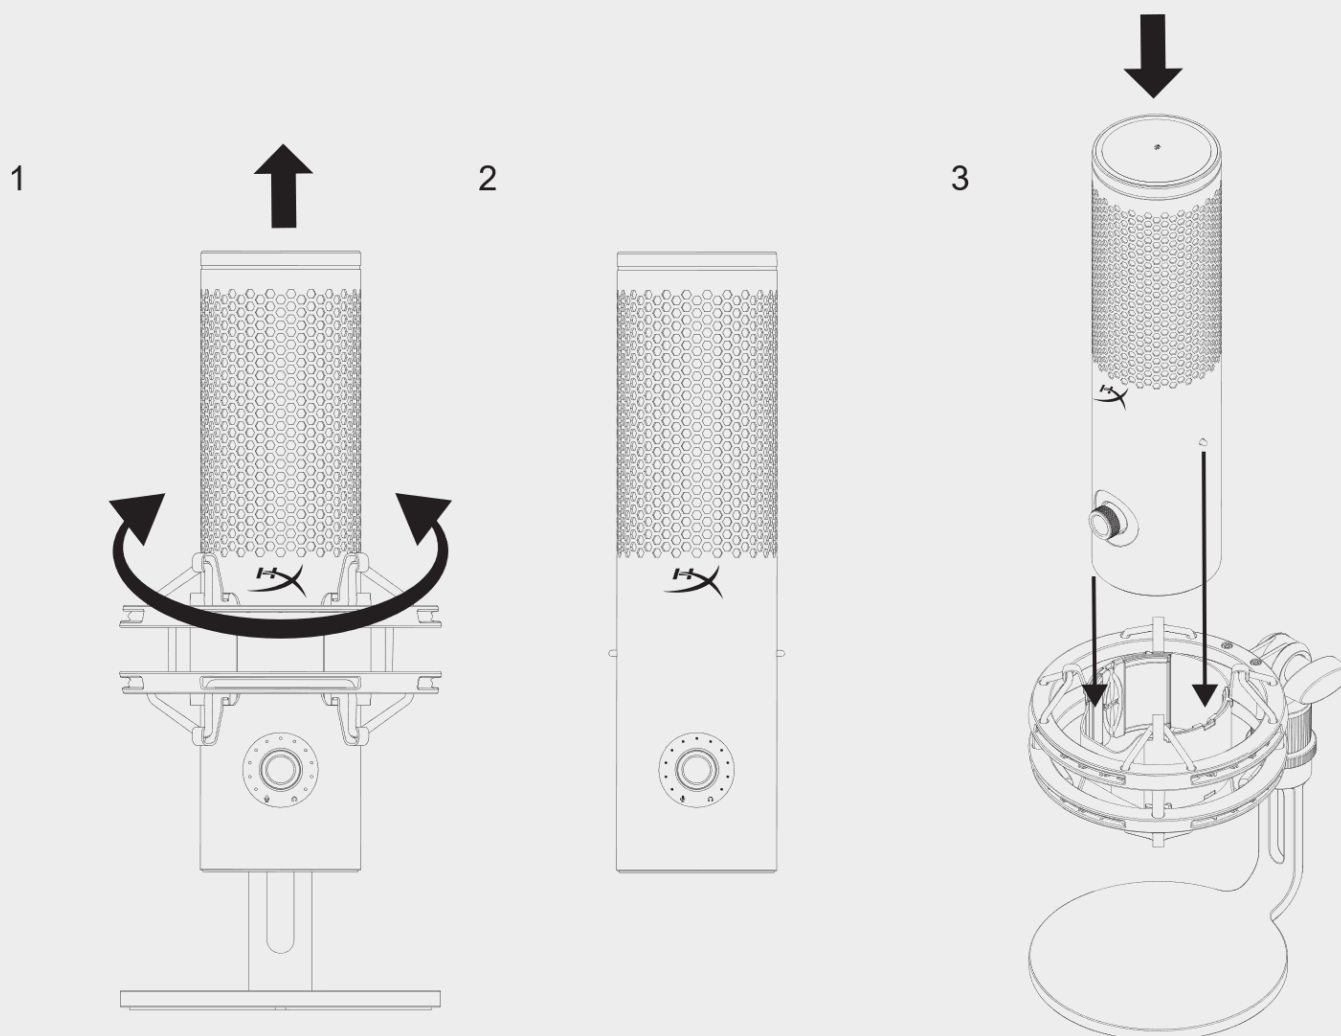

Инструкции по установке

Микрофон QuadCast 2 можно снять со стойки и установить на крепление с резьбой 3/8 или 5/8 дюйма.

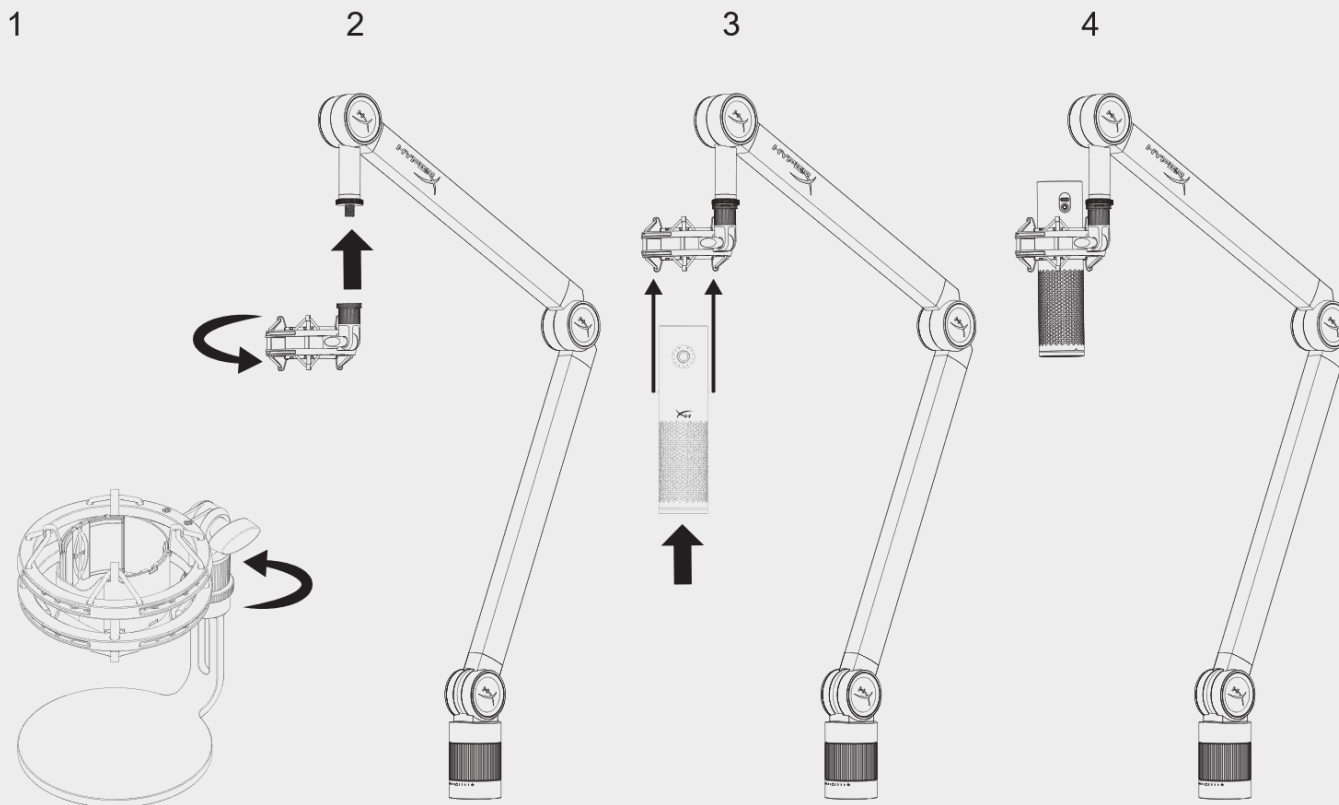

Программное обеспечение HyperX NGENUITY

Программное обеспечение HyperX NGENUITY и обновления прошивки можно скачать с сайта hyperx.com/ngenuity.

Вопросы или проблемы с настройкой?

Свяжитесь с командой технической поддержки HyperX на странице hyperx.com/support.

На странице поддержки также можно найти руководство пользователя и краткое руководство по началу работы.

Обслуживание

Очистка микрофона

1. Отключите все кабели от микрофона перед его очисткой.
2. Нанесите на мягкую ткань небольшой объем универсального чистящего средства с щадящим воздействием.
3. Протрите внешнюю поверхность микрофона. Избегайте попадания влаги в отверстия микрофона.
4. Дайте поверхности микрофона полностью высохнуть перед использованием.
 - Не используйте слишком интенсивные чистящие средства, например содержащие отбеливающие вещества.
 - Не допускайте попадания сжатого воздуха и водяной пыли в микрофон.

Характеристики

Характеристики микрофона

Энергопотребление	5 В, 240 мА (с полной подсветкой)
Интервал выборки/скорость передачи данных в битах	44,1 кГц, 48 кГц, 96 кГц/16 бит, 24 бита
Элемент	Электретный конденсаторный
Тип конденсатора	Три 14-мм конденсаторных капсуля
Диаграммы направленности	Кардиоидная, всенаправленная, стерео, двунаправленная
Частотная характеристика	От 20 Гц до 20 кГц
Чувствительность	-7,5 дБ (1 В/Па при 1 кГц)
Длина кабеля	3 м

Выход наушников

Сопrotивление	1 Ом
Частотная характеристика	От 20 Гц до 20 кГц
Максимальная выходная мощность	≥ 7 мВт
Коэффициент нелинейных искажений	≤ 0,05% (1 кГц/0 дБ полной шкалы)
Отношение сигнал/шум	≥ 100 дБ (1 кГц/0 дБ полной шкалы, амплитудно-взвешенный)

Физические характеристики

(метрические)

Вес (микрофон)	335 г/0,74 фунта [черный]
Вес (антивибрационное крепление и стойка)	137 г/0,30 фунта [черный]
Общий вес (с USB-кабелем)	819 г/1,81 фунта
Тип кабеля	USB-C/USB-C с адаптером USB-A

Артикулы

872V1AA	Черная
---------	--------

202403R1

HyperX QuadCast 2


Kullanım Kılavuzu



HYPERX | WE'RE ALL GAMERS.

Genel Bakış.....	132
Mikrofon Bağlama.....	133
Kulaklık Bağlama	134
PC veya MAC ile kullanım	135
Windows.....	135
macOS	136
PS5™ ile kullanım	137
Çoklu İşlev Kontrolü.....	138
Seviyeleri Ayarlama.....	138
Kutup Deseni Seçme.....	139
Mikrofonu Sessize Alma	140
Mikrofon Yerleşimi	141
Shock Mount Üzerine Mikrofon Takma ve Çıkarma.....	142
Montaj Talimatları	143
HyperX NGENUITY Yazılımı	144
Sorularınız var mı? Kurulum sorunları yaşıyor musunuz? ...	144
Bakım.....	144
Teknik Özellikler.....	145

Genel Bakış

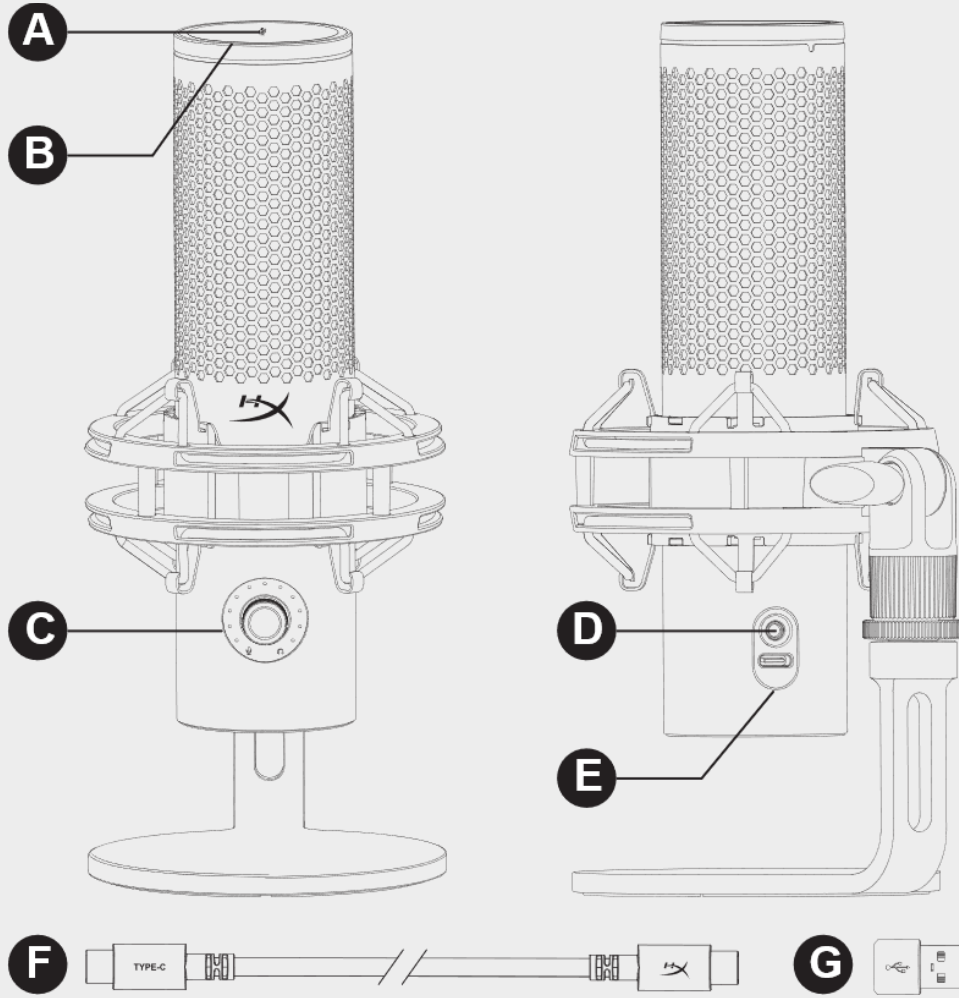

A Dokunarak Sessize Alma Sensörü

B LED Halka

C Çoklu işlev kontrolü


D 3,5 mm kulaklık bağlantı noktası

E USB-C girişi



F USB-C - USB-C kablosu

G USB-C - USB-A adaptörü

Mikrofon Baęlama

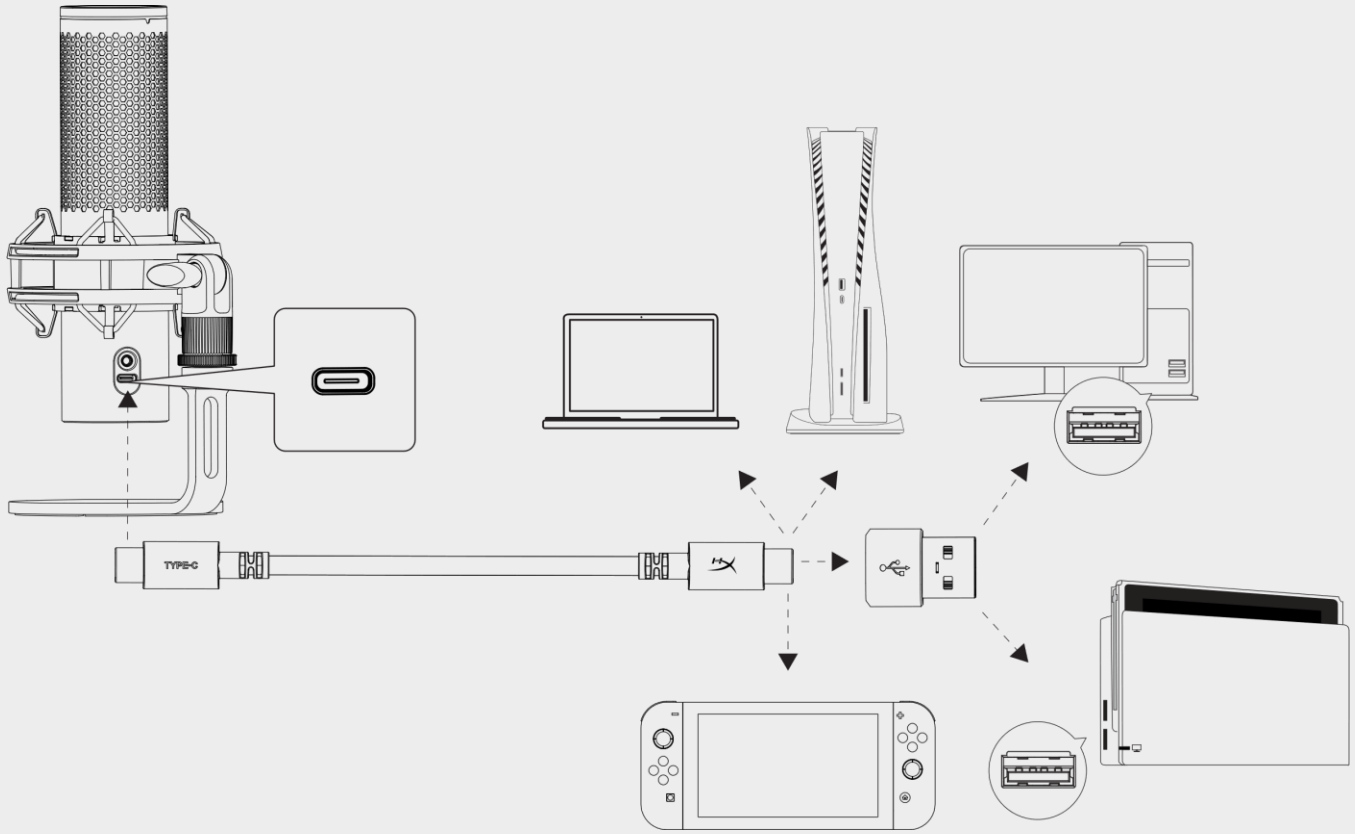

Kulaklık Baęlama

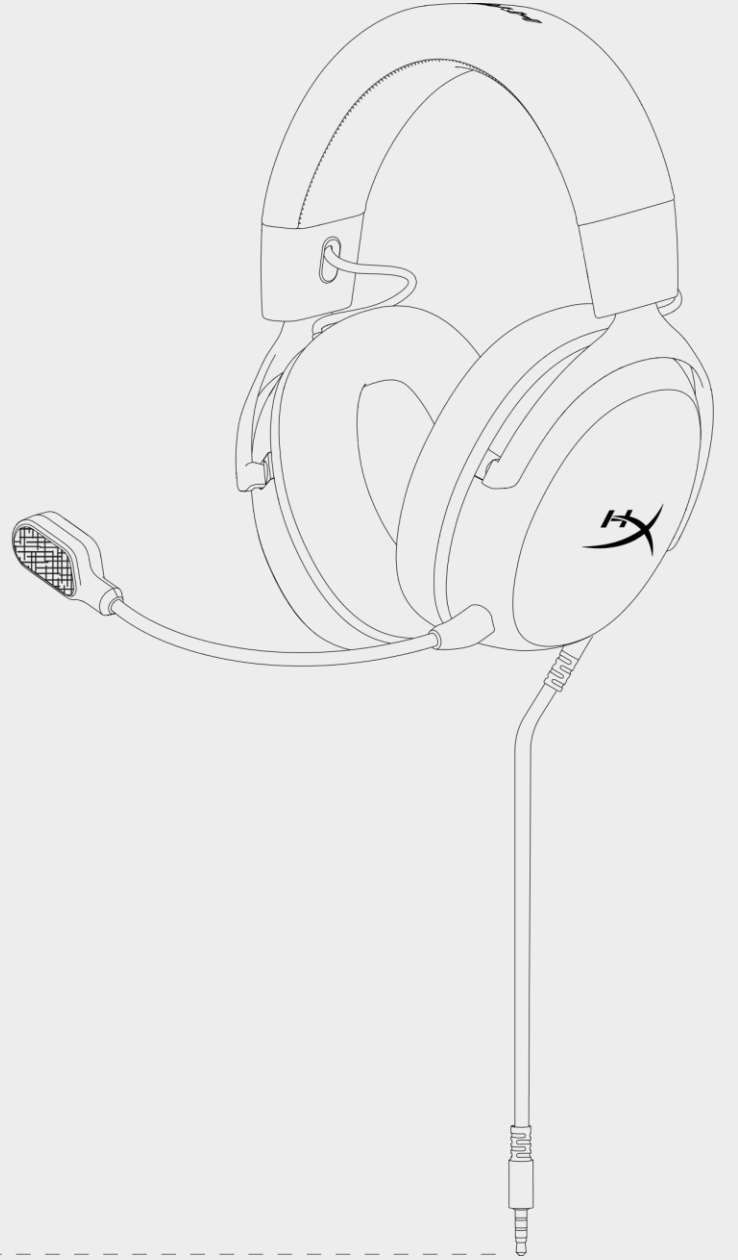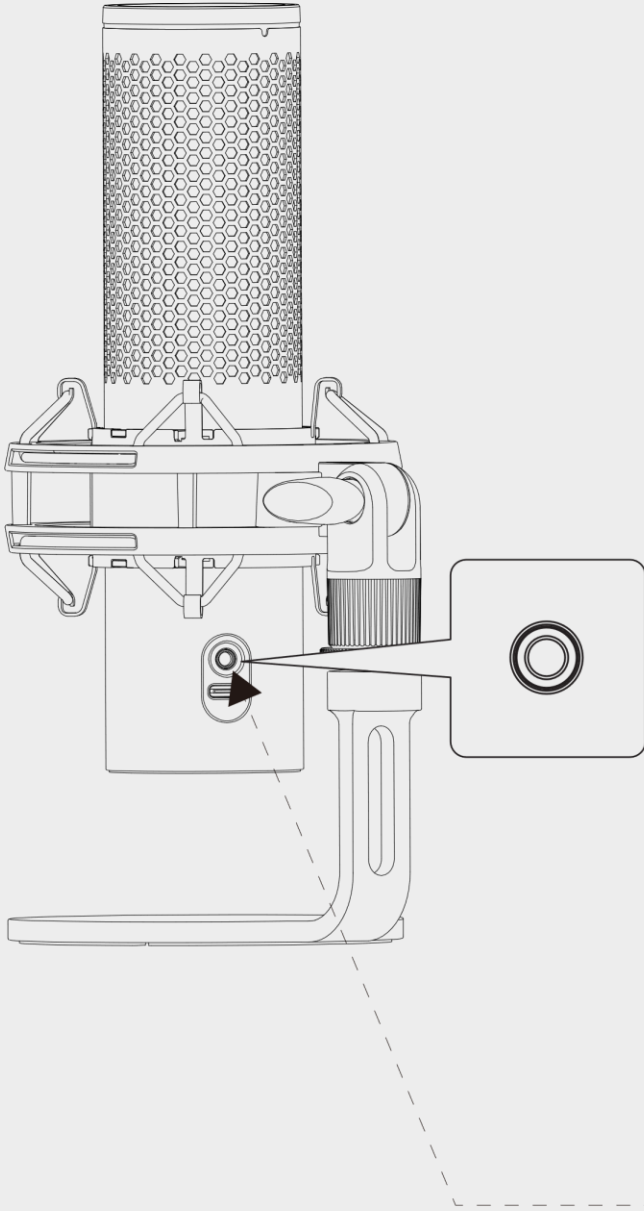

HyperX Cloud III Dahil Deęildir


PC veya MAC ile kullanım

Birlikte verilen USB kablosunu kullanarak mikrofonu PC veya Mac üzerindeki USB girişine bağlayın.

Windows

Mikrofonun PC'de doğru yapılandırıldığından emin olmak için şu adımları takip edin:


1. Bildirim alanındaki ses simgesine sağ tıklayın ve Ses Ayarları öğesini seçin.

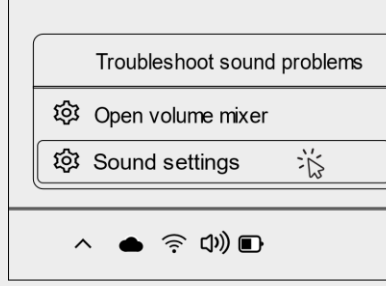

2. Çıkış cihazını *Hoparlörler [HyperX QuadCast 2]* olarak ayarlayın



3. Giriş cihazını *Mikrofon [HyperX QuadCast 2]* olarak ayarlayın.

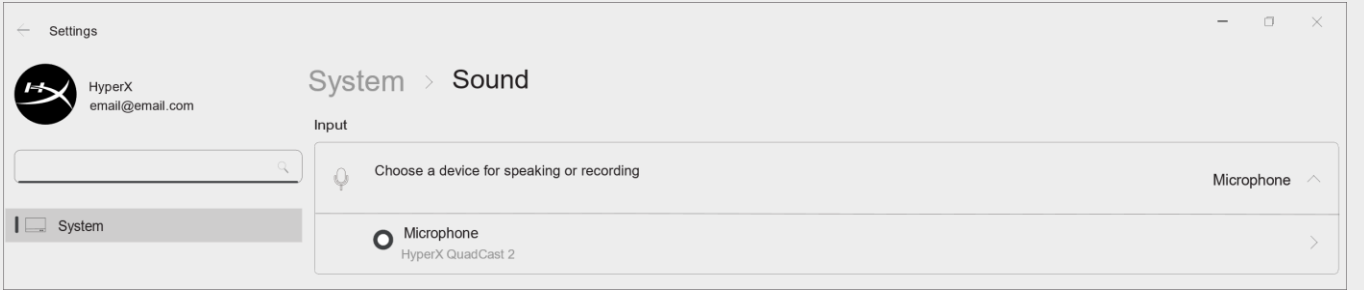


Not: Windows, iletişim için farklı varsayılan oynatma ve kayıt cihazların kullanılmasına izin verir. Bu ayarlara ulaşmak için lütfen Ses kontrol panelini kullanın.


macOS

Mikrofonun macOS'da doğru yapılandırıldığından emin olmak için şu adımları takip edin:


1. Sistem Tercihlerini açın ve Ses ögesini seçin.

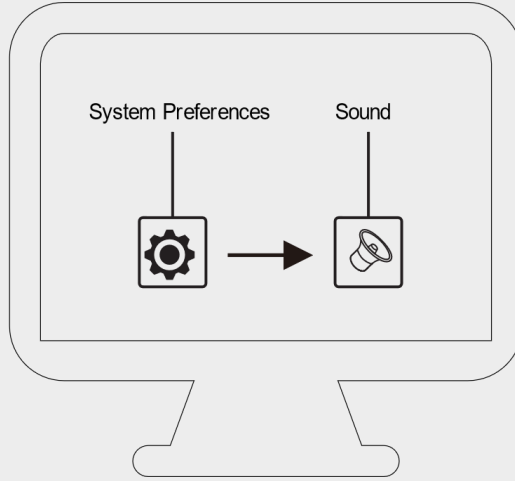


2. Çıkış sekmesinde **HyperX QuadCast 2** ögesini seçin

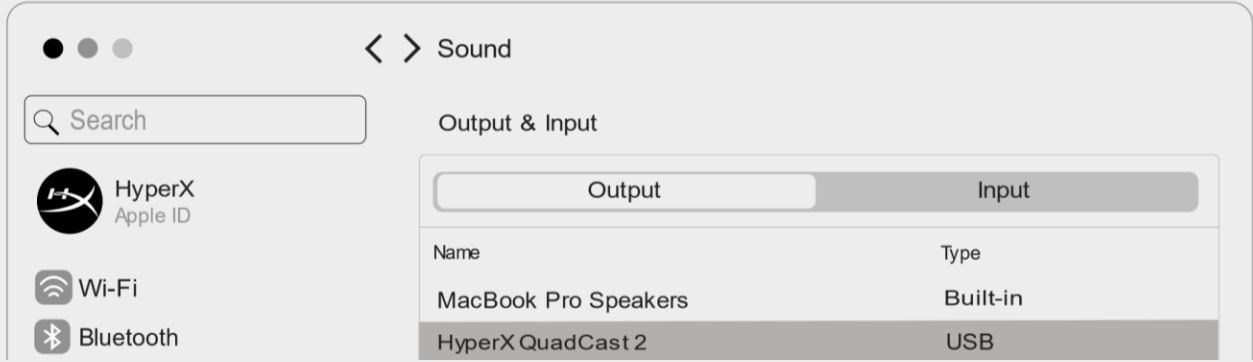

3. Giriş sekmesinde **HyperX QuadCast 2** ögesini seçin

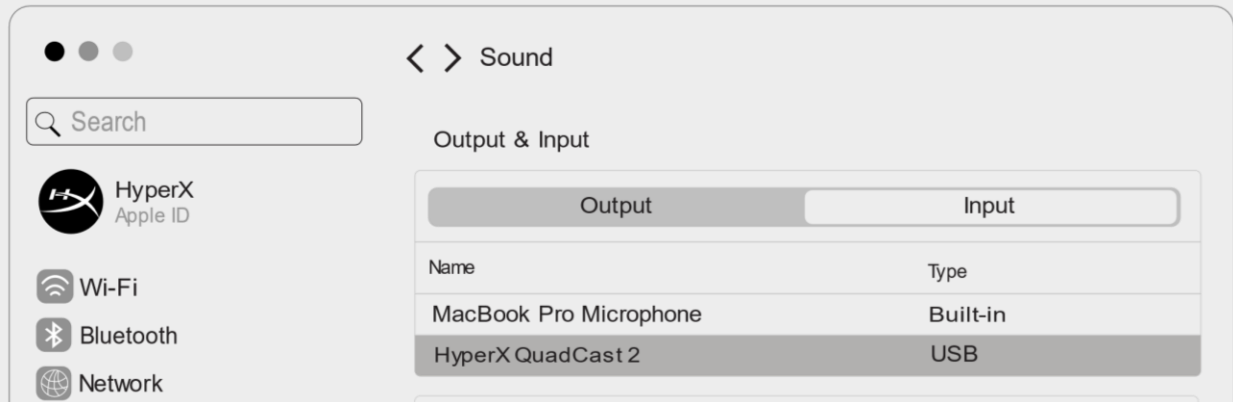

PS5™ ile kullanım

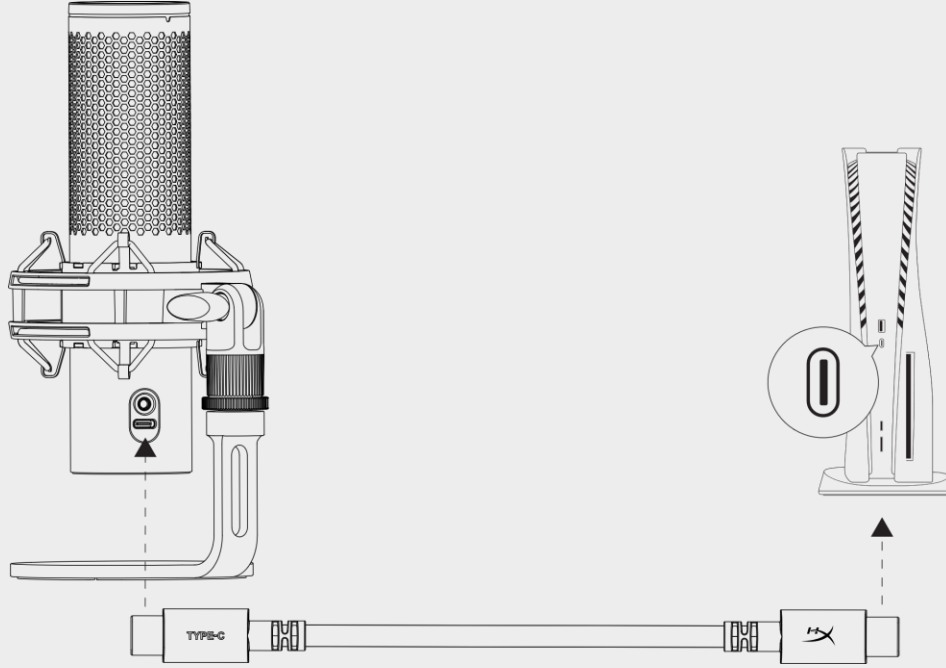

Ayarlar >> Ses >> Ses Çıkışı >> Çıkış Cihazı konumuna gidin

HyperX QuadCast 2 ögesini Çıkış Cihazı olarak seçin


Kulaklık Çıkışı ögesini Tüm Sesler olarak ayarlayın

Ses Denetimi (Kulaklık) ögesini Maksimum olarak ayarlayın

Ayarlar >> Ses >> Mikrofon >> Mikrofon Seviyesini Ayarla >> Mikrofon Seviyesi konumuna giderek mikrofon seviyelerini ayarlayın.


PS5'te kulaklığınızdan gelen sesi geliştirmek için 3D Sesi etkinleştir seçeneğini işaretleyin ve ardından ihtiyaçlarınıza en uygun profil seçeneğini belirlemek için 3D Ses Profilini Ayarla ögesine gidin.

[PS ASSET PLACE HOLDER WILL UPDATE ONCE PDF FILE IS PROVIDED]

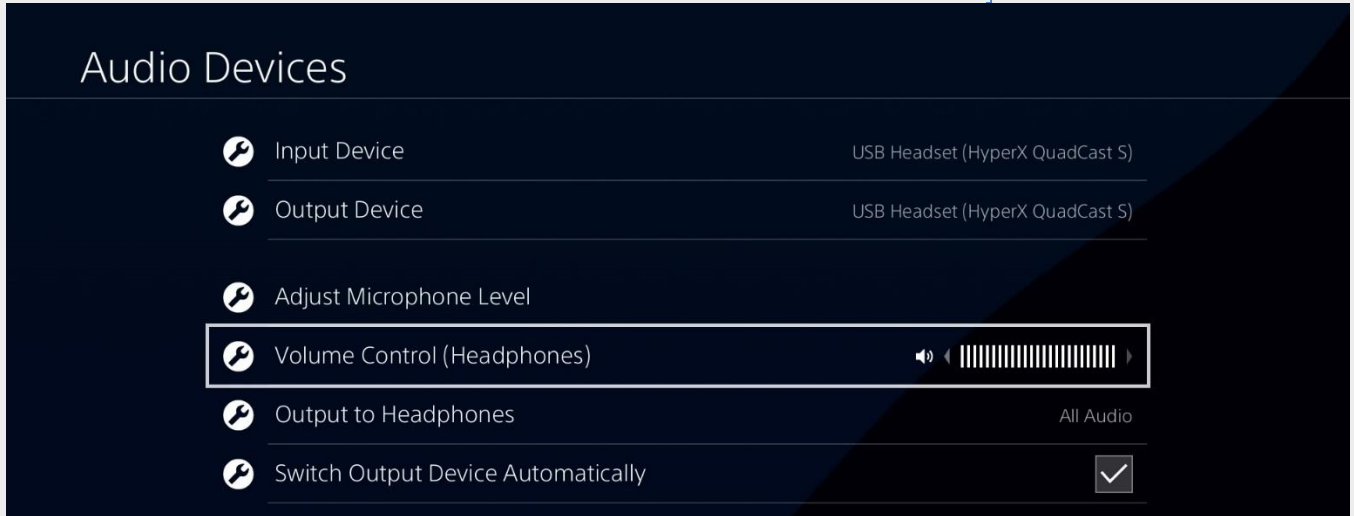

Çoklu İşlev Kontrolü

 ve  LED'leriyle gösterilen ayar modları arasında geçiş yapmak için çoklu işlev düğmesine basın. Çoklu işlev kontrolünün LED halkası seçilmiş olan modun ayarını gösterir.

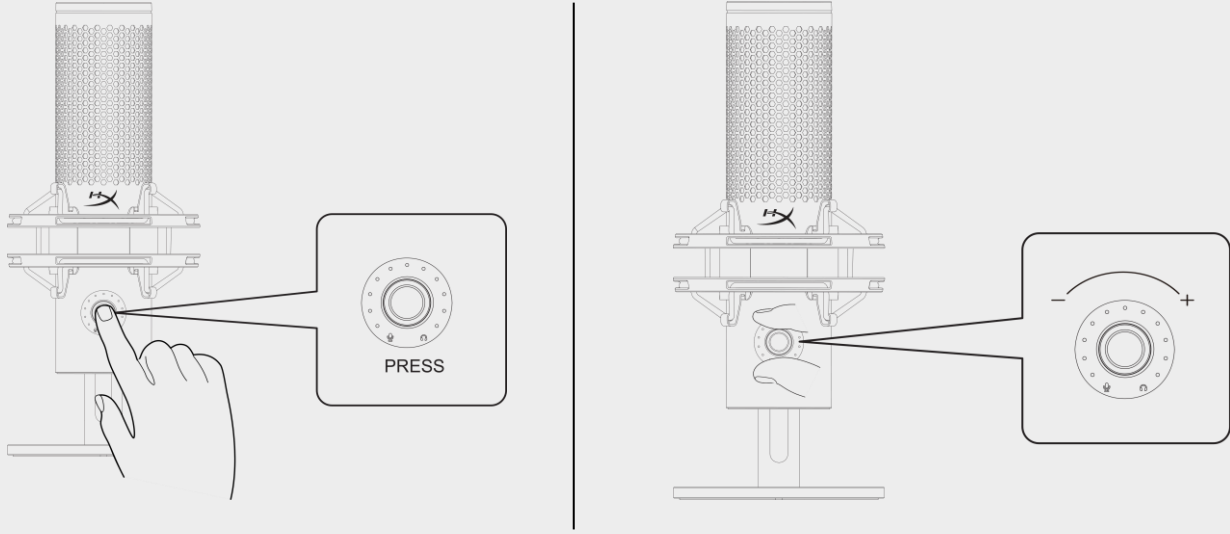

Seviyeleri Ayarlama


1. Ayar modları arasında geçiş yapmak için çoklu işlev düğmesine basın.
2. Düğmeyi istenilen düzeye çevirin.

LED		Çoklu İşlev Kontrolü
		Mikrofon Gain Ayarla
		Oynatma Düzeyini Ayarla*
		Mikrofon İzleme Düzeyini Ayarla*

*3,5 mm Bağlantı Gerekli

UYARI: Kulaklık yüksek ses seviyelerinde uzun süre kullanıldığında kalıcı işitme bozuklukları oluşabilir.


Kutup Deseni Seçme

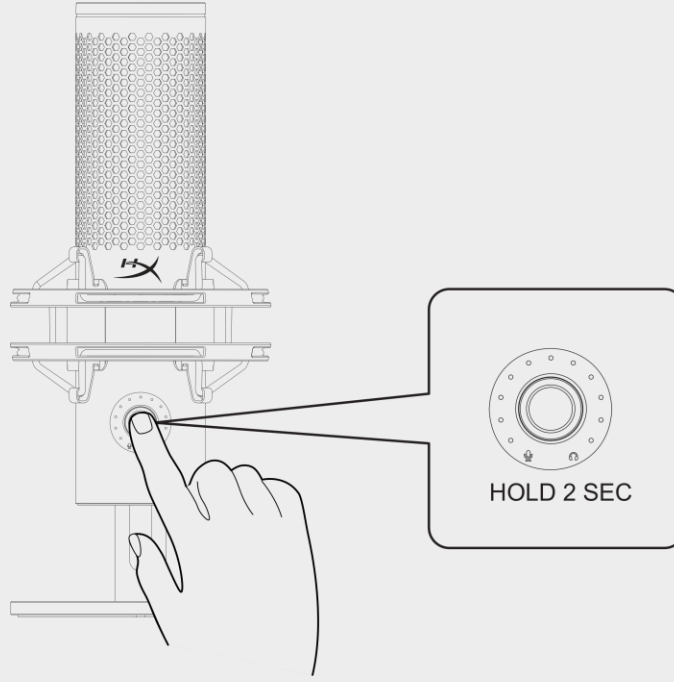

LED HALKA	SES YÖNÜ	KUTUP DESENİ	Senaryolar
		 Kardiyoit	Podcast'ler, yayınlar, seslendirmeler, enstrümanlar
		 Çok yönlü	Birden fazla kişinin katıldığı podcast'ler, konferans görüşmeleri
		 Stereo	Vokaller, enstrümanlar
		 Çift yönlü	Yüz yüze görüşmeler

Mikrofonu Sessize Alma

Mikrofonu sessize almak/sesini açmak için mikrofonun üst kısmına dokununuz. Mikrofon durum LED'i sessize alma durumunu gösterir.

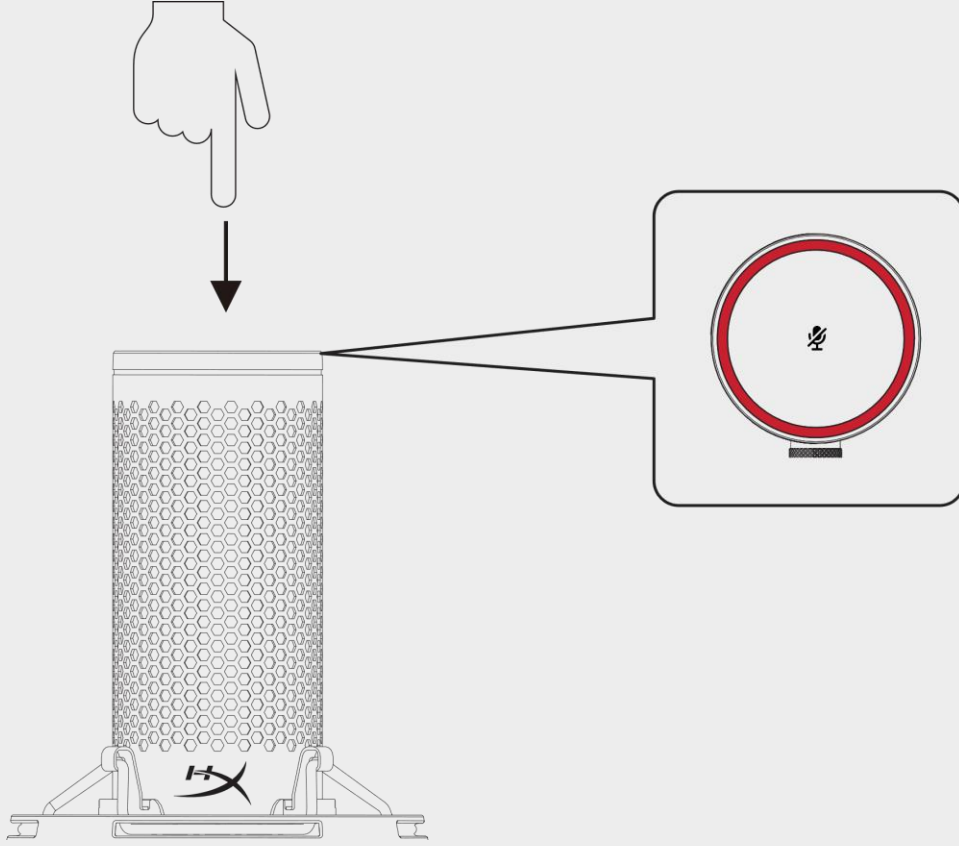


Mikrofon LED'i	Sessize Alma Durumu
RGB	Sessize alma kapalı
Kapalı	Sessize alma açık


*HyperX NGENUITY yazılımıyla LED davranışı tersine çevrilebilir ve özelleştirilebilir

Mikrofon Yerleşimi


QuadCast 2 mikrofonun önü ses kaynağına bakacak şekilde yerleştirilmelidir.

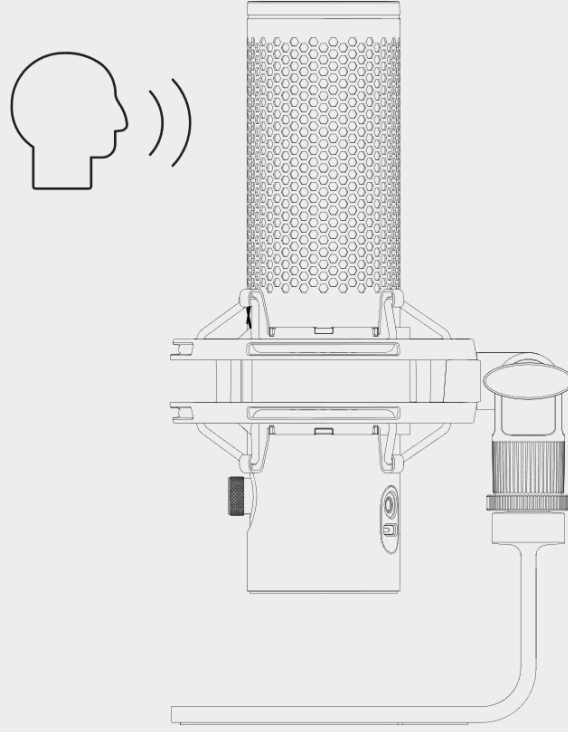

QuadCast 2 kolay konumlandırma için döndürülebilir.

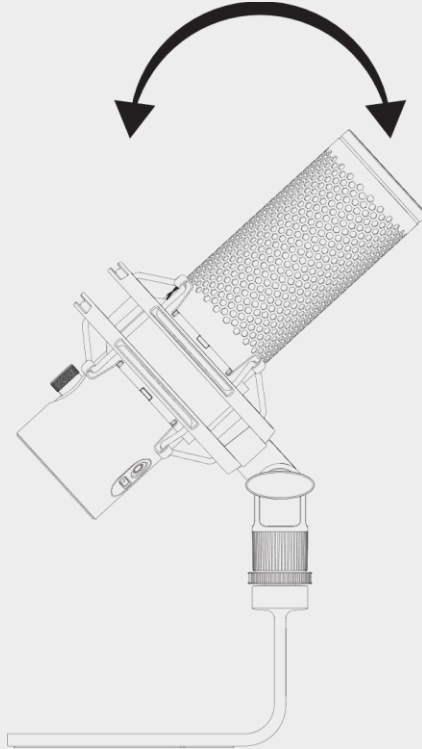


Shock Mount Üzerine Mikrofon Takma ve Çıkarma

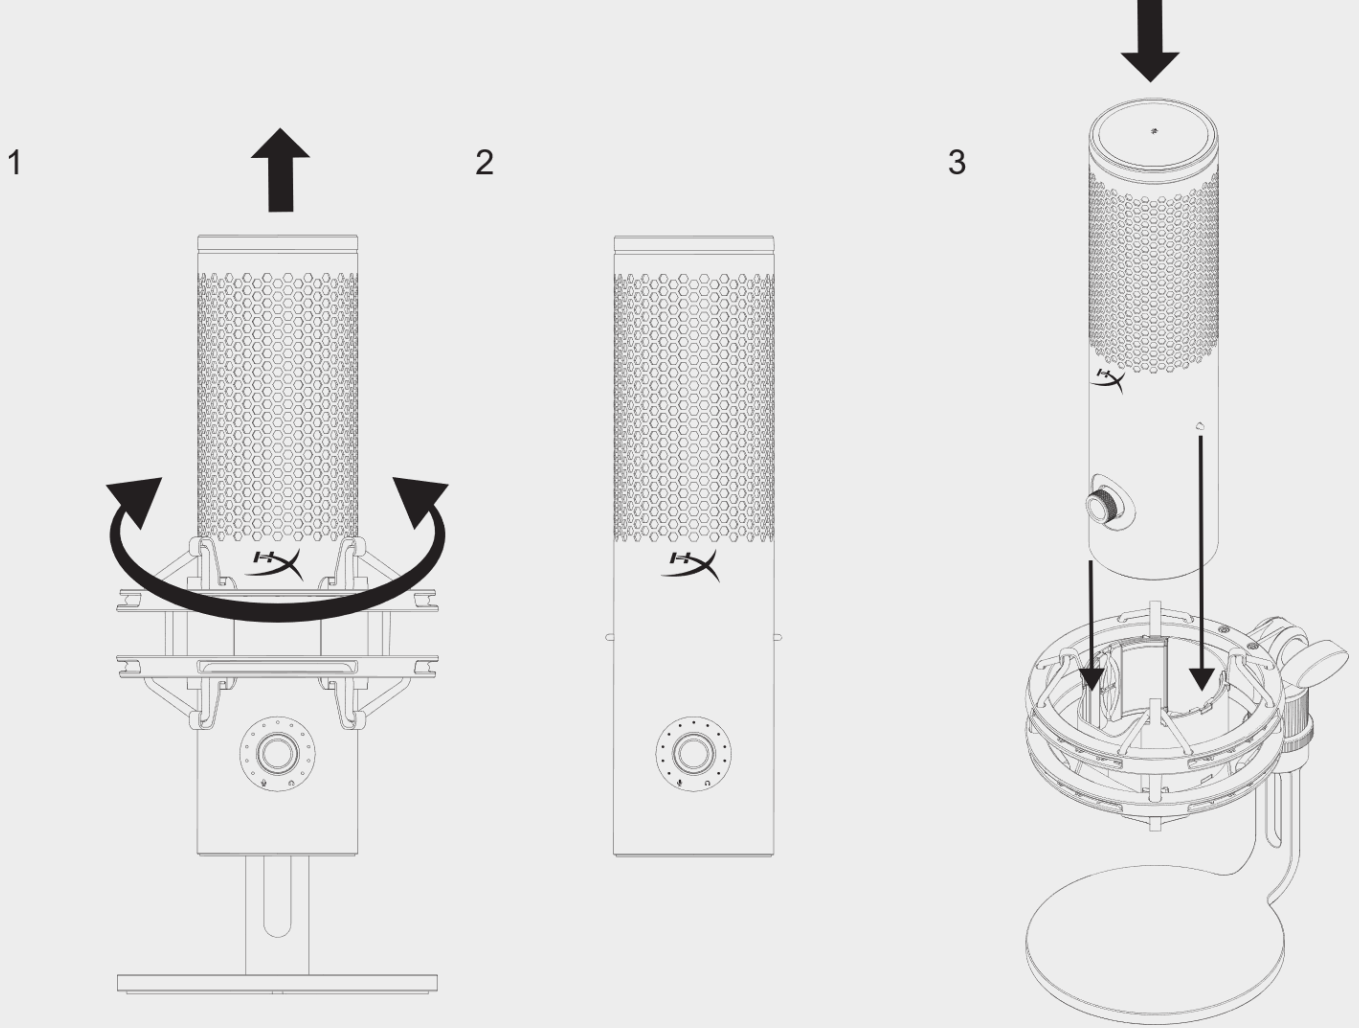

Montaj Talimatları

QuadCast 2 standından çıkarılabilir ve 3/8" veya 5/8" yivli mikrofon montaj aparatlarıyla kullanılabilir.

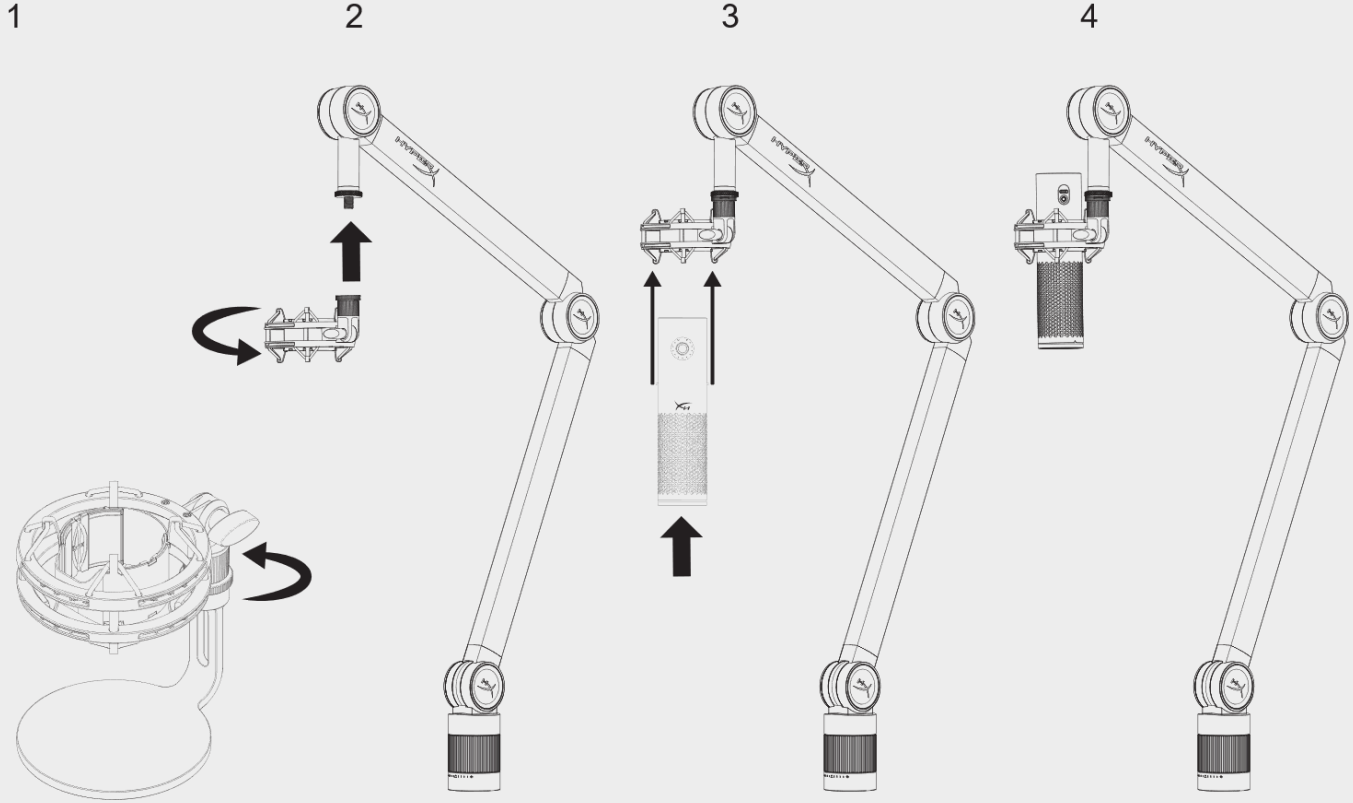

HyperX NGENUITY Yazılımı

Yazılım desteği ve ürün yazılımı güncellemeleri için hyperx.com/ngenuity adresinden HyperX NGENUITY yazılımını indirin

Sorularınız var mı? Kurulum sorunları yaşıyor musunuz?

Şu adresten HyperX destek ekibiyle iletişime geçin: hyperx.com/support

Destek sayfasında ayrıca Kullanım Kılavuzunu ve Hızlı Başlangıç Kılavuzunu bulabilirsiniz.

Bakım

Mikrofonu temizleme

1. Temizlemeden önce mikrofondaki tüm kabloları çıkarın.
2. Yumuşak bir beze çok az miktarda çok amaçlı bir yumuşak deterjan dökün.
3. Mikrofonun dış yüzeyini silin. Mikrofon deliklerinin nem almasından kaçının.
4. Kullanmadan önce mikrofon yüzeyini tamamen kurumaya bırakın.
 - Ağartıcı içeren ürünler gibi sert temizlik maddeleri kullanmayın.
 - Mikrofona basınçlı hava sıkmayın veya sıvı püskürtmeyin.

Teknik Özellikler

Mikrofon Teknik Özellikleri

Güç tüketimi	5 V 240 mA (tüm ışıklar açıkken)
Örnekleme/bit hızı	44,1 kHz, 48 kHz, 96 kHz/16 bit, 24 bit
Bileşen	Elektret kondenser tipi mikrofon
Kondenser tipi	Üç adet 14 mm kondenser kapsül
Kutup desenleri	Kardiyoit, çok yönlü, stereo, çift yönlü
Frekans yanıtı	20 Hz – 20 kHz
Hassasiyet	-7,5 dB (1 kHz'de 1 V/Pa)
Kablo uzunluğu	3 m

Kulaklık Çıkışı

Empedans	1 Ω
Frekans yanıtı	20 Hz – 20 kHz
Maksimum güç çıkışı	≥ 7 mW
THD	$\leq 0,05$ (1 kHz/0 dBFS)
SNR	≥ 100 dB (1 kHz'de/0 dBFS, A ağırlıklı)

Fiziksel Özellikler

	(Metrik/İngiliz)
Ağırlık (mikrofon)	335 g / 0,74 lbs [Siyah]
Ağırlık (Shock mount ve stand)	137 g / 0,30 lbs [Siyah]
Toplam Ağırlık (USB kablosuyla)	819 g / 1,81 lbs
Kablo Türü	USB-A adaptörü ile USB-C - USB-C

SKU Numaraları

872V1AA	Siyah
---------	-------

202403R1

HyperX QuadCast 2

ユーザーガイド




HYPERX | WE'RE ALL GAMERS.

目次

各部紹介	148
マイクの接続	149
ヘッドホンの接続.....	150
PC または Mac で使用	151
Windows.....	151
macOS	152
PS5™ で使用	153
多機能コントロール	154
音量の調整	154
極性パターンの選択	155
マイクのミュート	156
マイクの配置	157
耐衝撃マウントからのマイクの取り外しと取り付け	158
取り付け手順	159
HyperX NGENUITY ソフトウェア	160
ご質問、またはセットアップの問題がある場合	160
メンテナンス	160
仕様	161

各部紹介

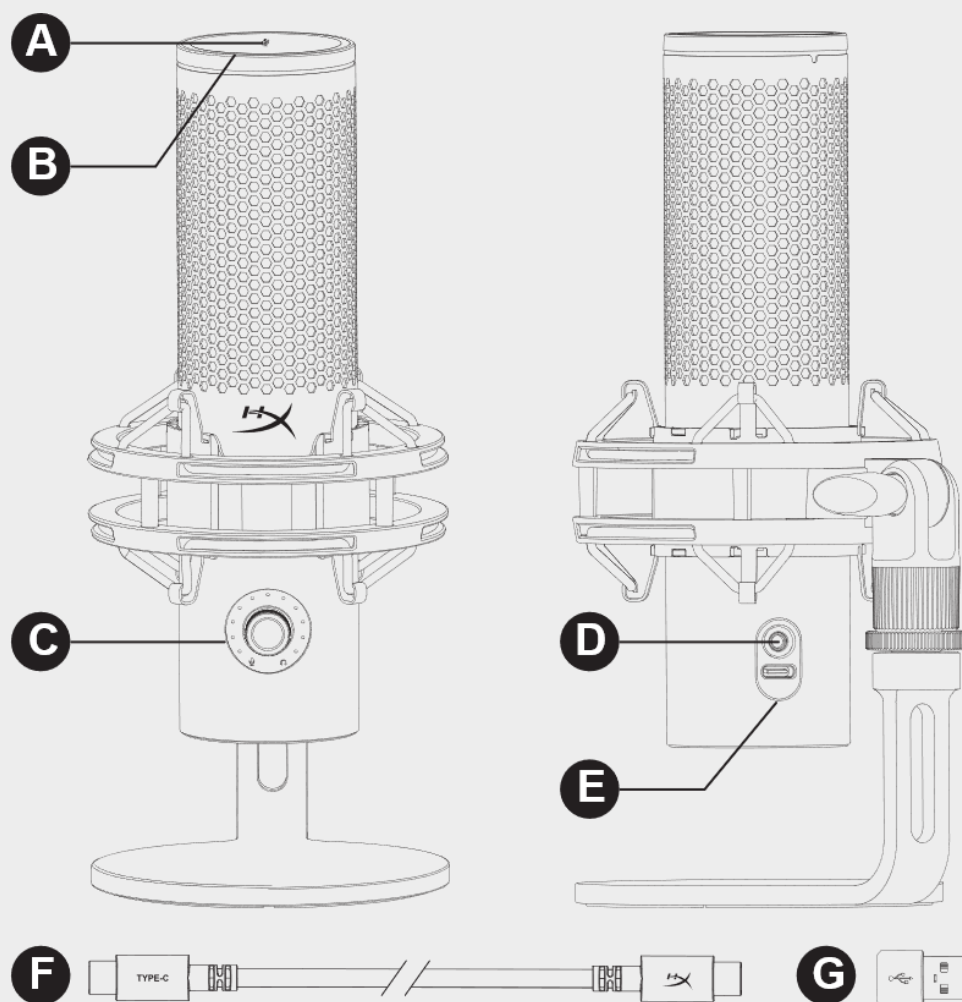

A タップでミュート機能センサー **E** USB-C ポート

B LED リング


F USB-C - USB-C ケーブル

C 多機能コントロール


G USB-C - USB-A アダプター

D 3.5mm ヘッドホンポート

マイクの接続

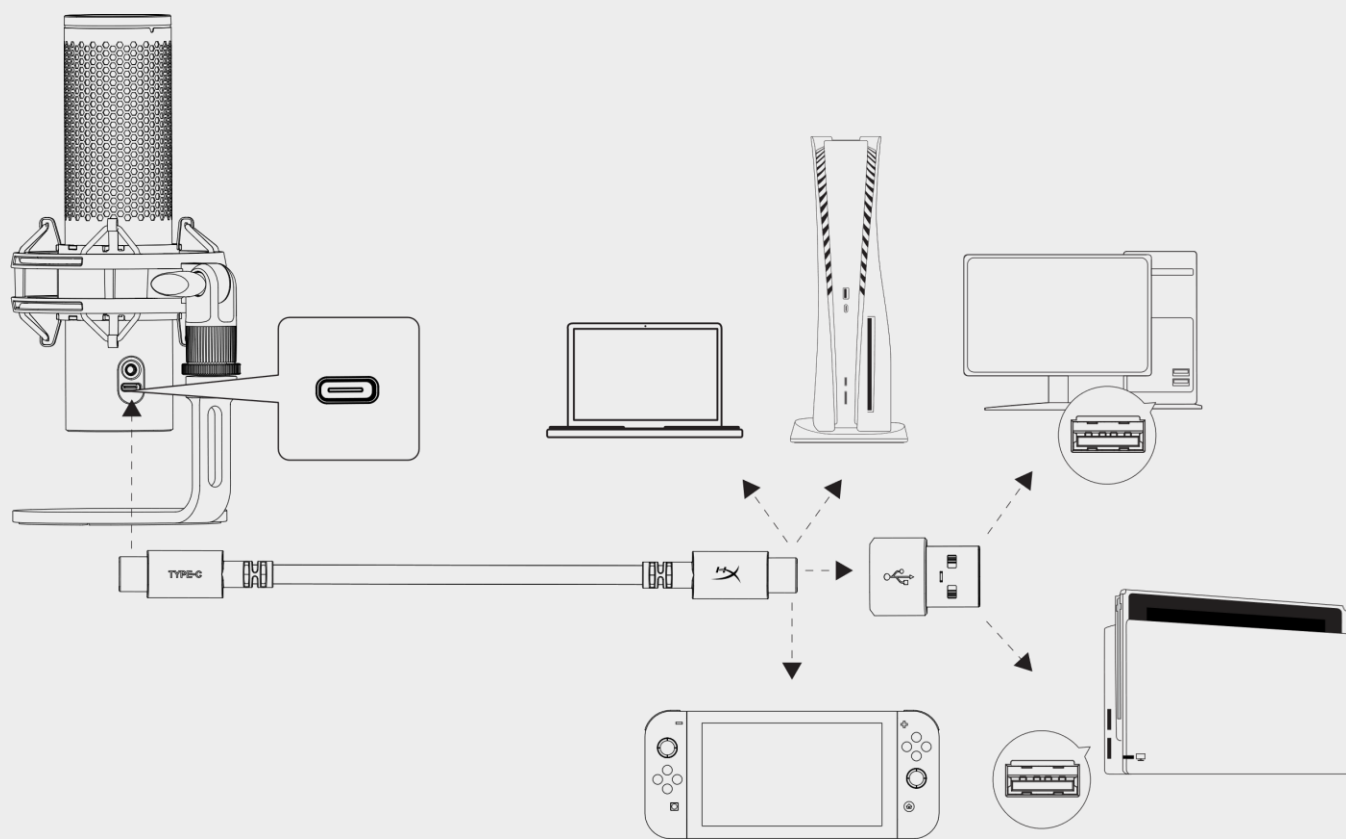

ヘッドホンの接続

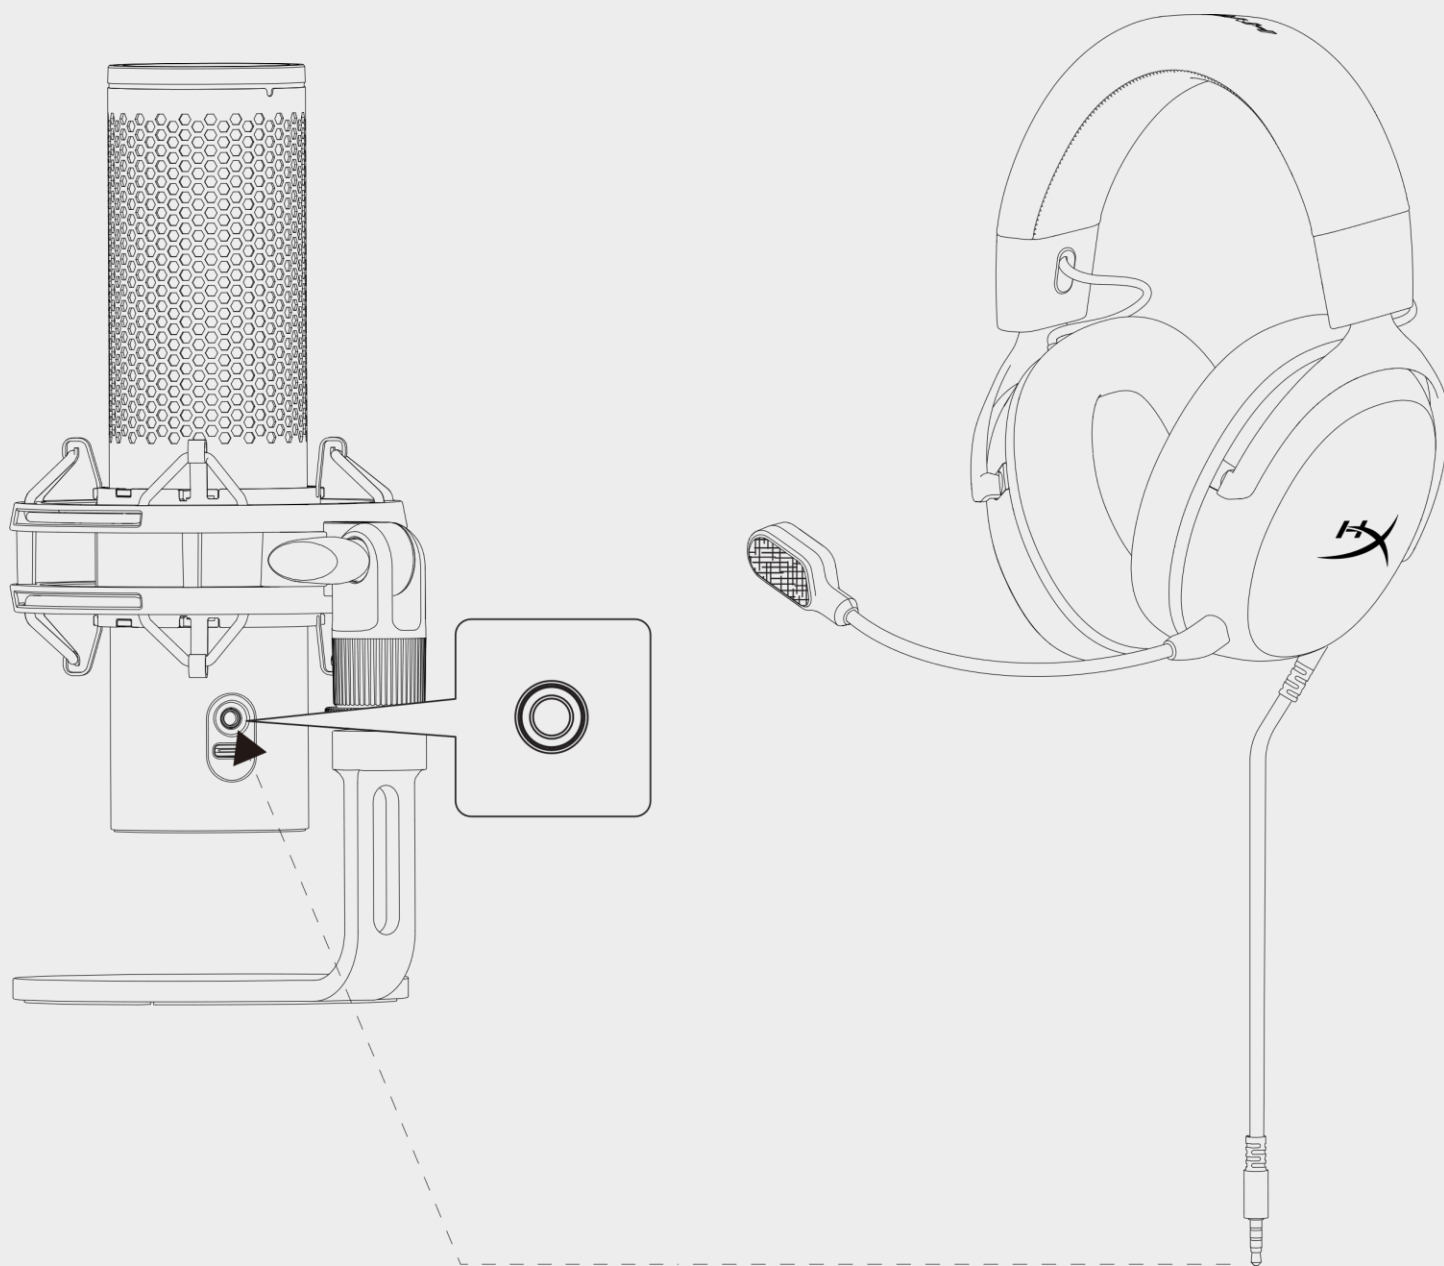

HyperX Cloud III ヘッドセットは付属しません


PC または Mac で使用

付属の USB ケーブルを使用して、マイクを PC または Mac の USB ポートに接続します。


Windows

マイクが PC 上で正しく設定されていることを確認するには、次の手順に従います。


1. システムトレイで音声アイコンを右クリックし、**【サウンドの設定】** を選択します。

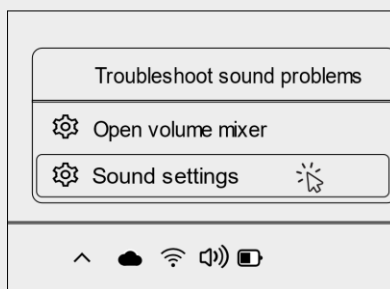

2. 出力デバイスをスピーカー **[HyperX QuadCast 2]** に設定します。

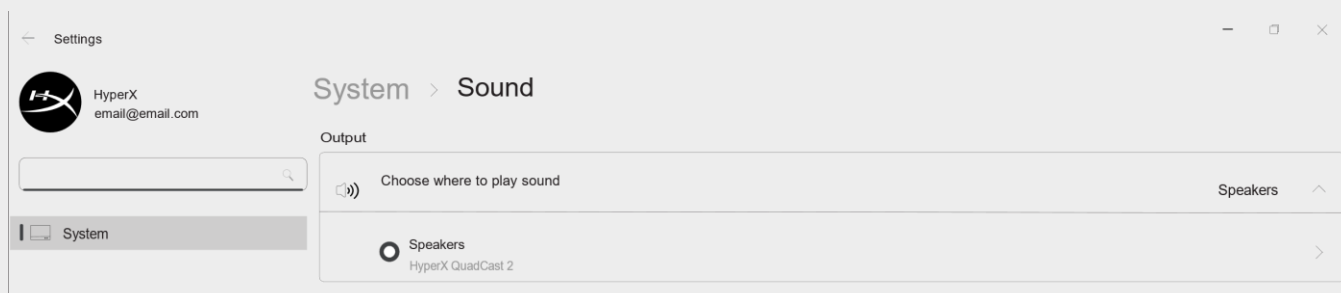

3. 入力デバイスをマイク **[HyperX QuadCast 2]** に設定します。

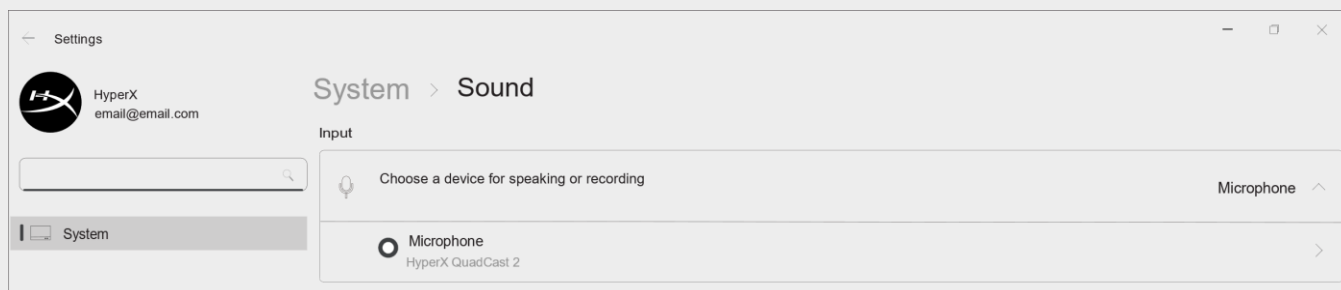


注：Windows では、既定の再生デバイスと通信用の録音デバイスを個別に設定できます。これらの設定にアクセスするには、サウンドコントロールパネルを使用してください。


macOS

マイクが macOS 上で正しく設定されていることを確認するには、次の手順に従います。


1. **【システム環境設定】** を開き、 **【サウンド】** を選択します。

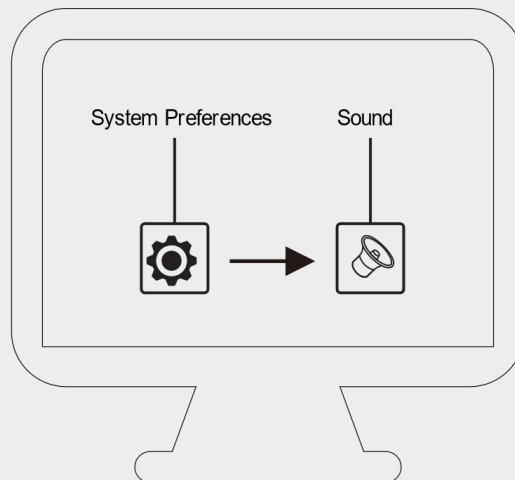


2. **【出力】** タブで **【HyperX QuadCast 2】** を選択します。

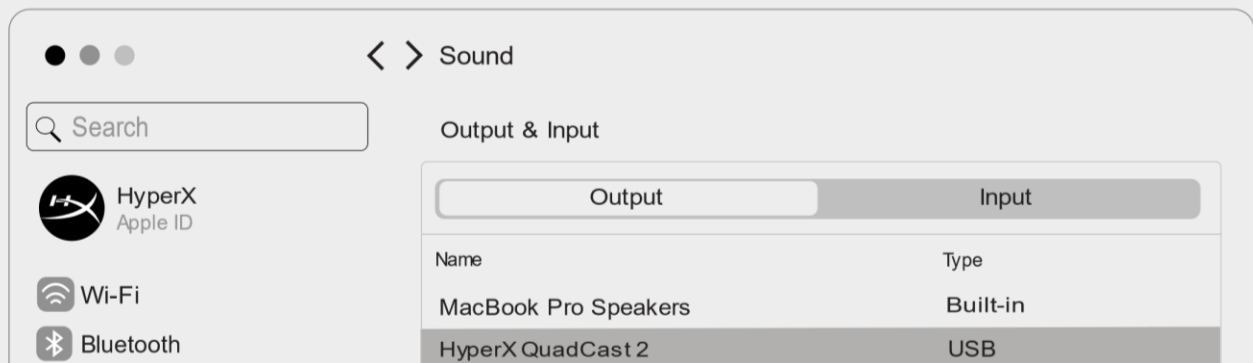

3. **【入力】** タブで **【HyperX QuadCast 2】** を選択します。

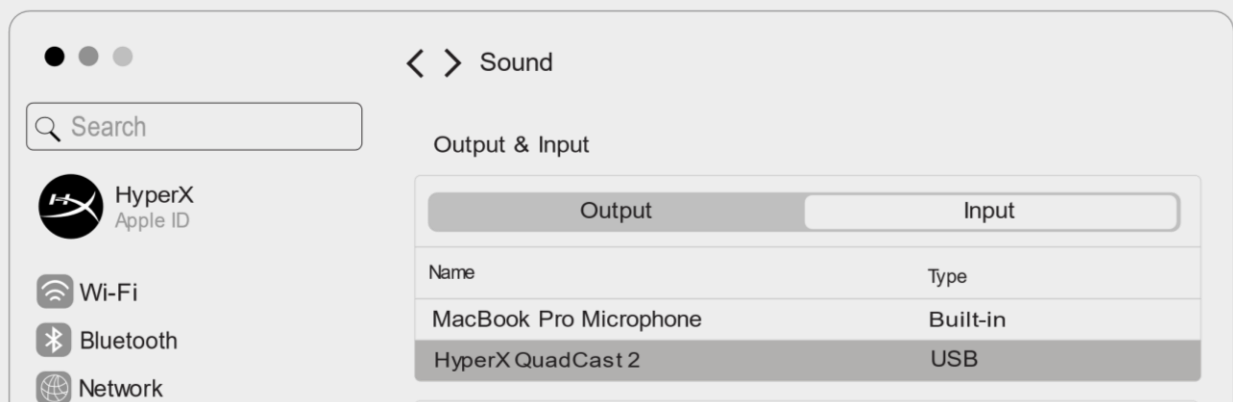

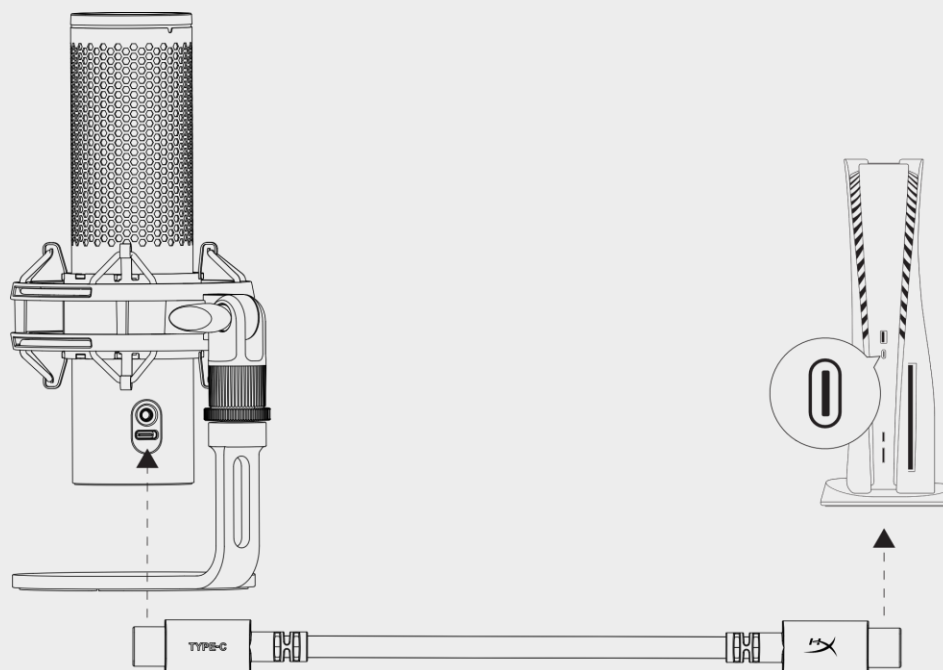

[設定] >> [サウンド] >> [音声出力] >> [出力機器] に移動します。

[HyperX QuadCast 2] を [出力機器] として選択します。


[ヘッドホンへの出力] を [すべての音声] に設定します。

[音量コントロール (ヘッドホン)] を最大に設定します。

[設定] >> [サウンド] >> [マイク] >> [マイクレベルを調整] >> [マイクレベル] に移動して、マイクレベルを調整します。


PS5 では、[3D オーディオを有効にする] でヘッドセットのオーディオを強化できます。その後 [3D オーディオを調整] に移動して、ニーズに最適なプロファイルオプションを選択します。

[PS アセットのプレースホルダーは、PDF ファイルが提供され次第更新されます]

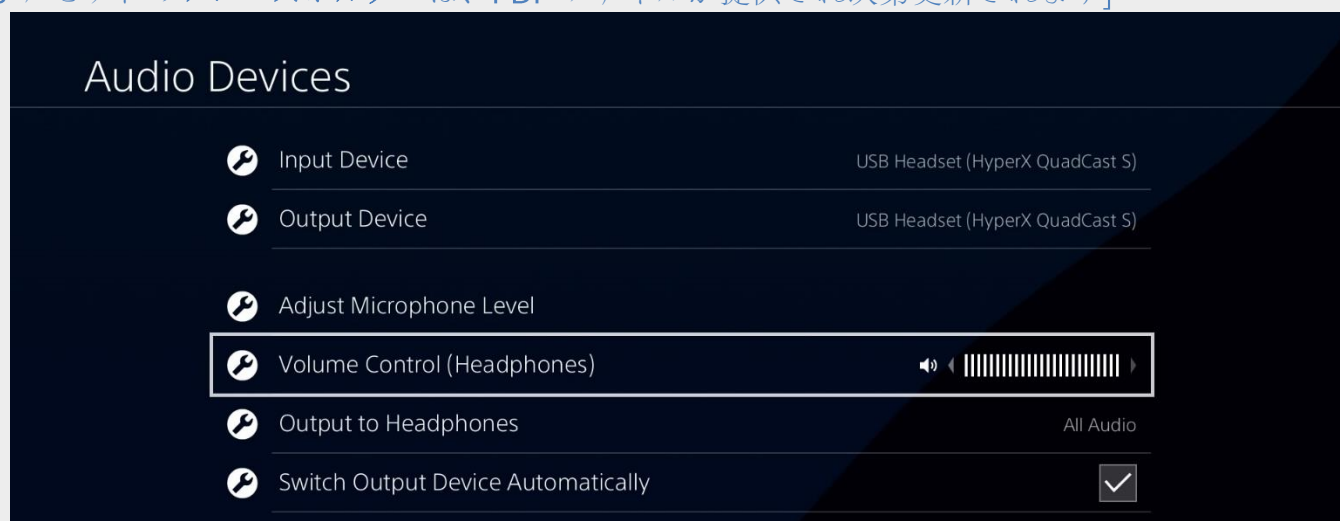

多機能コントロール

多機能ボタンを押すと調整モードが切り替わります。現在のモードは  と  の LED で示されます。多機能コントロールの LED リングは、現在選択されているモードの設定を表します。

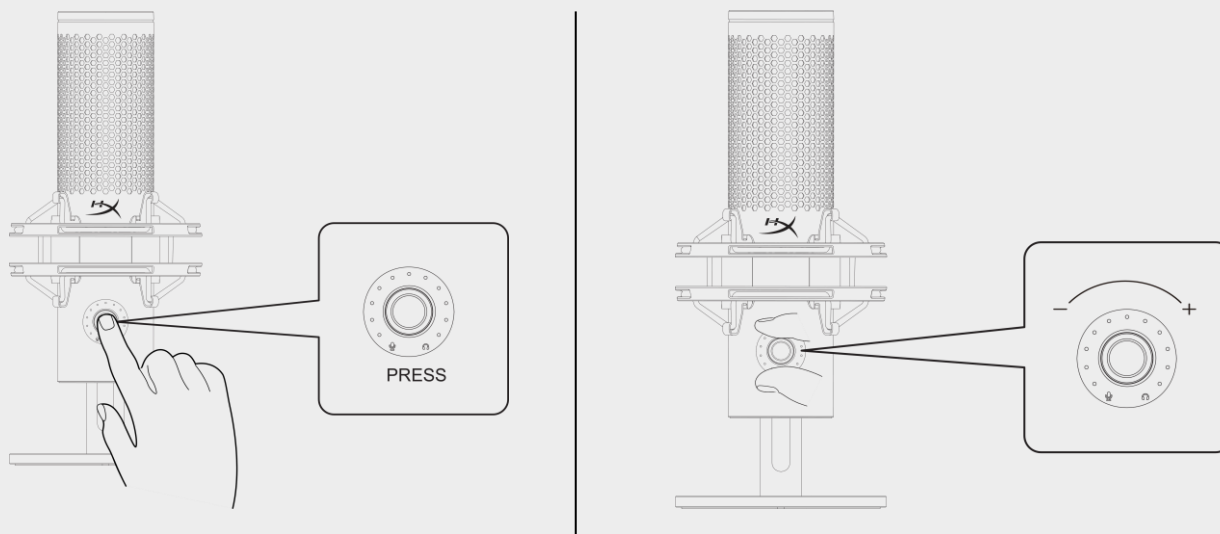

音量の調整


1. 多機能ボタンを押すと調整モードが切り替わります。
2. ノブを回して必要な音量になるよう調整します。

LED		多機能コントロール
		マイクのゲイン調整
		再生レベルの調整*
		マイクのモニタリング音量の調整*

*3.5mm 接続が必要です

警告：ヘッドセットを大音量で長期間使用した場合、聴覚に恒久的な障害を与える可能性があります。


極性パターンの選択

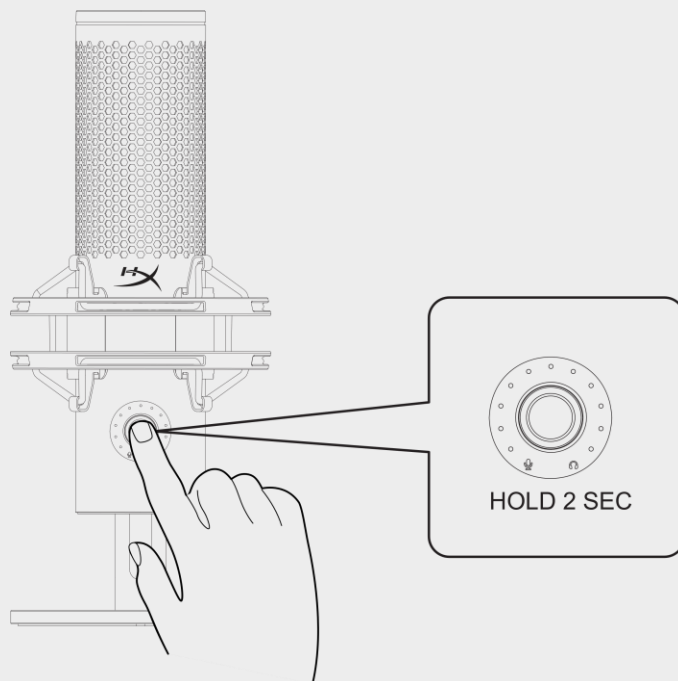

LED リング	音方向	極性パターン	シナリオ
		 カーディオイド	ポッドキャスト、ストーリーミング、ボイスオーバー、楽器
		 無指向	多人数ポッドキャスト、電話会議
		 ステレオ	ボーカル、楽器
		 双方向	対面インタビュー

マイクのミュート

マイクの上部をタップして、マイクをミュート/ミュート解除します。マイクの状態 LED に現在のミュート状態が表示されます。

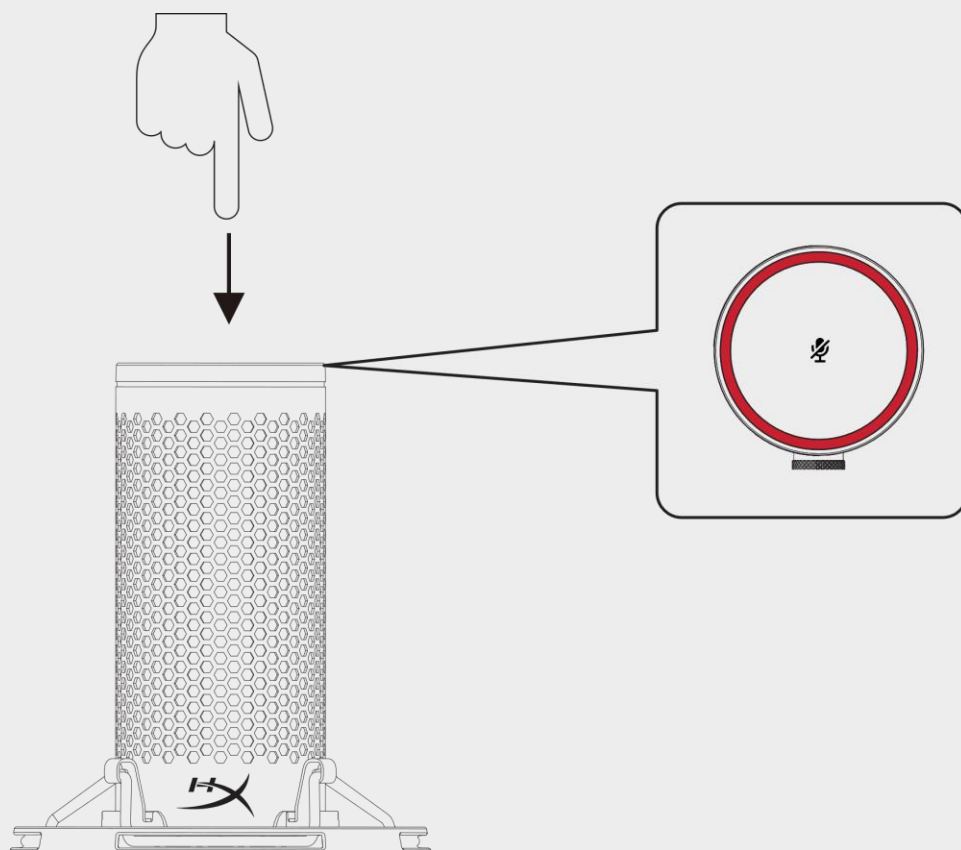


マイクの LED	ミュートステータス
RGB	ミュートオフ
オフ	ミュートオン


*LED の動作は、HyperX NGENUITY ソフトウェアを使用することで反転やカスタマイズが可能です

マイクの配置

QuadCast 2 は、マイクの前面が音源の方を向くように配置する必要があります。

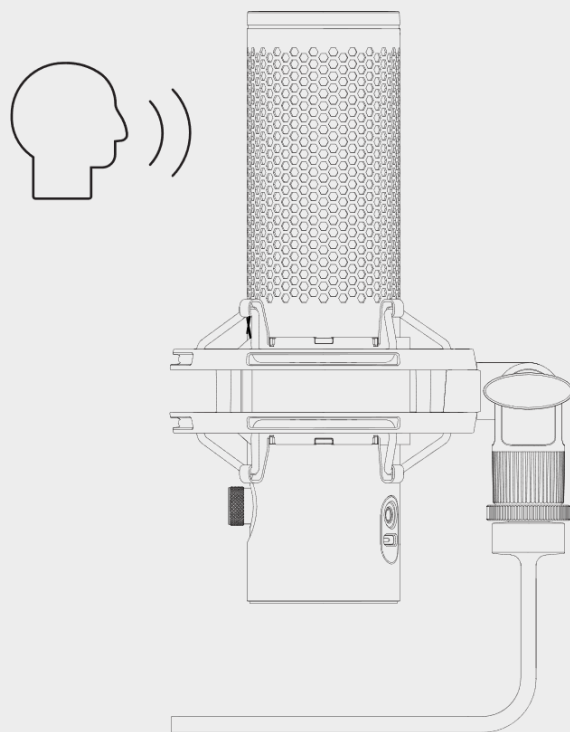


QuadCast 2 は回転できるので配置は簡単です。

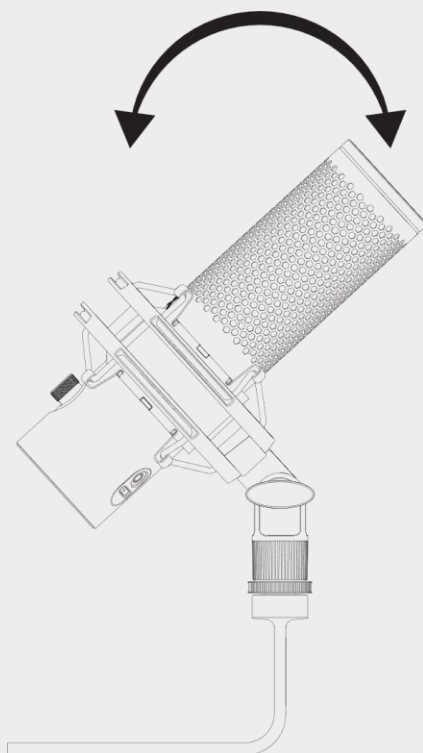


耐衝撃マウントからのマイクの外しと取り付け


1

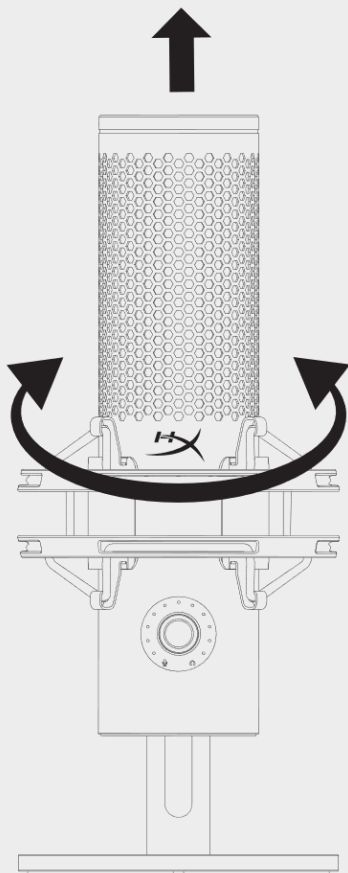

2

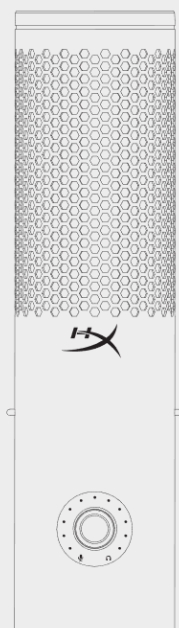


3

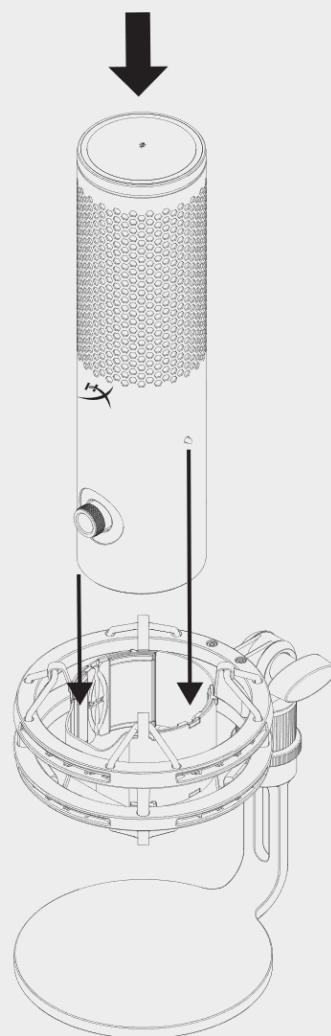

取り付け手順

QuadCast 2 は、付属のスタンドから取り外して、3/8 インチまたは 5/8 インチネジのマイクマウントに取り付けることができます。

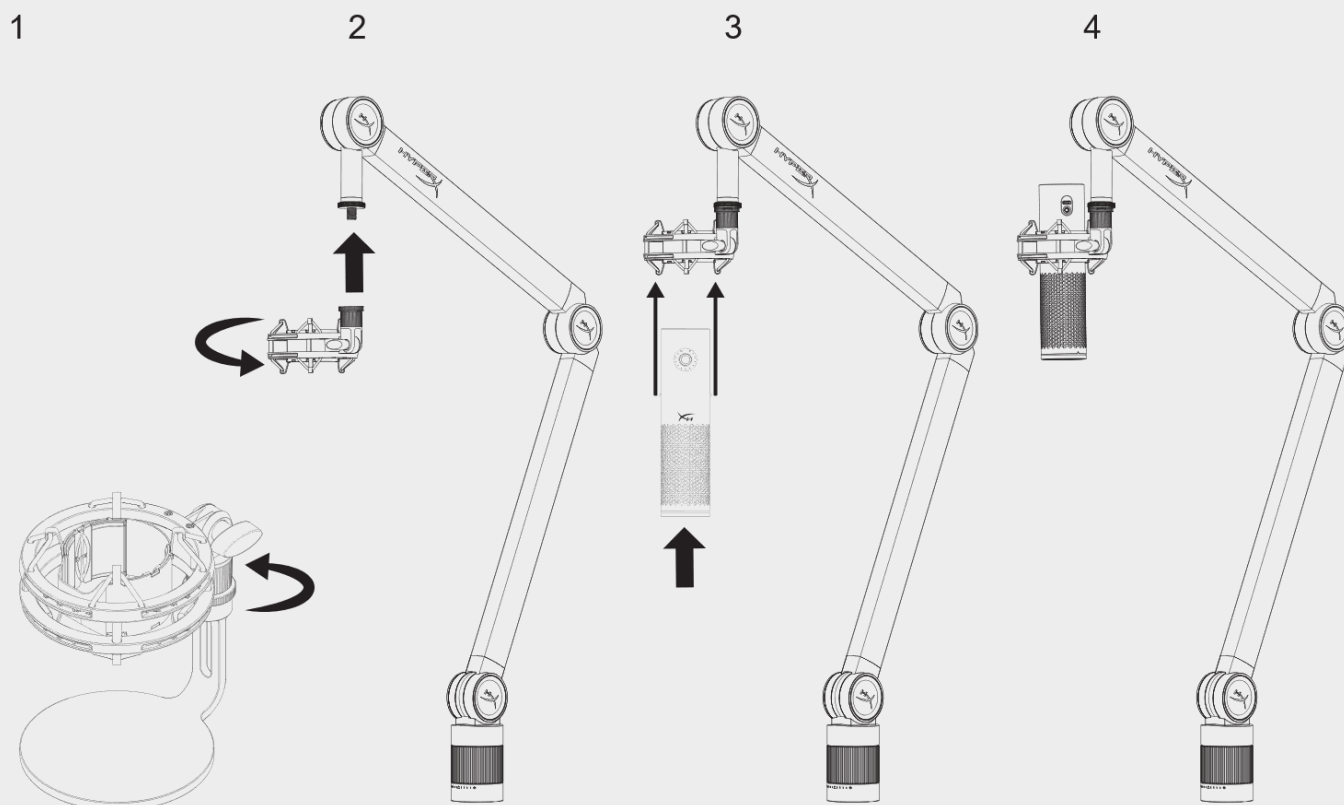

HyperX NGENUITY ソフトウェア

ソフトウェアサポートおよびファームウェアアップデートについては、HyperX NGENUITY ソフトウェアを hyperx.com/ngenuity からダウンロードしてください

ご質問、またはセットアップの問題がある場合

HyperX サポートチーム (hyperx.com/support) までお問い合わせください。

また、サポートページにある、ユーザーガイドやクイックスタートガイドもご覧ください。

メンテナンス

マイクのクリーニング

1. クリーニングを行う前にすべてのケーブルをマイクから取り外します。
2. 低刺激の万能クリーナーを柔らかい布に少量つけます。
3. マイクの表面を拭き取ります。マイクの穴に水分が入り込まないようにしてください。
4. 使用する前にマイクの表面を十分に乾かします。
 - 漂白剤を含む製品など、刺激の強い洗浄剤は使用しないでください。
 - マイクに圧縮空気やスプレーを吹き付けないでください。

マイクの仕様

消費電力	5V 240mA（すべてのライトがオン）
サンプリングレート/ビットレート	44.1kHz、48kHz、96kHz/16 ビット、24 ビット
方式	エレクトレットコンデンサーマイク
コンデンサータイプ	14mm コンデンサーカプセル×3
極性パターン	カーディオイド、無指向、ステレオ、双方向
周波数応答	20Hz ~ 20kHz
感度	-7.5dB（1V/Pa、1kHz 時）
ケーブルの長さ	3m

ヘッドフォン出力

インピーダンス	1Ω
周波数応答	20Hz ~ 20kHz
最大出力	≥ 7mW
THD	≤ 0.05%（1kHz/0dBFS）
SNR	≥ 100dB（1kHz/0dBFS、A 重み付け）

物理仕様

	（メートル法/インチ法）
重量（マイク）	335g / 0.74 ポンド [ブラック]
重量（耐衝撃マウントおよびスタンド）	137g / 0.30 ポンド [ブラック]
総重量（USB ケーブルを含む）	819g / 1.81 ポンド
ケーブルの種類	USB-C - USB-C、USB-A アダプター付き

SKU 番号

872V1AA	ブラック
---------	------

HyperX QuadCast 2


사용 설명서



HYPERX | WE'RE ALL GAMERS.

목차

개요	164
마이크 연결	165
헤드폰 연결	166
PC 또는 Mac 에서 사용하기	167
Windows.....	167
macOS	168
PS5™ 에 사용	169
다기능 제어	170
수준 조정	170
폴라 패턴 선택	171
마이크 음소거	172
마이크 배치	173
쇼크 마운트에 마이크 부착 및 분리	174
마운팅 지침	175
HyperX NGENUITY 소프트웨어	176
질문이 있거나 설치 시 문제가 있나요?	176
유지 보수	176
사양	177

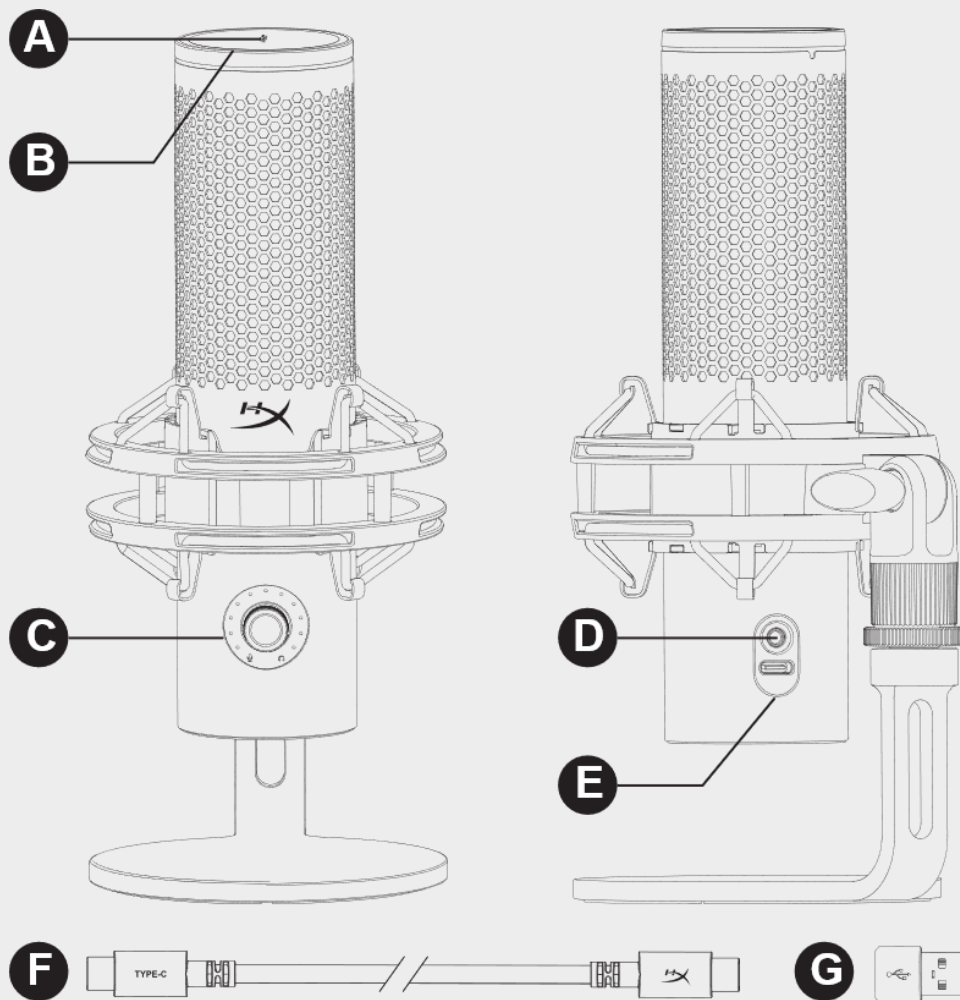

A 탭 방식의 음소거 센서

E USB-C 포트

B LED 링


F USB-C to USB-C 케이블

C 다기능 제어


G USB-C to USB-A 연결 어댑터

D 3.5mm 헤드폰 포트

마이크 연결

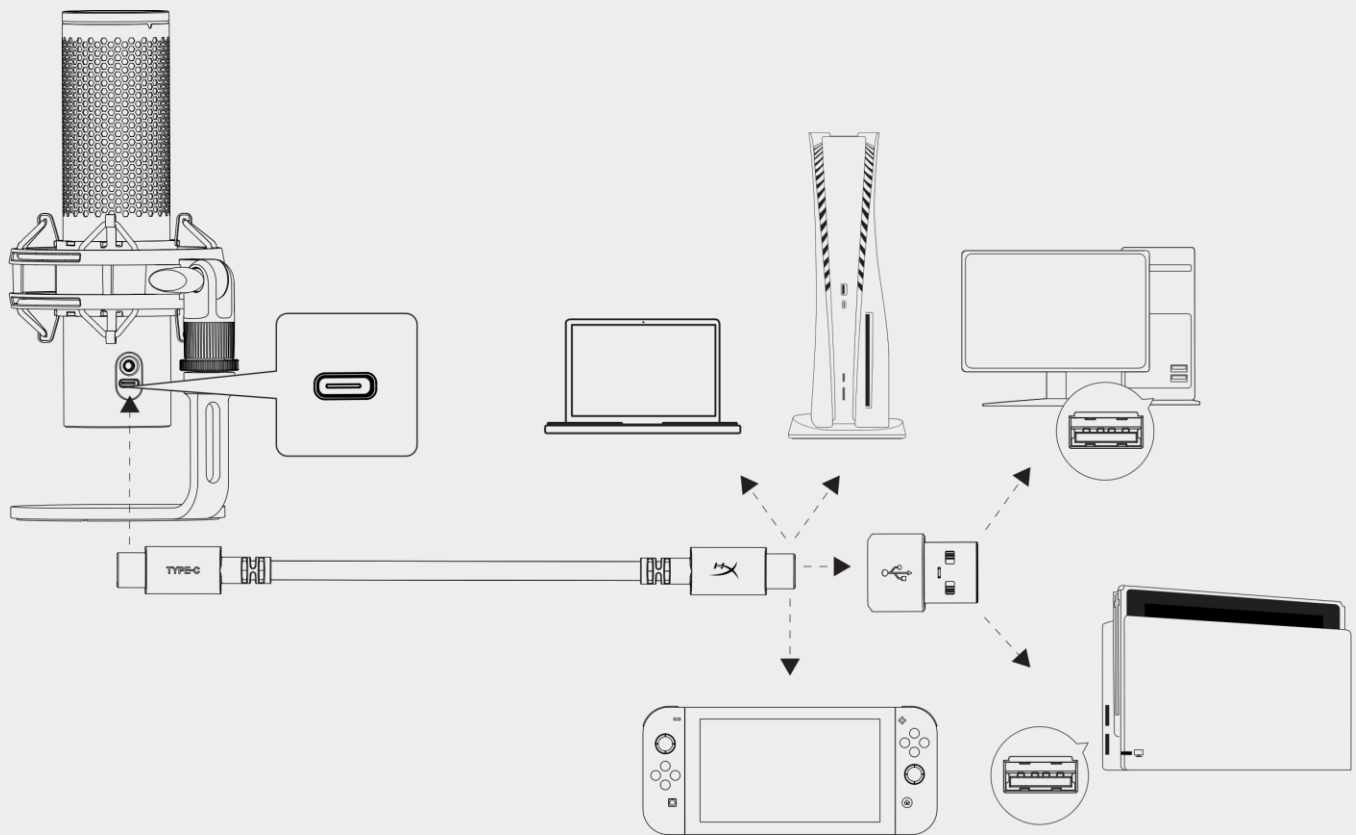

헤드폰 연결

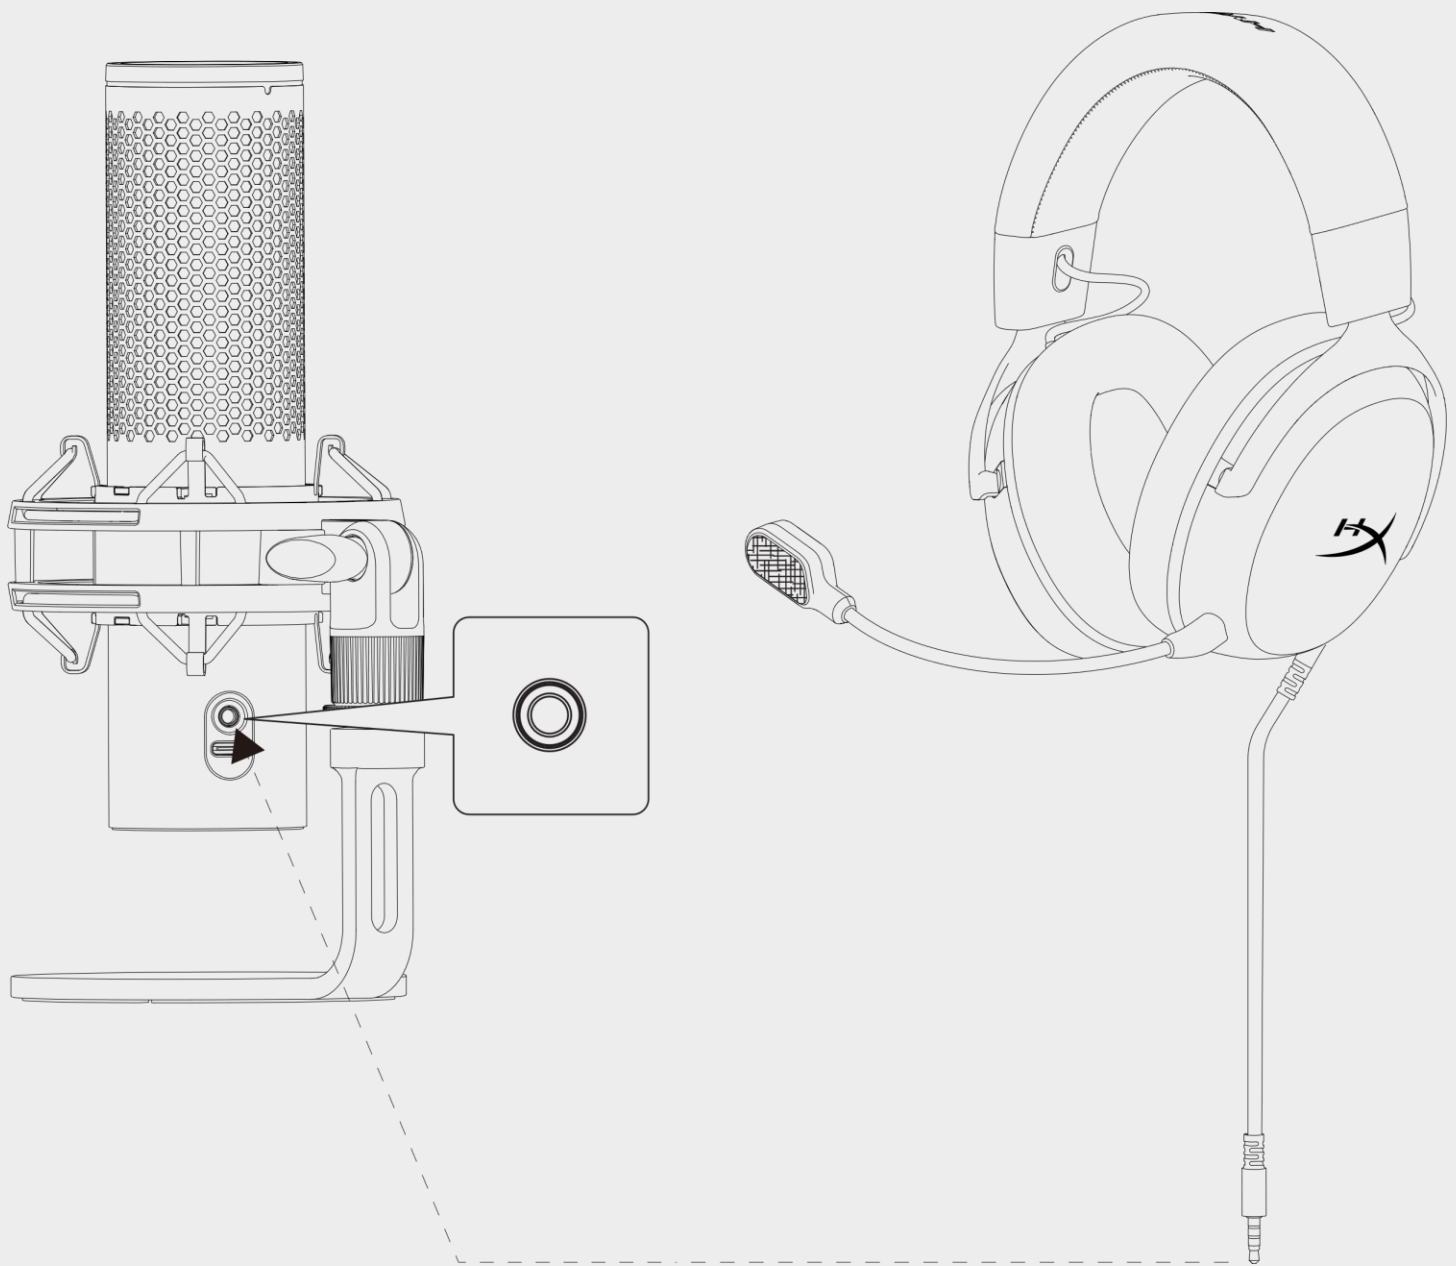

HyperX Cloud III 헤드셋 미포함


PC 또는 Mac 에서 사용하기

동봉된 USB 케이블을 사용해 마이크를 PC 또는 Mac 의 USB 포트에 연결합니다.

Windows

아래 단계에 따라 PC 에 마이크를 올바르게 구성하세요.

1. 시스템 트레이의 사운드 아이콘을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 사운드 설정을 선택합니다.

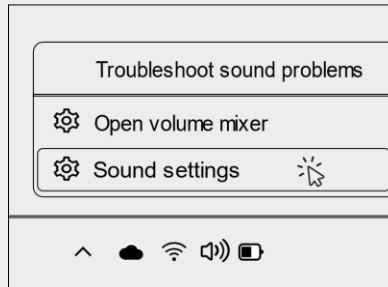

2. 출력 장치를 스피커 [HyperX QuadCast 2]로 설정합니다.



3. 입력 장치를 마이크 [HyperX QuadCast 2]로 설정합니다.




참고: Windows에서는 커뮤니케이션을 위해 별도의 기본 및 녹음 장치가 허용됩니다. 이 설정에 액세스하려면 사운드 제어판을 사용하세요.


macOS

아래 단계에 따라 macOS 에 마이크를 올바르게 구성하세요.


1. 시스템 환경설정을 열고 사운드를 선택합니다.

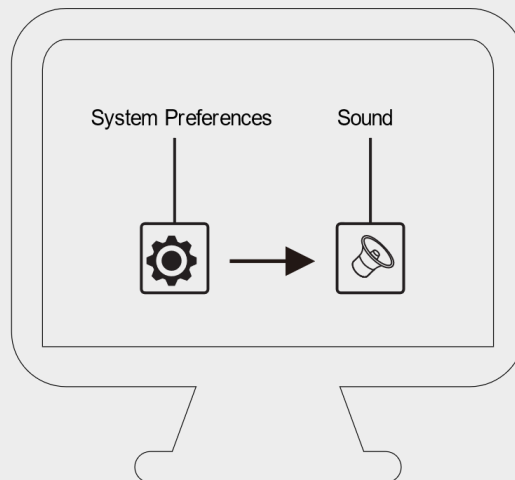


2. 출력탭에서 HyperX QuadCast 2를 선택합니다.

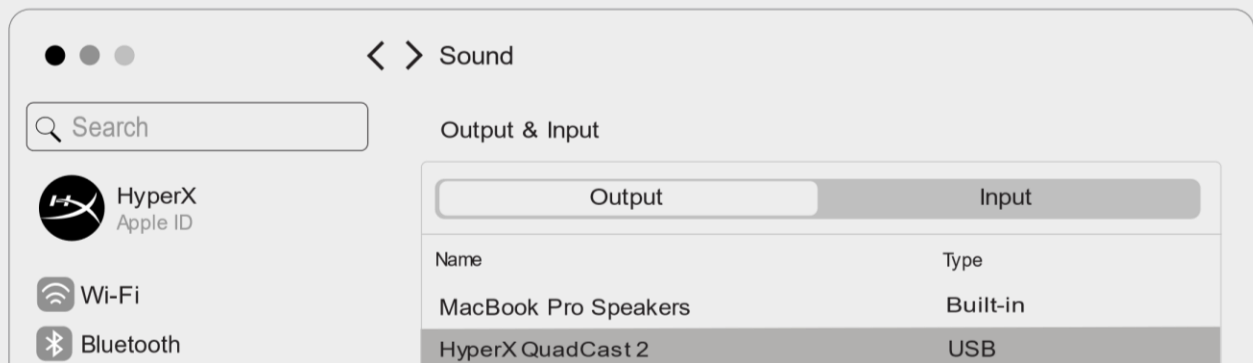

3. 입력탭에서 HyperX QuadCast 2를 선택합니다.

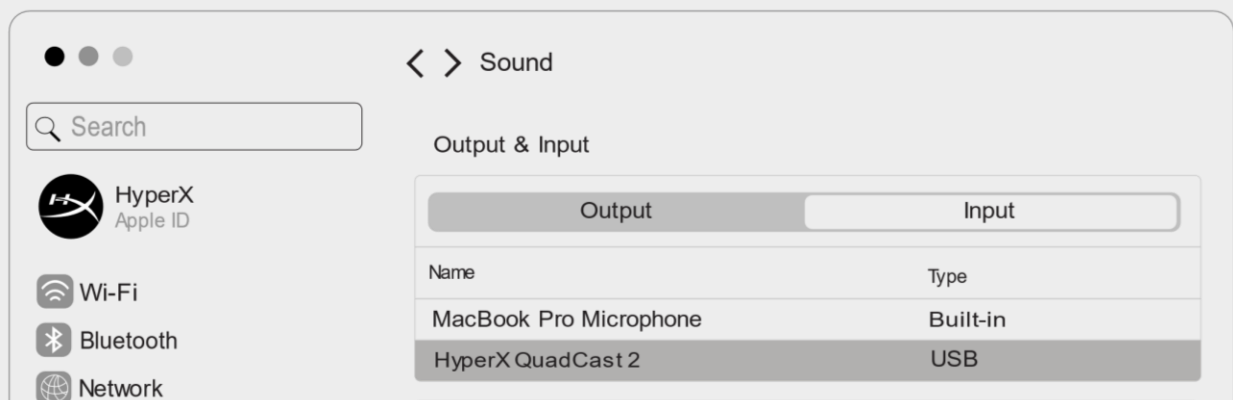

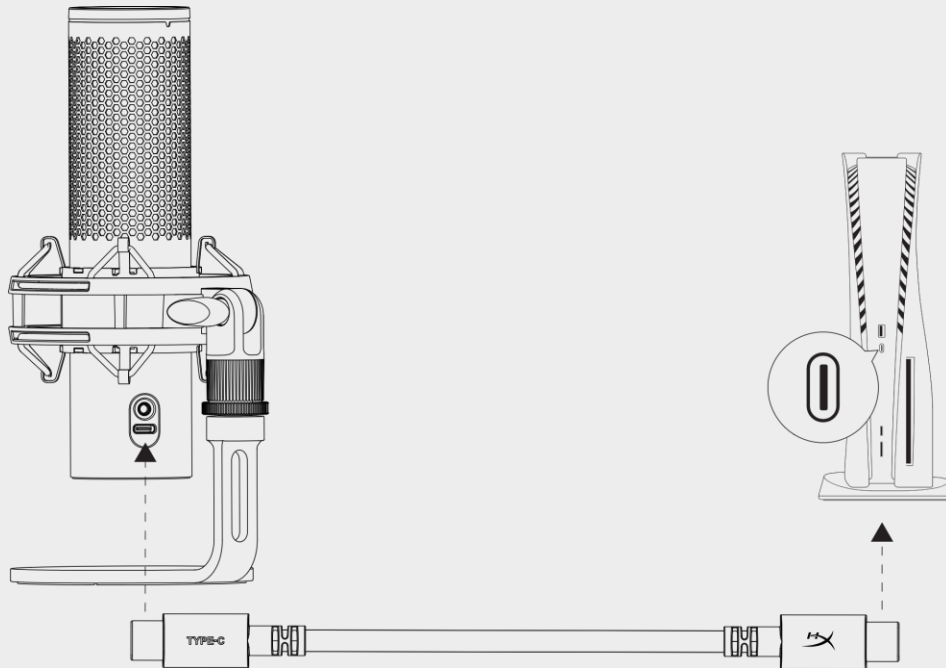

설정 >> 사운드 >> 오디오 출력 >> 출력 장치로 이동합니다.

HyperX QuadCast 2 를 출력 장치로 선택합니다.


헤드폰으로 출력을 모든 오디오로 설정합니다

음량 제어(헤드폰)를 최대로 설정합니다.

설정 >> 사운드 >> 마이크 >> 마이크 수준 조정 >> 마이크 수준으로 이동하여 마이크를 조정합니다.


PS5 에서 3D 오디오를 활성화하여 헤드셋을 통한 오디오를 향상시키고, 3D 오디오 프로필 조정으로 이동하여 최적의 프로필 옵션을 선택합니다.

[PDF 파일 제공 시 PS 에셋 플레이스홀더 업데이트 예정]

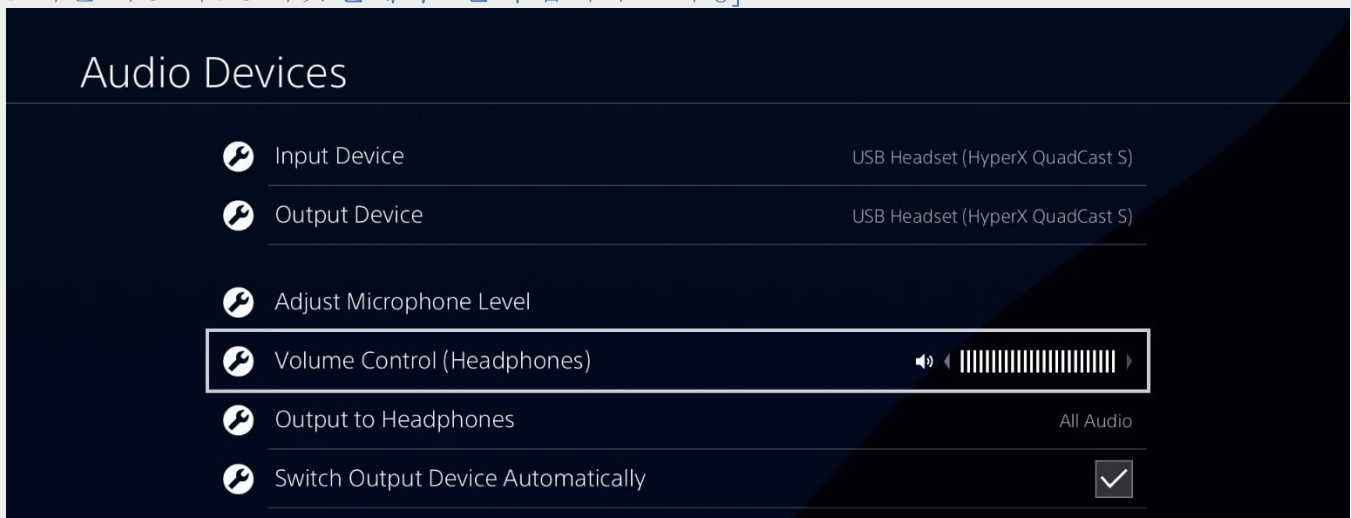

다기능 제어

다기능 버튼을 눌러  및  LED에 표시된 조정 모드를 순환합니다. 다기능 제어의 LED 링은 현재 선택된 모드의 설정을 표시합니다.

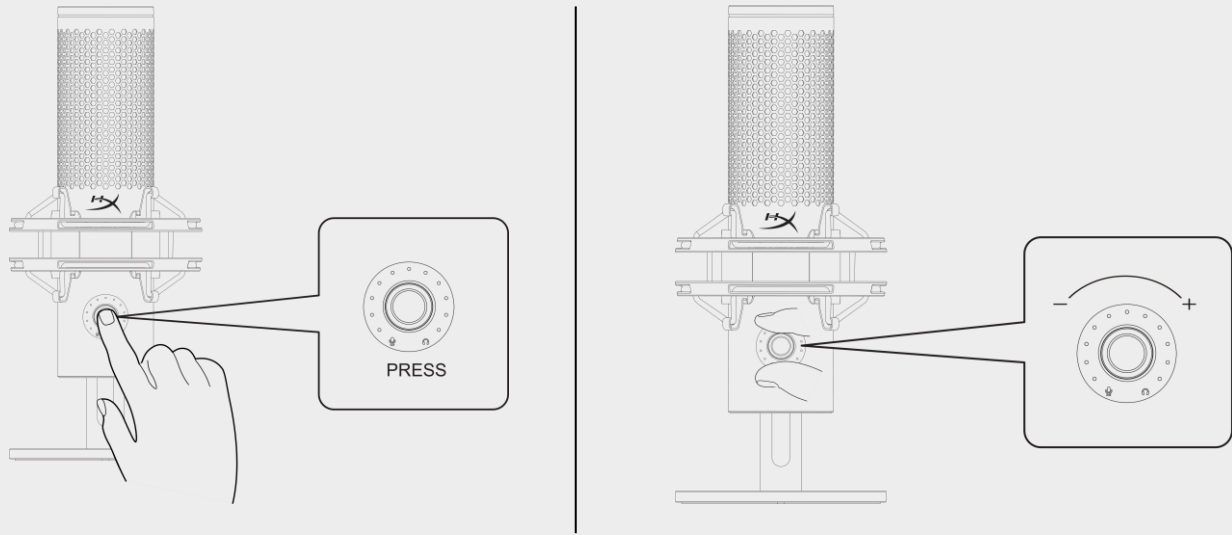

수준 조정


1. 다기능 버튼을 눌러 여러 조정 모드를 돌아가며 설정합니다.
2. 원하는 수준으로 노브를 돌립니다.

LED		다기능 제어
		마이크 게인 조정
		재생 수준 조정*
		마이크 모니터링 수준 조정*

*3.5mm 연결 필요

경고: 장시간 높은 볼륨으로 헤드셋을 사용할 경우 영구적인 청각 손상이 발생할 수 있습니다.


폴라 패턴 선택

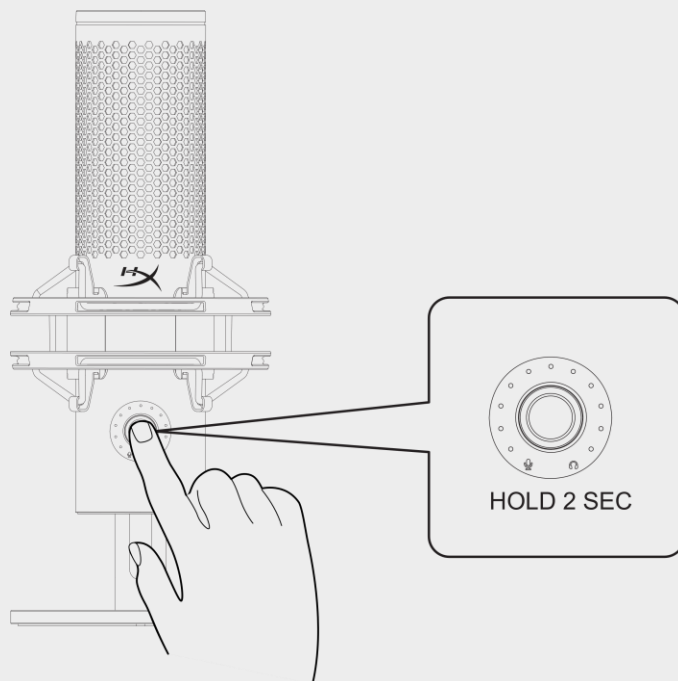

LED 링	사운드 방향	폴라 패턴	시나리오
		 단방향	팟캐스트, 스트리밍, 보이스오버, 악기
		 전방향	다인 팟캐스트, 컨퍼런스 콜
		 스테레오	목소리, 악기
		 양방향	대면 인터뷰

마이크 음소거

마이크 상단을 탭하여 마이크를 음소거/음소거 해제합니다. 마이크 상태 LED 는 현재 음소거 상태를 표시합니다.

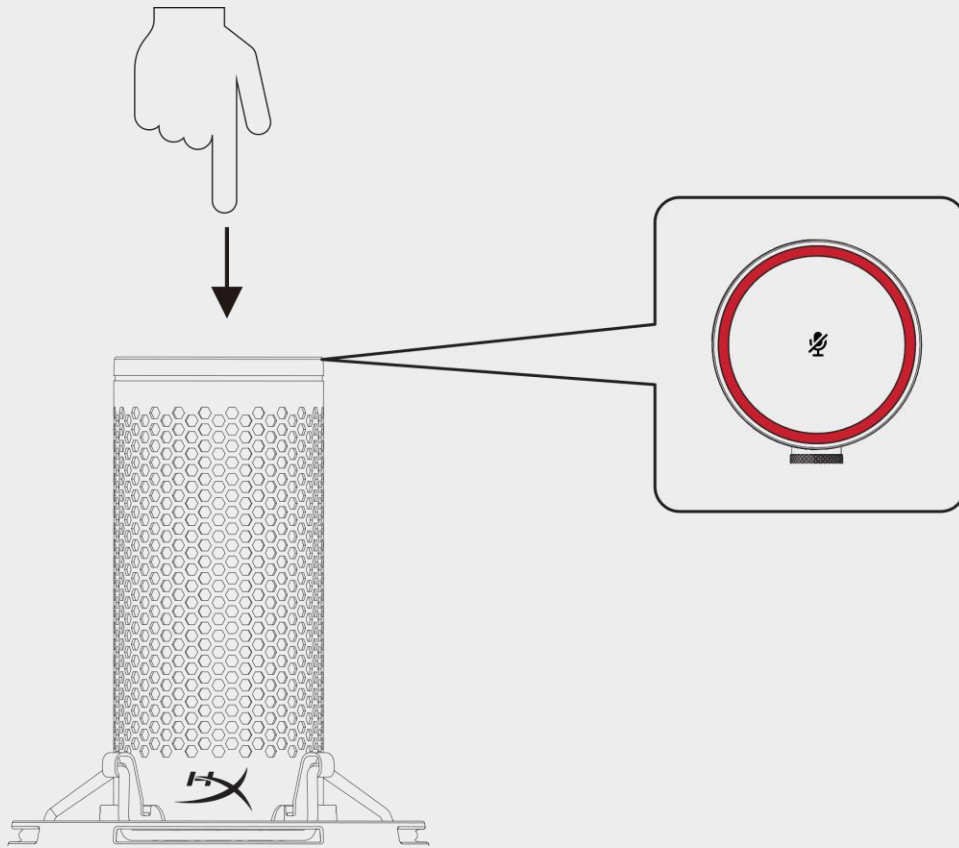


마이크 LED	음소거 상태
RGB	음소거 꺼짐
꺼짐	음소거 켜짐


*LED 동작은 HyperX NGENUITY 소프트웨어로 바꾸거나 사용자 지정할 수 있습니다.

마이크 배치

QuadCast 2 는 마이크 전면이 음원을 향하도록 배치해야 합니다.

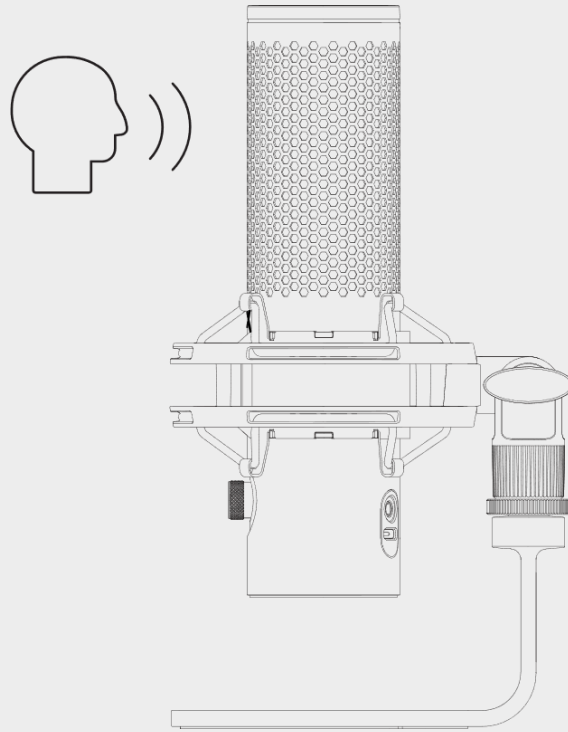


QuadCast 2 는 손쉽게 배치할 수 있도록 회전이 가능합니다.

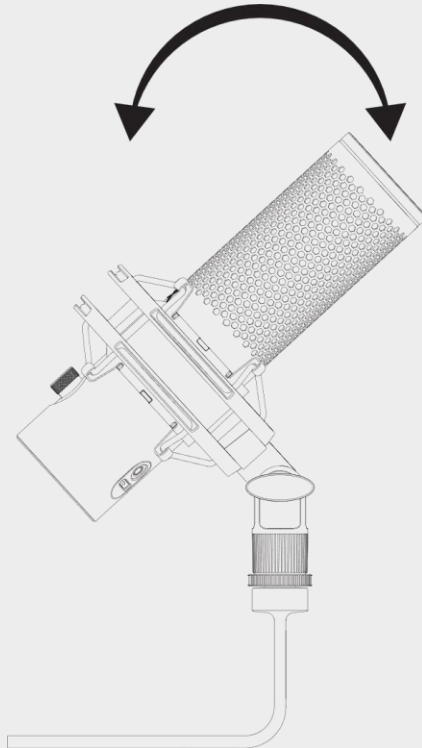


쇼크 마운트에 마이크 부착 및 분리


1

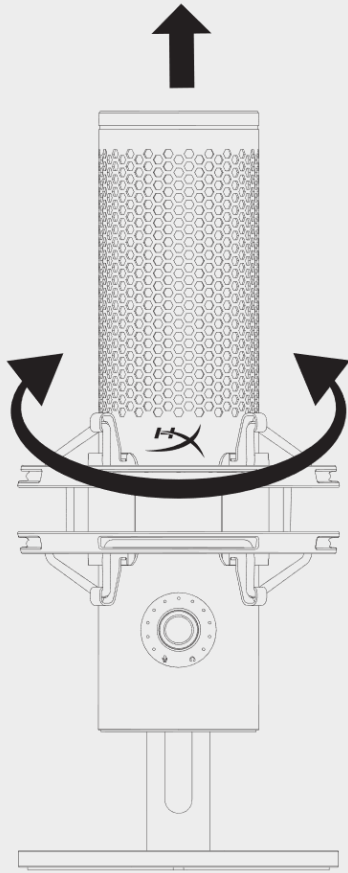

2

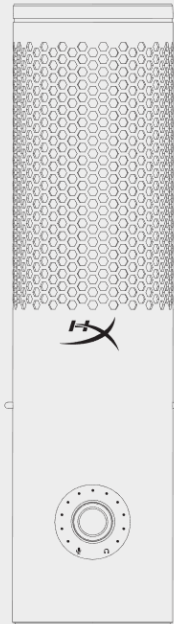


3

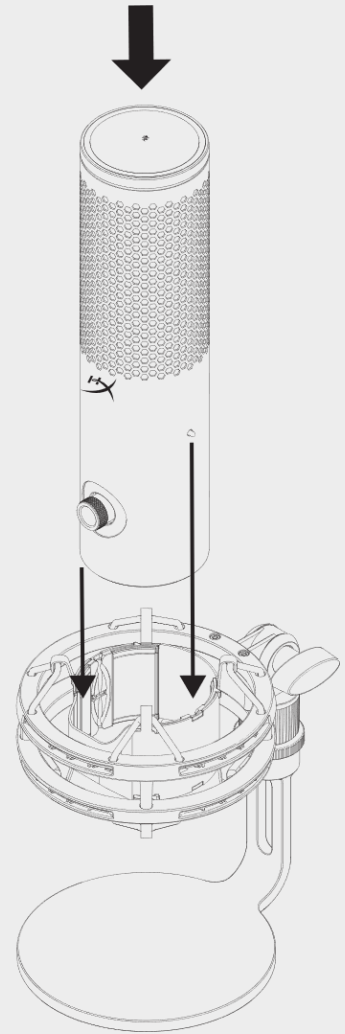

마운팅 지침

QuadCast 2 를 스탠드에서 분리하여 0.95cm 또는 1.58cm 나사를 사용하여 마이크 마운트와 함께 사용할 수 있습니다.

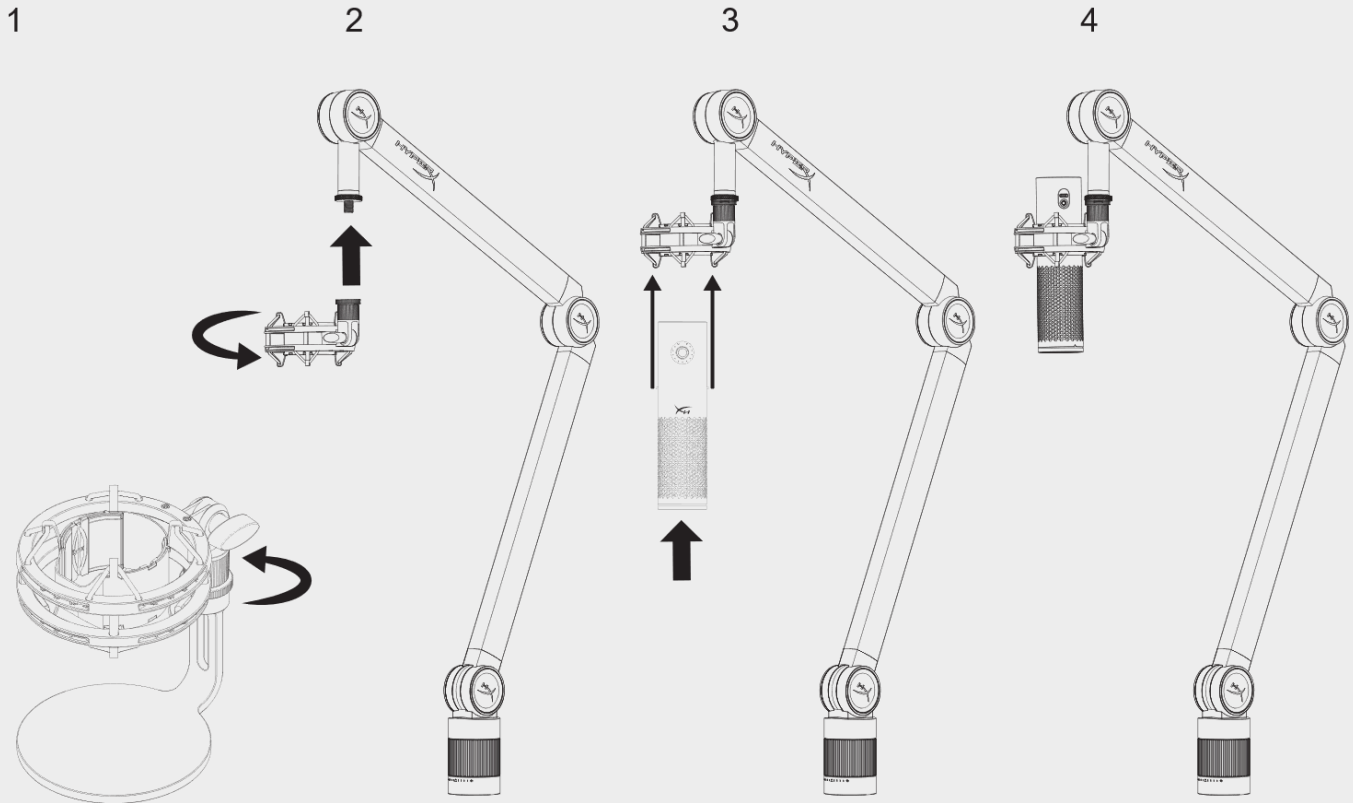

HyperX NGENUITY 소프트웨어

소프트웨어 지원 및 펌웨어 업데이트의 경우, hyperx.com/ngenuity 에서 HyperX NGENUITY 소프트웨어를 다운로드하세요.

질문이 있거나 설치 시 문제가 있나요?

hyperx.com/support 페이지에서 HyperX 지원팀에 문의하세요.

지원 페이지에서 사용자 안내서나 빠른 시작 가이드를 참고하실 수 있습니다.

유지 보수

마이크 청소

1. 청소를 시작하기 전, 마이크에서 모든 케이블을 분리합니다.
2. 부드러운 천에 극소량의 순한 다용도 세정제를 바릅니다.
3. 마이크 외부 표면을 닦습니다. 마이크 구멍에 수분이 들어가지 않도록 주의합니다.
4. 사용 전 마이크의 표면이 충분히 마르도록 합니다.
 - 표백제가 함유된 제품 등 강한 세정제는 사용하지 마세요.
 - 마이크에 압축 공기 및 스프레이를 사용하지 마세요.

마이크 사양

소비 전력	5V 240mA(모든 조명을 켜 경우)
샘플/비트레이트	44.1kHz, 48kHz, 96kHz/16 비트, 24 비트
소자	일렉트릿 콘덴서 마이크
콘덴서 유형	14mm 콘덴서 캡슐 3 개
폴라 패턴	단방향, 전방향, 스테레오, 양방향
주파수 응답	20Hz~20kHz
민감도	-7.5dB(1kHz 에서 1V/Pa)
케이블 길이	3m

헤드폰 출력

임피던스	1Ω
주파수 응답	20Hz~20kHz
최대 전원 출력	≥ 7mW
THD	≤ 0.05%(1kHz/0dBFS)
SNR	≥ 100dB(1kHz/0dBFS, A 가중)

물리적 사양

무게(마이크)	(미터법/야드파운드법) 335g/0.74 파운드(검은색)
무게(충격 마운트와 스탠드)	137g/0.3 파운드(검은색)
총 무게(USB 케이블 포함)	819g/1.81 파운드
케이블 유형	USB-C to USB-C(USB-A 어댑터 포함)

SKU 번호

872V1AA	블랙
---------	----

HyperX 声浪 2

用户指南




HYPERX | WE'RE ALL GAMERS.

目录

概览	180
连接麦克风.....	181
连接耳机.....	182
用于电脑或 MAC	183
Windows	183
macOS	184
用于 PS5™	185
多功能控制.....	186
调节音量.....	186
选择极性模式	187
麦克风静音.....	188
麦克风摆放.....	189
将麦克风取下， 并安装至缓冲支座.....	190
安装说明.....	191
HyperX NGENUITY 软件.....	192
有疑问或遇到设置问题？	192
保养	192
规格	193

概览

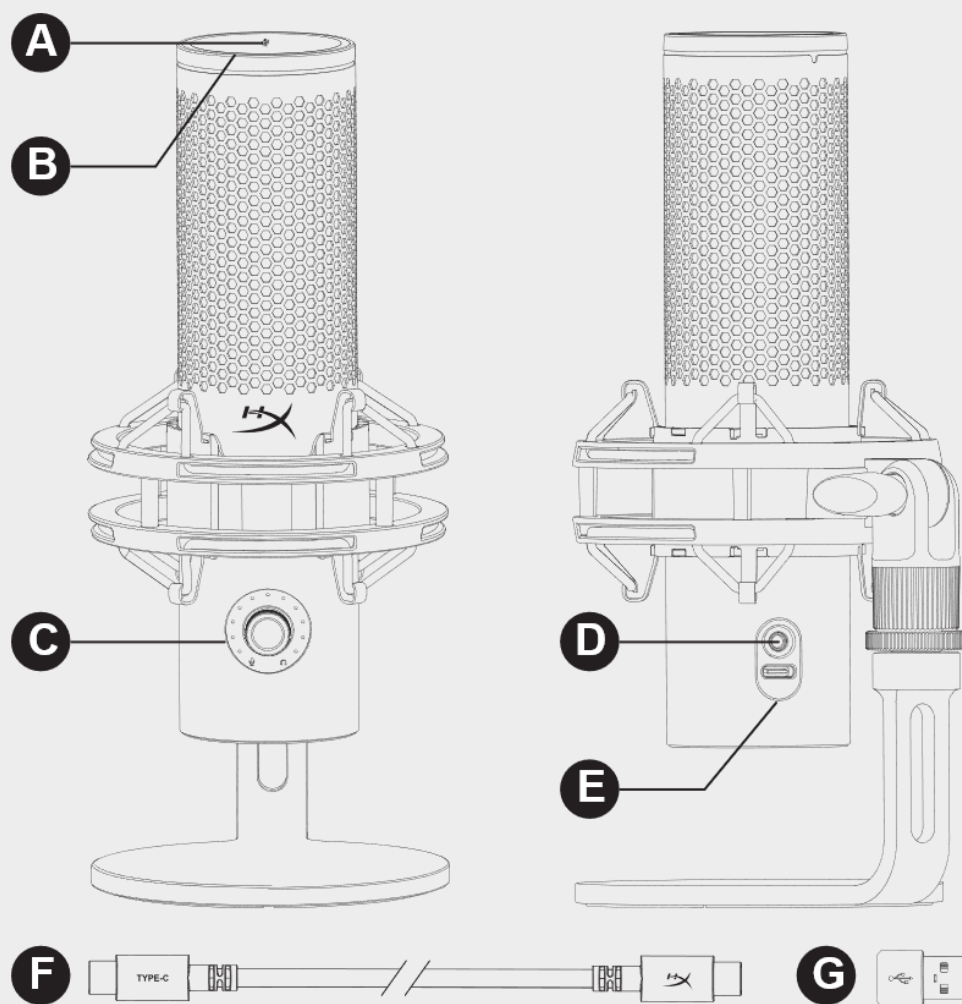

A 轻触静音传感器

B LED 灯环

C 多功能控制


D 3.5mm 耳机端口

E USB-C 端口


F USB-C 转 USB-A 线缆

G USB-C 至 USB-A 适配器

连接麦克风

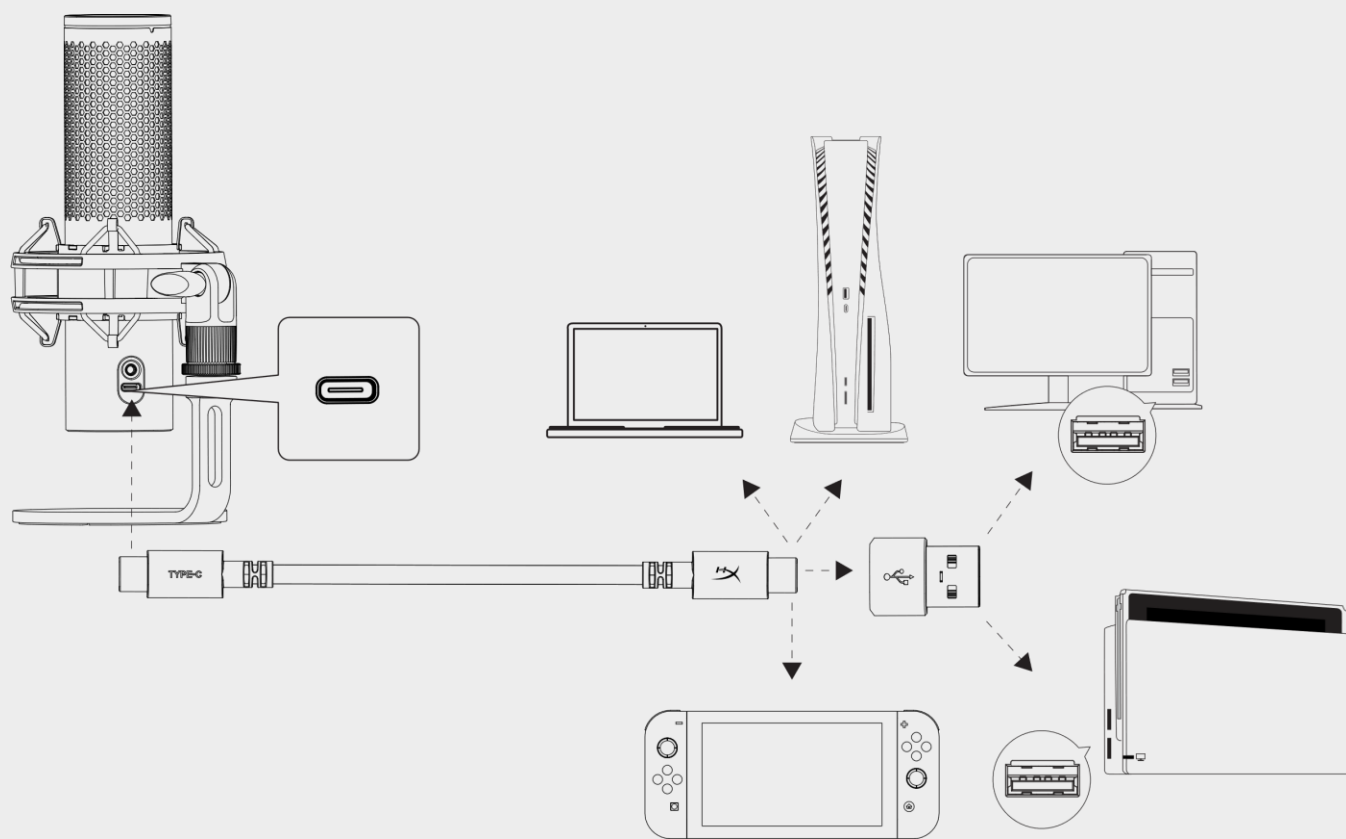

连接耳机

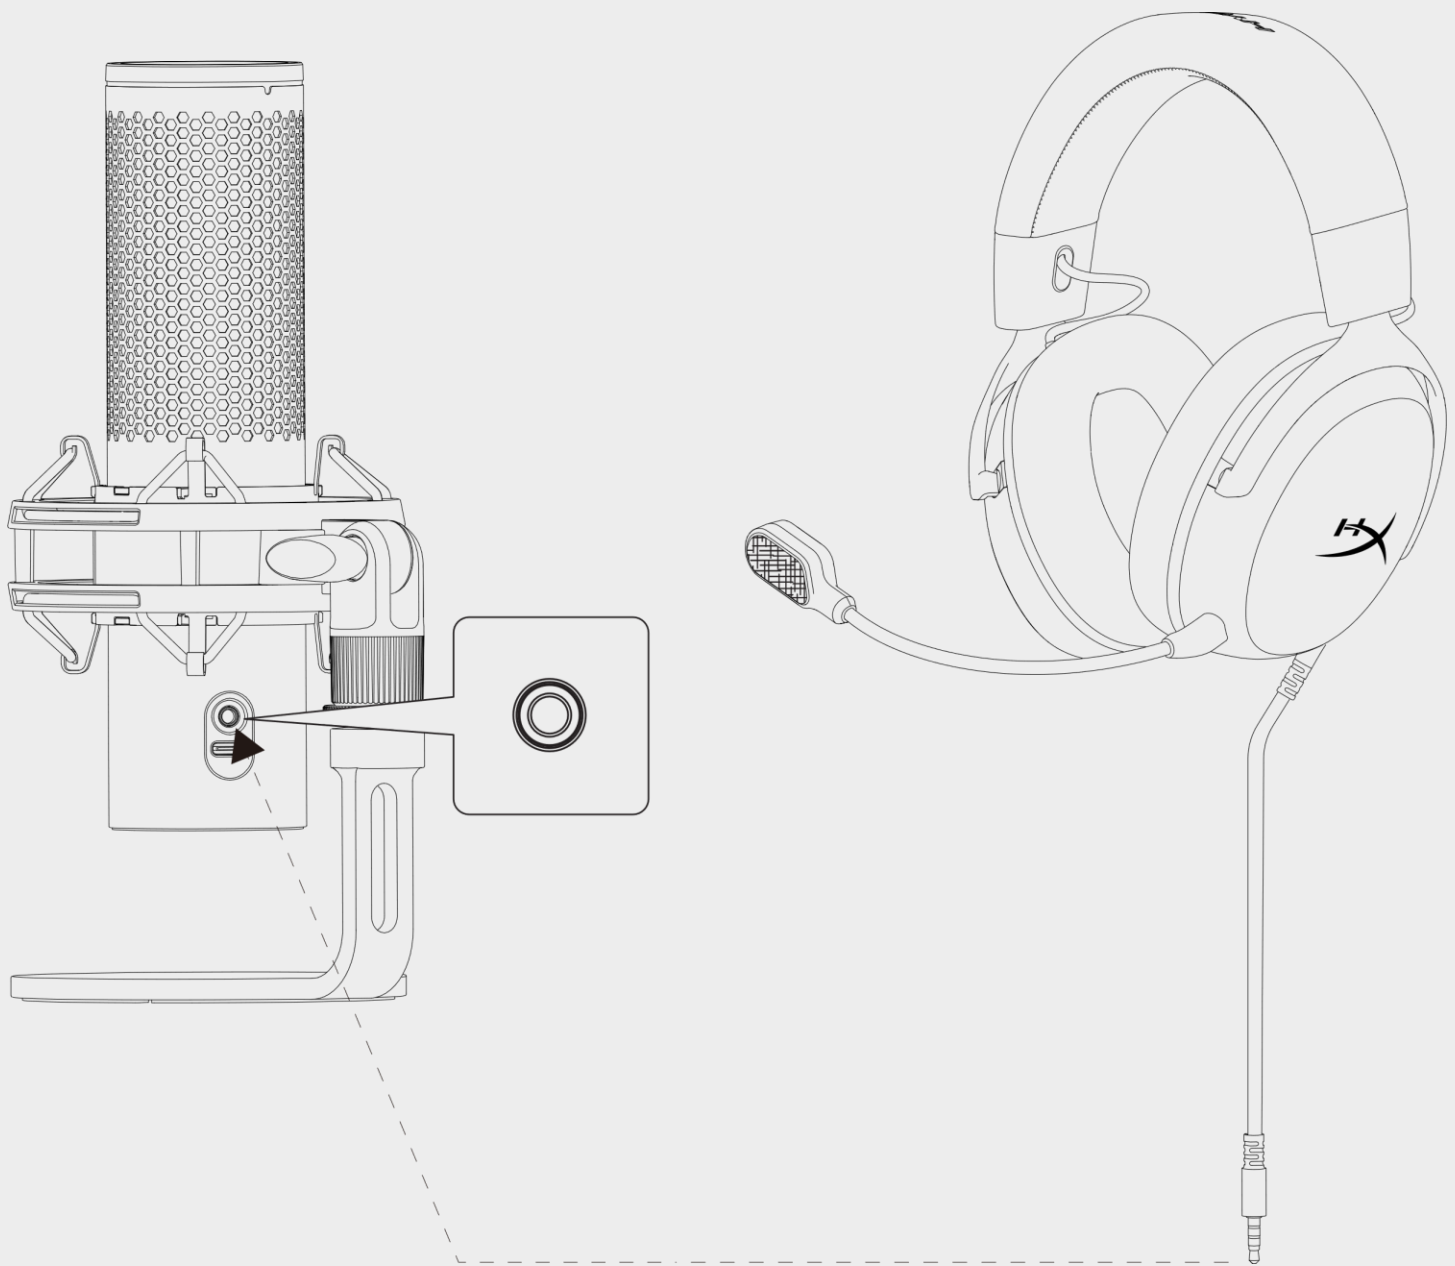

不含 HyperX Cloud III


用于电脑或 MAC

利用随附的 USB 线缆将麦克风连接至电脑或 MAC 上的 USB 端口。


Windows

为确保在电脑上正确配置麦克风，请按照以下步骤操作：


1. 右键单击系统托盘上的声音图标，选择声音设置。

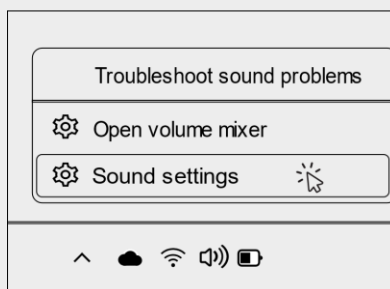

2. 将输出设备设为扬声器 [HyperX 声浪 2]

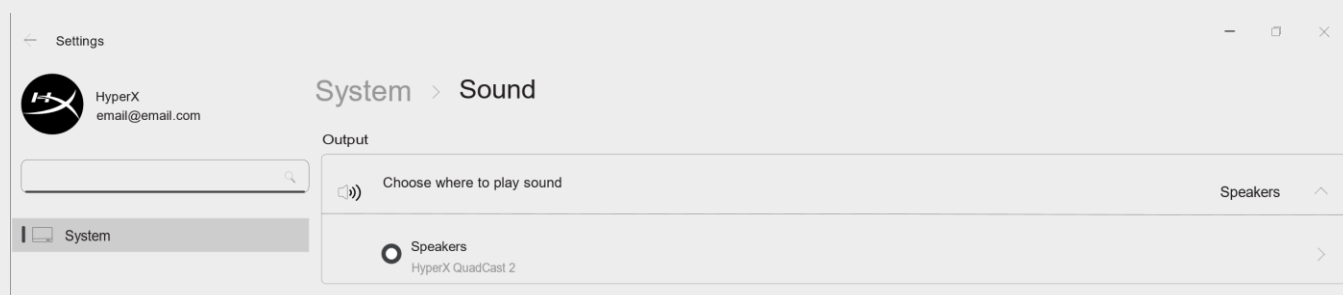

3. 将输入设备设为麦克风 [HyperX 声浪 2]。

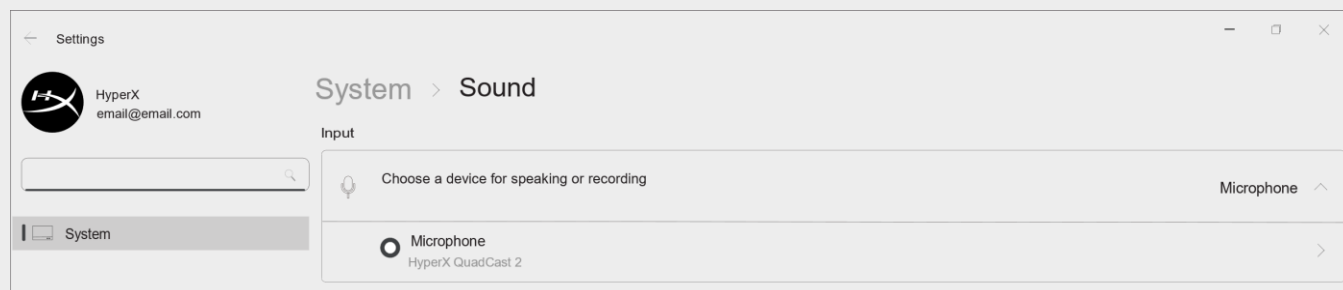


注意：Windows 支持单独的默认回放和录音设备进行通信。请通过声音控制面板来访问这些设置。


macOS

为确保在 macOS 上正确配置麦克风，请按照以下步骤操作：


1. 打开系统偏好设置 并选择声音。

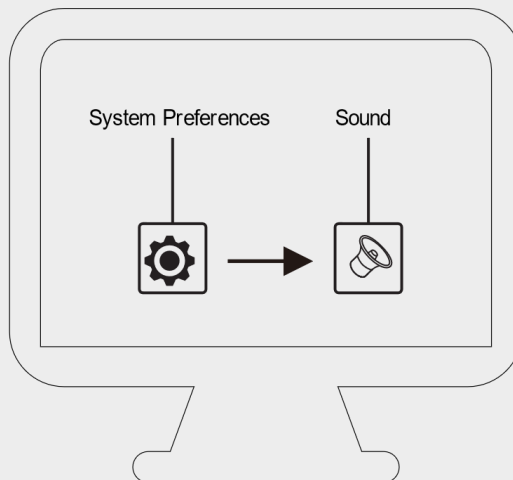


2. 在输出选项卡上，选择 **HyperX 声浪 2**

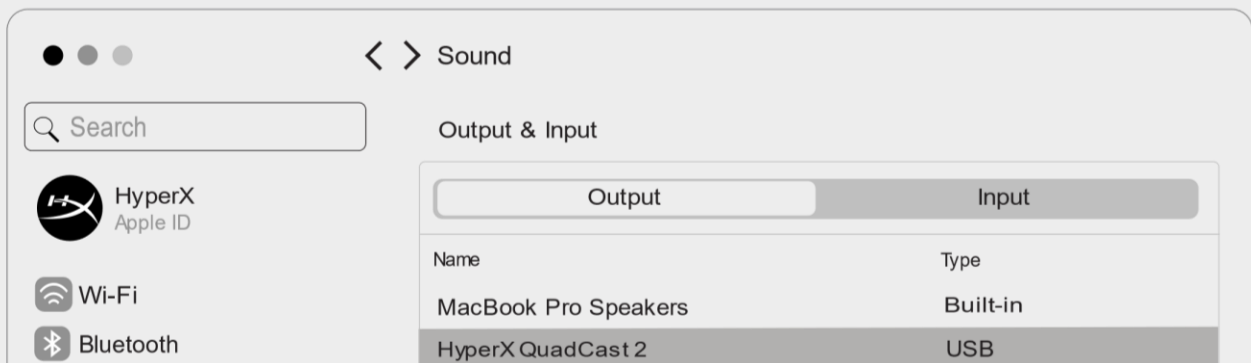

3. 在输入选项卡上，选择 **HyperX 声浪 2**

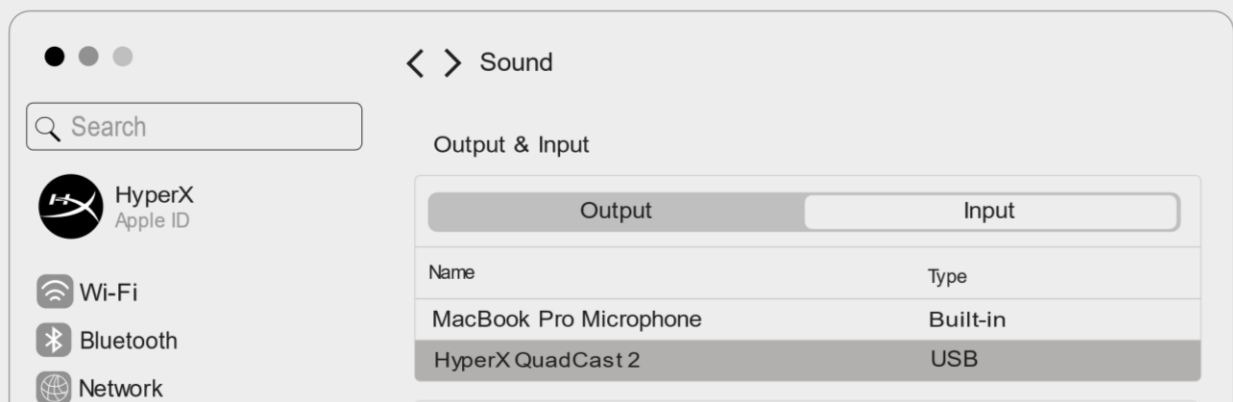

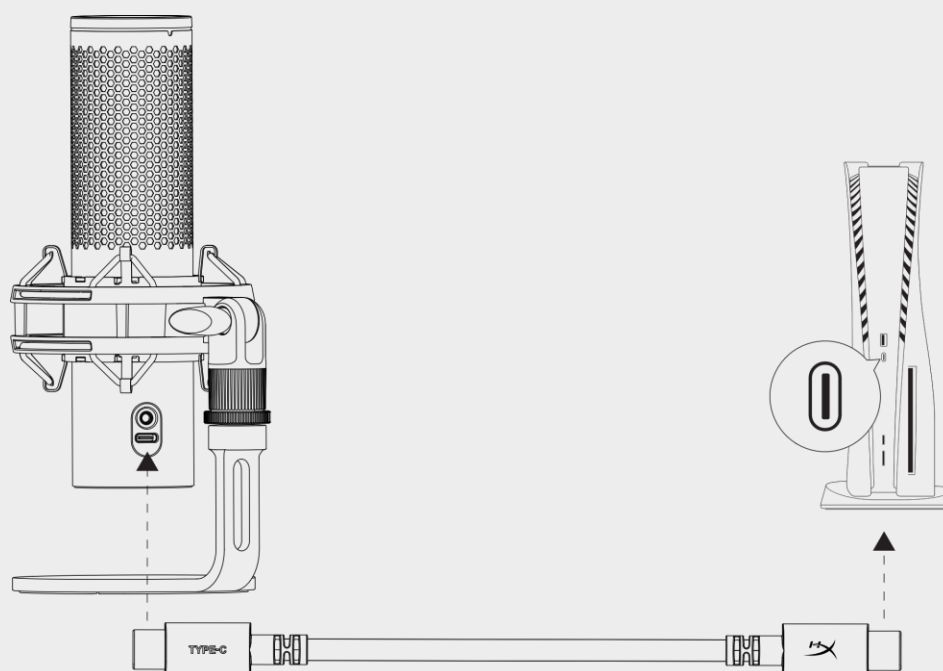

前往 **设置 >> 声音 >> 音频输出 >> 输出设备**

在 **输出设备** 中选择 **HyperX 声浪 2**


将 **输出到耳机** 设置为 **所有音频**

将 **音量控制（耳机）** 设置为 **最大音量**

如需调节麦克风音量，前往 **设置 >> 声音 >> 麦克风 >> 调节麦克风音量 >> 麦克风音量**。


在 PS5 上，启用 **3D 音频** 以通过耳机增强音频，然后转到 **调整 3D 音频配置文件**，选择最适合您需求的配置文件选项。

[PS 资产占位符将在提供 PDF 文件后更新]

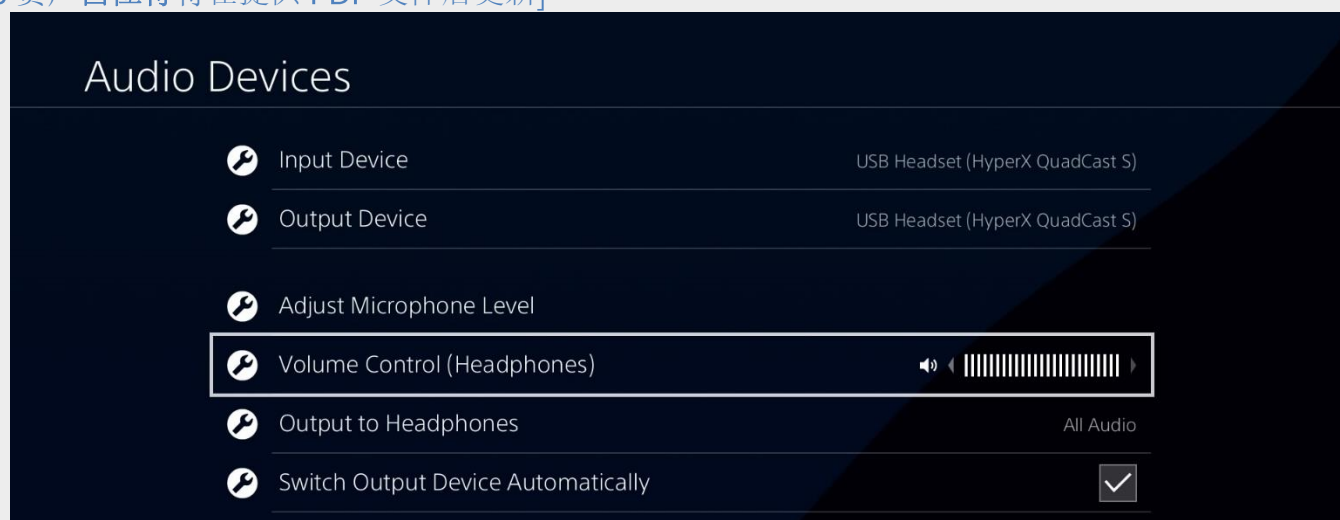

多功能控制

按下多功能按钮可在不同调节模式之间进行循环，其会通过 LED  和  显示。多功能控制的 LED 灯环会显示当前所选模式的设置。

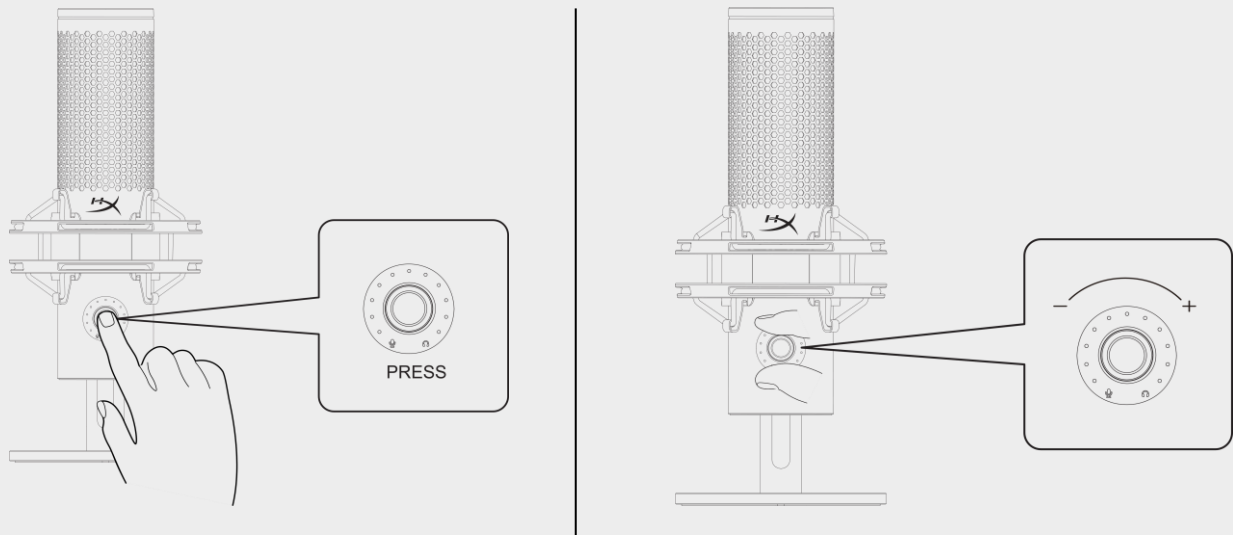

调节音量


- 1. 按下多功能键可循环切换调节模式。
- 2. 将旋钮旋转至所需音量。


LED		多功能控制
		可调节麦克风增益
		调节回放音量*
		调整麦克风监听级别*

*需要 3.5 mm 接头

警告：如果长时间高音量使用耳机，可能对听力造成永久损害。


选择极性模式

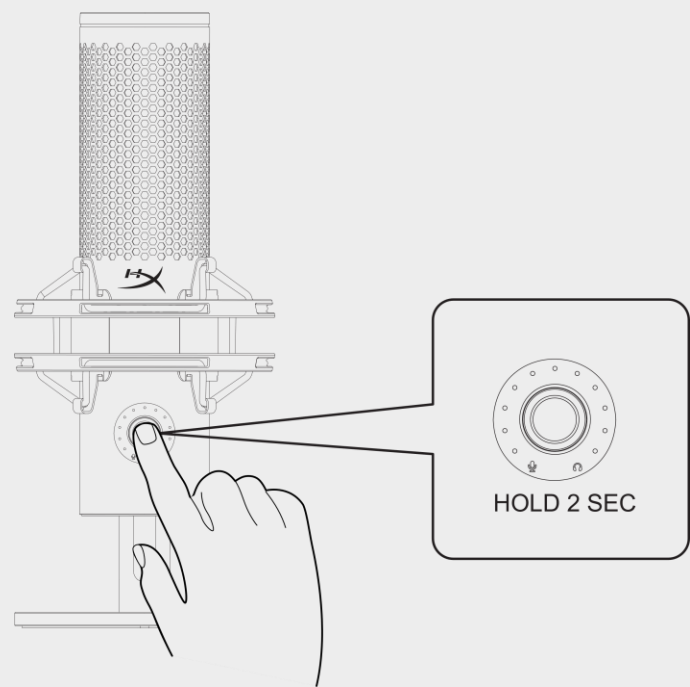

LED 灯环	声音方向	极性模式	情景
		 心形	播客、流媒体、画外音、乐器
		 全向	多人播客、电话会议
		 立体声	歌唱、乐器
		 双向	面对面访谈

麦克风静音

点击麦克风顶部可将麦克风静音/取消静音。麦克风 LED 状态灯会显示当前静音状态。

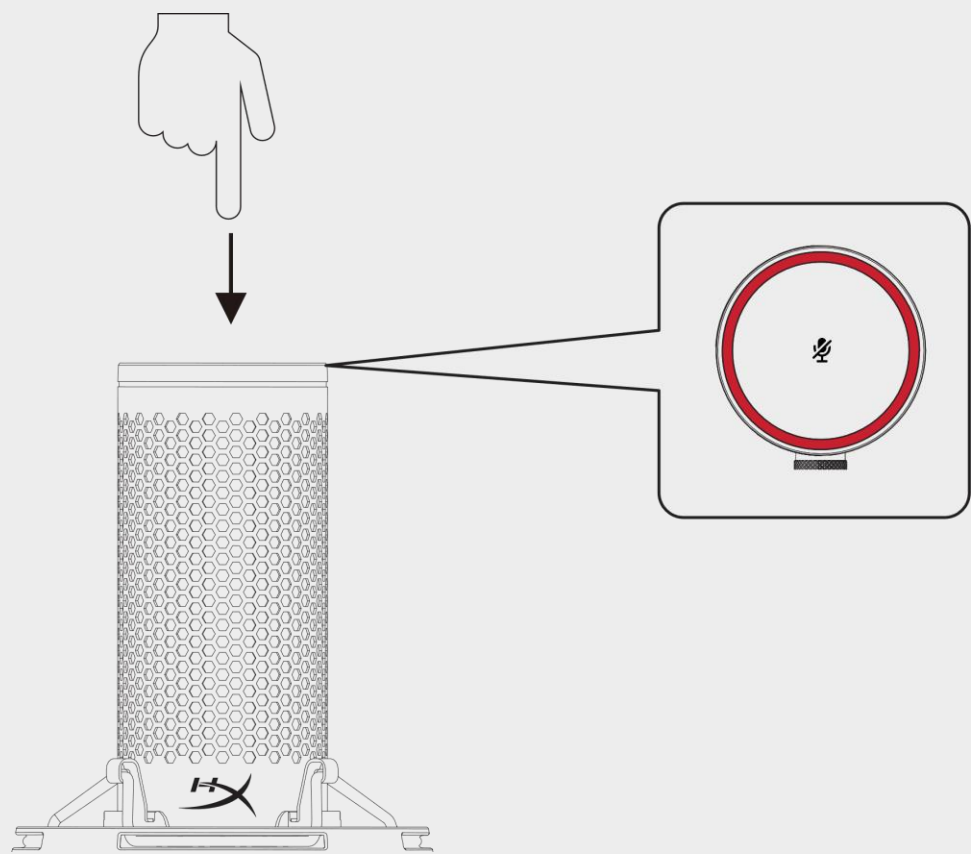


麦克风 LED	静音状态
RGB	静音关闭
关闭	静音打开


*可通过 HyperX NGENUITY 软件撤销和自定义 LED 的行为

麦克风摆放


放置声浪 2 时，应使麦克风正面朝向声源。

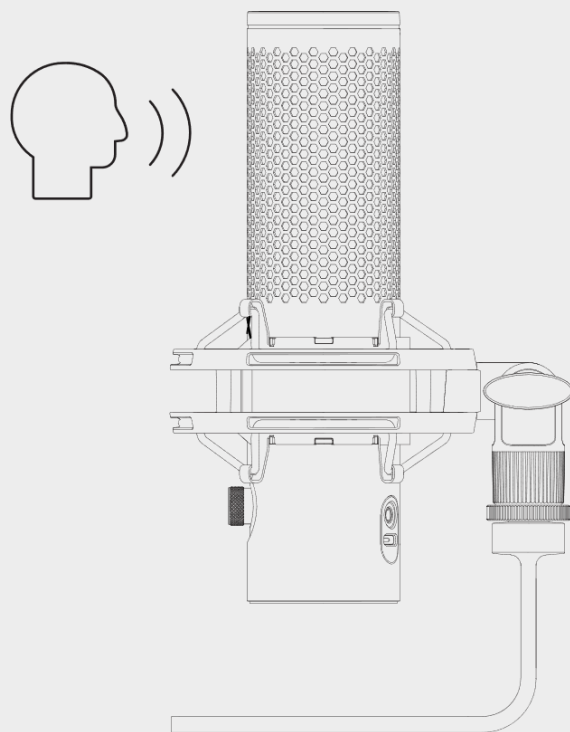

声浪 2 可旋转，以便于放置。

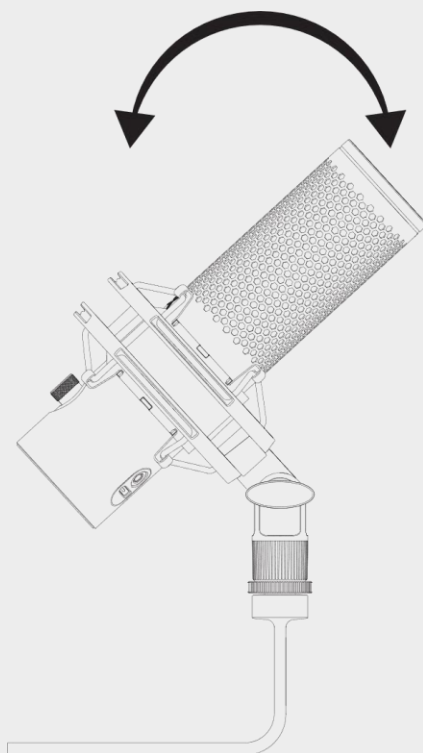


将麦克风取下，并安装至缓冲支座

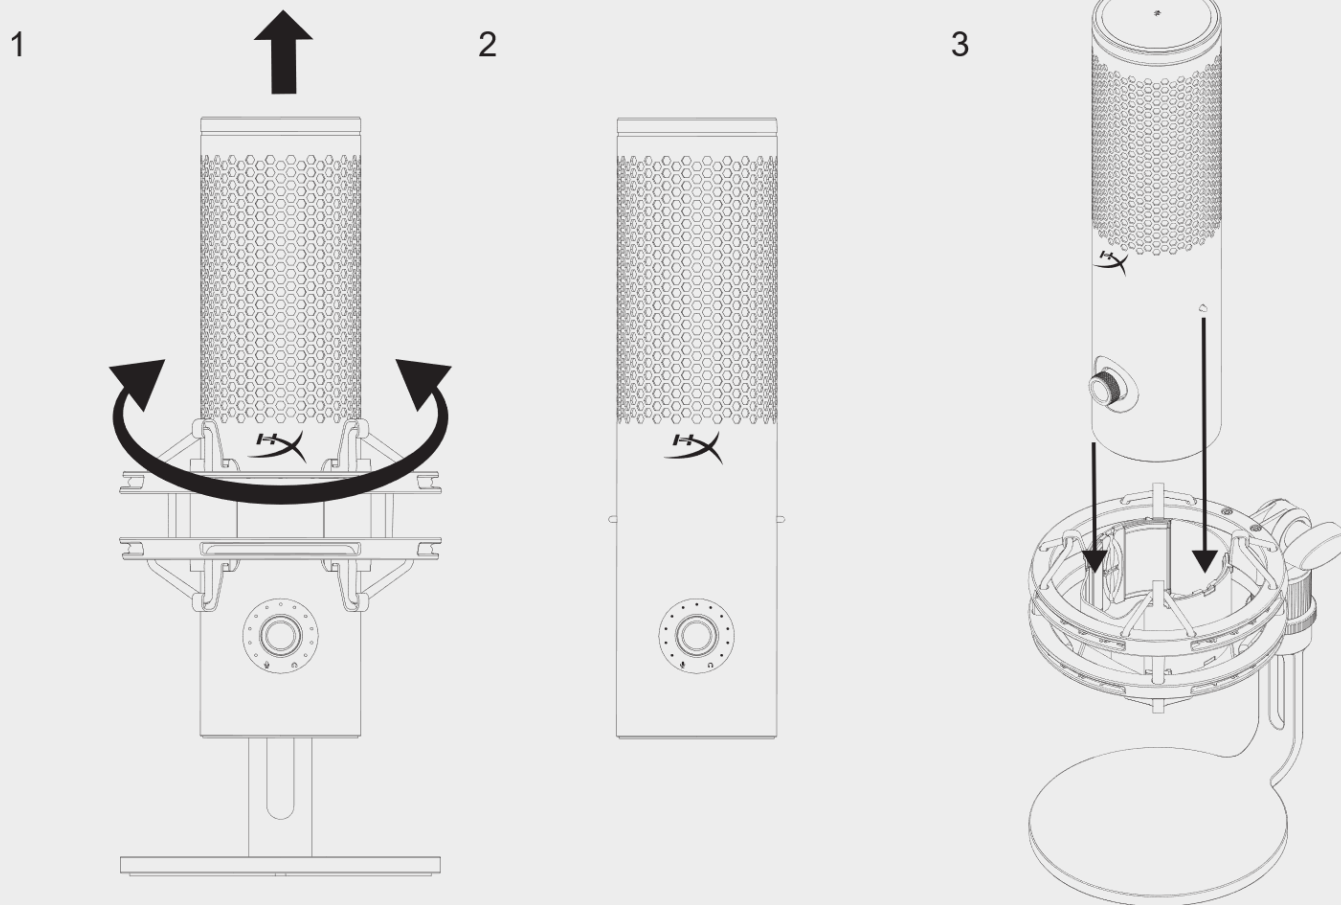

安装说明

声浪 2 可从支架上取下，并搭配 3/8” 或 5/8” 麦克风螺纹支架使用。

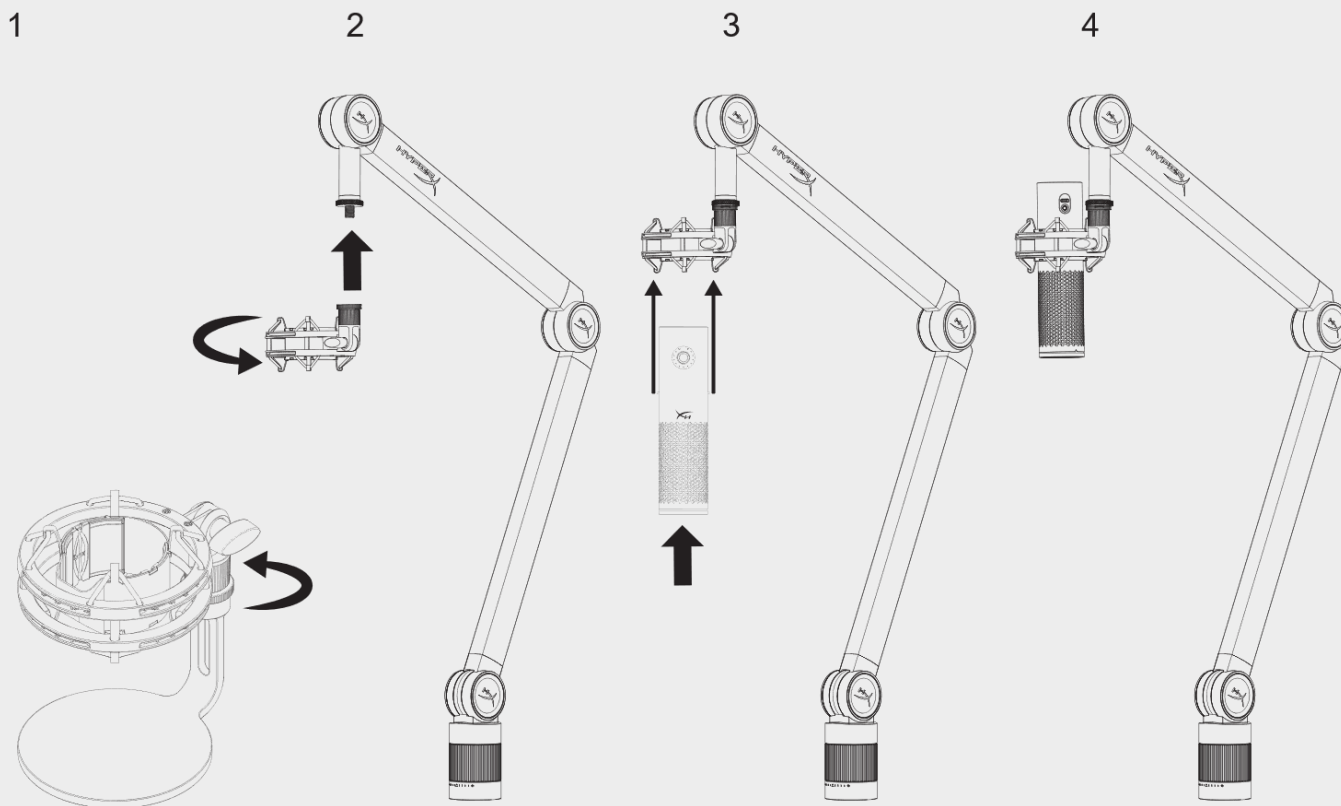

HyperX NGENUITY 软件

有关软件支持和固件更新，请在 hyperx.com/ngenuity 下载 HyperX NGENUITY 软件

有疑问或遇到设置问题？

请访问以下网站联系 HyperX 支持团队 hyperx.com/support

您也可以在支持页面找到《用户指南》和《快速入门指南》。

保养

清洁麦克风

1. 清洁前，请拔掉麦克风上的所有连接线。
2. 在软布上蘸取少量温和的多用途清洁剂。
3. 擦拭麦克风的外部表面。应避免任何水渍进入麦克风孔。
4. 需让麦克风表面完全干燥后再使用。
 - 请勿使用强力清洁剂，例如含漂白剂的产品。
 - 请勿使用压缩空气吹入麦克风。

麦克风规格

功耗	5V 240mA（所有指示灯亮起）
采样/比特率	44.1kHz、48kHz、96kHz/16-bit、24-bit
元件	驻极体电容传声器
电容类型	三个 14mm 电容式振膜舱
极性模式	心形、全向、立体声、双向
频率响应	20Hz – 20kHz
灵敏度	-7.5dB（1kHz 时 1V/Pa）
线缆长度	3m

耳机输出

阻抗	1 Ω
频率响应	20Hz – 20kHz
最大功率输出	$\geq$ 7mW
THD	$\leq$ 0.05% (1kHz/0dBFS)
SNR	$\geq$ 100dB（1kHz/0dBFS 条件下，A-加权）

物理规格

	（公制/英制）
重量（麦克风）	335g / 0.74lbs [黑色]
重量（缓冲支座和支架）	137g / 0.30lbs [黑色]
总重量（含 USB 线）	819g / 1.81lbs
线缆类型	USB-C 转 USB-A（使用 USB-A 适配器）

SKU 号

872V1AA	黑色
---------	----


HyperX QuadCast 2

使用說明



HYPERX | WE'RE ALL GAMERS.

概觀	196
連接麥克風.....	197
連接耳機.....	198
與 PC 或 MAC 搭配使用	199
Windows	199
macOS	200
與 PS5™ 搭配使用	201
多功能控制鍵	202
調整音量.....	202
選擇指向性型式	203
靜音麥克風.....	204
放置麥克風.....	205
將麥克風安裝或從避震架上拆下。	206
安裝說明	207
HyperX NGENUITY 軟體.....	208
有任何疑問或設定問題嗎？	208
保養	208
規格	209

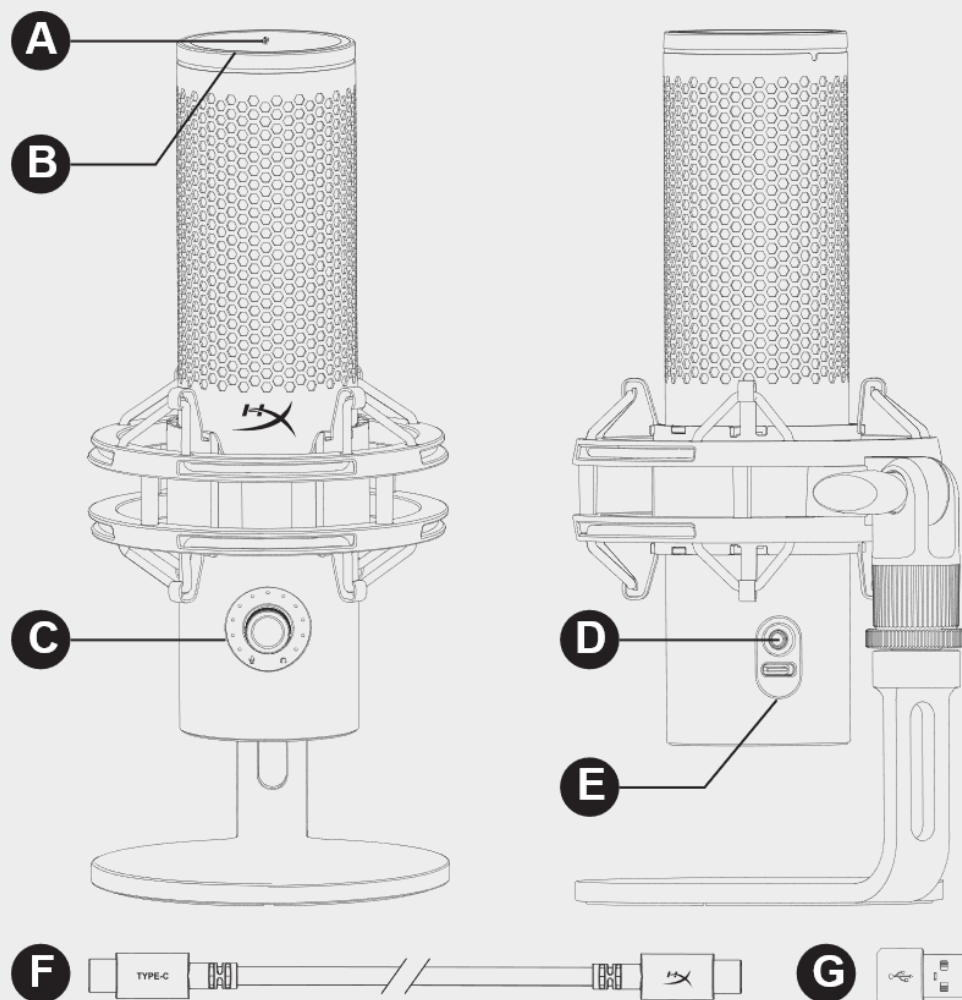

A 觸控式靜音控制

E USB-C 連接埠

B LED 光環


F USB-C 對 USB-C 連接線

C 多功能控制鍵


G USB-C 對 USB-A 轉接器

D 3.5mm 耳機連接埠

連接麥克風

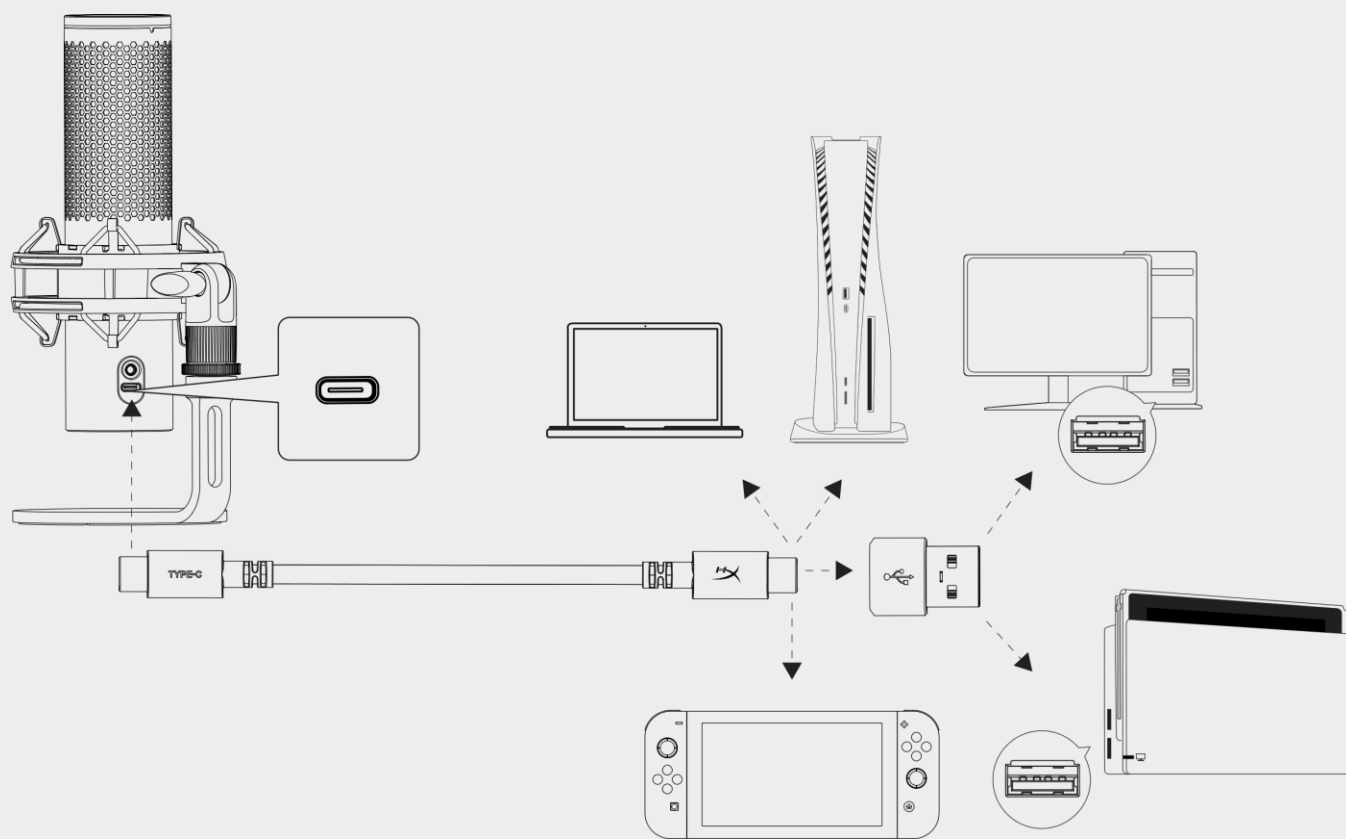

連接耳機

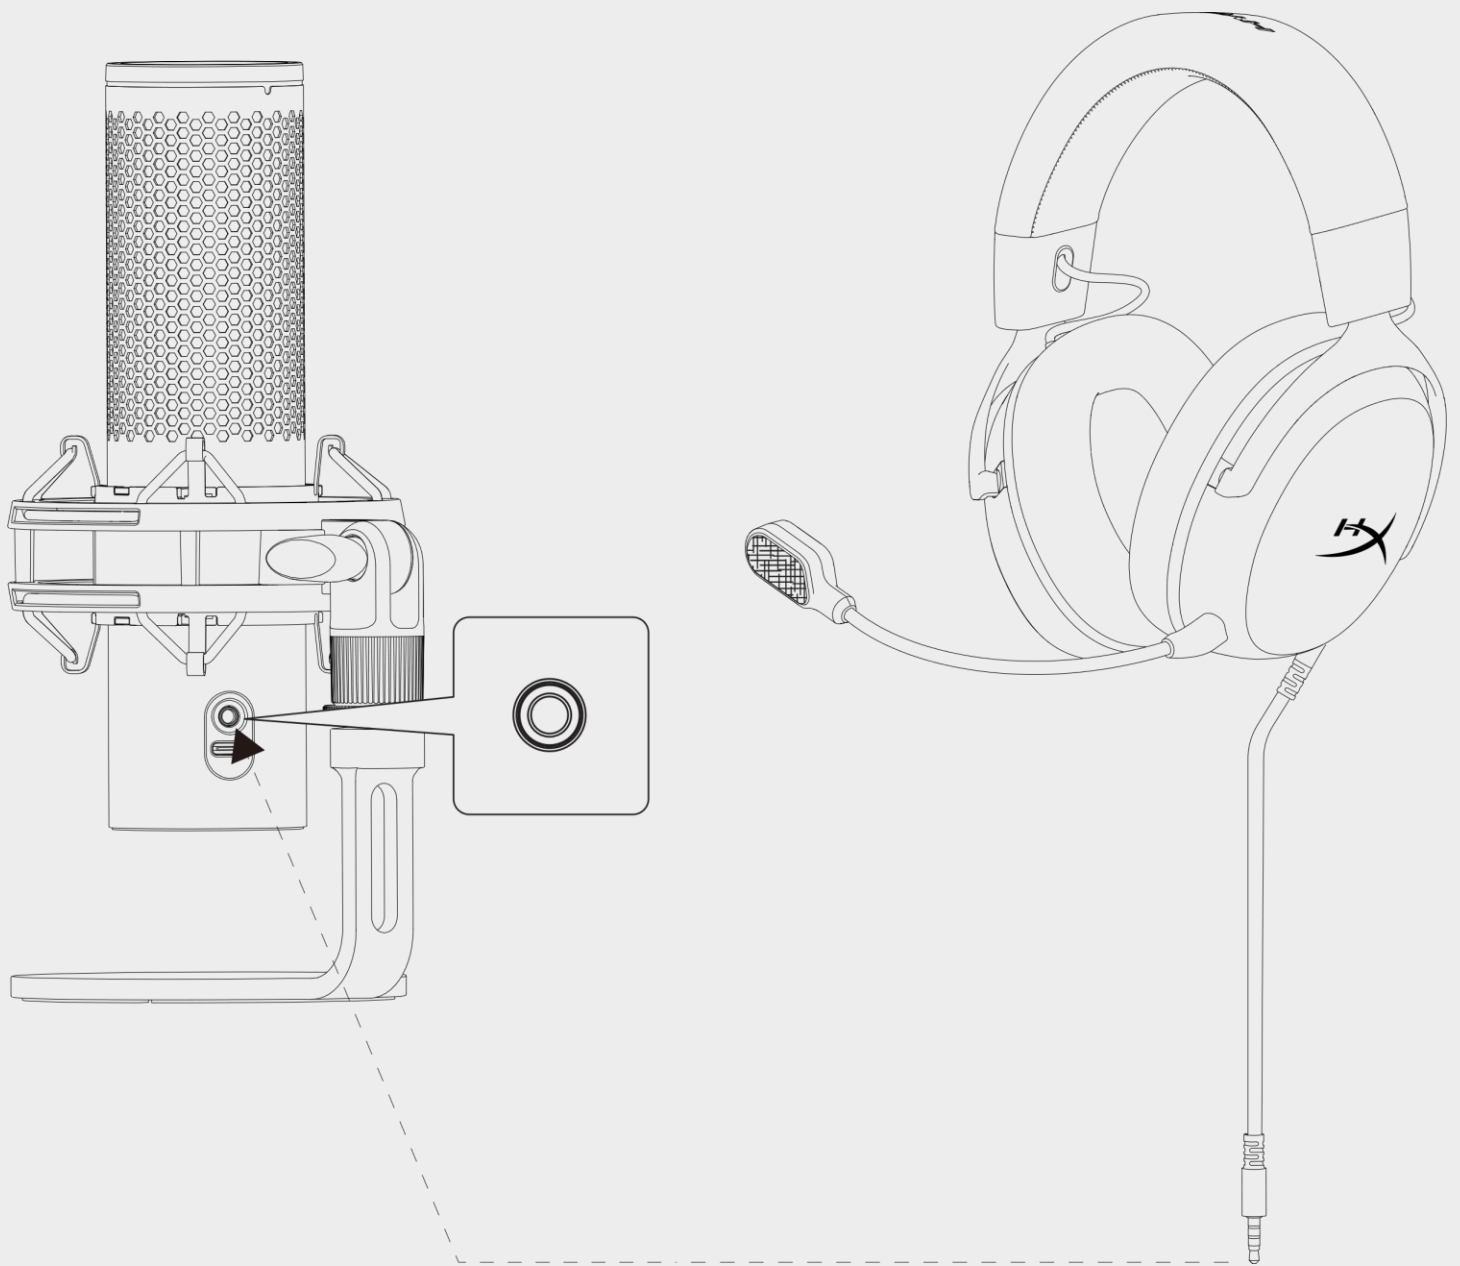

產品內容不含 HyperX Cloud III 耳機


與 PC 或 MAC 搭配使用

使用隨附的 USB 傳輸線將麥克風連接到 PC 或 Mac 上的 USB 連接埠。


Windows

為了確保麥克風在 PC 上設定正確，請遵循下列步驟：


1. 在工作列中右鍵點擊音效圖示並選擇音效設定。

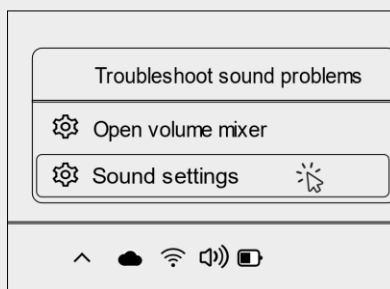

2. 將輸出裝置設定為揚聲器 [HyperX QuadCast 2]

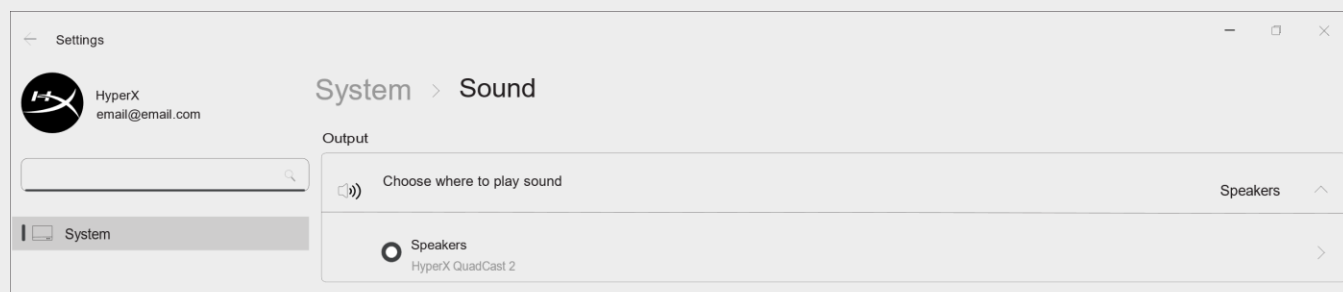

3. 將輸入裝置設定為麥克風 [HyperX QuadCast 2]。

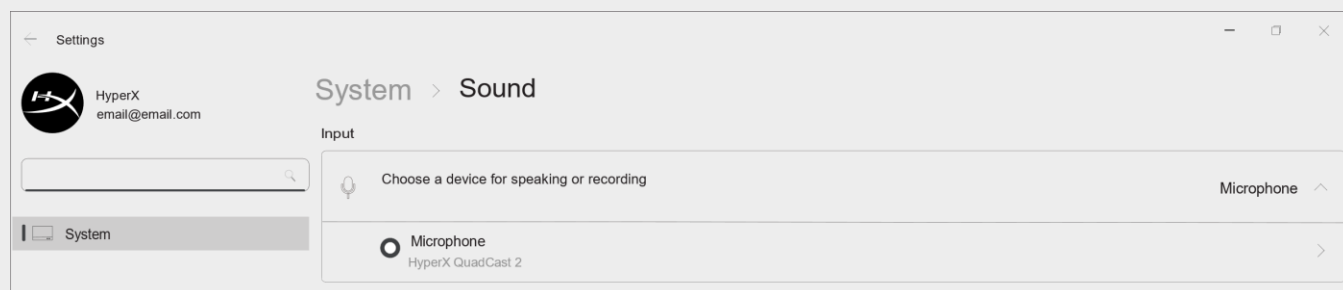


注意：Windows 語音通話的播放和錄製裝置可以分別預設。請使用音效控制台進行這些設定。


macOS

為了確保麥克風在 macOS 上設定正確，請遵循下列步驟：


1. 開啟系統偏好設定並選擇聲音。

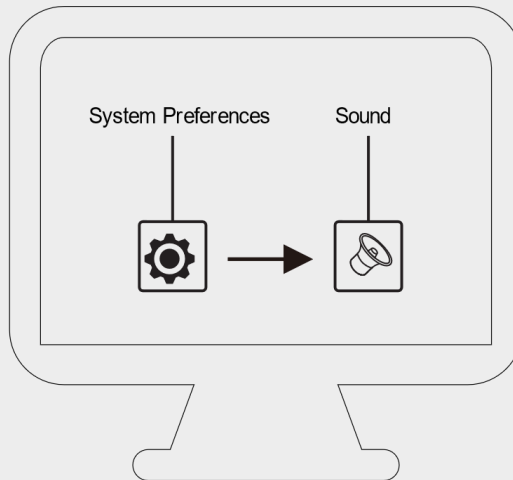


2. 在輸出頁面中選擇 **HyperX QuadCast 2**

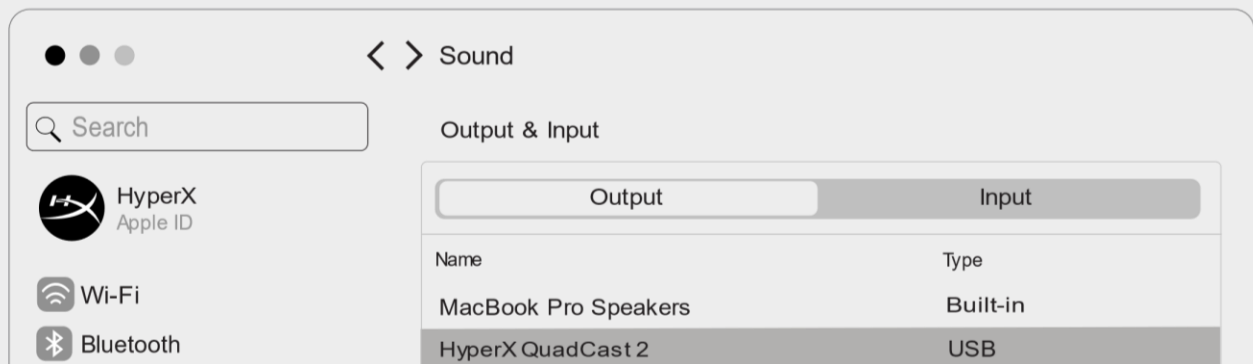

3. 在輸入頁面中選擇 **HyperX QuadCast 2**

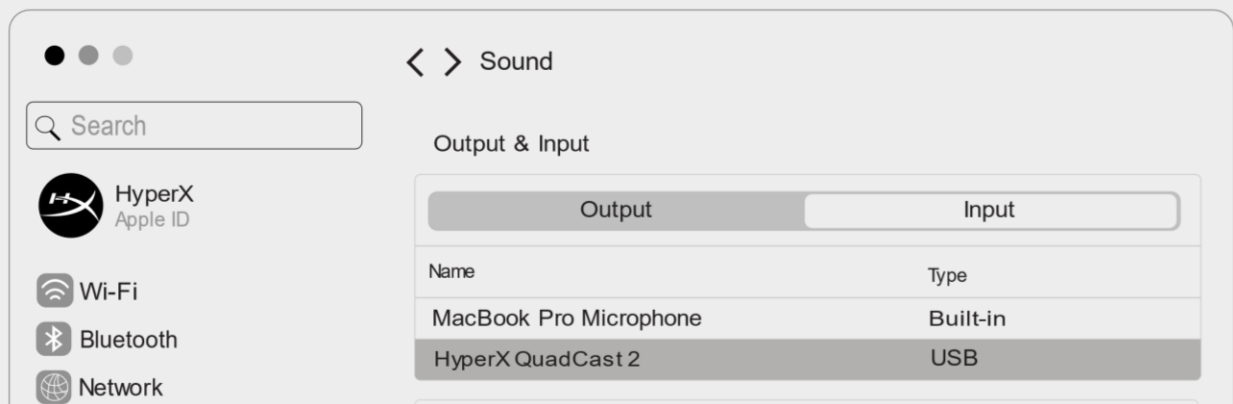

與 PS5™ 搭配使用

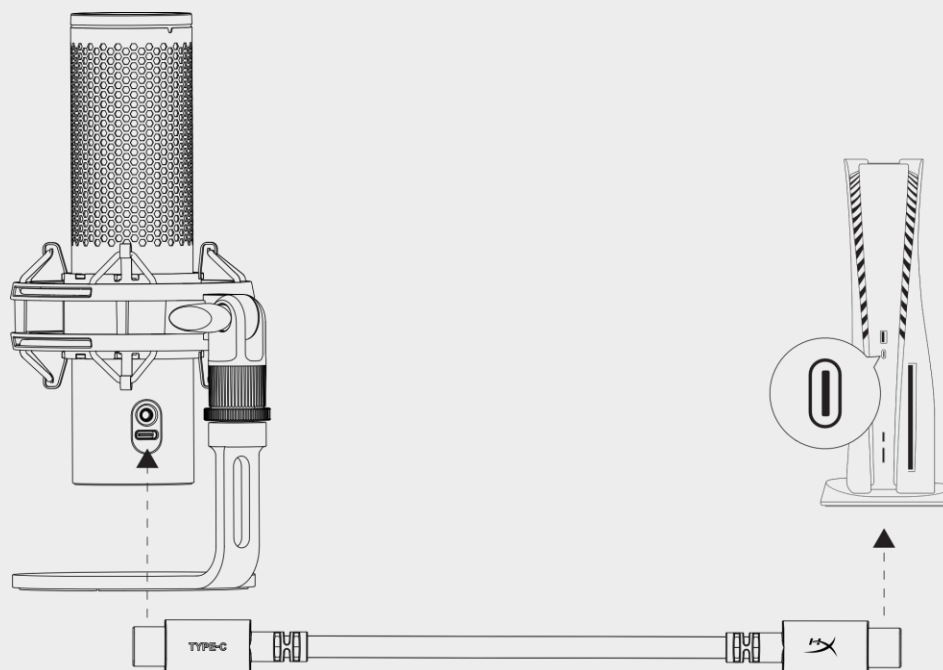

前往設定 >> 聲音 >> 音效輸出 >> 輸出裝置

選擇 **HyperX QuadCast 2** 作為 輸出裝置


將輸出至耳機設定為所有聲音

將音量控制 (耳機)設定為最大值

欲調整麥克音量，請前往設定 >> 聲音 >> 麥克風 >> 調整麥克風音量 >> 麥克風音量。



在 PS5 中啟用 3D 音效以提升耳機音效，再前往調整 3D 音效設定依據您的需求選擇最佳設定選項。

[PS 的佔位符素材將於 PDF 檔案提供後更新]

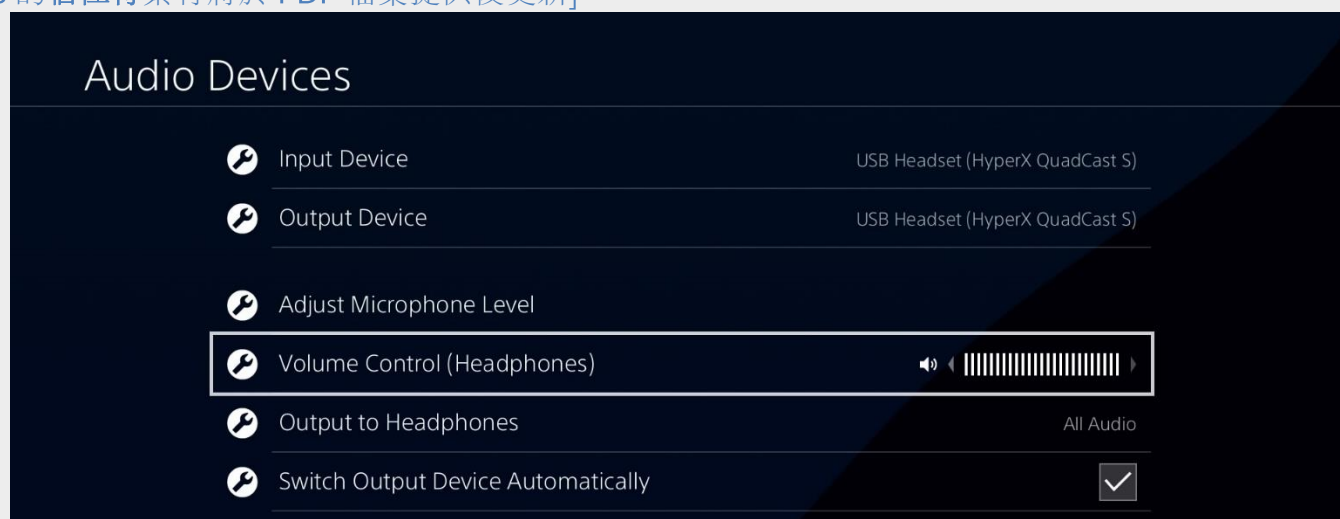

多功能控制鍵

請按下多功能控制鍵，以切換各調整模式，如  和  LED 燈指示。多功能控制鍵的 LED 光環將指示目前所選模式的設定。

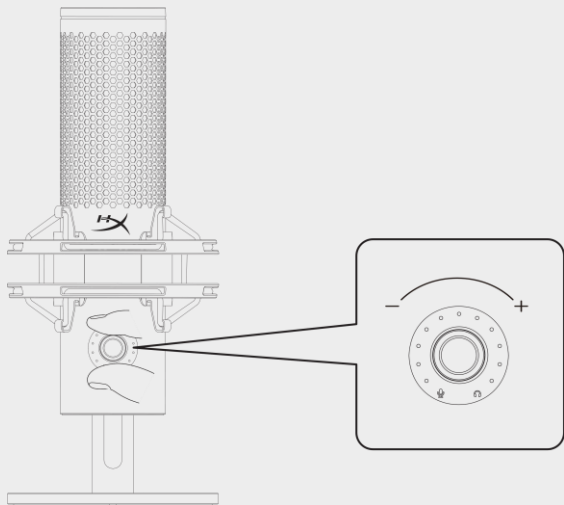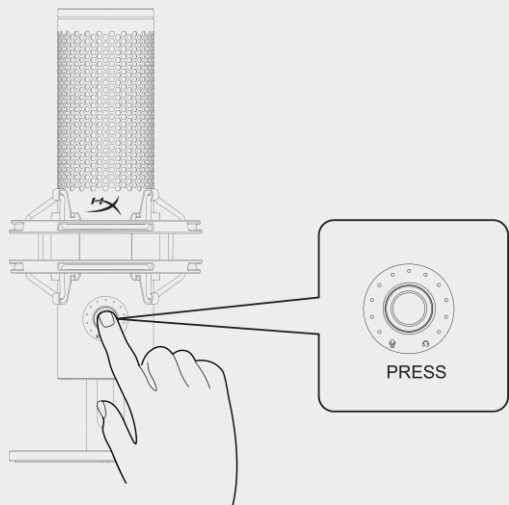

調整音量


- 1. 按下多功能按鈕可循環切換調整模式。
- 2. 將旋鈕旋轉至所需音量等級。


LED 顯示		多功能控制鍵
		調整麥克風增益
		調整播放音量*
		調整麥克風監聽音量*

*需使用 3.5mm 連接

警告：如果長時間在高音量下使用耳機，可能導致永久性聽力損傷。


選擇指向性型式

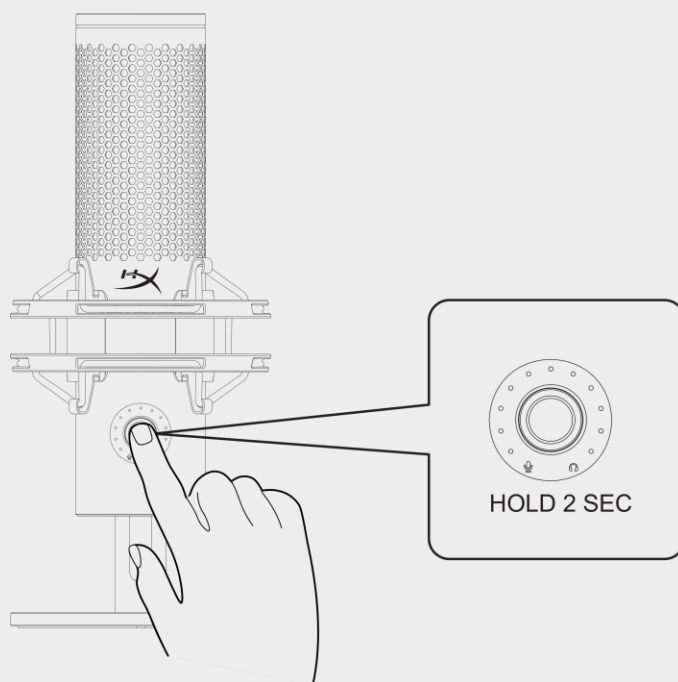

LED 光環	收音方向	指向性型式	情境
		 心型	適用於 podcast、直播、配音、樂器
		 全向性	適用於多人 podcast、會議通話
		 立體聲	適用於人聲、樂器
		 雙指向	適用於面對面訪談

靜音麥克風

觸碰麥克風頂端即可將麥克風靜音/取消靜音。麥克風 LED 狀態指示燈將指示目前的靜音狀態。

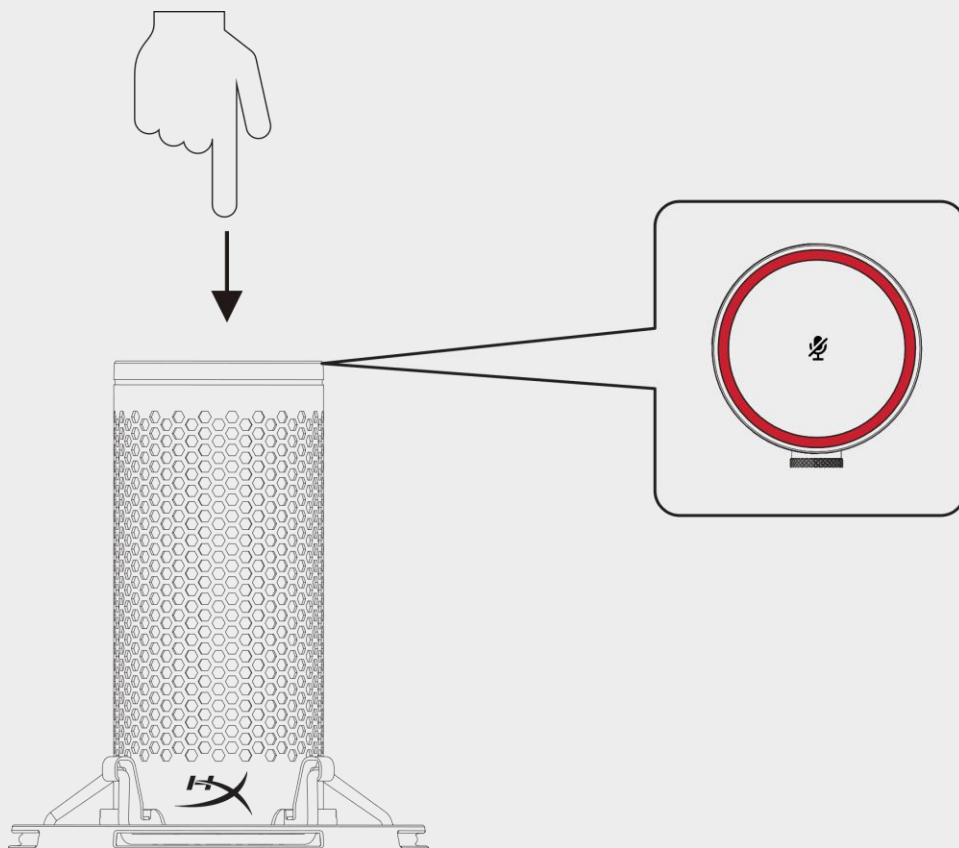


麥克風 LED 燈	靜音狀態
RGB	取消靜音
關閉	靜音


*可使用 HyperX NGENUITY 軟體將 LED 燈顯示模式設定為相反或自訂顯示模式

放置麥克風

QuadCast 2 麥克風最佳擺放位置，應將正面朝向音源。

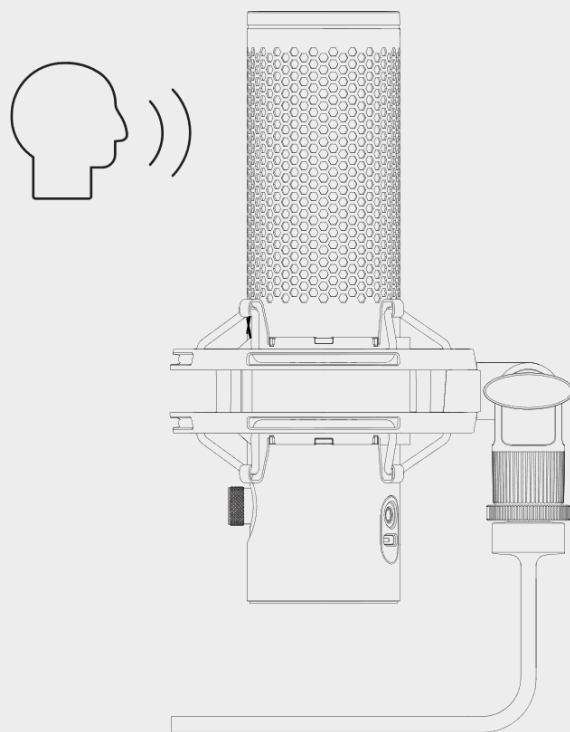


QuadCast 2 可旋轉，便於調整位置。

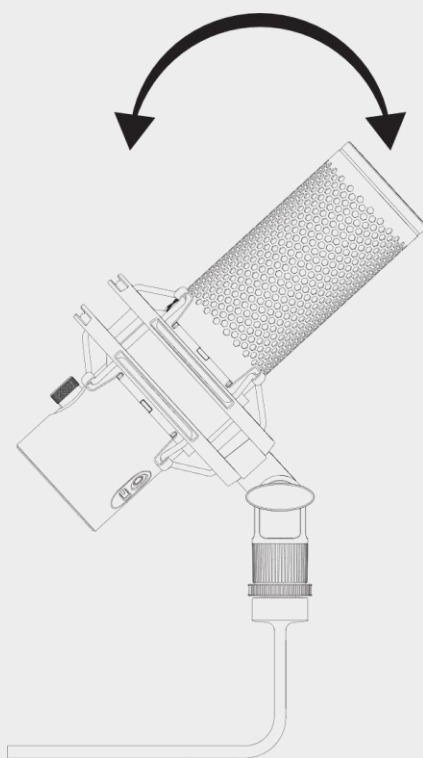


將麥克風安裝或從避震架上拆下。


1

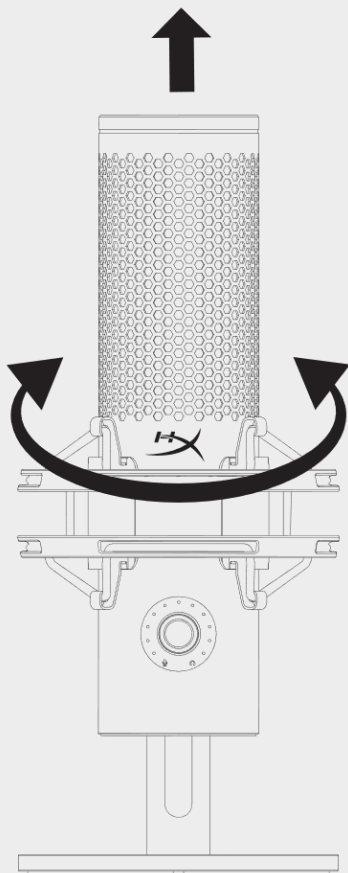

2

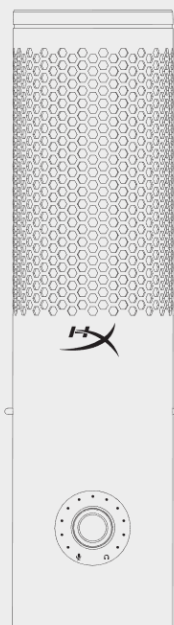


3

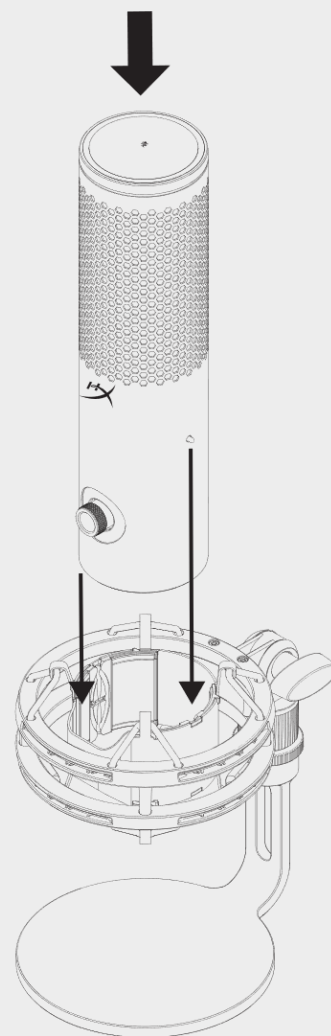

安裝說明

QuadCast 2 可從支架上拆下，且可安裝於其他具有 3/8" 或 5/8" 螺孔支架。

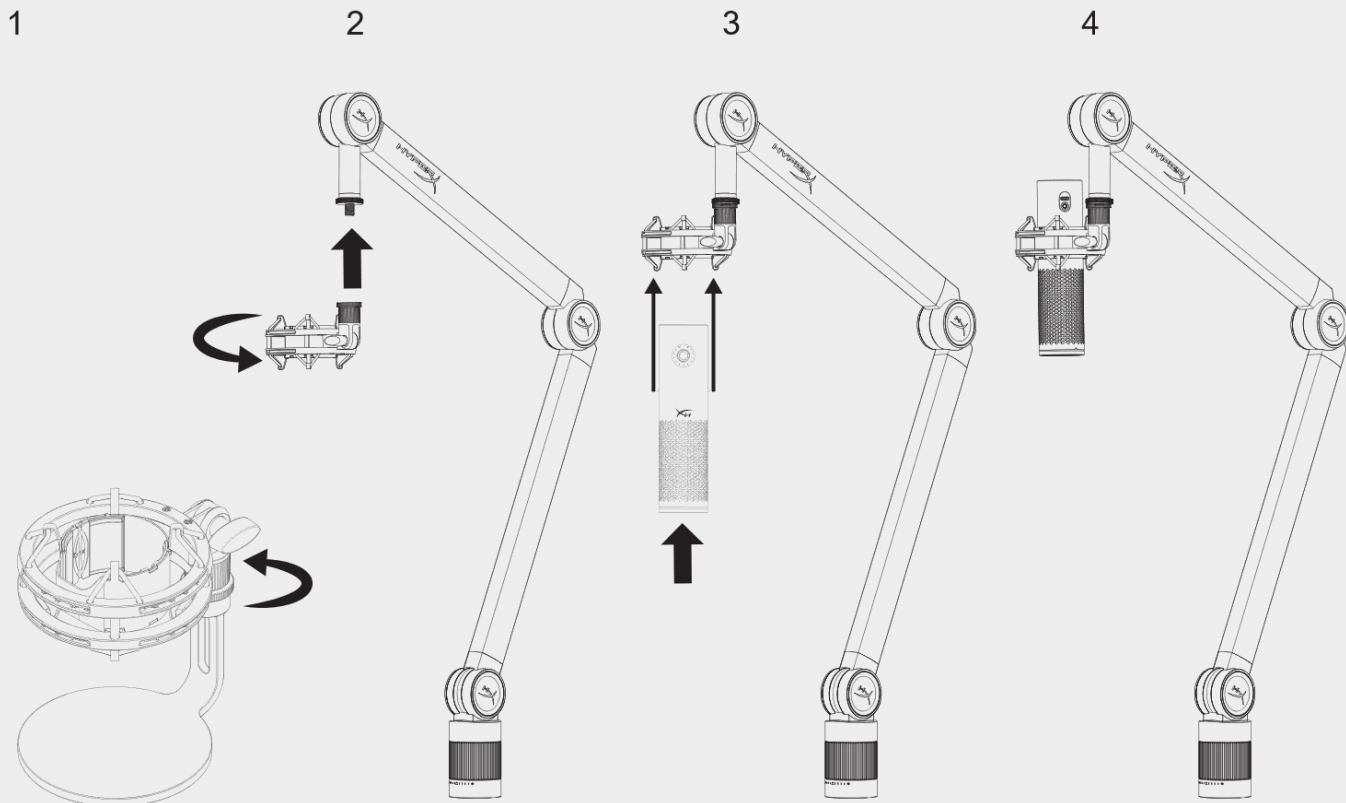

如需軟體支援和韌體更新，請前往 hyperx.com/ngenuity 下載 HyperX NGENUITY 軟體

有任何疑問或設定問題嗎？

請至 hyperx.com/support 聯絡 HyperX 支援團隊

您還可以在支援頁面上查閱《使用說明》或《快速入門手冊》。

保養

清潔麥克風

1. 清潔前請拔下麥克風上的所有連接線。
2. 在軟布上沾取少量溫和的多用途清潔劑。
3. 擦拭麥克風表面。避免水分進入麥克風孔。
4. 使用前，請讓麥克風表面完全乾燥。
 - 請勿使用具刺激性（如含有漂白劑等成份）的清潔劑。
 - 請勿使用壓縮氣瓶並噴向麥克風。

規格

麥克風規格

電源消耗	5V 240mA（所有指示燈亮起時）
取樣/位元率	44.1kHz, 48kHz, 96kHz/16-bit, 24-bit
元件	電容式麥克風
電容類型	3 個 14mm 駐極體電容振膜
指向性型式	心形、全向性、立體聲、雙指向
頻率響應	20Hz – 20kHz
靈敏度	-7.5dB (1V/Pa 於 1kHz)
線長	3m

耳機輸出

阻抗	1 Ω
頻率響應	20Hz – 20kHz
最大輸出功率	$\geq$ 7mW
總諧波失真 (THD)	$\leq$ 0.05% (1kHz/0dBFS)
SNR	$\geq$ 100dB（於 1kHz/0dBFS, A 加權）

實體規格

	（公制/英制）
重量（麥克風）	335g / 0.74lbs [黑色]
重量（避震架和底座）	137g / 0.30lbs [黑色]
總重量（含 USB 線）	819g / 1.81lbs
連接線類型	USB-C 對 USB-C (附 USB-A 轉接器)

SKU 型號

872V1AA	黑
---------	---

HyperX QuadCast 2


คู่มือผู้ใช้



HYPERX | WE'RE ALL GAMERS.

ภาพรวม	212
การเชื่อมต่อไมโครโฟน	213
การเชื่อมต่อหูฟัง	214
การใช้งานกับพีซีหรือ MAC	215
Windows	215
macOS	216
การใช้งานกับ PS5™	217
ระบบควบคุมมัลติฟังก์ชัน	218
การปรับระดับต่างๆ	218
การเลือกรูปแบบการรับเสียง	219
การปิดเสียงไมโครโฟน	220
การวางตำแหน่งไมโครโฟน	221
การถอดและยึดติดไมโครโฟนเข้ากับตัวยึดกันสะเทือน	222
คำแนะนำในการยึดติด	223
ซอฟต์แวร์ HyperX NGENUITY	224
หากมีข้อสงสัยหรือปัญหาในการติดตั้ง	224
การบำรุงรักษา	224
ข้อมูลจำเพาะ	225

ภาพรวม

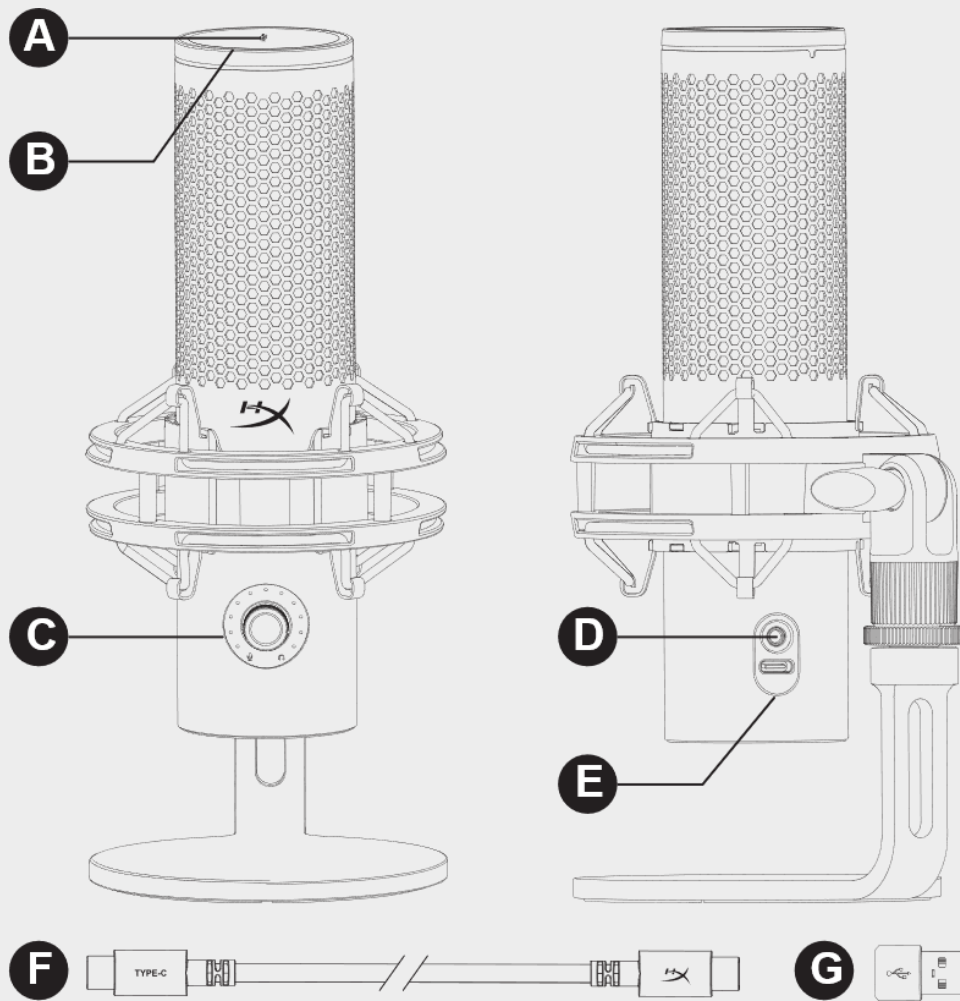

A เซนเซอร์แตะเพื่อปิดเสียง

E พอร์ต USB-C

B ไฟวงแหวน LED


F สาย USB-C เป็น USB-C

C ระบบควบคุมมลพิษฟังก์ชัน


G อะแดปเตอร์ USB-C เป็น USB-A

D พอร์ตหูฟัง 3.5 มม.

การเชื่อมต่อไมโครโฟน

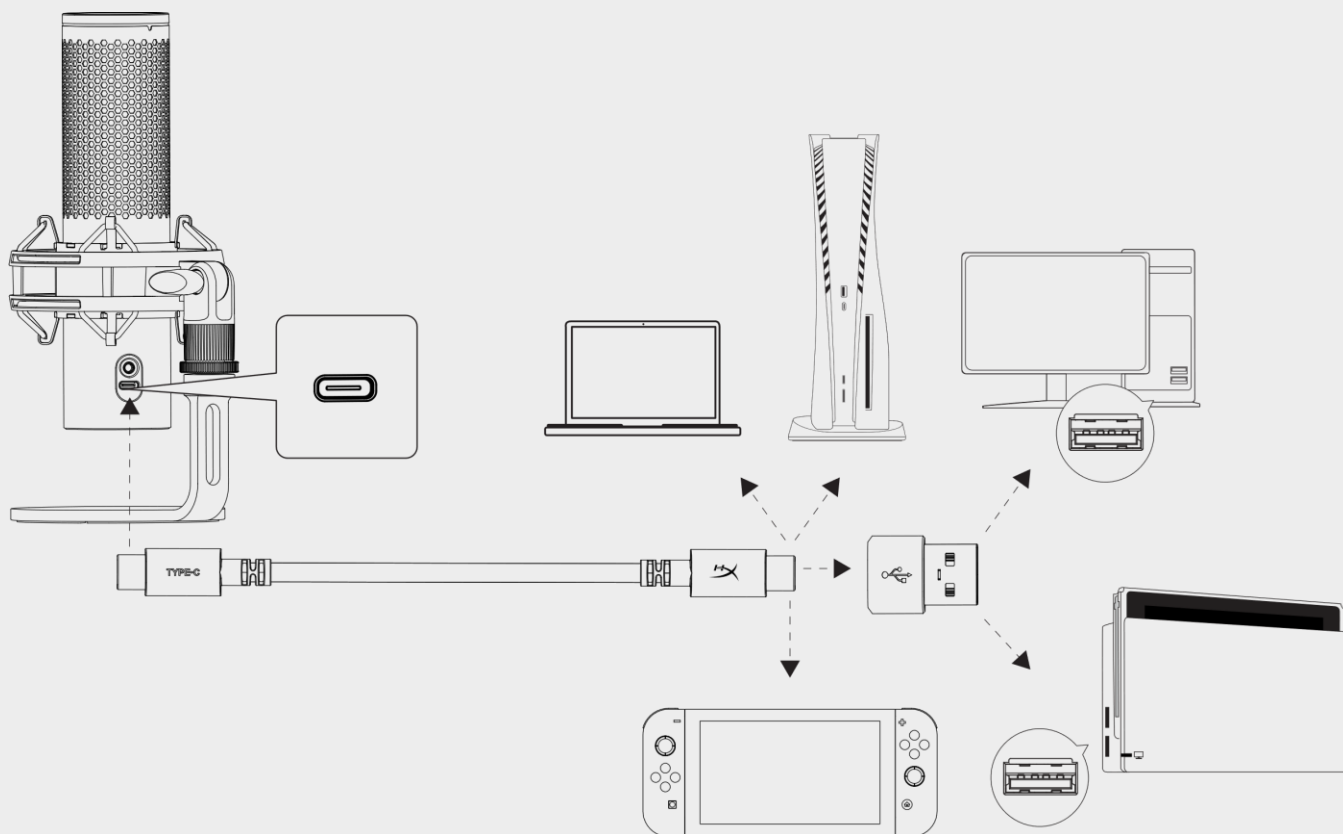

การเชื่อมต่อหูฟัง

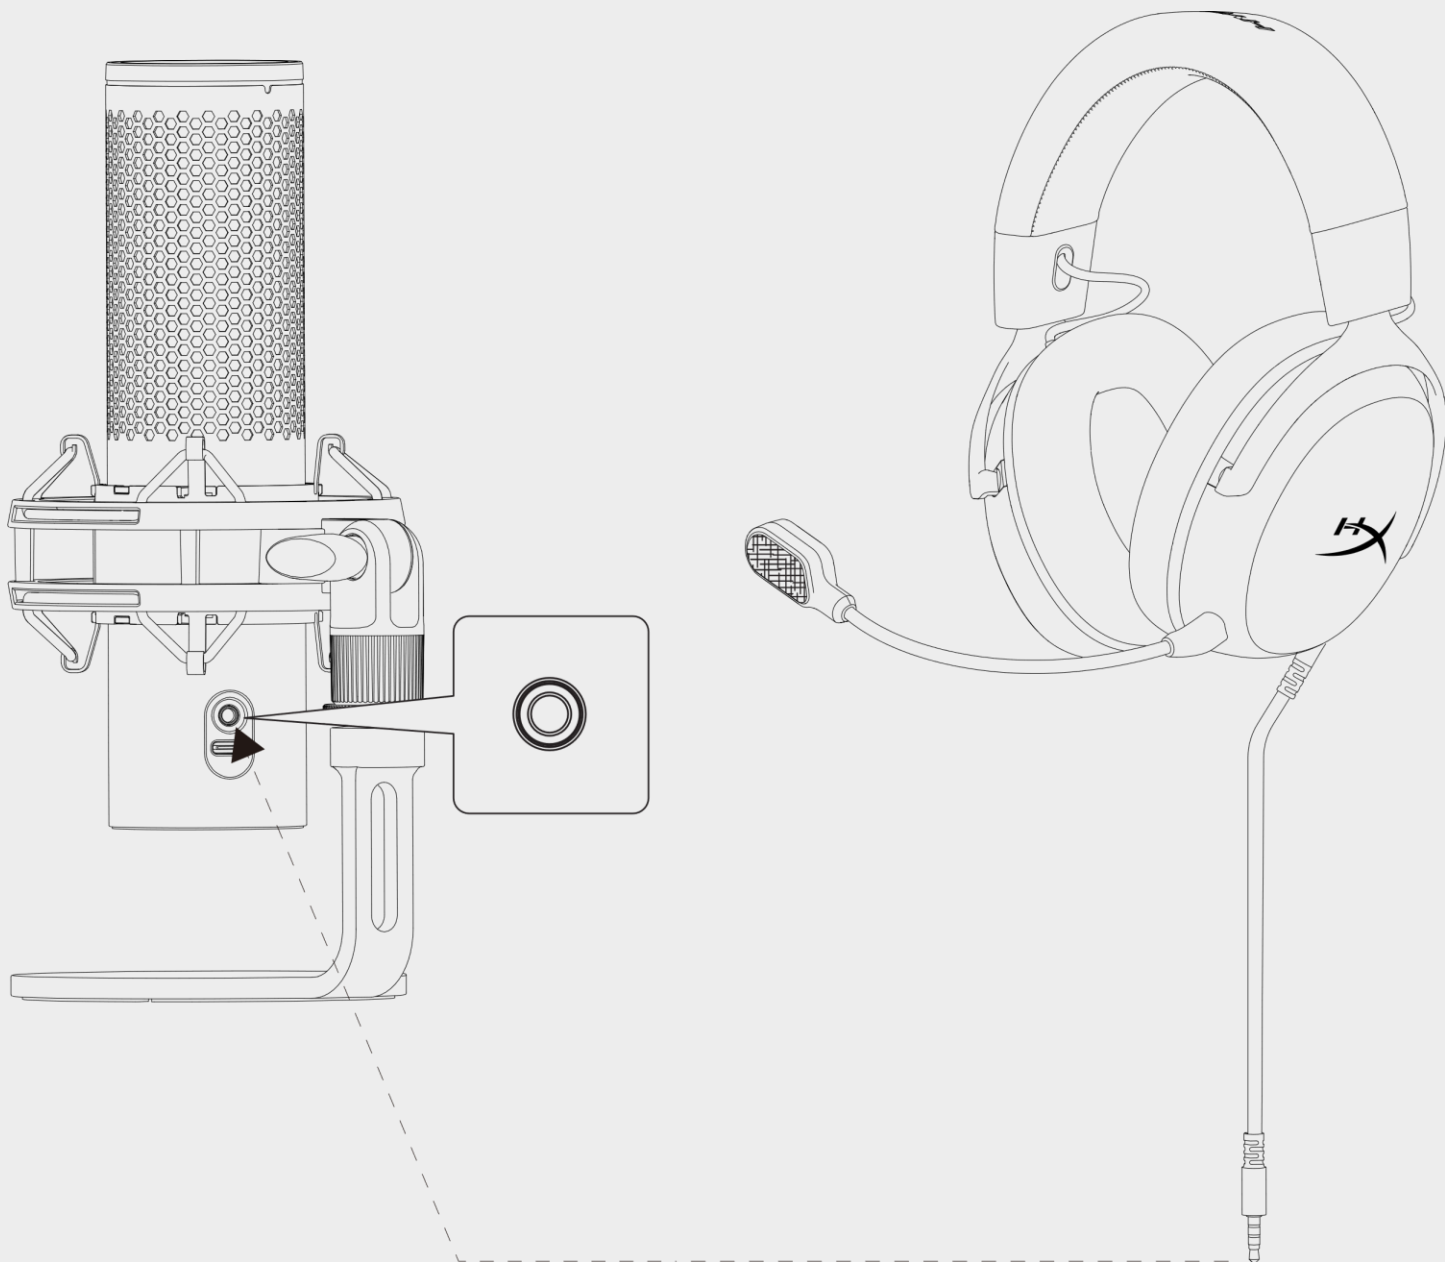

ไม่มี HyperX Cloud III ให้มาด้วย


การใช้งานกับพีซีหรือ MAC

เชื่อมต่อไมโครโฟนเข้ากับพอร์ต USB บนพีซีหรือ Mac ด้วยสาย USB ที่ให้มา

Windows

เพื่อให้แน่ใจว่าไมโครโฟนได้รับการกำหนดค่าไว้อย่างถูกต้องบนพีซี ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้:


1. คลิกขวาที่ไอคอนเสียงในถาดระบบ แล้วเลือก การตั้งค่าเสียง

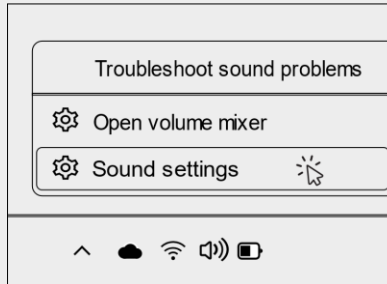

2. ตั้งค่าอุปกรณ์เอาต์พุตเป็น ไมโครโฟน [*HyperX QuadCast 2*]



3. ตั้งค่าอุปกรณ์อินพุตเป็น ไมโครโฟน [*HyperX QuadCast 2*]

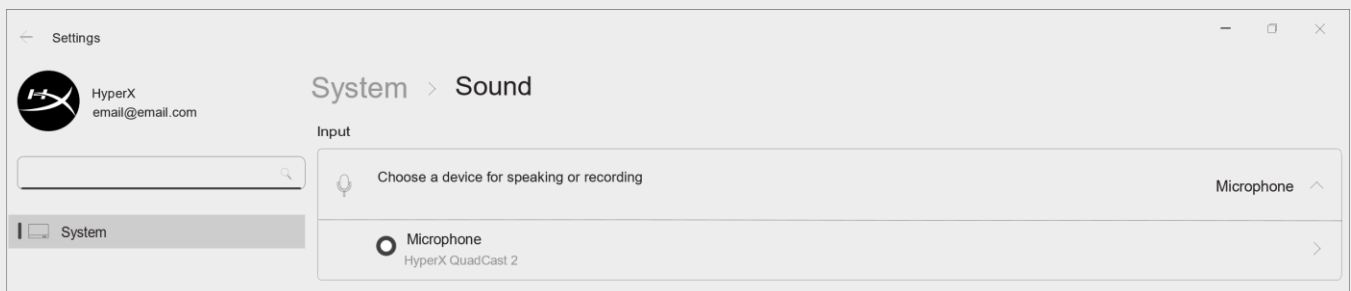


หมายเหตุ: Windows จะอนุญาตให้มีการแยกการเล่นเสียงเริ่มต้นและอุปกรณ์บันทึกเสียงเพื่อการสื่อสารโปรดใช้แผงควบคุมเสียงเพื่อเข้าถึงการตั้งค่าเหล่านี้


macOS

เพื่อให้แน่ใจว่าไมโครโฟนได้รับการกำหนดค่าไว้อย่างถูกต้องบน macOS ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้:


1. เปิด การตั้งค่าระบบ แล้วเลือก เสียง

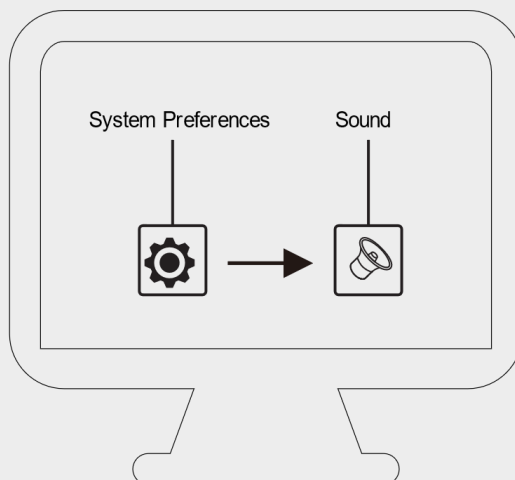


2. บนแท็บ เอาต์พุต ให้เลือก **HyperX QuadCast 2**

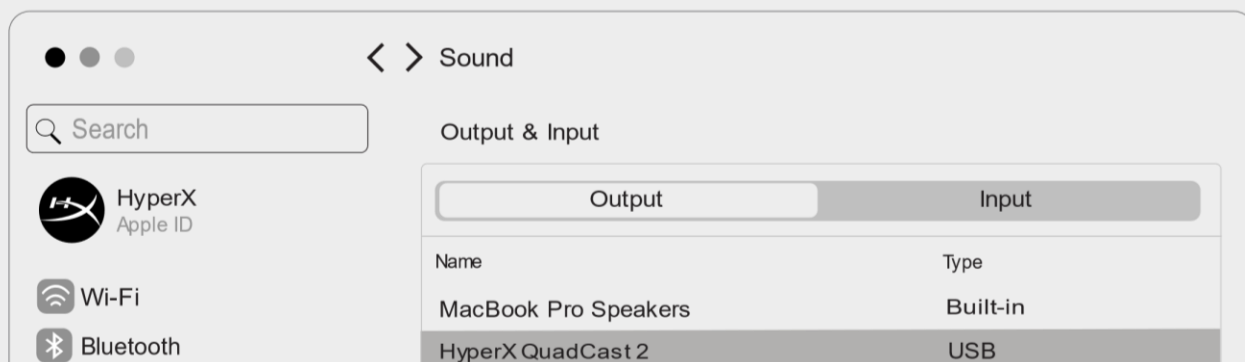

3. บนแท็บ อินพุต ให้เลือก **HyperX QuadCast 2**

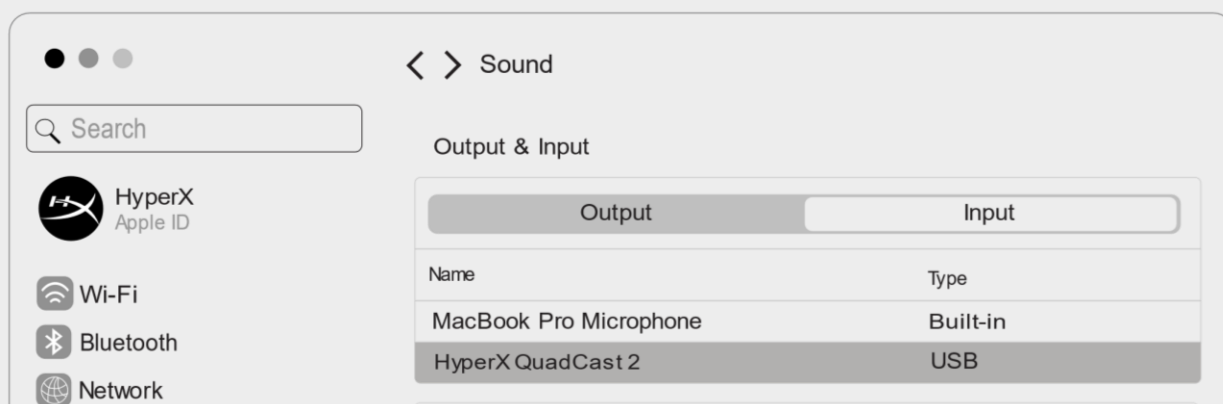

การใช้งานกับ PS5™

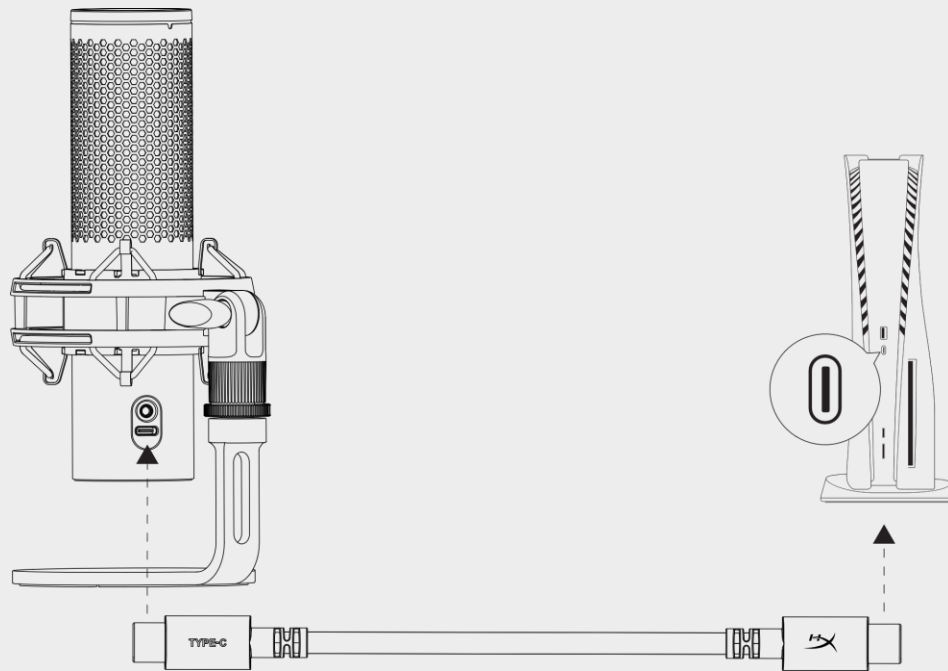

ไปที่ การตั้งค่า >> เสียง >> เอาต์พุตเสียง >> อุปกรณ์เอาต์พุต

เลือก **HyperX QuadCast 2** สำหรับ อุปกรณ์เอาต์พุต

ตั้งค่า เอาต์พุตไปยังหูฟัง เป็น เสียงทั้งหมด


ตั้งค่า ระบบควบคุมระดับเสียง (หูฟัง) ให้เป็น ระดับสูงสุด

ปรับระดับเสียงไมโครโฟนของคุณโดยไปที่ การตั้งค่า >> เสียง >> ไมโครโฟน >>

ปรับระดับเสียงไมโครโฟน >> ระดับเสียงไมโครโฟน



ใน PS5 ให้เปิดใช้งานระบบเสียง 3 มิติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเสียงผ่านทางหูฟังของคุณ จากนั้นให้ไปที่ ปรับโปรไฟล์เสียง 3 มิติ เพื่อเลือกตัวเลือกโปรไฟล์ที่ดีที่สุดตามที่คุณต้องการ

[PLACE HOLDER ของ PS ASSET จะอัปเดตอีกครั้งเมื่อมีไฟล์ PDF แล้ว]

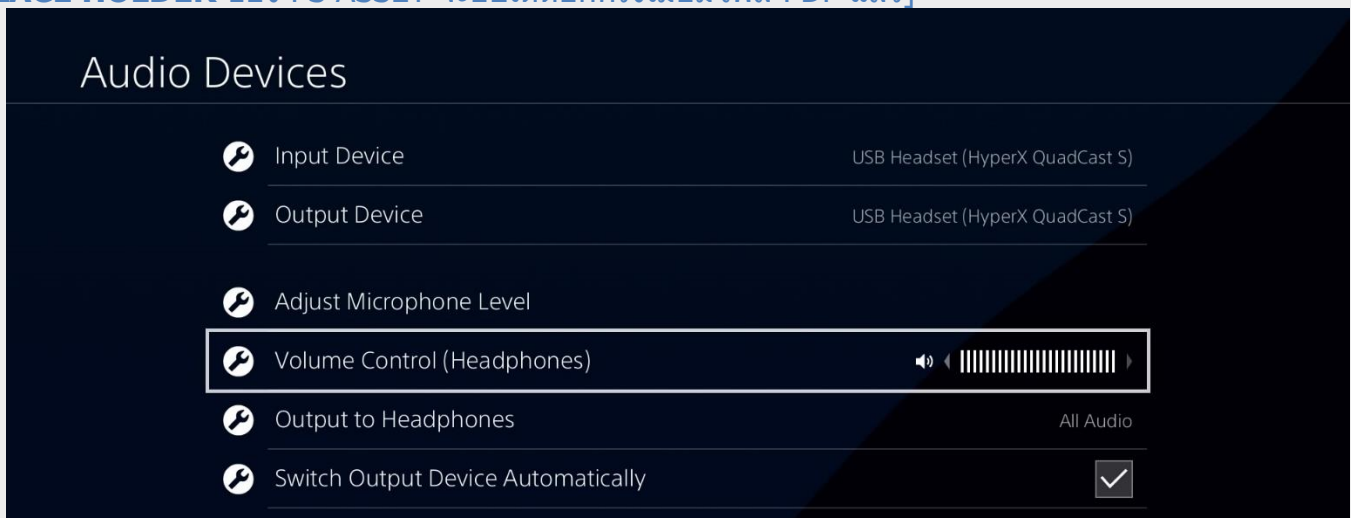

ระบบควบคุมมัลติฟังก์ชัน

กดปุ่มมัลติฟังก์ชันเพื่อหมุนเปลี่ยนโหมดการปรับ ดังที่แสดงไว้ตามไฟ LED ของ  และ  ไฟวงแหวน LED ของระบบควบคุมมัลติฟังก์ชันจะแสดงการตั้งค่าของโหมดที่เลือกไว้ในปัจจุบัน

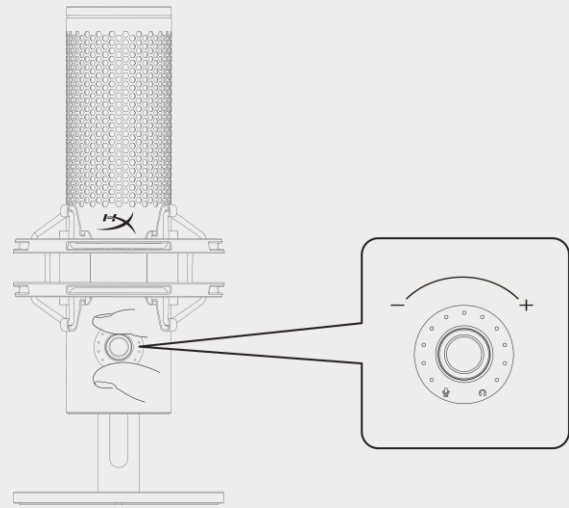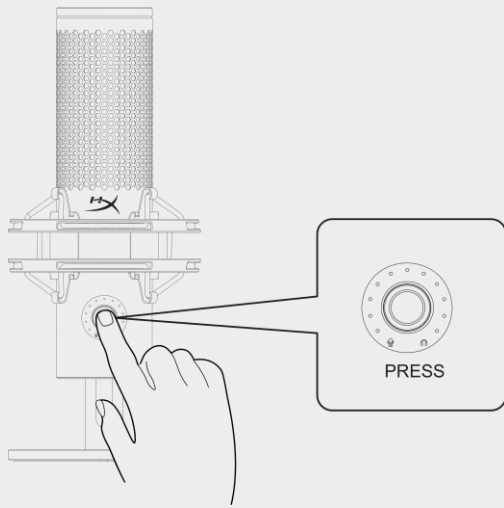

การปรับระดับต่างๆ


1. กดปุ่มมัลติฟังก์ชันเพื่อหมุนเปลี่ยนโหมดการปรับ
2. หมุนปุ่มไปยังระดับเสียงที่ต้องการ

LED		ระบบควบคุมมัลติฟังก์ชัน
		ปรับระดับเสียงเข้าไมโครโฟน
		ปรับระดับการเล่นเสียง*
		ปรับระดับการควบคุมไมโครโฟน*

*ต้องใช้การเชื่อมต่อ 3.5 มม.

คำเตือน: หากใช้ชุดหูฟังเสียงดังมากๆ เป็นเวลานาน อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อการได้ยินโดยการ


การเลือกรูปแบบการรับเสียง

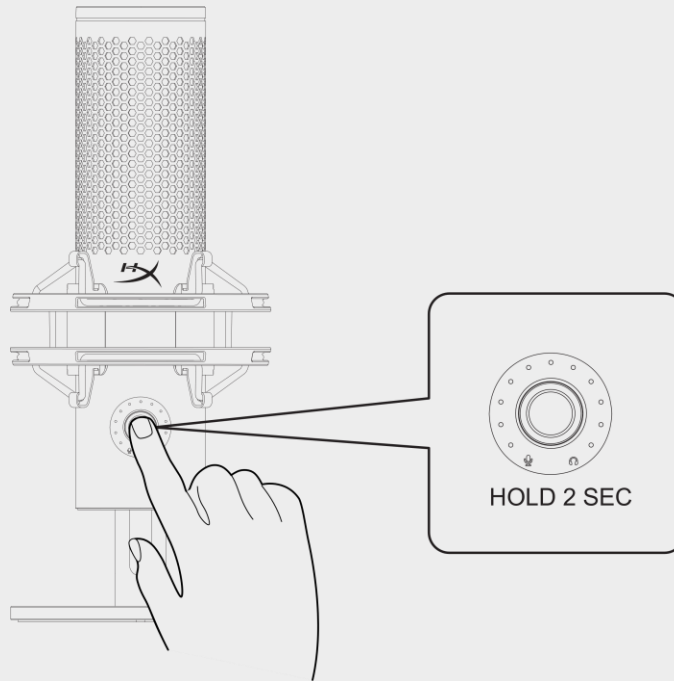

ไฟวงแหวน LED	ทิศทางเสียง	รูปแบบการรับเสียง	ฉากทัศน์
		 คาร์ดิอยด์	พ็อดแคสต์, สตูดิโอ, พากย์เสียง, เครื่องดนตรี
		 รอบทิศทาง	พ็อดแคสต์แบบหลายคน, การประชุมทางโทรศัพท์
		 สเตอริโอ	เสียงคน, เครื่องดนตรี
		 สองทิศทาง	การสัมภาษณ์แบบตัวต่อตัว

การปิดเสียงไมโครโฟน

แตะที่ด้านบนสุดของไมโครโฟนเพื่อปิดเสียง/เปิดเสียงไมโครโฟน ไฟ LED แสดงสถานะไมโครโฟนจะแสดงสถานะการปิดเสียงในปัจจุบัน

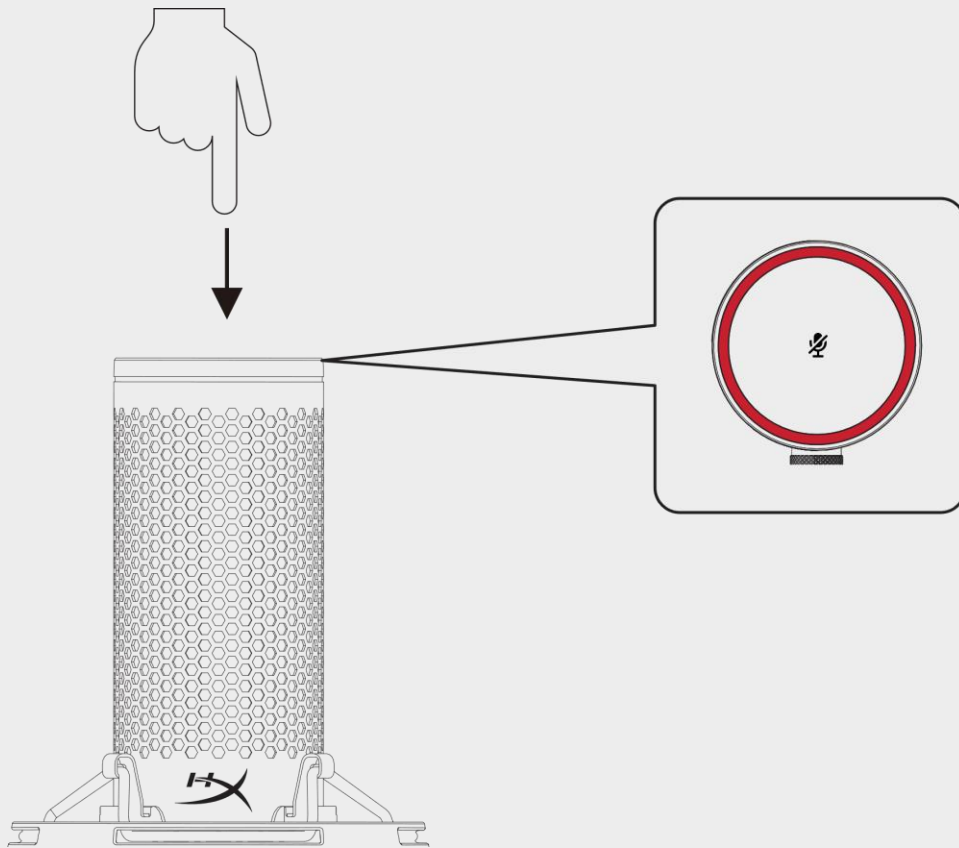


ไฟ LED แสดงสถานะไมโครโฟน	สถานะปิดเสียง
RGB	เปิดเสียง
ปิด	ปิดเสียง


*ลักษณะการทำงานของไฟ LED สามารถย้อนกลับและปรับแต่งได้ด้วยซอฟต์แวร์ HyperX NGENUITY

การวางตำแหน่งไมโครโฟน

ควรวาง QuadCast 2 โดยให้ด้านหน้าของไมโครโฟนหันหน้าไปทางแหล่งที่มาของเสียง

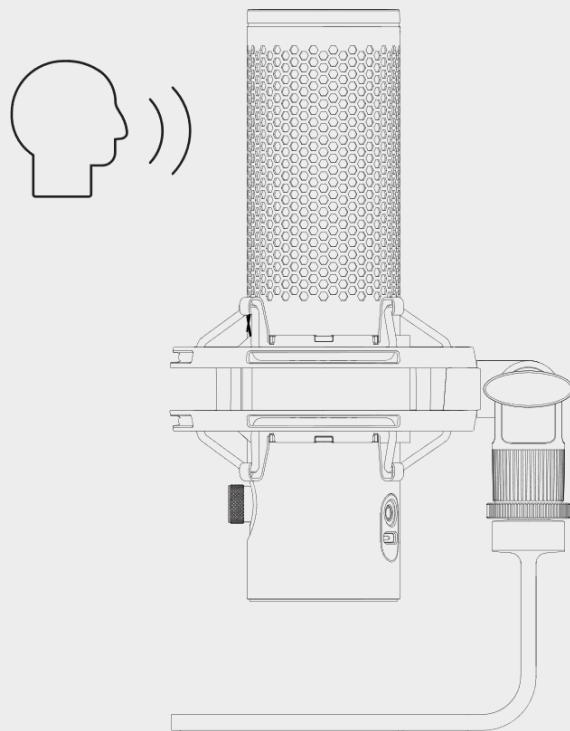


สามารถปรับหมุน QuadCast 2 ได้เพื่อกำหนดการวางตำแหน่งได้ง่ายๆ

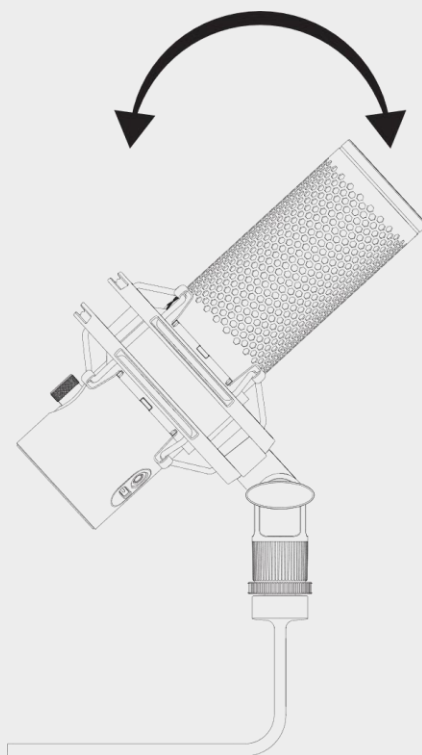


การถอดและยึดติดไมโครโฟนเข้ากับตัวยึดกันสะเทือน


1

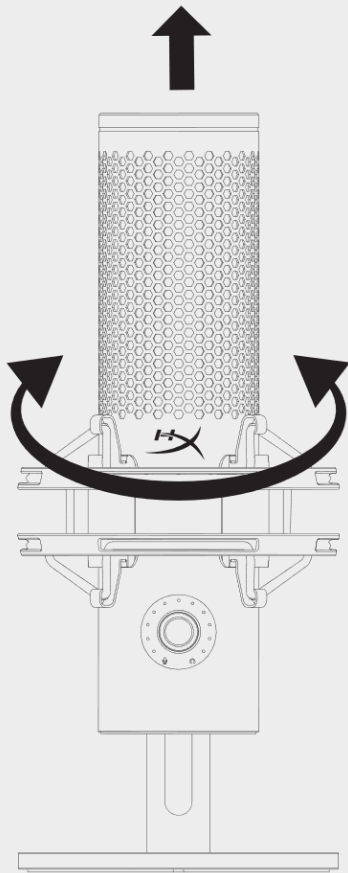

2

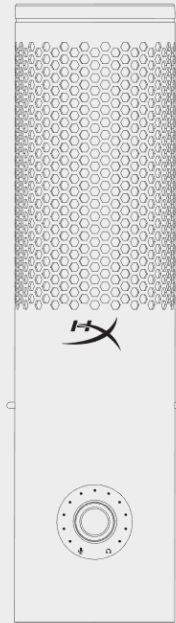


3

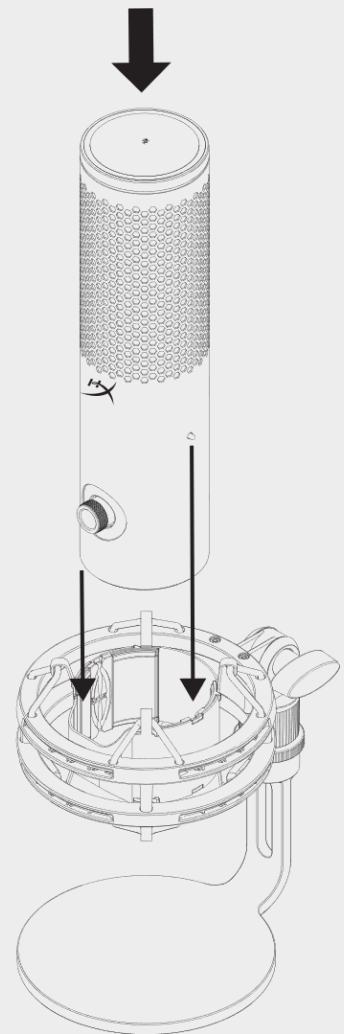

คำแนะนำในการยึดติด

สามารถถอด QuadCast 2 ออกจากขาตั้งได้ และใช้งานกับตัวยึดไมโครโฟนแบบสกรู 3/8 นิ้วหรือ 5/8 นิ้ว

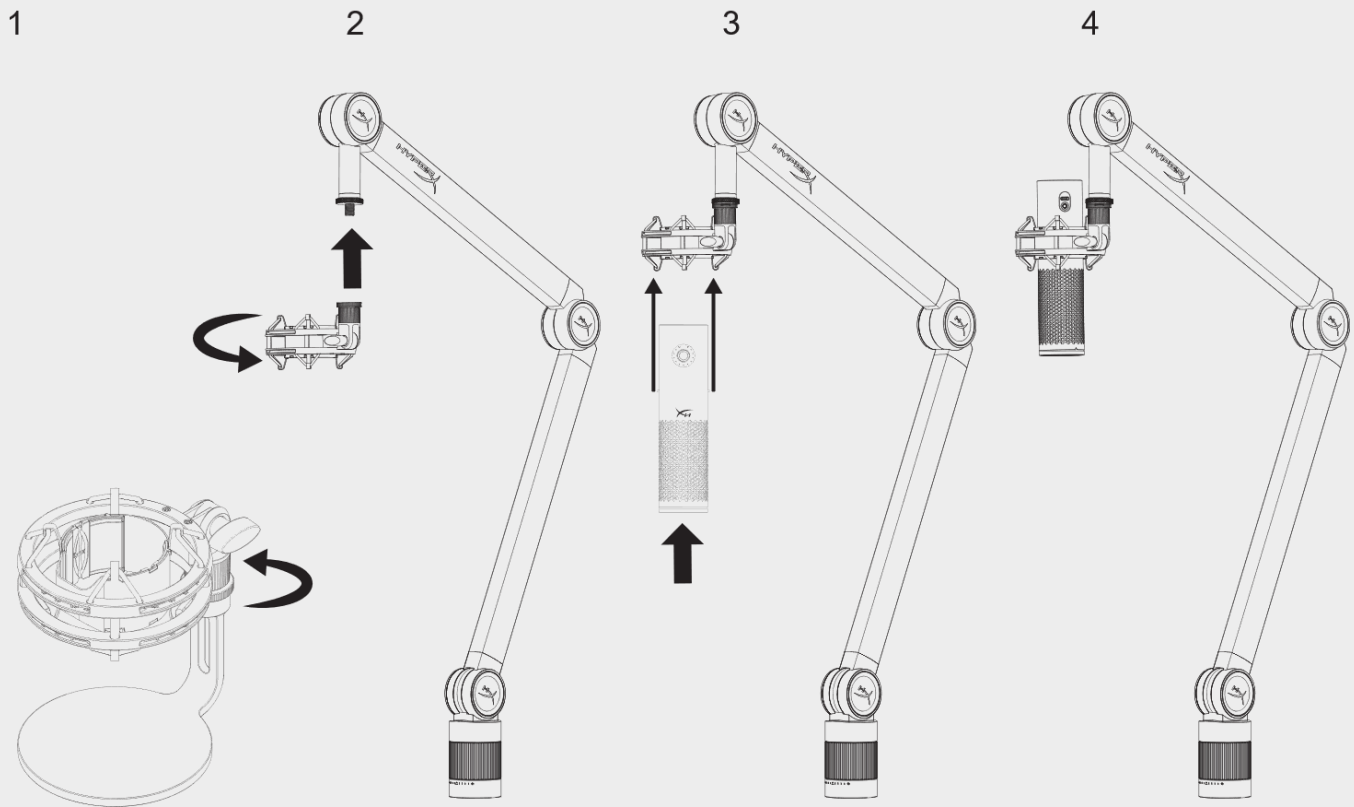

ซอฟต์แวร์ HyperX NGENUITY

สำหรับการสนับสนุนซอฟต์แวร์และการอัปเดตเฟิร์มแวร์ โปรดดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ HyperX NGENUITY ที่: hyperx.com/ngenuity

หากมีข้อสงสัยหรือปัญหาในการติดตั้ง

โปรดติดต่อฝ่ายบริการของ HyperX ได้ที่ hyperx.com/support

นอกจากนี้ คุณยังสามารถดูคู่มือผู้ใช้หรือคู่มือเริ่มต้นใช้งานฉบับย่อได้ในหน้าเว็บไซต์สนับสนุน

การบำรุงรักษา

การทำความสะอาดไมโครโฟน

1. ถอดสายเคเบิลทั้งหมดออกจากไมโครโฟนก่อนทำความสะอาด
2. หยดน้ำยาทำความสะอาดอเนกประสงค์ที่มีฤทธิ์ไม่รุนแรงในปริมาณเล็กน้อยมากๆ ลงบนผ้านุ่ม
3. เช็ดถูพื้นผิวด้านนอกของไมโครโฟน พยายามอย่าให้ความชื้นใดๆ เข้าไปในรูไมโครโฟน
4. ปลดปล่อยพื้นผิวของไมโครโฟนแห้งสนิทก่อนใช้งาน
 - อย่าใช้น้ำยาทำความสะอาดชนิดรุนแรง เช่น ผลิตภัณฑ์ที่มีสารฟอกสี
 - อย่าใช้อากาศอัดหรือฉีดสเปรย์เข้าไปในไมโครโฟน

ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลจำเพาะของไมโครโฟน

การใช้พลังงาน	5V 240mA (เปิดไฟทั้งหมด)
อัตราเก็บตัวอย่างเสียง/อัตราบิต	44.1kHz, 48kHz, 96kHz/16 บิต, 24 บิต
องค์ประกอบ	ไมโครโฟนชนิดอิเล็กเตรทคอนเดนเซอร์
ชนิดคอนเดนเซอร์	แคปซูลชนิดคอนเดนเซอร์ขนาด 14 มม. 3 ชั้น
รูปแบบการรับเสียง	คาร์ตอยด์, รอบทิศทาง, สเตอริโอ, สองทิศทาง
ช่วงความถี่ที่ตอบสนองได้	20Hz - 20kHz
ความไว	-7.5dB (1V/Pa ที่ 1kHz)
ความยาวสาย	3 ม.

เอาต์พุตหูฟัง

ความต้านทานต่อไฟฟ้ากระแสสลับ	1 Ω
ช่วงความถี่ที่ตอบสนองได้	20Hz - 20kHz
เอาต์พุตพลังงานสูงสุด	≥ 7mW
THD	≤ 0.05% (1kHz/0dBFS)
SNR	≥100dB (ที่ 1kHz/0dBFS, ระดับเสียงดังสเกล A)

รายละเอียดทางเทคนิคของอุปกรณ์ (ระบบเมตริก/ระบบอิมพีเรียล)

น้ำหนัก (ไมโครโฟน)	335 ก. / 0.74 ปอนด์ [สีดำ]
น้ำหนัก (ตัวยึดกันสะเทือนและขาตั้ง)	137 ก. / 0.30 ปอนด์ [สีดำ]
น้ำหนักรวม (แบบมีสาย USB)	819 ก. / 1.81 ปอนด์
ประเภทสาย	USB-C เป็น USB-C พร้อมอะแดปเตอร์ USB-A

หมายเลข SKU

872V1AA	ดำ
---------	----

HyperX QuadCast 2


Hướng dẫn sử dụng



HYPERX | WE'RE ALL GAMERS.

VN	226
Tổng quát	228
Kết nối micrô	229
Kết nối tai nghe	230
Sử dụng với PC hoặc máy MAC.....	231
Windows	231
macOS	232
Sử dụng với PS5™	233
Bộ điều khiển đa năng	234
Điều chỉnh mức độ.....	234
Chọn tính định hướng.....	235
Tắt tiếng micrô	236
Vị trí đặt micrô	237
Tháo và gắn micrô vào khung chống sốc	238
Hướng dẫn gắn.....	239
Phần mềm HyperX NGENUITY	240
Bạn có câu hỏi hay gặp sự cố khi thiết lập?	240
Bảo trì.....	240
Thông số kỹ thuật.....	241

Tổng quát

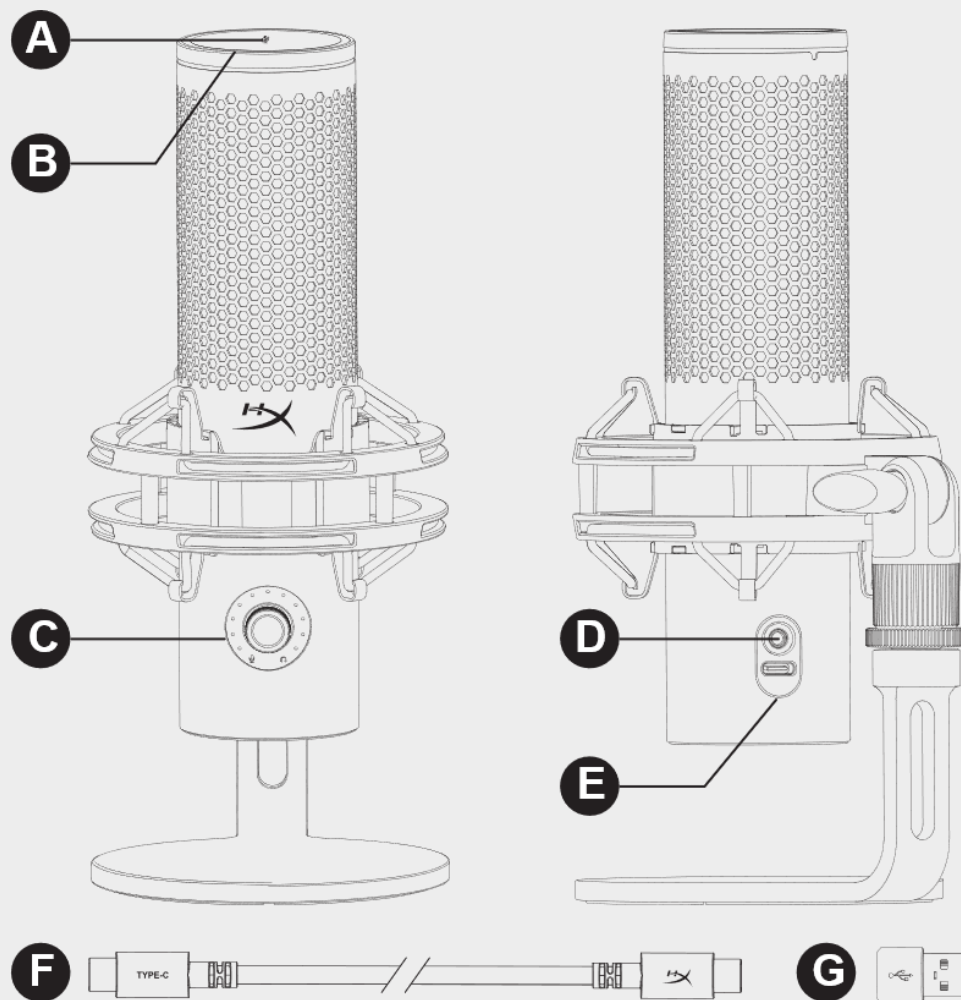

A Cảm biến chạm để tắt tiếng

E Cổng USB-C

B Đèn LED vòng


F Cáp USB-C sang USB-C

C Bộ điều khiển đa năng


G Bộ chuyển đổi USB-C sang USB-A

D Cổng tai nghe 3,5 mm

Kết nối micro

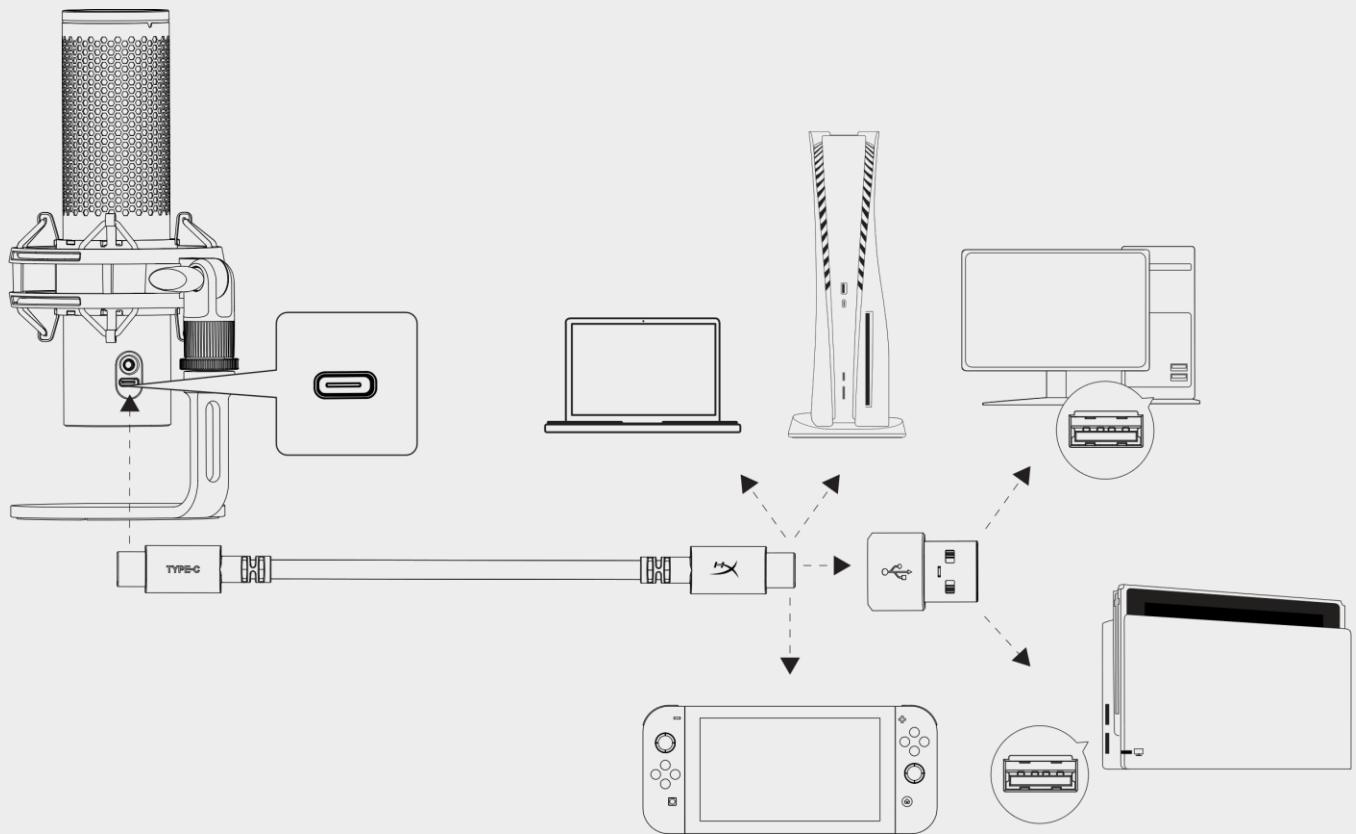

Kết nối tai nghe

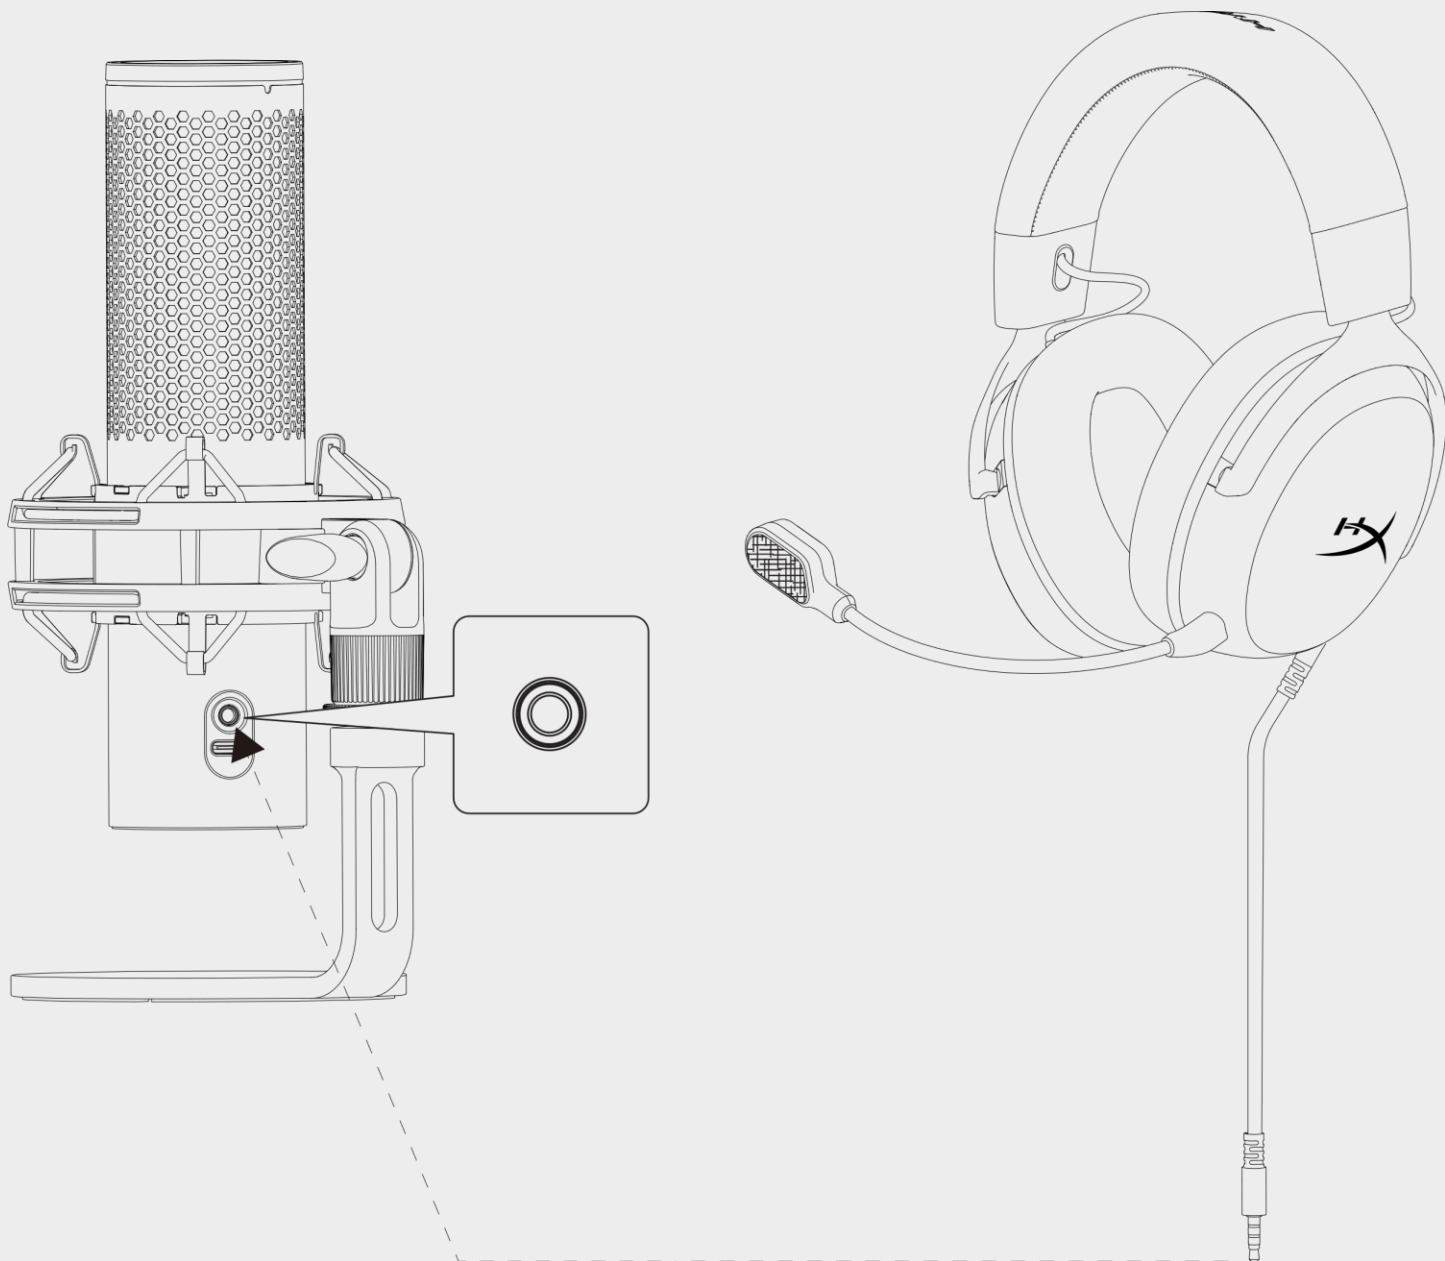

Không kèm theo HyperX Cloud III


Sử dụng với PC hoặc máy MAC

Kết nối micrô vào cổng USB trên PC hoặc máy Mac bằng cáp USB đi kèm.

Windows

Để đảm bảo micrô được cấu hình chính xác trên PC, hãy làm theo các bước dưới đây:

1. **Nhấp chuột phải vào biểu tượng âm thanh** trên khay hệ thống, rồi chọn **Sound Settings** (Cài đặt âm thanh).

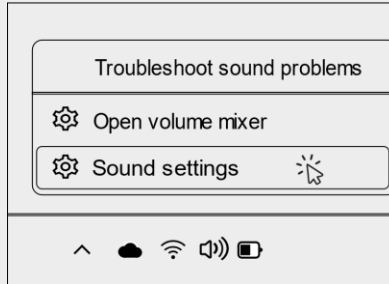

2. Đặt thiết bị đầu ra thành *Speakers (Loa)* [**HyperX QuadCast 2**]



3. Đặt thiết bị đầu vào thành *Microphone (Micrô)* [**HyperX QuadCast 2**].




Lưu ý: Windows cho phép dùng các thiết bị ghi và phát âm thanh tách biệt mặc định để liên lạc. Vui lòng sử dụng bảng điều khiển Sound (Âm thanh) để truy cập các cài đặt này.


macOS

Để đảm bảo micrô được cấu hình chính xác trên macOS, hãy làm theo các bước dưới đây:


1. Mở **Tùy chọn hệ thống**, rồi chọn **Âm thanh**.

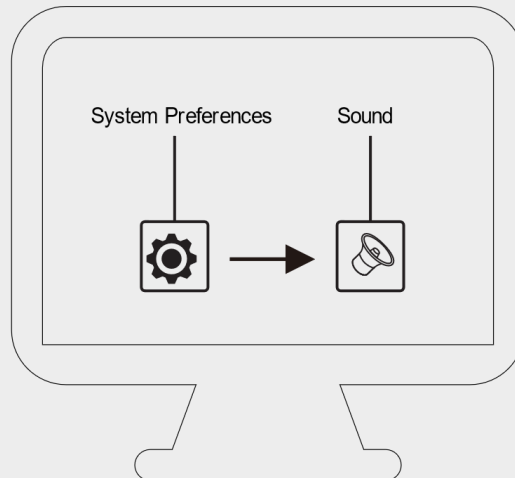


2. Trên tab **Đầu ra**, chọn **HyperX QuadCast 2**

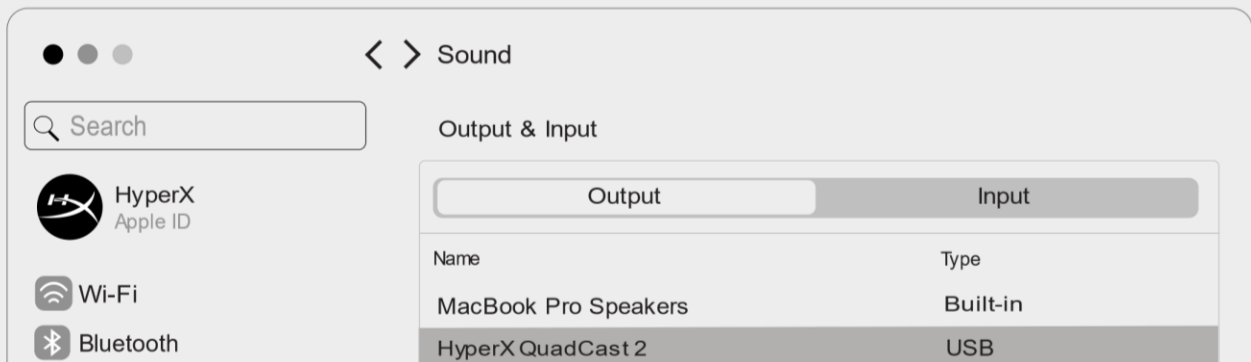

3. Trên tab **Đầu vào**, chọn **HyperX QuadCast 2**

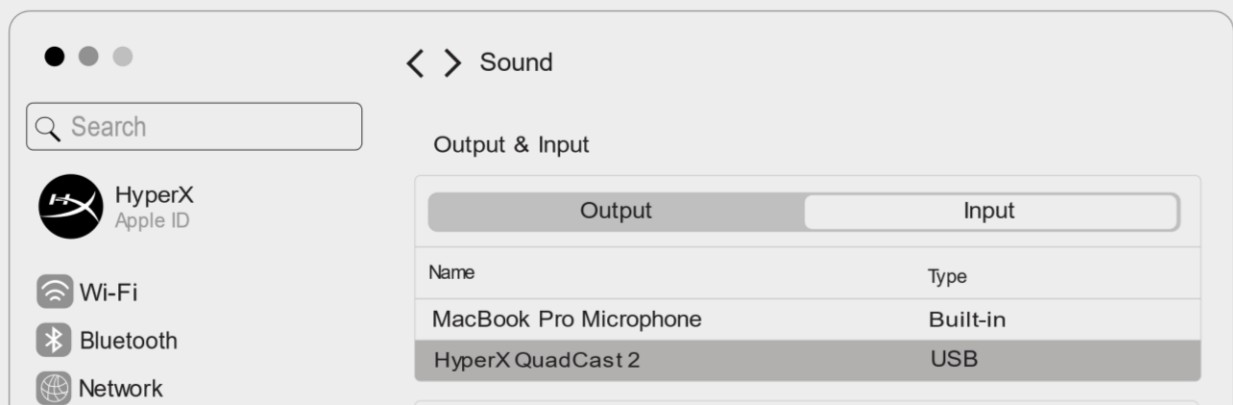

Sử dụng với PS5™

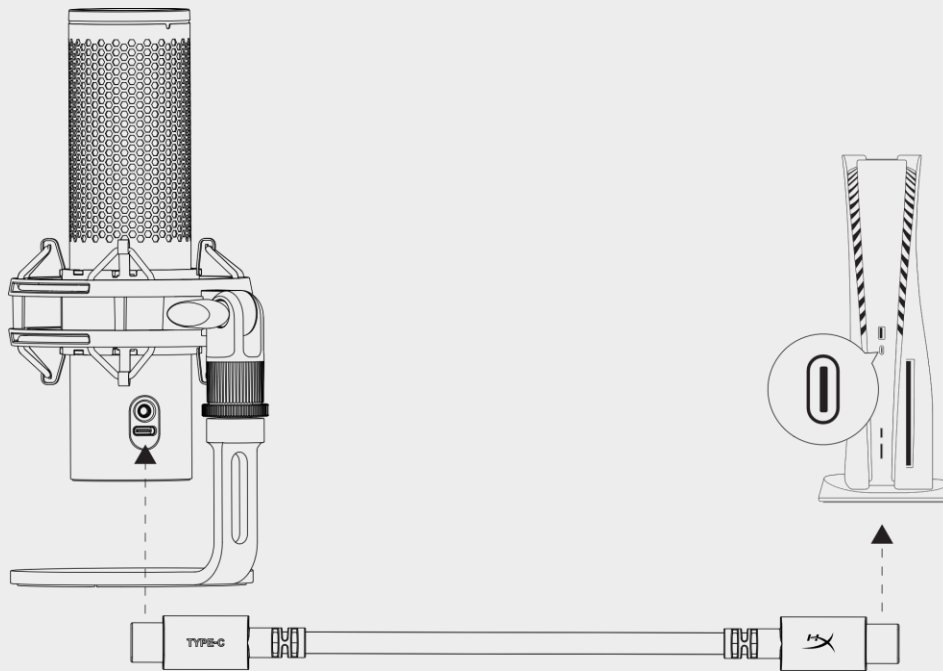

Truy cập vào **Settings (Cài đặt)** >> **Sound (Âm thanh)** >> **Audio Output (Đầu ra âm thanh)** >> **Output Device (Thiết bị đầu ra)**

Chọn **HyperX QuadCast 2** tại mục **Output Device (Thiết bị đầu ra)**


Đặt **Output to Headphones (Xuất ra tai nghe)** thành **All Audio (Tất cả âm thanh)**

Đặt **Volume Control (Headphones) (Kiểm soát âm lượng (Tai nghe))** lên **Maximum (Tối đa)**

Điều chỉnh mức micrô bằng cách truy cập **Settings (Cài đặt)** >> **Sound (Âm thanh)** >> **Microphone (Micrô)** >> **Adjust Mic Level (Điều chỉnh mức âm lượng)** >> **Microphone Level (Mức micrô)**.


Trên PS5, **bật 3D Audio (Âm thanh 3D)** để cải thiện chất lượng âm thanh qua tai nghe, rồi vào phần **Adjust 3D Audio Profile (Điều chỉnh cấu hình âm thanh 3D)** để chọn tùy chọn cấu hình phù hợp nhất với nhu cầu của bạn.

[PHÂN GIỮ CHỖ TÀI NGUYÊN PS SẼ ĐƯỢC CẬP NHẬT KHI CÓ TẬP PDF]

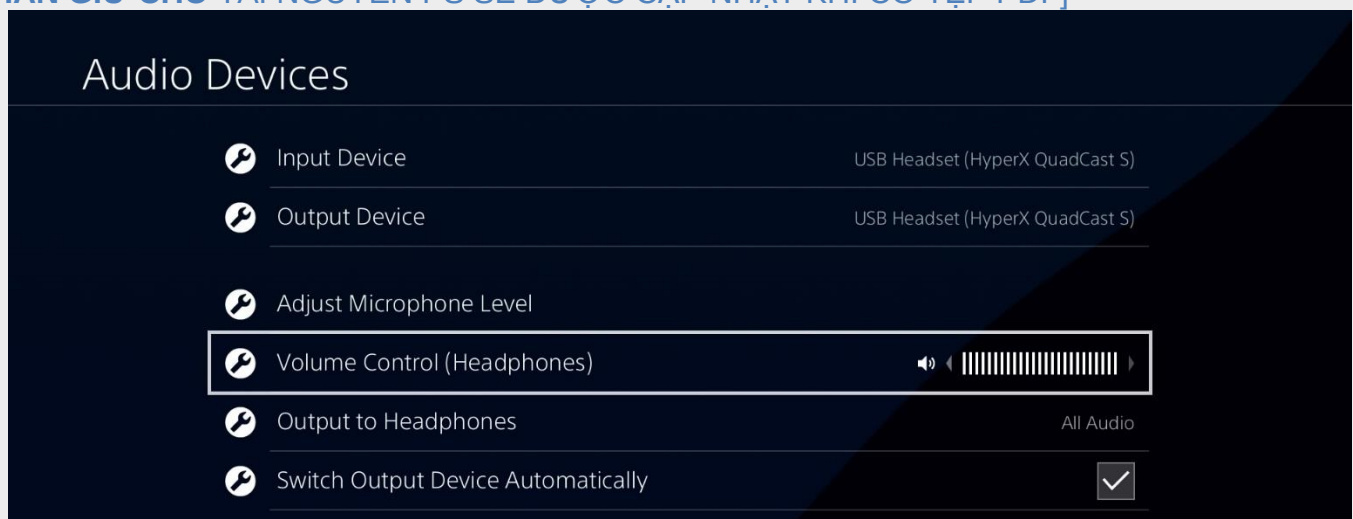

Bộ điều khiển đa năng

Nhấn nút đa năng để chuyển đổi giữa các chế độ điều chỉnh, được hiển thị bằng  và  đèn LED. Đèn LED vòng của bộ điều khiển đa năng sẽ cho biết cài đặt của chế độ hiện được chọn.

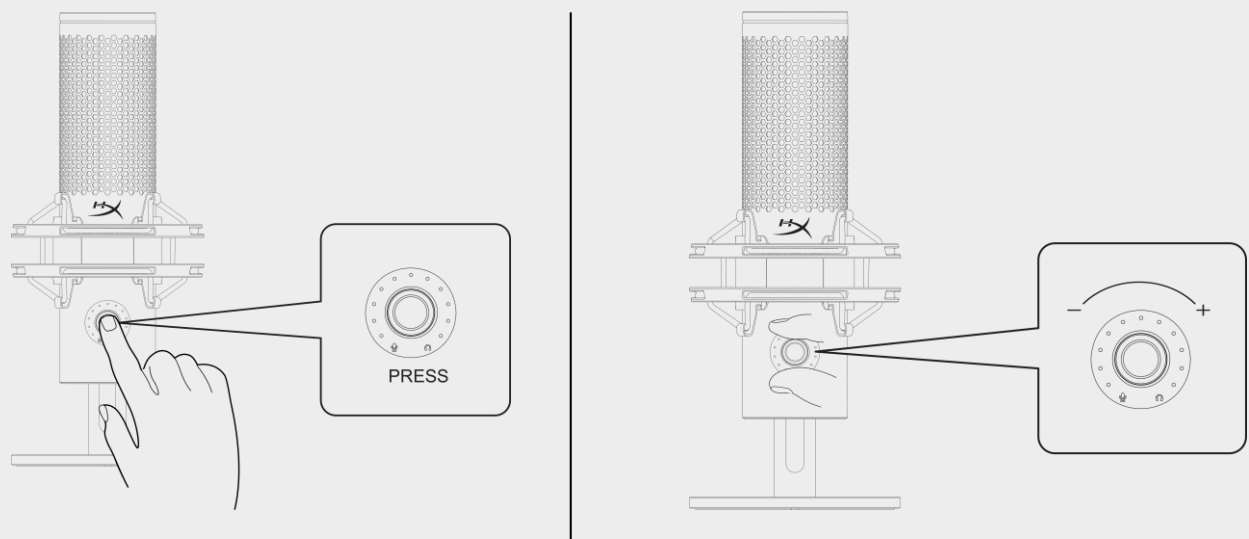

Điều chỉnh mức độ


- 1. Nhấn nút đa năng để chuyển qua các chế độ điều chỉnh.
- 2. Xoay núm đến mức mong muốn.

LED		Bộ điều khiển đa năng
		Điều chỉnh mức tăng micro
		Điều chỉnh mức phát*
		Điều chỉnh mức giám sát micro*

*Cần có kết nối 3,5 mm

CẢNH BÁO: Sử dụng tai nghe ở mức âm lượng cao trong thời gian dài có thể gây tổn hại thính giác vĩnh viễn.


Chọn tính định hướng

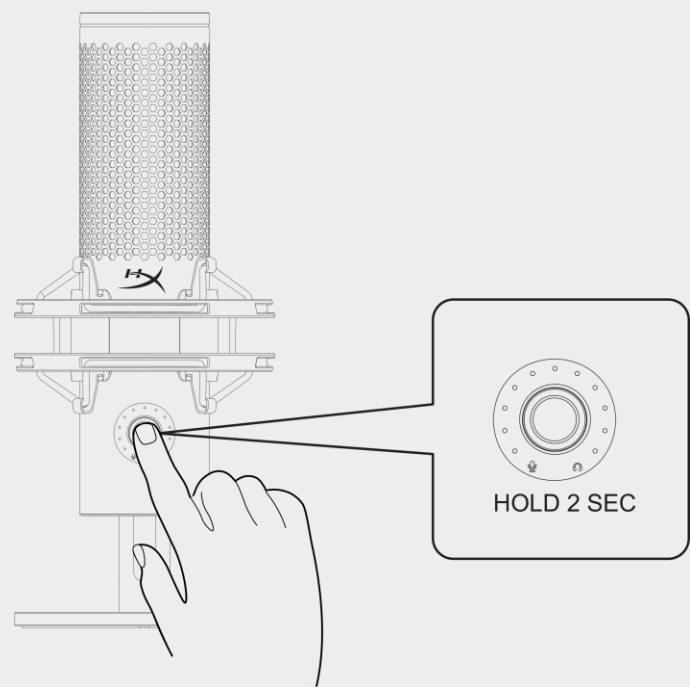

ĐÈN LED VÒNG	HƯỚNG ÂM THANH	TÍNH ĐỊNH HƯỚNG	Mục đích sử dụng
		 Cardioid	Podcast, phát trực tuyến, lồng tiếng, nhạc cụ
		 Đa hướng	Podcast nhiều người, cuộc gọi hội nghị
		 Âm nổi	Giọng hát, nhạc cụ
		 Song hướng	Phỏng vấn trực tiếp

Tắt tiếng micrô

Nhấn vào đầu micrô để tắt/bật tiếng micrô. Đèn LED trạng thái micrô sẽ cho biết trạng thái tắt tiếng hiện tại.

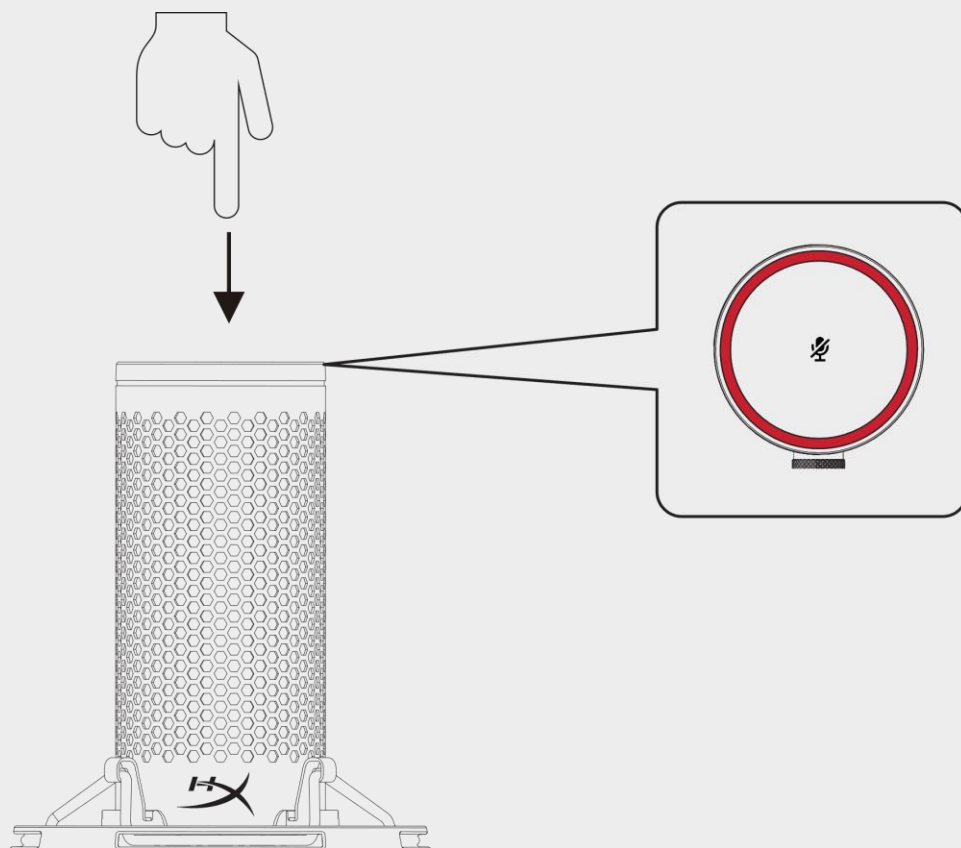


Đèn LED của micrô	Trạng thái tắt tiếng
RGB	Không tắt
Tắt	Tắt tiếng


*Có thể đảo ngược và tùy chỉnh hoạt động của đèn LED bằng phần mềm HyperX NGENUITY

Vị trí đặt micrô

Nên đặt QuadCast 2 sao cho mặt trước của micrô hướng về nguồn âm thanh.

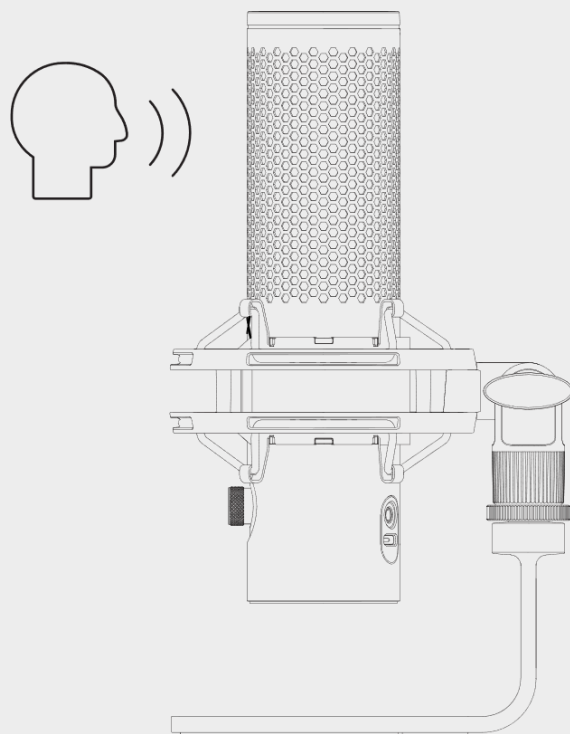


Có thể xoay QuadCast 2 để dễ dàng bố trí.

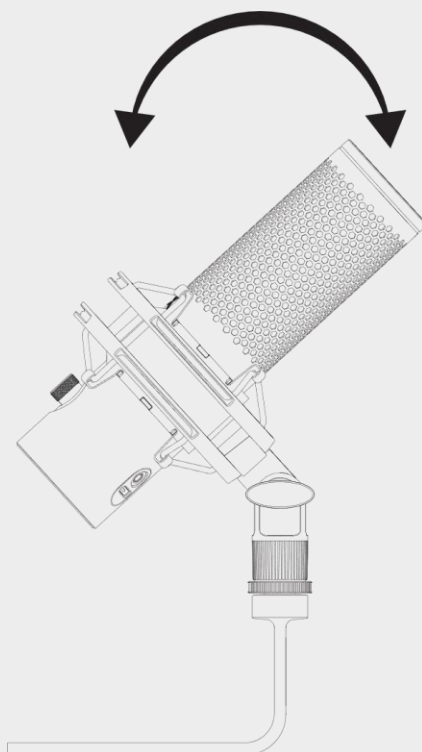


Tháo và gắn micrô vào khung chống sốc


1

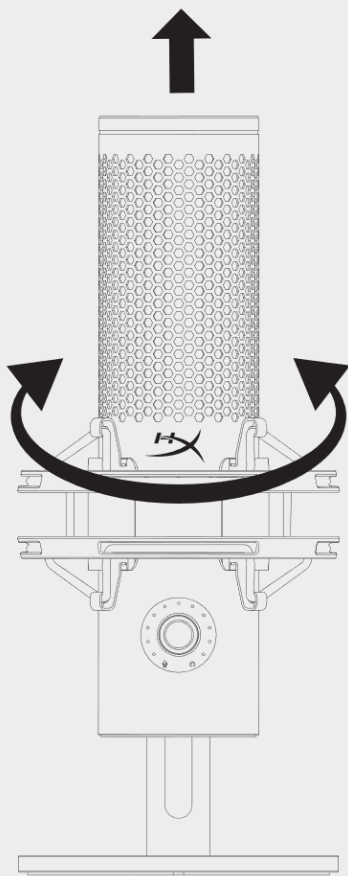

2

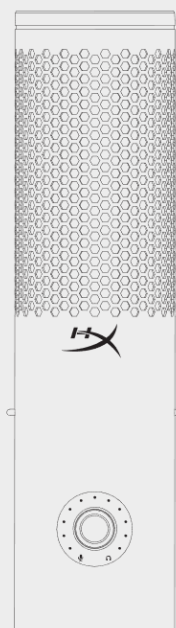


3

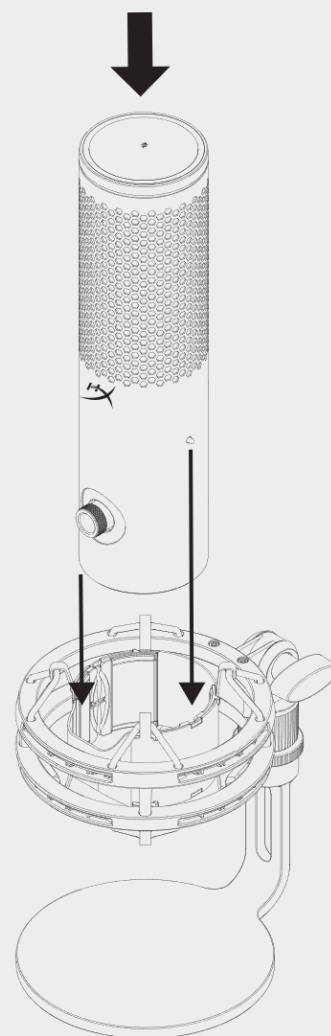

Hướng dẫn gắn

QuadCast 2 có thể được tháo khỏi chân đế và sử dụng với giá đỡ micro có ren 3/8" hoặc 5/8".

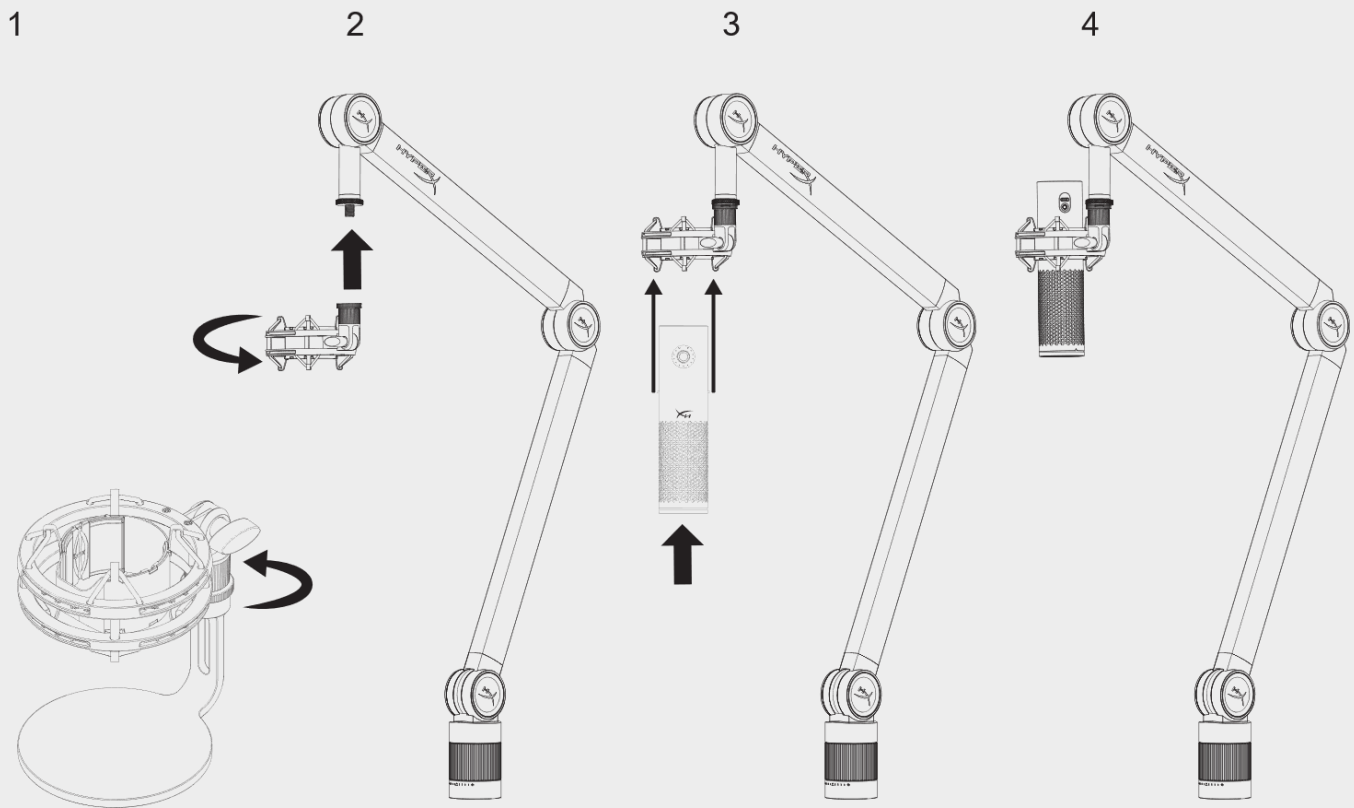

Phần mềm HyperX NGENUITY

Để được hỗ trợ phần mềm và cập nhật chương trình cơ sở, hãy tải xuống phần mềm HyperX NGENUITY tại: hyperx.com/ngenuity

Bạn có câu hỏi hay gặp sự cố khi thiết lập?

Liên hệ đội ngũ hỗ trợ HyperX tại hyperx.com/support

Bạn cũng có thể tìm thấy Hướng dẫn sử dụng hoặc Hướng dẫn bắt đầu nhanh trên trang hỗ trợ.

Bảo trì

Vệ sinh micrô

1. Rút tất cả các dây cáp ra khỏi micrô trước khi vệ sinh.
2. Đổ một lượng rất nhỏ chất tẩy rửa đa năng dịu nhẹ lên một miếng vải mềm.
3. Lau sạch bề mặt bên ngoài của micrô. Tránh để hơi ẩm lọt vào các lỗ micrô.
4. Để bề mặt micrô khô hoàn toàn trước khi sử dụng.
 - Không sử dụng chất tẩy rửa mạnh như sản phẩm có chứa chất tẩy trắng.
 - Không sử dụng khí nén và phun vào micrô.

Thông số kỹ thuật

Thông số kỹ thuật của micrô

Mức tiêu thụ điện	5 V 240 mA (bật tắt cả đèn)
Tốc độ mẫu/bit	44.1 kHz, 48 kHz, 96 kHz/16 bit, 24 bit
Thành phần	Micrô tụ điện dung
Dạng tụ	Ba lõi tụ 14 mm
Tính định hướng	Cardioid, đa hướng, âm thanh nổi, hai chiều
Đáp tuyến tần số	20 Hz – 20 kHz
Độ nhạy	-7,5 dB (1 V/Pa ở 1 kHz)
Chiều dài dây cáp	3 m

Đầu ra tai nghe

Trở kháng	1 Ω
Đáp tuyến tần số	20 Hz – 20 kHz
Đầu ra công suất tối đa	$\geq 7\text{mW}$
THD	$\leq 0,05\%$ (1 kHz/0 dBFS)
SNR	$\geq 100\text{ dB}$ (ở 1 kHz/0 dBFS, trọng số A)

Thông số vật lý

	(Hệ mét/Hệ đo lường Anh)
Trọng lượng (Micrô)	335g / 0,74 lbs [Đen]
Trọng lượng (Khung chống sốc và chân đế)	137g / 0,30 lbs [Đen]
Tổng trọng lượng (cả cáp USB)	819 g / 1,81 lbs
Loại cáp	Bộ điều hợp USB-C sang USB-C với USB-A

Số hiệu SKU

872V1AA	Đen
---------	-----

HyperX QuadCast 2

Panduan Pengguna




HYPERX | WE'RE ALL GAMERS.

DAFTAR ISI

Gambaran Umum	244
Menyambungkan Mikrofon	245
Menyambungkan Headphone	246
Digunakan pada PC atau MAC.....	247
Windows.....	247
macOS	248
Digunakan pada PS5™	249
Kontrol Multifungsi.....	250
Menyesuaikan Level.....	250
Memilih Pola Kutub.....	251
Membisukan Mikrofon.....	252
Penempatan Mikrofon.....	253
Melepas dan Memasang Mikrofon ke Dudukan Peredam Kejut	254
Petunjuk Pemasangan.....	255
Perangkat Lunak HyperX NGENUITY.....	256
Ada Pertanyaan atau Masalah Penyiapan?	256
Pemeliharaan.....	256
Spesifikasi	257

Gambaran Umum

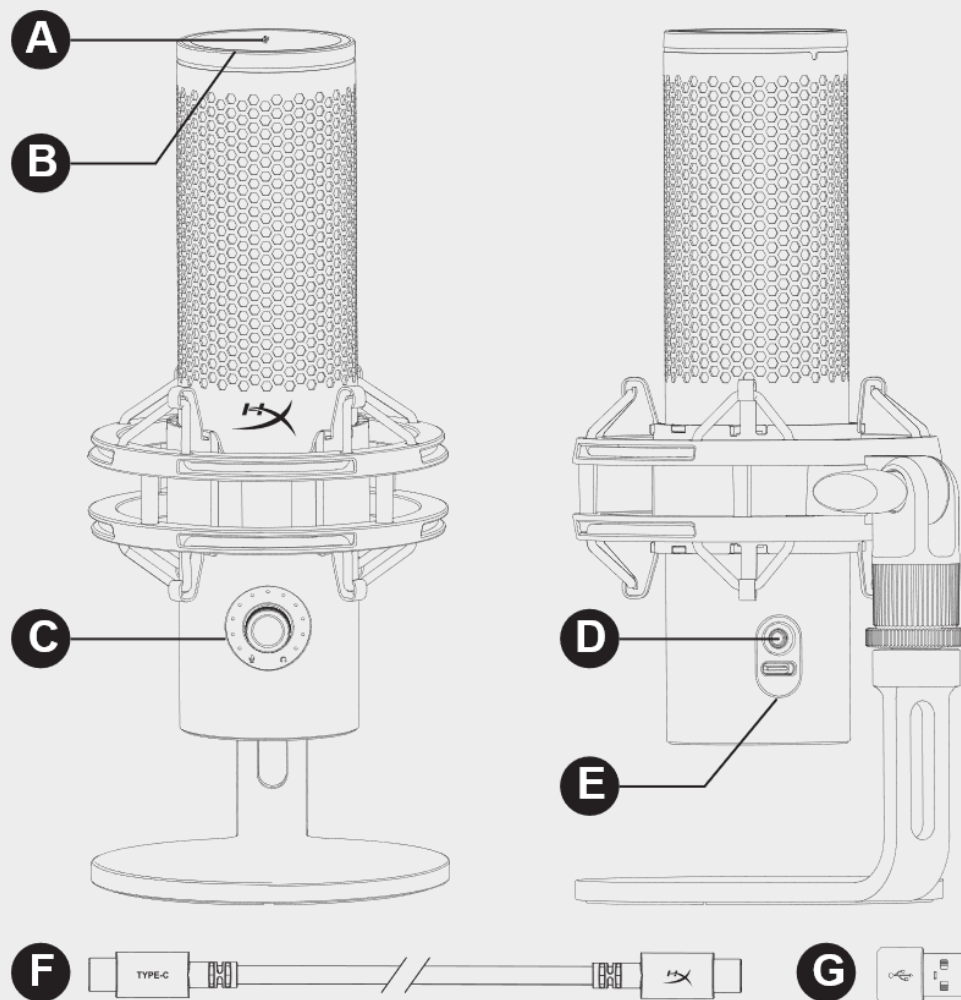

A Sensor Ketuk untuk Membisukan

B Cincin LED

C Kontrol multifungsi


D Port headphone 3,5 mm

E Port USB-C


F Kabel USB-C ke USB-C

G Adaptor USB-C ke USB-A

Menyambungkan Mikrofon

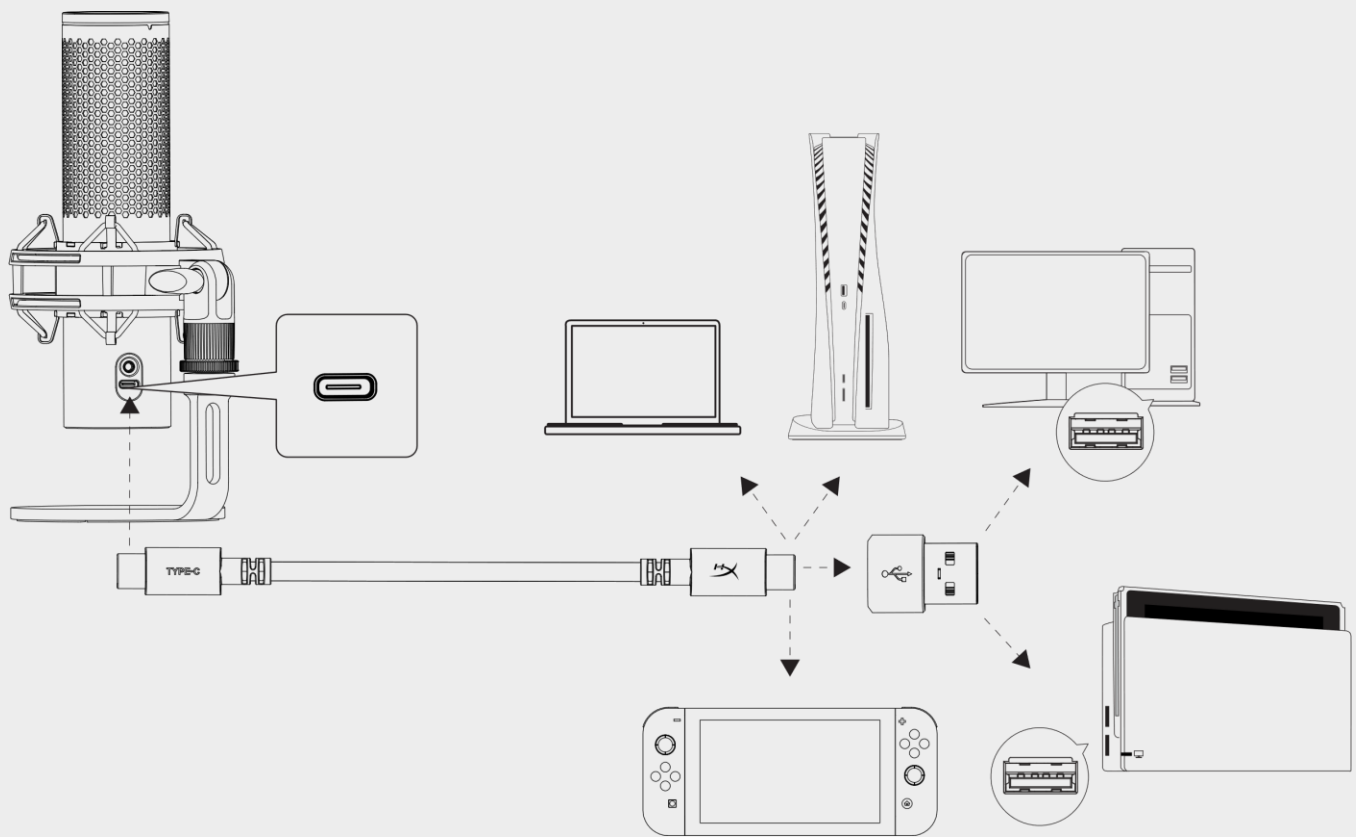

Menyambungkan Headphone

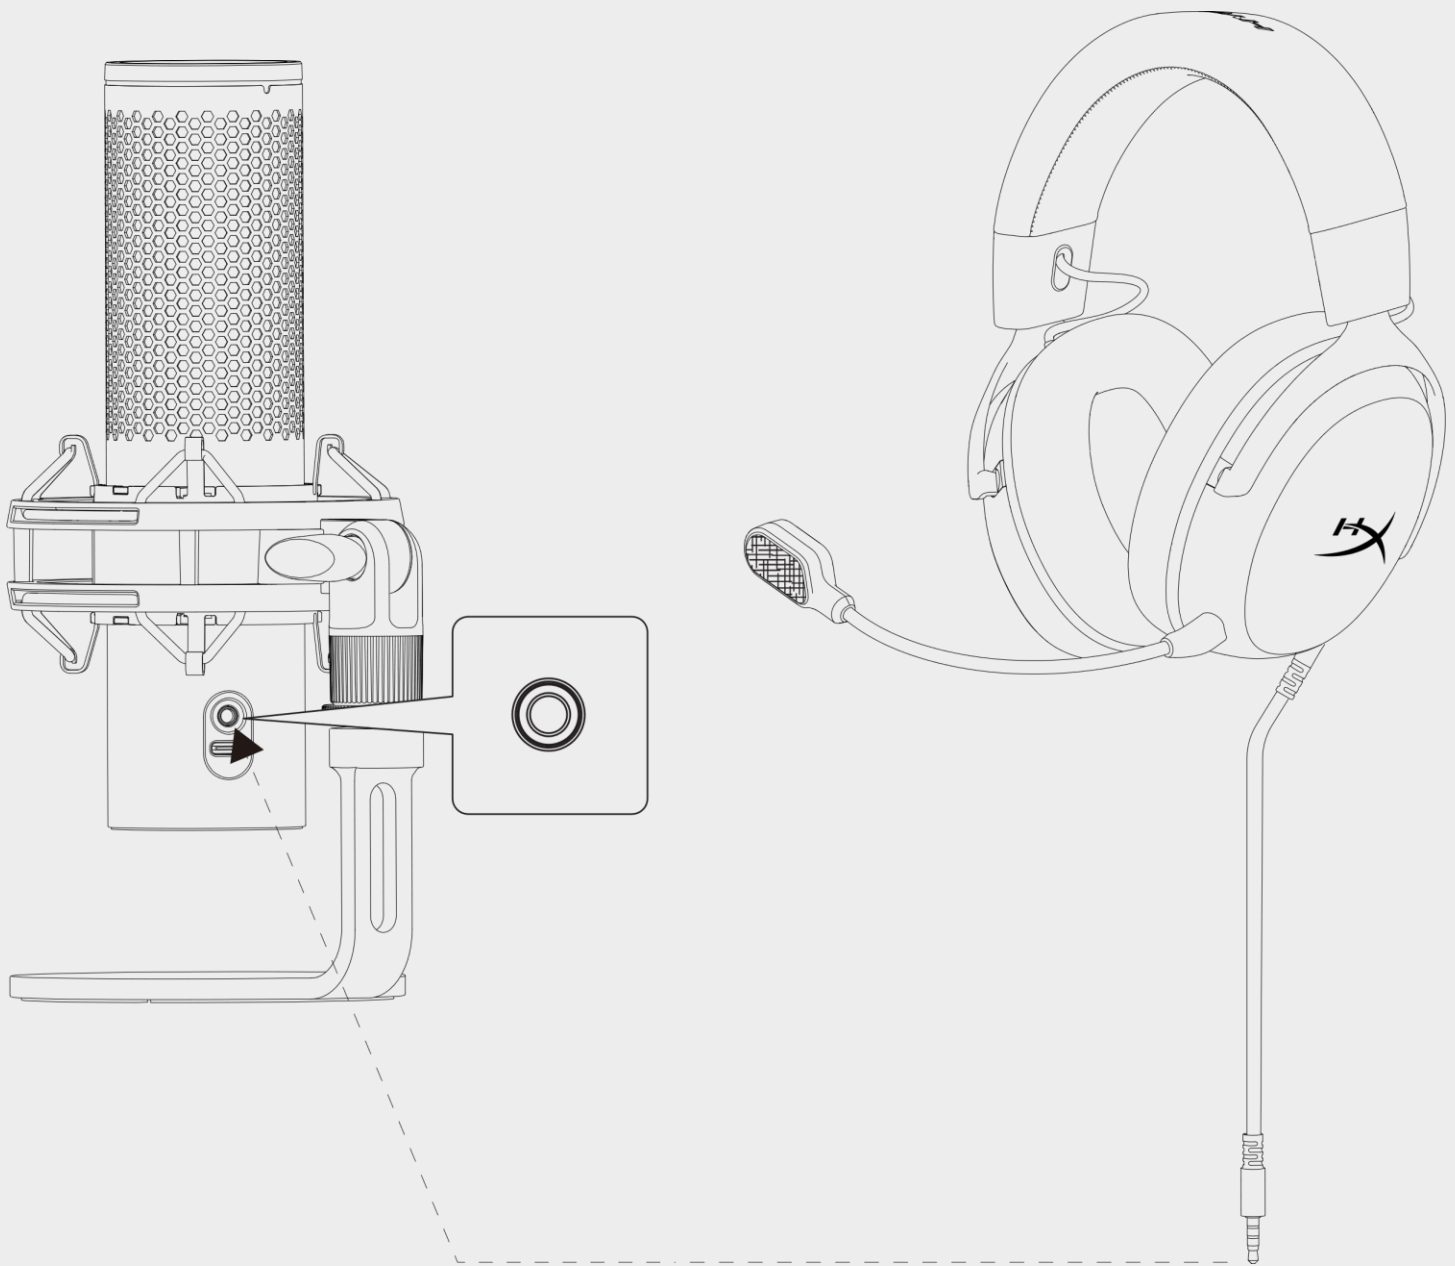

HyperX Cloud III Tidak Disertakan


Digunakan pada PC atau MAC

Sambungkan mikrofon ke sebuah port USB di PC atau Mac dengan kabel USB yang disertakan.

Windows

Untuk memastikan mikrofon dikonfigurasi dengan benar pada PC, ikuti langkah-langkah di bawah ini:


1. Klik kanan ikon suara di baki sistem, lalu pilih **Pengaturan Suara**.

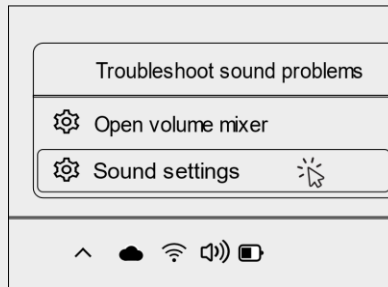

2. Atur perangkat output ke *Speaker* [HyperX QuadCast 2]



3. Atur perangkat input ke *Mikrofon* [HyperX QuadCast 2].

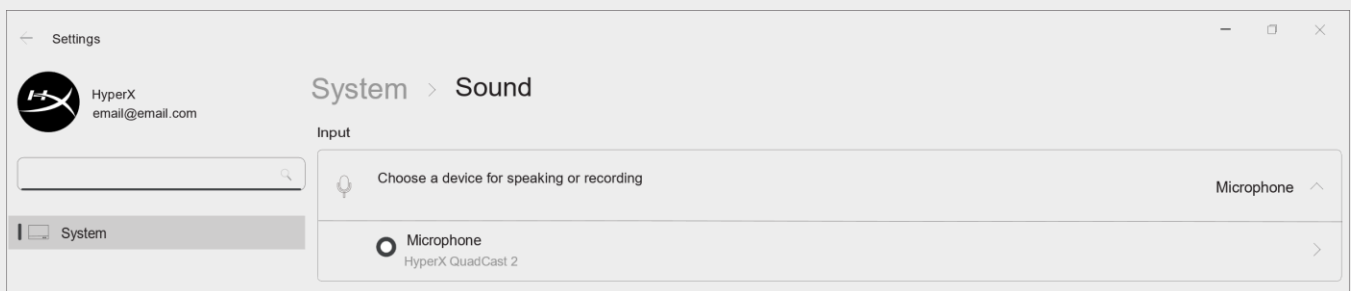


Catatan: Dengan Windows, perangkat perekaman dan pemutaran default yang terpisah dapat berkomunikasi. Gunakan panel kontrol Suara untuk mengakses semua pengaturan ini.


macOS

Untuk memastikan mikrofon dikonfigurasi dengan benar pada macOS, ikuti langkah-langkah di bawah ini:


1. Buka **Preferensi Sistem**, lalu pilih **Suara**.

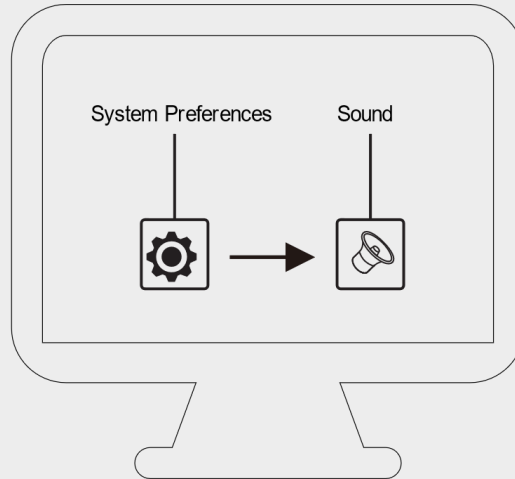


2. Di tab *Output*, pilih **HyperX QuadCast 2**

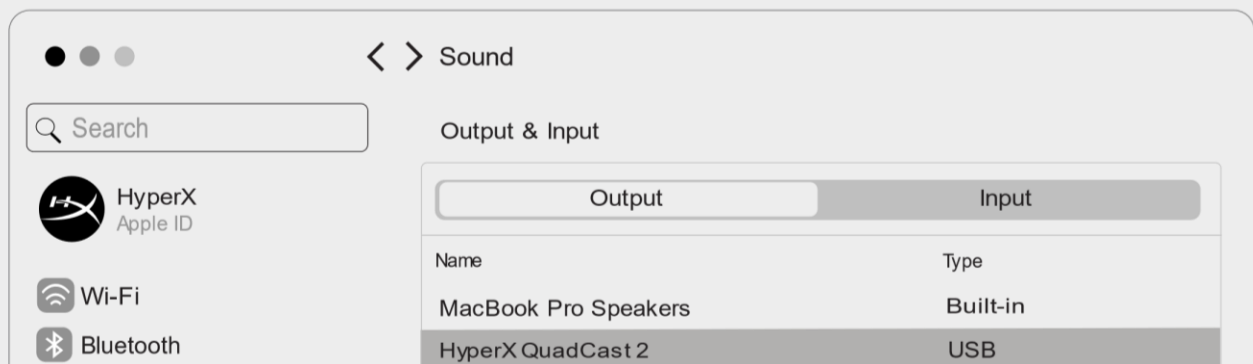

3. Di tab *Input*, pilih **HyperX QuadCast 2**

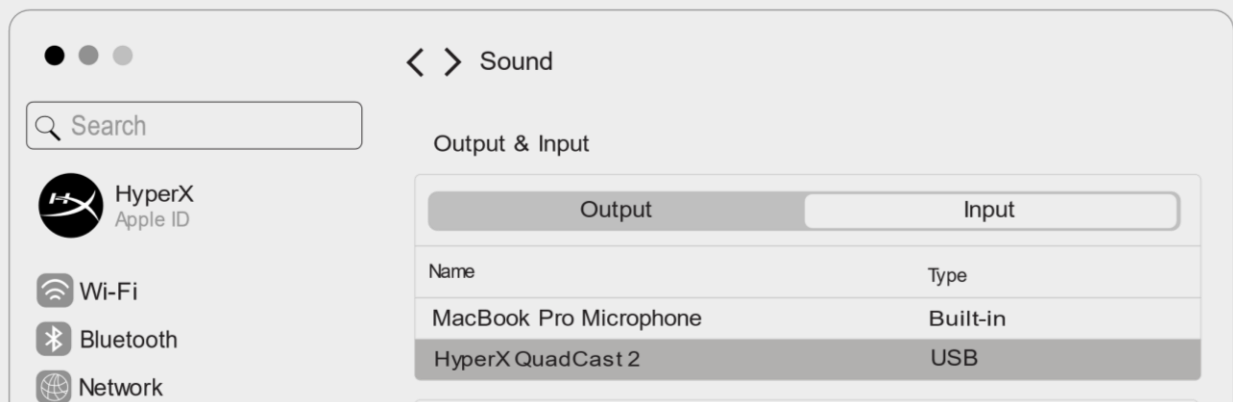

Digunakan pada PS5™

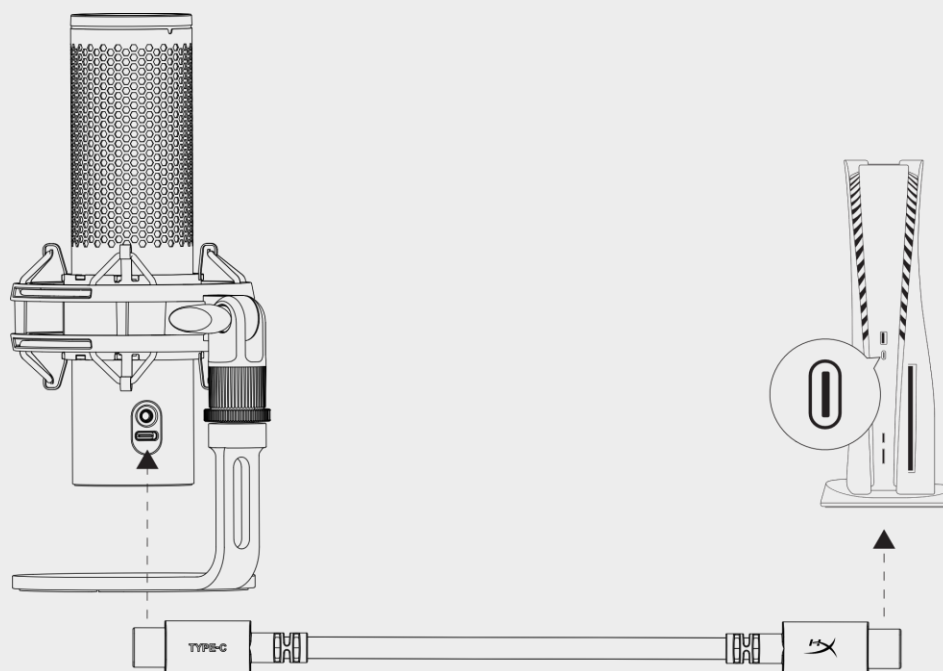

Buka Pengaturan >> Suara >> Output Audio >> Perangkat Output

Pilih HyperX QuadCast 2 untuk Perangkat Output


Atur Output ke Headphone ke Semua Audio

Atur Kontrol Volume (Headphone) ke Maksimum

Sesuaikan level mikrofon Anda dengan membuka Pengaturan >> Suara >> Mikrofon >> Sesuaikan Level Mikrofon >> Level Mikrofon.


Di PS5, aktifkan Audio 3D untuk meningkatkan kualitas audio melalui headset, lalu buka Sesuaikan Profil Audio 3D untuk memilih opsi profil terbaik sesuai kebutuhan Anda.

[ASET PS PLACE HOLDER AKAN DIPERBARUI SETELAH FILE PDF DISEDIAKAN]

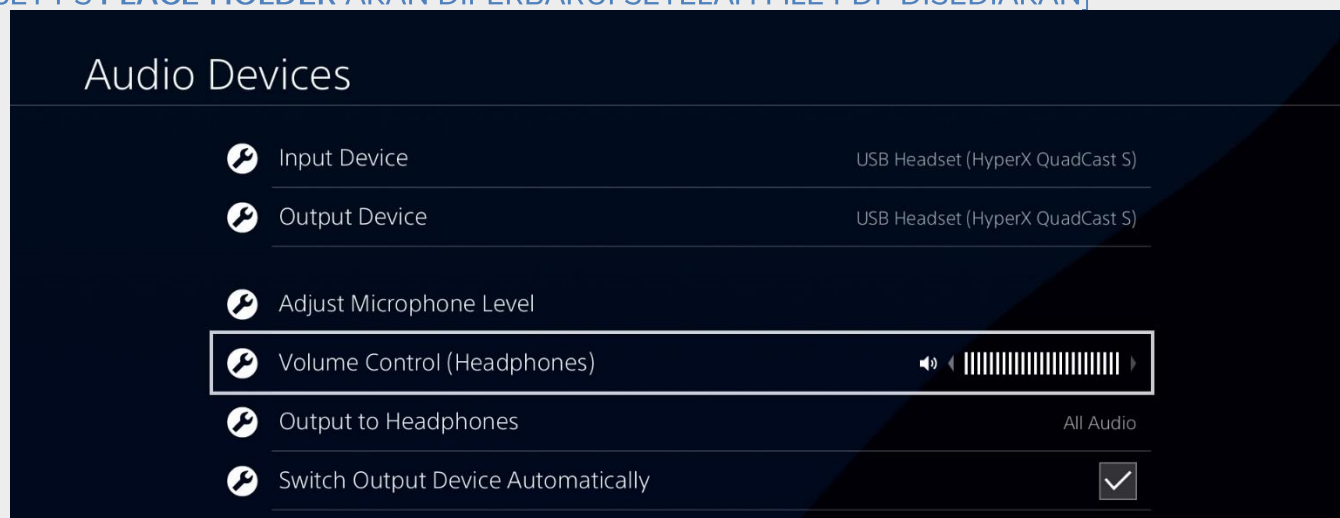

Kontrol Multifungsi

Tekan tombol multifungsi untuk berganti-ganti mode penyesuaian, yang ditunjukkan melalui LED  dan . Cincin LED kontrol multifungsi akan menunjukkan pengaturan dari mode yang dipilih saat ini.

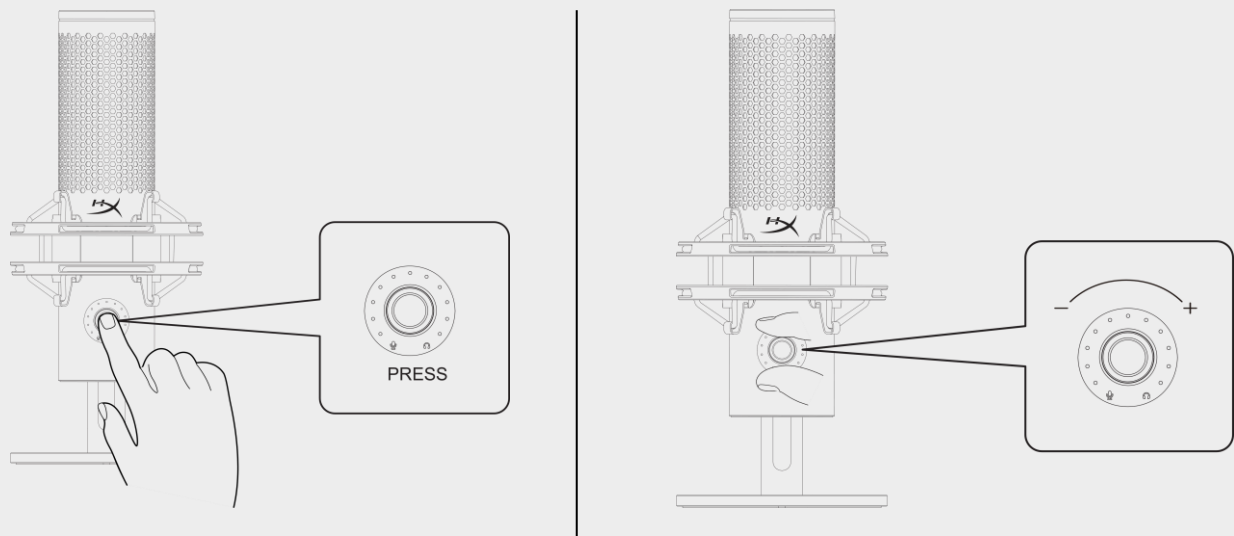

Menyesuaikan Level


- 1. Tekan tombol multifungsi untuk menjelajahi mode penyesuaian.
- 2. Putar kenop ke tingkat yang diinginkan.

LED		Kontrol Multifungsi
		Sesuaikan Penguatan Mikrofon
		Sesuaikan Level Pemutaran*
		Sesuaikan Level Pemantauan Mikrofon*

*Diperlukan Sambungan 3,5 mm

PERINGATAN: Kerusakan pendengaran secara permanen dapat terjadi jika headset digunakan dengan volume tinggi dalam waktu yang lama.


Memilih Pola Kutub

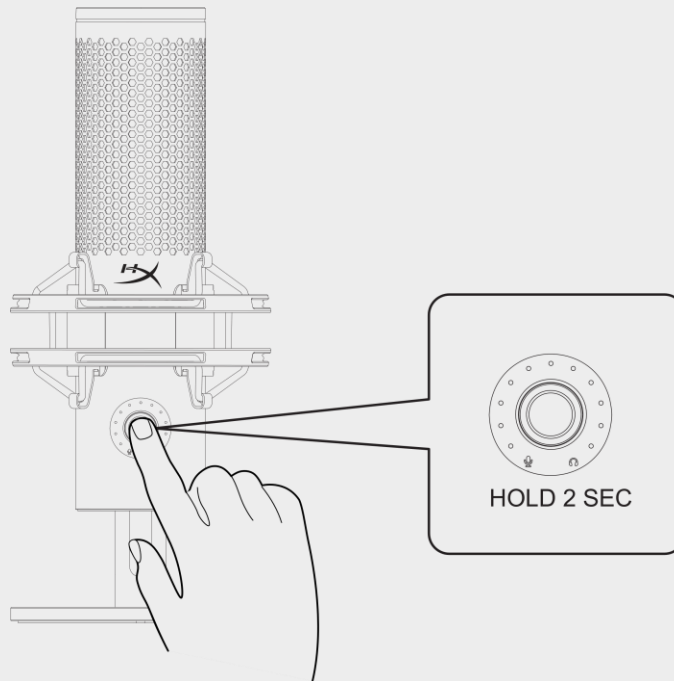

CINCIN LED	ARAH SUARA	POLA KUTUB	Skenario
		 Kardioid	Podcast, streaming, voiceover, instrumen
		 Segala arah	Podcast beberapa orang, panggilan konferensi
		 Stereo	Vokal, instrumen
		 Dua arah	Wawancara tatap muka

Membisukan Mikrofon

Ketuk bagian atas mikrofon untuk membisukan/menyalakan mikrofon. LED status mikrofon akan menunjukkan status bisu saat ini.

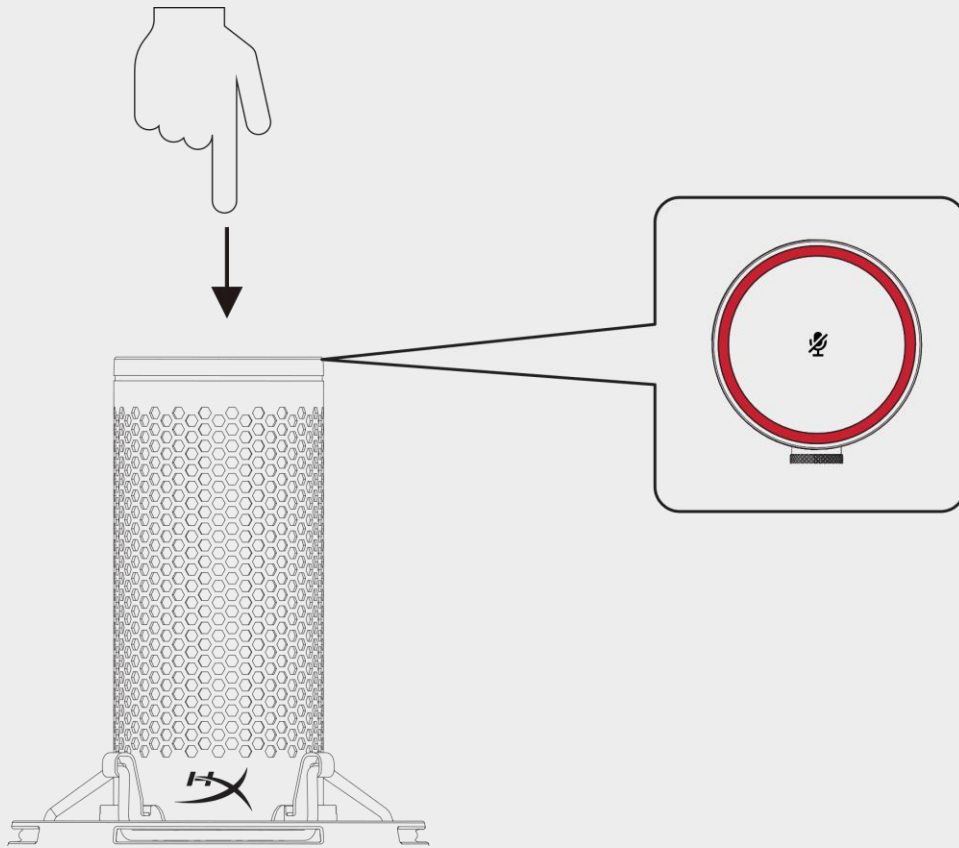


LED Mikrofon	Status Bisu
RGB	Bisukan nonaktif
Nonaktif	Bisukan aktif


*Perilaku LED dapat dibalikkan dan disesuaikan dengan perangkat lunak HyperX NGENUITY

Penempatan Mikrofon

QuadCast 2 seharusnya ditempatkan dengan bagian depan mikrofon menghadap ke sumber suara.

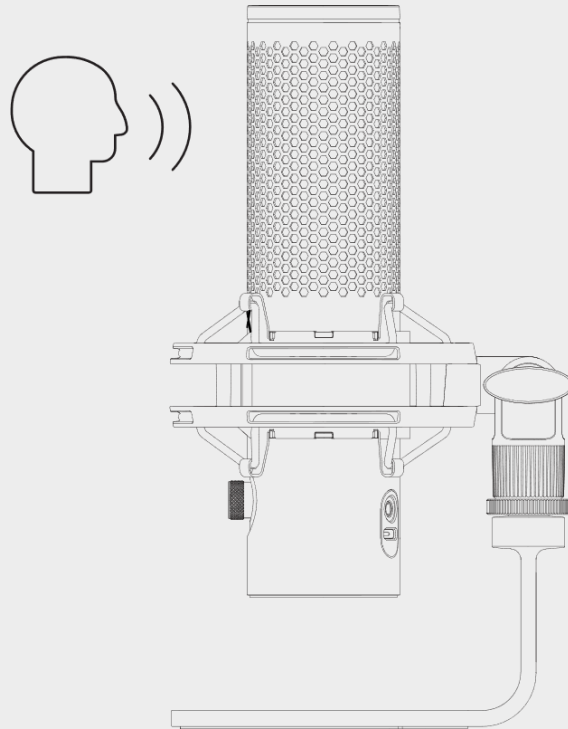


QuadCast 2 dapat diputar untuk memudahkan penempatan.

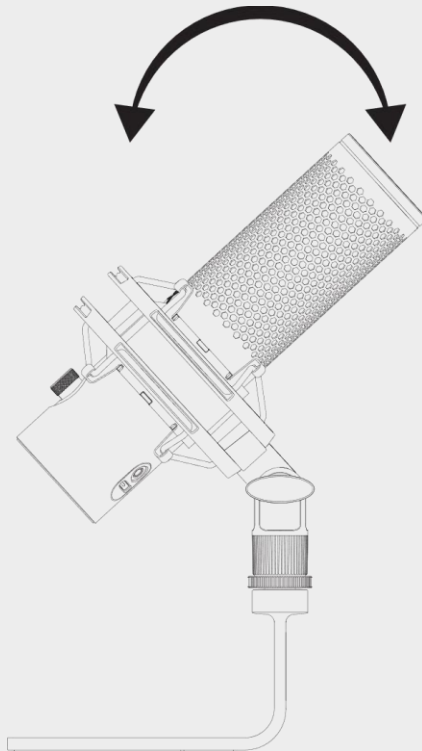


Melepas dan Memasang Mikrofon ke Dudukan Peredam Kejut


1

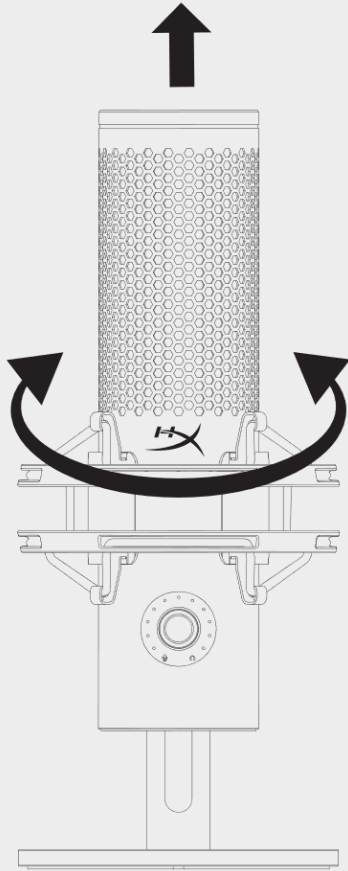

2

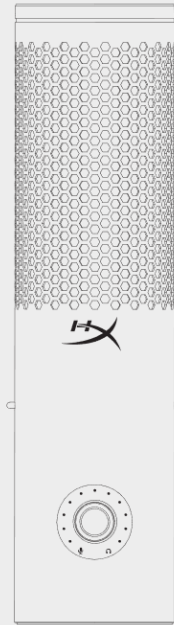


3

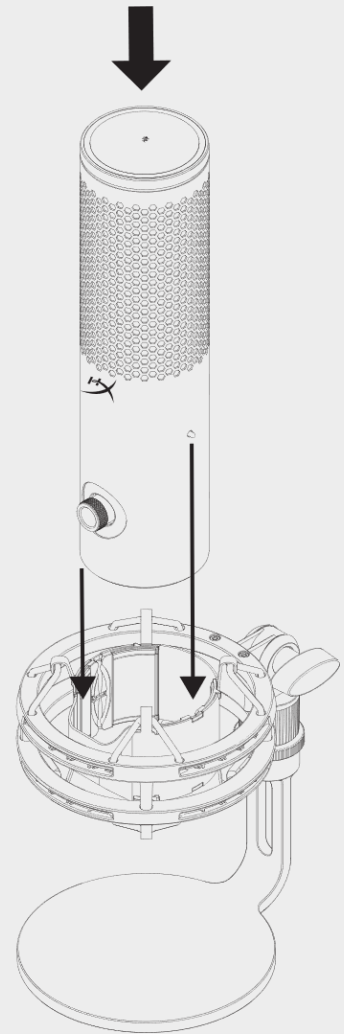

Petunjuk Pemasangan

QuadCast 2 dapat dilepas dari penyangganya dan digunakan denganudukan mikrofon yang memiliki ulir 3/8" atau 5/8".

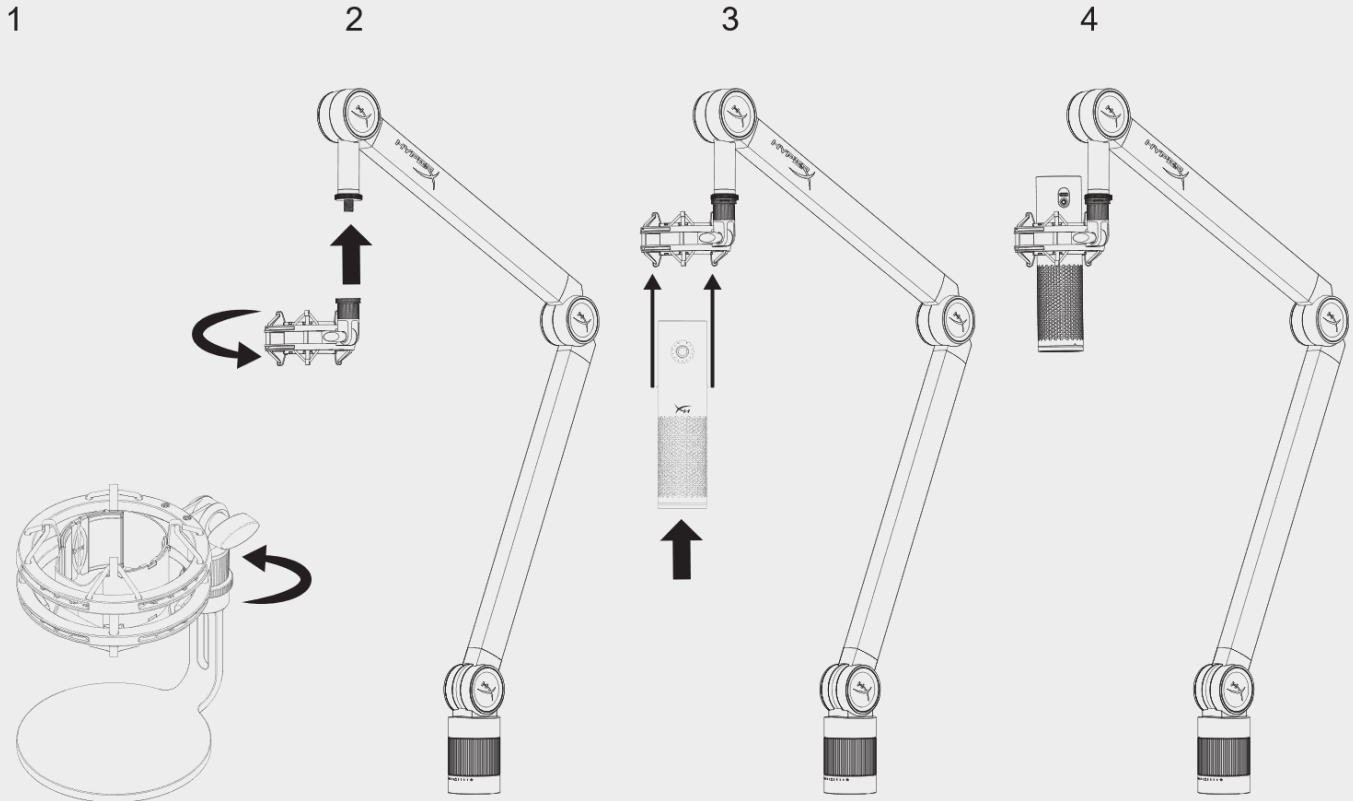

Perangkat Lunak HyperX NGENUITY

Untuk dukungan perangkat lunak dan pembaruan firmware, unduh perangkat lunak HyperX NGENUITY di: hyperx.com/ngenuity

Ada Pertanyaan atau Masalah Penyiapan?

Hubungi tim dukungan HyperX di hyperx.com/support

Anda juga dapat menemukan Panduan Pengguna atau Panduan Mulai Cepat di halaman dukungan.

Pemeliharaan

Membersihkan mikrofon

1. Cabut semua kabel dari mikrofon sebelum membersihkan.
2. Teteskan sedikit pembersih serbaguna yang ringan pada kain lembut.
3. Seka permukaan luar mikrofon. Cegah uap air masuk ke lubang mikrofon.
4. Biarkan permukaan mikrofon kering sepenuhnya sebelum digunakan.
 - Jangan menggunakan pembersih yang keras, seperti produk yang mengandung pemutih.
 - Jangan menggunakan udara terkompresi dan menyemprotkannya ke mikrofon.

Spesifikasi Mikrofon

Pemakaian daya	5 V 240 mA (semua lampu menyala)
Laju sampel/bit	44,1 kHz, 48 kHz, 96 kHz/16 bit, 24 bit
Elemen	Mikrofon kondensor elektret
Jenis kondenser	Tiga kapsul kondensor 14 mm
Pola kutub	Kardiod, segala arah, stereo, dua arah
Respons frekuensi	20 Hz hingga 20 kHz
Sensitivitas	-7,5 dB (1 V/Pa pada frekuensi 1 kHz)
Panjang kabel	3 m

Output Headphone

Impedans	1 Ω
Respons frekuensi	20 Hz hingga 20 kHz
Output daya maksimum	≥ 7 mW
THD	≤ 0,05% (1 kHz/0 dBFS)
SNR	≥ 100 dB (pada frekuensi 1 kHz/0 dBFS, tertimbang A)

Spesifikasi Fisik

	(Metrik/Imperial)
Berat (mikrofon)	335 g/0,74 lb [Hitam]
Berat (Penyangga kejut dan dudukan)	137 g/0,30 lb [Hitam]
Berat Total (dengan kabel USB)	819 g/1,81 lb
Jenis Kabel	Adaptor USB-C ke USB-C dengan USB-A

Nomor SKU

872V1AA	Hitam
---------	-------


HyperX QuadCast 2

دليل المستخدم



HYPERX | WE'RE ALL GAMERS.

260	 نظرة عامة
261	 توصيل الميكروفون
262	 توصيل سماعات الرأس
263	 الاستخدام مع كمبيوتر شخصي أو جهاز MAC
263	 Windows
264	 macOS
265	 PS5™ الاستخدام مع جهاز
266	 وحدة التحكم متعددة الوظائف
266	 ضبط مستويات الصوت
267	 تحديد النمط الراسي
268	 كتم صوت الميكروفون
269	 وضع الميكروفون
270	 فصل الميكروفون وتوصيله بالحامل المقاوم للصدمات
271	 تعليمات التركيب
272	 برنامج HyperX NGENUITY
272	 هل لديك أي أسئلة أو مشكلات في الإعداد؟
272	 الصيانة
273	 المواصفات

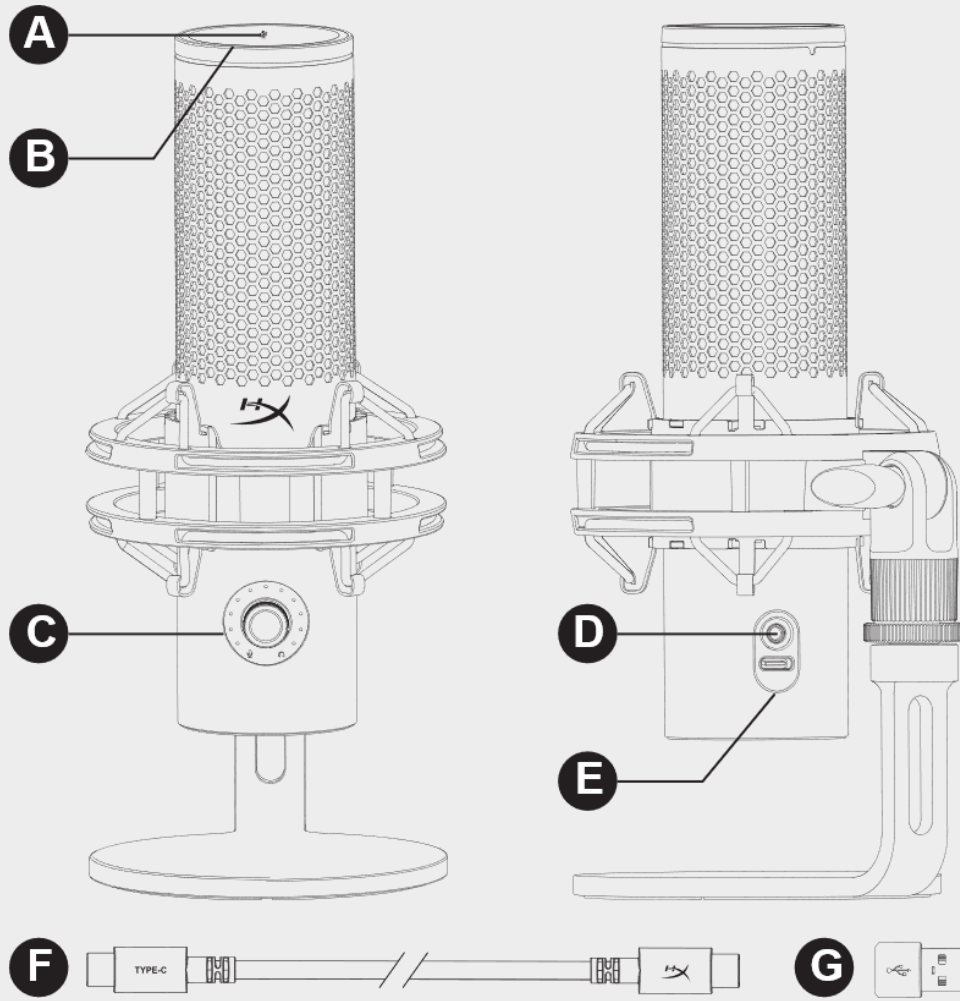

A مستشعر النقر لكتم الصوت

E منفذ USB-C


B حلقة LED



F كابل USB-C إلى USB-C

C وحدة التحكم متعددة الوظائف

G محول من USB-C إلى USB-A

D منفذ سماعة الرأس مقاس 3.5 مم

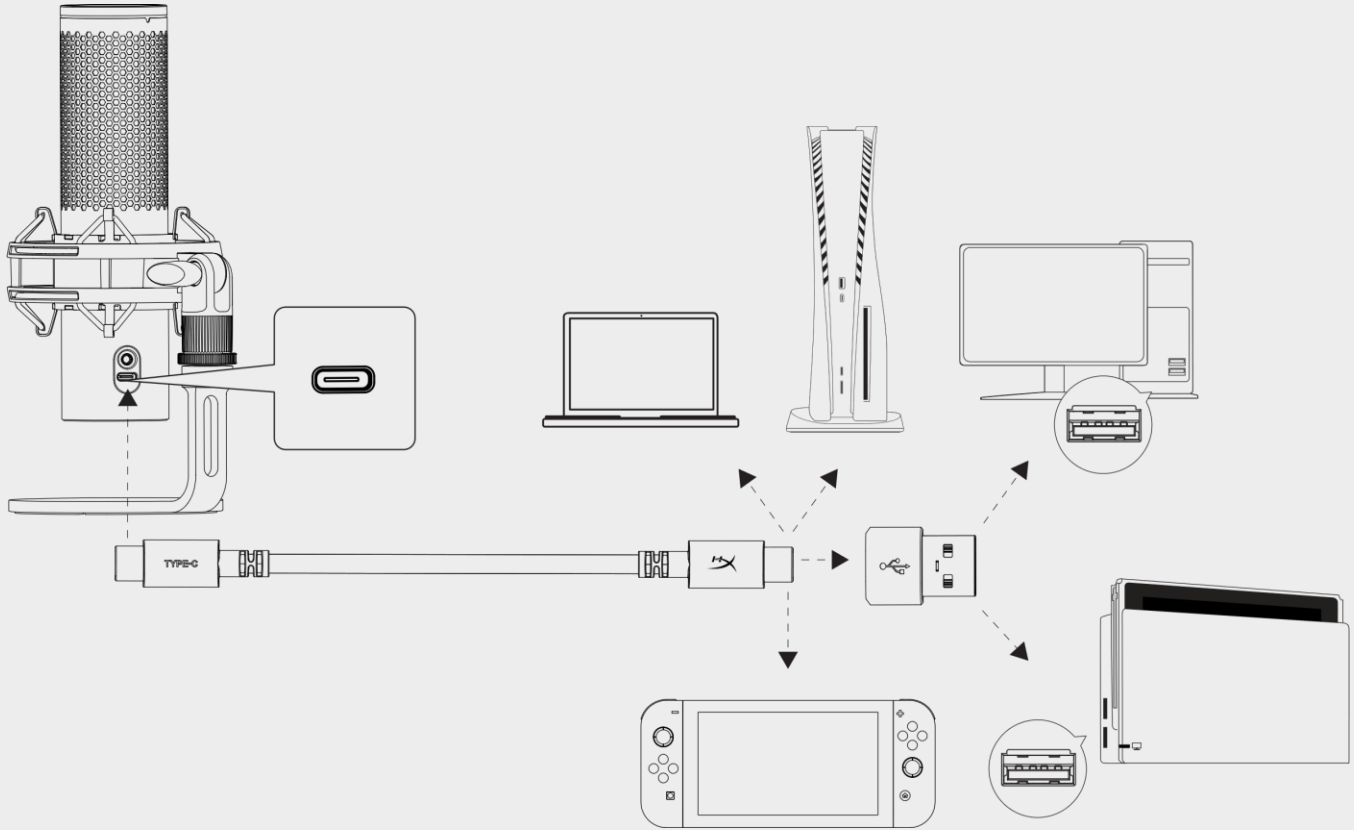

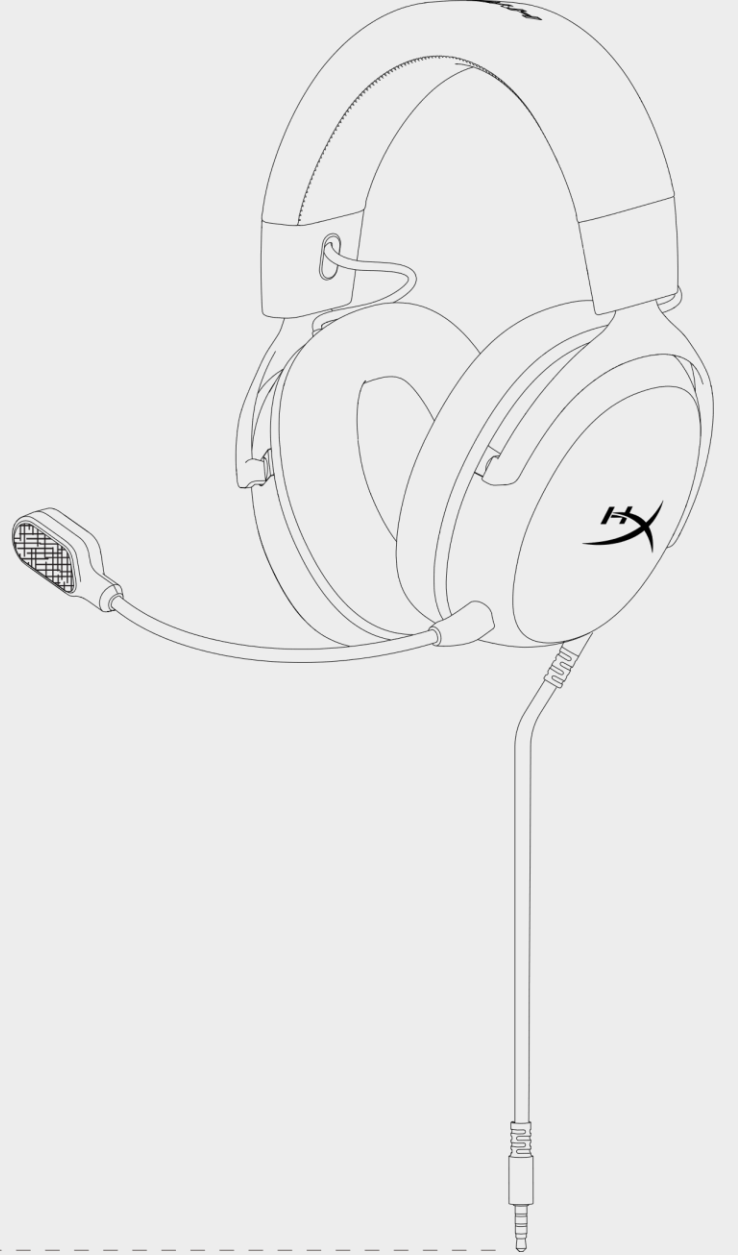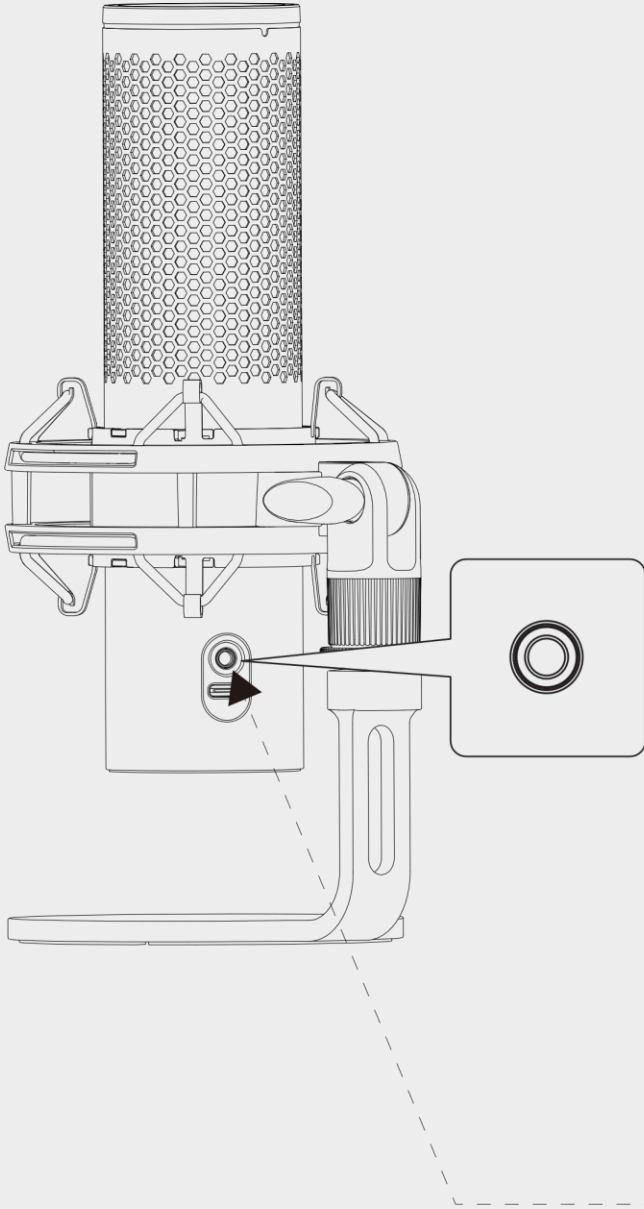


سماعة الرأس HyperX Cloud III غير مرفقة

الاستخدام مع كمبيوتر شخصي أو جهاز MAC

اعمل على توصيل الميكروفون بمنفذ USB في الكمبيوتر الشخصي أو جهاز Mac باستخدام كابل USB المرفق.

Windows


للتأكد من إعداد الميكروفون بشكل صحيح على الكمبيوتر الشخصي، اتبع الخطوات التالية:
1. انقر بزر الماوس الأيمن على أيقونة الصوت في لوحة النظام واختَر إعدادات الصوت.

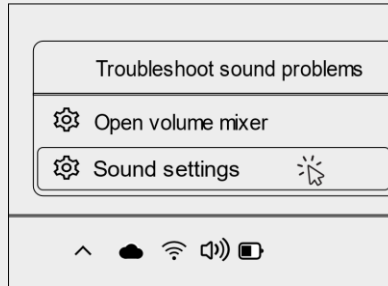

2. اضبط جهاز الإخراج على مكبرات الصوت [HyperX QuadCast 2]




3. اضبط جهاز الإدخال على ميكروفون [HyperX QuadCast 2].

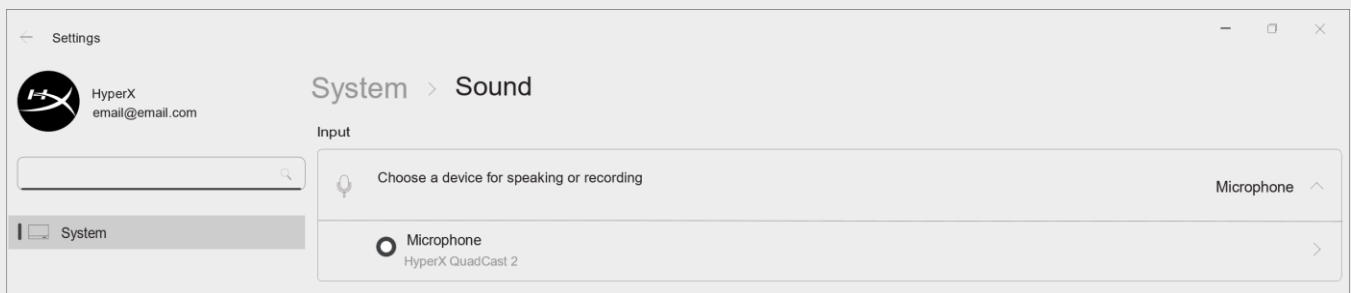


ملاحظة: يسمح نظام التشغيل Windows باستخدام أجهزة تشغيل وتسجيل افتراضية منفصلة للتواصل. يُرجى استخدام لوحة تحكم الصوت للوصول إلى هذه الإعدادات.

للتأكد من إعداد الميكروفون بشكل صحيح على نظام التشغيل macOS، اتبع الخطوات التالية:


1. افتح تفضيلات النظام واختَر الصوت.

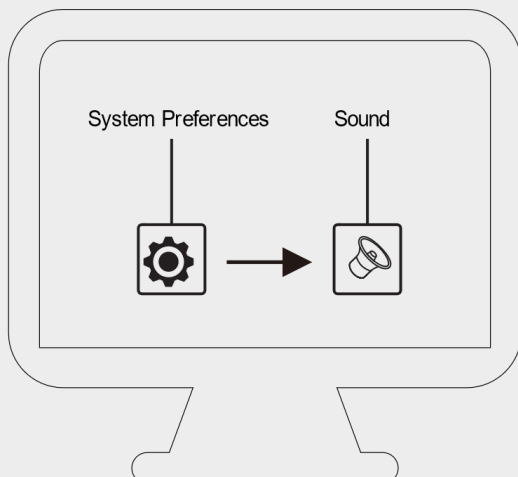


2. في علامة التبويب جهاز الإخراج، اختَر **HyperX QuadCast 2**

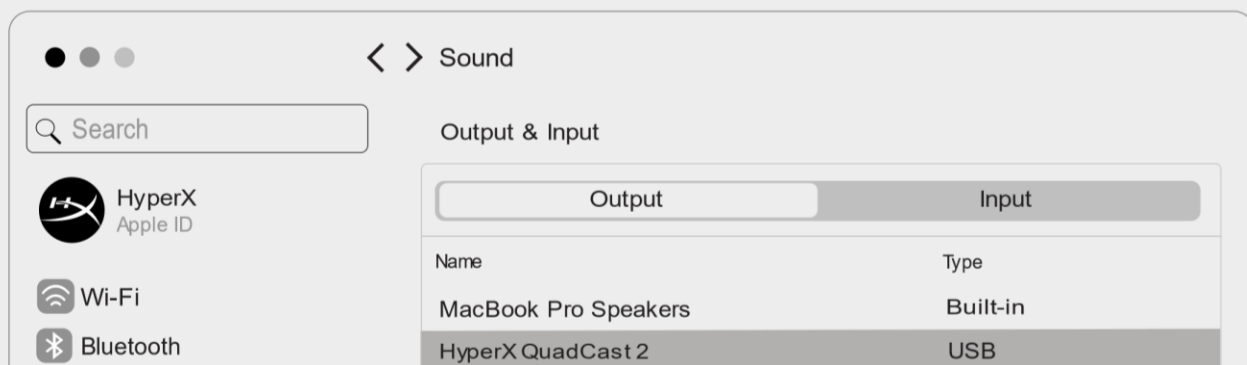

3. في علامة التبويب جهاز الإدخال، اختَر **HyperX QuadCast 2**

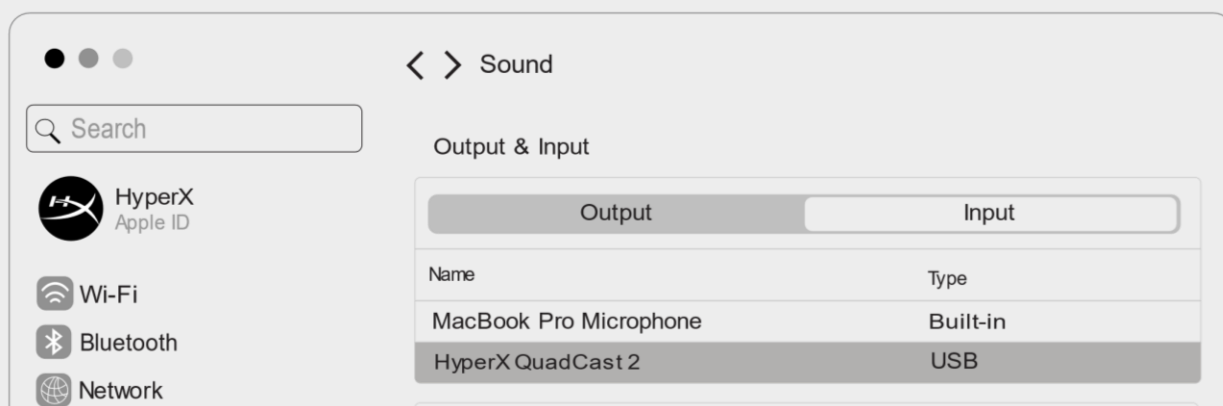

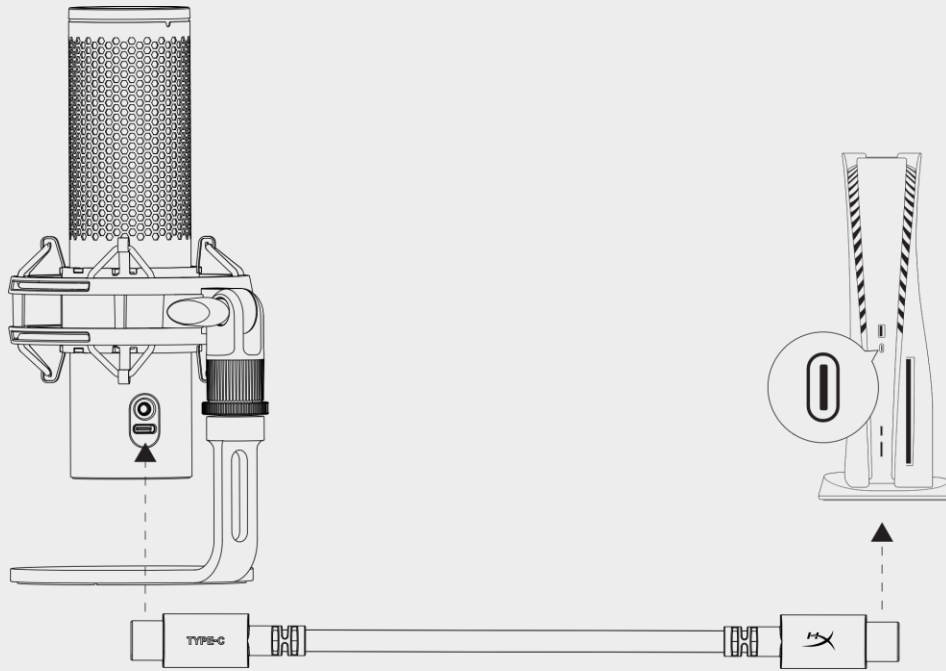

انتقل إلى الإعدادات >> الصوت >> إخراج الصوت >> جهاز الإخراج

اختر **HyperX QuadCast 2** لإعداد جهاز الإخراج


اضبط الإخراج إلى سماعات الرأس على كل الصوت

اضبط التحكم في مستوى الصوت (سماعات الرأس) على الحد الأقصى.


اضبط مستويات صوت الميكروفون من خلال الانتقال إلى الإعدادات >> الصوت >> الميكروفون >> ضبط مستوى صوت الميكروفون >> مستوى صوت الميكروفون.

على جهاز PS5، اعمل على تفعيل الصوت ثلاثي الأبعاد لتحسين الصوت من خلال سماعة الرأس، ثم انتقل إلى ضبط نمط الصوت ثلاثي الأبعاد لتحديد أفضل خيار للنمط المناسب لاحتياجاتك.

PS ASSET PLACE HOLDER WILL UPDATE ONCE PDF FILE IS PROVIDED]]

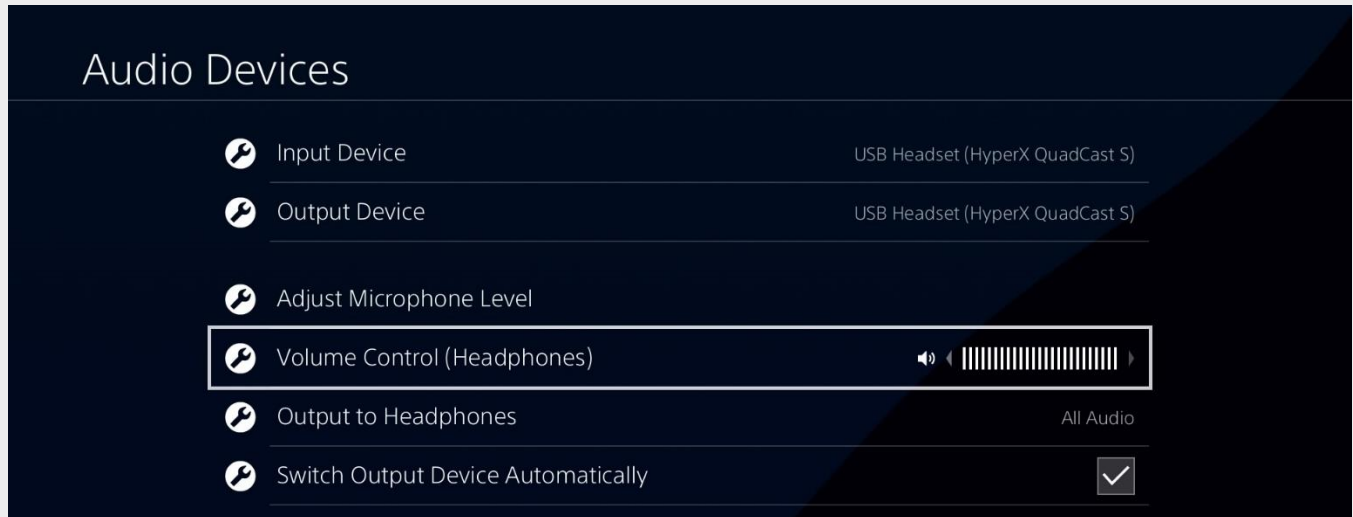

اضغط على الزر متعدد الوظائف للتنقل بين أوضاع الضبط، التي تظهر بواسطة مصابيح LED التي تشير إلى ستشير حلقة LED. ستشير حلقة LED الخاصة بوحدة التحكم متعددة الوظائف إلى إعداد الوضع المحدد حاليًا.

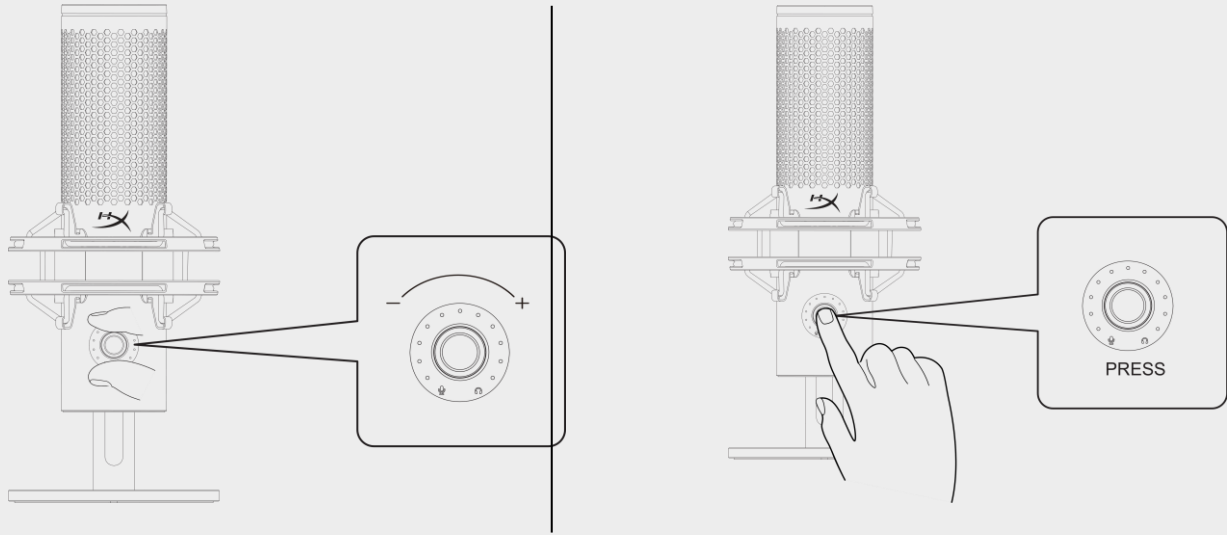




ضبط مستويات الصوت

1. اضغط على الزر متعدد الوظائف للتنقل بين أوضاع الضبط.
2. أدير البكرة لضبط مستوى الصوت الذي تريده.


وحدة التحكم متعددة الوظائف	مؤشر LED
ضبط الإشارات الواردة إلى الميكروفون	 
ضبط مستوى صوت التشغيل*	 
ضبط مستوى صوت مراقبة الميكروفون*	 

*يتطلب وصلة مقاس 3.5 مم
تحذير: قد تحدث إعاقة دائمة للسمع في حالة استخدام سماعة الرأس بمستوى صوت مرتفع لفترات طويلة من الوقت.

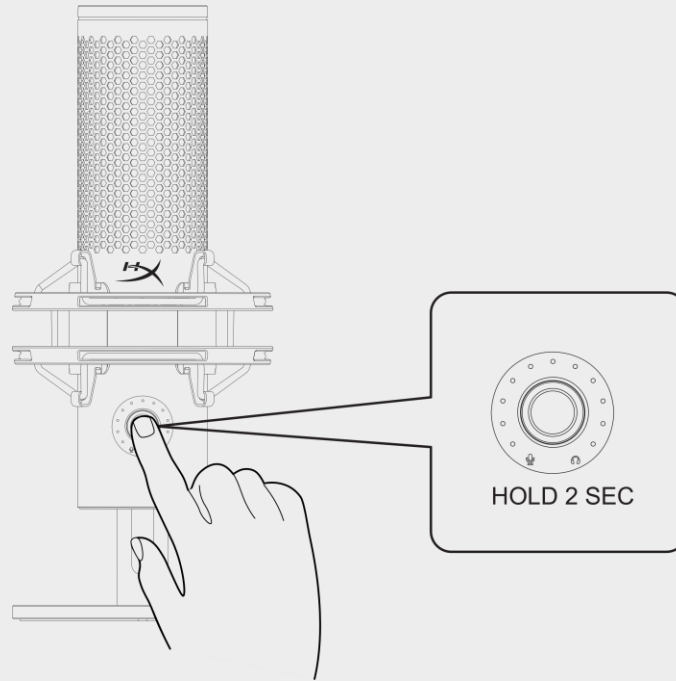

السيناريوهات	النمط الرأسي	اتجاه الصوت	حلقة LED
البودكاست والبيت المباشر والتعليق الصوتي والآلات الموسيقية	 شكل القلب		
بودكاست لعدة أشخاص والمكالمات الجماعية	 متعدد الاتجاهات		
الغناء، الآلات الموسيقية	 استيريو		
المقابلات وجهًا لوجه	 ثنائي الاتجاهات		


اضغط على الجزء العلوي من الميكروفون لكتم/إلغاء كتم صوت الميكروفون. سيشير مصباح LED الخاص بحالة الميكروفون إلى حالة كتم الصوت الحالية.

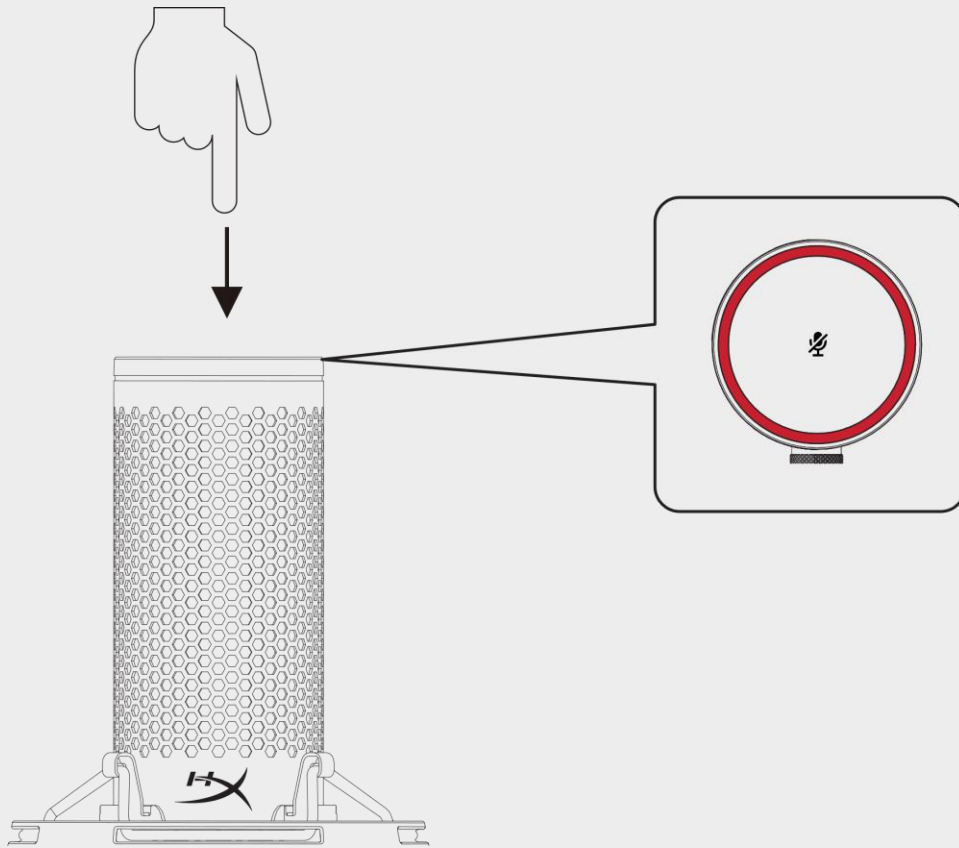


حالة كتم الصوت	مؤشر LED لصوت الميكروفون
إيقاف تشغيل كتم الصوت	RGB
تشغيل كتم الصوت	إيقاف التشغيل

*يمكنك عكس أو تخصيص إضاءة مؤشر LED من خلال برنامج HyperX NGENUITY


يجب وضع QuadCast 2 بحيث تكون الجهة الأمامية من الميكروفون مواجهة لمصدر الصوت.

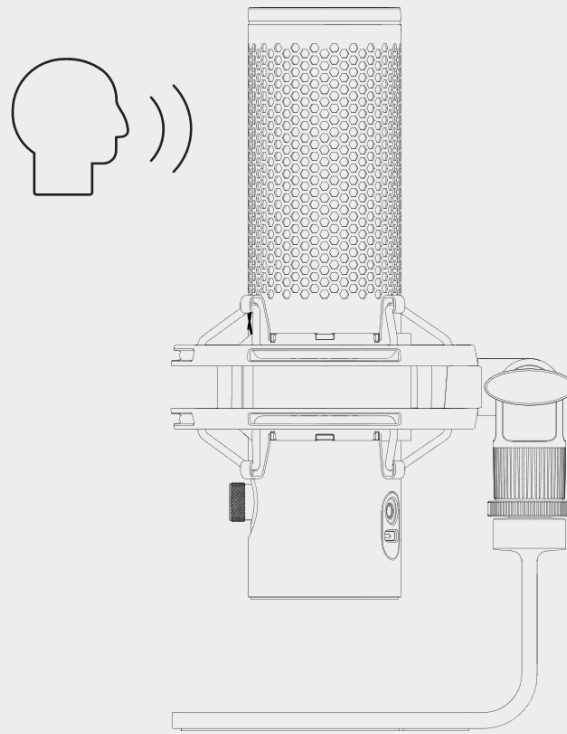


يمكنك تدوير QuadCast 2 لوضعه بسهولة.

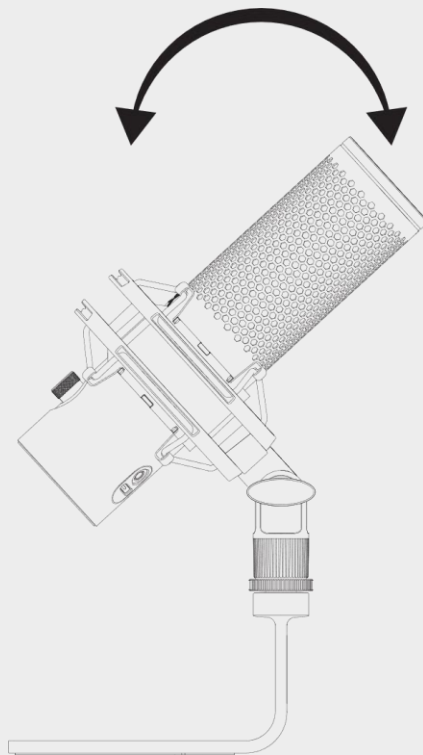


1

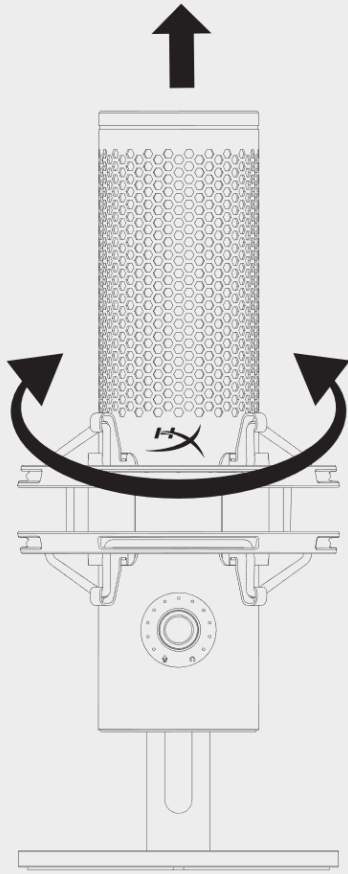


2

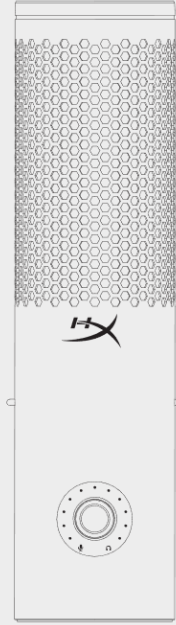

3

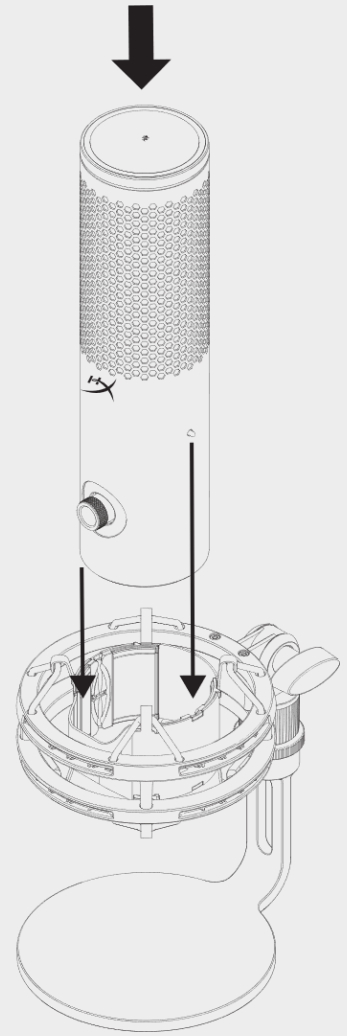

يمكن فصل QuadCast 2 من حامله واستخدامه مع حوامل الميكروفون إما باستخدام براغي لولبية مقاس 8/3 بوصة أو 8/5 بوصة.

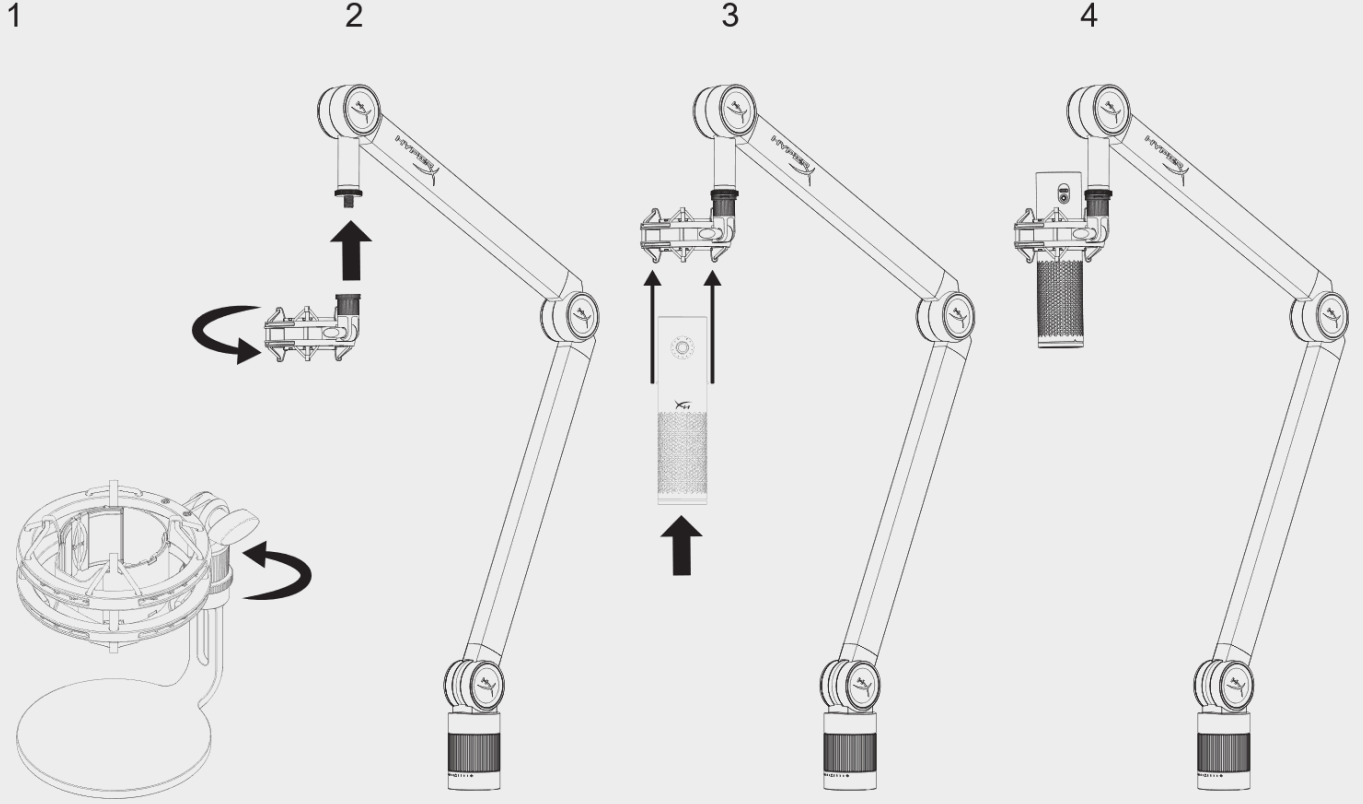

للحصول على دعم البرامج وتحديثات البرامج الثابتة، قم بتنزيل برنامج HyperX NGENUITY من موقع: hyperx.com/ngenuity

هل لديك أي أسئلة أو مشكلات في الإعداد؟

تواصل مع فريق دعم HyperX على hyperx.com/support يمكنك أيضًا العثور على دليل المستخدم أو دليل التشغيل السريع في صفحة الدعم.

الصيانة

تنظيف الميكروفون

1. افصل كل الكابلات عن الميكروفون قبل التنظيف.
 2. ضع كمية قليلة جدًا من منظف لطيف لجميع الأغراض على قطعة قماش ناعمة.
 3. امسح السطح الخارجي للميكروفون. تجنب دخول أي رطوبة في فتحات الميكروفون.
 4. دع سطح الميكروفون يجف تمامًا قبل الاستخدام.
- لا تستخدم منظفات قوية كالمنتجات التي تحتوي على مبيّضات.
- لا تستخدم الهواء المضغوط أو منتجات رش الرذاذ داخل الميكروفون.

مواصفات الميكروفون

استهلاك الطاقة	5 فولت 240 مللي أمبير (جميع المصابيح مضاءة)
معدل أخذ العينات/بت	44.1 كيلوهرتز، 48 كيلوهرتز، 96 كيلوهرتز/16 بت، 24 بت
العنصر	ميكروفون مكثف مزود بطبقة عازلة (إلكتروني)
نوع المكثف	ثلاث بطاريات 14 مم بكبسولات تكثيف
الأنماط الرأسية	قلبي الشكل، متعدد الاتجاهات، استيريو، ثنائي الاتجاهات
الاستجابة الترددية	20 هرتز - 20 كيلوهرتز
شدة الحساسية	-7.5 ديسيبل (1 فولت/باسكال عند 1 كيلوهرتز)
طول الكابل	3 متر

مخرج سماعة الرأس

المعاوقة	1 أوم
الاستجابة الترددية	20 هرتز - 20 كيلوهرتز
الحد الأقصى لخرج الطاقة	≤ 7 مللي واط
إجمالي التشويش التوافقي	$\geq 0.05\%$ (عند 1 كيلوهرتز/0 ديسيبل نسبة إلى المقياس الكامل)
نسبة الإشارة إلى التشويش	≤ 100 ديسيبل (عند 1 كيلوهرتز/0 ديسيبل نسبة إلى المقياس الكامل، الترجيح A)

مواصفات التصميم

الوزن (الميكروفون)	335 جم / 0.74 رطل [أسود]
الوزن (حامل ودعم مقاوم للصدمات)	137 جم / 0.30 رطل [أسود]
الوزن الإجمالي (مع كابل USB)	819 جم / 1.81 رطل
نوع الكابل	محول من USB-C إلى USB-A

أرقام تعريف المنتج (SKU)

أسود 872V1AA