

- hulpwapening : hrsp. 4*10 bij alle prefab kolommen (zie principe op detail U2-05) van de hoofdconstructeur
--

voor details en extra wapening zie  
tekening van de  
constructeur U-0201

**Wapening in vloer voor derden**

Wapening voor verankering of doorverlengen in de bekistingplaats/vloer voor constructies die aan de vloer hangen of erop afhangen dient door de verantwoordelijke van de desbetreffende constructie te worden berekend en uitgetekend.

De benodigde wapening dient compleet te zijn met positieve en negatieve, vloer, diameters, aantallen, hart op hart afstanden, buigvorm, lengte, maatvoeren en details. Deze gegevens kunnen in overleg met Geelen Beton op de vloerbekisting worden verwerkt, ter controle en voor schriftelijke goedkeuring aangeboden aan de verantwoordelijke van deze constructie.

Eventueel overgenomen of vermaide wapening blijft voor verantwoording van daaden.

Voor verdere toelichting zie ons document "wapening in de vloer voor dorden"

[illegible]

## RENVOOI PLAATWAPENING:

[illegible]

**zeeg in vloer**

**Zoeg**

Aangezien galle,

die tweebeens dieren door middel van de moortalgrijpen tussen de onderduimvaten en zeeg te krijgen van 1400 v. de overwinning bij zijn toegelate voorwerpen. Bij voorgaande vloeren kan worden vastgesteld dat 1400 v. de overwinning.


Bij het aflezen van de vloer is de voorgestelde vloerbedekking die plaats van een zeeg zal invullen (de vloer met de zeeg mee storten). Bovendien dient er rekening gehouden te worden met een extra zoeg door de zaling van de onderduimende vloer waarop wordt

**zeeg in vloer**

voor meer informatie van zie onze website: [www.geelen-bedon.nl](http://www.geelen-bedon.nl)

**LET OP:**


**ALLE GETIPPELDE VANDEN IN DE PIJLERZIJN DIT DRAGENDE WANDEN ZONDER DE VLOER EN DIENEN ZONDER SPELING AAN TE SLUITEN OP DE ONDERKAST VAN DE ZEELIJN**

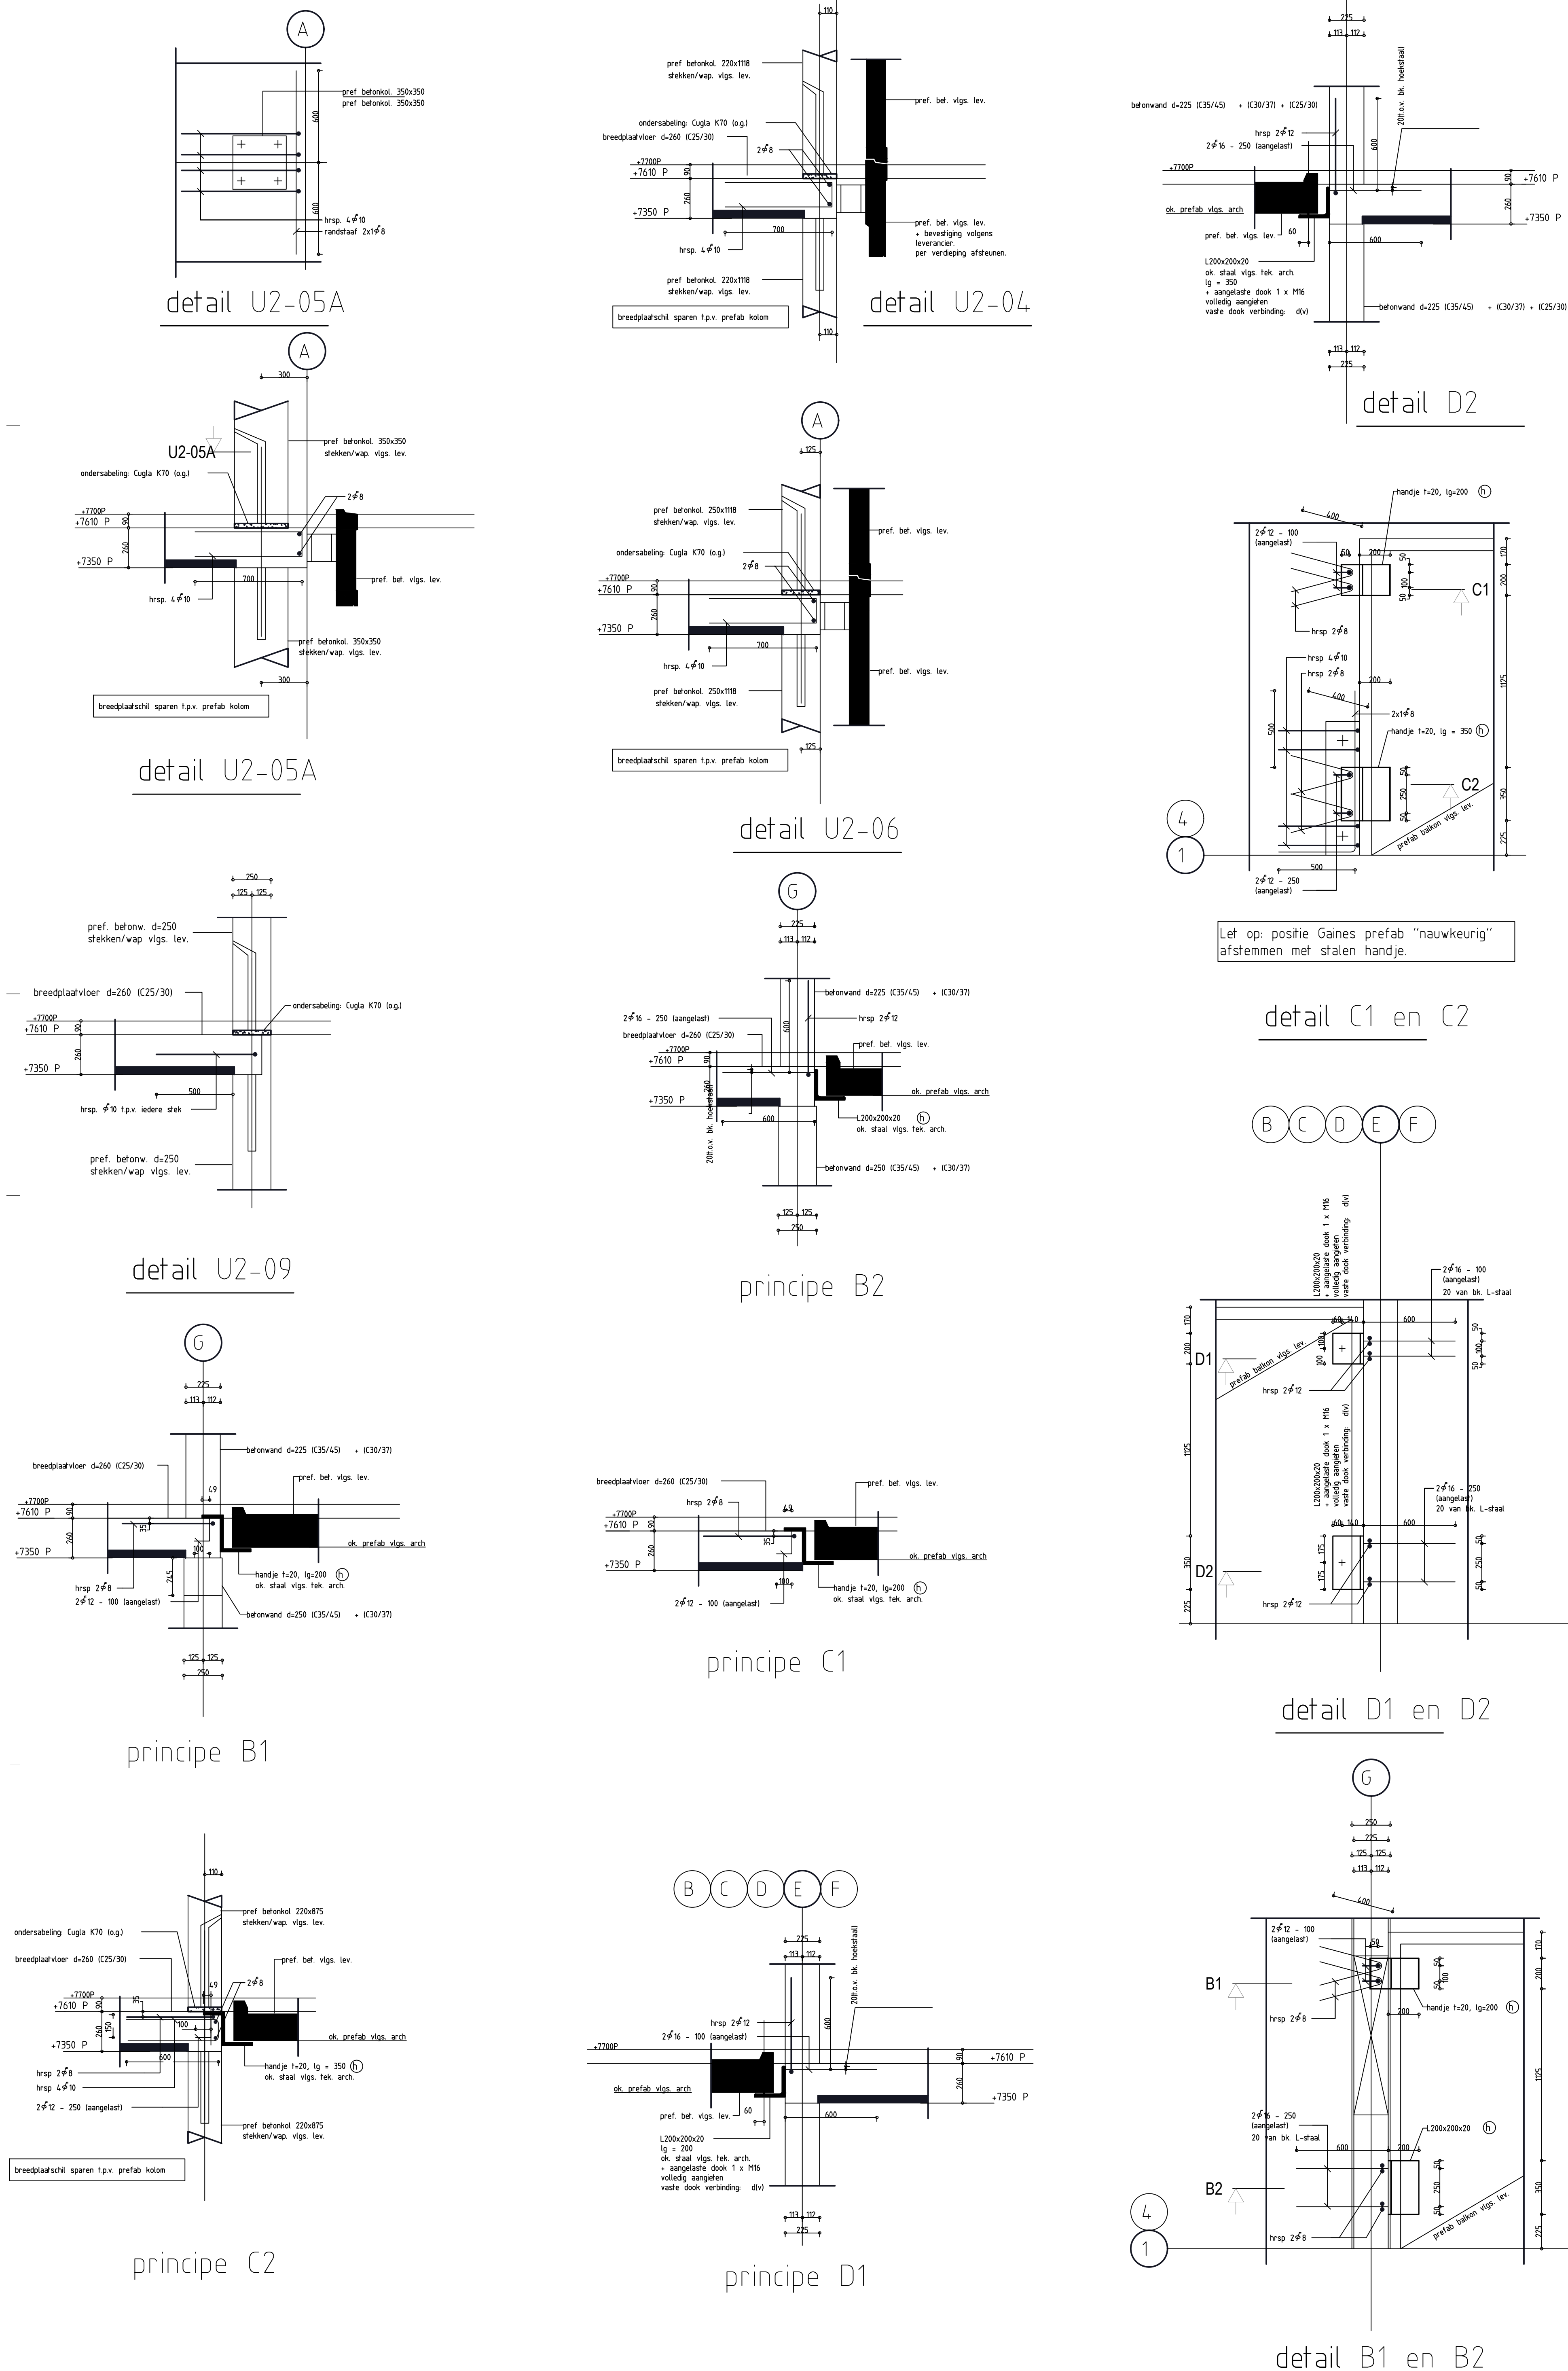

richtlijnen leidingen in breedplaatvloer

[illegible]

## richtlijnen voor het knippen van tralieliggers

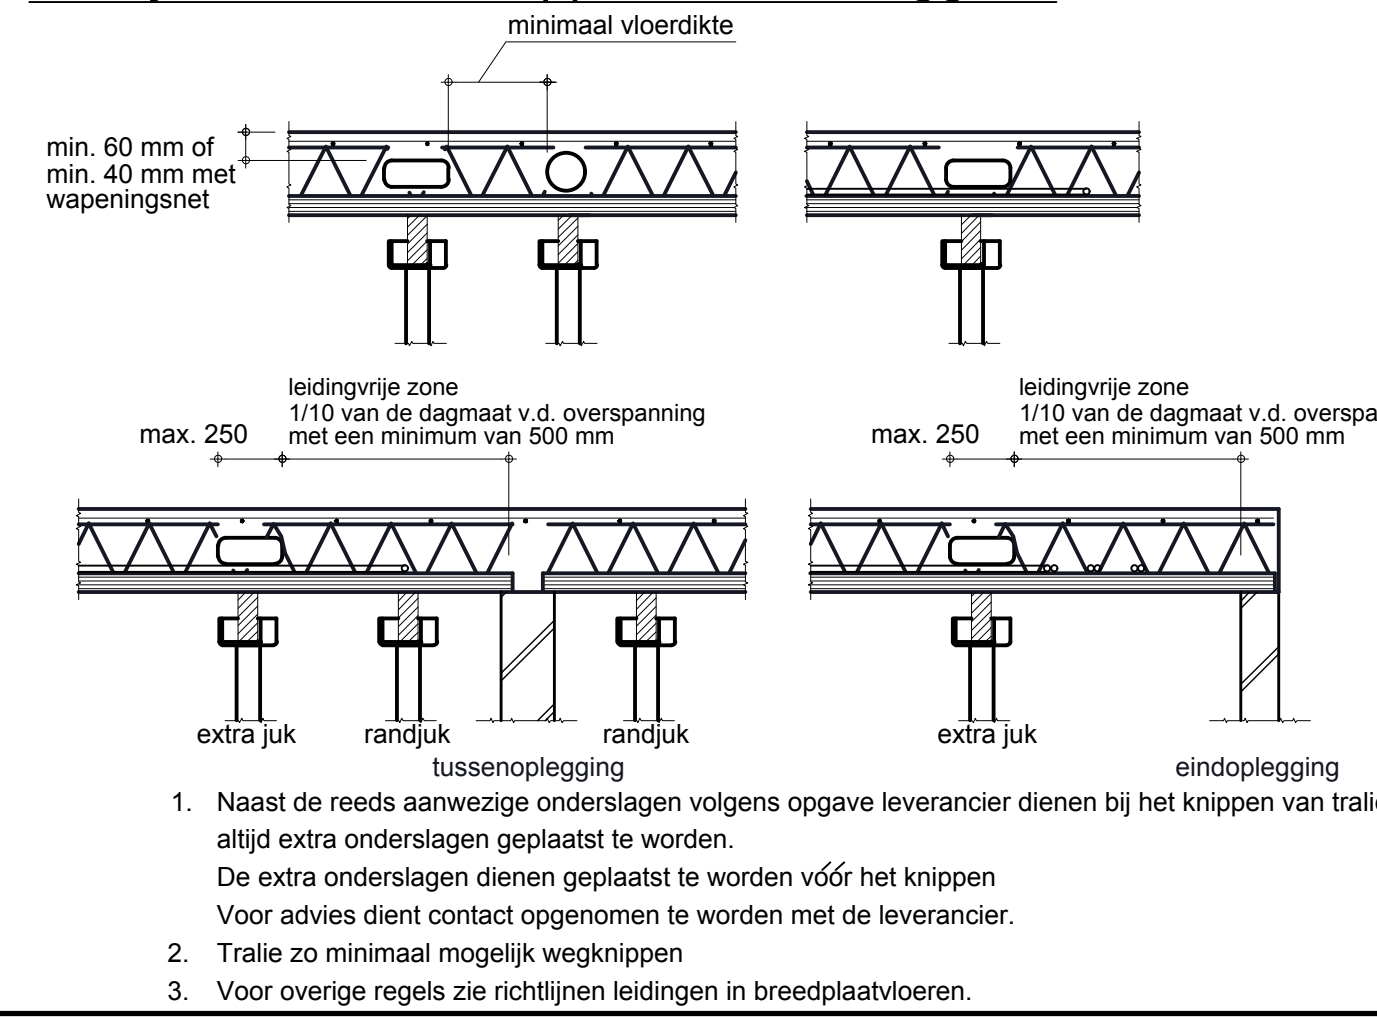

Onderstempingsafstand montagejukken:

**BELUWINGENDE MEERLEVEN:**

**JA** **NEE** **X**

Tijdelijke ondersteuning maximale h.o.h. (mm.): zie tabel  
 Betonsterkteklasse plaat: C30/37  
 Betonsterkteklasse opstort: C25/30  
 Betondekheid (REI): 120

Kwaliteit betonstoot: B

4 = op basis van de volgende gegevens: draagvermogen 100 kN/m²

Ondersteend	Versteend (m)	Plaatsen (m)	Meerleven (m)	Dienst (jaar)	Plaatsen (m)	Versteend (m)
02 ze verdragingsvoer	200	700	XC1	XC1	20	15

<b>Breedplaatvloer</b>	Constructieklasse: S4	<b>Categorie 4a</b>
------------------------	-----------------------	---------------------

[illegible]