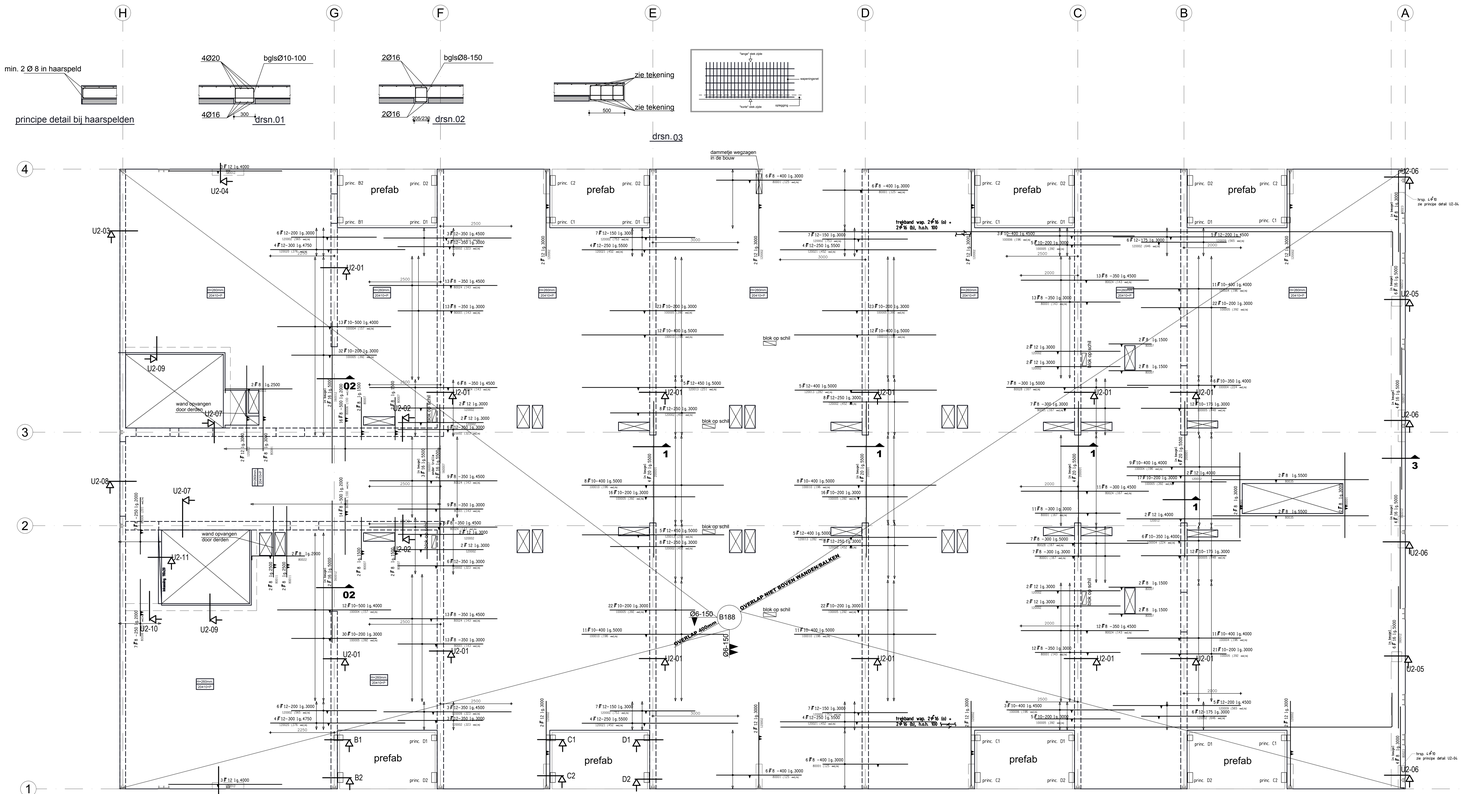

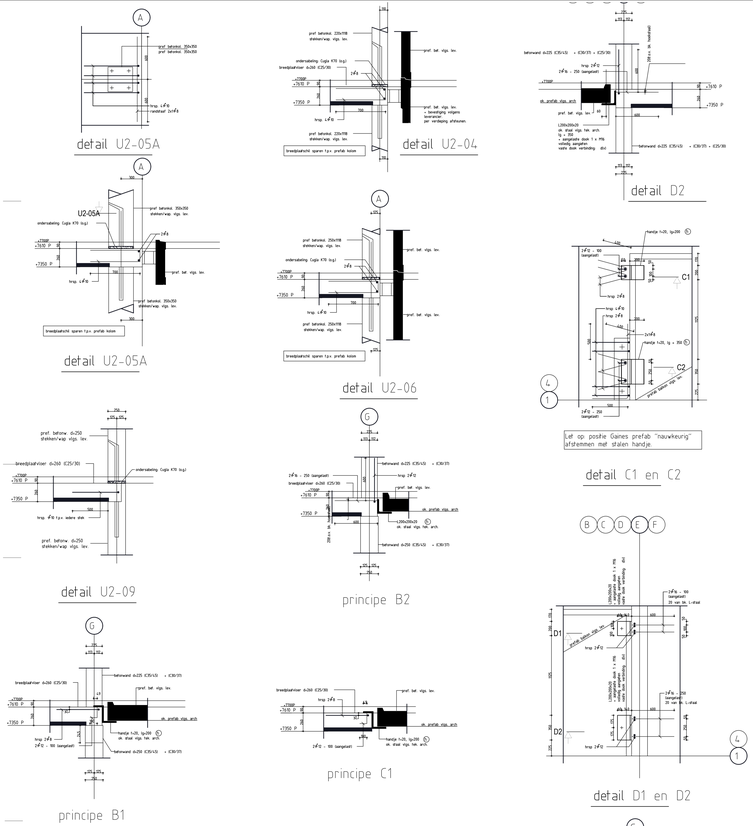

richtlijnen leidingen in breedplaatvloer

Controle op leidingverloop
De optechtingsvel dient de informatie over het aanwezig van de in te storten leidingen en de spanningen van de installatieruimte ingekend op dein regisiar" van Geelen Beton bijhg" " digitaal aan te leveren.
De optechtingsvel dient de gebieden aan te geven waar het leidingverloop niet volstaat aan de richtlijnen.
Geelen Beton geeft daarop eenmalig aan wat er op deze plaatsen dient te gebeuren.
Indien er geen leidingverloop of aanvulingstekeningen zijn aangegeven gaat Geelen Beton ervan uit dat er geen controle hoeft plaats te vinden.
Geelen Beton voert een globale controle uit op het gehaal en is niet verantwoordelijk voor door haar niet ondertekende prototeemstudies.

LET OP: LEIDINGEN MINIMAAL 50 mm VANAF DE TRALIEGIGER VRIJHOUDEN !!!!!!

Extra controles en controle achteraf kunnen enkel in overleg met en na goedkeuring van Geelen Beton tegen vergoeding van de kosten van eerlen gedaan. Eventueele ontwikkelingen van aanvullende tekeningen in het kader aangepaste/nieuwe opties kosten kosten te maken. De aansluitvel en de aanmeldverplichtheid van Geelen Beton en kunnen enkel in overleg met en na goedkeuring van Geelen Beton tegen vergoeding van de gemaakte kosten worden uitgevoerd.

- ononderbroken lijnen van standard leidingen :
- stippellijnen van standard leidingen in de kopse controle tekeningen
- lijnen van alternatieven (volgens opgave leverkant) :
- lijnen van alternatieven volgens gestrikte holes 1 x 1 leidingen :


Volles in plaat
kreukelbeschermers
hoeklijn
hoeklijn
hoeklijn