

для электрической и визуальной сигнализации крайних положений запорного органа арматуры при операциях открытия, закрытия, остановки или регулирования

ОСОБЕННОСТИ

- ✓ Сертификат ТР ТС 012/2011 для работы во взрывоопасных средах.
- ✓ Маркировка взрывозащиты:
 - 1Ex db IIC T6 Gb X, Ex tb IIIC T85°C Db X
 - 1Ex ia IIC T6 Gb X, Ex tb IIIC T85°C Db X
- ✓ Температура окружающей среды при эксплуатации:
 - 60°C...+80°C (во взрывонепроницаемой оболочке)
 - 60°C...+73°C (с искробезопасными цепями)
- ✓ Корпус из нержавеющей стали для применения в особых условиях окружающей среды.
- ✓ Регулировка арматуры с вращением на угол 0-270°.
- ✓ Оснащается универсальным монтажным комплектом из нержавеющей стали, с посадочными размерами 30x80 мм или 30x130 мм и регулировкой по высоте.
- ✓ Назначенный срок службы составляет 15 лет.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Электрическая характеристика	10А, 230В/50Гц; 3А, 24 пост. тока
Диапазон температур окружающей среды при эксплуатации	От -60°C до +80°C
Визуальный 3D индикатор	0° красный ЗАКРЫТО / 90° зеленый ОТКРЫТО
Способ монтажа	NAMUR VDI/VDE 3845
Степень защиты	IP67
Оснащение / тип датчика	SPDT – электромеханические микровыключатели NAMUR – индуктивные датчики положения 8,2 Вольт Герконы
Резьба под кабельный ввод	2 x M20x1,5 – корпус из алюминия 2 x NPT1/2" – корпус из нержавеющей стали (переходники на M20x1,5 в комплекте)



МАТЕРИАЛЫ

Корпус	Алюминий / Нержавеющая сталь AISI316L, AISI304
Вал и крепежные болты	Нержавеющая сталь
Индикаторный колпак	Поликарбонат УФ-устойчивый
Уплотнение корпуса	Силикон

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	Количество датчиков	Электрические характеристики		Тип датчика	Вид взрывозащиты	Температурный класс	Температура окружающей среды
		Ном. напряжение, В	Ном.ток, А				
BU-2M11	2	5-30В пост. тока	0,1А	М	Искробезопасная цепь "ia"	T6	-60°C...+73°C
BU-2M12	2	230В/50Гц 24 пост. тока	10А 3А	М	Взрывонепроницаемая оболочка "d"	T6	-60°C...+80°C
BU-2N51	2	8,2 пост. тока	0,003А	N	Искробезопасная цепь "ia"	T6	-60°C...+73°C

ОПЦИИ

- ✓ Корпус из нержавеющей стали AISI316L, AISI304.
- ✓ Тип датчика: N – индуктивный, R – геркон, E – трансмиттер, P – потенциометр, D – эл-мех. DPDT.
- ✓ Количество датчиков: 1, 2, 3, 4.
- ✓ Производитель датчика: 0 – без имени, 1 – Omron, 2 – Highly, 3 – Honeywell, 4 – Pepperl+Fuchs SJ, 5 – Pepperl+Fuchs NJ, 7 – Pepperl+Fuchs NBB, 8 – Россия, 9 – Китай.

- ✓ Общепромышленное исполнение IP67.
- ✓ Пилотный клапан с 1, 2 соленоидами.
- ✓ Напряжение катушки пилотного клапана: 24 В переменного тока частотой 50 Гц, 24 В постоянного тока, 220 В переменного тока частотой 50 Гц, 110 В переменного тока частотой 50 Гц.

ЗАПЧАСТИ И АКСЕССУАРЫ



Фото	Код для заказа	Наименование, описание
	МК-***	Монтажный комплект на пневматический привод (в т.ч. изготовленные по индивидуальным параметрам)
		Кабельный ввод общепромышленного / взрывозащищенного исполнения
		Колпак (поликарбонат УФ- устойчивый)
		Заглушка общепромышленного / взрывозащищенного исполнения





МОНТАЖ И СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Монтаж возможен в любом положении, кроме положения в перевернутом виде



Электро-механические микровыключатели 2 x SPDT:

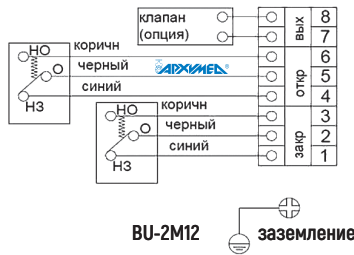


Индуктивные бесконтактные датчики 2 x NJ2-V3-N:




Электро-механические микровыключатели 2 x DPDT:

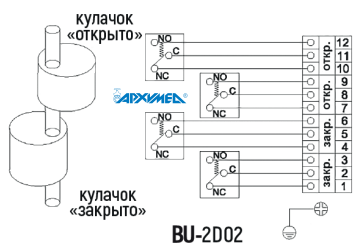


Магнитный переключаемый датчик 2 x Геркон:

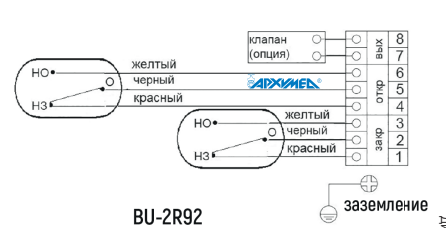



Трансмиссер 4-20мА + электро-механические микровыключатели 2 x SPDT:

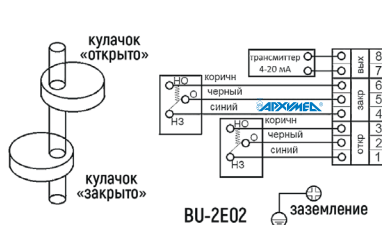



Индуктивные бесконтактные датчики 2 x NBB2-V3-E:



Индуктивные бесконтактные датчики 4 x NJ2-V3-N:



Электро-механические микровыключатели 4 x SPDT:



СПЕЦИАЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Возможно специальное индивидуальное исполнение настройки угла срабатывания датчиков.

КОДИРОВКА ДЛЯ ЗАКАЗА

BU S - 2 M 1 2-1 3

Серия: BU - УРАЛ

Материал корпуса:
Не указывается - алюминий
S - нержавеющая сталь AISI316L
N - нержавеющая сталь AISI304

Установлено датчиков
1 - один | 3 - три
2 - два | 4 - четыре

Обозначение типа датчиков:

M - Эл-мех. SPDT
N - индуктивный
R - геркон
E - Трансмиссер
P - Потенциометр
D - Эл-мех. DPDT

Напряжение катушки пилотного клапана:
Не указывается - нет
2 - 24/DC
3 - 220/50
4 - 110/50

Количество соленоидов на пилотном клапане:
Не указывается - нет
1 - один
2 - два

Защита:
0 - Общепромышленный IP67
1 - 1Ex ia IIC T6 Gb X, Ex tb IIIC T85°C Db X
2 - 1Ex db IIC T6 Gb X, Ex tb IIIC T85°C Db X

Производитель датчика:
0 - без имени | 3 - Honeywell | 7 - Pepperl+Fuchs NBB
1 - Omron | 4 - Pepperl+Fuchs SJ | 8 - Россия
2 - Highy | 5 - Pepperl+Fuchs NJ | 9 - Китай

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

