




- Eis: WBDBO 60min
- 10 stuks als getekend

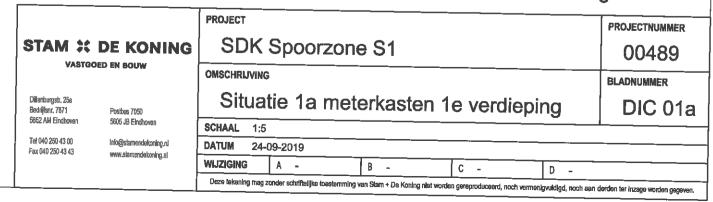

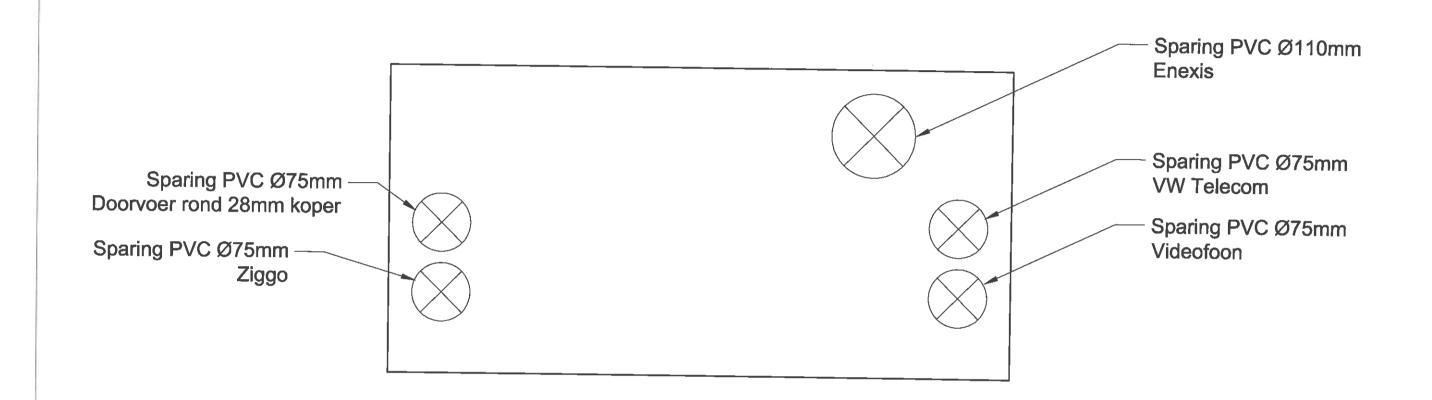

- Eis: WBDBO 60min
- 94 stuks als getekend

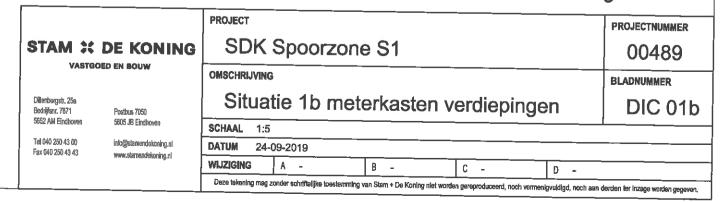



## 5. Mantelbuizen



## <u>Diverse doorvoeren door een</u> <u>kunststof mantelbuis</u>



- Vloer
- Massieve vloer ≥ 150 mm
- Sparing
  - Sparing maximaal ≤ Ø 110 mm
- Doorvoering
  - PVC-U mantelbuis ≤ Ø 110 mm, wanddikte 3,2 mm
- Brandwerende afwerking
- Multifoam 2K, schulmdiepte 144 mm







Classificatie ≤ El 120



**Download rapport** C 1782-2E-RA-002 / pagina 29



Download handleiding(en)

Multifoam 2k

Gecombineerde doorvoeringen zijn toegestaan in massieve wand- en vloerconstructies en lichte scheidingswanden. Doorvoeringen mogen bestaan uit elektrische, telecommunicatie en optische vezelkabels en elektriciteit buisjes als ook brandbare en onbrandbare leidingen.

ME/MS/MK-4-V

40