
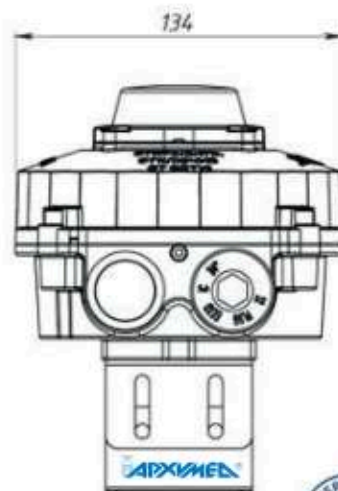
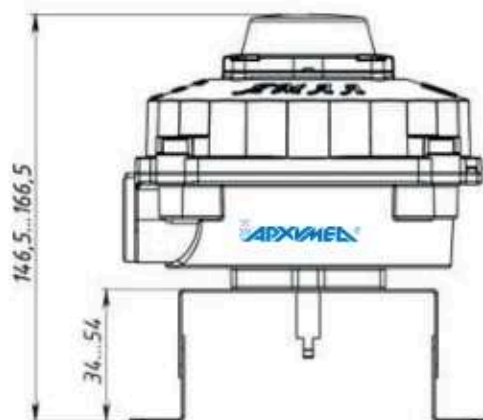



БЛОК КОНЦЕВЫХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ (БКВ)

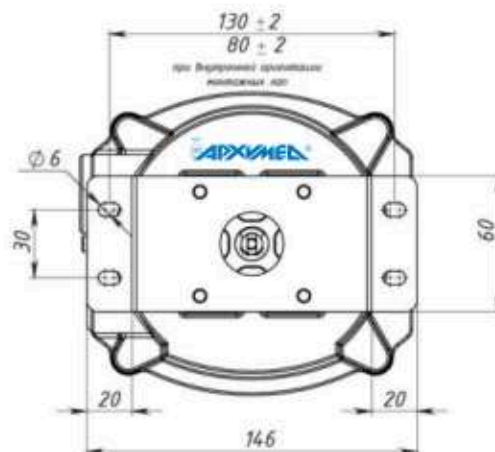

Блок концевых выключателей (БКВ)

Производитель / Серия	АРХИМЕД (Россия) / Ямал
Модель	BY-4N72
Спецификация БКВ	
Материалы: корпус	Алюминий
индикаторный колпак	Поликарбонат УФ класс F1
вал, крепеж (болты)	Нержавеющая сталь
уплотнения	Силикон
Датчик / количество датчиков	Индуктивный / 4 шт.
Защита (исполнение)	1Ex db IIC T6 Gb X, Ex tb IIIC T85°C Db X
Номинальное напряжение/номинальный ток	10...30 В пост. / 0...100 мА
Визуальный индикатор	0° закрыт (красный) / 90° открыт (зеленый)
Температура окружающей среды	-63°C ... +80°C
Крепеж на привод	Соответствует NAMUR VDI/VDE 3845
Кабельный ввод	2 x NPT3/4" (в комплекте переходник M20x1,5 - 2 шт.)
Степень защиты	IP67
Масса	1,96 кг
Монтажный комплект	Сталь с покрытием


Схема подключения БКВ

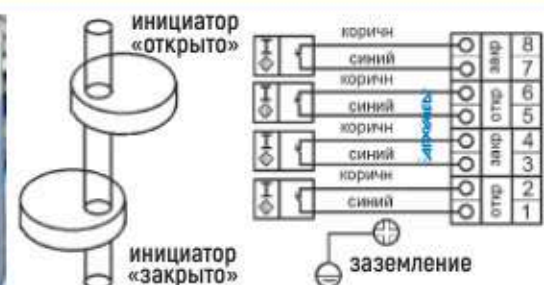

Спецификация датчика

Производитель	Pepperl+Fuchs
Модель	NBB2-V3-E2
Частота переключений	0 ... 1000 Гц
Интервал переключений	2 мм
Функция переключателя	Нормально открытый
Вид выхода	PNP
Защита	От неправильного подключения полярности
Тип подключения	3-проводной кабель (ПВХ, 130 мм)
Материал корпуса	Полибутилентерефталат (ПБТ)

Схема подключения датчика



Сертификат соответствия TP TC 012/2011
«О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах»



Сертификат соответствия TP TC 004/2011
«О безопасности машин и оборудования»



Сертификат соответствия TP TC 020/2011
«Электромагнитная совместимость технических средств»



Сертификат соответствия стандартам функциональной безопасности SIL (SIL1, SIL2, SIL3)



Сертификат соответствия требованиям стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001-2015)



Руководство по эксплуатации



Техническая информация



3D/2D модели

