

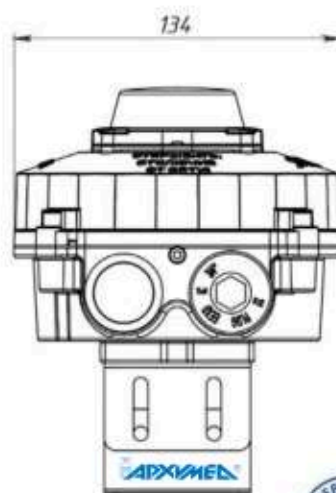


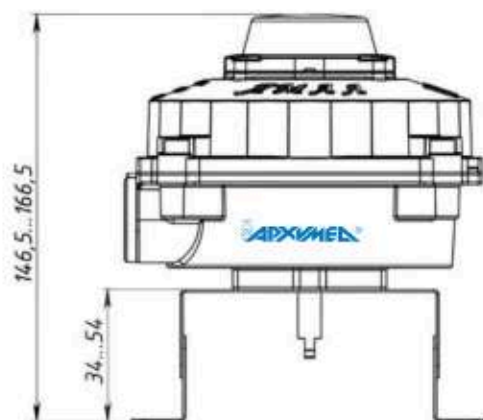

Блок конечных выключателей (БКВ)

Производитель / Серия	АРХИМЕД (Россия) / Ямал
Модель	BY-2R81
Спецификация БКВ	
Материалы: корпус	Алюминий
индикаторный колпак	Поликарбонат УФ класс F1
вал, крепеж (болты)	Нержавеющая сталь
уплотнения	Силикон
Датчик / количество датчиков	Геркон / 2 шт.
Защита (исполнение)	1Ex ia IIC T6 Gb X, Ex tb IIIC T85°C Db X
Параметры искробезопасной цепи	Ui = 30 В пост., Ii = 100 мА, Ci = 0, Li = 0
Номинальное напряжение/номинальный ток	5-30 В пост. / 100 мА
Визуальный индикатор	0° закрыт (красный) / 90° открыт (зеленый)
Температура окружающей среды	-60°C ... +73°C
Крепеж на привод	Соответствует NAMUR VDI/VDE 3845
Кабельный ввод	2 x NPT3/4" (в комплекте переходник M20x1,5 - 2 шт.)
Степень защиты	IP67
Масса	1,96 кг
Монтажный комплект	Сталь с покрытием


Схема подключения БКВ

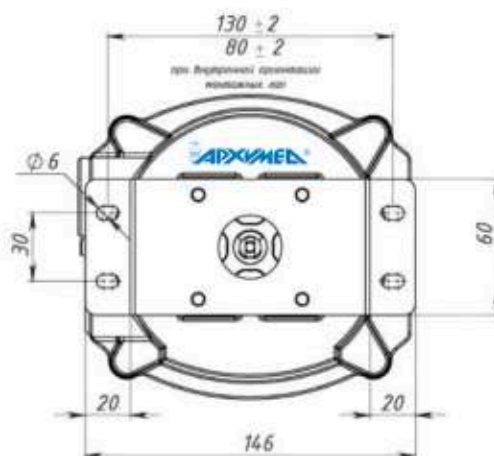

Спецификация датчика

Производитель	РЗМК (Россия)
Модель	МКА-20103М
Функция переключателя	Контакт магнитоуправляемый герметизированный
Тип контакта	Нормально разомкнутый
Коммутируемый ток, не более	1,0 А
Коммутируемое напряжение, не более	250 В
МДС срабатывания	20...60 А
Сопротивление контакта, не более	0,1 Ом
Время срабатывания, не более	0,75 мс
Частота коммутации, не более	100 Гц
Наработка	0,025...10 млн срабатываний
Материал корпуса	Термопластичный пластик

Схема подключения датчика



Сертификат соответствия TP TC 012/2011
«О безопасности оборудования для работы во
взрывоопасных средах»



Сертификат соответствия TP TC 004/2011
«О безопасности машин и оборудования»



Сертификат соответствия TP TC 020/2011
«Электромагнитная совместимость технических
средств»



Сертификат соответствия стандартам функцио-
нальной безопасности SIL (SIL1, SIL2, SIL3)



Сертификат соответствия требованиям
стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001-2015)



Руководство по эксплуатации



Техническая информация



3D/2D модели

