
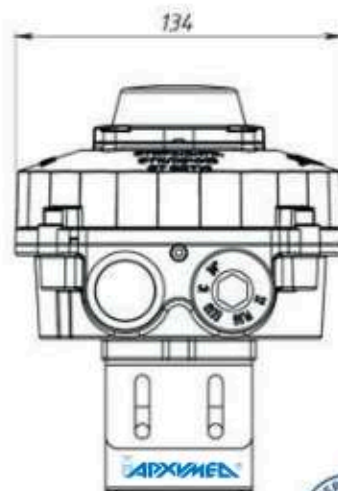
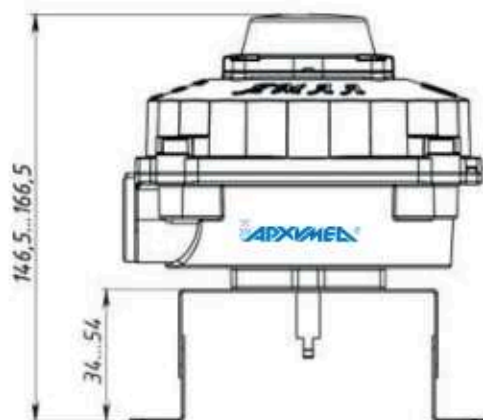



БЛОК КОНЦЕВЫХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ (БКВ)

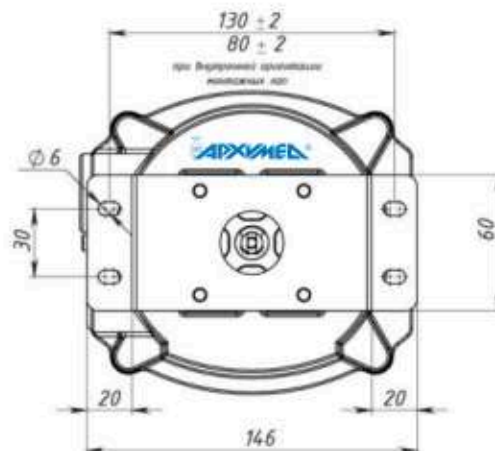

Блок концевых выключателей (БКВ)

Производитель / Серия	АРХИМЕД (Россия) / Ямал
Модель	BY-2N42
Спецификация БКВ	
Материалы: корпус	Алюминий
индикаторный колпак	Поликарбонат УФ класс F1
вал, крепеж (болты)	Нержавеющая сталь
уплотнения	Силикон
Датчик / количество датчиков	Индуктивный / 2 шт.
Защита (исполнение)	1Ex db IIC T6 Gb X, Ex tb IIIC T85°C Db X
Номинальное напряжение/ номинальный ток	8,2 В пост. / инициатор обнаружен ≤1 мА, не обнаружен >3 мА
Визуальный индикатор	0° закрыт (красный) / 90° открыт (зеленый)
Температура окружающей среды	-63°C ... +80°C
Крепеж на привод	Соответствует NAMUR VDI/VDE 3845
Кабельный ввод	2 x NPT3/4" (в комплекте переходник M20x1,5 - 2 шт.)
Степень защиты	IP67
Масса	1,96 кг
Монтажный комплект	Сталь с покрытием

Схема подключения БКВ

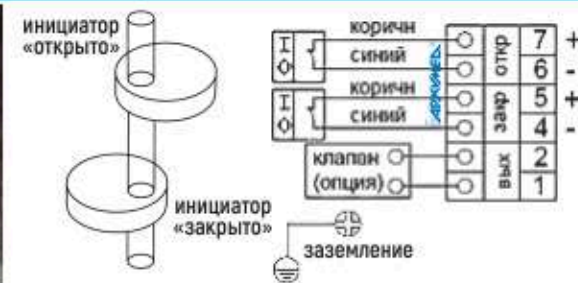

Спецификация датчика

Производитель	Pepperl+Fuchs
Модель	SJ3,5-SN
Частота переключений	0 ... 3000 Гц
Гистерезис	С коммутирующим усилителем NAMUR: 0,045 мм, с предохранительным коммутирующим усилителем: 0,025 мм
Функция переключателя	Нормально замкнутый
Вид выхода	NAMUR с защитной функцией
Ширина щели	3,5 мм
Глубина погружения (сбоку)	5 мм ... 7 мм, обычно 6 мм
Класс эксплуатационной пригодности и безопасности	SIL 3

Схема подключения датчика



Сертификат соответствия TP TC 012/2011
«О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах»



Сертификат соответствия TP TC 004/2011
«О безопасности машин и оборудования»



Сертификат соответствия TP TC 020/2011
«Электромагнитная совместимость технических средств»



Сертификат соответствия стандартам функциональной безопасности SIL (SIL1, SIL2, SIL3)



Сертификат соответствия требованиям стандарта ГОСТ Р ISO 9001-2015 (ISO 9001-2015)



Руководство по эксплуатации



Техническая информация



3D/2D модели

