
SIDE VIEW

SIDE VIEW

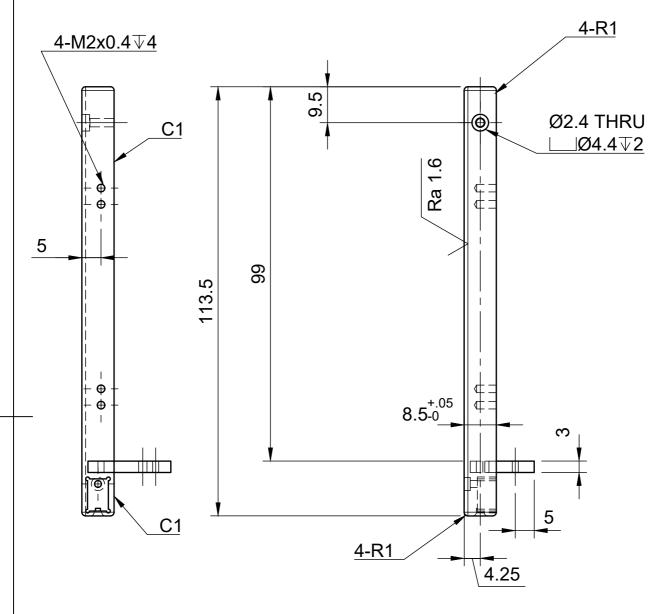

注1)指示のない公差はJIS B 0405-fとする。


0.5-6 ±0.05 6-30 ±0.1 30-120 ±0.15

注2)指示なき角は糸面取りのこと。


注3)機械加工後、ハードアノダイズ処理を施行する。

ハードアノダイズ処理はMIL-A-8625, Type 3 とし、膜厚は10 μ m以上とする。


Dept.	Technical reference	Created by	Approv	Approved by			
		Fahd MOUMNI 2021-11-06	3				
図面番号:9 All dimensions are in mm. Scale: 1:1 Material 材料: A6061-T6		Document type	Docum	Document status			
		9_1U_STD					
		Title	DWG N	DWG No.			
		Frame 6 HRS					
		i rame o mo					
No of Components 個数: 1			<u> </u>	In the officers	101 1		
140 01 00	mponents 画奴. I		Rev.	Date of issue	Sheet		
			11	2021-11-06	1 1/5		

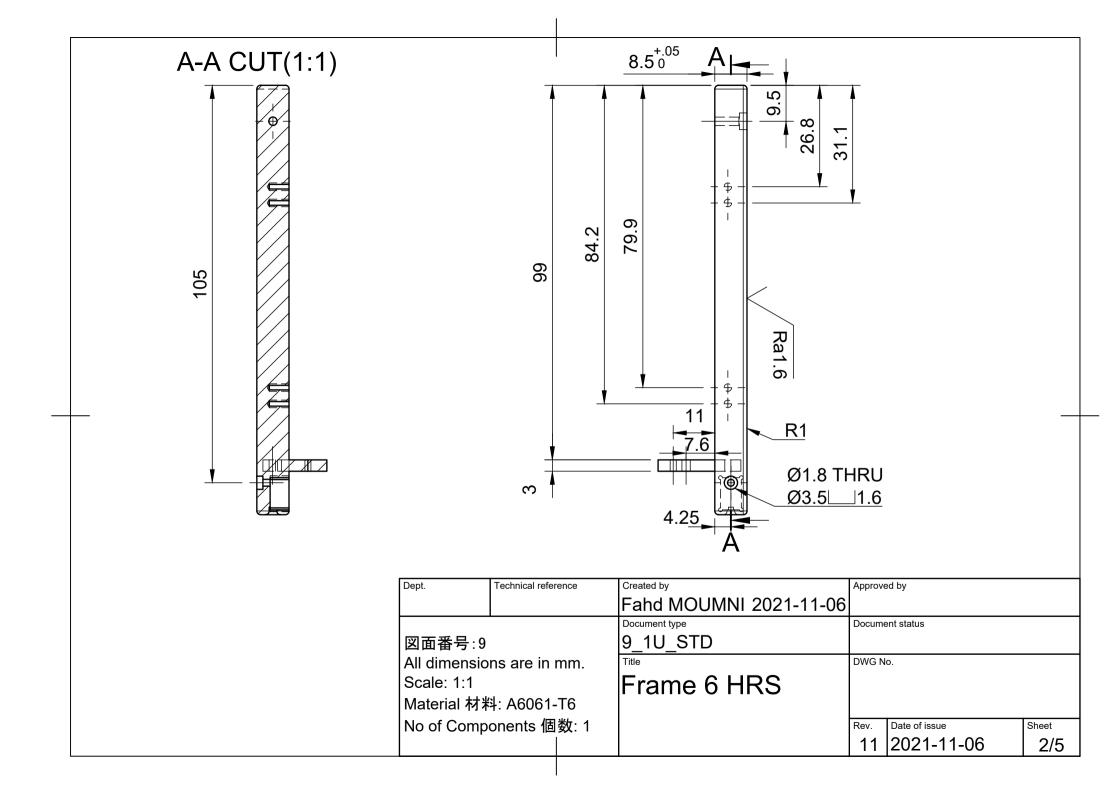

TOP VIEW

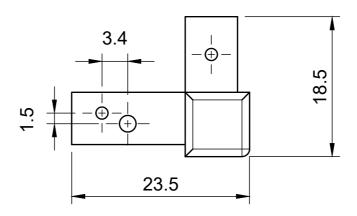

BOTTOM VIEW

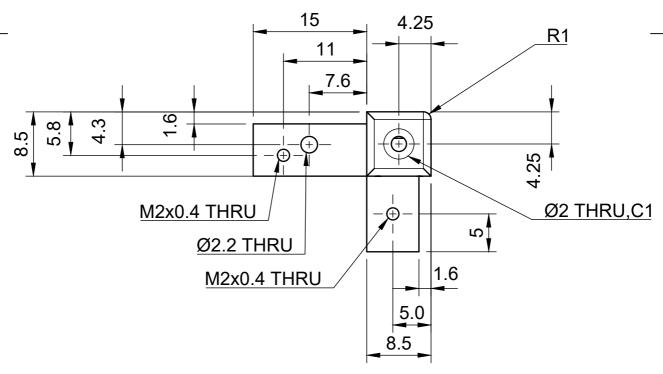

Dept.	Technical reference	Created by	Approv	Approved by			
		Fahd MOUMNI 2021-11-0	16				
図面番号:9 All dimensions are in mm Scale: 2:1 Material 材料:A6061-T6		Document type	Docum	Document status			
		9_1U_STD					
		Title	DWG N	DWG No.			
		Frame 6 HRS					
		rame o mo					
No of Components 個数:1			Rev.	Date of issue	Sheet		
			111	2021-11-06	3/5		

