บริษัท โซลาร์ เอสส์ จำกัด
53 หมู่ 2 ตำบลนางแล อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงราย 57100
โทร 063 151 6694,
www.solaress.org · LINE: solaress1

รายงานประจำเดือน โซลาร์ เอสส์ · ตุลาคม 2026 · SOLISCLOUD · รายงานรายระบบ


ปรับค่าตั้ง

บ้าน S6 เพชรบูรณ์


แบตหยุดกลางคืน · ส่งออก 359 kWh

8 kWp · อินเวอร์เตอร์ไฮบริด 8 kW 1 เฟส · มีแบต

864	4.50	51%	18.7	359	12.5
kWh โซลาร์	kWh/kWp/วัน	สัดส่วนโซลาร์	kWh/วัน ที่ซื้อ	kWh ที่ส่งออก	kWh/วัน จากแบต

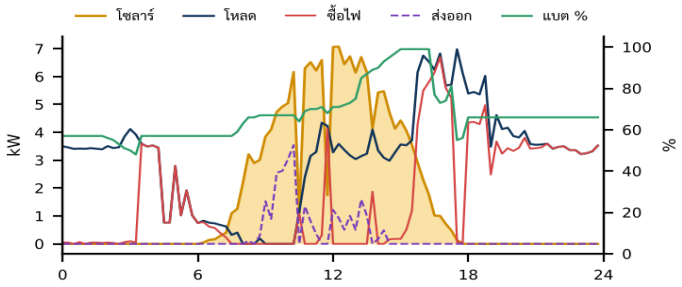

24 ตุลาคม ข้อมูลทุก 5 นาที

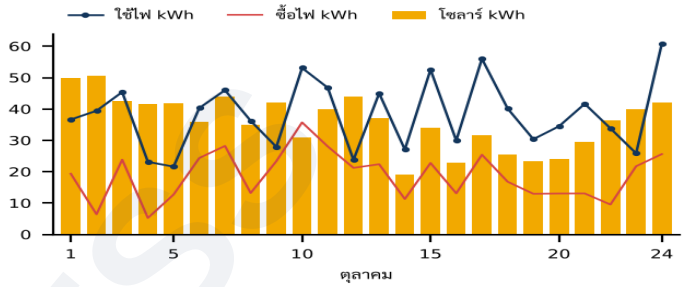

ยอดรายวัน 1–24 ตุลาคม


สิ่งที่พบ

- กลางคืนแบตหยุดจ่ายไฟทั้งที่เหลือ 66% ขณะที่บ้านซื้อไฟ 3.4 kW
- ช่วงเที่ยงแบตชาร์จได้เพียงราว 3 kW ส่วนที่เหลือ (สูงสุด 3.5 kW) ส่งออก รวม 359 kWh ใน 24 วัน โดยไม่ได้ค่าไฟ
- ผลผลิตดี (4.5 kWh/kWp/วัน)

สิ่งที่ควรทำ

- ตรวจช่วงเวลา Time of Use/การจ่ายไฟ: ให้จ่ายได้ 00:00–24:00 จนถึง 20%
- เพิ่มกระแสชาร์จแบต (ไม่เกินพิกัด BMS) และตั้งขีดจำกัดการส่งออก 0 W ถ้าเจ้าของไม่มีสัญญาขายไฟกับ กฟภ.
- คาดว่าใช้ไฟเองเพิ่มราว 350 kWh ต่อเดือน

เทียบกับระบบอื่นบน SolisCloud (kWh ต่อ kWp ต่อวัน, 1–24 ต.ค.)

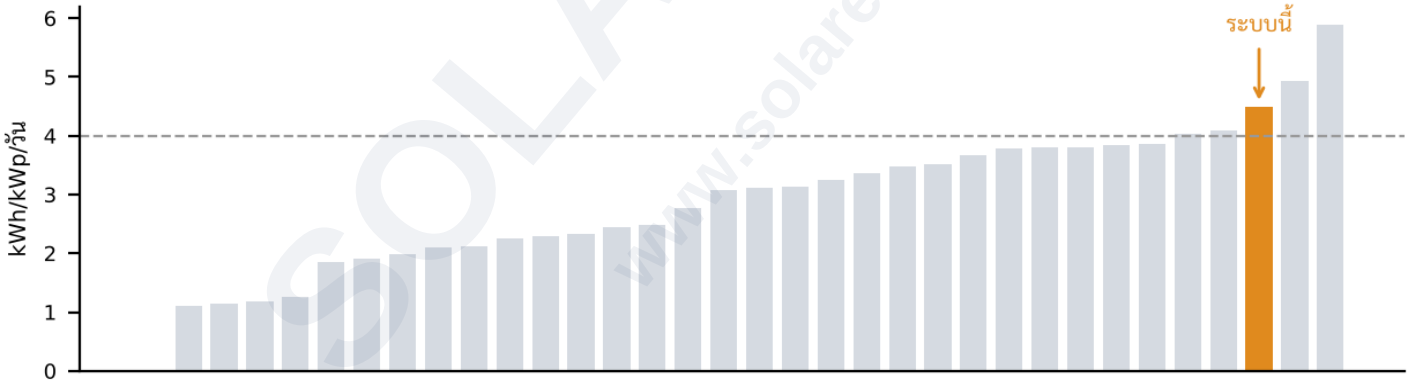

อันดับ 3 จาก 34 ด้านผลผลิตต่อ kWp เส้นประ ≈ 4.0 คือเดือนแดดดีทั่วไปในภาคเหนือและภาคกลาง ผลผลิตต่ำไม่ได้แปลว่าเสียเสมอไป แบตเต็มหรือโหลดกลางวันน้อยทำให้อินเวอร์เตอร์จำกัดแผง

รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายงานทบทวนระบบ SolisCloud เดือนตุลาคม 2026 บน www.solaress.org (ข้อมูลเทคนิค → รายงานประจำเดือน) ซึ่งมีค่าตั้งมาตรฐานที่แนะนำด้วย ตัวเลขเป็นการประมาณจากข้อมูลระบบติดตามผล ไม่ระบุชื่อสถานที่