บริษัท โซลาร์ เอสส์ จำกัด
53 หมู่ 2 ตำบลนางแล อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงราย 57100
โทร 063 151 6694,
www.solaress.org · LINE: solaress1

รายงานประจำเดือน โซลาร์ เอสส์ · ตุลาคม 2026 · SOLISCLOUD · รายงานรายระบบ


โอกาสอัปเกรด

บ้าน S8 ลำปาง


ไม่ได้สกปรก แค่แบตเต็ม

15.24 kWp · อินเวอร์เตอร์ไฮบริด 16 kW 1 เฟส · มีแบต

433	1.18	96%	0.9	0	10.7
kWh โซลาร์	kWh/kWp/วัน	สัดส่วนโซลาร์	kWh/วัน ที่ซื้อ	kWh ที่ส่งออก	kWh/วัน จากแบต

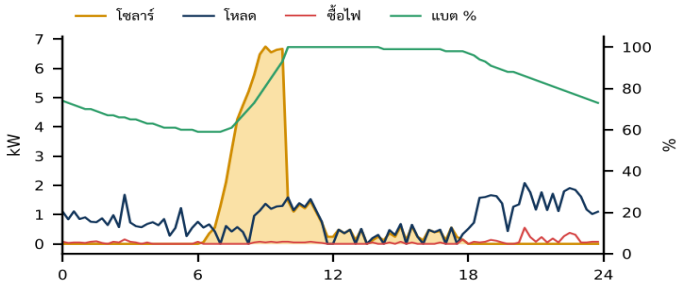

24 ตุลาคม ข้อมูลทุก 5 นาที

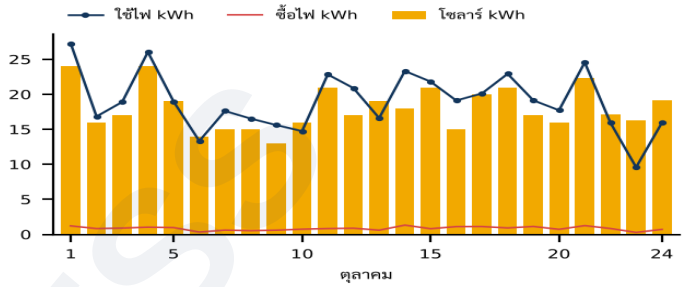

ยอดรายวัน 1–24 ตุลาคม


สิ่งที่พบ

- ผลผลิตต่ำ (1.18 kWh/kWp/วัน) ไม่ได้เกิดจากแผงสกปรก แบตเต็มตั้งแต่ 10:00 แล้วอินเวอร์เตอร์จำกัดแผงให้เท่าโหลด 0.5–1.5 kW
- แทบไม่ซื้อไฟเลย (21 kWh ใน 24 วัน) แบตจ่ายได้สูงสุด 1.5 kW

สิ่งที่ควรทำ

- การล้างแผงจะไม่ช่วยเพิ่มการผลิต ไม่จำเป็นต้องล้าง
- นำไฟส่วนเกินไปใช้: ทำน้ำร้อน สูบน้ำ แอร์ หรือชาร์จรถไฟฟ้าช่วงกลางวัน

เทียบกับระบบอื่นบน SolisCloud (kWh ต่อ kWp ต่อวัน, 1–24 ต.ค.)

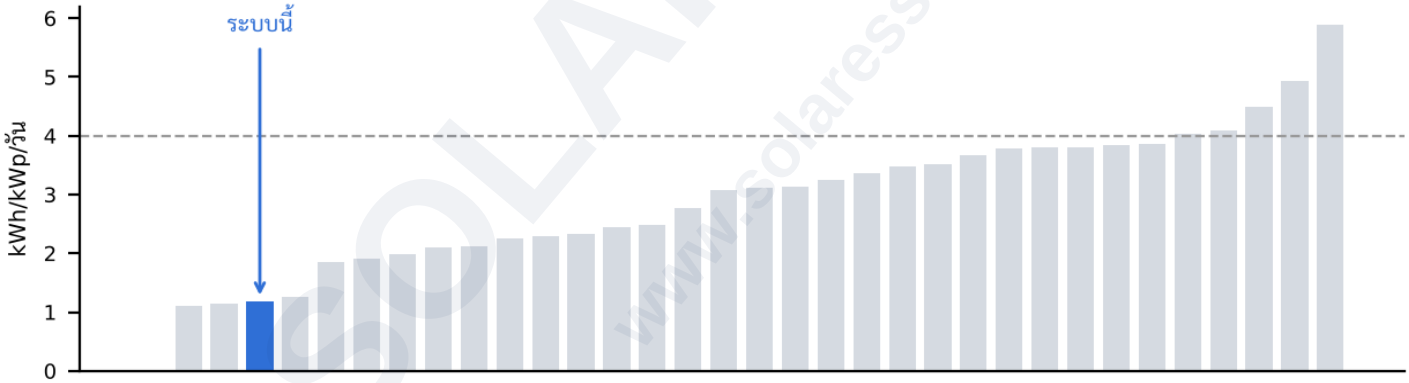

อันดับ 31 จาก 34 ด้านผลผลิตต่อ kWp เส้นประ ≈ 4.0 คือเดือนแดดดีทั่วไปในภาคเหนือและภาคกลาง ผลผลิตต่ำไม่ได้แปลว่าเสียเสมอไป แบตเต็มหรือโหลดกลางวันน้อยทำให้อินเวอร์เตอร์จำกัดแผง

รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายงานทบทวนระบบ SolisCloud เดือนตุลาคม 2026 บน www.solaress.org (ข้อมูลเทคนิค → รายงานประจำเดือน) ซึ่งมีค่าตั้งมาตรฐานที่แนะนำด้วย ตัวเลขเป็นการประมาณจากข้อมูลระบบติดตามผล ไม่ระบุชื่อสถานที่