บริษัท โซลาร์ เอสส์ จำกัด
53 หมู่ 2 ตำบลนางแล อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงราย 57100
โทร 063 151 6694,
www.solaress.org · LINE: solaress1

รายงานประจำเดือน โซลาร์ เอสส์ · ตุลาคม 2026 · SOLISCLOUD · รายงานรายระบบ


แก้ไขทันที

โรงเรียน ตาก


แบตไม่ทำงาน · ออฟไลน์

30.96 kWp · อินเวอร์เตอร์ไฮบริด 50 kW 3 เฟส · ไม่มีแบต

1726	2.32	42%	84.8	13	0.0
kWh โซลาร์	kWh/kWp/วัน	สัดส่วนโซลาร์	kWh/วัน ที่ซื้อ	kWh ที่ส่งออก	kWh/วัน จากแบต

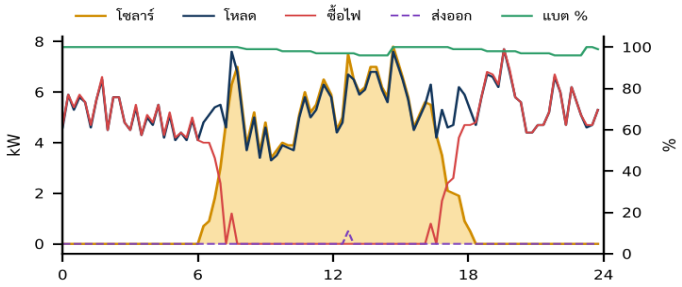

24 ตุลาคม ข้อมูลทุก 5 นาที

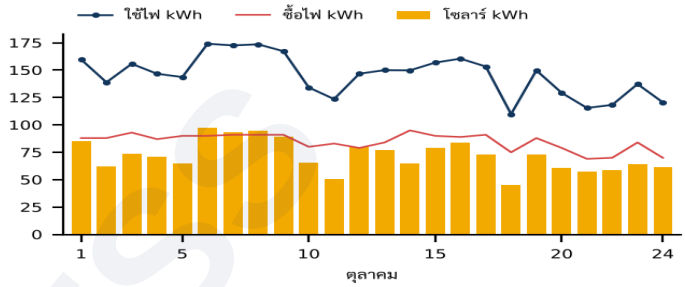

ยอดรายวัน 1–24 ตุลาคม


สิ่งที่พบ

- ออฟไลน์ตั้งแต่ 01:01 วันที่ 25 ต.ค.
- แบตแสดง 96–100% ทั้งวันและไม่ชาร์จหรือจ่ายเลย
มีสัญญาณเตือนระบบจัดการแบต (BMS) 34 ครั้งในเดือนตุลาคม
- เมื่อไม่มีแบต อินเวอร์เตอร์จำกัดโซลาร์ให้เท่าโหลด ได้สูงสุดเพียง 7.8 kW จาก 31 kWp (2.3 kWh/kWp/วัน)
- ซื้อไฟจากการไฟฟ้าราว 85 kWh ต่อวัน

สิ่งที่ควรทำ

- ทำให้ตัวส่งข้อมูลกลับมาเชื่อมต่อ
- ตรวจแบต: สายสื่อสาร BMS (CAN/RS485) เบรกเกอร์แบต และรุ่นแบตที่เลือกในอินเวอร์เตอร์ แล้วล้างสัญญาณเตือน BMS
- เมื่อแบตทำงาน ไฟส่วนเกินช่วงเที่ยงจะเก็บไว้ใช้ช่วงบ่าย คาดว่าใช้โซลาร์เพิ่ม 30–40 kWh ต่อวัน

เทียบกับระบบอื่นบน SolisCloud (kWh ต่อ kWp ต่อวัน, 1–24 ต.ค.)

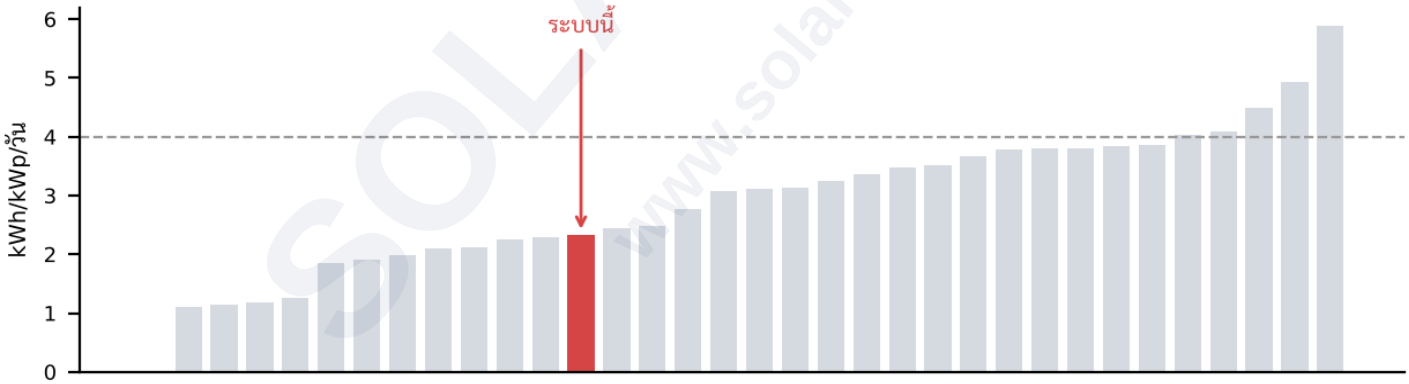

อันดับ 22 จาก 34 ด้านผลผลิตต่อ kWp เส้นประ ≈ 4.0 คือเดือนแดดดีทั่วไปในภาคเหนือและภาคกลาง ผลผลิตต่ำไม่ได้แปลว่าเสียเสมอไป แบตเต็มหรือโหลดกลางวันน้อยทำให้อินเวอร์เตอร์จำกัดแผง

รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายงานทบทวนระบบ SolisCloud เดือนตุลาคม 2026 บน www.solaress.org (ข้อมูลเทคนิค → รายงานประจำเดือน) ซึ่งมีค่าตั้งมาตรฐานที่แนะนำด้วย ตัวเลขเป็นการประมาณจากข้อมูลระบบติดตามผล ไม่ระบุชื่อสถานที่