**บริษัท โซลาร์ เอสส์ จำกัด**
53 หมู่ 2 ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
โทร 063 151 6694, 089 429 6832
www.solaress.org · LINE solaress1

# ตุลาคม 2569 · DeyeCloud · รีวิวระบบประจำเดือน

ระบบที่ Solar ESS ติดตั้งและติดตามบน DeyeCloud ทั้งหมด 18 ระบบ ข้อมูลรายวันครบเดือน 1-31 ต.ค. 2569 และกราฟราย 5 นาทีของวันที่ 30 ต.ค. ผลิตรวม 13,158 kWh จาก 15 ระบบที่มีข้อมูล ไม่ระบุชื่อสถานที่

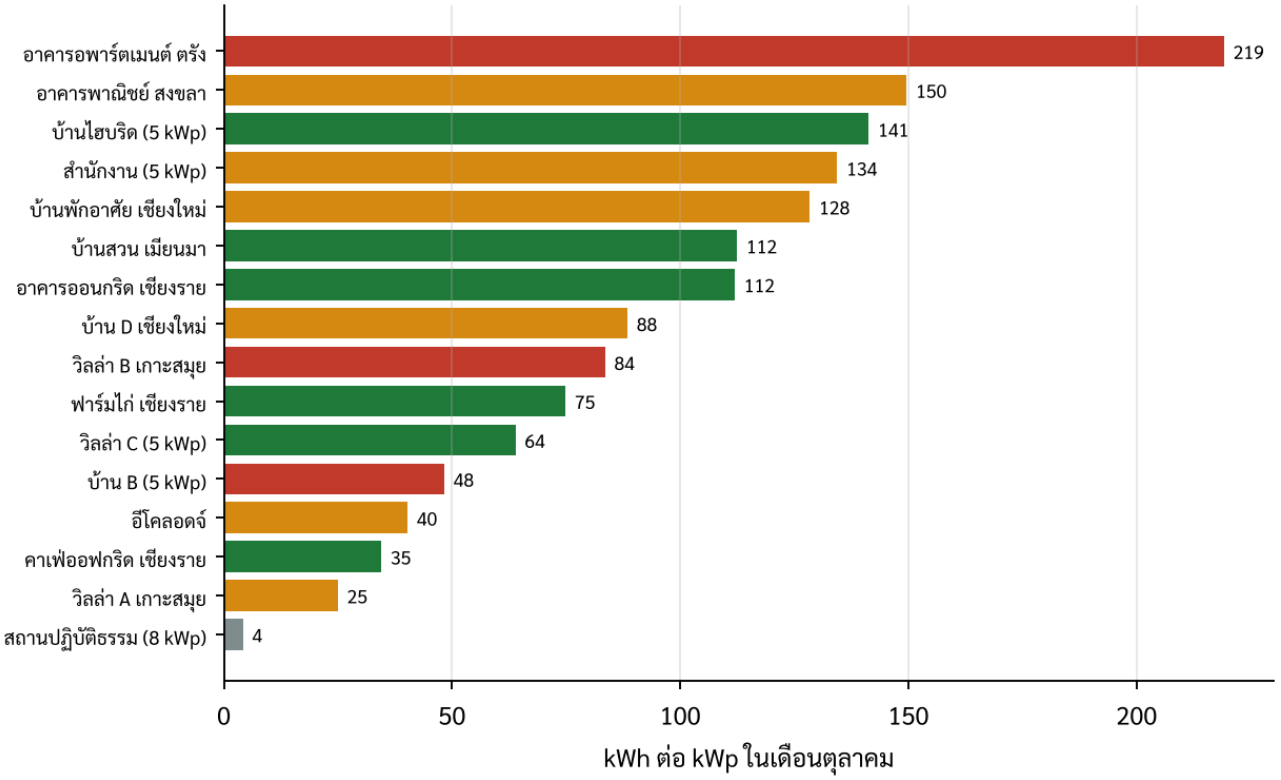
## ภาพรวม

| ระบบ | kWp | ผลิต kWh | kWh/kWp | สัดส่วนโซลาร์ | สถานะ | ประเด็นหลัก |
|---|---|---|---|---|---|---|
| อาคารอพาร์ตเมนต์ ตรัง | 12 | 2,630.1 | 219 | 69% | ต้องแก้ไข | แบตถูกชาร์จจากการไฟฟ้าช่วง 04:00 ทุกคืน |
| วิลล่า B เกาะสมุย | 20 | 1,670.7 | 84 | 76% | ต้องแก้ไข | แบตเตอรี่ถูกค้างไว้ที่ 50% ทั้งคืน ขณะดึงไฟการไฟฟ้า ~1.8 kW |
| บ้าน B (5 kWp) | 5 | 241.5 | 48 | 31% | ต้องแก้ไข | แบตชาร์จจากการไฟฟ้าตอนกลางคืนและค้างที่ 100% แผงถูกลดกำลัง |
| บ้าน D เชียงใหม่ | 10 | 884.5 | 88 | 75% | ต้องตรวจสอบ | ไม่มีการซื้อไฟเลยตั้งแต่ 20 ต.ค. ไฟการไฟฟ้าถูกตัดหรือวัดไม่ได้ |
| บ้านพักอาศัย เชียงใหม่ | 6.4 | 821.9 | 128 | 74% | ต้องตรวจสอบ | ค่าที่เปลี่ยนเมื่อ 25 ต.ค. ยังไม่เห็นผล SOC แสดง 8% ตอนกลางคืน |
| อาคารพาณิชย์ สงขลา | 5 | 748.2 | 150 | 32% | ต้องตรวจสอบ | โหลดใหญ่กว่าแผง 5 kWp มาก โซลาร์ครอบคลุมเพียง 32% |
| สำนักงาน (5 kWp) | 5 | 672.1 | 134 | 75% | ต้องตรวจสอบ | หยุดส่งออกได้ตามแผน แต่แบตแสดง 0% และไม่ได้ใช้งาน |
| วิลล่า A เกาะสมุย | 20 | 499.7 | 25 | 77% | ต้องตรวจสอบ | ค่าที่เปลี่ยน 25 ต.ค. ช่วยในวันที่มีผู้เข้าพัก แต่มิเตอร์แสดงการส่งออกตอนกลางคืนเมื่อไม่มีผู้พัก |
| อีโคลอดจ์ | 10 | 402.6 | 40 | 77% | ต้องตรวจสอบ | แบตหยุดที่ 40% ก่อนรุ่งเช้า และค่ามิเตอร์ไม่สอดคล้องกัน |
| ฟาร์มไก่ เชียงราย | 20 | 1,497.6 | 75 | 77% | ปกติ | ออนกริด Zero export ผลิตตามโหลด |
| บ้านสวน เมียนมา | 10 | 1,124.8 | 112 | 100% | ปกติ | ออฟกริด ปกติ ใช้โซลาร์ 100% |
| บ้านไฮบริด (5 kWp) | 5 | 706.7 | 141 | 60% | ปกติ | ค่าที่เปลี่ยน 24 ต.ค. ได้ผล ซื้อไฟลดลงครึ่งหนึ่ง |
| อาคารออนกริด เชียงราย | 5 | 559.9 | 112 | – | ปกติ | ปกติ ไม่มีมิเตอร์วัดการใช้ไฟบนแพลตฟอร์ม |
| คาเฟ่ออฟกริด เชียงราย | 10 | 345.2 | 35 | 100% | ปกติ | ออฟกริด ปกติ เหลือไฟโซลาร์เกือบทุกบ่าย |
| วิลล่า C (5 kWp) | 5 | 319.5 | 64 | 76% | ปกติ | ปกติ มีผู้เข้าพัก 15-27 ต.ค. |
| สถานปฏิบัติธรรม (8 kWp) | 8 | 33.5 | 4 | 100% | ออฟไลน์ | ออฟไลน์ตั้งแต่ 24 ต.ค. 13:29 |
| บ้าน E (5.5 kWp) | 5.5 | – | – | – | ออฟไลน์ | ออฟไลน์ตั้งแต่ 24 พ.ค. 2568 |
| โกดัง (5 kWp) | 5 | – | – | – | ออฟไลน์ | ไม่มีข้อมูลบนแพลตฟอร์ม |

ตัวเลขที่อ่านไม่ได้แสดงเป็น – และไม่ได้ประมาณค่า สัดส่วนโซลาร์ = 1 - ซื้อไฟ/การใช้ไฟ

**บริษัท โซลาร์ เอสส์ จำกัด**
53 หมู่ 2 ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
โทร 063 151 6694, 089 429 6832
www.solaress.org · LINE solaress1

## การผลิตต่อ kWp




ค่าต่ำไม่ได้แปลว่าแผงเสียเสมอ: ระบบที่ไม่มีการขายไฟจะผลิตเท่าที่ใช้และชาร์จแบตได้ เมื่อแบตเต็มอินเวอร์เตอร์จะลดกำลังแผง (วิลล่าที่ไม่มีผู้พัก ระบบออฟกริด) ค่าที่สูงเกิน 140 kWh/kWp แสดงว่าขนาด kWp ที่กรอกในแพลตฟอร์มอาจต่ำกว่าจริง

## สิ่งที่ต้องทำก่อน

**1. อาคารอพาร์ตเมนต์ ตรัง** - แบตถูกชาร์จจากการไฟฟ้าช่วง 04:00 ทุกคืน (ลดไฟการไฟฟ้าที่เข้าแบตประมาณ 8 kWh ต่อคืน และให้แบตเติมจากโซลาร์ตอนเช้าแทน)

**2. วิลล่า B เกาะสมุย** - แบตเตอรี่ถูกค้างไว้ที่ 50% ทั้งคืน ขณะดึงไฟการไฟฟ้า ~1.8 kW (แบตจ่ายไฟได้เพิ่มอีกราว 30% ของความจุทุกคืน คาดว่าลดการซื้อไฟได้หลาย kWh ต่อคืนที่มีผู้เข้าพัก)

**3. บ้าน B (5 kWp)** - แบตชาร์จจากการไฟฟ้าตอนกลางคืนและค้างที่ 100% แผงถูกลดกำลัง (แบตจ่ายไฟช่วงค่ำและกลางคืนแทนการไฟฟ้า และแผงไม่ถูกลดกำลังตอนกลางวัน คาดว่าใช้ไฟโซลาร์เพิ่ม 3-5 kWh ต่อวัน)

**4. บ้าน D เชียงใหม่** - ไม่มีการซื้อไฟเลยตั้งแต่ 20 ต.ค. ไฟการไฟฟ้าถูกตัดหรือวัดไม่ได้ (ยืนยันว่าบ้านมีไฟใช้ในวันที่ฟ้าครึ้ม และตัวเลขถูกต้อง)

**5. บ้านพักอาศัย เชียงใหม่** - ค่าที่เปลี่ยนเมื่อ 25 ต.ค. ยังไม่เห็นผล SOC แสดง 8% ตอนกลางคืน (ยืนยันว่าค่าที่เปลี่ยนเมื่อ 25 ต.ค. ยังอยู่ และหาสาเหตุที่ SOC แสดง 8%)

**6. อาคารพาณิชย์ สงขลา** - โหลดใหญ่กว่าแผง 5 kWp มาก โซลาร์ครอบคลุมเพียง 32% (การเพิ่มแผงจะลดการซื้อไฟ 1,500 kWh/เดือน)

**7. สำนักงาน (5 kWp)** - หยุดส่งออกได้ตามแผน แต่แบตแสดง 0% และไม่ได้ใช้งาน (ถ้าแบตใช้งานได้ จะเก็บไฟส่วนเกินตอนกลางวันที่ตอนนี้ถูกลดกำลัง (ประมาณ 10-15 kWh ในวันทำงานที่แดดดี))

**8. วิลล่า A เกาะสมุย** - ค่าที่เปลี่ยน 25 ต.ค. ช่วยในวันที่มีผู้เข้าพัก แต่มิเตอร์แสดงการส่งออกตอนกลางคืนเมื่อไม่มีผู้พัก (ตัวเลขโหลดและการส่งออกถูกต้อง และหยุดการส่งออกฟรีประมาณ 2 kWh/วัน ถ้าเกิดขึ้นจริง)

**9. อีโคลอดจ์** - แบตหยุดที่ 40% ก่อนรุ่งเช้า และค่ามิเตอร์ไม่สอดคล้องกัน (แบตจ่ายไฟช่วงก่อนรุ่งเช้า และตัวเลขส่งออก/โหลดเชื่อถือได้)

**10. สถานปฏิบัติธรรม (8 kWp)** - ออฟไลน์ตั้งแต่ 24 ต.ค. 13:29 (กลับมาติดตามข้อมูลได้)

**11. บ้าน E (5.5 kWp)** - ออฟไลน์ตั้งแต่ 24 พ.ค. 2568

**12. โกดัง (5 kWp)** - ไม่มีข้อมูลบนแพลตฟอร์ม

## ผลของการเปลี่ยนค่าเมื่อเดือนตุลาคม

**บ้านไฮบริด (5 kWp)**: 24 ต.ค. 2569: Batt Shutdown 15%, Batt Low 20%, TOU ทุกช่อง 20% คาดว่าแบตจะจ่ายไฟช่วงค่ำ ผล (ตรวจ 1 พ.ย.): ซื้อไฟ 17.0 -> 8.6 kWh/วัน แบตจ่าย 8.9 -> 12.0 kWh/วัน **ได้ผล** ค้าง: ยังต้องปิด DC2 for WindTurbine

**สำนักงาน (5 kWp)**: 25 ต.ค. 2569: Solar Sell Enable -> Disable คาดว่าจะหยุดส่งออกฟรี ผล (ตรวจ 1 พ.ย.): ส่งออก 11.2 -> 0 kWh/วัน **ได้ผล** ผลข้างเคียง: แบตไม่ทำงาน ไฟส่วนเกินจึงถูกลดกำลัง

**วิลล่า A เกาะสมุย**: 25 ต.ค. 2569: Max A Charge 40->150 A, Max A Discharge 80->150 A, Batt Low 35->20%, Restart 35->40%, Grid Charge Disable, Energy Pattern Load First, TOU 50->20% คาดว่าแบตจะจ่ายไฟกลางคืนเมื่อมีผู้พัก ผล (ตรวจ 1 พ.ย.): วันที่ 25-26 ต.ค. ซื้อไฟ 4.7 และ 0.6 kWh (19-20 ต.ค.: 29.6 และ 35.2 kWh) แบตจ่าย 28 kWh วันที่ 25 ต.ค. **ได้ผลในวันที่มีผู้พัก** วิลล่าว่างตั้งแต่ 28 ต.ค. จึงมีข้อมูลน้อย

**บ้านพักอาศัย เชียงใหม่**: 25 ต.ค. 2569: Batt Shutdown 20->15%, Batt Low 35->20%, TOU ทุกช่อง 20%, ยกเลิกการชาร์จจากการไฟฟ้าใน TOU คาดว่าแบตจะจ่ายมากขึ้น ผล (ตรวจ 1 พ.ย.): ซื้อไฟ 8.5 -> 10.3 kWh/วัน แบตจ่าย 12.0 -> 11.8 kWh/วัน **ยังไม่เห็นผล** SOC แสดง 8% ตอนกลางคืน ต้องอ่านค่ายืนยันและตรวจ BMS

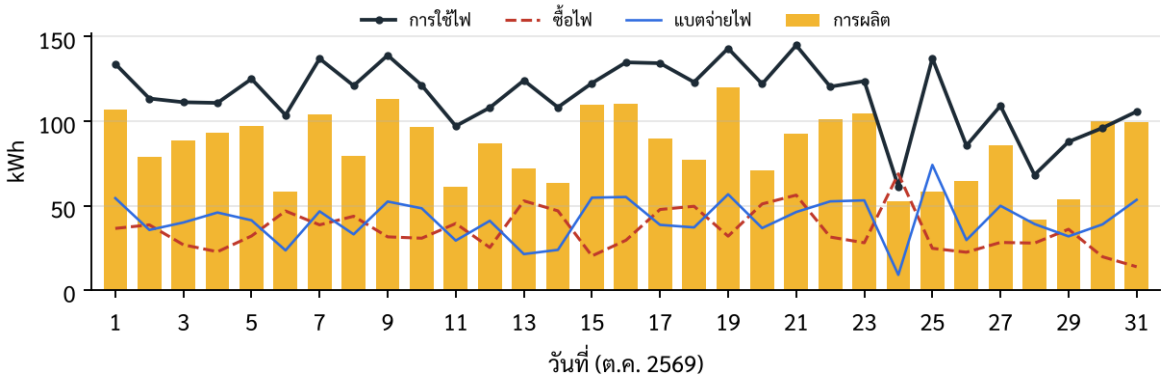
## ประเด็นที่พบซ้ำในหลายระบบ

- แบตถูกค้างไว้ด้วย SOC ของช่อง Time of Use (50% และ 40%) ทำให้ต้องซื้อไฟกลางคืนทั้งที่แบตยังมีไฟ (วิลล่า B, อีโคลอดจ์)
- ชาร์จแบตจากการไฟฟ้าตอนกลางคืน (บ้าน B, อาคารอพาร์ตเมนต์) แบตเต็มตั้งแต่เช้า แผงจึงถูกลดกำลังตอนกลางวัน
- ค่ามิเตอร์/CT ไม่สอดคล้อง: โหลดติดลบหรือส่งออกในเวลาที่ไม่มี PV (วิลล่า A, อีโคลอดจ์)
- แบตไม่ทำงานหรือค่า SOC คลาดเคลื่อน (สำนักงาน, บ้านพักอาศัย เชียงใหม่)
- ระบบออฟไลน์ 3 ระบบ: ไม่มีข้อมูลจึงไม่ได้ประมาณค่า

รอบนี้ยังอ่านค่าตั้งของอินเวอร์เตอร์ไม่ได้ (การเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์หลุดหลังเก็บข้อมูลเสร็จ) ค่าที่ระบุว่า 'เห็นจากข้อมูล' มาจากกราฟราย 5 นาที ต้องกด Read ยืนยันก่อนเปลี่ยนค่าทุกครั้ง

## รายละเอียดแต่ละระบบ

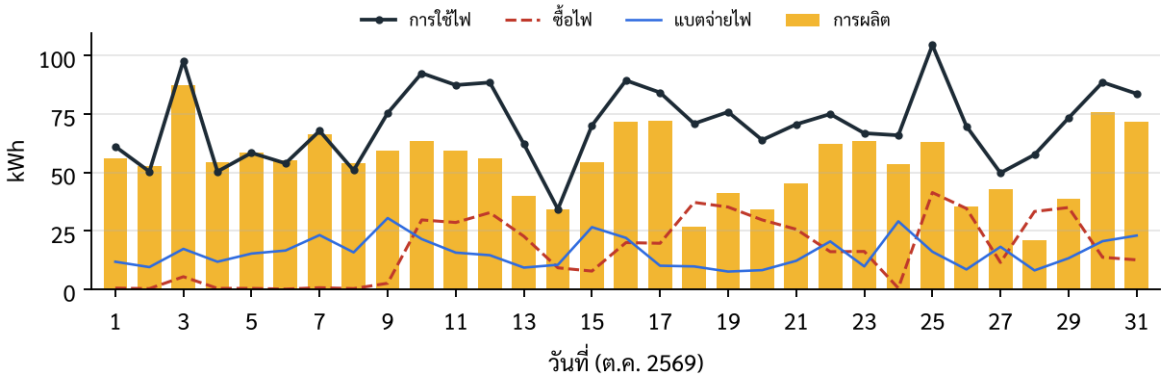
**อาคารอพาร์ตเมนต์ ตรัง** · 12 kWp · ต้องแก้ไข · 2,630.1 kWh · 219 kWh/kWp




- ผลิตไฟ 2,630.1 kWh (219 kWh/kWp จากขนาด 12 kWp ที่กรอกไว้ในแพลตฟอร์ม สูงกว่าทุกระบบมาก จึงน่าจะกรอกขนาดไว้ต่ำเกินจริง)
- ซื้อไฟ 1,099.1 kWh โซลาร์ครอบคลุม 69% ของการใช้ไฟ ส่งออก 54.8 kWh
- กราฟวันที่ 30 ต.ค.: ช่วง 04:00-05:00 ดึงไฟการไฟฟ้า ~6 kW และชาร์จแบต ~8 kW ทำให้ SOC ขึ้นจาก 20% เป็น 30% คิดเป็นไฟการไฟฟ้าประมาณ 8 kWh เข้าแบตทุกคืน
- วันที่ 24 ต.ค.: ซื้อไฟ 68.8 kWh และชาร์จแบต 60 kWh คือชาร์จเต็มจากการไฟฟ้าในวันนั้น

  **ข้อแนะนำหลัก:** System Work Mode → Time of Use - Grid charge tick on the slot starting ~04:00: off (unless the building is on a TOU tariff and this is intended)

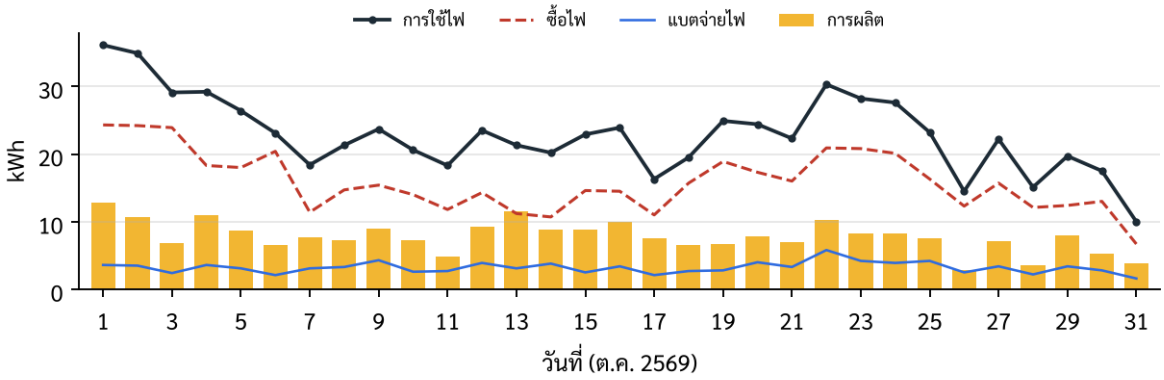
**วิลล่า B เกาะสมุย** · 20 kWp · ต้องแก้ไข · 1,670.7 kWh · 84 kWh/kWp




- ผลิตไฟ 1,670.7 kWh (83.5 kWh/kWp) เกือบ 3 เท่าของเดือนกันยายน (572.4 kWh) เพราะมีผู้เข้าพักทั้งเดือน
- ซื้อไฟจากการไฟฟ้า 523.9 kWh โซลาร์ครอบคลุม 76% ของการใช้ไฟ ส่งออกเพียง 0.4 kWh (Zero export ทำงานปกติ)
- กราฟวันที่ 30 ต.ค.: SOC คงที่ 50% ตั้งแต่ 00:00 ถึง 07:00 ขณะที่ดึงไฟการไฟฟ้า 1.7-2.0 kW แบตไม่ลดต่ำกว่า 50% เลย แสดงว่าช่อง Time of Use ตั้ง SOC ไว้ 50% (รูปแบบเดียวกับวิลล่า A ที่แก้ไขแล้วเมื่อ 25 ต.ค.)
- แบตเตอรี่ประมาณ 30% ไม่ได้ใช้เลย ช่วงกลางคืนจึงต้องซื้อไฟแทน (ประมาณ 13 kWh ระหว่าง 00:00-07:00 ของวันที่ 30 ต.ค.)

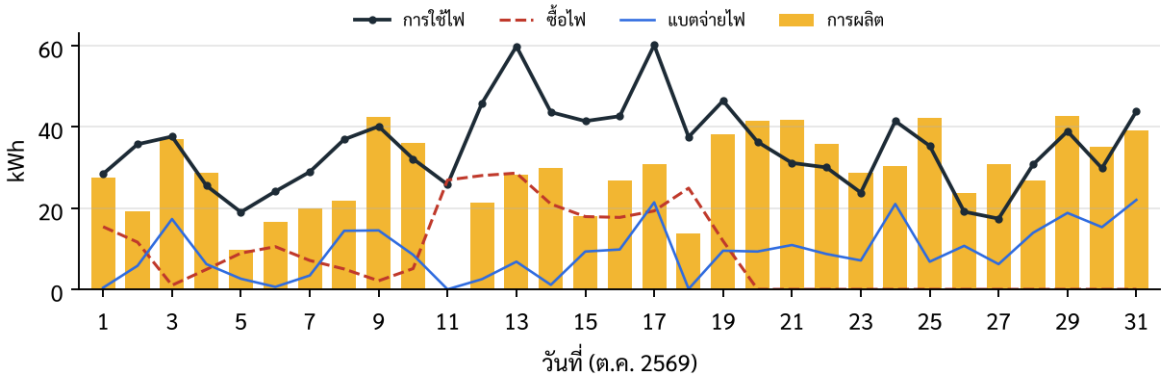
  **ข้อแนะนำหลัก:** System Work Mode → Time of Use - SOC of all 6 slots: 20%

**บ้าน B (5 kWp)** · 5 kWp · ต้องแก้ไข · 241.5 kWh · 48 kWh/kWp



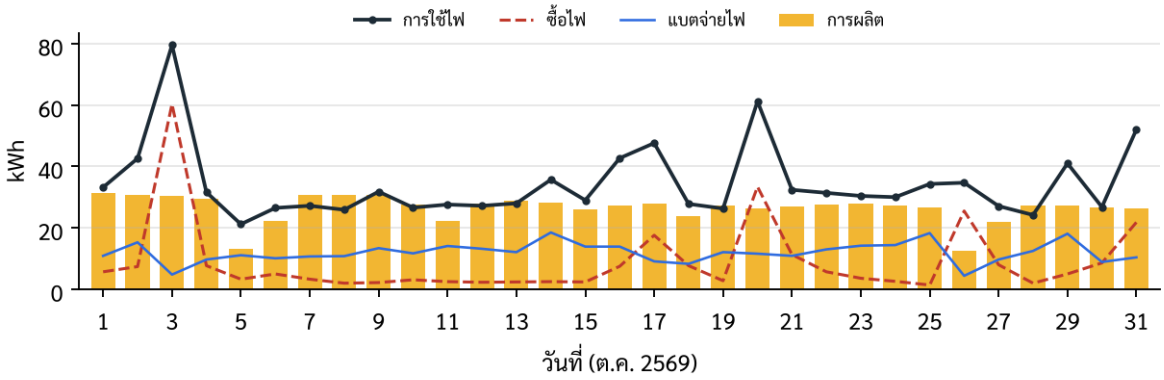

- ผลิตไฟ 241.5 kWh เพียง 48.3 kWh/kWp ต่ำที่สุดในกลุ่มระบบที่ต่อการไฟฟ้าและทำงานอยู่ และน้อยกว่ากันยายน (287.4 kWh) 16%
- ซื้อไฟ 490.9 kWh โซลาร์ครอบคลุมเพียง 31% ของการใช้ไฟ
- กราฟวันที่ 30 ต.ค.: SOC 100% ตั้งแต่ 00:00-08:00 และใช้ไฟการไฟฟ้าทั้งบ้าน (~350 W) ตั้งแต่ 19:00 แบตถูกชาร์จจากการไฟฟ้า (สูงสุด 1.5 kW ช่วง 22:00) จนกลับไป 100%
- เพราะแบตเต็มตลอด อินเวอร์เตอร์จึงลดกำลังแผงตอนกลางวัน (155 W ช่วง 13:00-16:00 จากแผง 5 kWp)
  **ข้อแนะนำหลัก:** Battery Setting → Grid Charge: Disable

**บ้าน D เชียงใหม่** · 10 kWp · ต้องตรวจสอบ · 884.5 kWh · 88 kWh/kWp



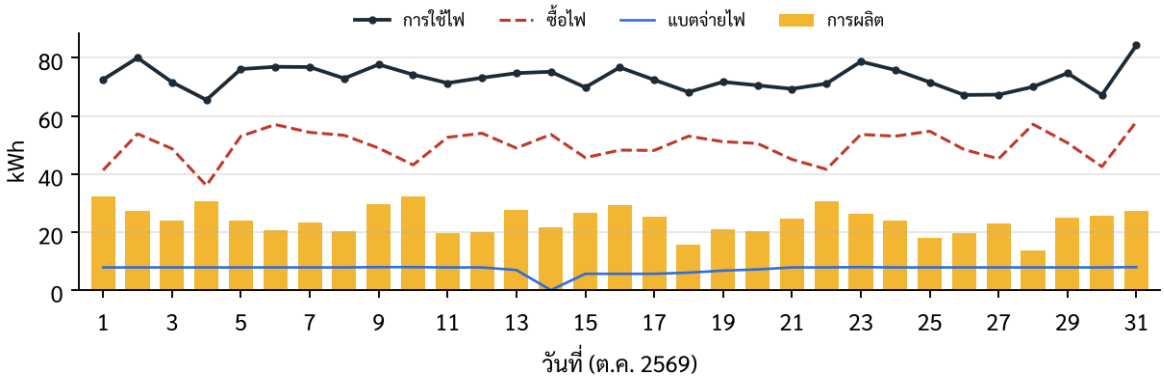

- ผลิตไฟ 884.5 kWh (88 kWh/kWp) มากกว่ากันยายน (512.7 kWh) 73%
- ซื้อไฟ 267.8 kWh ทั้งหมดในช่วง 1-19 ต.ค. (15-28 kWh/วัน) ตั้งแต่ 20-31 ต.ค. ซื้อไฟเป็น 0 ทุกวัน
- กราฟวันที่ 30 ต.ค.: ไฟการไฟฟ้า 0 W ทั้งวัน แบตจ่ายไฟให้บ้านทั้งคืน (SOC 99% -> 38%) และเต็มอีกครั้งภายใน 13:00 หลังจากนั้นแผงถูกลดกำลัง
- วันที่ 11 ต.ค.: ผลิตไฟ 0 kWh (อินเวอร์เตอร์หรือ PV ปิดในวันนั้น)
  **ข้อแนะนำหลัก:** Owner call → Grid supply: confirm whether the grid breaker was switched off on purpose; if not, check the grid input and CT

**บ้านพักอาศัย เชียงใหม่** · 6.4 kWp · ต้องตรวจสอบ · 821.9 kWh · 128 kWh/kWp



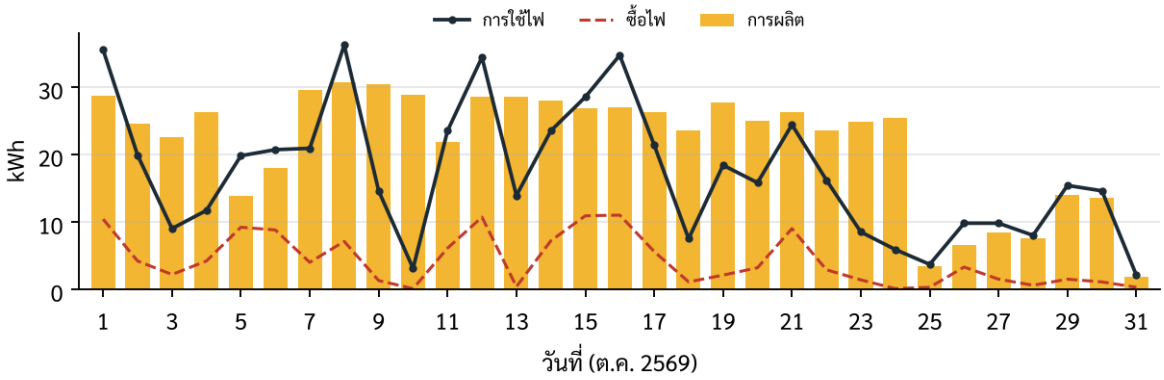

- ผลิตไฟ 821.9 kWh (128 kWh/kWp) มากกว่ากันยายน 6%
- ซื้อไฟ 276.6 kWh โซลาร์ครอบคลุม 74% บางวันใช้ไฟสูงมาก (79.5 kWh วันที่ 3 ต.ค., 61.2 kWh วันที่ 20 ต.ค., 52 kWh วันที่ 31 ต.ค.)
- ก่อน/หลังเปลี่ยนค่า 25 ต.ค.: ซื้อไฟ 8.5 -> 10.3 kWh/วัน และแบตจ่ายไฟ 12.0 -> 11.8 kWh/วัน ยังไม่ดีขึ้น
- กราฟวันที่ 30 ต.ค.: SOC ลดจาก 33% ตอน 23:00 เหลือ 8% ภายใน 01:00 ทั้งที่โหลดเพียง ~0.6 kW ซึ่งเร็วเกินกว่าการจ่ายไฟจริง ค่า SOC จึงน่าจะคลาดเคลื่อน จากนั้นค้างที่ 8% ต่ำกว่า Batt Shutdown 15% ที่ตั้งไว้ และใช้ไฟการไฟฟ้า ~0.55 kW ทั้งคืน
  **ข้อแนะนำหลัก:** Battery Setting → Read all values: confirm Batt Shutdown 15%, Batt Low 20%, TOU 20% are still set (read-back)

**อาคารพาณิชย์ สงขลา** · 5 kWp · ต้องตรวจสอบ · 748.2 kWh · 150 kWh/kWp




- ผลิตไฟ 748.2 kWh (150 kWh/kWp สูงมากสำหรับ 5 kWp ขนาดที่กรอกไว้อาจต่ำเกินจริง) มากกว่ากันยายน 13%
- ใช้ไฟ 2,265 kWh ซื้อไฟ 1,544.8 kWh โซลาร์ครอบคลุมเพียง 32%
- แบตจ่ายไฟประมาณ 7.8 kWh ทุกวัน (ช่วง 1-15 ก.ย. ไม่ทำงานเลย) วันที่ 14 ต.ค. แบตไม่ทำงาน
- กราฟวันที่ 30 ต.ค.: แบตเต็มภายใน 12:00 หมดภายใน 21:00 แล้วอาคารดึงไฟ 3-5 kW ทั้งคืน ค่าตั้งดูถูกต้อง แต่ระบบเล็กเกินไปสำหรับโหลดนี้
  **ข้อแนะนำหลัก:** Upgrade (owner decision) → PV array and battery: propose additional PV and storage; quote on request

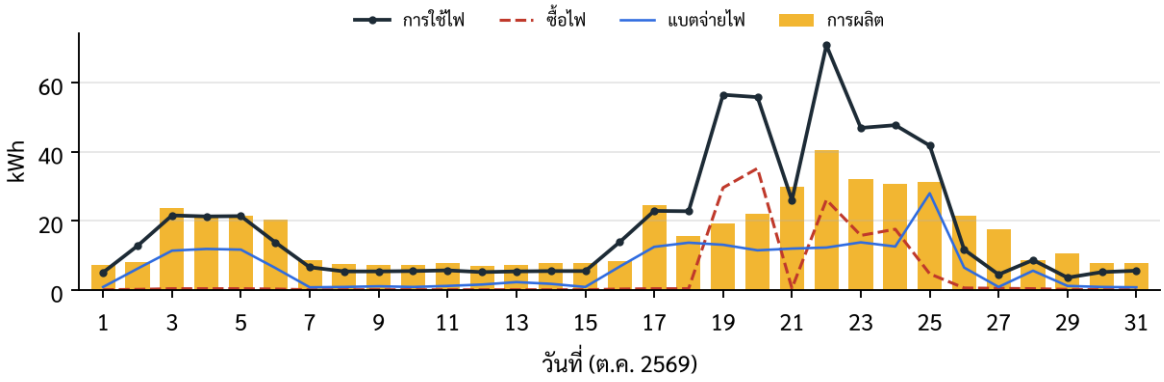
**สำนักงาน (5 kWp)** · 5 kWp · ต้องตรวจสอบ · 672.1 kWh · 134 kWh/kWp




- ผลิตไฟ 672.1 kWh (134 kWh/kWp) แต่ 269.6 kWh ส่งออกฟรีก่อนวันที่ 25 ต.ค.
- หลังปิด Solar Sell เมื่อ 25 ต.ค.: ส่งออก 11.2 -> 0 kWh/วัน การผลิตลดลงเหลือ 7.9 kWh/วัน เพราะสำนักงานใช้ไฟน้อยลง (9.1 kWh/วัน) และไม่มีที่เก็บไฟส่วนเกิน
- แบตเตอรี่: SOC 0% ทั้งวันในวันที่ 30 ต.ค. กำลังแบตประมาณ -3 W ทั้งเดือนชาร์จ 2.9 kWh จ่าย 0 kWh แบตไม่ทำงาน (หรือไม่ได้ต่ออยู่)
- โซลาร์ครอบคลุม 75% ของการใช้ไฟ ซื้อไฟ 131.8 kWh

  **ข้อแนะนำหลัก:** Site visit → Battery and BMS cable: check breaker, BMS communication and battery state; repair or replace

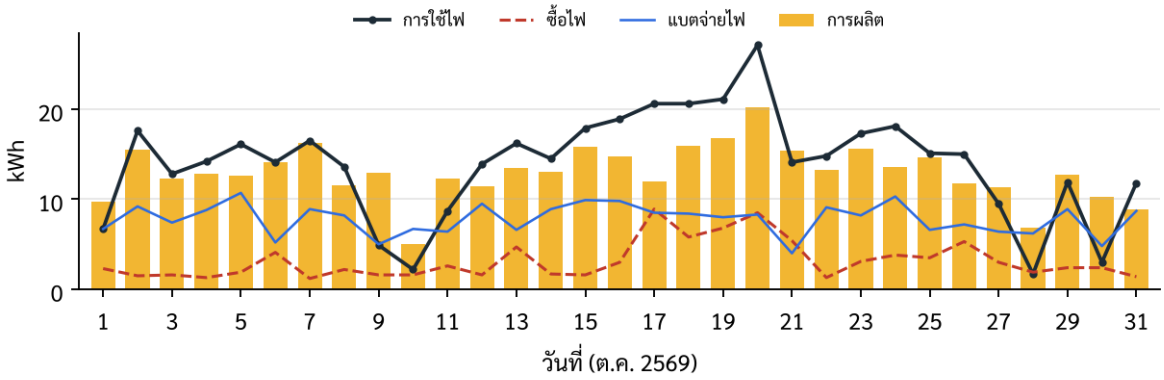
**วิลล่า A เกาะสมุย** · 20 kWp · ต้องตรวจสอบ · 499.7 kWh · 25 kWh/kWp




- ผลิตไฟ 499.7 kWh (25 kWh/kWp) ต่ำต่อ kWp เพราะส่วนใหญ่ไม่มีผู้เข้าพักและไม่มีการส่งออก การผลิตจึงตามโหลด
- มีผู้เข้าพัก 3-6 และ 17-27 ต.ค. วันที่ 19-20 ต.ค. (ก่อนเปลี่ยนค่า) ซื้อไฟ 29.6 และ 35.2 kWh วันที่ 25-26 ต.ค. (หลังเปลี่ยน) ซื้อเพียง 4.7 และ 0.6 kWh และแบตจ่าย 28 kWh ในวันที่ 25 ต.ค.
- วันที่ไม่มีผู้พัก: แบตค้างที่ 100% และมีการบันทึกส่งออกประมาณ 2 kWh/วัน ส่วนใหญ่ตอนกลางคืน ขณะที่โหลดแสดงค่าติดลบ (-100 ถึง -350 W) ชี้ว่า CT/มิเตอร์อาจกลับทิศ หรือมีเส้นทางส่งออกที่ต้องตรวจสอบ
- ซื้อไฟ 135.2 kWh โซลาร์ครอบคลุม 77% ของการใช้ไฟ

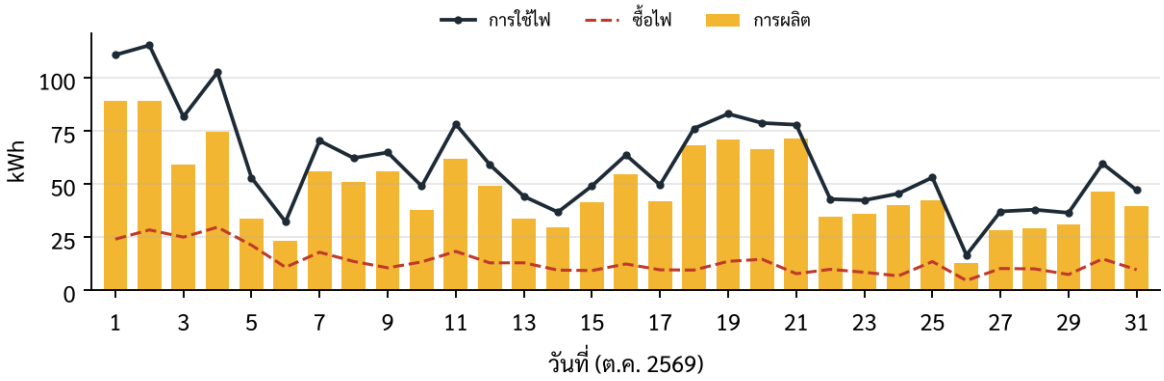
  **ข้อแนะนำหลัก:** Site / remote check → Grid CT or meter direction: correct the CT direction (arrow toward the grid) or meter setting

**อีโคลอดจ์** · 10 kWp · ต้องตรวจสอบ · 402.6 kWh · 40 kWh/kWp



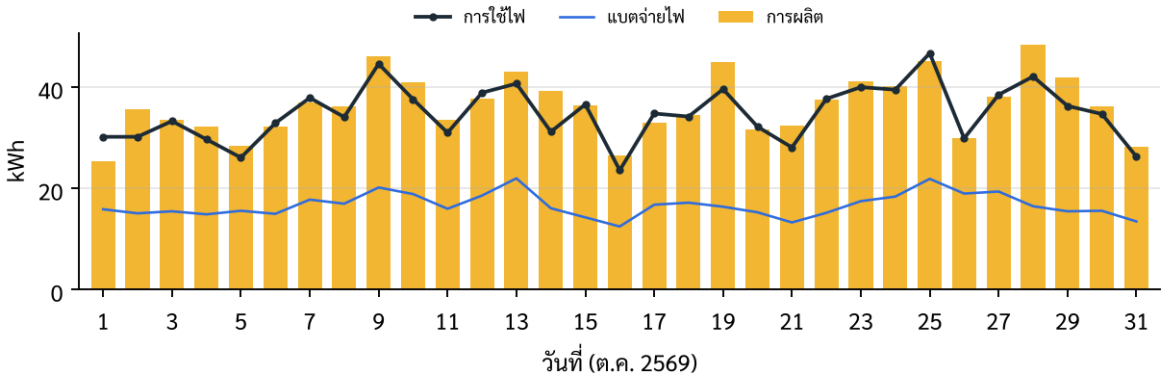

- ผลิตไฟ 402.6 kWh (40 kWh/kWp) ต่ำเพราะแบตเต็มก่อนเที่ยงและไม่มีการขายไฟ
- ซื้อไฟ 98.0 kWh โซลาร์ครอบคลุม 77% ส่งออก 52.4 kWh (น่าจะไม่ได้เงิน)
- กราฟวันที่ 30 ต.ค.: SOC ลดถึง 40% ภายใน 05:00 แล้วหยุดอยู่ ขณะดึงไฟการไฟฟ้า 0.4-0.8 kW จนถึงเช้า คือมีขั้นต่ำแบตที่ 40%
- ตั้งแต่ 11:00 กราฟแสดง PV 0 W โหลด 0 W แต่ส่งออก 0.5-0.7 kW พร้อมกัน ซึ่งเป็นไปไม่ได้ ต้องตรวจ CT หรือมิเตอร์
  **ข้อแนะนำหลัก:** System Work Mode → Time of Use - SOC of all slots: 20%

**ฟาร์มไก่ เชียงราย** · 20 kWp · ปกติ · 1,497.6 kWh · 75 kWh/kWp



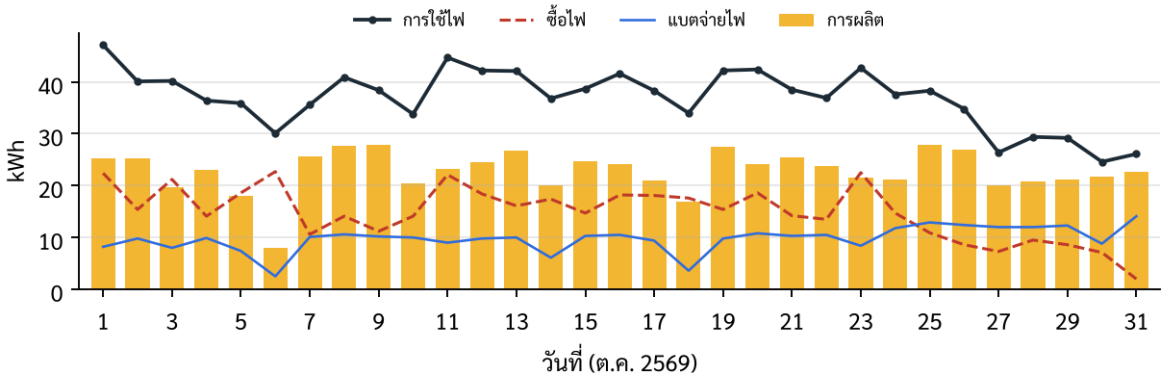

- ผลิตไฟ 1,497.6 kWh (75 kWh/kWp) กันยายน 1,462.4 kWh จากข้อมูล 24 วัน
- ใช้ไฟ 1,854.3 kWh ซื้อไฟ 417.3 kWh โซลาร์ครอบคลุม 77% ส่งออก 60.6 kWh (หลุดเกิน Zero export ประมาณ 2 kWh/วัน)
- การผลิตต่อ kWp ถูกจำกัดด้วย Zero export วันที่โหลดต่ำอินเวอร์เตอร์จะลดกำลัง ครึ่งหลังของเดือนโหลดลดลง (36-60 kWh/วัน เทียบกับ 80-115 ช่วงต้นเดือน)

**บ้านสวน เมียนมา** · 10 kWp · ปกติ · 1,124.8 kWh · 112 kWh/kWp



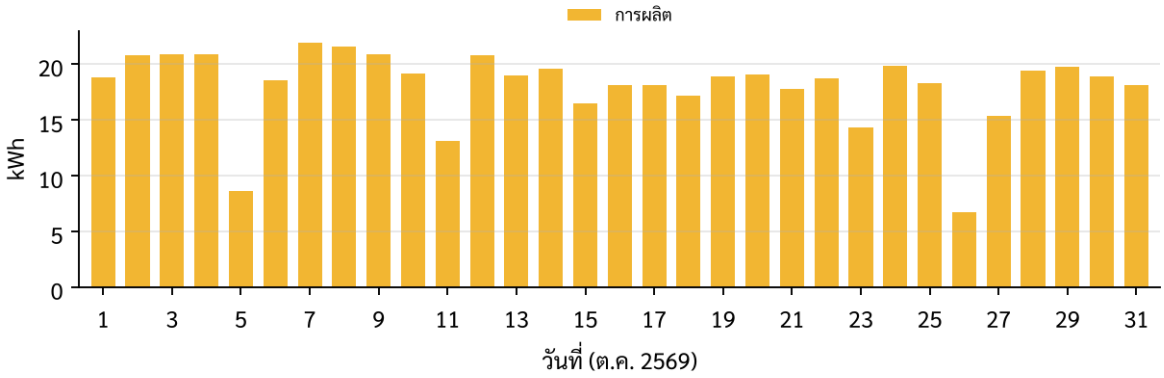

- ผลิตไฟ 1,124.8 kWh (112 kWh/kWp) เท่ากับกันยายน (1,131.2 kWh)
- ไม่มีไฟการไฟฟ้า โซลาร์และแบตครอบคลุม 100% (1,076 kWh) แบตชาร์จ 562.5 kWh / จ่าย 513.8 kWh
- กราฟวันที่ 30 ต.ค.: SOC ต่ำสุด 44% ตอน 07:00 เต็มภายใน 14:00 ปกติ

**บ้านไฮบริด (5 kWp)** · 5 kWp · ปกติ · 706.7 kWh · 141 kWh/kWp



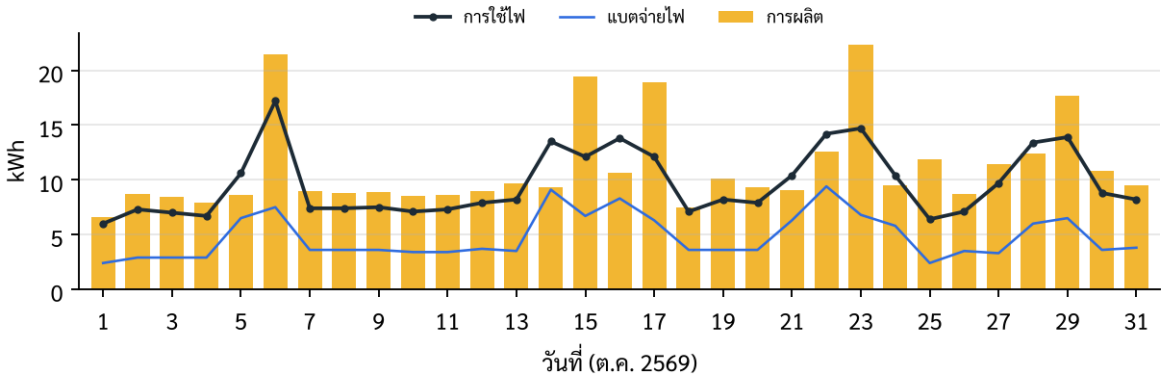

- ผลิตไฟ 706.7 kWh (141 kWh/kWp) มากกว่ากันยายน 18%
- ซื้อไฟ 459.9 kWh โซลาร์ครอบคลุม 60% ของการใช้ไฟ
- ก่อน/หลังเปลี่ยนค่า 24 ต.ค.: ซื้อไฟ 17.0 -> 8.6 kWh/วัน แบตจ่ายไฟ 8.9 -> 12.0 kWh/วัน (+35%) การใช้ไฟก็ลดลงด้วย (39.1 -> 30.8 kWh/วัน)
- กราฟวันที่ 30 ต.ค.: แบตจ่ายไฟให้บ้านตลอดช่วงค่ำ และหยุดที่ 20% ประมาณ 01:00 ตามที่ตั้งใจ
  **ข้อแนะนำหลัก:** Advanced Function → DC2 for WindTurbine: Disable (PV2 has panels)

**อาคารออนกริด เชียงราย** · 5 kWp · ปกติ · 559.9 kWh · 112 kWh/kWp



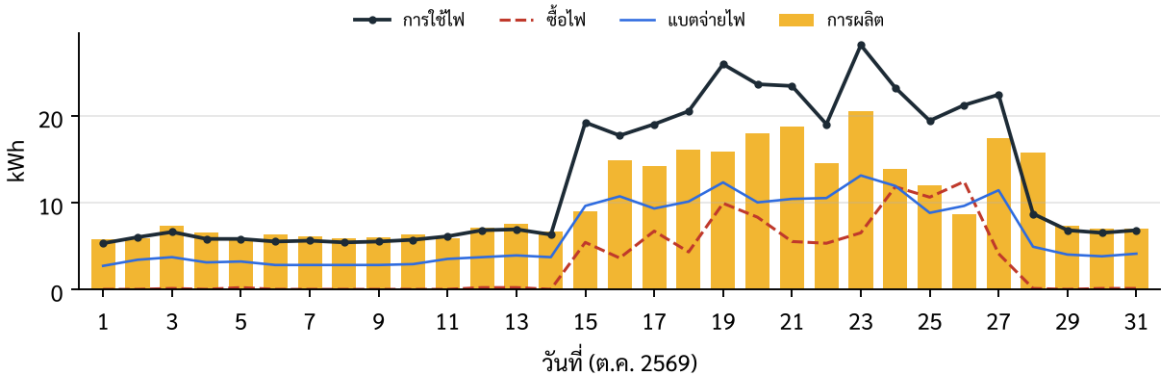

- ผลิตไฟ 559.9 kWh (112 kWh/kWp) เดือนเต็มแรก (ออนไลน์ตั้งแต่ 20 ก.ย.)
- ผลิตสม่ำเสมอ 17-22 kWh ในวันแดดดี วันที่ 5, 11 และ 26 ต.ค. ลดลงตรงกับวันฟ้าครึ้มของระบบอื่นในเชียงราย
- ไม่มีข้อมูลการใช้ไฟ ซื้อไฟ หรือส่งออกบนแพลตฟอร์ม จึงคำนวณสัดส่วนโซลาร์ไม่ได้

**คาเฟ่ออฟกริด เชียงราย** · 10 kWp · ปกติ · 345.2 kWh · 35 kWh/kWp



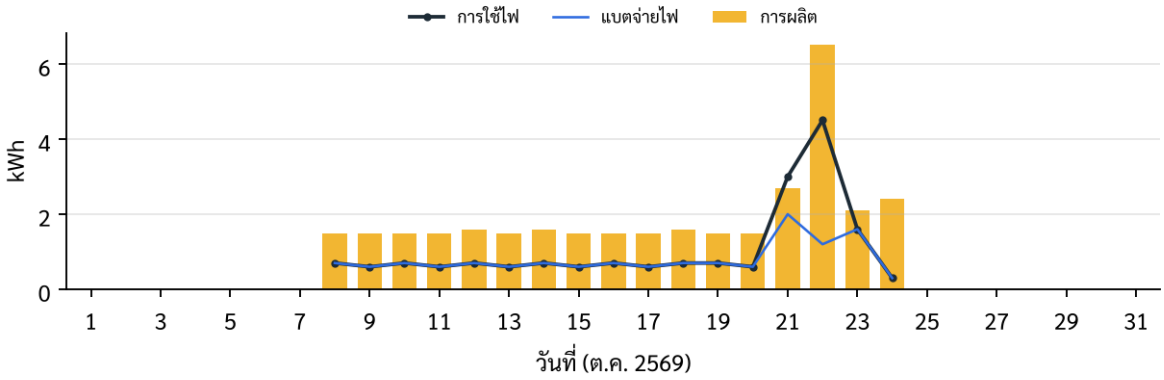

- ผลิตไฟ 345.2 kWh (35 kWh/kWp) เดือนเต็มแรกของสถานีใหม่ (กันยายนมี 7 วัน)
- ใช้ไฟ 299.5 kWh จากโซลาร์และแบต 100% แบตชาร์จ 194.2 kWh / จ่าย 148.5 kWh
- กราฟวันที่ 30 ต.ค.: SOC 71-99% เต็มภายใน 10:00 แผงถูกลดกำลังช่วงบ่าย ยังใช้ไฟกลางวันเพิ่มได้ (ปั๊มน้ำ ตู้เย็น)

**วิลล่า C (5 kWp)** · 5 kWp · ปกติ · 319.5 kWh · 64 kWh/kWp




- ผลิตไฟ 319.5 kWh (64 kWh/kWp) มากกว่ากันยายน 64% เพราะมีผู้เข้าพัก 15-27 ต.ค.
- ซื้อไฟ 95.4 kWh ทั้งหมดในวันที่มีผู้พัก โซลาร์ครอบคลุม 76%
- กราฟวันที่ 30 ต.ค.: แบตอยู่ระหว่าง 81-100% ในวันที่ไม่มีผู้พัก ค่าตั้งดูถูกต้อง

**สถานปฏิบัติธรรม (8 kWp)** · 8 kWp · ออฟไลน์ · 33.5 kWh · 4 kWh/kWp




- ข้อมูลล่าสุด 24 ต.ค. 2569 เวลา 13:29 มีข้อมูลเฉพาะ 8-24 ต.ค. (17 วัน)
- ผลิตไฟ 33.5 kWh ใน 17 วัน ประมาณ 1.5 kWh/วัน เท่ากับไฟสแตนด์บายของแบต แสดงว่าแทบไม่มีโหลด
- ไม่มีข้อมูล 25-31 ต.ค. ตัวเลขรายเดือนจึงไม่ครบ และไม่ได้ประมาณค่า
  **ข้อแนะนำหลัก:** Site / owner call → Wi-Fi / data logger: check Wi-Fi, router and logger power; re-pair the logger if the Wi-Fi password changed

**บ้าน E (5.5 kWp)** · 5.5 kWp · ออฟไลน์ · ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

- ไม่มีข้อมูลในเดือนกันยายนและตุลาคม 2569 ข้อมูลล่าสุด 24 พ.ค. 2568
- อ่านตัวเลขการผลิต การใช้ไฟ และแบตไม่ได้ และไม่ได้ประมาณค่า
  **ข้อแนะนำหลัก:** Owner call → Data logger: ask whether the system still runs; reconnect the logger or remove the plant from the platform

**โกดัง (5 kWp)** · 5 kWp · ออฟไลน์ · ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

- แพลตฟอร์มไม่มีข้อมูลการผลิตของระบบนี้ (ไม่มีเวลาอัปเดตล่าสุด)
- อ่านตัวเลขไม่ได้ และไม่ได้ประมาณค่า
  **ข้อแนะนำหลัก:** Owner call → Data logger: check whether a logger was installed; connect it or remove the plant