บริษัท โซลาร์ เอสส์ จำกัด
53 หมู่ 2 ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทร 063 151 6694, 089 632 5829
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0575566002051

รายงานพลังงาน · ตัวอย่างจากบริการตรวจระบบฟรี

รายงานโซลาร์ เทียบกับบิล กฟภ.

ระบบไฮบริด 5.08 kWp พร้อมแบตเตอรี่ · จังหวัดปทุมธานี · เมษายน–ตุลาคม 2569

6,466 kWh
ผลิตจากโซลาร์
เม.ย.–ต.ค.

4,458 หน่วย
บิล กฟภ.
เม.ย.–ต.ค.

1,765 kWh
ระบบบันทึก
ซื้อไฟจากการไฟฟ้า

2.5×
กฟภ. เทียบกับ
ค่าที่ระบบอ่าน
ส่วนต่าง +2,693 หน่วย

1 สรุปเดือนตุลาคม 2569


	มิเตอร์ กฟภ. (บิล 10/2569)	ระบบติดตามโซลาร์	ส่วนต่าง
ซื้อไฟจากการไฟฟ้า	633 หน่วย	257 kWh	2.5×
ขายไฟคืนการไฟฟ้า	147 หน่วย	62.5 kWh	2.4×
ผลิตไฟจากโซลาร์	–	1,046.4 kWh	
ชาร์จ / จ่ายแบตเตอรี่	–	435.9 / 383.6 kWh	

บิลเดือนตุลาคม: 633 หน่วย (Peak 70 · Off-peak 563)

กฟภ. รับซื้อ 147 หน่วย

ซื้อสุทธิ **486 หน่วย**

2 รายเดือน: การผลิตไฟจากโซลาร์และหน่วยไฟจากการไฟฟ้า

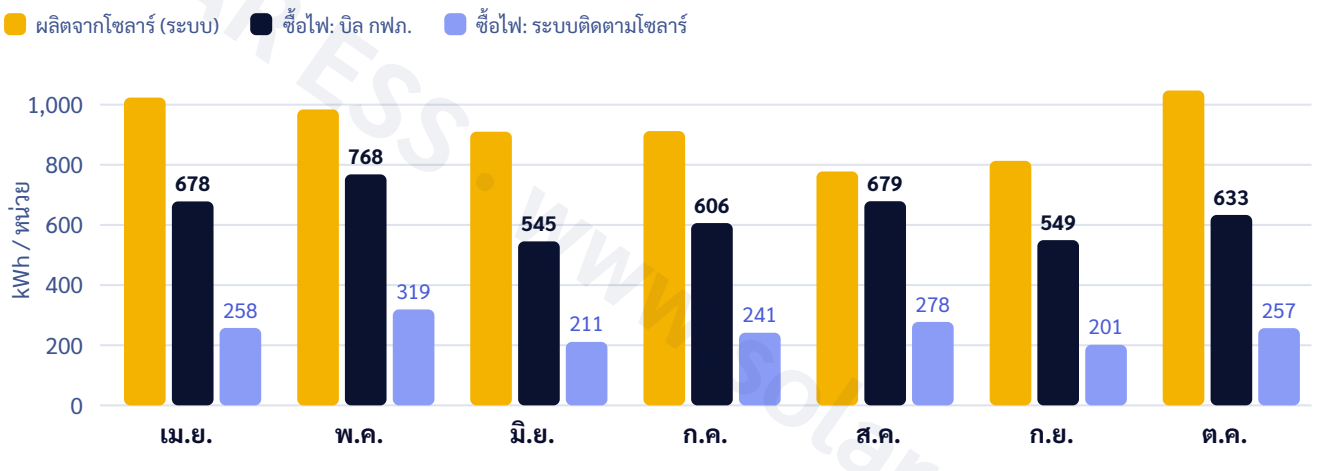


3 กฟภ. ÷ ระบบ รายเดือน



--- 1× = ค่าทั้งสองควรเท่ากัน

4 เดือนตุลาคม ไฟมาจากไหนจริง



847 kWh โซลาร์ + แบตเตอรี่
633 หน่วย จาก กฟภ.
ใช้ไฟจริง ≈ **1,480 kWh**
(แอปแสดง 1,189 kWh)

SOLAR ESS · www.solaress.org

บริษัท โซลาร์ เอสส์ จำกัด
53 หมู่ 2 ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทร 063 151 6694, 089 632 5829
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0575566002051

5 ตัวเลขรายเดือน

เดือน (2569)	ผลิตจากโซลาร์ (kWh)	ระบบโซลาร์: ซื้อไฟ (kWh)	บิล กฟภ. (หน่วย)	ส่วนต่าง	กฟภ. ÷ ระบบ
เม.ย.	1,023.5	257.5	**678**	+420.5	**2.63×**
พ.ค.	983.7	318.9	**768**	+449.1	**2.41×**
มิ.ย.	909.8	211.3	**545**	+333.7	**2.58×**
ก.ค.	912.0	241.2	**606**	+364.8	**2.51×**
ส.ค.	777.6	277.7	**679**	+401.3	**2.45×**
ก.ย.	812.8	201.0	**549**	+348.0	**2.73×**
ต.ค.	1,046.4	257.0	**633**	+376.0	**2.46×**
รวม	**6,465.8**	**1,764.6**	**4,458**	**+2,693.4**	**2.53×**

บิล กฟภ. จดหน่วยวันที่ 1 ของเดือนถัดไป (บิล 10/2569 จดหน่วย 01/11/2569) จึงตรงกับเดือนเดียวกับรายงานของระบบโซลาร์

6 สิ่งที่ตัวเลขบอกเรา

แผงโซลาร์ผลิตไฟได้ดี

ผลิตได้ประมาณ 780–1,050 kWh ต่อเดือน รวม 6.47 MWh ตั้งแต่เมษายนถึงตุลาคม ซึ่งเป็นค่าปกติของระบบขนาด 5.08 kWp

ค่าไฟจากการไฟฟ้าที่ระบบอ่านได้ต่ำเกินจริงทั้งสองทาง

มิเตอร์ กฟภ. นับหน่วยที่ซื้อมากกว่าที่ระบบบันทึก 2.5 เท่า และหน่วยที่ขายมากกว่า 2.4 เท่า สัดส่วนที่คงที่ทั้งสองทิศทางชี้ว่าปัญหาอยู่ที่ CT (เซนเซอร์วัดกระแสฝั่งการไฟฟ้า) ไม่ใช่โหลดที่ต่อข้าม CT

การใช้ไฟจริงสูงกว่าที่แอปแสดง

เมื่อใช้ตัวเลขจาก กฟภ. การใช้ไฟเดือนตุลาคมอยู่ที่ประมาณ 1,480 kWh ไม่ใช่ 1,189 kWh โซลาร์และแบตเตอรี่จ่ายไฟได้ประมาณ 57% ส่วนที่เหลือมาจากการไฟฟ้า

การควบคุมแบตเตอรี่และการส่งไฟออกได้รับผลกระทบ

อินเวอร์เตอร์ตัดสินใจชาร์จ จ่ายแบต และส่งไฟออกจากค่าที่ CT อ่านได้ เมื่อเห็นการซื้อไฟเพียงประมาณ 40% แบตเตอรี่จึงอาจไม่จ่ายไฟขณะที่บ้านยังซื้อไฟจากการไฟฟ้าอยู่

ขั้นตอนต่อไปที่แนะนำ: ตรวจ CT และมิเตอร์ที่หน้างาน

- ตรวจตำแหน่ง CT: ต้องคล้องที่สายเมนขาเข้าหลังมิเตอร์ กฟภ. โดยวงจรทุกวงจรในบ้านอยู่ถัดจาก CT
- ตรวจว่า CT คล้องรอบตัวนำทั้งหมด (สายขนานทุกเส้น เฉพาะเฟสเดียว) และลูกศรชี้ถูกทิศทาง
- ตรวจค่าอัตราส่วน CT / มิเตอร์ในอินเวอร์เตอร์ให้ตรงกับ CT ที่ติดตั้ง
- เทียบค่าแคลมป์มิเตอร์กับค่ากำลังไฟฝั่งการไฟฟ้าในอินเวอร์เตอร์และมิเตอร์ กฟภ. ในเวลาเดียวกัน
- ตรวจซ้ำหลัง 1 สัปดาห์: หน่วยจาก กฟภ. และค่าซื้อไฟในระบบควรต่างกันไม่เกินไม่กี่เปอร์เซ็นต์

ทีมา: ใบแจ้งค่าไฟฟ้า กฟภ. (บิล 10/2569) และประวัติการใช้ไฟใน PEA Smart Plus; ข้อมูลส่งออกจากระบบติดตาม "PlantsDetails-History" (ยอดรายเดือน มีนาคม–พฤศจิกายน 2569) การใช้ไฟจริงเดือนตุลาคม = โซลาร์ 1,046.4 + การไฟฟ้า 633 – ขายคืน 147 + แบตจ่าย 383.6 – แบตชาร์จ 435.9

หมายเหตุ / ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: รายงานนี้เป็นเพียงการศึกษาเบื้องต้นจากข้อมูลที่มีอยู่ ณ วันที่จัดทำ (บิล กฟภ. และข้อมูลจากระบบติดตาม) ยังไม่ได้ผ่านการตรวจวัดที่หน้างาน จึงไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงหรือเรียกร้องสิทธิ์ใด ๆ ในกรณีข้อขัดแย้ง ข้อพิพาท หรือการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทได้