บริษัท โซลาร์ เอสส์ จำกัด
53 หมู่ 2 ตำบลนางแล อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงราย 57100
โทร 063 151 6694,
www.solaress.org · LINE: solaress1

รายงานทบทวนประสิทธิภาพระบบโซลาร์

ระบบใน DeyeCloud 15 แห่งที่ยังไม่ได้วิเคราะห์ในรายงานก่อนหน้า · 1 – 24 ตุลาคม 2569

15 ระบบ ทบทวนในรายงานนี้	**12** ออนไลน์ รายงานข้อมูลปกติวันนี้	**3** ออฟไลน์ การสื่อสาร / ยังไม่ได้ตั้งค่า	**9.4** MWh ผลิตได้ 1–24 ต.ค. (13 ระบบ)
2 เร่งด่วน ต้องตรวจสอบทันที	**4** ค่าตั้ง แก้ไขจากระยะไกลได้	**4.0** MWh ซื้อไฟจากกริด	**389** kWh ส่งออกโดยไม่ได้ค่าไฟ

สรุปผล

ระบบส่วนใหญ่ผลิตไฟได้ดี แต่**มี 6 ระบบที่สูญเสียพลังงานโซลาร์ทุกวันเพราะค่าตั้งของอินเวอร์เตอร์** ได้แก่ แบตเตอรี่ถูกชาร์จจากกริด (บ้าน B, วิลลา C) ระดับแบตต่ำสุดหรือกระแสชาร์จตั้งไว้ระมัดระวังเกินไป (วิลลา A, บ้านพักอาศัย เชียงใหม่, อาคารพาณิชย์ สงขลา) และอีกแห่งส่งไฟออกกริดมากกว่า 40% โดยไม่ได้ค่าตอบแทน (สำนักงาน) ทั้งหมดนี้แก้ไขจากระยะไกลผ่าน DeyeCloud ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย **อพาร์ตเมนต์ ตรัง** ทำงานเปลี่ยนไปเมื่อวานนี้ แบตเตอรี่ถูกชาร์จจากกริดตลอดคืน และแผงของอินเวอร์เตอร์ไฮบริดผลิตได้เพียง 7 kWh แทนที่จะเป็น ≈55 kWh จึงควรตรวจสอบเป็นลำดับแรก มี 3 ระบบที่ไม่ส่งข้อมูล ได้แก่ ศูนย์ปฏิบัติธรรม (ตั้งแต่ 16:09 น. วันที่ 24 ต.ค.) บ้าน E (ตั้งแต่ พ.ค. 2568) และโกดัง (ไม่เคยเชื่อมต่อ) ฟาร์มไก่ เชียงรายและ อาคารพาณิชย์ สงขลา เหมาะสำหรับการเสนอแบตเตอรี่หรือขยายระบบ

สิ่งที่ต้องดำเนินการตามลำดับ


#	ระบบ	สิ่งที่ต้องทำ	ผลที่ได้	ลำดับ
1	**อพาร์ตเมนต์ ตรัง**	หาสาเหตุที่แบตเตอรี่ชาร์จจากกริดและ PV ของไฮบริดลดลงวันที่ 24 ต.ค. แล้วคืนค่าการทำงานปกติ	≈50 kWh/วัน	เร่งด่วน
2	**บ้าน B**	ปิดการชาร์จจากกริด ระดับแบตต่ำสุด 20% ให้จ่ายไฟตลอดช่วงค่ำ	≈8–10 kWh/วัน	เร่งด่วน
3	**วิลลา A**	ระดับแบตต่ำสุด 50% → 20% เพิ่มกระแสชาร์จ ตรวจค่าไม่ขายไฟคืน	สูงสุด 16–35 kWh/วัน	แก้ค่าตั้ง
4	**วิลลา C**	ยกเลิกการชาร์จจากกริดในช่วง TOU 16:00–19:00 น.	≈4–10 kWh/วัน	แก้ค่าตั้ง
5	**สำนักงาน**	เปิดโหมดไม่ขายไฟคืน (หรือยืนยันใบอนุญาต) และเสนอแบตเตอรี่	ส่งออก ≈11 kWh/วัน	แก้ค่าตั้ง
6	**บ้านพักอาศัย เชียงใหม่**	เพิ่มกระแสชาร์จ แก้ช่วง TOU ที่ทำให้แบตไม่จ่ายไฟ 22:00–24:00 น.	≈2–5 kWh/วัน	แก้ค่าตั้ง
7	**อาคารพาณิชย์ สงขลา**	ให้แบตจ่ายไฟได้ตั้งแต่เที่ยง และเสนอขยายระบบเป็น 15–20 kWp	≈2 kWh/วัน + ขยายระบบ	โอกาสขาย
8	**บ้าน D**	ตั้งเขตเวลาเป็น UTC+07:00 และบันทึกการแก้ไขเมื่อ 20 ต.ค.	ตั้งเวลาให้ถูกต้อง	เฝ้าติดตาม
9	**ศูนย์ปฏิบัติธรรม · บ้าน E · โกดัง**	แก้ Wi-Fi / logger เชื่อมต่อใหม่ หรือลบระบบที่ว่างอยู่	การติดตามผล	ออฟไลน์


ตัวเลข “ผลที่ได้” เป็นค่าประมาณจากข้อมูลเดือนตุลาคม อีก 3 ระบบมีรายงานประจำเดือนแยกต่างหาก

บริษัท โซลาร์ เอสส์ จำกัด
53 หมู่ 2 ตำบลนางแล อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงราย 57100
โทร 063 151 6694,
www.solaress.org · LINE: solaress1

1. ภาพรวมทุกระบบ

ระบบ	kWp	แบตเตอรี่	ผลิต kWh/วัน	ผลผลิต *	ใช้ kWh /วัน	ซื้อไฟ kWh/วัน	สัดส่วนโซลาร์	สถานะ
อาคารระบบออนกริด เชียงราย	5	–	18.5	3.69	–	–	–	ปกติ
ศูนย์ปฏิบัติธรรม (8 kWp)	8	314 Ah (≈16 kWh)	2.0	0.25	1.1	0.0	100%	ออฟไลน์
วิลลา A เกาะสมุย	20	40.9 kWh	16.4	0.82	21.2	5.4	75%	แก้ค่าตั้ง
ฟาร์มไก่ เชียงราย	20	–	52.9	2.64	65.3	14.5	78%	โอกาสขาย
วิลลา B เกาะสมุย	20	45 kWh	55.1	2.75	69.3	14.2	79%	ปกติ
บ้านพักอาศัย เชียงใหม่	6.4	ไม่ได้บันทึก	27.2	4.26	34.3	8.5	75%	แก้ค่าตั้ง
บ้าน D เชียงใหม่	10	ไม่ได้บันทึก	26.8	2.68	36.4	11.2	69%	เฝ้าติดตาม
วิลลา C (5 kWp)	5	ไม่ได้บันทึก	10.2	2.04	12.6	2.8	78%	แก้ค่าตั้ง
บ้านสวน เมียนมา	10	ไม่ได้บันทึก	35.7	3.57	34.2	0.0	100%	ปกติ
อาคารอพาร์ตเมนต์ ตรัง	12	80 kWh (1,500 Ah)	88.6	7.38	120.1	38.6	68%	เร่งด่วน
สำนักงาน (5 kWp)	5	ไม่มีการใช้งาน	25.7	5.14	19.5	5.1	74%	แก้ค่าตั้ง
บ้าน B (5 kWp)	5	ไม่ได้บันทึก	8.5	1.69	24.4	16.8	31%	เร่งด่วน
อาคารพาณิชย์ สงขลา	5	10.4 kWh	24.8	4.96	73.4	49.5	33%	โอกาสขาย
บ้าน E (5.5 kWp)	5.5	–	–	–	–	–	–	ออฟไลน์
โกดัง (5 kWp)	5	–	–	–	–	–	–	ออฟไลน์

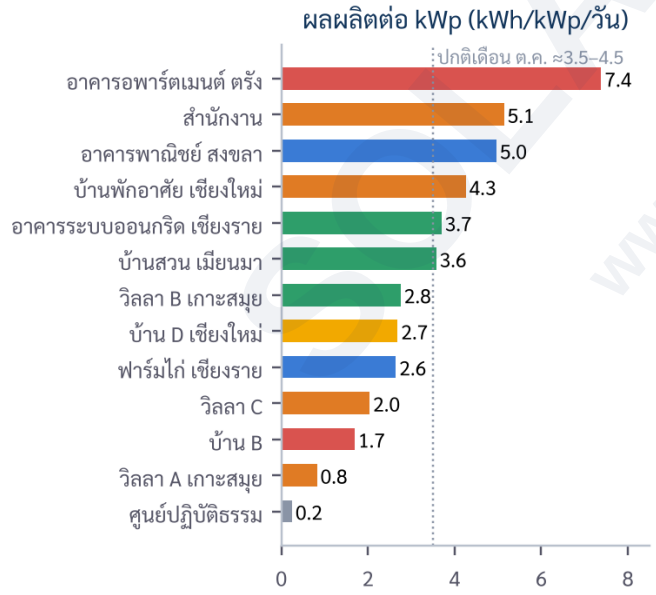

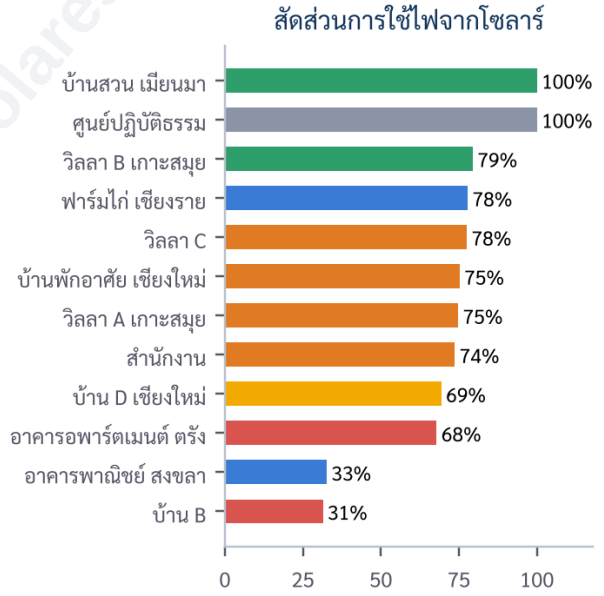

*ผลผลิต = kWh ต่อ kWp ต่อวัน ค่าเฉลี่ยจากวันที่มีข้อมูล (1–24 ต.ค. ศูนย์ปฏิบัติธรรม เริ่ม 8 ต.ค.) สีของแท่งตามสถานะ ผลผลิตที่สูงกว่า ≈5 kWh/kWp (อพาร์ตเมนต์ ตรัง, สำนักงาน, อาคารพาณิชย์ สงขลา) แสดงว่าขนาดระบบที่ลงทะเบียนใน DeyeCloud น้อยกว่าแผงจริง หรือมี PV แบบ AC-coupled รวมอยู่ด้วย ส่วนผลผลิตต่ำที่ ศูนย์ปฏิบัติธรรม, วิลลา A และ บ้าน B เกิดจากการลดกำลังผลิต ไม่ใช่แผงเสื่อม


บริษัท โซลาร์ เอสส์ จำกัด
53 หมู่ 2 ตำบลนางแล อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงราย 57100
โทร 063 151 6694,
www.solaress.org · LINE: solaress1

2. รายละเอียดแต่ละระบบ (เรียงตามความเร่งด่วน)

อาคารอพาร์ตเมนต์ ตรัง

เร่งด่วน · ต้องตรวจสอบ

จังหวัดตรัง · 12 kWp · ไฮบริด + แบตเตอรี่ + PV แบบ AC-coupled · แบตเตอรี่ 80 kWh (1,500 Ah) · ออนไลน์ – ทำงานผิดปกติวันที่ 24 ต.ค.

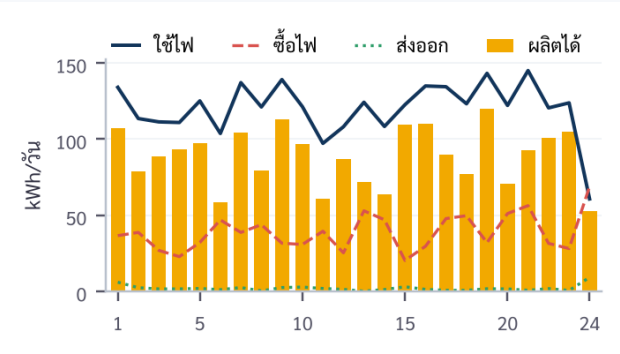

ผลิต/วัน	ผลผลิต	ใช้ไฟ/วัน
88.6 kWh	**7.38 kWh/kWp**	**120.1 kWh**
ซื้อไฟ/วัน	ส่งออก/วัน	สัดส่วนโซลาร์
38.6 kWh	**1.9 kWh**	**68%**


สิ่งที่พบ ปกติผลิตได้ ≈55 kWh/วัน จากแผงของอินเวอร์เตอร์ไฮบริด และ ≈38 kWh/วัน จาก PV แบบ AC-coupled แบตเตอรี่หมุนเวียน 40–60 kWh วันที่ 24 ต.ค. แบตเตอรี่ถูกชาร์จจากกริดตลอดคืน (38% → 99%) และค้างเต็มทั้งวัน PV ของไฮบริดเหลือเพียง 7.2 kWh และส่งไฟออก 9.1 kWh ค่า Grid Charge แสดงว่าปิดอยู่และไม่มีการเปลี่ยนค่าจากระยะไกล จึงน่าจะเปลี่ยนที่ตัวเครื่องหรือ BMS สั่งชาร์จ

สิ่งที่ต้องทำ เร่งด่วน: ตรวจสอบโหมดการทำงาน Time of Use และ BMS กับเจ้าของหรือที่หน้างาน พลังงานโซลาร์ ≈50 kWh/วัน ขึ้นอยู่กับเรื่องนี้ แก้ไขขนาดระบบที่ลงทะเบียน (PV จริงมากกว่า 12 kWp)

บ้าน B (5 kWp)

เร่งด่วน · ชาร์จจากกริด

ประเทศไทย · 5 kWp · ไฮบริด + แบตเตอรี่ · แบตเตอรี่ ไม่ได้บันทึก · ออนไลน์

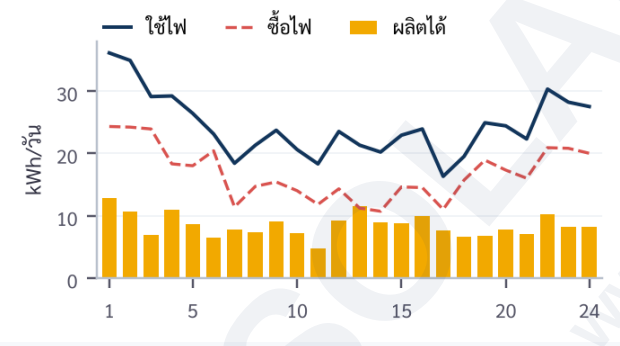

ผลิต/วัน	ผลผลิต	ใช้ไฟ/วัน
8.5 kWh	**1.69 kWh/kWp**	**24.4 kWh**
ซื้อไฟ/วัน	ส่งออก/วัน	สัดส่วนโซลาร์
16.8 kWh	**0.0 kWh**	**31%**

สิ่งที่พบ ผลิตได้เพียง 5–13 kWh/วัน จากแผง 5 kWp (≈1.7 kWh ต่อ kWp ต่ำที่สุดในกลุ่ม) แบตเตอรี่ถูกชาร์จจากกริดช่วงดึกและค้างที่ 100% ตลอดคืน ขณะที่บ้านใช้ไฟจากกริด เช้ามาแบตเตอรี่เต็มแล้ว แผงจึงถูกลดกำลังผลิตเหลือเท่าโหลด ≈1 kW แบตเตอรี่จ่ายไฟเพียงช่วงสั้น ๆ 14:00–17:00 น.

สิ่งที่ต้องทำ ปิดการชาร์จจากกริด ตั้งระดับแบตต่ำสุด 20% และให้แบตเตอรี่จ่ายไฟตลอดช่วงค่ำและกลางคืน คาดว่าผลผลิตจะเพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัว (≈15–20 kWh/วัน) และซื้อไฟลดลง ≈8–10 kWh/วัน


SOLAR ESS www.solaress.org

บริษัท โซลาร์ เอสส์ จำกัด
53 หมู่ 2 ตำบลนางแล อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงราย 57100
โทร 063 151 6694,
www.solaress.org · LINE: solaress1

วิลลา C (5 kWp)

แก้ค่าตั้ง · ชาร์จจากกริด

ประเทศไทย · 5 kWp · ไฮบริด + แบตเตอรี่ · แบตเตอรี่ ไม่ได้บันทึก · ออนไลน์

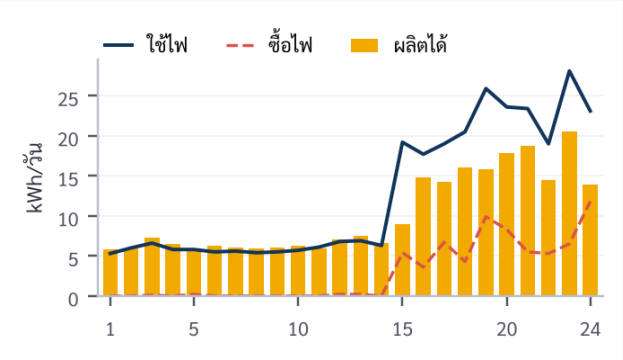


ผลิต/วัน	ผลผลิต	ใช้ไฟ/วัน
10.2 kWh	**2.04 kWh/kWp**	**12.6 kWh**
ซื้อไฟ/วัน	ส่งออก/วัน	สัดส่วนโซลาร์
2.8 kWh	**0.0 kWh**	**78%**

สิ่งที่พบ ช่วง 16:00–19:00 น. อินเวอร์เตอร์ชาร์จแบตเตอรี่จากกริด (≈3 kW, SOC 63% → 88%) แล้วจ่ายออกตอนกลางคืน
เท่ากับซื้อไฟมาเก็บไว้และเสียพลังงานจากการแปลงไฟ ช่วง 16:00–19:00 น. ยังเป็นช่วง On-Peak ของ กฟภ. หากใช้มิเตอร์ TOU
วิลลาส่วนใหญ่ไม่มีผู้เข้าพักจนถึง 14 ต.ค.
สิ่งที่ต้องทำ ปิดการชาร์จจากกริดในช่วง Time of Use 16:00–19:00 น.
คาดว่าไฟที่ซื้อ 4–12 kWh/วัน จะหายไปเกือบทั้งหมดในวันที่แดดดี

วิลลา A เกาะสมุย

แก้ค่าตั้ง · ค่าตั้ง

จังหวัดสุราษฎร์ธานี · 20 kWp · ไฮบริด + แบตเตอรี่ · แบตเตอรี่ 40.9 kWh · ออนไลน์

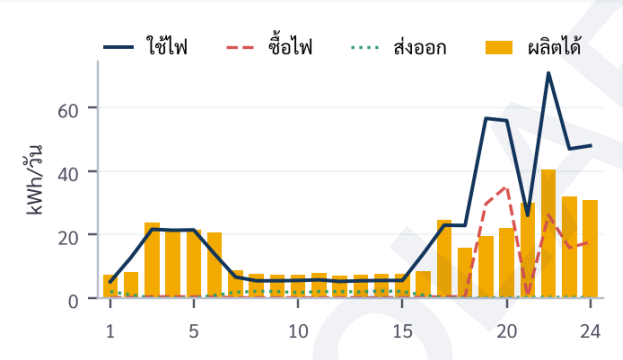


ผลิต/วัน	ผลผลิต	ใช้ไฟ/วัน
16.4 kWh	**0.82 kWh/kWp**	**21.2 kWh**
ซื้อไฟ/วัน	ส่งออก/วัน	สัดส่วนโซลาร์
5.4 kWh	**1.0 kWh**	**75%**

สิ่งที่พบ แบตเตอรี่หยุดจ่ายไฟที่ 50% SOC จึงใช้ได้เพียงประมาณ 12–14 kWh จากความจุ 40.9 kWh และวันที่ 24 ต.ค. ชาร์จได้สูงสุดเพียง 78%
ช่วงเช้า PV ถูกจำกัดไว้ที่ 1–3 kW ขณะที่แบตเตอรี่ชาร์จได้เพียง ≈2 kW ซึ่งแสดงว่าตั้งกระแสชาร์จไว้ต่ำ วันที่มีผู้เข้าพักซื้อไฟ 16–35 kWh และวันที่ไม่มีผู้เข้าพักยังมีไฟไหลออกกริดประมาณ 2 kWh/วัน
สิ่งที่ต้องทำ ลดระดับแบตต่ำสุดเป็น 20%
เพิ่มกระแสชาร์จให้ตรงพิกัดแบตเตอรี่ และตรวจสอบการตั้งค่าไม่ขายไฟคืน
คาดว่าไฟที่ซื้อ 16–35 kWh/วัน
ในวันที่มีผู้เข้าพักจะมาจากโซลาร์เป็นส่วนใหญ่

สำนักงาน (5 kWp)

แก้ค่าตั้ง · ส่งไฟออก

ประเทศไทย · 5 kWp · ไฮบริด ไม่ได้ใช้แบตเตอรี่ · แบตเตอรี่ ไม่มีการใช้งาน · ออนไลน์

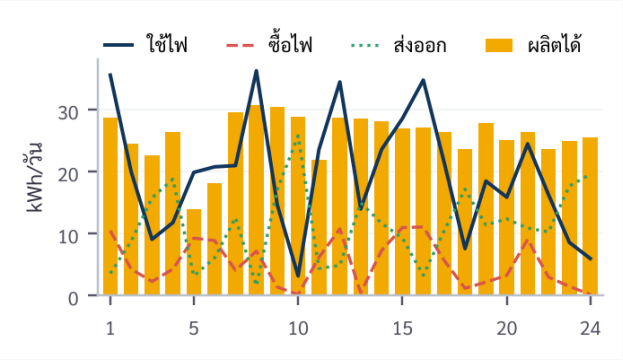

ผลิต/วัน	ผลผลิต	ใช้ไฟ/วัน
25.7 kWh	**5.14 kWh/kWp**	**19.5 kWh**
ซื้อไฟ/วัน	ส่งออก/วัน	สัดส่วนโซลาร์
5.1 kWh	**11.2 kWh**	**74%**


สิ่งที่พบ ผลิตได้ดี (≈26 kWh/วัน) แต่ประมาณ 11 kWh/วัน หรือมากกว่า 40% ถูกส่งออกกริด สูงสุด 26 kWh ในวันที่สำนักงานปิด
ไฟที่ส่งออกไม่ได้รับค่าตอบแทน (ไม่มีการขายไฟคืน)
และอาจไม่ได้รับอนุญาตสำหรับการเชื่อมต่อนี้ ไม่พบการใช้งานแบตเตอรี่
สิ่งที่ต้องทำ เปิดโหมดไม่ขายไฟคืน (หรือยืนยันใบอนุญาตส่งไฟ)
และเสนอแบตเตอรี่เพื่อนำไฟที่ส่งออกมาใช้ช่วงเย็นและกลางคืน

บริษัท โซลาร์ เอสส์ จำกัด
53 หมู่ 2 ตำบลนางแล อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงราย 57100
โทร 063 151 6694,
www.solaress.org · LINE: solaress1

บ้านพักอาศัย เชียงใหม่

แก้ค่าตั้ง · ค่าตั้ง

จังหวัดเชียงใหม่ · 6.4 kWp · ไฮบริด + แบตเตอรี่ · แบตเตอรี่ ไม่ได้บันทึก · ออนไลน์

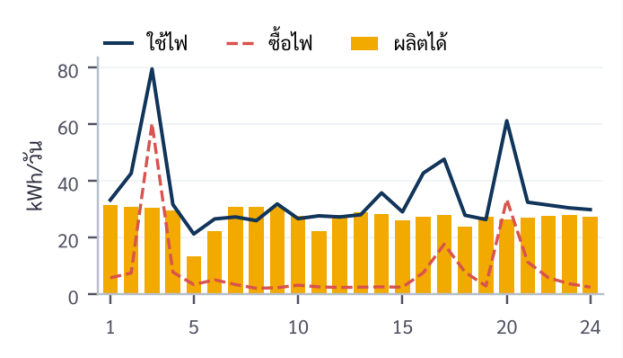

ผลิต/วัน	ผลผลิต	ใช้ไฟ/วัน
27.2 kWh	**4.26 kWh/kWp**	**34.3 kWh**
ซื้อไฟ/วัน	ส่งออก/วัน	สัดส่วนโซลาร์
8.5 kWh	**0.0 kWh**	**75%**


สิ่งที่พบ ผลผลิตดีมาก (≈4.3 kWh ต่อ kWp) แต่ PV ถูกจำกัดไว้คงที่ประมาณ 4.1 kW ช่วง 11:00–13:00 น. ขณะที่แบตเตอรี่ยังเต็มเพียงครึ่งเดียว เพราะชาร์จได้คงที่ ≈3.2 kW แสดงว่าตั้งกระแสชาร์จไว้ต่ำ ช่วง 22:00–24:00 น. บ้านใช้ไฟจากกริดขณะที่แบตเตอรี่หยุดที่ ≈55% ซึ่งเป็นผลจากช่วงเวลา Time of Use มีการซื้อไฟมากในวันที่ 3 และ 20 ต.ค. (60 และ 33 kWh)

สิ่งที่ต้องทำ เพิ่มกระแสชาร์จ ปรับช่วงเวลา Time of Use ให้แบตเตอรี่จ่ายไฟได้ตลอดช่วงค่ำ และบันทึกขนาดแบตเตอรี่ในข้อมูลระบบ

ฟาร์มไก่ เชียงราย

โอกาสขาย · ลดกำลังผลิต

จังหวัดเชียงราย · 20 kWp · ออนกริด ไม่ขายไฟคืน (ไม่มีแบตเตอรี่) · ออนไลน์

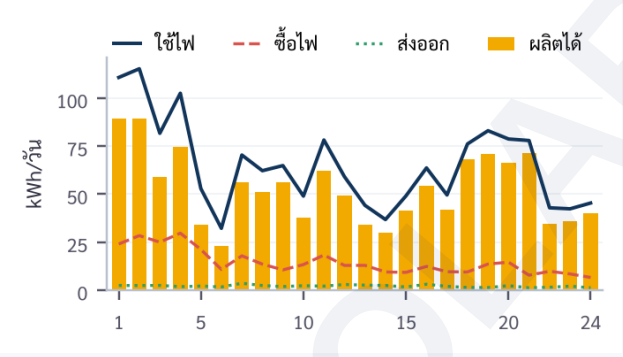

ผลิต/วัน	ผลผลิต	ใช้ไฟ/วัน
52.9 kWh	**2.64 kWh/kWp**	**65.3 kWh**
ซื้อไฟ/วัน	ส่งออก/วัน	สัดส่วนโซลาร์
14.5 kWh	**2.1 kWh**	**78%**


สิ่งที่พบ ระบบไม่ขายไฟคืนจำกัดแผง 20 kWp ให้เท่ากับโหลดของฟาร์ม วันที่ 24 ต.ค. กำลังผลิตเปลี่ยนตามโหลดทั้งวัน และขึ้นถึง 14 kW เฉพาะตอนที่พัดลม/อุปกรณ์ทำงาน ผลผลิตจึงแกว่งระหว่าง 23–89 kWh/วัน ยังมีไฟไหลออกกริด 1–3.5 kWh/วัน และซื้อไฟ 7–30 kWh/วัน ส่วนใหญ่ในตอนกลางคืน

สิ่งที่ต้องทำ จัดเวลาใช้ปั๊มน้ำ เครื่องให้อาหาร และระบบระบายความร้อนในช่วง 10:00–15:00 น. ปรับค่าไม่ขายไฟคืนให้แม่นยำขึ้น การเพิ่มแบตเตอรี่ (≈20–30 kWh) จะเก็บพลังงานช่วงเที่ยงไว้ใช้กลางคืน เป็นโอกาสในการเสนอขาย

อาคารพาณิชย์ สงขลา

โอกาสขาย · ระบบเล็กเกินไป

จังหวัดสงขลา · 5 kWp · ไฮบริด + แบตเตอรี่ · แบตเตอรี่ 10.4 kWh · ออนไลน์

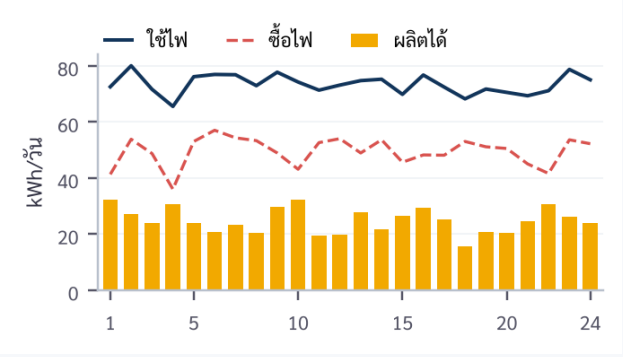

ผลิต/วัน	ผลผลิต	ใช้ไฟ/วัน
24.8 kWh	**4.96 kWh/kWp**	**73.4 kWh**
ซื้อไฟ/วัน	ส่งออก/วัน	สัดส่วนโซลาร์
49.5 kWh	**0.0 kWh**	**33%**

สิ่งที่พบ อาคารใช้ไฟ 65–80 kWh/วัน (≈3 kW ตลอดวัน) เทียบกับระบบ 5 kWp จึงซื้อไฟจากกริด 60–70% แบตเตอรี่เต็มตั้งแต่เที่ยงและค้างที่ 100% จนถึง 17:00 น. ขณะที่กริดจ่ายโหลดช่วงบ่าย ทำให้ PV ช่วงเที่ยงถูกลดกำลัง (จาก 5.7 kW เหลือ ≈2.8 kW)


สิ่งที่ต้องทำ ให้แบตเตอรี่จ่ายไฟได้ตั้งแต่เที่ยง (ช่วง Time of Use) เพื่อรับพลังงาน PV ช่วงเที่ยง และเสนอระบบที่ใหญ่ขึ้น โหลดรองรับได้ ≈15–20 kWp พร้อมอินเวอร์เตอร์และแบตเตอรี่ที่ใหญ่ขึ้น

บริษัท โซลาร์ เอสส์ จำกัด
53 หมู่ 2 ตำบลนางแล อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงราย 57100
โทร 063 151 6694,
www.solaress.org · LINE: solaress1

บ้าน D เชียงใหม่

เฝ้าติดตาม · ดีขึ้นแล้ว

จังหวัดเชียงใหม่ · 10 kWp · ไฮบริด + แบตเตอรี่ · แบตเตอรี่ ไม่ได้บันทึก · ออนไลน์ (ตั้งเขตเวลาไว้ UTC+06:30)

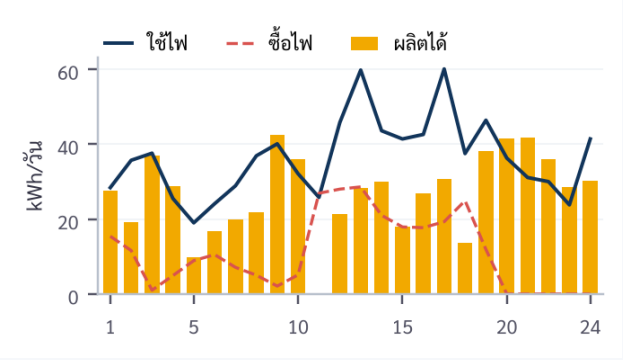


ผลิต/วัน	ผลผลิต	ใช้ไฟ/วัน
26.8 kWh	**2.68 kWh/kWp**	**36.4 kWh**
ซื้อไฟ/วัน	ส่งออก/วัน	สัดส่วนโซลาร์
11.2 kWh	**0.0 kWh**	**69%**

สิ่งที่พบ วันที่ 11 ต.ค. ผลิตไฟได้เป็นศูนย์ (ขัดข้องหรือไฟดับ) ช่วง 12–19 ต.ค. ซื้อไฟ 12–29 kWh/วัน และใช้แบตเตอรี่ได้ไม่ดี ตั้งแต่ 20 ต.ค. ไม่ซื้อไฟเลย และแบตเตอรี่ทำงานปกติ (เต็มประมาณ 10:00 น. ลดลงเหลือ ≈25% เวลา 22:00 น.) แสดงว่ามีการแก้ไขแล้ว เขตเวลาของระบบตั้งไว้ UTC+06:30 ไม่ใช่ UTC+07:00 ของประเทศไทย
สิ่งที่ต้องทำ ตั้งเขตเวลาเป็น UTC+07:00 เพื่อให้ตารางเวลาตรงกัน บันทึกสิ่งที่เปลี่ยนแปลงเมื่อ 20 ต.ค.
และตรวจสอบสาเหตุที่ระบบหยุดผลิตวันที่ 11 ต.ค.

ศูนย์ปฏิบัติธรรม (8 kWp)

ออฟไลน์ · ออฟไลน์ / การสื่อสาร

ประเทศไทย · 8 kWp · ไฮบริด + แบตเตอรี่ · แบตเตอรี่ 314 Ah (≈16 kWh) · ออฟไลน์ตั้งแต่ 24 ต.ค. 16:09 น. และไม่มีข้อมูล 1–7 ต.ค.

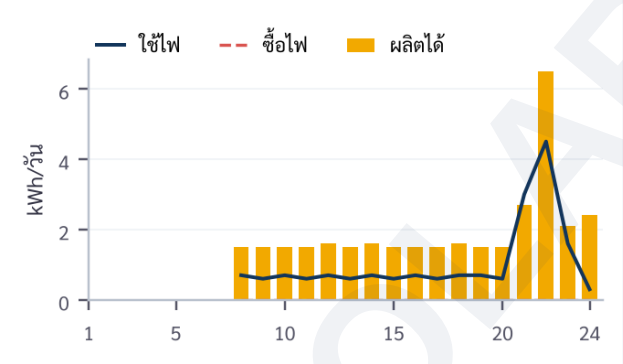


ผลิต/วัน	ผลผลิต	ใช้ไฟ/วัน
2.0 kWh	**0.25 kWh/kWp**	**1.1 kWh**
ซื้อไฟ/วัน	ส่งออก/วัน	สัดส่วนโซลาร์
0.0 kWh	**0.0 kWh**	**100%**

สิ่งที่พบ โหลดของสถานที่น้อยมาก (50–80 W) แบตเตอรี่จึงเต็มตั้งแต่ 09:00 น. และแผง 8 kWp ผลิตได้เพียง 1.5–2.5 kWh/วัน ซึ่งเกิดจากความต้องการใช้ไฟน้อย ไม่ใช่ความผิดปกติ ระบบติดตามหยุดส่งข้อมูลเวลา 16:09 น. วันนี้ และไม่มีข้อมูลวันที่ 1–7 ตุลาคม
สิ่งที่ต้องทำ ตรวจสอบ Wi-Fi/เราเตอร์ และตัวส่งข้อมูล (logger) ที่หน้างาน หากในอนาคตมีการใช้งานมากขึ้น ระบบยังรองรับได้อีกมาก

บ้านสวน เมียนมา

ปกติ

เมียนมา (พื้นที่ชายแดน) · 10 kWp · ไฮบริด + แบตเตอรี่ ไม่ใช้ไฟจากกริด · แบตเตอรี่ ไม่ได้บันทึก · ออนไลน์ (UTC+06:30 ถูกต้องสำหรับเมียนมา)

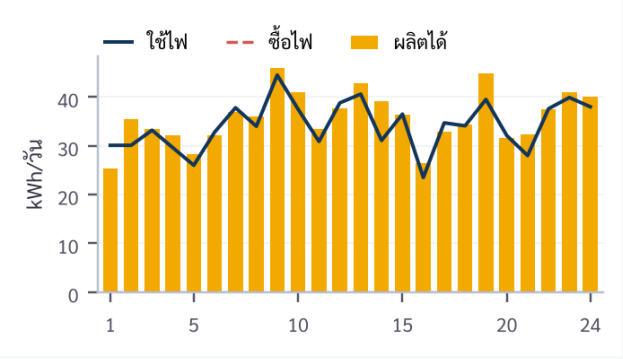

ผลิต/วัน	ผลผลิต	ใช้ไฟ/วัน
35.7 kWh	**3.57 kWh/kWp**	**34.2 kWh**
ซื้อไฟ/วัน	ส่งออก/วัน	สัดส่วนโซลาร์
0.0 kWh	**0.0 kWh**	**100%**


สิ่งที่พบ ใช้ไฟจากระบบเองทั้งเดือน ผลิตและใช้ 25–46 kWh/วัน แบตเตอรี่จ่ายไฟ 15–20 kWh ต่อคืน (เต็มประมาณ 14:00 น. เหลือ ≈38% ตอนเช้า) มีการลดกำลังผลิตเพียงเล็กน้อยช่วงบ่ายหลังแบตเตอรี่เต็ม
สิ่งที่ต้องทำ ไม่ต้องดำเนินการ ย้ายโหลดที่ปรับเวลาได้มาใช้ช่วง 13:00–16:00 น. เพื่อใช้พลังงานช่วงบ่ายให้หมด

บริษัท โซลาร์ เอสส์ จำกัด
53 หมู่ 2 ตำบลนางแล อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงราย 57100
โทร 063 151 6694,
www.solaress.org · LINE: solaress1

วิลลา B เกาะสมุย

ปกติ

จังหวัดสุราษฎร์ธานี · 20 kWp · ไฮบริด + แบตเตอรี่ · แบตเตอรี่ 45 kWh · ออนไลน์

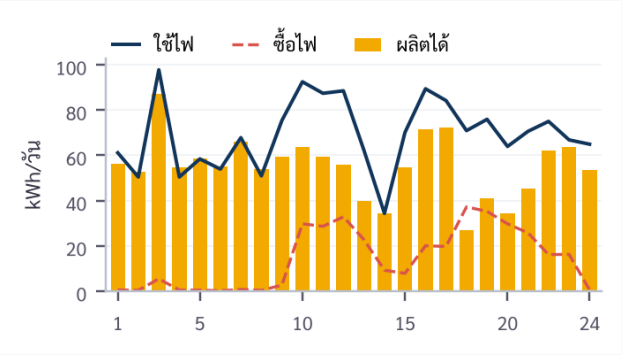


ผลิต/วัน	ผลผลิต	ใช้ไฟ/วัน
55.1 kWh	**2.75 kWh/kWp**	**69.3 kWh**
ซื้อไฟ/วัน	ส่งออก/วัน	สัดส่วนโซลาร์
14.2 kWh	**0.0 kWh**	**79%**

สิ่งที่พบ ทำงานดี แบตเตอรี่เต็มประมาณ 13:00 น. และจ่ายไฟตลอดคืน (99% → ≈60%) ไม่มีไฟส่งออก การซื้อไฟ 20–37 kWh เกิดในวันที่ใช้ไฟ 85–90 kWh หรือหลังวันที่มีเมฆมาก (18–21 ต.ค.)
สิ่งที่ต้องทำ ไม่มีเรื่องเร่งด่วน หากวันที่ใช้ไฟมากยังเกิดต่อเนื่อง การเพิ่มแบตเตอรี่หรือแผงจะช่วยลดการซื้อไฟที่เหลืออยู่

อาคารระบบออนกริด เชียงราย

ปกติ

จังหวัดเชียงราย · 5 kWp · ระบบออนกริด (ไม่มีแบตเตอรี่) · ออนไลน์ (อินเวอร์เตอร์ปิดตัวเองตอนกลางคืน)

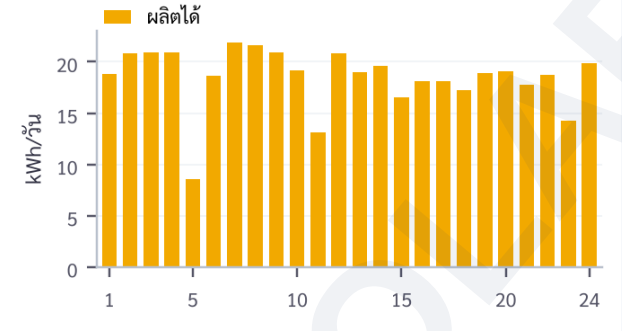

ผลิต/วัน	ผลผลิต	ใช้ไฟ/วัน
18.5 kWh	**3.69 kWh/kWp**	–
ซื้อไฟ/วัน	ส่งออก/วัน	สัดส่วนโซลาร์
–	–	–

สิ่งที่พบ ระบบออนกริด 5 kWp ผลิตได้ประมาณ 18.5 kWh/วัน (3.7 kWh ต่อ kWp) ถือว่าดีสำหรับเดือนตุลาคม มีการวัดเฉพาะพลังงานที่ผลิตได้ จึงไม่เห็นการใช้ไฟและไฟที่ส่งออก
สิ่งที่ต้องทำ ไม่ต้องดำเนินการ อาจเพิ่ม CT/มิเตอร์ เพื่อให้ติดตามการใช้ไฟและไฟที่ส่งออกได้

SOLAR ESS
www.solaress.org

บริษัท โซลาร์ เอสส์ จำกัด
53 หมู่ 2 ตำบลนางแล อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงราย 57100
โทร 063 151 6694,
www.solaress.org · LINE: solaress1

3. ระบบที่ไม่ส่งข้อมูล

บ้าน E (5.5 kWp) · 5.5 kWp · ออฟไลน์ตั้งแต่ 24 พ.ค. 2568

สิ่งที่พบ ไม่มีข้อมูลมา 17 เดือน (อัปเดตล่าสุด 24 พ.ค. 2568) ผลผลิตสะสมที่บันทึกไว้ 6.99 MWh
สิ่งที่ต้องทำ ติดต่อเจ้าของเพื่อเชื่อมต่อ logger กับ Wi-Fi ใหม่ หรือลบระบบออกจากบัญชีหากไม่ได้อยู่ในการดูแลแล้ว

โกดัง (5 kWp) · 5 kWp · ออฟไลน์ – ไม่เคยส่งข้อมูล

สิ่งที่พบ มีการสร้างระบบไว้แต่ยังไม่เคยส่งข้อมูลเลย
สิ่งที่ต้องทำ ตั้งค่า logger ให้เสร็จ (ตั้งค่า Wi-Fi และผูกอุปกรณ์) หรือลบระบบที่ว่างอยู่

ศูนย์ปฏิบัติธรรม หยุดส่งข้อมูลเมื่อ 16:09 น. วันที่ 24 ต.ค. เช่นกัน ข้อมูลเดือนตุลาคมจนถึงเวลานั้นรวมอยู่ในหัวข้อที่ 2

วิธีการทบทวน

ข้อมูลรายวันด้านพลังงานที่ผลิตได้ การใช้ไฟ การซื้อไฟ การส่งไฟออก และการชาร์จ/จ่ายไฟของแบตเตอรี่ นำมาจากบันทึก DeyeCloud ของแต่ละระบบ ระหว่างวันที่ 1–24 ตุลาคม 2569 (วันที่ 24 ต.ค. ถึงประมาณ 23:40 น.) ใช้กราฟกำลังไฟทุก 5 นาทีของวันที่ 24 ต.ค. เพื่อดูว่าแบตเตอรี่ชาร์จเมื่อใด จ่ายไฟลงไปถึงระดับใด และ PV ถูกลดกำลังผลิตหรือไม่ อ่านค่าตั้งของอินเวอร์เตอร์โดยตรงเฉพาะ อพาร์ตเมนต์ ตรัง ข้อสรุปเรื่องค่าตั้งอื่น ๆ อนุมานจากกราฟกำลังไฟ จึงควรตรวจสอบใน Device Control ก่อนเปลี่ยนค่า ผลที่คาดว่าจะได้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและการใช้งาน ระบบที่ไม่ได้ติดตั้งโดยโซลาร์ เอสส์ อาจต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของก่อนเปลี่ยนค่าตั้ง

SOLAR ESS
www.solaress.org