บริษัท โซลาร์ เอสส์ จำกัด
53 หมู่ 2 ตำบลนางแล อำเภอเมือง
จังหวัดเ 089 632 5829
โทร 063 151 6694,
www.solaress.org · L

รายงานประจำเดือน · ตุลาคม 2026 · ทบทวนระบบ Huawei FusionSolar

ระบบ Huawei 10 แห่งที่โซลาร์ เอสส์ติดตั้ง ใช้ข้อมูลวันที่ 1–24 ตุลาคม 2026 กราฟวันที่ 24 ตุลาคม การแจ้งเตือนวันที่ 1–25 ตุลาคม และค่าจากอินเวอร์เตอร์วันที่ 25 ตุลาคม ผลผลิตที่คาดไว้ในเดือนตุลาคมคือ 4.3 kWh ต่อ kWp ต่อวัน และคำนวณเงินที่ประหยัดได้ที่ 4.5 บาทต่อหน่วย ชื่อสถานที่ถูกแทนด้วยชื่อแทนที่ใช้เหมือนเดิมในรายงานครั้งต่อไป


210.9 kWp	**7,032 kWh**	**5**	**4**	**1**
กำลังผลิตติดตั้ง (3 ระบบไม่ได้ตั้ง kWp ใช้ค่า 5 kWp)	ผลิตไฟได้ 1–24 ตุลาคม	ระบบที่ต้องแก้ไขทันที	ปรับค่าตั้งหรืออัปเกรด	ปกติดี

ทุกระบบ

ระบบ	kWp	ผลิต kWh	kWh/kWp ต่อวัน	ซื้อไฟ kWh	กลุ่ม / ประเด็นหลัก
อาคาร H2 เชียงใหม่	53.28	0	–	–	● ไม่มีข้อมูลตั้งแต่มิถุนายน 2026
บ้าน H3 เชียงราย	22	647	1.40	–	● อินเวอร์เตอร์ตัดจากกริดตลอด – เสียพลังงานราว 65%
บ้าน H1 เชียงใหม่	5.55	0	0.00	416	● ไม่ผลิตไฟเลยตั้งแต่ 2 พฤษภาคม 2026
ร้านซักผ้า สงขลา	5*	0	–	–	● ออฟไลน์ตั้งแต่มีนาคม 2026 – ตรวจว่าเปลี่ยนเครื่องแล้วหรือไม่
บ้าน H4 สมุทรสงคราม	4.995	84	0.70	45	● ผลผลิตน้อยมาก – 0.7 kWh/kWp
บ้าน S10 สงขลา	5*	276	2.30	0	● มิเตอร์อ่านค่าเป็นศูนย์ – ไม่รู้การใช้ไฟจริง
โรงงานอาหาร ภาคกลาง	100	4,465	1.86	5,898	● ถูกจำกัดการขายไฟ – โอกาสติดตั้งแบตเตอรี่
รพ.สต. เชียงใหม่	5.12	517	4.21	589	● ใช้ไฟมากกว่าที่ผลิตได้สองเท่า – ควรเพิ่มแผง
บ้าน H5 เชียงใหม่	5*	430	3.59	224	● ขายไฟออก 62% – ควรใช้แบตเตอรี่หรือย้ายเวลาใช้ไฟ
บ้าน H6 เชียงราย	5	612	5.10	–	● ทำงานปกติดี – เฝ้าดูแรงดันไฟการไฟฟ้า

* ไม่ได้ตั้ง kWp ใน FusionSolar ใช้ค่า 5 kWp จากขนาดอินเวอร์เตอร์ ช่องซื้อไฟว่างเมื่อระบบไม่มีมิเตอร์ที่ใช้งานได้

ผลผลิตต่อ kWp วันที่ 1–24 ตุลาคม

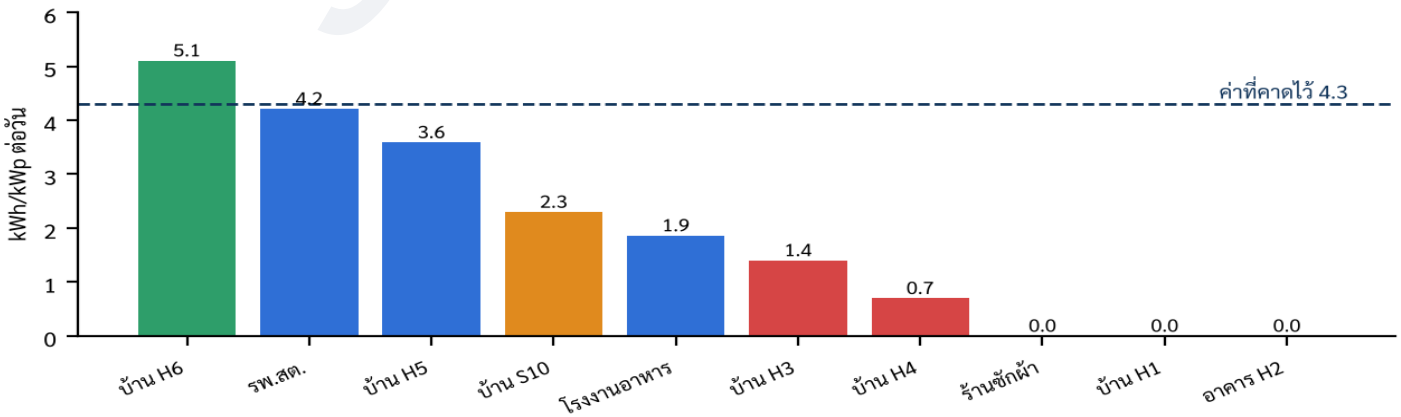

สี = กลุ่ม: แดง แก้ไขทันที ส้ม ปรับค่าตั้ง น้ำเงิน โอกาสอัปเกรด เขียว ปกติดี โรงงานอาหารและ รพ.สต. ผลิตได้น้อยเพราะตั้งค่าไม่ขายไฟคืน ไม่ใช่เพราะอุปกรณ์เสีย

SOLAR ESS www.solaress.org

บริษัท โซลาร์ เอสส์ จำกัด
53 หมู่ 2 ตำบลนางแล อำเภอเมือง
จังหวัดเ 089 632 5829
โทร 063 151 6694,
www.solaress.org · L

สิ่งที่ควรทำก่อน

1. **บ้าน H1 เชียงใหม่** — ≈ 715 kWh/เดือน · ≈ 3,218 บาท
   ไม่ผลิตไฟมา 6 เดือน น่าจะเป็นเบรกเกอร์ AC หรือสายไฟเสีย เข้าหน้างานไม่นานก็แก้ได้
2. **อาคาร H2 เชียงใหม่** — ≈ 5,000 kWh/เดือน · ≈ 22,500 บาท
   ระบบ 53 kWp ไม่มีข้อมูลมา 4 เดือน แก้อินเทอร์เน็ตของ Logger และตรวจว่าอินเวอร์เตอร์ยังทำงาน
3. **บ้าน H3 เชียงราย** — ≈ 1,900 kWh/เดือน · ≈ 8,550 บาท
   ตัดจากกริดบ่อยจนเสียพลังงานราว 64 kWh ต่อวัน ตรวจแหล่งไฟและแรงดัน แล้วแก้การเชื่อมต่อมิเตอร์
4. **บ้าน H4 สมุทรสงคราม** — ≈ 540 kWh/เดือน · ≈ 2,430 บาท
   ผลผลิตน้อยมากและลดลงทุกเดือน ตรวจสตริง เงา และความสกปรกของแผง
5. **ร้านซักผ้า สงขลา**
   ออฟไลน์ตั้งแต่เดือนมีนาคม ตรวจว่าเปลี่ยนเป็นอินเวอร์เตอร์ใน SolisCloud แล้วหรือไม่
6. **โรงงานอาหาร ภาคกลาง** — ≈ 5,400 kWh/เดือน · ≈ 24,300 บาท
   เสียพลังงานราว 240 kWh ต่อวันจากการตั้งค่าไม่ขายไฟคืน เสนอแบตเตอรี่ 150–200 kWh
7. **รพ.สต. เชียงใหม่** — ≈ 600 kWh/เดือน · ≈ 2,700 บาท
   ใช้ไฟประมาณสองเท่าของที่ผลิตได้ เสนอเพิ่มแผงประมาณ 5 kWp และอินเวอร์เตอร์ตัวที่สอง
8. **บ้าน H5 เชียงใหม่** — ≈ 200 kWh/เดือน · ≈ 900 บาท
   ส่งไฟออก 62% เสนอให้ย้ายเวลาใช้ไฟหรือติดแบตเตอรี่ขนาดเล็ก
9. **บ้าน S10 สงขลา**
   มิเตอร์อ่านค่าเป็นศูนย์ แก้ CT หรือสาย RS485 และตั้งค่า kWp
10. **บ้าน H6 เชียงราย**
    ปกติดี วัดแรงดันไฟการไฟฟ้าช่วงเที่ยง ซึ่งทำให้ตัดชั่วครู่ 1,097 ครั้ง

ค่ารายเดือนคือพลังงานที่เสียไปหรือไม่ได้ใช้ ประมาณจากผลผลิตที่คาดไว้ (4.3 kWh/kWp ต่อวัน) หรือจากกราฟการใช้ไฟ สำหรับอาคาร H2 ใช้ค่าที่ผลิตได้ในเดือนเดียวกันของปี 2025 เพราะไม่รู้ว่ายังผลิตไฟอยู่หรือไม่ สำหรับโรงงานอาหารคือไฟที่ถูกระงับไว้ซึ่งแบตเตอรี่เก็บกลับมาใช้ได้

ข้อสังเกตทั้งกลุ่ม

- แรงดันไฟการไฟฟ้าสูงเกิดซ้ำหลายแห่ง: บ้าน H3 (246–250 V) บ้าน H6 (244 V) และบ้าน H5 ตัดเพราะแรงดันสูงเกิน เราจะนำเครื่องบันทึกแรงดันไปวัดในการเข้าหน้างานครั้งต่อไป
- สามระบบไม่ได้ตั้งขนาด kWp ใน FusionSolar จึงติดตามผลผลิตต่อ kWp ไม่ได้ เราจะตั้งค่าในการเข้าหน้างานครั้งต่อไป
- สองแห่งมีอยู่ใน SolisCloud ด้วย (ร้านซักผ้าและบ้าน S10) เราจะตรวจว่าปัจจุบันใช้ระบบใด เพื่อให้ทบทวนแต่ละระบบเพียงครั้งเดียว
- ทบทวนครั้งต่อไป: 3 พฤศจิกายน 2026 ระบบที่แก้ไขในเดือนนี้จะเปรียบเทียบผลก่อนและหลังในรายงานเดือนพฤศจิกายน

เป็นส่วนหนึ่งของชุดรายงานประจำเดือน ดูรายงานทบทวน SolisCloud และ DeyeCloud เดือนตุลาคม 2026 ได้ที่ www.solaress.org

SOLAR ESS www.solaress.org

บริษัท โซลาร์ เอสส์ จำกัด
53 หมู่ 2 ตำบลนางแล อำเภอเมือง
จังหวัดเ 089 632 5829
โทร 063 151 6694,
www.solaress.org · L


อาคาร H2 เชียงใหม่

แก้ไขทันที


ไม่มีข้อมูลตั้งแต่มิถุนายน 2026

53.28 kWp	0 kWh	–	–	–	–
แผง · อินเวอร์เตอร์ 50 kW	ผลิตได้ 1–24 ต.ค.	kWh/kWp ต่อวัน	การใช้ไฟ	ซื้อไฟจากการไฟฟ้า	ขายไฟออก


ผลิตไฟรายวัน 1–24 ต.ค. (kWh)

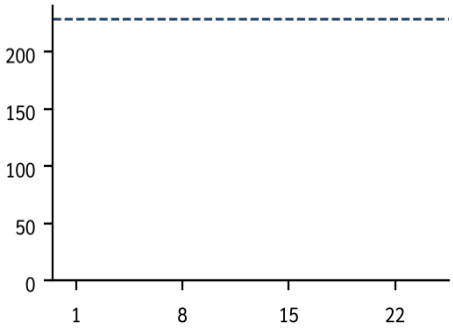

กราฟวันที่ 24 ต.ค. (kW)

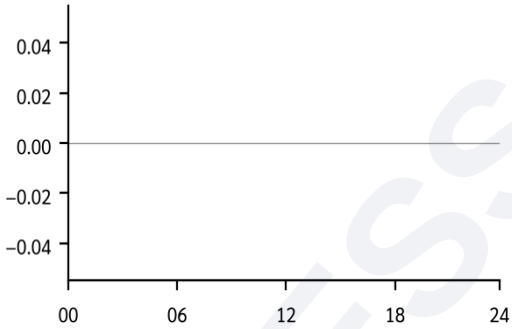

ผลิตไฟรายเดือน (kWh) ต.ค. 2026 = 1–24

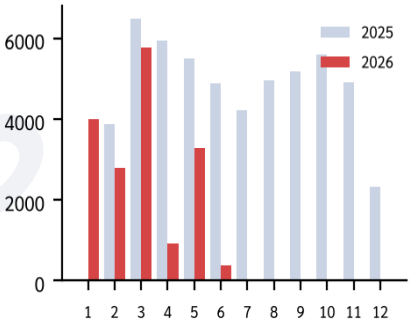

สิ่งที่พบ

• SmartLogger อินเวอร์เตอร์ 50 kW และมิเตอร์ทั้งสองตัวขึ้นสถานะขาดการเชื่อมต่อ ข้อมูลการผลิตล่าสุดคือเดือนมิถุนายน 2026 (385 kWh) และมีแจ้งเตือน "Network Connection Error"

• ในปี 2025 ระบบขนาด 53 kWp นี้ผลิตได้ 3,900–6,500 kWh ต่อเดือน จากระบบคลาวด์เราไม่รู้ว่ายังผลิตไฟอยู่หรือไม่ จึงมีพลังงานประมาณ 5,000 kWh ต่อเดือนที่ไม่ได้ถูกติดตาม

• พลังงานสะสมที่บันทึกไว้ทั้งหมด 125,225 kWh

สิ่งที่ควรทำ

1. โทรหาเจ้าของ สอบถามว่าหน้าจออินเวอร์เตอร์แสดงว่ายังทำงานอยู่หรือไม่ และเราเตอร์อินเทอร์เน็ตหรือซิมที่ตัว Logger มีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่

2. แก้ไขการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของ SmartLogger (เราเตอร์ สาย LAN หรือซิม 4G) แล้วตรวจว่าอุปกรณ์ทุกตัวกลับมาออนไลน์

3. ถ้าอินเวอร์เตอร์ดับอยู่ ให้ส่งช่างเข้าตรวจ ระบบ 53 kWp ที่หยุดไป 4 เดือนคิดเป็นพลังงานที่เสียไปประมาณ 90,000 บาท

SOLAR ESS
www.solaress.org

บริษัท โซลาร์ เอสส์ จำกัด
53 หมู่ 2 ตำบลนางแล อำเภอเมือง
จังหวัดเ 089 632 5829
โทร 063 151 6694,
www.solaress.org · L


บ้าน H3 เชียงราย

แก้ไขทันที


อินเวอร์เตอร์ตัดจากกริดตลอด – เสียพลังงานราว 65%

22 kWp	647 kWh	1.40	–	–	–
แผง · อินเวอร์เตอร์ 20 kW	ผลิตได้ 1–24 ต.ค.	kWh/kWp ต่อวัน	การใช้ไฟ	ซื้อไฟจากการไฟฟ้า	ขายไฟออก


ผลิตไฟรายวัน 1–24 ต.ค. (kWh)

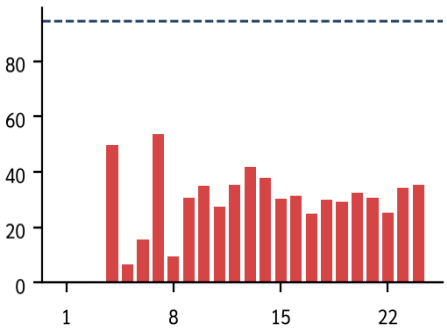

กราฟวันที่ 24 ต.ค. (kW)

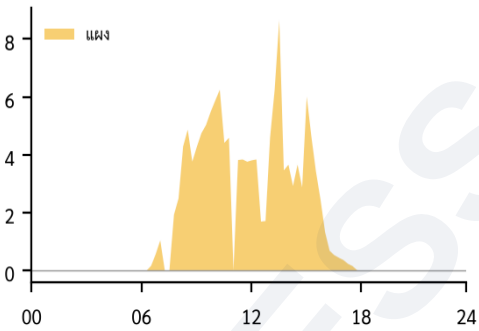

ผลิตไฟรายเดือน (kWh) ต.ค. 2026 = 1–24

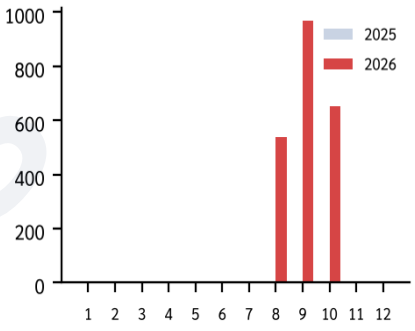

สิ่งที่พบ

• แผง 22 kWp กับอินเวอร์เตอร์ 5 kW สี่ตัว ผลิตได้เฉลี่ยเพียง 30.8 kWh ต่อวัน (1.4 kWh/kWp) ในวันที่ 4–24 ตุลาคม ที่ 4.3 kWh/kWp ควรผลิตได้ประมาณ 95 kWh ต่อวัน

• ในเดือนตุลาคม อินเวอร์เตอร์ทั้งสี่ตัวตัดจากกริดรวมกว่า 4,800 ครั้ง: ความถี่สูงเกิน (1,879) แรงดันสูงเกิน (1,810) Grid Failed (629) และความถี่ต่ำกว่าเกณฑ์ (527) กราฟการผลิตจึงตกลงเป็นศูนย์ซ้ำ ๆ

• แรงดันกริดที่อินเวอร์เตอร์สูงถึง 246–250 V ตั้งแต่ 10:00 น. ขณะที่จ่ายไฟน้อย จุดตัดแรงดันสูงอยู่ที่ประมาณ 253 V จึงตัดทุกครั้งที่กำลังผลิตเพิ่มขึ้น

• การตัดเพราะความถี่บ่งบอกว่าแหล่งจ่ายไฟไม่เสถียร เช่น สายไฟชนบทที่ยาวและอ่อน เครื่องปั่นไฟ หรือไฟจากอินเวอร์เตอร์ออฟกริด

• มิเตอร์ไฟฟ้าขาดการเชื่อมต่อ ("Faulty Power Collector") FusionSolar จึงไม่มีข้อมูลการใช้ไฟหรือข้อมูลกริด

สิ่งที่ควรทำ

1. ตรวจให้แน่ใจว่าอินเวอร์เตอร์ต่ออยู่กับแหล่งไฟใด: ไฟการไฟฟ้า เครื่องปั่นไฟ หรืออินเวอร์เตอร์ออฟกริด/สำรองไฟ ถ้าต่อแบบ AC-coupled หลังอินเวอร์เตอร์ออฟกริด ต้องตั้งค่าให้ตรงกับรูปแบบนั้น

2. วัดแรงดันที่มิเตอร์และที่อินเวอร์เตอร์ตลอดวันที่แดดดี ถ้าแรงดันการไฟฟ้าสูง ให้แจ้ง กฟภ. ตรวจแท็ปหม้อแปลง และตรวจว่าสาย AC ไปตู้ไฟหลักมีขนาดพอให้แรงดันเพิ่มไม่เกิน 2%

3. แก้ไขการเชื่อมต่อ RS485 ของมิเตอร์ (งานเดินสาย CT/LAN ที่วางแผนไว้แล้ว) เพื่อให้วัดการใช้ไฟและการขายไฟได้

4. ถ้ากู้คืนได้วันละ 60 kWh จะคิดเป็นเงินประมาณ 8,000 บาทต่อเดือน

SOLAR ESS www.solaress.org

บริษัท โซลาร์ เอสส์ จำกัด
53 หมู่ 2 ตำบลนางแล อำเภอเมือง
จังหวัดเ 089 632 5829
โทร 063 151 6694,
www.solaress.org · L


บ้าน H1 เชียงใหม่

ไม่ผลิตไฟเลยตั้งแต่ 2 พฤษภาคม 2026


แก้ไขทันที

5.55 kWp	0 kWh	0.00	416 kWh	416 kWh	0 kWh
แผง · อินเวอร์เตอร์ 5 kW	ผลิตได้ 1–24 ต.ค.	kWh/kWp ต่อวัน	การใช้ไฟ	ซื้อไฟจากการไฟฟ้า	ขายไฟออก


ผลิตไฟรายวัน 1–24 ต.ค. (kWh)

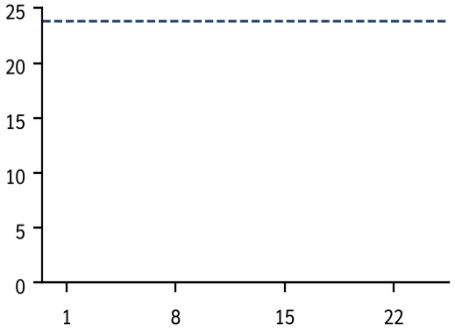

กราฟวันที่ 24 ต.ค. (kW)

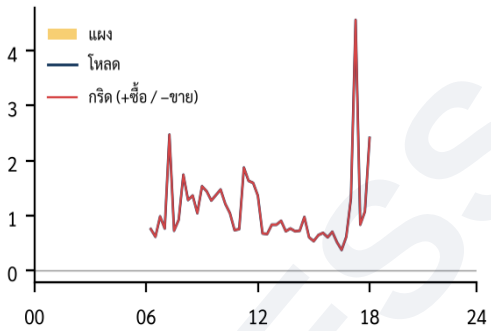

ผลิตไฟรายเดือน (kWh) ต.ค. 2026 = 1–24

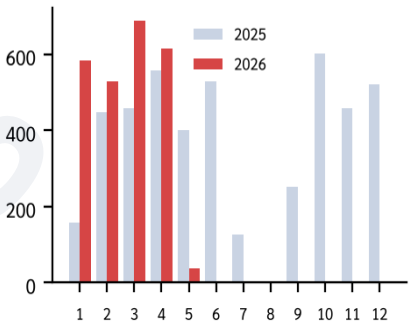

สิ่งที่พบ

- อินเวอร์เตอร์ไม่ผลิตไฟเลยตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2026 เวลา 12:14 น. และยังแจ้งเตือน "Grid Failed" อยู่ ฝั่งกริดอ่านได้ 0 V และ 0 Hz แปลว่าอินเวอร์เตอร์มองไม่เห็นไฟจากการไฟฟ้าเลย
- บ้านซื้อไฟจากการไฟฟ้าทั้งหมด: 416 kWh ในวันที่ 1–24 ตุลาคม และ 360–720 kWh ต่อเดือนตั้งแต่เดือนพฤษภาคม
- ช่วงมกราคม–เมษายน 2026 ระบบผลิตได้ 530–690 kWh ต่อเดือน ตอนนี้เสียพลังงานไปแล้วประมาณ 6 เดือน หรือราว 3,500 kWh

สิ่งที่ควรทำ

1. เข้าหน้างาน: ตรวจเบรกเกอร์หรือสวิตช์ตัดตอน AC ระหว่างอินเวอร์เตอร์กับตู้ไฟหลัก แล้วตรวจสาย AC และขั้วต่อที่อินเวอร์เตอร์ สาเหตุที่น่าจะเป็นมากที่สุดคือเบรกเกอร์ AC ทริปหรือถูกปิดไว้
2. ถ้าเบรกเกอร์ทริปซ้ำ ให้วัดฉนวนสายและตรวจรีเลย์ AC ของอินเวอร์เตอร์ก่อนเปิดใช้งานอีกครั้ง
3. เมื่อระบบกลับมาทำงานแล้ว ให้ตรวจใน FusionSolar ว่าแรงดันกริดประมาณ 230 V และผลิตไฟได้ปกติในวันที่แดดดีวันถัดไป

SOLAR ESS
www.solaress.org

บริษัท โซลาร์ เอสส์ จำกัด
53 หมู่ 2 ตำบลนางแล อำเภอเมือง
จังหวัดเ 089 632 5829
โทร 063 151 6694,
www.solaress.org · L


ร้านซักผ้า สงขลา

แก้ไขทันที


ออฟไลน์ตั้งแต่มีนาคม 2026 – ตรวจว่าเปลี่ยนเครื่องแล้วหรือไม่

5 kWp*	0 kWh	–	–	–	–
แผง · อินเวอร์เตอร์ 5 kW	ผลิตได้ 1–24 ต.ค.	kWh/kWp ต่อวัน	การใช้ไฟ	ซื้อไฟจากการไฟฟ้า	ขายไฟออก


ผลิตไฟรายวัน 1–24 ต.ค. (kWh)

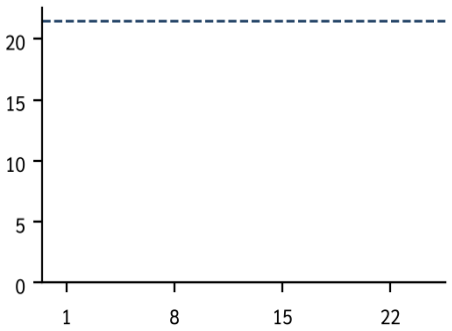

กราฟวันที่ 24 ต.ค. (kW)

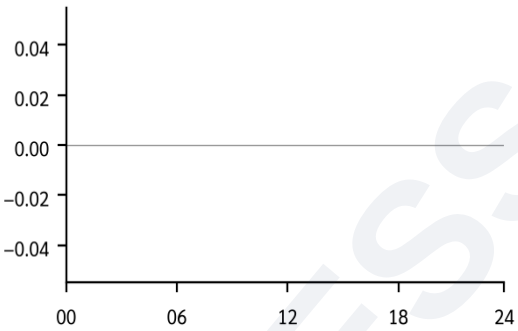

ผลิตไฟรายเดือน (kWh) ต.ค. 2026 = 1–24

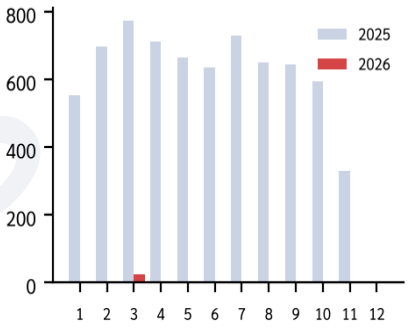

สิ่งที่พบ

- อินเวอร์เตอร์ Huawei และดองเกิลขาดการเชื่อมต่อตั้งแต่เดือนมีนาคม 2026 มีแจ้งเตือน "Network Connection Error" ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม และขนาดระบบตั้งไว้เป็น 0 kWp
- ในปี 2025 ผลิตได้ 590–770 kWh ต่อเดือน ร้านซักผ้าเดียวกันนี้มีอยู่ใน SolisCloud ด้วย จึงอาจเปลี่ยนอินเวอร์เตอร์ Huawei ออกไปแล้ว

สิ่งที่ควรทำ

1. สอบถามเจ้าของหรือช่างว่ายังมีอินเวอร์เตอร์ Huawei ติดตั้งอยู่หรือไม่
2. ถ้าเปลี่ยนแล้ว ให้ปิดระบบนี้ใน FusionSolar เพื่อไม่ให้ขึ้นสถานะขัดข้องอีก ถ้ายังติดตั้งอยู่ ให้เชื่อมดองเกิลกับ Wi-Fi ใหม่

* ยังไม่ได้ตั้งขนาดแผงใน FusionSolar ใช้ค่า 5 kWp จากขนาดอินเวอร์เตอร์

SOLAR ESS
www.solaress.org


บริษัท โซลาร์ เอสส์ จำกัด
53 หมู่ 2 ตำบลนางแล อำเภอเมือง
จังหวัดเ 089 632 5829
โทร 063 151 6694,
www.solaress.org · L

บ้าน H4 สมุทรสงคราม

แก้ไขทันที

ผลผลิตน้อยมาก – 0.7 kWh/kWp

4.995 kWp	84 kWh	0.70	74 kWh	45 kWh	55 kWh
แผง · อินเวอร์เตอร์ 5 kW	ผลิตได้ 1–24 ต.ค.	kWh/kWp ต่อวัน	การใช้ไฟ	ซื้อไฟจากการไฟฟ้า	ขายไฟออก

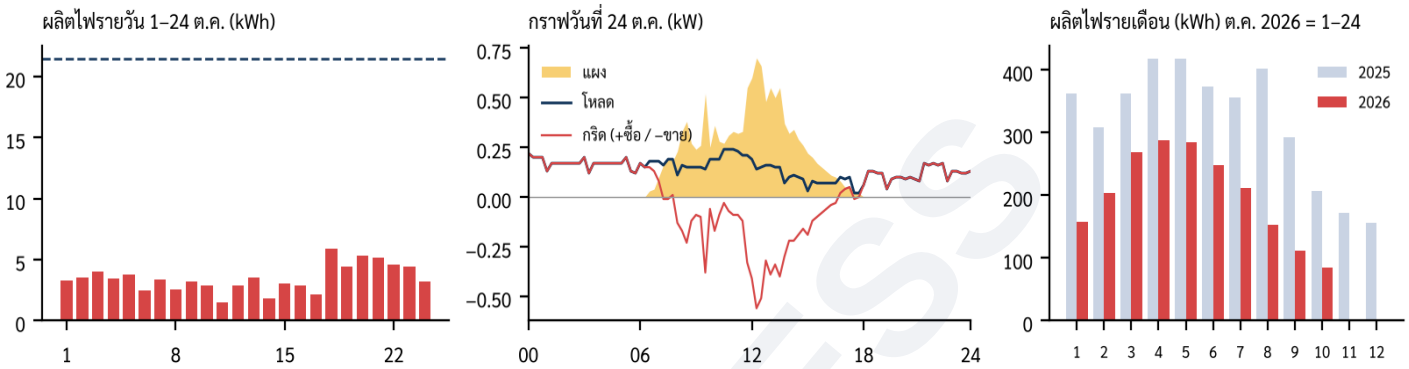

สิ่งที่พบ

- ผลิตได้เพียง 83.7 kWh ใน 24 วัน หรือ 0.70 kWh ต่อ kWp ต่อวัน ระบบที่ปกติจะผลิตได้ประมาณ 4–5 (บ้าน H6 ผลิตได้ 5.1)
- เวลา 10:00 น. วันที่ 25 ตุลาคม อินเวอร์เตอร์จ่ายไฟเพียง 0.26 kW จากแผง 4.995 kWp ในเวลาเดียวกัน บ้าน H6 จ่ายได้ 2.5 kW จากแผง 5 kWp
- ผลผลิตรายเดือนลดลงต่อเนื่อง: 288 kWh ในเดือนเมษายน และ 285 ในเดือนพฤษภาคม จากนั้น 249, 211, 153 และ 112 kWh และตอนนี้ 84 kWh ในเดือนตุลาคม แม้แต่เดือนที่ดีที่สุดของปี 2025 (418 kWh) ก็ยังน้อย
- วันที่ 8 ตุลาคม มีปัญหาไฟจากการไฟฟ้า (แรงดันตก Grid Failed และมิเตอร์ขัดข้อง) ตอนนี้ข้อมูลมิเตอร์และการขายไฟกลับมาปกติแล้ว

สิ่งที่ควรทำ

1. ตรวจหน้างาน: ดูเงาจากต้นไม้หรืออาคารใหม่ ฝุ่นสกปรกมาก และขั้วต่อ MC4 ที่ไหม้หรือหลวม วัดแรงดันวงจรเปิดของแต่ละสตริง
2. เทียบแรงดันสตริงกับแบบที่ออกแบบไว้ ถ้ามีสตริงใดขาด อินเวอร์เตอร์จะทำงานด้วยแผงเพียงบางส่วน
3. ล้างแผงและตัดแต่งต้นไม้ แล้วตรวจผลผลิตอีกครั้งหลังจาก 1 สัปดาห์

SOLAR ESS
www.solaress.org

บริษัท โซลาร์ เอสส์ จำกัด
53 หมู่ 2 ตำบลนางแล อำเภอเมือง
จังหวัดเ 089 632 5829
โทร 063 151 6694,
www.solaress.org · L


บ้าน S10 สงขลา

ปรับค่าตั้ง


มิเตอร์อ่านค่าเป็นศูนย์ – ไม่รู้การใช้ไฟจริง

5 kWp*	276 kWh	2.30	276 kWh	0 kWh	0 kWh
แผง · อินเวอร์เตอร์ 5 kW	ผลิตได้ 1–24 ต.ค.	kWh/kWp ต่อวัน	การใช้ไฟ	ซื้อไฟจากการไฟฟ้า	ขายไฟออก


ผลิตไฟรายวัน 1–24 ต.ค. (kWh)

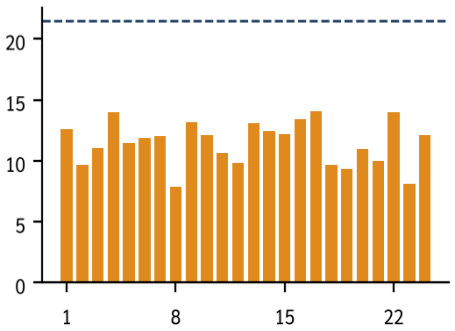

กราฟวันที่ 24 ต.ค. (kW)

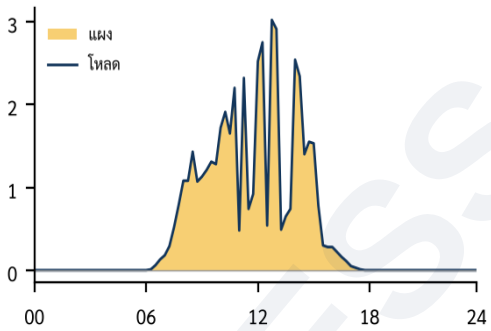

ผลิตไฟรายเดือน (kWh) ต.ค. 2026 = 1–24

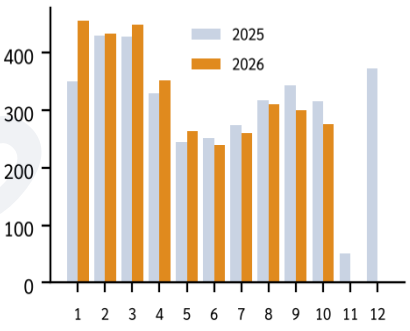

สิ่งที่พบ

- มิเตอร์อ่านค่า 0 kW ตลอดทั้งวันทั้งคืน FusionSolar จึงแสดงการใช้ไฟเท่ากับไฟที่แผงผลิตได้ และไม่มีการซื้อไฟเลยตั้งแต่มิถุนายน 2025
- ผลิตได้ 275.6 kWh ใน 24 วัน หรือ 11.5 kWh ต่อวัน ยังไม่ได้ตั้งขนาดระบบ (0 kWp) และกำลังผลิตขึ้นลงไม่สม่ำเสมอ สูงสุดประมาณ 3 kW
- บ้านหลังเดียวกันนี้มีอยู่ใน SolisCloud ด้วย

สิ่งที่ควรทำ

1. ตรวจทิศทางการติดตั้ง CT ของมิเตอร์และสาย RS485 ไปยังอินเวอร์เตอร์ มิเตอร์ที่อ่านค่าเป็นศูนย์ทำให้การจำกัดการขายไฟทำงานไม่ถูกต้อง
2. ใส่ขนาดแผงจริง (kWp) ใน FusionSolar เพื่อให้ติดตามผลผลิตต่อ kWp ได้
3. ตรวจค่าจำกัดกำลังไฟฟ้า (active power limit) ของอินเวอร์เตอร์ ถ้าแผงประมาณ 5 kWp กำลังสูงสุด 3 kW ที่ตกบ่อยถือว่าน้อยเกินไป

* ยังไม่ได้ตั้งขนาดแผงใน FusionSolar ใช้ค่า 5 kWp จากขนาดอินเวอร์เตอร์

SOLAR ESS www.solaress.org


บริษัท โซลาร์ เอสส์ จำกัด
53 หมู่ 2 ตำบลนางแล อำเภอเมือง
จังหวัดเ 089 632 5829
โทร 063 151 6694,
www.solaress.org · L


โรงงานอาหาร ภาคกลาง


ถูกจำกัดการขายไฟ – โอกาสติดตั้งแบตเตอรี่

โอกาสอัปเกรด

100 kWp	4,465 kWh	1.86	10,363 kWh	5,898 kWh	1 kWh
แผง · อินเวอร์เตอร์ 100 kW	ผลิตได้ 1–24 ต.ค.	kWh/kWp ต่อวัน	การใช้ไฟ	ซื้อไฟจากการไฟฟ้า	ขายไฟออก

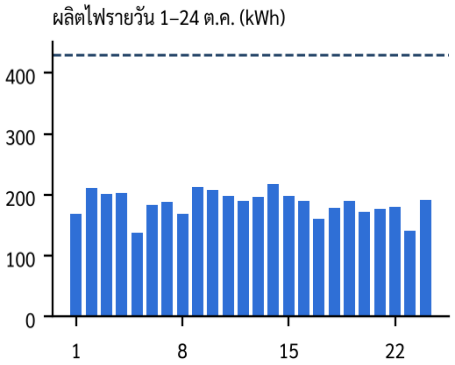

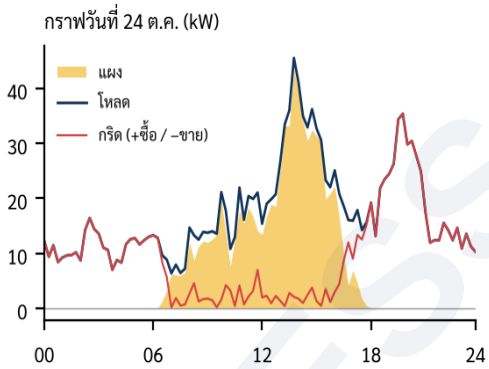

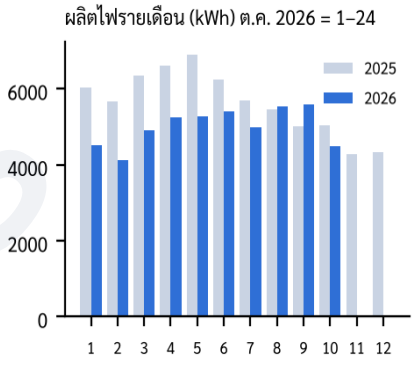

สิ่งที่พบ

- แผง 100 kWp กับอินเวอร์เตอร์ 50 kW สองตัว ผลิตได้ 186 kWh ต่อวัน (1.86 kWh/kWp) กำลังผลิตวิ่งตามโหลดของโรงงาน: ช่วงเที่ยงมิเตอร์ดึงไฟจากการไฟฟ้าเพียง 0.1–7 kW แต่แผงยังผลิตได้ไม่เต็มกำลัง
- วันที่ 24 ตุลาคม กำลังผลิตสูงสุด 43 kW ทั้งที่แผงให้ได้ 70–80 kW ที่ 4.3 kWh/kWp มีพลังงานราว 240 kWh ต่อวันที่ถูกระงับไว้ด้วยการตั้งค่าไม่ขายไฟคืน (zero export)
- โรงงานซื้อไฟจากการไฟฟ้า 5,898 kWh ในวันที่ 1–24 ตุลาคม ส่วนใหญ่ช่วงเย็นและกลางคืน (25–35 kW ช่วง 18:00–21:00 น.)
- อินเวอร์เตอร์ทั้งสองตัวทำงานปกติและแบ่งโหลดเท่ากัน แรงดันแต่ละเฟส 231 V

สิ่งที่ควรทำ

1. เสนอแบตเตอรี่ขนาดประมาณ 150–200 kWh เพื่อเก็บไฟช่วงเที่ยงที่ถูกระงับไว้ แล้วนำมาใช้ช่วง 17:00–23:00 น. ลดการซื้อไฟได้ประมาณ 180 kWh ต่อวัน คิดเป็นเงินราว 24,000 บาทต่อเดือน
2. ทางเลือกที่ลงทุนน้อยกว่า: ย้ายโหลดที่เลื่อนเวลาได้ (หม้อต้ม ปั๊ม ห้องเย็น งานล้าง) มาใช้ช่วง 10:00–14:00 น.
3. ตรวจสอบว่าโรงงานสามารถยื่นขอขายไฟคืน กฟภ. ได้หรือไม่ เพื่อให้ขายไฟส่วนเกินได้แทนการทิ้งไป

SOLAR ESS www.solaress.org

บริษัท โซลาร์ เอสส์ จำกัด
53 หมู่ 2 ตำบลนางแล อำเภอเมือง
จังหวัดเ 089 632 5829
โทร 063 151 6694,
www.solaress.org · L


รพ.สต. เชียงใหม่

โอกาสอัปเกรด


ใช้ไฟมากกว่าที่ผลิตได้สองเท่า – ควรเพิ่มแผง

5.12 kWp	517 kWh	4.21	1,105 kWh	589 kWh	1 kWh
แผง · อินเวอร์เตอร์ 5 kW	ผลิตได้ 1–24 ต.ค.	kWh/kWp ต่อวัน	การใช้ไฟ	ซื้อไฟจากการไฟฟ้า	ขายไฟออก


ผลิตไฟรายวัน 1–24 ต.ค. (kWh)

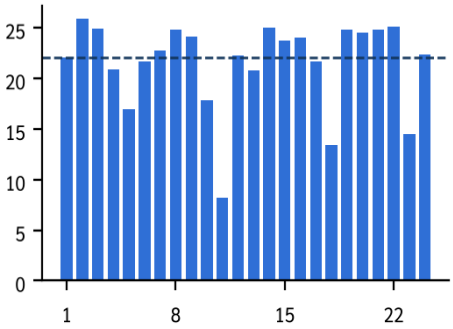

กราฟวันที่ 24 ต.ค. (kW)

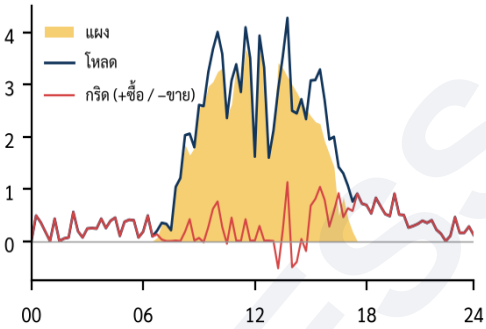

ผลิตไฟรายเดือน (kWh) ต.ค. 2026 = 1–24

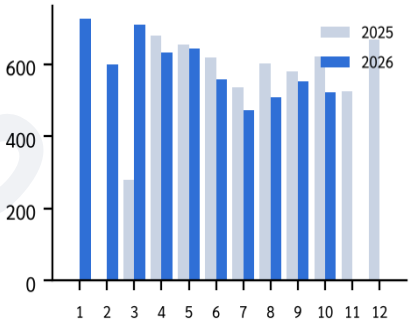

สิ่งที่พบ

- แผง 5.12 kWp พร้อมออปติไมเซอร์ ผลิตได้ 21.6 kWh ต่อวัน (4.2 kWh/kWp) ใกล้เคียงกับที่คาดไว้ ออปติไมเซอร์ทั้ง 8 ตัวทำงานสม่ำเสมอ
- รพ.สต. ใช้ไฟ 1,105 kWh ใน 24 วัน แต่โซลาร์ช่วยได้เพียง 47% ซื้อไฟ 589 kWh และแทบไม่มีไฟส่วนเกินออกสู่กริด (1.2 kWh)
- ช่วงเที่ยงกำลังผลิตวิ่งตามโหลด โดยมิเตอร์ใกล้ 0 kW การตั้งค่าไม่ขายไฟคืนจึงระงับการผลิตไว้เล็กน้อยในวันที่ใช้ไฟน้อย

สิ่งที่ควรทำ

1. เสนอเพิ่มแผงประมาณ 5 kWp พร้อมอินเวอร์เตอร์ตัวที่สอง (อินเวอร์เตอร์ 5 kW สามเฟสตัวเดิมใช้เต็มกำลังแล้ว) จะช่วยผลิตไฟเพิ่มประมาณ 600 kWh ต่อเดือน ประหยัดได้ราว 2,700 บาทต่อเดือน
2. คงการตั้งค่าไม่ขายไฟคืนไว้ ถ้าเพิ่มแผง ให้ตรวจโหลดช่วงกลางวันก่อน เพราะวันหยุดใช้ไฟน้อยกว่า

SOLAR ESS
www.solaress.org

บริษัท โซลาร์ เอสส์ จำกัด
53 หมู่ 2 ตำบลนางแล อำเภอเมือง
จังหวัดเ 089 632 5829
โทร 063 151 6694,
www.solaress.org · L


บ้าน H5 เชียงใหม่

โอกาสอัปเกรด


ขายไฟออก 62% – ควรใช้แบตเตอรี่หรือย้ายเวลาใช้ไฟ

5 kWp*	430 kWh	3.59	386 kWh	224 kWh	269 kWh
แผง · อินเวอร์เตอร์ 5 kW	ผลิตได้ 1–24 ต.ค.	kWh/kWp ต่อวัน	การใช้ไฟ	ซื้อไฟจากการไฟฟ้า	ขายไฟออก


ผลิตไฟรายวัน 1–24 ต.ค. (kWh)

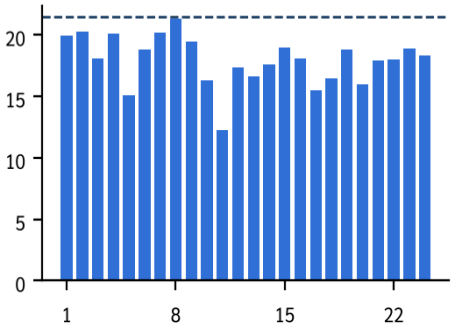

กราฟวันที่ 24 ต.ค. (kW)

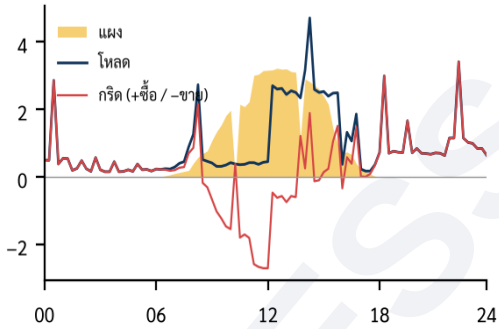

ผลิตไฟรายเดือน (kWh) ต.ค. 2026 = 1–24

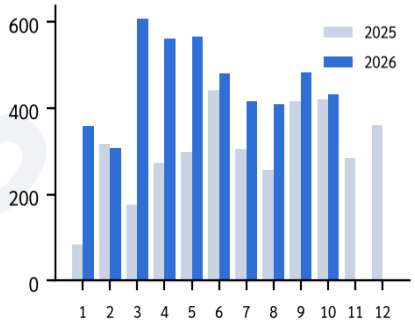

สิ่งที่พบ

- ผลิตได้ 430 kWh ใน 24 วัน หรือ 17.9 kWh ต่อวัน: 3.6 kWh/kWp ถ้าแผงขนาด 5 kWp ยังไม่ได้ตั้งขนาดระบบใน FusionSolar
- ส่งไฟออกสู่กริด 269 kWh (62% ของที่ผลิตได้) ช่วงกลางวัน และซื้อไฟ 224 kWh ช่วงเย็นและกลางคืน ใช้ไฟจากโซลาร์โดยตรงในบ้านเพียง 162 kWh
- ในเดือนตุลาคมมีการตัดจากกริดเพราะแรงดันสูงเกินชั่วครู่ 46 ครั้ง กระทบการผลิตเพียงเล็กน้อย

สิ่งที่ควรทำ

1. ใส่ขนาดแผงจริง (kWp) ใน FusionSolar
2. แนะนำให้ย้ายการทำน้ำร้อน ซักผ้า และเปิดแอร์ล่วงหน้า มาใช้ช่วง 10:00–15:00 น.
3. เสนอแบตเตอรี่ 5–10 kWh ถ้าไฟที่ส่งออกได้เครดิตไม่เกิน 2.20 บาทต่อหน่วย จะลดการซื้อไฟช่วงเย็นได้ประมาณ 200 kWh ต่อเดือน

* ยังไม่ได้ตั้งขนาดแผงใน FusionSolar ใช้ค่า 5 kWp จากขนาดอินเวอร์เตอร์

SOLAR ESS www.solaress.org


บริษัท โซลาร์ เอสส์ จำกัด
53 หมู่ 2 ตำบลนางแล อำเภอเมือง
จังหวัดเ 089 632 5829
โทร 063 151 6694,
www.solaress.org · L


บ้าน H6 เชียงราย


ปกติดี

ทำงานปกติดี – เฝ้าดูแรงดันไฟการไฟฟ้า

5 kWp	612 kWh	5.10	–	–	–
แผง · อินเวอร์เตอร์ 5 kW	ผลิตได้ 1–24 ต.ค.	kWh/kWp ต่อวัน	การใช้ไฟ	ซื้อไฟจากการไฟฟ้า	ขายไฟออก

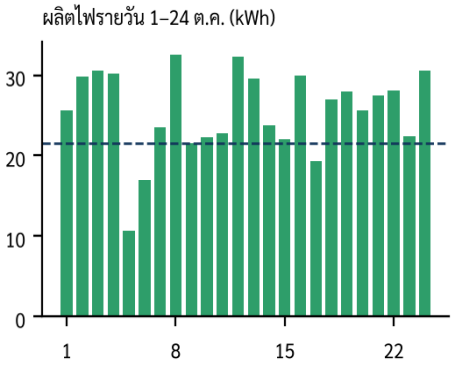

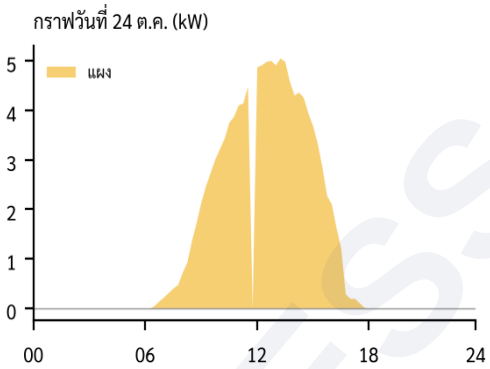

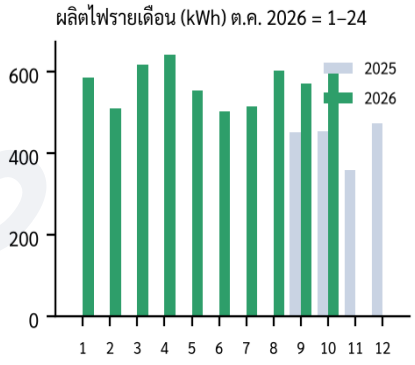

สิ่งที่พบ

- ผลิตได้ 612 kWh ใน 24 วัน (5.1 kWh/kWp ต่อวัน) ดีที่สุดในกลุ่ม มากกว่าที่ผลิตได้ทั้งเดือนตุลาคม 2025 (455 kWh) แล้ว
- อย่างไรก็ตาม ในเดือนตุลาคมมีการตัดจากกริดเพราะแรงดันสูงเกิน 1,097 ครั้ง แรงดันกริดสูงถึง 243.6 V ตั้งแต่ 10:00 น. แต่ละครั้งตัดเพียงชั่วครู่ จึงยังเสียพลังงานไม่มาก
- ไม่มีมิเตอร์ จึงไม่มีบันทึกการใช้ไฟและการขายไฟ

สิ่งที่ควรทำ

1. วัดแรงดันที่มิเตอร์ช่วงเที่ยง ถ้าเกิน 250 V บ่อย ให้แจ้ง กฟภ. ตรวจแท็ปหม้อแปลง
2. ทางเลือกเพิ่มเติม: ติดตั้ง Huawei smart meter เพื่อบันทึกการใช้ไฟและการขายไฟ

SOLAR ESS
www.solaress.org