บริษัท โซลาร์ เอสส์ จำกัด
53 หมู่ 2 ตำบลนางแล อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงราย 57100
โทร 063 151 6694, 089 429 6832
www.solaress.org · LINE: solaress1

ผลลัพธ์หลังปรับค่าตั้ง

รายงานประจำเดือน ตุลาคม 2026 · ตอนที่ 3 จาก 3 · 28 ตุลาคม 2026

รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของชุดรายงาน

1 · ทบทวนระบบทั้งหมด
25 ต.ค. 2026
ตรวจ 15 ระบบ
พบค่าตั้งที่ทำให้เสียพลังงานแสงอาทิตย์ทุกวัน

2 · ปรับตั้งค่า
25 ต.ค. 2026
ปรับค่าจากระยะไกลใน 3 ระบบ

3 · ผลลัพธ์
28 ต.ค. 2026
รายงานนี้: เทียบ 3 วันก่อนและ 3 วันหลังปรับค่า

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2026 โซลาร์ เอสส์ ปรับค่าตั้งอินเวอร์เตอร์ใน 3 ระบบ (ตอนที่ 2) รายงานนี้เทียบ 3 วันก่อนปรับ (22–24 ตุลาคม) กับ 3 วันหลังปรับ (25–27 ตุลาคม) จากยอดรายวันและระดับแบตในระบบติดตามผล 3 วันเป็นช่วงทดสอบที่สั้น และสภาพอากาศกับจำนวนผู้ใช้ในแต่ละอาคารก็เปลี่ยนไปด้วย เราจึงระบุว่าผลใดชัดเจนแล้วและผลใดยังไม่ชัด ไม่ระบุชื่อสถานที่ ตำแหน่ง และหมายเลขเครื่อง

สรุป

ระบบ	สิ่งที่ปรับ	ก่อน (22–24 ต.ค.)	หลัง (25–27 ต.ค.)	ผล
สำนักงาน (5 kWp)	ปิด Solar Sell	ไฟไหลออก 15.8 kWh/วัน	ไฟไหลออก 0 kWh/วัน	**ได้ผล**
วิลลา A เกาะสมุย	ระดับแบต 50 → 20% 150 A โหลดก่อน	แบตหยุดจ่ายที่ 50% ช่วงค่ำ ซื้อไฟ 17.6 kWh วันที่ 24 ต.ค.	แบตจ่ายไฟ 28 kWh ซื้อไฟ 4.7 kWh วันที่ 25 ต.ค. (ใช้ไฟใกล้เคียงกัน) วันที่ 26–27 ต.ค. แทบไม่มีผู้เข้าพัก	**ได้ผล – แบตหยุดที่ 35%**
บ้านพักอาศัย เชียงใหม่	Time of Use ช่วงค่ำ/กลางคืน 40/100 → 20%	แบตไม่ทำงานหลัง 22:00 ใช้ไฟการไฟฟ้า ≈0.7 kW	แบตจ่ายไฟช่วง 22:00–24:00 ซื้อไฟ 1.4 kWh วันที่ 25 ต.ค. วันที่ 26 ต.ค. ฟ้าครึ้ม	**ชัดบางส่วน – ต้องตรวจแบต**

ขั้นตอนต่อไป


- สำนักงาน: ทำงานตามที่ตั้งใจ ถ้าติดแบตขนาดเล็ก พลังงานแสงอาทิตย์ที่ถูกระงับไว้จะนำไปใช้ช่วงค่ำได้ เราจะเสนอขนาดที่เหมาะสม
- วิลลา A: แบตหยุดจ่ายที่ประมาณ 35% แทนที่จะเป็น 20% เราจะอ่านค่าตั้งแบตของอินเวอร์เตอร์อีกครั้ง (อ่านอย่างเดียว) และตรวจระบบจัดการแบต
- บ้านพักอาศัย: ระดับแบตลดลงทันทีจาก 35% เหลือ 7% ในคืนวันที่ 25–26 ตุลาคม เราจะตรวจระบบจัดการแบตและการปรับเทียบระดับแบต
- รายงานทบทวนระบบเดือนพฤศจิกายนจะเทียบผลแบบนี้อีกครั้งตลอดทั้งเดือน

ตัวเลขเป็นยอดรายวันและระดับแบตจากระบบติดตามผล อ่านเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2026 การเทียบ 3 วันก่อนและหลังเป็นการทดสอบระยะสั้น สภาพอากาศและการเข้าพักต่างกันในแต่ละวัน

บริษัท โซลาร์ เอสส์ จำกัด
53 หมู่ 2 ตำบลนางแล อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงราย 57100
โทร 063 151 6694, 089 429 6832
www.solaress.org · LINE: solaress1

สำนักงาน (5 kWp)

อินเวอร์เตอร์ไฮบริด 1 เฟส 5 kW · ไม่มีแบต · สำนักงาน ไม่ได้ขายไฟ

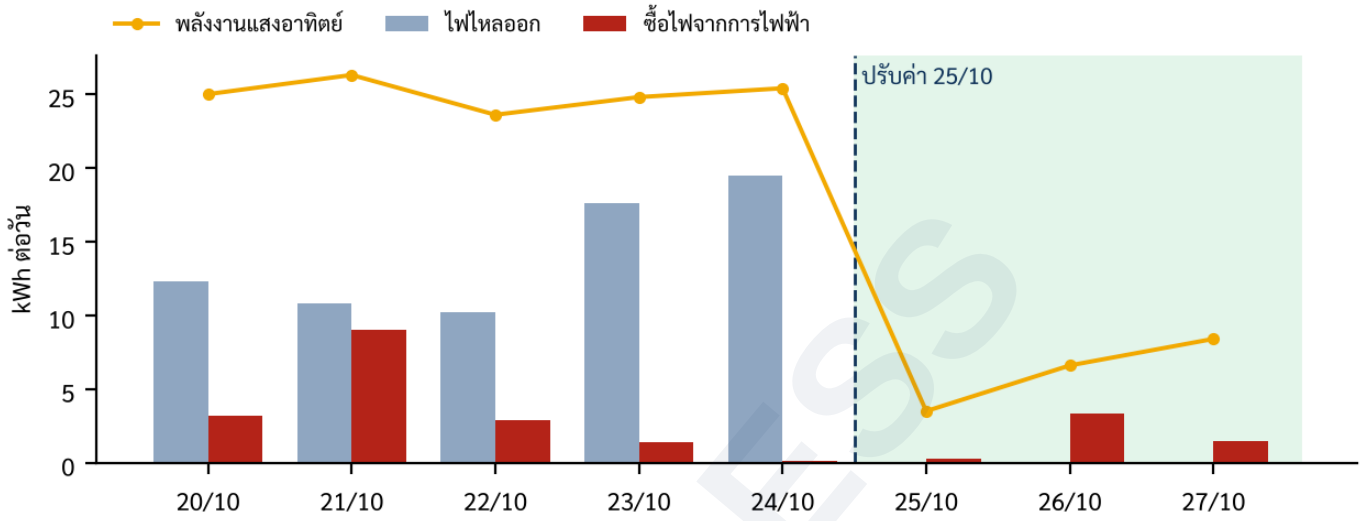

ข้อมูลบอกอะไร

- ไฟไหลออกหยุดทั้งหมด: 10.2, 17.6 และ 19.5 kWh ในวันที่ 22–24 ตุลาคม แล้วเป็น 0, 0 และ 0 kWh ในวันที่ 25–27 ตุลาคม
- ตอนนี้แผงผลิตตามโหลดของสำนักงาน: 3.5 kWh ในวันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม และ 6.6–8.4 kWh ในวันทำงานถัดมา จากเดิมประมาณ 25 kWh
- การซื้อไฟยังน้อยเหมือนเดิม (0.3–3.3 kWh ต่อวัน) การปรับค่าจึงไม่ทำให้สำนักงานเสียเงินเพิ่ม


สรุปผล: ได้ผลตามที่ตั้งใจ พลังงานแสงอาทิตย์ประมาณ 15–20 kWh ต่อวันถูกระงับไว้แทนที่จะไหลออกฟรี ถ้าติดแบตขนาดเล็กจะเก็บไว้ใช้ช่วงค่ำได้

SOLAR ESS www.solaress.org

บริษัท โซลาร์ เอสส์ จำกัด
53 หมู่ 2 ตำบลนางแล อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงราย 57100
โทร 063 151 6694, 089 429 6832
www.solaress.org · LINE: solaress1

วิลลา A เกาะสมุย

อินเวอร์เตอร์ไฮบริด 3 เฟส 20 kW · แบตลิเทียม 41 kWh · วิลลาพักผ่อน

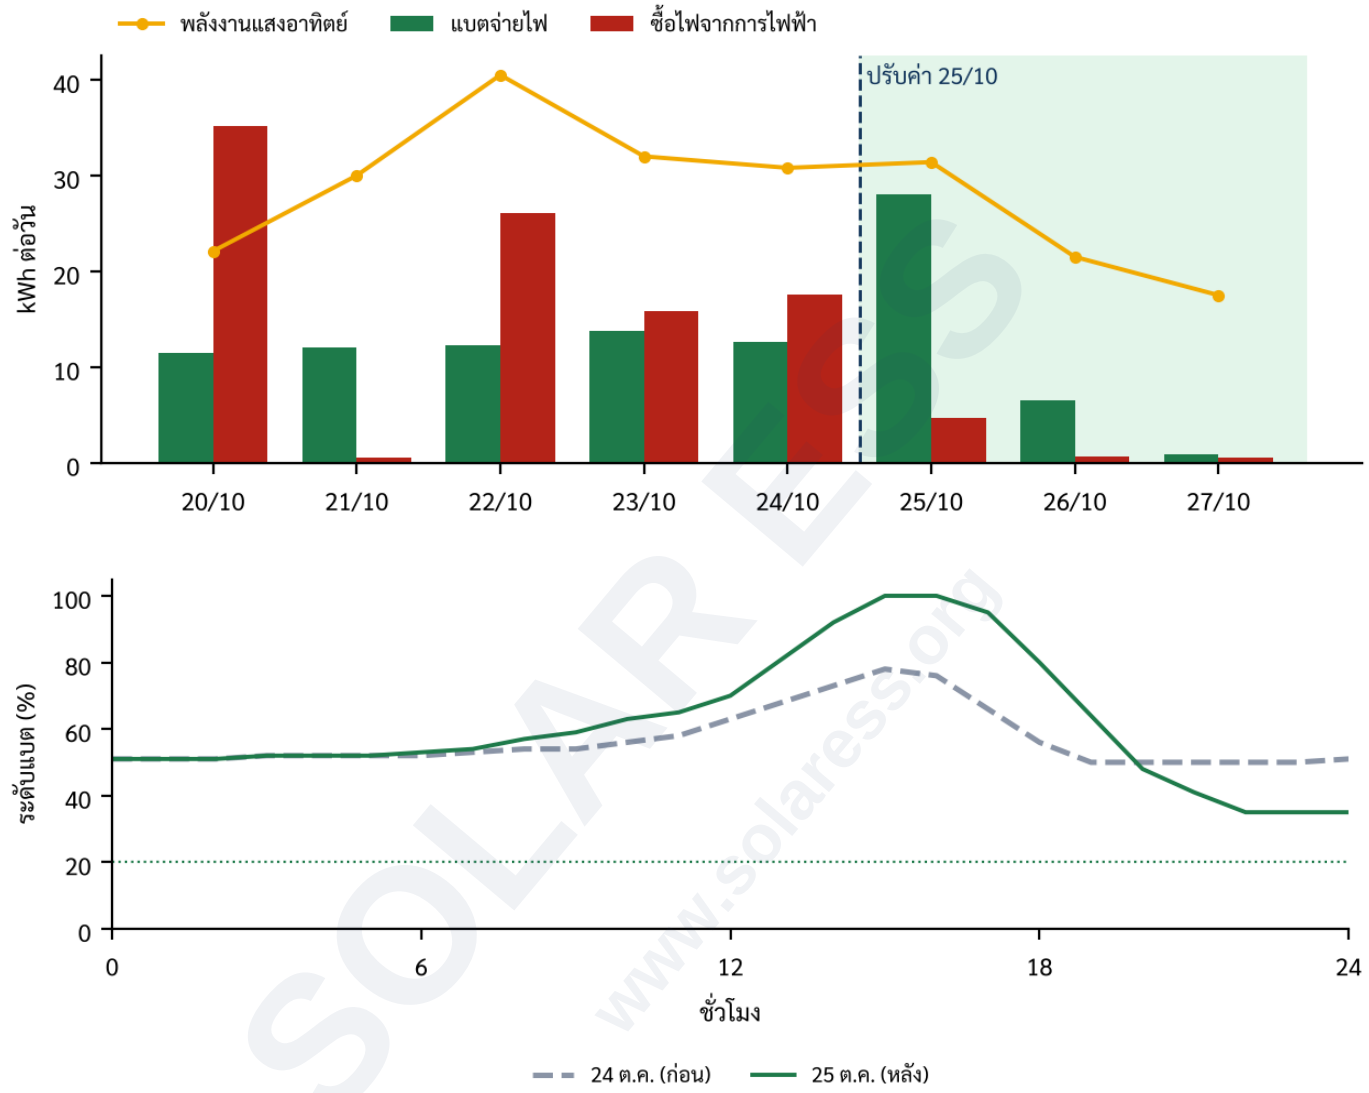

ข้อมูลบอกอะไร


- ก่อนปรับ: วันที่ 24 ตุลาคม แบตหยุดจ่ายที่ 50% ประมาณ 19:00 น. และวิลลาดึงไฟจากการไฟฟ้า 2.3–3.9 kW จนถึงประมาณ 22:00 น. ซื้อไฟวันนั้น 17.6 kWh
- หลังปรับ: วันที่ 25 ตุลาคม ใช้ไฟใกล้เคียงกัน (41.8 kWh เทียบกับ 47.7 kWh) แบตชาร์จเต็ม 100% ภายใน 15:00 น. แล้วจ่ายไฟประมาณ 6.5 kW ช่วง 17:00–21:00 น. แบตจ่ายไฟเพิ่มจาก 12.6 เป็น 28 kWh และซื้อไฟลดเหลือ 4.7 kWh
- วันที่ 26–27 ตุลาคม แทบไม่มีผู้เข้าพัก (ใช้ไฟ 11.7 และ 4.5 kWh) จึงบอกผลได้น้อย
- แบตหยุดจ่ายที่ประมาณ 35% แทนที่จะเป็น 20% ตามค่าใหม่ จึงยังมีแบตประมาณ 6 kWh ที่ไม่ได้ใช้ในแต่ละคืน

สรุปผล: ได้ผล: ในวันที่มีผู้เข้าพัก ซื้อไฟลดลงประมาณ 13 kWh ต่อวัน ยังต้องตรวจ: ทำไมแบตหยุดที่ 35%

บริษัท โซลาร์ เอสส์ จำกัด
53 หมู่ 2 ตำบลนางแล อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงราย 57100
โทร 063 151 6694, 089 429 6832
www.solaress.org · LINE: solaress1

บ้านพักอาศัย เชียงใหม่

อินเวอร์เตอร์ไฮบริด 1 เฟส 5 kW · แบตลิเทียม 32 kWh · บ้านครอบครัว

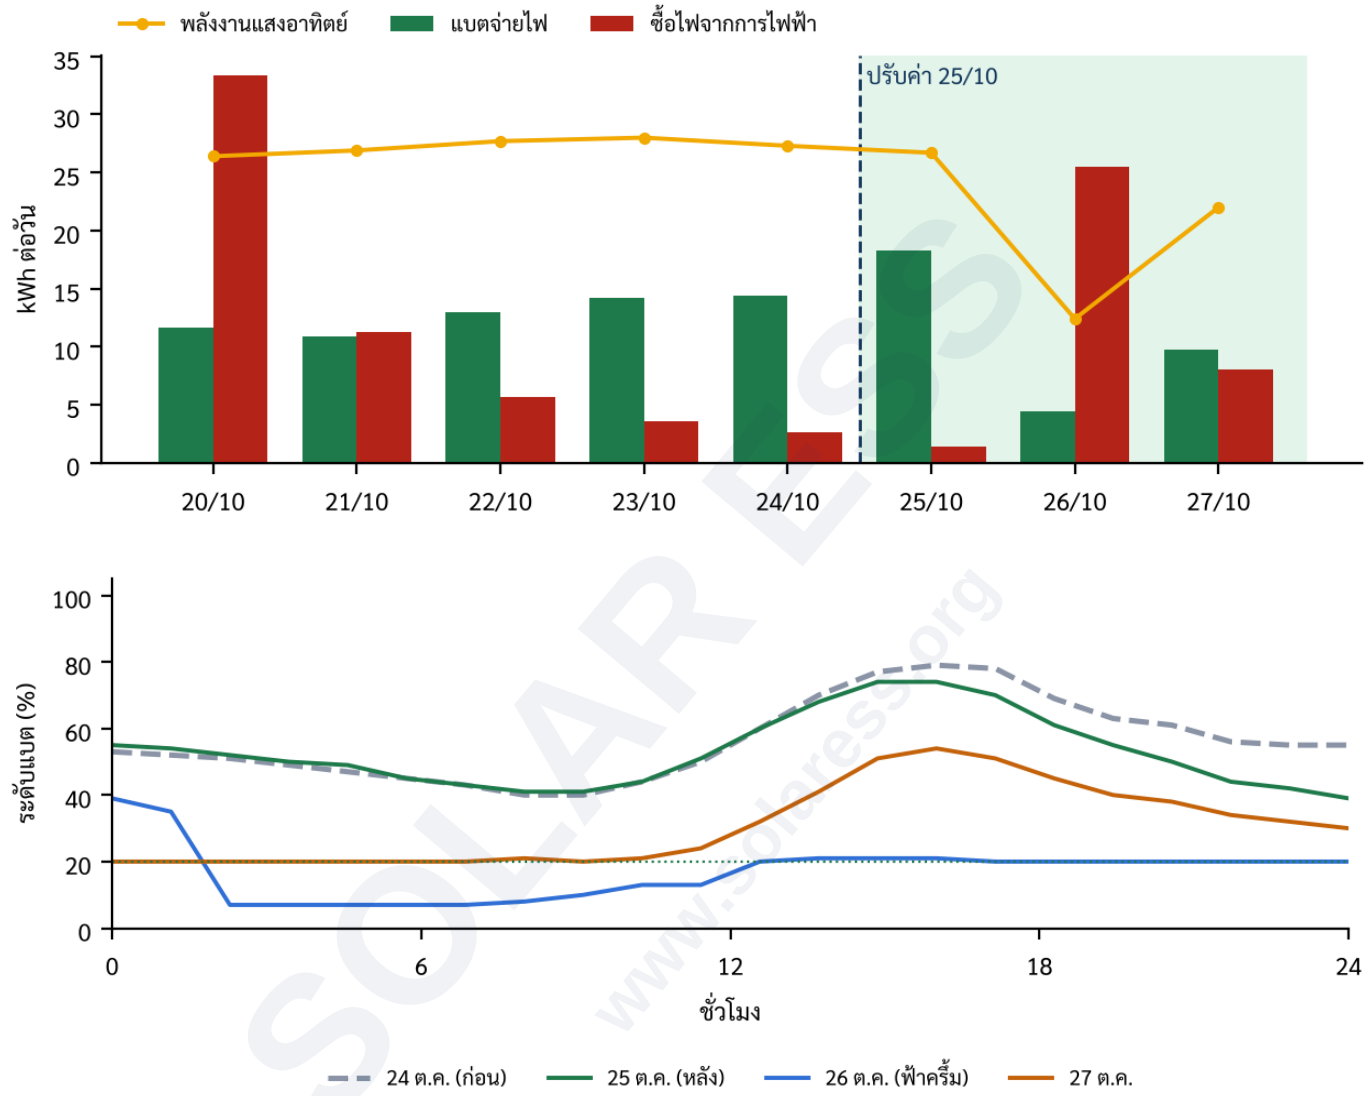

ข้อมูลบอกอะไร

- ก่อนปรับ: วันที่ 24 ตุลาคม แบตหยุดจ่ายประมาณ 22:00 น. ที่ 55% และบ้านดึงไฟจากการไฟฟ้าประมาณ 0.7 kW จนถึงเที่ยงคืน
- หลังปรับ: วันที่ 25 ตุลาคม แบตยังจ่ายไฟประมาณ 0.7 kW หลัง 22:00 น. และการใช้ไฟการไฟฟ้าแทบเป็นศูนย์ ซื้อไฟวันนั้น 1.4 kWh เทียบกับ 2.6–5.7 kWh ในวันที่ 22–24 ตุลาคม
- วันที่ 26 ตุลาคม ฟ้าครึ้ม (ผลิตได้ 12.4 kWh จากปกติประมาณ 27 kWh) แบตชาร์จไม่เต็ม บ้านซื้อไฟ 25.5 kWh วันที่ 27 ตุลาคม มีเมฆบางส่วน (ผลิต 22 kWh ซื้อ 8 kWh)
- ช่วงเช้ามืดวันที่ 26 ตุลาคม ระดับแบตลดจาก 35% เหลือ 7% ภายในหนึ่งชั่วโมง ต่ำกว่าระดับตัดแบต 15% ดูเหมือนระบบจัดการแบตรีเซ็ตค่าระดับแบต ไม่ใช่การใช้ไฟจริง

สรุปผล: การปรับช่วงค่ำได้ผล: แบตจ่ายไฟช่วง 22:00–24:00 แล้ว สภาพอากาศทำให้วันที่ 26–27 ตุลาคม ยังสรุปไม่ได้ และระดับแบตที่ลดเหลือ 7% ต้องตรวจแบต