บริษัท โซลาร์ เอสส์ จำกัด
53 หมู่ 2 ตำบลนางแล อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงราย 57100
โทร 063 151 6694,
www.solaress.org · LINE: solaress1


แก้ไขทันที

อู่ซ่อมรถ เวียงจันทน์ (ลาว)


แบตไม่ทำงาน · 50 kWp ได้ 1.3 kWh/kWp

50 kWp · อินเวอร์เตอร์ไฮบริด 50 kW 3 เฟส · มีแบต

1517	1.26	63%	35.3	14	0.0
kWh โซลาร์	kWh/kWp/วัน	สัดส่วนโซลาร์	kWh/วัน ที่ซื้อ	kWh ที่ส่งออก	kWh/วัน จากแบต

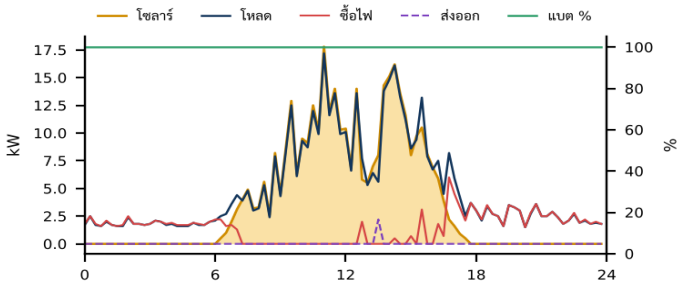

24 ตุลาคม ข้อมูลทุก 5 นาที

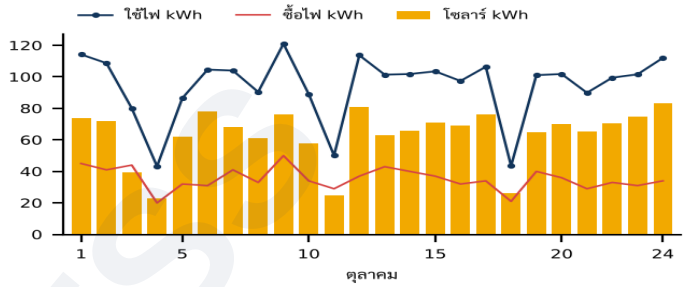

ยอดรายวัน 1–24 ตุลาคม


สิ่งที่พบ

• ผลผลิตจริงต่ำสุดในกลุ่ม 1.26 kWh/kWp/วัน (63 kWh/วัน จาก 50 kWp) วันแดดดีได้สูงสุดเพียง 17.8 kW
• แบตแสดง 100% ทั้งวันและไม่ชาร์จหรือจ่ายเลย
• โซลาร์ผลิตตามโหลดของอู่ (กันไหลย้อน) แผงส่วนใหญ่จึงถูกปิดช่วงเที่ยง กลางคืนซื้อไฟ 2–6 kW

สิ่งที่ควรทำ

• ตรวจว่าแบตต่ออยู่และสื่อสารได้จริงหรือไม่ (สาย BMS เบรกเกอร์แบต การตั้งรุ่นแบต)
• ถ้าแบตใช้ไม่ได้ ให้ซ่อมหรือนำออกจากการตั้งค่า แล้วออกแบบระบบให้เหมาะกับโหลด
• สอบถามเจ้าของว่าส่งไฟเข้ากริด (EDL) ได้หรือไม่ ถ้าได้ให้ตั้งขีดจำกัดการส่งออกแทนการกันไหลย้อน
• ศักยภาพ: ใช้โซลาร์ได้เพิ่ม 100+ kWh ต่อวัน ถ้ามีแบตหรือส่งออกได้

เทียบกับระบบอื่นบน SolisCloud (kWh ต่อ kWp ต่อวัน, 1–24 ต.ค.)

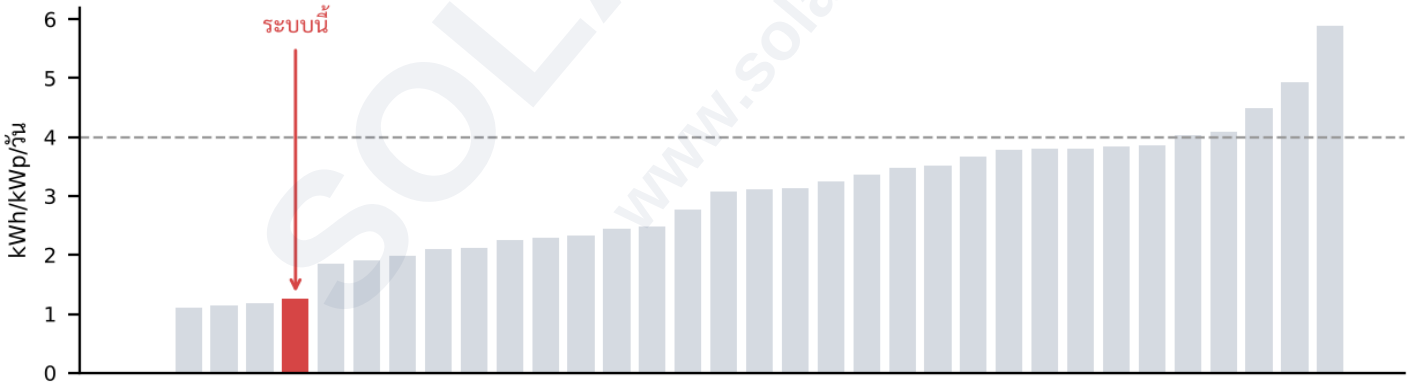

อันดับ 30 จาก 34 ด้านผลผลิตต่อ kWp เส้นประ ≈ 4.0 คือเดือนแดดดีทั่วไปในภาคเหนือและภาคกลาง ผลผลิตต่ำไม่ได้แปลว่าเสียเสมอไป แบตเต็มหรือโหลดกลางวันน้อยทำให้อินเวอร์เตอร์จำกัดแผง

รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายงานทบทวนระบบ SolisCloud เดือนตุลาคม 2026 บน www.solaress.org (ข้อมูลเทคนิค → รายงานประจำเดือน) ซึ่งมีค่าตั้งมาตรฐานที่แนะนำด้วย ตัวเลขเป็นการประมาณจากข้อมูลระบบติดตามผล ไม่ระบุชื่อสถานที่