**บริษัท โซลาร์ เอสส์ จำกัด**
53 หมู่ 2 ตำบลนางแล อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงราย 57100
โทร 063 151 6694,
www.solaress.org · LINE: solaress1




โอกาสอัปเกรด

## อู่รถยก สงขลา


แผงถูกจำกัด · ไม่มีโหลดกลางวัน

20 kWp · อินเวอร์เตอร์ไฮบริด 20 kW 3 เฟส · ไม่มีแบต

| 546 | 1.14 | 76% | 7.6 | 14 | 0.0 |
|---|---|---|---|---|---|
| kWh โซลาร์ | kWh/kWp/วัน | สัดส่วนโซลาร์ | kWh/วัน ที่ซื้อ | kWh ที่ส่งออก | kWh/วัน จากแบต |

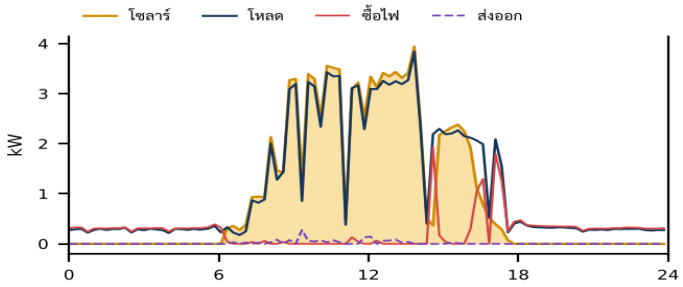


24 ตุลาคม ข้อมูลทุก 5 นาที

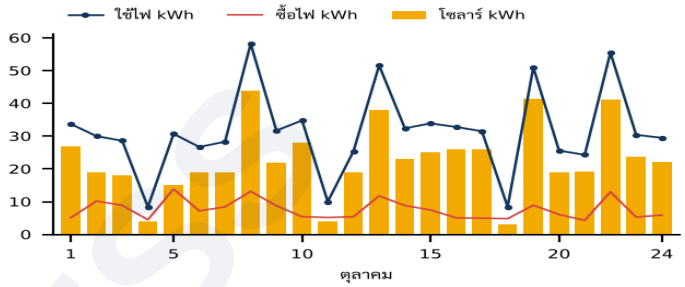


ยอดรายวัน 1–24 ตุลาคม


### สิ่งที่พบ

- ผลผลิตต่ำสุดของระบบ 20 kWp: 1.14 kWh/kWp/วัน ไม่มีแบตและกันไหลย้อน อินเวอร์เตอร์จึงผลิตเท่าที่ใช้ (สูงสุด 3.9 kW)
- ใช้ไฟเพียง 31 kWh/วัน มีสัญญาณเตือนแรงดันกริดต่ำ 17 ครั้ง

### สิ่งที่ควรทำ

- ชาร์จรถยกและเดินปั๊มลมช่วง 10:00–15:00 เพื่อใช้โซลาร์ฟรี
- แบตยังไม่คุ้มเพราะซื้อไฟน้อย (8 kWh/วัน) ตรวจแรงดันกริดเพราะมีการทริปจากแรงดันต่ำ

## เทียบกับระบบอื่นบน SolisCloud (kWh ต่อ kWp ต่อวัน, 1–24 ต.ค.)

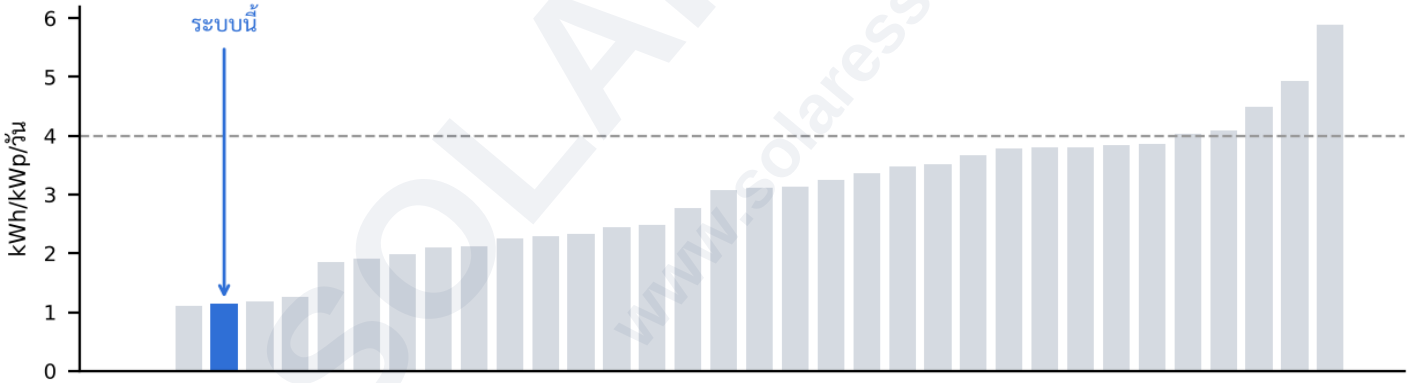


อันดับ 32 จาก 34 ด้านผลผลิตต่อ kWp เส้นประ ≈ 4.0 คือเดือนแดดดีทั่วไปในภาคเหนือและภาคกลาง ผลผลิตต่ำไม่ได้แปลว่าเสียเสมอไป แบตเต็มหรือโหลดกลางวันน้อยทำให้อินเวอร์เตอร์จำกัดแผง

รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายงานทบทวนระบบ SolisCloud เดือนตุลาคม 2026 บน www.solaress.org (ข้อมูลเทคนิค → รายงานประจำเดือน) ซึ่งมีค่าตั้งมาตรฐานที่แนะนำด้วย ตัวเลขเป็นการประมาณจากข้อมูลระบบติดตามผล ไม่ระบุชื่อสถานที่