SCHULUNG 1 VON 4 · GRUNDLAGENSCHULUNG

Wie der Energiemarkt funktioniert

Der Einstieg für neue Vertriebspartner ohne Vorwissen:
Marktlogik, Marktrollen, kW und kWh, Zählerarten und Messkonzepte.

ÜBERBLICK

Der Schulungsweg – vier aufeinander aufbauende Bausteine

Jede Schulung baut auf der vorherigen auf. Ohne Schulung 1 und 2 sind die Beschaffungsmodelle nicht verständlich.

1

Grundlagen Energiemarkt

Marktlogik, Wertschöpfungskette, Marktrollen, kW/kWh, Zähler und Messkonzepte (SLP, RLM, iMSys).

2

Energiemarkt & Preisbildung

Merit Order, Spot- und Terminmarkt, Börse und OTC, warum der Börsenpreis nicht der Kundenpreis ist.

3

Beschaffungsmodelle

Festpreis, Spot/Index, Tranchen, Hybrid, Cap/Floor, Zielpreis, Portfolio, PPA – und welcher Kunde was braucht.

4

Energienebenkosten

Woraus sich der Preis zusammensetzt, welche Kosten beeinflussbar sind und mit welchen Hebeln man sie senkt.

GRUNDREGEL

Wir verkaufen keine Tarife und keine Energie, sondern Entscheidungen. Dafür brauchen wir zuerst das Fundament.

LERNZIELE

Was Sie nach dieser Schulung können

1

Den Markt erklären

Sie können in eigenen Worten sagen, warum Energie kein normales Wirtschaftsgut ist und wie Strom und Gas sich unterscheiden.

2

Rollen zuordnen

Sie wissen, wer im Markt wofür verantwortlich ist, wo EGC steht und welche Kosten niemand beeinflussen kann.

3

kW von kWh trennen

Sie beherrschen die Formel Energie = Leistung × Zeit und erklären damit Lastspitzen und Leistungspreise.

4

Messkonzepte bewerten

Sie unterscheiden SLP, RLM und intelligente Messsysteme und erkennen, welches Konzept beim Kunden vorliegt.

5

Fehler vermeiden

Sie kennen die typischen Vertriebsfehler, die erst Monate später zu Reklamationen führen.

6

Fragen stellen

Sie wissen, welche fünf Informationen Sie aus jedem Erstgespräch mitbringen müssen.

01

Energie ist kein normales Produkt

- Energie als systemrelevanter Produktionsfaktor
- Strom als Echtzeitsystem, Gas als Speichergut
- Physikalische Realität gegen kaufmännische Abbildung

Ein Produkt in einem hochregulierten System

Energie ist in der Volkswirtschaftslehre kein Konsumgut, sondern ein systemrelevanter Produktionsfaktor.

- Ohne Energie gibt es keine industrielle Wertschöpfung, keine Dienstleistungen, keine Digitalisierung, keine Logistik.
- Der Staat greift in kaum einen Markt so stark ein – nicht aus Willkür, sondern weil Versorgungssicherheit über marktwirtschaftlichen Prinzipien steht.
- Preise entstehen deshalb nicht nur aus Angebot und Nachfrage, sondern auch aus politischen Entscheidungen, regulatorischen Vorgaben und Systemsicherheitsanforderungen.

Drei Preistreiber neben dem Markt

- Politik
- Regulierung
- Systemsicherheit

MERKSATZ

Wer Energie verkauft, verkauft kein freies Marktprodukt, sondern ein Produkt in einem hochregulierten System.

Strom und Gas folgen völlig unterschiedlichen Logiken

Strom – ein zeitkritisches Systemgut

- Muss im exakten Moment des Verbrauchs erzeugt werden.
- Das Netz arbeitet synchron mit 50 Hertz.
- Abweichungen führen zu Frequenzabweichungen, automatischen Regelmechanismen, im Extremfall zu Lastabwürfen oder Blackouts.
- Kein Lagersystem, sondern ein Echtzeitsystem.
- Der Markt reagiert sofort – Preise können sich in Minuten ändern.

Gas – speicherbar, aber geopolitisch

- Gas ist stofflich vorhanden und in großen Mengen speicherbar.
- Kavernenspeicher, Porenspeicher, Untergrundspeicher.
- Ermöglicht saisonale Bevorratung, längerfristige Planung, geringere kurzfristige Volatilität.
- Abhängig von Importströmen, Geopolitik und Infrastruktur (Pipelines, LNG).
- Planbarer als Strom, aber politisch verwundbarer.

FÜR DAS GESPRÄCH

Denkmodelle aus dem Strommarkt sind nicht auf Gas übertragbar – und umgekehrt.

Strom ist kurzfristig speicherbar – aber nicht lagerfähig

Ein Punkt, der im Vertrieb häufig falsch oder verkürzt dargestellt wird.

Was Speicher leisten

- Batteriespeicher: kW bis MW, Minuten bis Stunden.
- Pumpspeicher: MW bis GW, Stunden bis Tage.
- Power-to-X: langfristig möglich, aber ineffizient.
- Sie puffern kurzfristige Schwankungen, stabilisieren das Netz und ermöglichen Flexibilität.

Was Speicher nicht leisten

- Sie speichern keine Jahresmengen.
- Sie ersetzen keine Kraftwerkskapazität.
- Sie gehören nicht einzelnen Kunden.
- Sie verändern das System – sie heben es aber nicht auf.

FACHLICH UNANGREIFBAR

Strom ist kurzfristig speicherbar, aber nicht lagerfähig wie klassische Rohstoffe.

Zwei Welten, die sich nicht berühren

Physikalisch fließt Strom …

- … unabhängig von Verträgen.
- … unabhängig von Preisen.
- … unabhängig von Herkunftsnachweisen.

Kaufmännisch wird der Markt virtuell strukturiert

- Jeder Verbraucher wird prognostiziert.
- Jede Erzeugung wird bilanziert.
- Jede Abweichung wird finanziell ausgeglichen.

Wozu diese virtuelle Abbildung dient

Wettbewerb ermöglichen · Preise bilden · Verantwortung zuordnen

ZENTRALE ERKENNTNIS

Fast alle Kostenprobleme entstehen nicht durch Physik, sondern durch Fehler in Prognose, Bilanzierung oder Vertragsgestaltung.

02

Wer macht was im Energiemarkt

- Die Wertschöpfungskette von der Erzeugung bis zur Rechnung
- Marktrollen und ihre Verantwortlichkeiten
- Wo EGC als unabhängiger Dienstleister steht

Die Energiewirtschaft ist streng arbeitsteilig organisiert

Erzeugung
Kraftwerke und Erneuerbare – Verkauf am Markt, über Langfristverträge oder Förderung

▶

Übertragungsnetz
Transport über weite Strecken, sichert Frequenz, Spannung, Systemstabilität

▶

Verteilnetz
Regionale Verteilung zum Endkunden – hier entstehen Netzentgelte

▶

Messung
Zähler erfassen Verbrauch und Einspeisung – Basis jeder Abrechnung

▶

Lieferung
Bündelt Beschaffung, Bilanzierung, Abrechnung und Kundenservice

Keines dieser Glieder sind wir

EGC erzeugt keine Energie, betreibt kein Netz, misst nicht und liefert nicht. Wir stehen als unabhängiger Dienstleister auf der Seite des Kunden.

Deshalb entstehen Kosten an vier Stellen

Am Markt (Beschaffung), im Netz (Netzentgelte), bei der Messung (Messstellenbetrieb) und beim Gesetzgeber (Steuern, Abgaben, Umlagen).

FÜR DAS KUNDENGESPRÄCH

Jede Rechnungsposition lässt sich genau einem Glied dieser Kette zuordnen. Wer das kann, gewinnt sofort an Glaubwürdigkeit.

Wer trägt welche Verantwortung?

Marktrolle	Verantwortlich für	Relevanz für den Vertrieb
Erzeuger	Produktion von Energie	Kein direkter Kundenkontakt (Ausnahme Direktvermarktung)
Übertragungsnetzbetreiber (ÜNB)	Systemstabilität, Regelenergie, Engpassmanagement	Verursacht Kosten, die über den Lieferanten weitergereicht werden
Verteilnetzbetreiber (VNB)	Regionale Netze, Netzentgelte, Netzanschlüsse	Bestimmt die Netzentgelte des Kunden – nicht wir
Messstellenbetreiber (MSB)	Zähler, Messdaten, Datenqualität	Bestimmt Messkonzept und Datenqualität
Lieferant	Energievertrag, Preisgestaltung, Abrechnung, Kommunikation	Unser Verhandlungspartner – Koordinator, nicht Verursacher aller Kosten
Bilanzkreisverantwortlicher	Prognose und Ausgleich von Abweichungen	Sein Risiko fließt in die Aufschläge der Lieferanten ein
Kunde	Verbrauch, Lastspitzen, Prognoseabweichungen	Verursacht selbst einen Teil seiner Kosten
Energiedienstleister (EGC)	Analyse, Beschaffungsstrategie, Ausschreibung, Vertrags- und Rechnungsprüfung	Unsere Rolle: unabhängig auf der Seite des Kunden – wir liefern keine Energie

ARGUMENT BEI „DAS IST ZU TEUER“

Netzentgelte, Steuern und Abgaben legen andere Marktrollen fest – weder der Lieferant noch wir haben darauf Einfluss.

UNSERE POSITION

Wo EGC in diesem Markt steht

EGC ist kein Energielieferant. Wir sind unabhängiger Energiedienstleister und arbeiten mit einer Vielzahl von Lieferanten zusammen.

Was wir NICHT sind

- Kein Erzeuger – wir produzieren keine Energie.
- Kein Netzbetreiber – wir legen keine Netzentgelte fest.
- Kein Messstellenbetreiber – wir betreiben keine Zähler.
- Kein Lieferant – wir schließen keinen Energieliefervertrag als Verkäufer ab und tragen kein Bilanzkreisrisiko.
- An keinen Anbieter gebunden – wir haben kein eigenes Produkt zu verkaufen.

Was wir für den Kunden tun

- Verbrauch, Lastgang und Messkonzept analysieren.
- Die passende Beschaffungsstrategie entwickeln.
- Den Markt über viele Lieferanten hinweg ausschreiben und vergleichen.
- Angebote, Verträge und Klauseln fachlich prüfen.
- Abrechnungen prüfen und Optimierungspotenziale aufzeigen.
- Den Kunden über die gesamte Vertragslaufzeit begleiten.

DARAUS ENTSTEHT UNSER WERT

Weil wir keine eigene Energie verkaufen, hat unsere Empfehlung keinen Produktinteressenkonflikt. Wir verdienen an der Qualität der Entscheidung, nicht am Abschluss eines bestimmten Lieferanten.

03

kW und kWh – die wichtigste Rechnung im Energievertrieb

- Warum es keinen festen Umrechnungsfaktor gibt
- Warum gleiche Mengen unterschiedlich viel kosten
- Wie Sie typische Kundenfehler korrigieren

kW und kWh sind keine Umrechnungspartner

Ein sehr häufiger Fehler – auch bei technisch versierten Kunden – ist die Annahme, man könne kW direkt in kWh umrechnen. Das ist falsch.

kW – Kilowatt

Beschreibt eine Leistung. Die Momentaufnahme des Energiebezugs. „Wie schnell?“

kWh – Kilowattstunde

Beschreibt eine Energiemenge (Arbeit). Die Menge über Zeit. „Wie viel?“

h – die fehlende Größe

Zwischen beiden fehlt immer die Zeit. Ohne Zeitangabe gibt es keine Umrechnung.

Energie (kWh) = Leistung (kW) × Zeit (h)

umgestellt: Leistung (kW) = Energie (kWh) ÷ Zeit (h)

ACHTUNG

Aussagen wie „1 kW entspricht 8.760 kWh im Jahr“ sind keine Umrechnung, sondern eine Rechenannahme mit festem Zeitbezug (8.760 Stunden = ein Jahr).

RECHENBEISPIEL 1

Durchschnittsleistung aus dem Jahresverbrauch

876.000 kWh

Jahresverbrauch des Kunden

÷ 8.760 h

Stunden eines Jahres

= 100 kW

Leistung im Jahresmittel

Was diese Zahl aussagt

Der Kunde hat im Jahresdurchschnitt 100 kW bezogen. Das ist eine saubere Kennzahl für die Größeneinordnung eines Anschlusses.

Was diese Zahl NICHT aussagt


Sie sagt nichts über die Lastspitzen aus. Der Kunde kann in einzelnen Viertelstunden ein Vielfaches davon gezogen haben – und genau das bestimmt seine Netzentgelte.

FRAGE FÜR DAS ERSTGESPRÄCH

Kennen Sie Ihre höchste Viertelstundenleistung im letzten Jahr? – Wer die Antwort nicht kennt, kennt seine Kosten nicht.

RECHENBEISPIEL 2

Gleiche Energiemenge – völlig andere Kostenwirkung

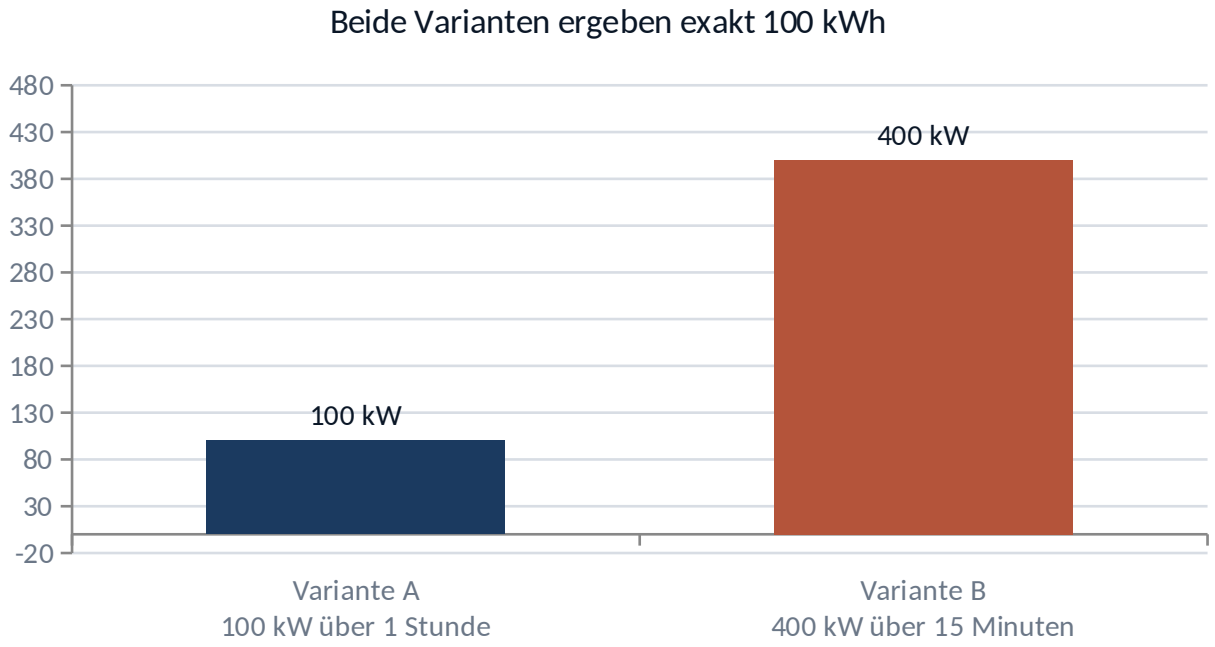

- Variante A: 100 kW × 1 h = 100 kWh
- Variante B: 400 kW × 0,25 h = 100 kWh
- Die Energiemenge ist identisch – die Leistungsspitze in Variante B ist viermal so hoch.
- Netzentgelte im RLM-Bereich basieren auf der Jahres- oder Monatshöchstleistung in kW, nicht auf der Energiemenge in kWh.
- Ein Kunde mit moderatem Verbrauch, aber hohen Peaks zahlt oft mehr Netzentgelt als ein Kunde mit höherem Verbrauch und glattem Lastprofil.

DER SATZ FÜR DEN KUNDEN

Nicht die Menge ist teuer – die Spitze ist teuer.

PRAXIS

Typische Kundenfehler – und wie Sie sie korrigieren

Der Kunde sagt …	Ihre fachlich saubere Antwort
„Ich habe doch gar nicht so viel verbraucht.“	Das stimmt – aber entscheidend ist nicht nur, wie viel, sondern wie schnell Sie es verbrauchen.
„Das sind doch nur 15 Minuten.“	Genau diese 15 Minuten definieren Ihre maximale Leistung – und die bestimmt einen Großteil Ihrer Netzentgelte.
„Dann drehen wir halt die Leistung runter.“	Das geht nur, wenn Prozesse zeitlich entkoppelt oder gepuffert werden – genau da setzen Lastmanagement und Speicherlösungen an.

Merksätze für den Vertrieb

- kW beschreibt die Spitze – kWh die Menge.
- Zeit ist der fehlende Faktor.
- Lastspitzen sind teuer, auch wenn sie kurz sind.
- Es gibt keinen festen Umrechnungsfaktor ohne Zeitangabe.

OHNE DIESES VERSTÄNDNIS

werden Rechnungen nicht verstanden, Einsparpotenziale nicht erkannt und falsche Versprechen gemacht.

Warum Preise schwanken – und was Kunden wirklich kaufen

Worauf Energiepreise reagieren

- Nachfrageänderungen
- Erzeugungsstruktur
- Wetterlagen
- Brennstoffpreise
- CO_2-Kosten
- Politische Eingriffe
- Da Strom kaum lagerfähig ist, wirken Änderungen sofort.

Was der Kunde tatsächlich kauft

- Keine Elektronen. Keine Moleküle.
- Eine Preislogik.
- Eine Risikoverteilung.
- Eine organisatorische Lösung.
- Je besser Sie diese Ebenen erklären, desto geringer wird die Preisdiskussion.

SCHLUSSFOLGERUNG AUS MODUL 1

Ein exzellenter Energievertrieb verkauft keine Tarife. Er verkauft Entscheidungen und Sicherheit.

04

Messkonzepte und Zählerlogik

- Warum Messung der Kern des Energiemarktes ist
- Zählerarten: ET, DT, moderne Messeinrichtung, iMSys
- SLP und RLM – die zwei Grundlogiken

Ohne Messung gibt es keinen Markt

Messung ist kein technisches Detail, sondern die zentrale Grundlage aller wirtschaftlichen Prozesse.

1

Kein Verbrauch

Ohne Messung existiert kein belastbarer Verbrauchswert.

2

Keine Prognose

Ohne Verbrauchsdaten lässt sich nichts prognostizieren.

3

Keine Bilanzierung

Ohne Prognose kein Bilanzkreis und keine Beschaffung.

4

Keine Abrechnung

Jede kWh auf der Rechnung basiert auf Messwerten – oder auf Annahmen, die Messwerte ersetzen.

Warum das für Sie zählt

Messwerte bestimmen nicht nur die Energiemenge, sondern auch die zeitliche Struktur des Verbrauchs – und damit die Kostenwirkung. Jedes Angebot enthält implizit eine Aussage über die Messung.

MERKSATZ

Wer das Messkonzept nicht versteht, verkauft Preise ohne Fundament.

Zwei Wege, mit Verbrauch umzugehen

Diese Unterscheidung existiert nicht aus Bequemlichkeit, sondern aus systemischer Notwendigkeit.

Profiliert – SLP (Standardlastprofil)

- Der zeitliche Verlauf wird NICHT gemessen.
- Der Zähler erfasst nur die Gesamtmenge über den Abrechnungszeitraum, in der Regel ein Jahr.
- Der Verbrauch wird rechnerisch auf Viertelstunden verteilt – anhand statistischer Profile aus tausenden ähnlichen Verbrauchern.
- Der Kunde wird behandelt, als verhielte er sich wie der Durchschnitt seiner Kundengruppe.
- SLP ist keine Messung, sondern eine modellhafte Annahme.

Gemessen – RLM (Registrierende Leistungsmessung)

- Der Verbrauch wird zeitgenau erfasst.
- Messung in festen Intervallen, in der Regel alle 15 Minuten.
- Ergebnis ist ein vollständiges Lastprofil des realen Verbrauchsverlaufs.
- Ein RLM-Zähler erzeugt mehrere zehntausend Messwerte pro Jahr.
- Grundlage für verursachungsgerechte Netzentgelte und präzisere Beschaffung.

Welche Zähler es gibt und was sie leisten

Zählerart	Was gemessen wird	Typischer Einsatz	Konsequenz für den Preis
Eintarifzähler (ET)	Nur die Gesamtenergiemenge, ein Zählwerk	Kleine Gewerbe- und Haushaltsanschlüsse	Reine Arbeitspreislogik, SLP-Abrechnung
Doppeltarifzähler (DT)	Zwei Zählwerke, getrennt nach Hoch- und Niedertarifzeiten	Ältere Anschlüsse, Nachtspeicher, Wärmepumpen	Zwei Arbeitspreise, weiterhin profilbasiert
Moderne Messeinrichtung (mME)	Digitale Erfassung, Anzeige historischer Werte, keine dauerhafte Kommunikation	Standard beim Zählerwechsel	Mehr Transparenz, Abrechnung bleibt profilbasiert
Intelligentes Messsystem (iMSys)	Moderne Messeinrichtung plus Kommunikationseinheit (Smart-Meter-Gateway)	Ab bestimmten Verbrauchs- und Leistungsgrenzen sowie bei Erzeugungsanlagen	Häufigere Datenübertragung, Voraussetzung für neue Marktmechanismen
RLM-Zähler	Viertelstundenwerte für Arbeit und Leistung (Lastgang)	Ab den gesetzlichen Verbrauchs-/Leistungsgrenzen sowie auf Antrag	Arbeitspreis plus Leistungspreis, verursachungsgerechte Netzentgelte

PRAXISHINWEIS

Immer erfragen: Zählernummer, Zählertyp und Messstellenbetreiber. Ohne diese Angaben kein belastbares Angebot.

Standardlastprofil: Folgen und Grenzen

Was das für den Markt bedeutet

- Der Lieferant beschafft entsprechend dem angenommenen Profil.
- Weicht der reale Verbrauch ab, entstehen Differenzen zwischen Prognose und Realität.
- Diese Differenzen werden im Markt ausgeglichen – ohne verursachungsgerechte Zuordnung zum Kunden.
- Das Mengen- und Prognoserisiko liegt im Wesentlichen beim Lieferanten.
- Für den Kunden: Preisstabilität, aber wenig Transparenz über das eigene Verhalten.


Wo das System an Grenzen stößt

- Es funktioniert nur, solange der Kunde dem statistischen Modell halbwegs entspricht.
- Kritisch bei unregelmäßigen Betriebszeiten, stark schwankenden Lasten, hoher Gleichzeitigkeit.
- Dann entstehen Fehlallokationen von Kosten und Risiken.
- Deshalb erfolgt ab bestimmten Verbrauchs- oder Leistungsgrößen der Übergang zur RLM.

ACHTUNG IM VERTRIEB

SLP-Produkte sind keine einfachen Produkte, sondern Produkte mit eingepreistem Risiko.

Registrierende Leistungsmessung: Verhalten wird sichtbar

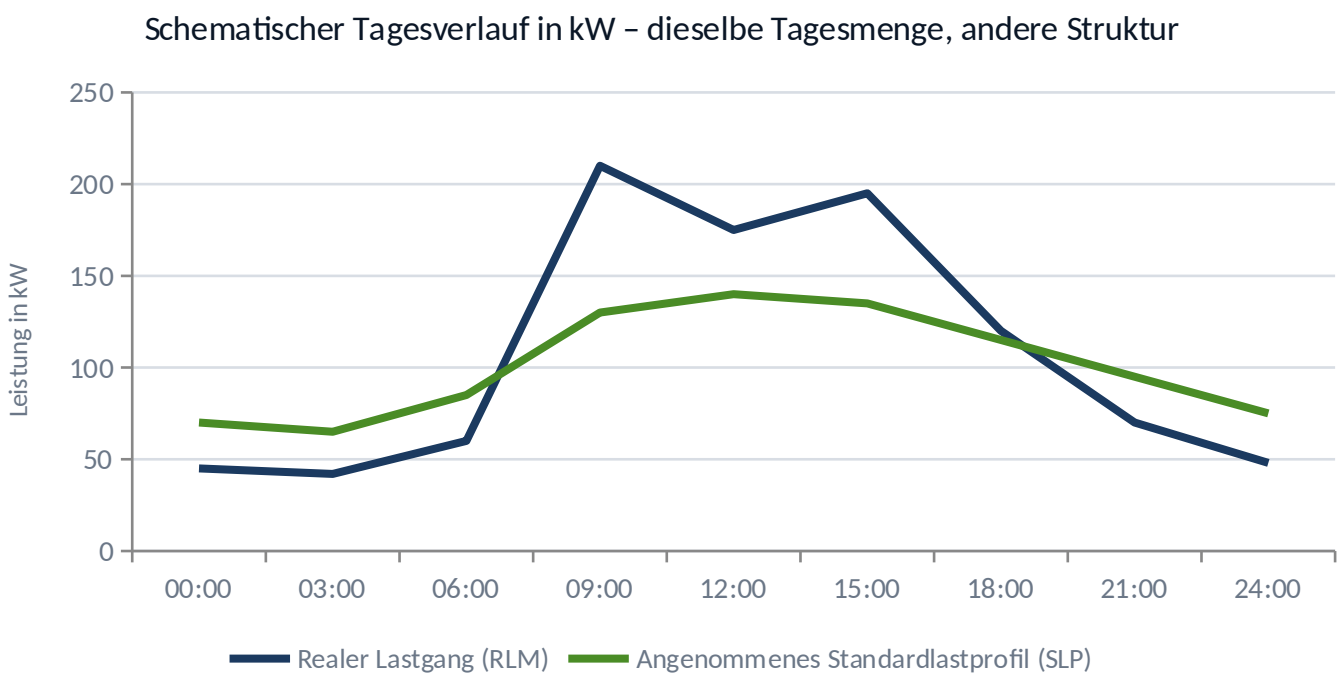

- RLM ist keine Komfortfunktion, sondern eine systemische Notwendigkeit.
- Große Verbraucher beeinflussen das Netz vor allem durch ihre Leistungsspitzen.
- Diese Spitzen bestimmen die Dimensionierung der Netze, die Auslegung von Transformatoren und die Vorhaltung von Reservekapazitäten.
- RLM sorgt dafür, dass diese Kosten verursachungsgerecht zugeordnet werden.

KERNAUSSAGE

Mit RLM wird Verhalten sichtbar – und damit kostenwirksam.

Die drei Säulen der RLM-Abrechnung

1

Arbeitsabrechnung

Die gemessenen Viertelstundenwerte werden zu Energiemengen aggregiert und mit dem vereinbarten Arbeitspreis bewertet.

Einheit: ct/kWh

2

Leistungsabrechnung

Herangezogen wird die höchste gemessene Leistung im Abrechnungszeitraum. Diese eine Viertelstunde kann maßgeblich die Netzentgelte bestimmen.

Einheit: €/kW und Jahr

3

Netzentgelte und Zusatzkosten

Berechnet auf Basis der gemessenen Leistung, der Netzebene und der zeitlichen Struktur des Verbrauchs.

Festgelegt vom Netzbetreiber

VERTRIEBSAUFGABE

Viele Kunden empfinden RLM-Abrechnungen als komplex, weil sie nicht intuitiv sind. Erklären Sie diese Logik, bevor die erste Reklamation entsteht.

Ausführliche Rechnungsprüfung folgt in Schulung 4 – Energienebenkosten.

Intelligente Messsysteme und die Besonderheiten im Gasmarkt

Intelligente Messsysteme (iMSys)

- Bestehen aus einer modernen Messeinrichtung plus Kommunikationseinheit.
- Ermöglichen häufigere Datenübertragung, genauere zeitliche Abbildung und zusätzliche Transparenz für den Kunden.
- Systemisch zwischen SLP und RLM angesiedelt.
- Sie ersetzen RLM bei großen Verbrauchern nicht, erweitern aber die Möglichkeiten im unteren und mittleren Leistungsbereich.
- Nicht als Kostentreiber verkaufen, sondern als Voraussetzung für zukünftige Marktmechanismen.

Messkonzepte im Gasmarkt

- Gas ist stofflich vorhanden und speicherbar – die Messlogik unterscheidet sich grundlegend.
- Der Verbrauch wird meist über Volumenmessung erfasst und anschließend auf Normbedingungen umgerechnet.
- Auch im Gasmarkt gibt es profilbasierte und gemessene Verfahren.
- Der zeitliche Druck ist geringer, Prognosen und Messdaten bleiben aber zentral.
- Viele Denkmodelle aus dem Strommarkt sind nicht direkt auf Gas übertragbar.

ZUSAMMENFASSUNG

SLP und RLM im direkten Vergleich

Kriterium	SLP	RLM
Zeitliche Messung	Keine – rechnerische Verteilung nach Standardprofil	Ja – in der Regel alle 15 Minuten
Datenmenge pro Jahr	Ein Zählerstand bzw. eine Jahresmenge	Mehrere zehntausend Messwerte
Preisbestandteile	Arbeitspreis und Grundpreis	Arbeitspreis, Leistungspreis und Grundpreis
Netzentgelte	Pauschal über den Arbeitspreis verteilt	Nach gemessener Höchstleistung, Netzebene und Struktur
Wer trägt das Mengenrisiko?	Überwiegend der Lieferant	Anteilig der Kunde – jede Laständerung wirkt sofort
Wirkung von Lastspitzen	Nicht direkt kostenwirksam für den Kunden	Unmittelbar und stark kostenwirksam
Optimierungshebel	Verbrauchsmenge, Beschaffungszeitpunkt, Modellwahl	Zusätzlich Lastmanagement und Netzentgeltoptimierung
Beschaffungsmodelle	Eher einfache Modelle, gröbere Strukturierung	Alle Modelle bis hin zu Portfoliomanagement

Was Sie beim Thema Messkonzepte nie tun sollten

1

SLP- und RLM-Preise gleichsetzen

Ein SLP-Arbeitspreis und ein RLM-Arbeitspreis sind nicht vergleichbar, weil beim RLM-Kunden der Leistungspreis hinzukommt.

2

Leistungspreise unterschätzen

Der Leistungspreis kann bei RLM-Kunden den Arbeitspreisvorteil vollständig auffressen. Er gehört in jedes Angebot.

3

Annehmen, mehr Messung sei günstiger

Mehr Messung bedeutet mehr Transparenz – nicht automatisch niedrigere Kosten. Sie macht Verhalten sichtbar und kostenwirksam.

DIE FOLGE

Diese Fehler führen nicht sofort, sondern zeitverzögert zu Unzufriedenheit, Reklamationen und Vertrauensverlust. Ein professioneller Vertrieb klärt die Messlogik, bevor er Preise vergleicht.

Fünf Pflichtangaben aus jedem Erstgespräch: Zählernummer · Messkonzept (SLP/RLM) · Jahresverbrauch · Höchstlast in kW · Netzbetreiber und Vertragsende

Schulung 1 abgeschlossen

- Sie kennen die Marktlogik, die Marktrollen und die Wertschöpfungskette.
- Sie beherrschen die Formel Energie = Leistung × Zeit.
- Sie unterscheiden SLP, RLM und intelligente Messsysteme.
- Weiter mit Schulung 2: Wie Energiepreise tatsächlich entstehen – Merit Order, Spot- und Terminmarkt.