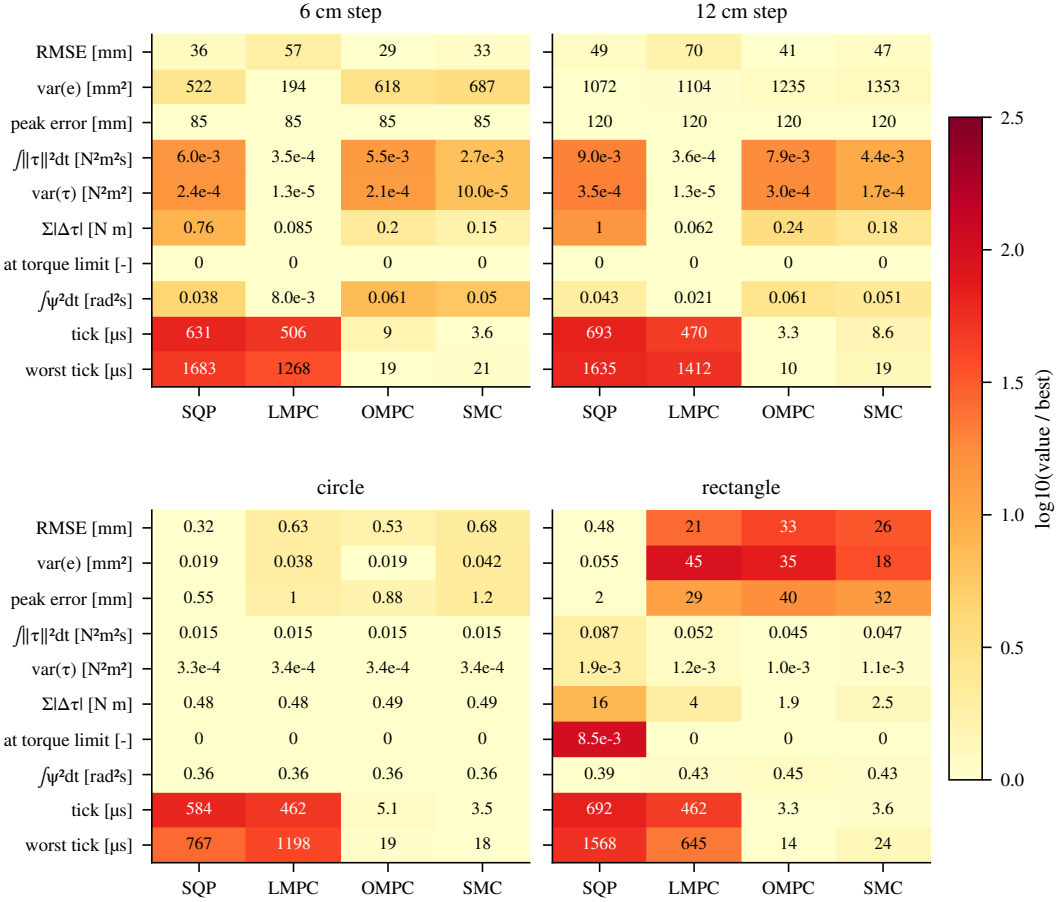
6 cm step
12 cm step
circle
rectangle
RMSE [mm]
var(e) [mm²]
peak error [mm]
∫‖τ‖²dt [N²m²s]
var(τ) [N²m²]
Σ|Δτ| [N m]
at torque limit [-]
∫ψ²dt [rad²s]
tick [µs]
worst tick [µs]
SQP
LMPC
OMPC
SMC
6 cm step
36 57 29 33
522 194 618 687
85 85 85 85
6.0e-3 3.5e-4 5.5e-3 2.7e-3
2.4e-4 1.3e-5 2.1e-4 10.0e-5
0.76 0.085 0.2 0.15
0 0 0 0
0.038 8.0e-3 0.061 0.05
631 506 9 3.6
1683 1268 19 21
12 cm step
49 70 41 47
1072 1104 1235 1353
120 120 120 120
9.0e-3 3.6e-4 7.9e-3 4.4e-3
3.5e-4 1.3e-5 3.0e-4 1.7e-4
1 0.062 0.24 0.18
0 0 0 0
0.043 0.021 0.061 0.051
693 470 3.3 8.6
1635 1412 10 19
circle
0.32 0.63 0.53 0.68
0.019 0.038 0.019 0.042
0.55 1 0.88 1.2
0.015 0.015 0.015 0.015
3.3e-4 3.4e-4 3.4e-4 3.4e-4
0.48 0.48 0.49 0.49
0 0 0 0
0.36 0.36 0.36 0.36
584 462 5.1 3.5
767 1198 19 18
rectangle
0.48 21 33 26
0.055 45 35 18
2 29 40 32
0.087 0.052 0.045 0.047
1.9e-3 1.2e-3 1.0e-3 1.1e-3
16 4 1.9 2.5
8.5e-3 0 0 0
0.39 0.43 0.45 0.43
692 462 3.3 3.6
1568 645 14 24
log10(value / best)
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5