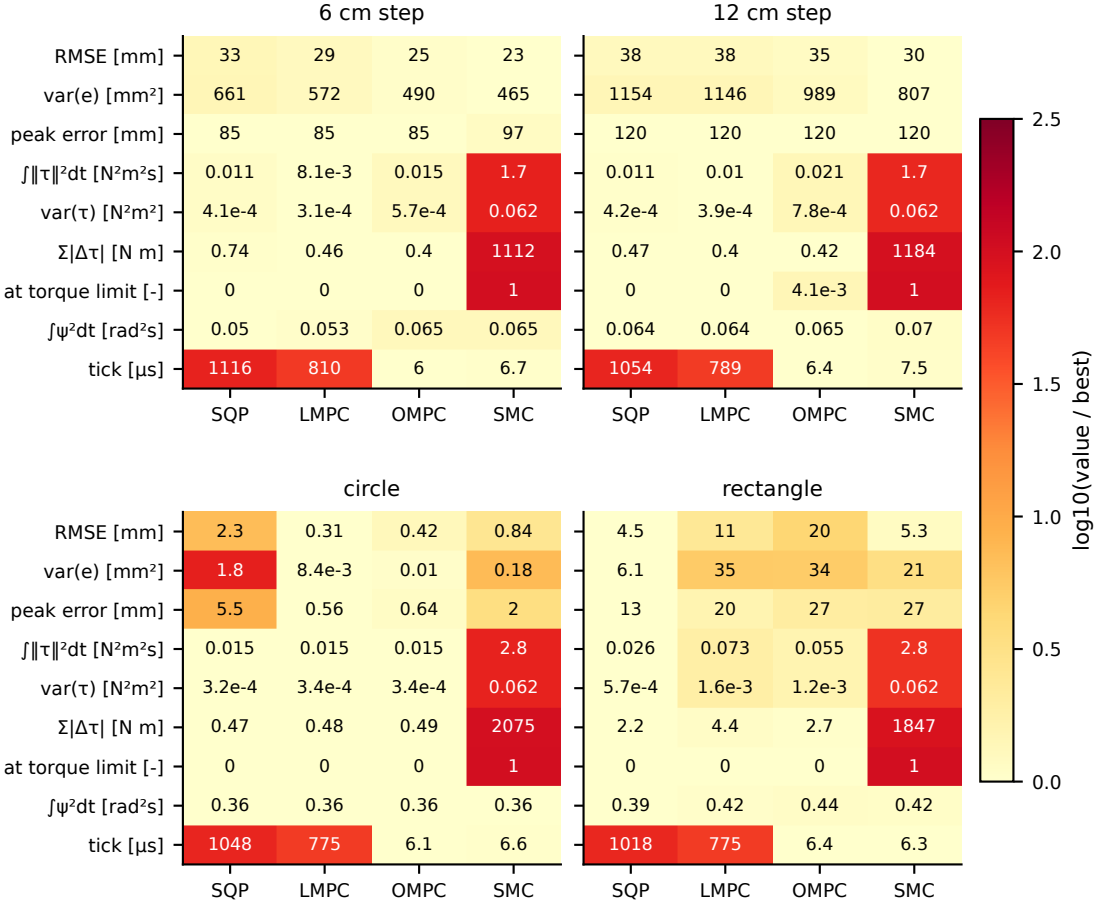
6 cm step
12 cm step
circle
rectangle
RMSE [mm]
var(e) [mm²]
peak error [mm]
∫‖τ‖²dt [N²m²s]
var(τ) [N²m²]
Σ|Δτ| [N m]
at torque limit [-]
∫ψ²dt [rad²s]
tick [µs]
SQP
LMPC
OMPC
SMC
33 29 25 23
661 572 490 465
85 85 85 97
0.011 8.1e-3 0.015 1.7
4.1e-4 3.1e-4 5.7e-4 0.062
0.74 0.46 0.4 1112
0 0 0 1
0.05 0.053 0.065 0.065
1116 810 6 6.7
38 38 35 30
1154 1146 989 807
120 120 120 120
0.011 0.01 0.021 1.7
4.2e-4 3.9e-4 7.8e-4 0.062
0.47 0.4 0.42 1184
0 0 4.1e-3 1
0.064 0.064 0.065 0.07
1054 789 6.4 7.5
2.3 0.31 0.42 0.84
1.8 8.4e-3 0.01 0.18
5.5 0.56 0.64 2
0.015 0.015 0.015 2.8
3.2e-4 3.4e-4 3.4e-4 0.062
0.47 0.48 0.49 2075
0 0 0 1
0.36 0.36 0.36 0.36
1048 775 6.1 6.6
4.5 11 20 5.3
6.1 35 34 21
13 20 27 27
0.026 0.073 0.055 2.8
5.7e-4 1.6e-3 1.2e-3 0.062
2.2 4.4 2.7 1847
0 0 0 1
0.39 0.42 0.44 0.42
1018 775 6.4 6.3
log10(value / best)
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0