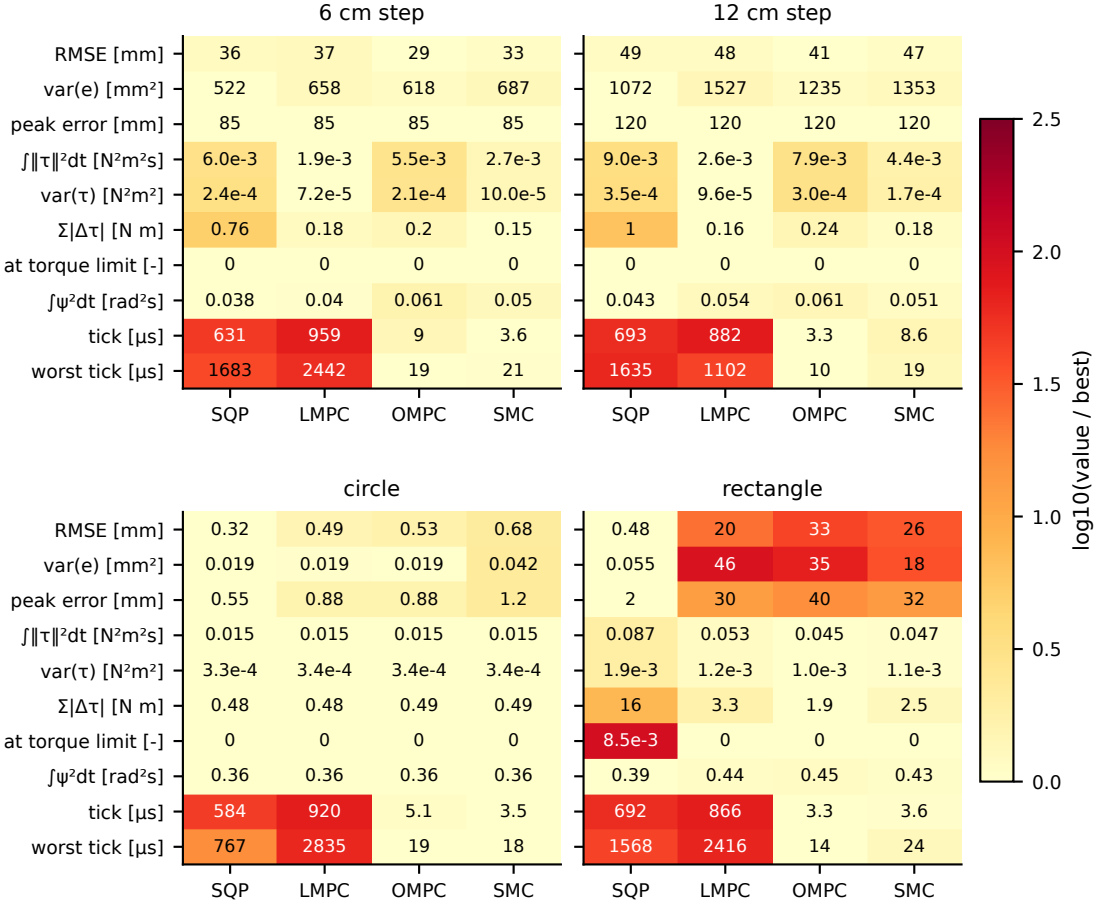
6 cm step
12 cm step
circle
rectangle
RMSE [mm]
var(e) [mm²]
peak error [mm]
∫‖τ‖²dt [N²m²s]
var(τ) [N²m²]
Σ|Δτ| [N m]
at torque limit [-]
∫ψ²dt [rad²s]
tick [µs]
worst tick [µs]
SQP
LMPC
OMPC
SMC
36 37 29 33
522 658 618 687
85 85 85 85
6.0e-3 1.9e-3 5.5e-3 2.7e-3
2.4e-4 7.2e-5 2.1e-4 10.0e-5
0.76 0.18 0.2 0.15
0 0 0 0
0.038 0.04 0.061 0.05
631 959 9 3.6
1683 2442 19 21
49 48 41 47
1072 1527 1235 1353
120 120 120 120
9.0e-3 2.6e-3 7.9e-3 4.4e-3
3.5e-4 9.6e-5 3.0e-4 1.7e-4
1 0.16 0.24 0.18
0 0 0 0
0.043 0.054 0.061 0.051
693 882 3.3 8.6
1635 1102 10 19
0.32 0.49 0.53 0.68
0.019 0.019 0.019 0.042
0.55 0.88 0.88 1.2
0.015 0.015 0.015 0.015
3.3e-4 3.4e-4 3.4e-4 3.4e-4
0.48 0.48 0.49 0.49
0 0 0 0
0.36 0.36 0.36 0.36
584 920 5.1 3.5
767 2835 19 18
0.48 20 33 26
0.055 46 35 18
2 30 40 32
0.087 0.053 0.045 0.047
1.9e-3 1.2e-3 1.0e-3 1.1e-3
16 3.3 1.9 2.5
8.5e-3 0 0 0
0.39 0.44 0.45 0.43
692 866 3.3 3.6
1568 2416 14 24
log10(value / best)
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5