C289

14401

M256
Temperature blend door actuator (19E616)



F08059

Pin	Circuit	Circuit function
1	246 (VT)	Temperature blend door actuator (19E616), signal
2	–	not used
3	–	not used
4	–	not used
5	243 (LG/OG)	Reference voltage, to, Blend door actuator
6	247 (WH/YE)	Blend door actuator, Sensor, return
7	250 (OG)	Power, Blend door actuator
8	249 (DB/LG)	Power, Blend door actuator

C290a

14401

A11
Radio (18806)

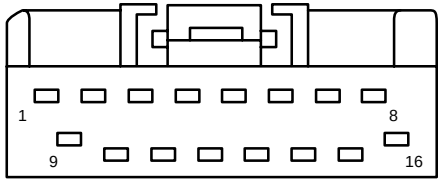

F16071

Pin	Circuit	Circuit function
1	19 (LB/BK)	Voltage supplied at all times (overload protected)
2	57 (BK)	Ground
3	1093 (TN/RD)	Voltage supplied in Start (overload protected)
4	57 (BK)	Ground
5	802 (OG/RD)	Speaker, right rear (18808) +
6	803 (BN/PK)	Speaker, right rear (18808) –
7	805 (WH/LG)	Speaker, right front (18808) +
8	811 (DG/OG)	Speaker, right front (18808) –
9	797 (LG/VT)	Voltage supplied at all times (overload protected)
10	1499 (PK/LG)	Radio (18806), to, Fuse
11	694 (BK/LG)	Ground
12	800 (GY/LB)	Speaker, left rear (18808) +
13	801 (TN/YE)	Speaker, left rear (18808) –
14	804 (OG/LG)	Speaker, left front (18808) +
15	813 (LB/WH)	Speaker, left front (18808) –
16	694 (BK/LG)	Ground