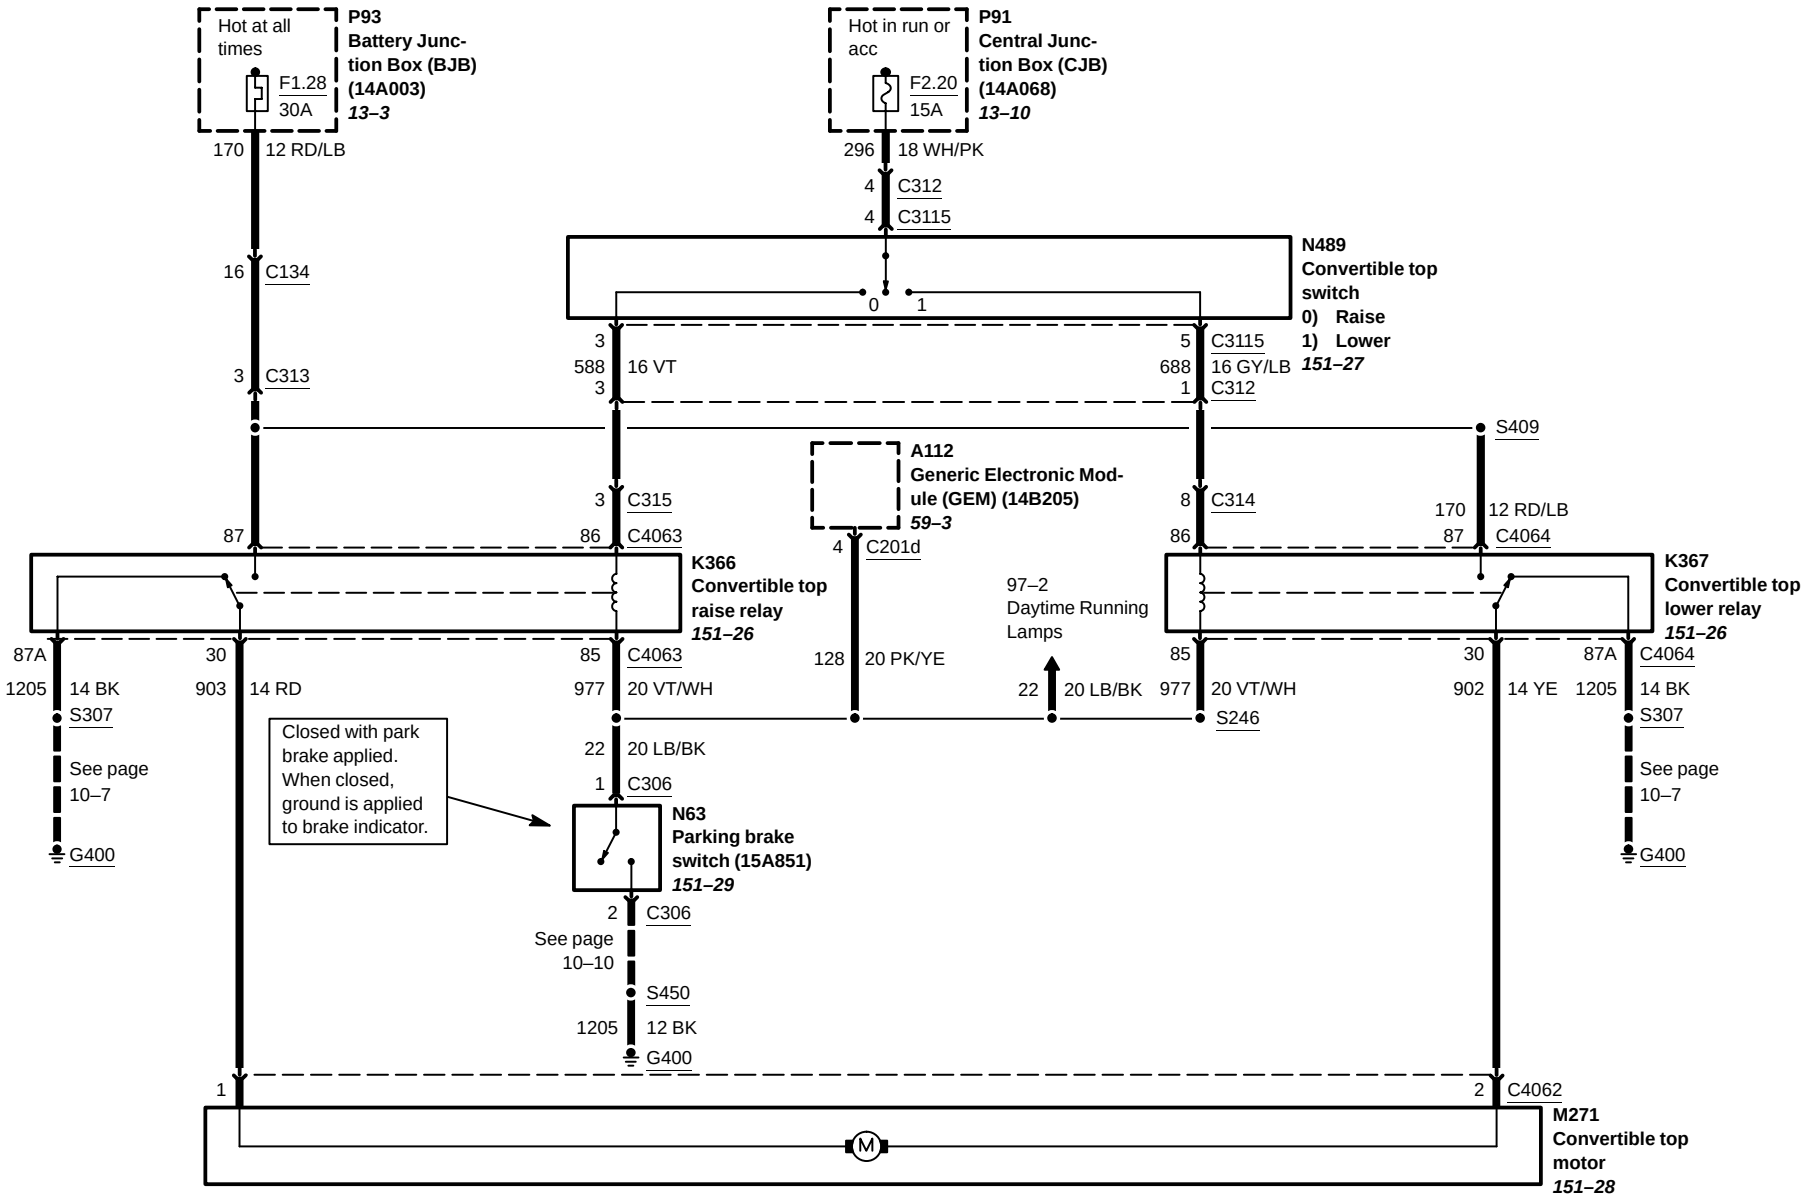
Hot at all times
F1.28
30A
P93
Battery Junction Box (BJB) (14A003)
13–3
170 12 RD/LB
16 C134
3 C313
Hot in run or acc
F2.20
15A
P91
Central Junction Box (CJB) (14A068)
13–10
296 18 WH/PK
4 C312
4 C3115
N489
Convertible top switch
0) Raise
1) Lower
151–27
0 1
3 588 16 VT 3
5 C3115 688 16 GY/LB 1 C312
A112
Generic Electronic Module (GEM) (14B205)
59–3
4 C201d
3 C315
87 86 C4063
8 C314
86
S409
170 12 RD/LB 87 C4064
K366
Convertible top raise relay
151–26
K367
Convertible top lower relay
151–26
97–2
Daytime Running Lamps
22 20 LB/BK
87A 1205 14 BK S307
See page 10–7
G400
30 903 14 RD
85 C4063 977 20 VT/WH
128 20 PK/YE
85 977 20 VT/WH S246
30 902 14 YE
87A C4064 1205 14 BK S307
See page 10–7
G400
Closed with park brake applied. When closed, ground is applied to brake indicator.
22 20 LB/BK
1 C306
N63
Parking brake switch (15A851)
151–29
2 C306
See page 10–10
S450
1205 12 BK
G400
1
2 C4062
M
M271
Convertible top motor
151–28