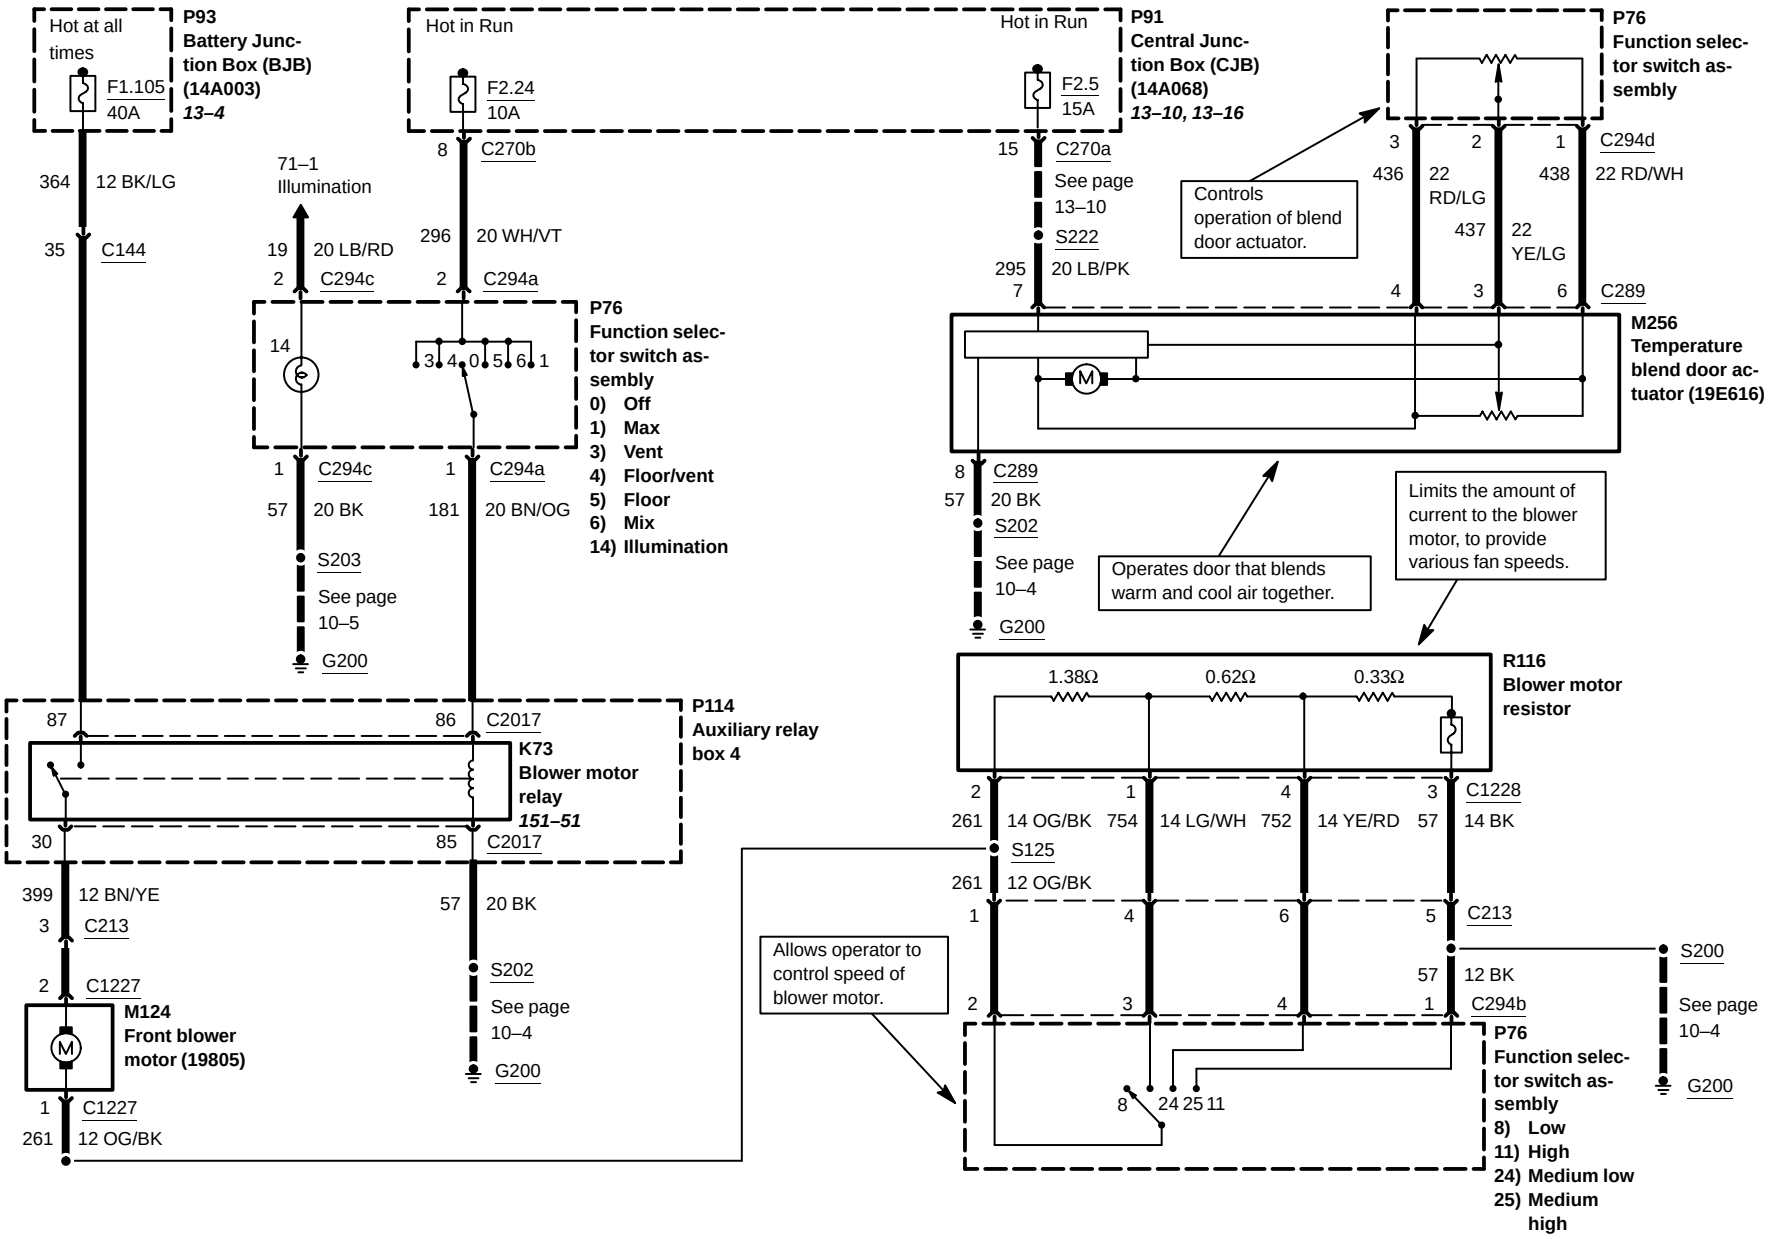
Hot at all times
P93 Battery Junction Box (BJB) (14A003) 13–4
F1.105 40A
364 12 BK/LG
35 C144
71–1 Illumination
19 20 LB/RD
2 C294c
14
1 C294c
57 20 BK
S203
See page 10–5
G200
Hot in Run
F2.24 10A
8 C270b
296 20 WH/VT
2 C294a
3 4 0 5 6 1
1 C294a
181 20 BN/OG
P76 Function selector switch assembly
0) Off
1) Max
3) Vent
4) Floor/vent
5) Floor
6) Mix
14) Illumination
Hot in Run
P91 Central Junction Box (CJB) (14A068) 13–10, 13–16
F2.5 15A
15 C270a
See page 13–10
S222
295 20 LB/PK
7
Controls operation of blend door actuator.
P76 Function selector switch assembly
3 436 22 RD/LG
2 437 22 YE/LG
1 438 22 RD/WH
4 3 6 C289
C294d
M256 Temperature blend door actuator (19E616)
8 C289
57 20 BK
S202
See page 10–4
G200
Operates door that blends warm and cool air together.
Limits the amount of current to the blower motor, to provide various fan speeds.
R116 Blower motor resistor
1.38Ω
0.62Ω
0.33Ω
2 261 14 OG/BK
1 754 14 LG/WH
4 752 14 YE/RD
3 57 C1228 14 BK
S125
261 12 OG/BK
1 4 6 5 C213
57 12 BK
2 3 4 1 C294b
P76 Function selector switch assembly
8) Low
11) High
24) Medium low
25) Medium high
8 24 25 11
Allows operator to control speed of blower motor.
S200
See page 10–4
G200
87 86 C2017
P114 Auxiliary relay box 4
K73 Blower motor relay 151–51
30 85 C2017
399 12 BN/YE
3 C213
2 C1227
M124 Front blower motor (19805)
1 C1227
261 12 OG/BK
57 20 BK
S202
See page 10–4
G200