F1.4, F2.7, F2.9

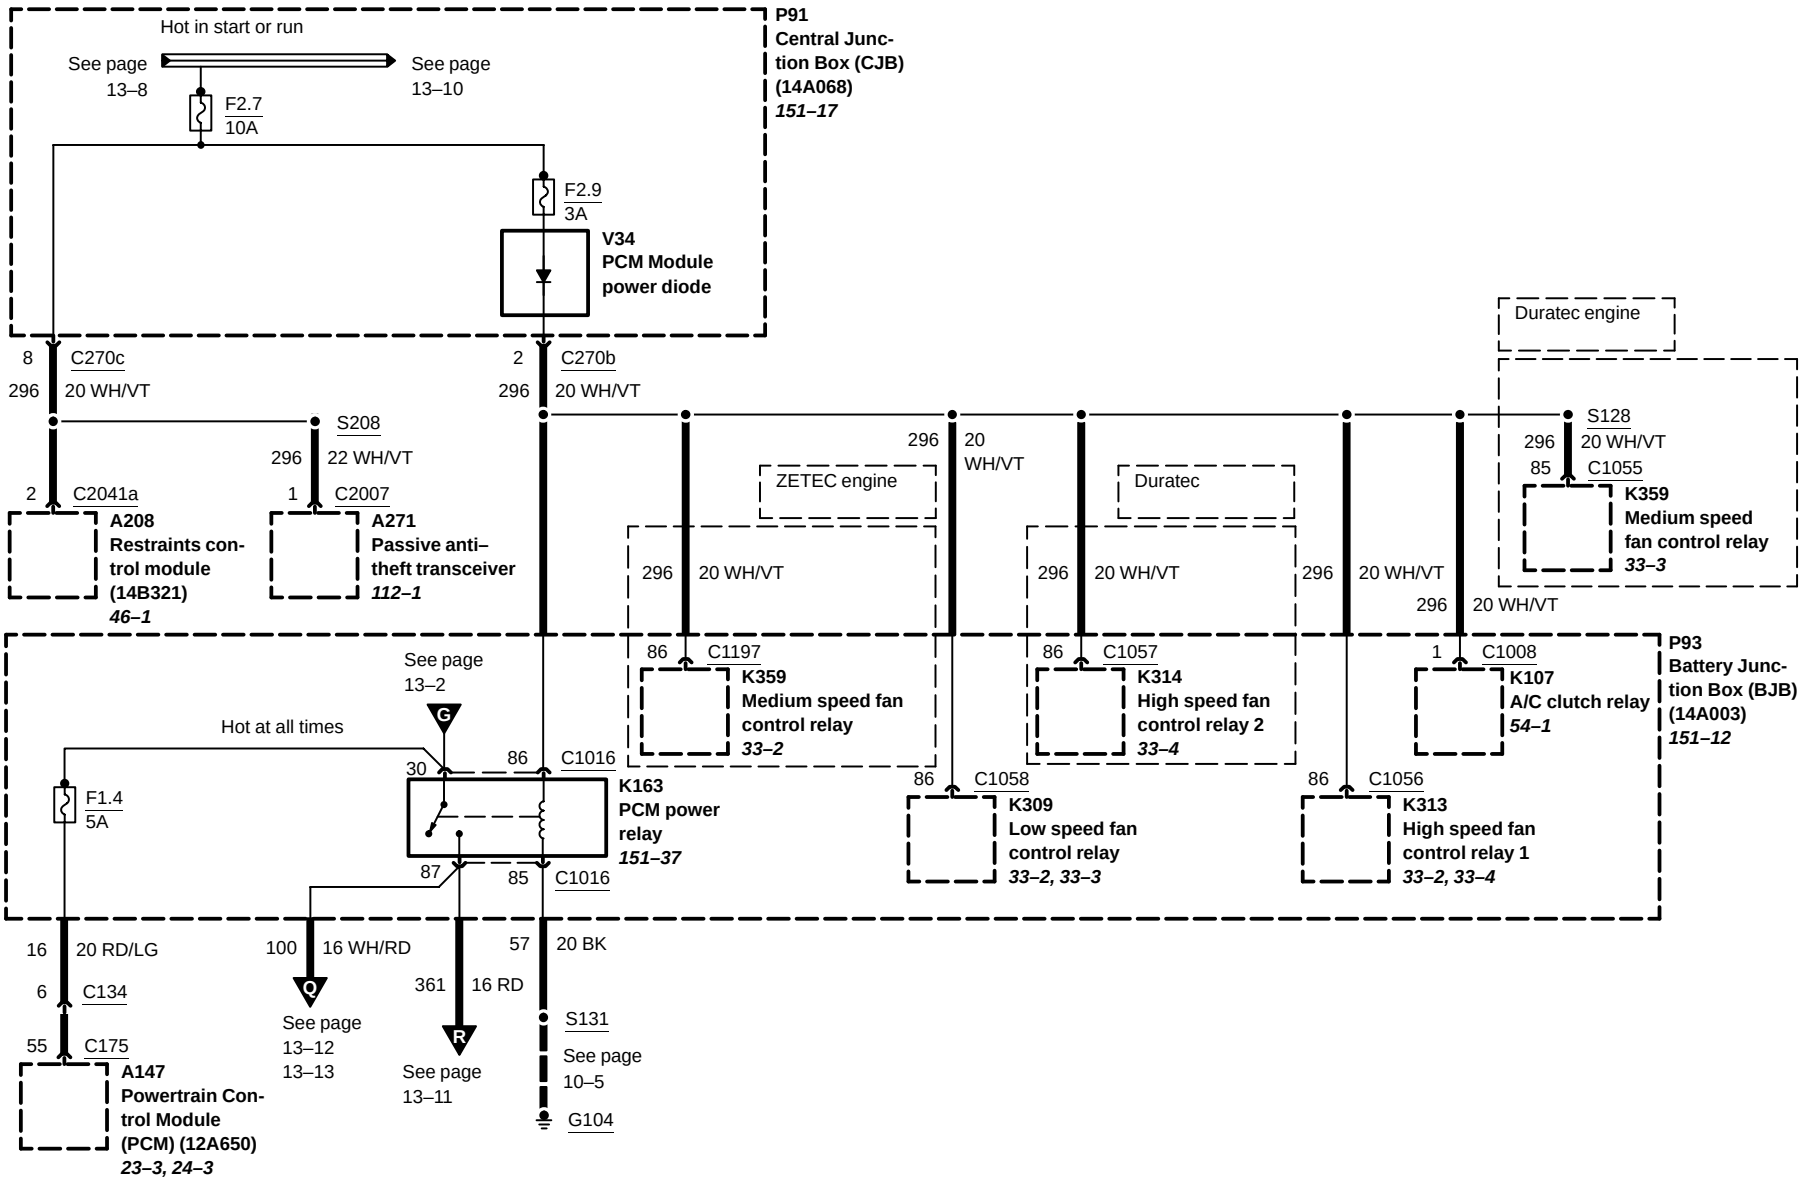
Hot in start or run
See page 13–8
See page 13–10
F2.7 10A
F2.9 3A
V34 PCM Module power diode
P91 Central Junction Box (CJB) (14A068) 151–17
8 296 C270c 20 WH/VT
2 296 C270b 20 WH/VT
S208
296 22 WH/VT
2 C2041a
1 C2007
A208 Restraints control module (14B321) 46–1
A271 Passive anti–theft transceiver 112–1
Duratec engine
S128
296 20 WH/VT
85 C1055
K359 Medium speed fan control relay 33–3
ZETEC engine
Duratec
296 20 WH/VT
296 20 WH/VT
296 20 WH/VT
296 20 WH/VT
86 C1197
K359 Medium speed fan control relay 33–2
86 C1057
K314 High speed fan control relay 2 33–4
1 C1008
K107 A/C clutch relay 54–1
P93 Battery Junction Box (BJB) (14A003) 151–12
See page 13–2
Hot at all times
F1.4 5A
30 86 C1016
87 85 C1016
K163 PCM power relay 151–37
86 C1058
K309 Low speed fan control relay 33–2, 33–3
86 C1056
K313 High speed fan control relay 1 33–2, 33–4
16 20 RD/LG
6 C134
55 C175
A147 Powertrain Control Module (PCM) (12A650) 23–3, 24–3
100 16 WH/RD
See page 13–12 13–13
361 16 RD
See page 13–11
57 20 BK
S131
See page 10–5
G104