Rider de luces y sonido para *¡QUÉ DIABLOS!*

La Tegala Escénica

Técnico de contacto: (Antonio) 605447210

Espacio escénico
Boca útil 7 m. Escenografía 3 m de ancho. Fondo propuesto 6 m, a confirmar.
Suelo y fondo negros.
Dos módulos de 2 m ancho con paso libre de 1 m; altura máxima 1,20 m. Pedrusco 0,25 m.
Pancarta Timan 2 × 3 m. Frente de proscenio 3 × 1 m. Cuelgue orientativo 3,5-4,5 m.
Izquierda y derecha desde el público.

Iluminación
18 focos:
7 recortes LED P1-P7 con cuchillas y ópticas adecuadas;
4 Fresnel/PC L1-L4;
7 PAR LED RGBW B1-B5 y W1/W2.
Hazer DMX aparte, con fluido compatible, en suelo al fondo derecho.
L1/L2 con filtro ámbar, portafiltros y viseras.
Dimmer suave y control individual de cada aparato.

ID	Posición	Destino y color
P1	Frontal	Puntual de la marioneta Aday
P2	Frontal	Puntual independiente de Fefa
P3	Frontal	Pedrusco central, junto a P5
P4	Frontal	Hoguera tras pedrusco; naranja
P5	Frontal	Pedrusco central, junto a P3
P6	Frontal	Novios del Mojón y Hubara; especial compartido
P7	Ante pancarta	Cara frontal de pancarta Timan
L1	Frontal izquierdo	Parte delantera; filtro ámbar y viseras
L2	Frontal derecho	Parte delantera; filtro ámbar y viseras
L3	Vara central	Cenital izquierdo; adaptable a lateral
L4	Vara central	Cenital derecho; adaptable a lateral
B1	Vara trasera	Contra verde de manipulador MI
B2	Vara trasera	Contra verde de manipulador MD
B3	Vara trasera	Contra índigo de figuras/rocas izquierda
B4	Vara trasera	Contra índigo de figuras/rocas derecha
B5	Centro vara trasera	Contra rojo, sólo centro
W1	Lateral vara central	Atmósfera de conjunto desde izquierda
W2	Lateral vara central	Atmósfera de conjunto desde derecha

Mesa de iluminación con memorias y fundidos, al menos un universo DMX; distribución, splitter, terminadores, cables, alimentación, garras y seguridades. Luz de trabajo y tránsito independiente.
Recortar frontales para excluir caras y troncos de manipuladores

Sonido

Cantidad	Equipo	Necesidades
1 set	PA frontal	Cobertura uniforme de la sala y nivel regulable desde mesa.
1	Monitor	Al fondo izquierdo del escenario; auxiliar independiente y nivel regulable.
1	Reproductor MP3 / USB	Reproducción de pistas; conexión minijack 3,5 mm o audio USB mediante interfaz. La compañía aporta portátil y pistas.
1	Mesa de mezclas	7 entradas físicas: 5 micrófonos + reproducción estéreo L/R, controlada como un grupo. Al menos 1 envío auxiliar para monitor.
3	Micrófonos ambiente	Refuerzo de actores con máscaras, en proscenio izquierdo, centro y derecho; de superficie o direccionales adecuados.
1	Micrófono ambiente	Detrás a la derecha, con soporte discreto y cableado fuera del paso.
1	Micrófono de mano inalámbrico	En cabina del técnico para voz de Timanfaya; receptor, batería y recambio.
1 lote	Accesorios de sonido	**conexión minijack** a línea estéreo/DI o interfaz USB. XLR, soportes de bajo perfil, phantom si procede;

Entradas de sonido


Entrada	Fuente	Ubicación y destino
1	M1 ambiente	Proscenio izquierdo → PA
2	M2 ambiente	Proscenio centro → PA
3	M3 ambiente	Proscenio derecho → PA
4	M4 ambiente	Detrás a la derecha → PA
5	M5 inalámbrico	Cabina → procesador de tono → PA
6 / 7	Reproducción L / R	Portátil / MP3 / USB → grupo estéreo → PA y monitor

El recinto aporta PA, monitor, microfonía, mesa, procesamiento y medios de conexión. Confirmar la ruta de audio del portátil: una toma USB para memorias no equivale a entrada de audio USB. Volumen de reproducción y micrófonos regulable desde cabina.

Plano de luces y sonido

¡QUÉ DIABLOS! · PLANO DE LUCES 3D

Vista axonométrica desde el público · Versión completa · 18 focos identificados · 06/10/2026

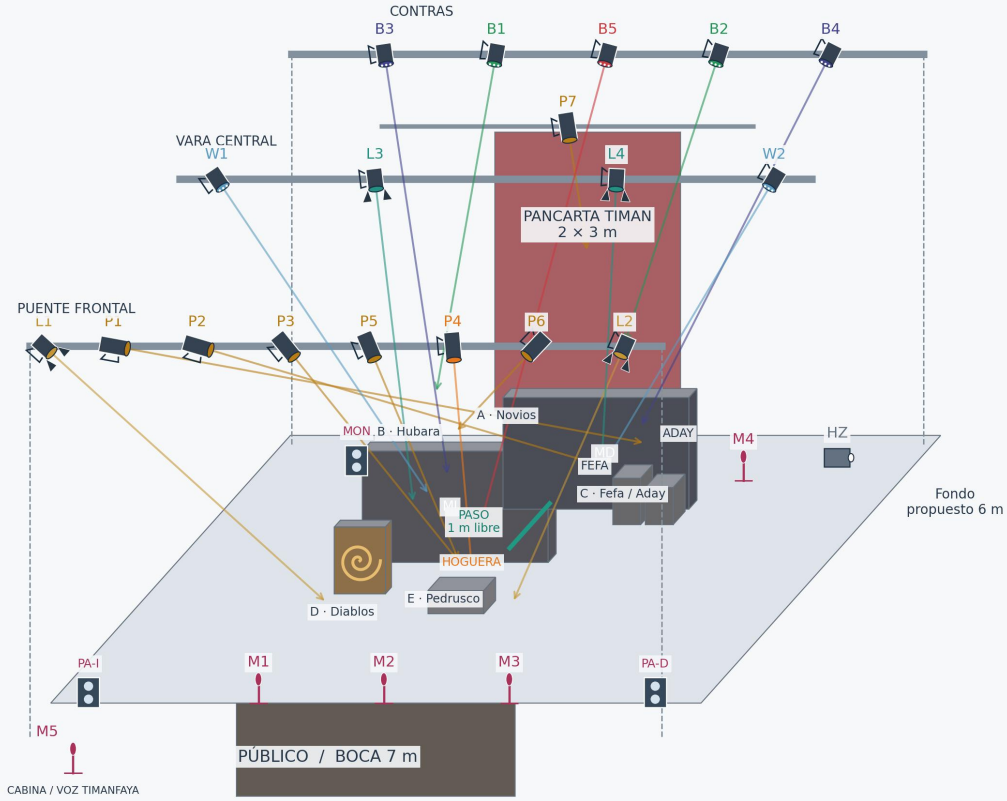

LEYENDA DE FOCOS

P1
Recorte · puntual Aday · puente frontal
P2
Recorte · puntual Fefa · puente frontal
P3
Recorte · pedrusco central · puente frontal
P4
Recorte naranja · hoguera · puente frontal
P5
Recorte · pedrusco central · puente frontal
P6
Recorte · Novios y Hubara · puente frontal
P7
Recorte · pancarta · puente ante pancarta
L1
Fresnel ámbar + viseras · frontal izquierdo
L2
Fresnel ámbar + viseras · frontal derecho
L3
Fresnel / PC · cenital izquierdo · vara central
L4
Fresnel / PC · cenital derecho · vara central
B1
PAR verde · contra manipulador MI
B2
PAR verde · contra manipulador MD
B3
PAR índigo · contra figuras / rocas izquierda
B4
PAR índigo · contra figuras / rocas derecha
B5
PAR rojo · contra exclusivo del centro
W1
PAR · lateral izquierdo en vara central
W2
PAR · lateral derecho en vara central
HZ
Hazer · suelo, lateral derecho del fondo

18 focos + hazer aparte

Iconos: recorte de cuerpo largo; Fresnel con viseras; PAR LED compacto; hazer de suelo.

SONIDO

M1 / M2 / M3 · ambientes en proscenio
M4 · ambiente detrás a la derecha
M5 · inalámbrico en cabina, voz grave
MON · monitor fondo izquierdo
PA-I / PA-D · altavoces frontales de sala

CRITERIOS DE MONTAJE

Puente frontal: P1–P6 y L1/L2. Vara central: L3/L4 cenitales y W1/W2 laterales. Vara trasera: B1–B5.
Cuelgue orientativo 3,5–4,5 m. Conservar el paso libre de 1 m. Recortar los frontales para excluir caras de manipuladores.

Esquema funcional sin escala de montaje. Cotas de focos, soportes, ópticas y altura de pancarta pendientes de confirmar en el recinto. Flechas = dirección de enfoque; ámbar, naranja, verde, índigo y rojo indican los colores solicitados; restantes colores identifican familias.

Audio: portátil / MP3 / USB → mesa → PA y monitor. M5 → procesador de tono → PA.

Croquis de escenografía

