

Note 1:

Pin #5 functions (default: 5V)

- VIO
- Enable
- N/C (TJA1462B)

Pin #8 functions (default: GND)

- Silent
- Standby (TJA1462B)

Supports most SOIC-8 CAN transceivers

B M E SOLAR
BOAT TEAM



Title: [canbrd] CAN/RS485 IO board

Sheet: /CAN/


Rev: Indev


Size: A4


Date: 2022-01-23


Id: 3/11


File: can.kicad_sch

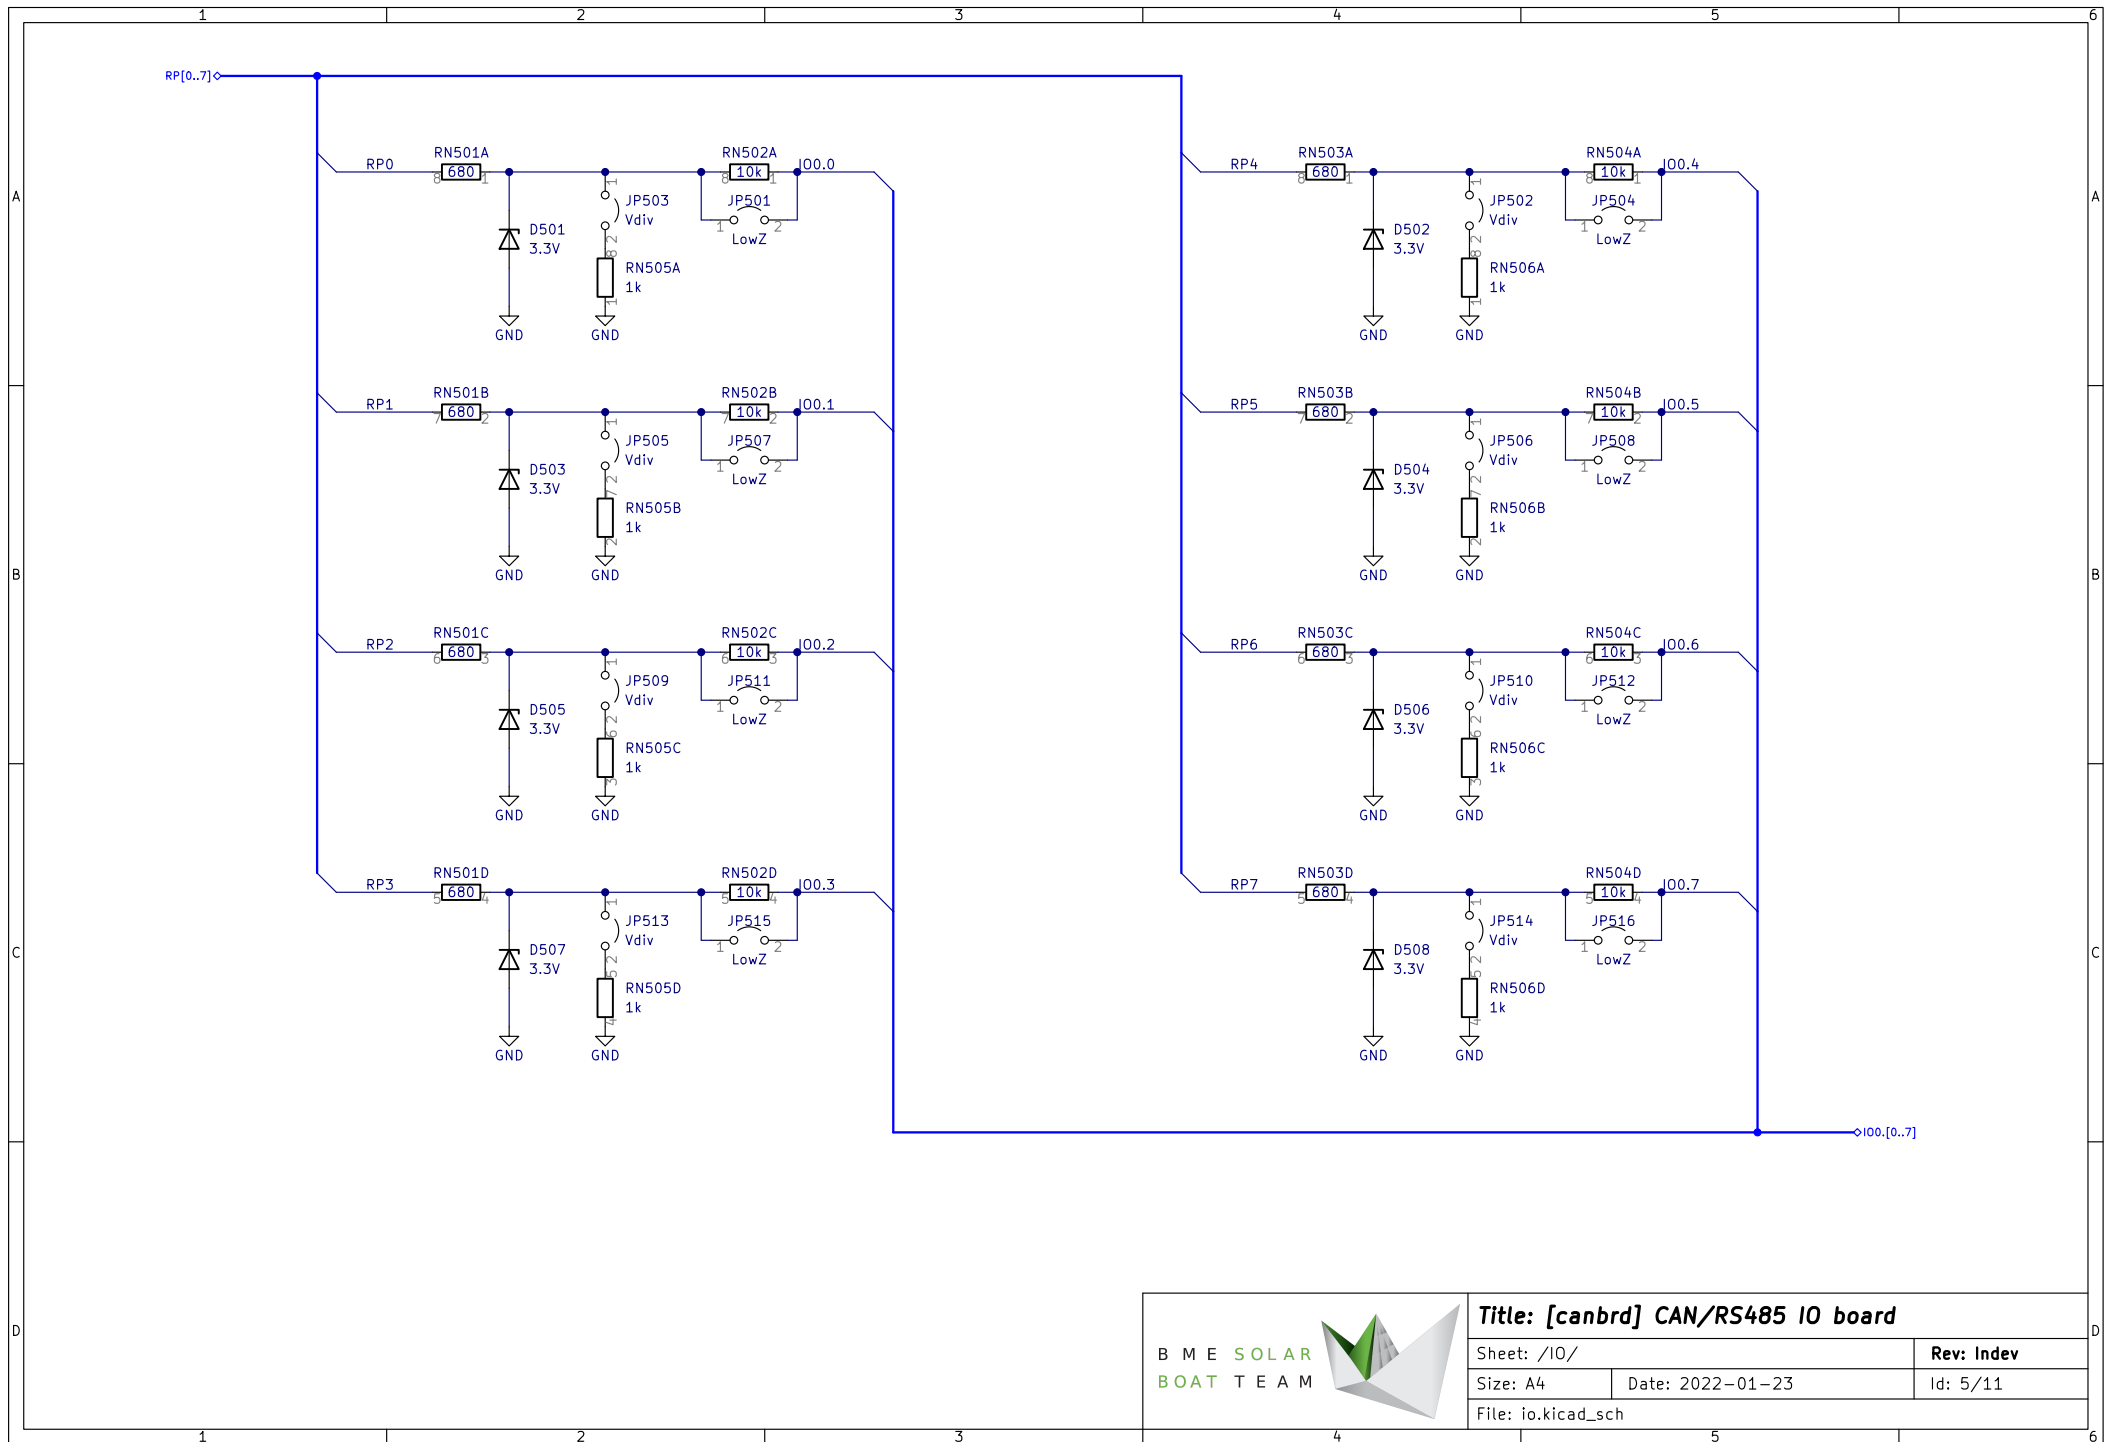

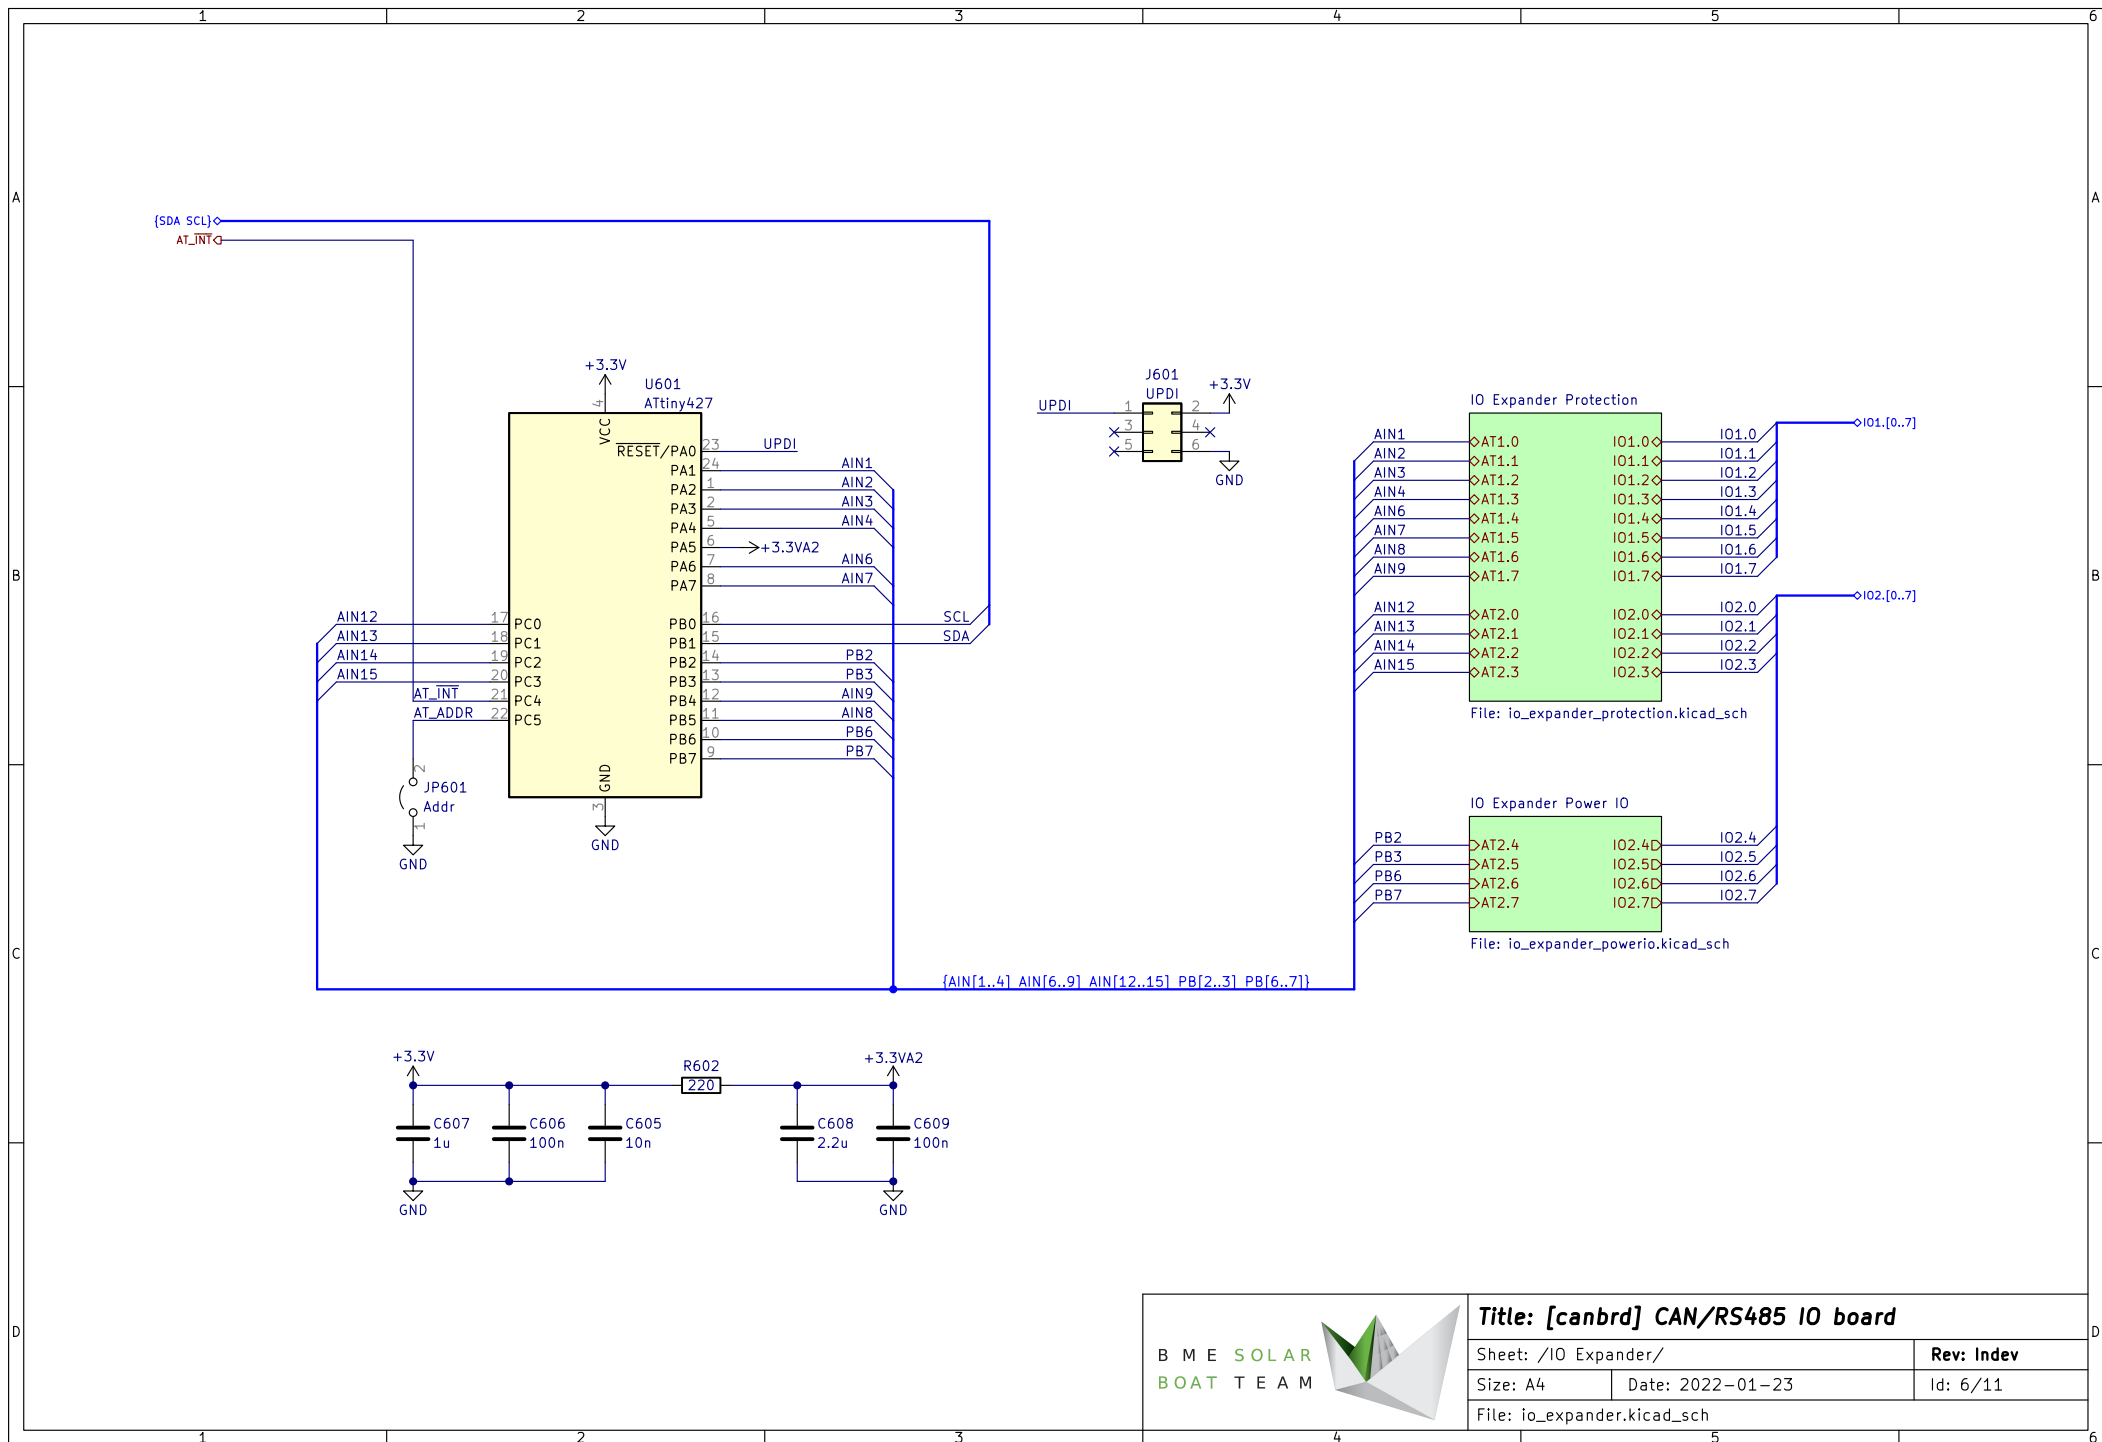


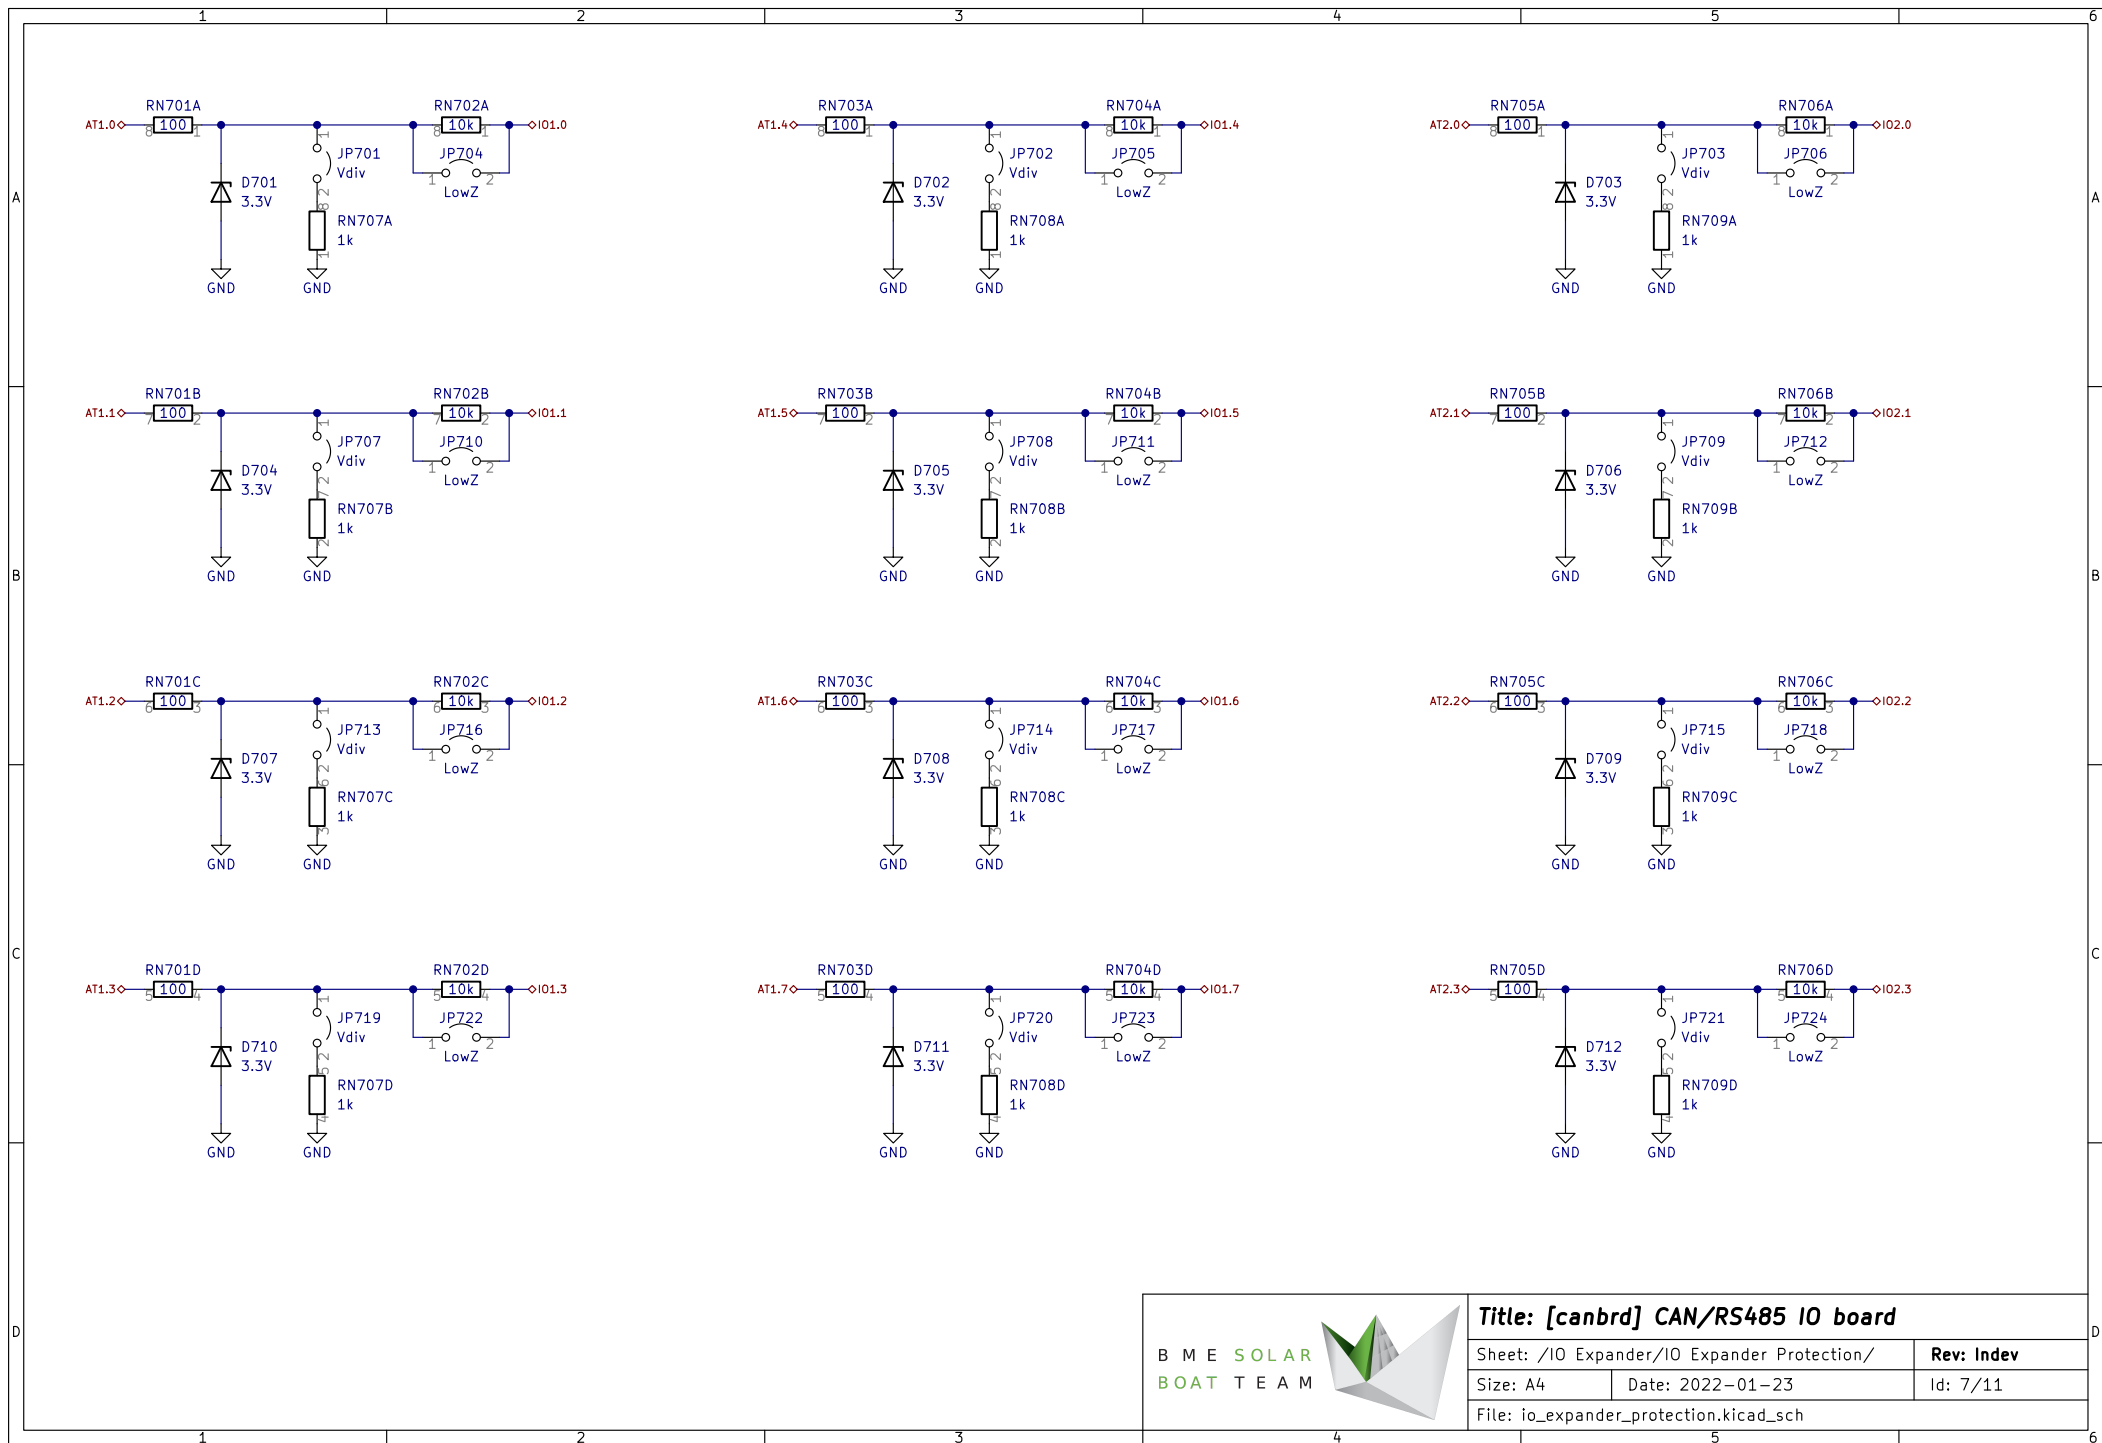

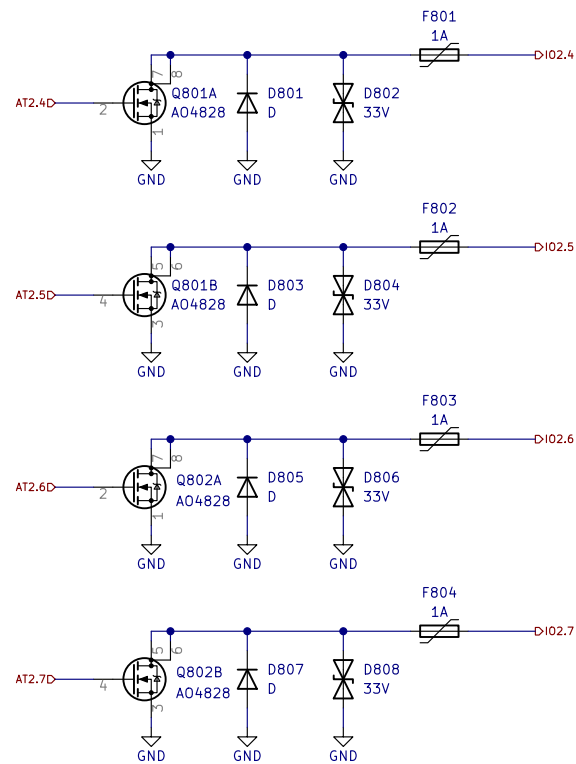

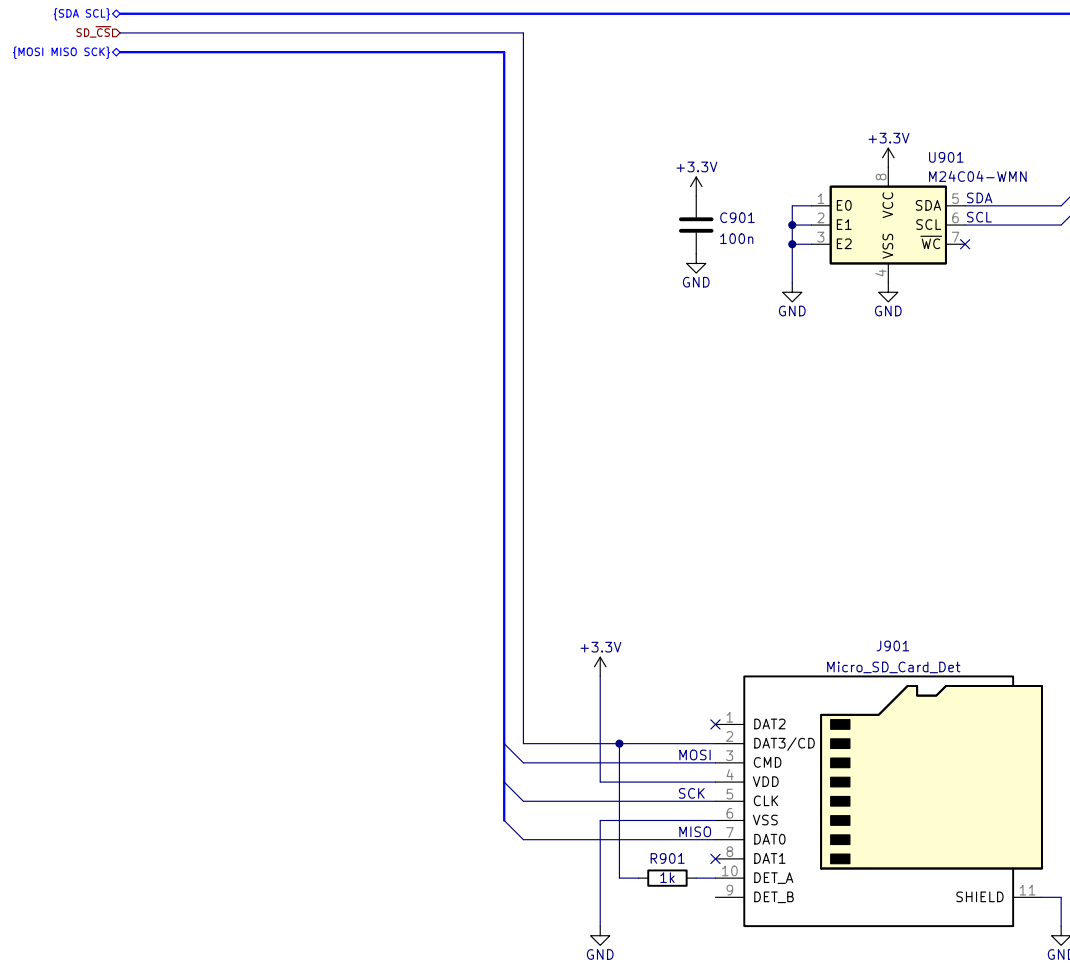

TODO

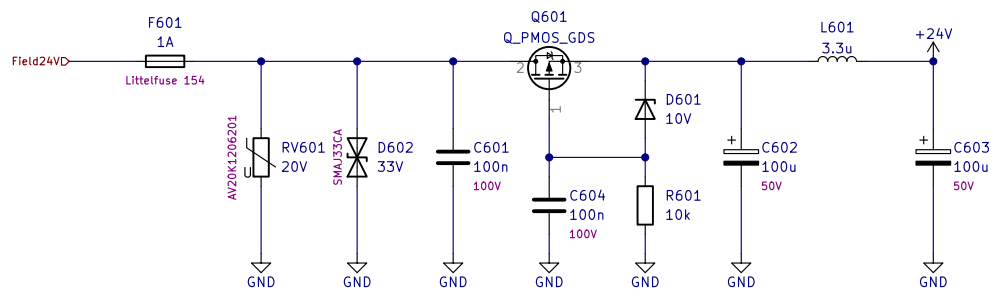

I00.[0..7]◊
I01.[0..7]◊
I02.[0..7]◊
{CANH CANL}◊
{USB+ USB-}◊
{SDA SCL}◊
Field24VQ

