

Lab3实验报告

高辰潇

人工智能学院

SID：181220014

注：在Lab3的实验过程中我曾经更改过电脑的主机名，从do-not-connect-this（某个公选课上总有同学连接我的电脑的热点，故更名）更改为eureka。因为发觉提交时会记录主机名，特此说明qaq。

又注：在Lab3的实现过程中我曾经将一个很大的测试文件提交到了版本库中，导致目录过大，submit失败。参考了jyy老师和一位助教老师给的方法后，将commit全部重写、将所有日志中对该文件的引用全部清空并git gc --prune后，reflog记录也被相应地清空了...再次特此说明。

任务一：实现命令行工具

1. 命令行工具perf的实现参考 main.c

使用 make 编译后，在终端键入 ./perf-64 加上需要测试的程序名即可对程序进行运行时间分析。

2. perf会将指定的程序运行指定的 round 次，在终端输出该程序的平均运行时间（单位为微秒），并在当前目录下生成统计报告，保存在 analysis.png 文件中。




任务二：获取精确时间

- 使用了 <time.h> 模块中的 clock() 函数计时。该函数返回的数值为当前的时钟数，换算成时间精度为 1 us。但是这个精度仍然不足以精确计量 multimod 的运行时间，因此我修改main.c的代码为每次round都将该程序运行1000次，计算总时长，然后取平均值作为单个round的运行时间。

任务三：调查multimod实现的性能差异

- 将multimod三个实现的代码加入到impl.c中，并额外提供函数 multimod_p1, multimod_p2, multimod_p3 将它们包装起来，提供输入。
- 在 impl.c 中定义宏 INPUT。若 INPUT 被定义，则表示 multimod_pi 从 stdin 接收输入作为 a, b, m 的值。若未定义宏 INPUT，表明为 a, b, m 随机生成值。
- 分别运行各个multimod实现，指定轮数为1000次，最终结果如下(单位：微秒)。



| | p1 | p2 | p3 |
|----------|-------|-------|-------|
| 运行时间(us) | 0.841 | 0.822 | 0.040 |

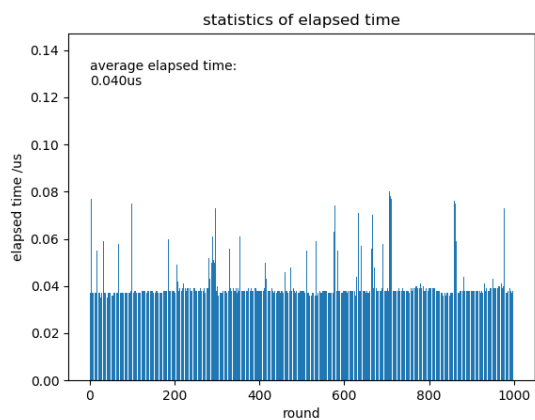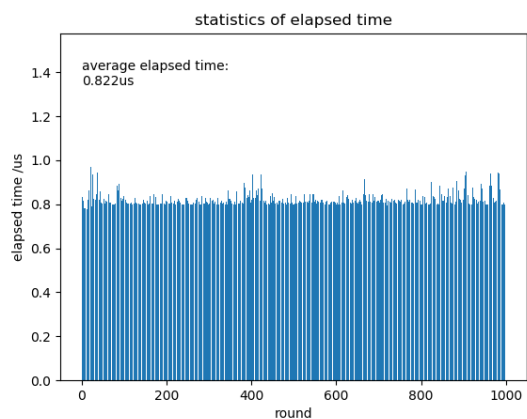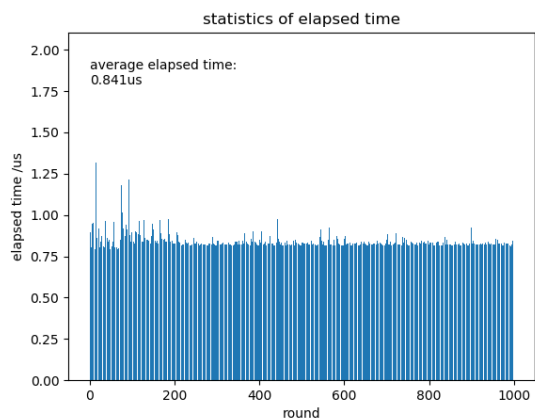

调查不同输入设置下multimod的实现的性能差异

1. 输入a, b, m的大小不同



- 测试代码详见 `test.py` 中的 `TEST1()` .通过生成不同大小区间内的输入a, b, m并传送给perf作为输入, 得到了以下实验结果。其中, 横轴为输入的a, b, m的大小关于2的对数, 纵轴分别为 `multimod_p2` 和 `multimod_p3` 在该输入下的运行时间, 单位为微秒。

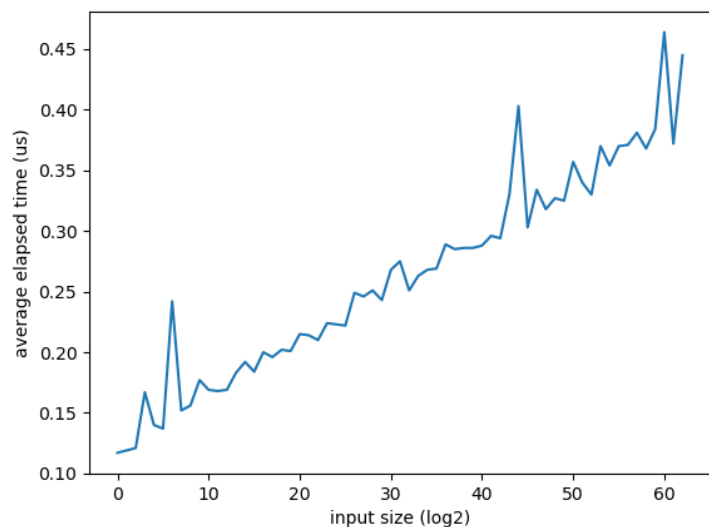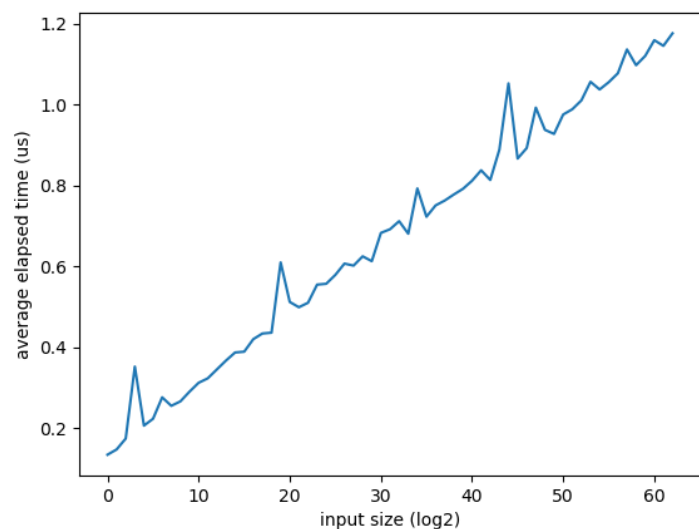

- 可见，随着输入规模的上升， `multimod_p2` 的运行时间大致与输入规模的对数呈线性关系。 `multimod_p3` 类似。

2. 输入a, b的二进制位串中1的个数

- 测试代码详见 `test.py` 中的 `TEST2()` . 通过生成含有不同数量的1的a和b输送给perf作为输入，得到了以下实验结果。其中，横轴为输入a, b的二进制表示中1的个数，纵轴分别为 `multimod_p2` 和 `multimod_p3` 在该输入下的运行时间，单位为微秒。

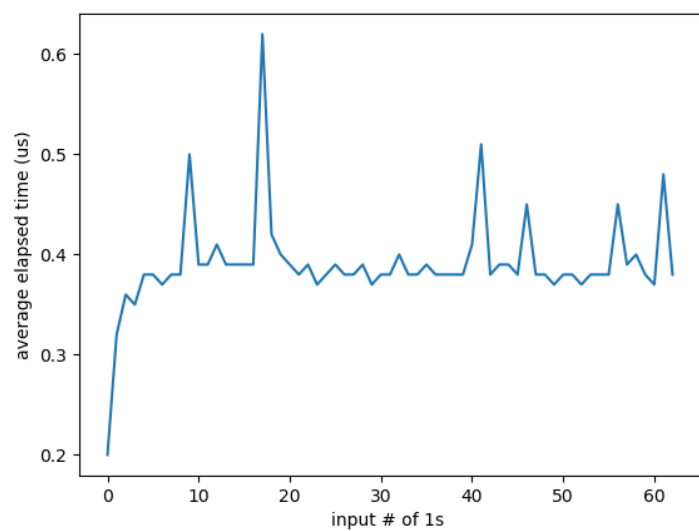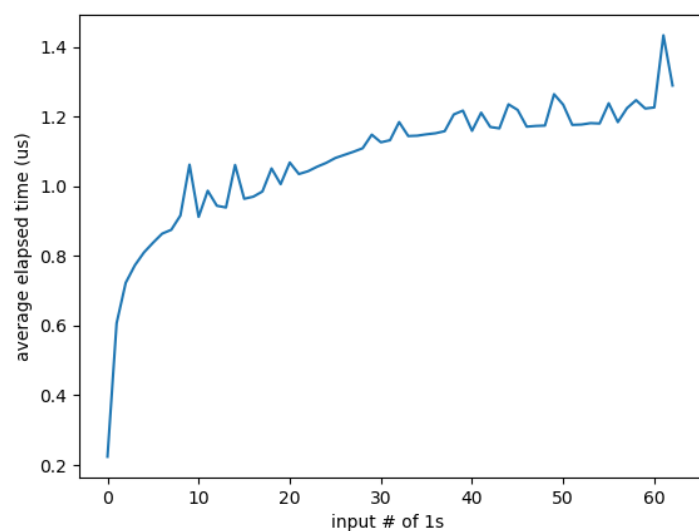

- 可见，随着位串中1的数量的增加，`multimod_p2` 的运行时间**先迅速上升，然后缓慢上升**。`multimod_p3` 类似。