



I-LINE™ C 系列 高电流智能母线槽系统

产品目录

<https://www.se.com/cn>

Life Is On

Schneider
Electric™
施耐德电气



关于施耐德电气

施耐德电气作为全球能源管理和自动化领域的专家，引领数字化转型，以实现高效和可持续。集团 2020 财年销售额为 252 亿欧元，在全球 100 多个国家拥有超过 13.5 万名员工。

施耐德电气的宗旨，是**赋能所有人对能源和资源的最大化利用，推动人类进步与可持续发展的共同发展**。我们称之为 **Life Is On**。

我们的使命是成为您**实现高效和可持续发展的数字化伙伴**。

我们**推动数字化转型**，服务于家居、楼宇、数据中心、基础设施和工业市场。我们通过集成世界领先的工艺和能源管理技术，从终端到云的互联互通产品、控制、软件和服务，贯穿业务全生命周期，实现整合的企业级管理。

我们是一家拥有**本土化优势的全球企业**，致力于推动开放的技术及合作伙伴生态圈，积极践行**有意义、包容和赋能**的共同价值观。

施耐德电气中国

- 中国已经成为集团在全球第二大市场
- 在中国拥有超过 17000 名员工
- **4 个主要研发中心和 1 个施耐德电气线上学习发展中心**
- 23 家工厂、7 个物流中心、10 个分公司和 37 个办事处遍布全国

目 录

02	公司介绍
10	产品概览
12	特征描述
17	参数概览
18	应用场合
20	选型指引
22	型号编制规则
27	产品型号
35	规格尺寸
48	项目业绩

施耐德 (广州) 母线有限公司

施耐德电气I-LINE™系列母线由施耐德（广州）母线有限公司生产，为您提供低压密集型母线槽系统及丰富的插接、配件单元。I-LINE™系列母线作为施耐德母线的经典产品，具有优秀的灵活性和完美的兼容性、安装简便、快捷、免维护，在全球拥有超过45年的成功应用经验。

任您对比分析，施耐德母线将是您的优质之选！



施耐德母线自诞生以来，在世界范围内的销售数量已超过地球赤道周长40,075km，并已开始第二次环球之旅。



Canalis系列母线槽系统最早于1955年在法国研发成功并供应市场，现在位于法国Dijon的Canalis母线工厂成立于1972年，属于ISO9001和ISO14001认证企业，主要向欧洲客户提供产品和服务。



早在1961年，I-LINE™ C系列母线槽系统由Square D在美国俄亥俄州的Oxford研发成功并开始生产。作为施耐德电气旗下主要品牌之一，Square D在母线槽各种应用领域获得了全球范围内的广泛认可。




施耐德(广州)母线有限公司成立于1997年，总投资额超过1300万美元，是按照施耐德电气全球工厂统一标准，设在亚太地区的专业母线槽研发和生产基地，主要面向亚太地区和中东客户。在十余年的发展历程中，施耐德母线以先进的技术、卓越的品质和完善的服务领跑于母线槽行业，是业内公认的母线槽优质品牌。




施耐德（广州）母线有限公司实现精益生产和全面质量管理，秉承六西格玛理念，追求产品质量零缺陷目标。公司是母线槽行业最早通过ISO9001，ISO14001和OHSAS18001的认证企业之一，也是国内获得UL857产品认证的企业。

以客户为中心的服务体系

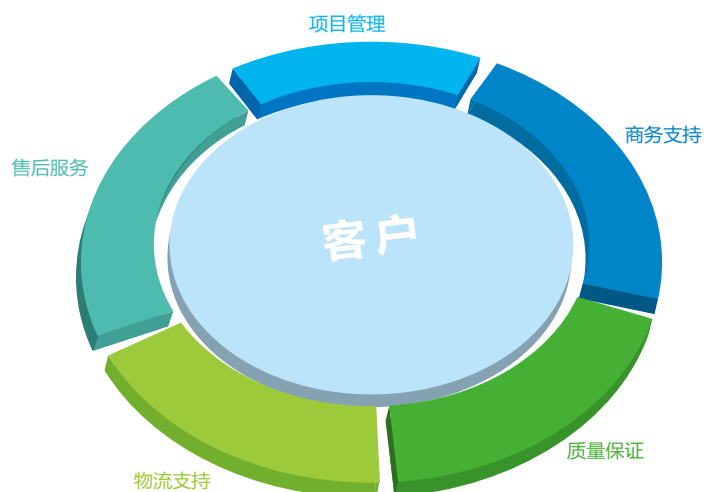

施耐德母线整体解决方案

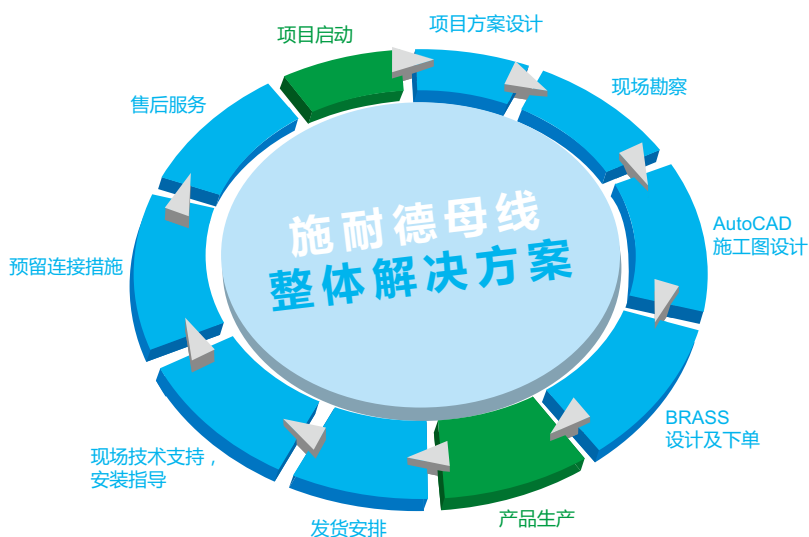

施耐德母线为客户提供从母线的设计咨询到现场测量、安装指导、产品维护等方面的整体解决方案，大大节省您的时间、资金和项目运营成本。

领先的技术优势

位于美国、法国的研发中心拥有近50年的母线槽系统设计经验，通过完善的PMP流程进行产品研发，以安全、节能、高效的设计理念引领母线槽技术的发展方向。



位于美国、法国和中国的技术研发中心，聚集了全球杰出的技术专家，保证全球多个工厂技术质量同步



与美国原厂相同的完善的PMP设计流程使每件产品得到充分的验证与试验，将人性化设计与可靠性设计完美结合



先进的Brass软件可自动完成从母线总体走向到部件细节的设计，为您提供更准确、更快捷、更直观的设计和更优化的配电解决方案

先进的制造工艺

引进美国原厂的技术和工艺，结合SAP资源管理系统，形成高效、柔性、可控的MES生产系统，确保每一段母线均具有国际一流品质。



日本进口的Amada数控冲床，确保母线钣金零件的加工精度，使产品质量更可靠



德国进口的Wagner自动喷粉系统，采用静电喷涂工艺喷涂环氧树脂，将母线槽的防腐性能提高到新的高度，达到1800小时盐雾腐蚀试验十级标准



无尘净化正压车间，有效保证母线在装配过程中不受灰尘及其他杂质污染，完全达到母线设计性能要求

严格的质量控制


以完备的测试手段为依托，按照6σ质量要求，严格过程控制和全程检验，保证产品出厂零缺陷。



施耐德电气位于上海的电气实验室，确保亚太地区施耐德电气产品的安全性和可靠性



施耐德每一条母线在出厂前均经过直流7500V高压测试，将100%合格的产品交给客户

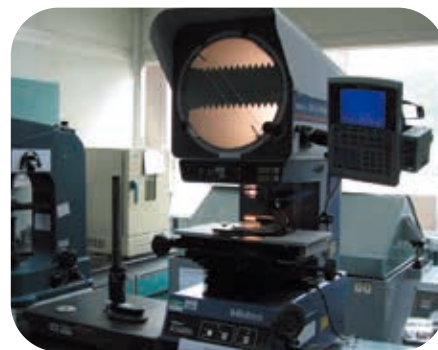

专业、严格的材料检验流程，加上日本、德国进口的检测设备，确保母线原材料质量合格

全面的项目管理

公司拥有一支专业的项目工程师队伍，致力于为客户提供全方位的工程管理服务，包括产品培训、现场测量、方案制订，安装及调试督导等全方位的项目管理。



施耐德电气经过专业培训的母线产品工程师，为客户在母线设计选型、技术咨询、方案评估等方面提供全面的技术支持



位于北京、上海、广州的项目管理部拥有获得美国PMP认证的项目管理工程师为您提供华北、华东、华南各区域的专业项目管理服务，使您的项目运行更稳定，成本更低



施耐德电气所生产的每段母线都有明确的生产编号，可以可靠跟踪控制产品质量；全面的客户满意度调查和定期客户回访制度有效的建立了施耐德母线与客户沟通的桥梁，让我们及时倾听到您的声音

什么是智能母线

客户可通过获取的母线数据，结合相应平台，实现主动式运维，精细化资产管理及专家服务的智能化云解决方案。



可感知，能交流



中压配电



变压器



低压主配电



低压分配电



关键电源



终端配电



母线

完整配电网数字化路径全面掌握能源使用情况设备运行状态

形成配电系统完整O2O闭环设备全生命周期管理



电子行业发展特征要求

01-安全可靠

- 不间断运行，供电连续稳定可靠
- 电能质量要求高，谐波、电压暂降对设备危害大
- 保障关键设备稳定多产，提高良品率

02-快速部署

- 快速部署，快速建厂投产
- 快速迭代

03-灵活扩展

- 灵活扩展，适应快速生产重新配置
- 灵活应对设备容量&数量的调整

04-敏捷部署

- 用电量大，节能减排需求强烈
- 碳中和压力大


05-节能增效

- 各子系统较多，负载类型复杂
- 自动化程度较高
- 故障预警，主动式运维，快速故障定位

电子行业

实现对用电设备的动态管理

- 按客户需求定制母线产品的分析与顾问服务；
- 全新母线健康管理系统，提供完整电能监测及电气故障预测；
- 无缝对接数字化测温、测湿、电能监测模块，外壳预置弱电通讯线槽及光纤测温通道，接入未来智能时代；

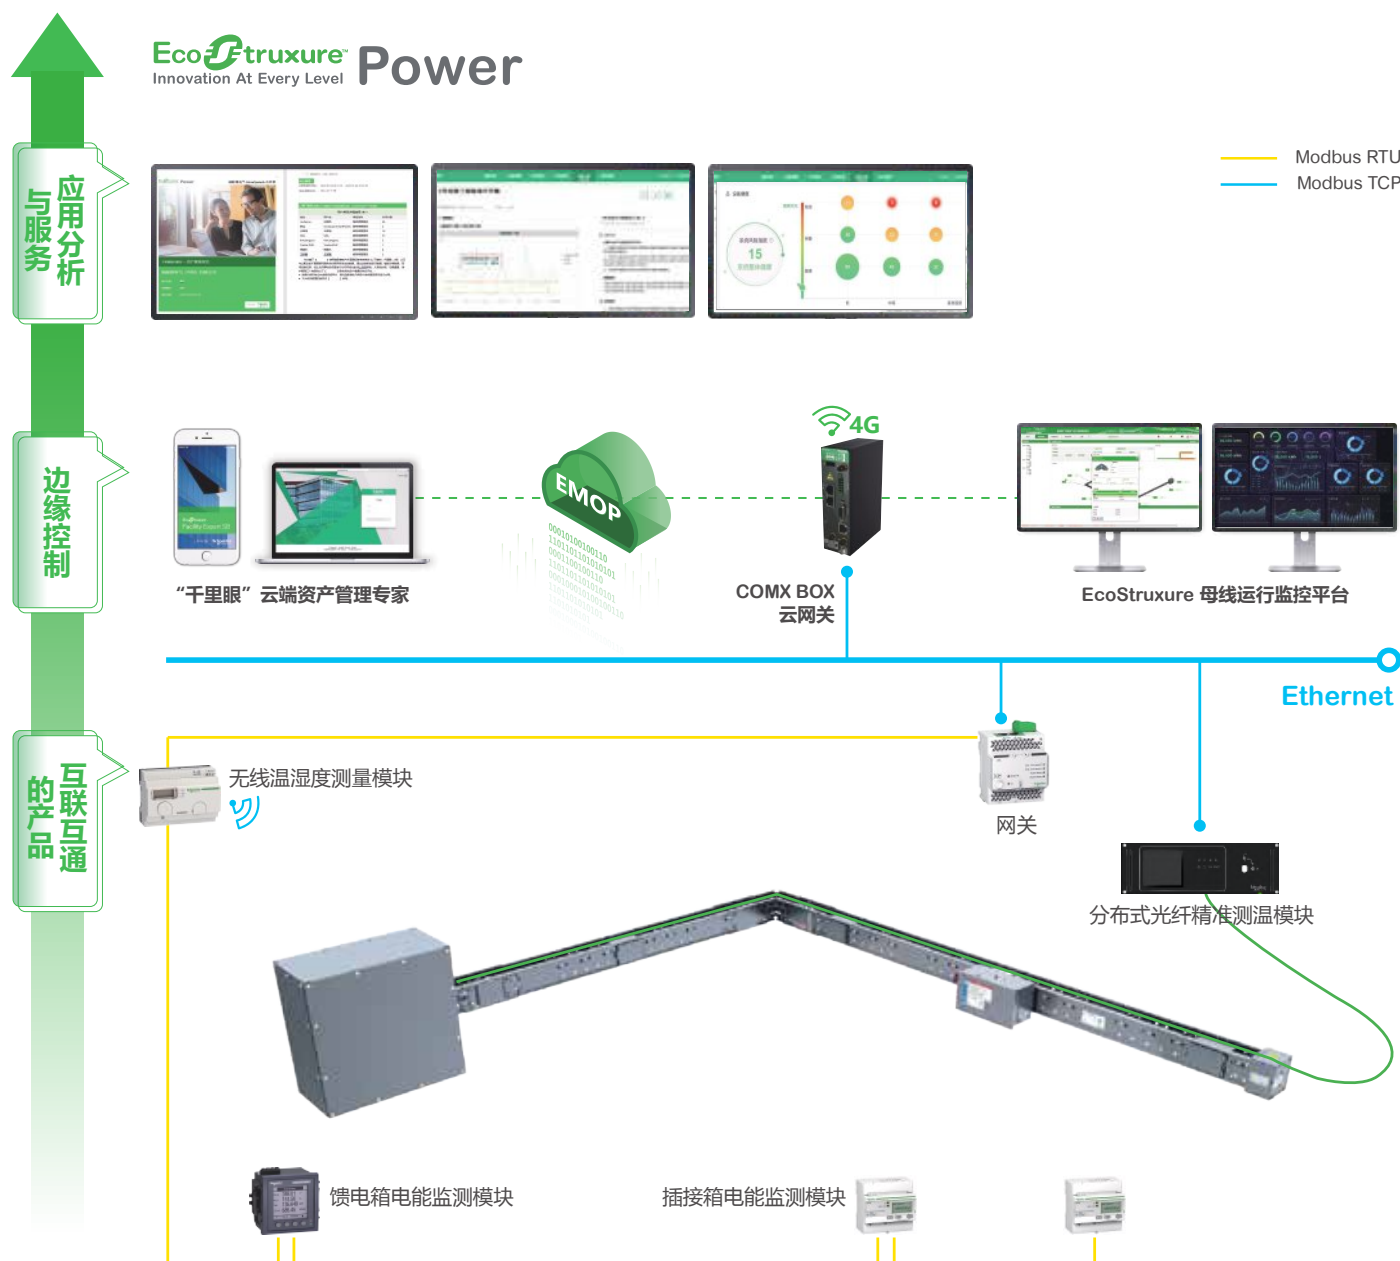

主动式运维

防止计划外停电，
保障供电连续性



预警

过载, 过温, 绝缘监测

预测


负荷用能, 设备老化,
电能质量问题

预防

非正常停电, 事故的
扩大, 精确定位.....

精细化管理

从资产到能效，
全方位提升管理绩效

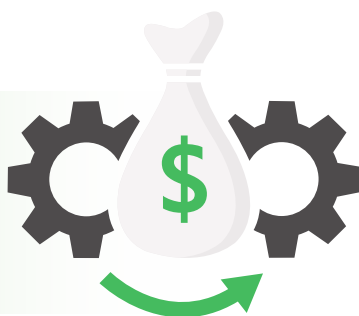

资产

资产存档、资产快查、
资产评估

运维

规范工作流程、追踪运
维过程、留存处理方案

能源

监测能源使用状态、获
取清晰的能耗视图

无限增值可能

升级不受限制，
享专家服务




模块

数字化模块灵活增减，
智能化模块组件灵活安装

分析

大数据收集、智能应用
结合专家服务

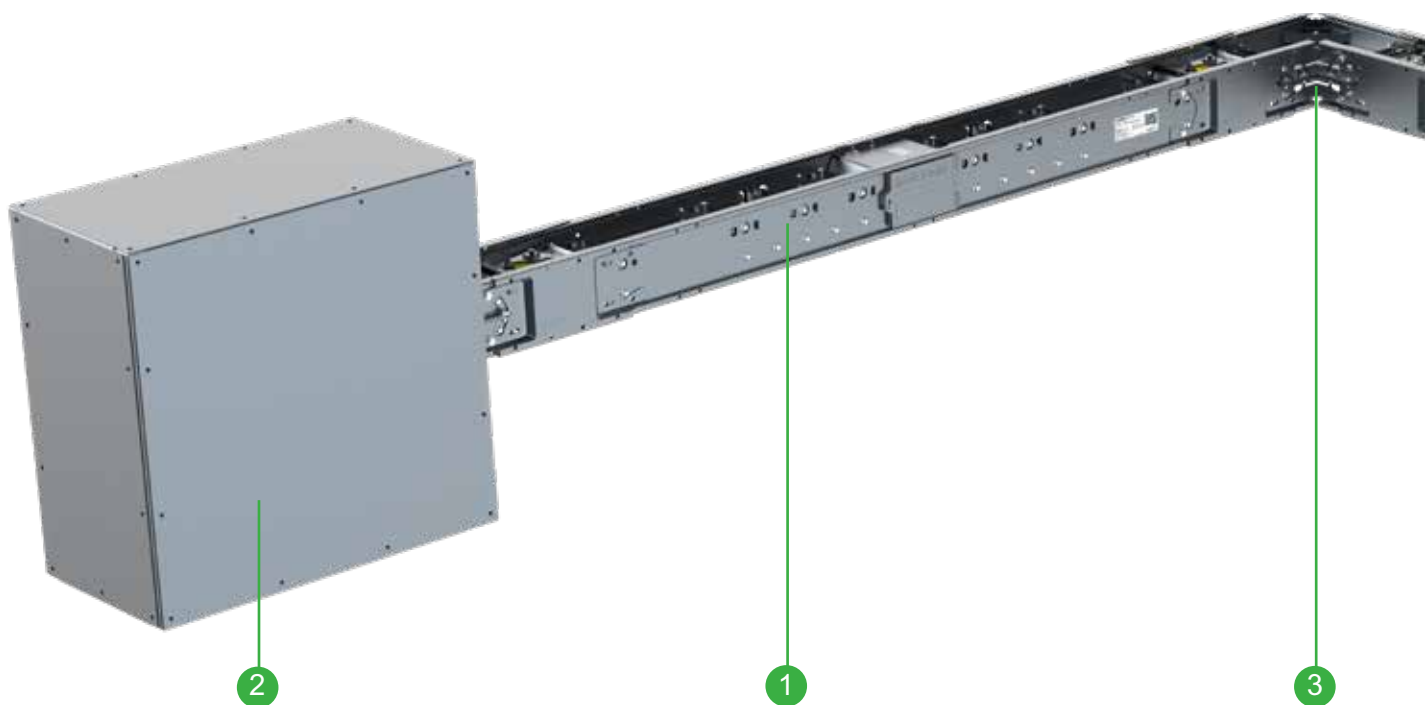

1

直身段

分为馈线式、上升式、插入式。从630A至6000A共13个电流等级，标准长度为3m,2m和1.5m。

2


馈电单元


包括电缆馈电箱，法兰和快接法兰，通过电缆或铜板向母线槽供电。

3

弯头

包括平面弯头，立式弯头，T型弯头，特殊角度弯头，组合弯头等，用于改变母线走向。

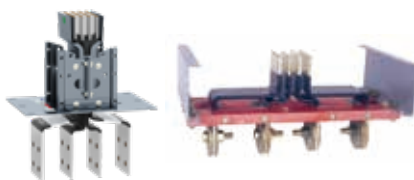

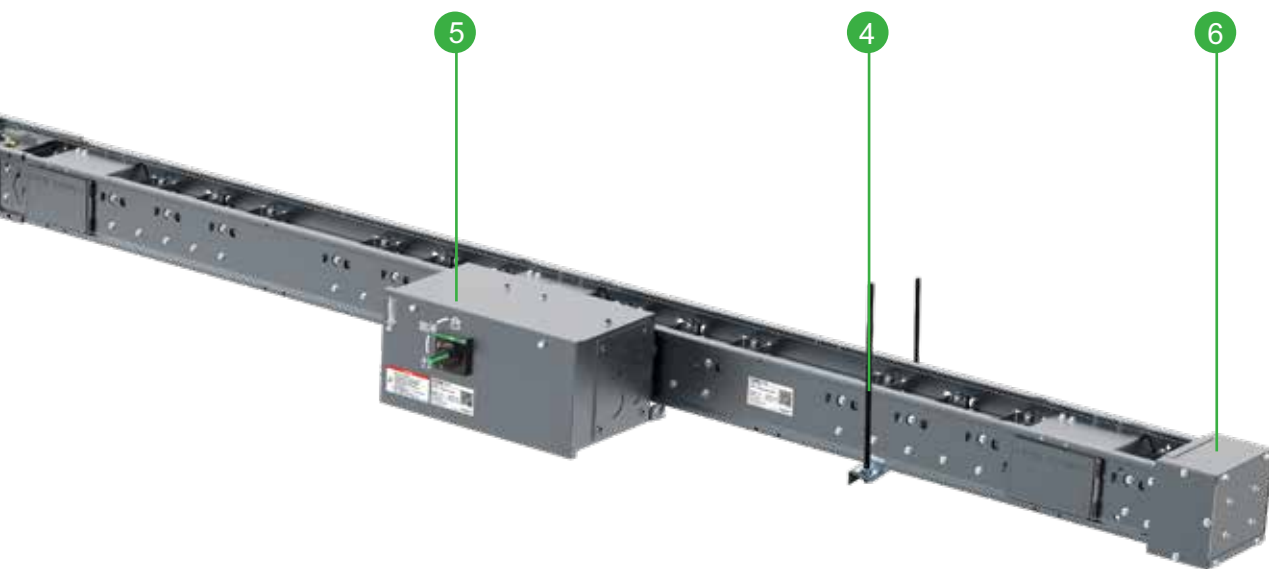

4

安装支架

在水平或垂直方向上固定母线槽。



5

插接单元

包括采用熔断器和断路器保护两种类型，额定电流从 15A 至 1600A。



6

终端封

用于保护母线槽末端。



特征描述

符合标准:

- GB7251.1/2 ;
- IEC60439-1/2



产品认证:

- 1 CCC
- 2 KEMA
- 3 ASTA ;
- 4 asefa ;



高品质的导体

带电导体采用高纯度电解铜，导体表面全长镀银，提高了导体抗氧化腐蚀能力，并降低了接触电阻。



优秀的绝缘材料—— 杜邦聚酯胶片

I-LINE™ C系列母线槽采用美国杜邦公司生产的获得UL认证的聚酯胶片作为绝缘材料，绝缘等级为B级130度。阻燃性能符合UL94标准要求，是一种安全环保的无卤绝缘材料。



“三明治”结构

导体紧密排列，整体散热，母线槽具有更低的温升值；母线槽结构紧凑，占用的建筑物空间更小。

全封闭外壳

- 全封闭结构，提高了母线的防护等级，减少了灰尘在母线槽内的积聚；
- 安全消除了人体触电的可能；
- “三明治”结构的导体，配合全封闭的外壳，共同形成了整体散热的传播途径，散热效果更好；
- 高强度的冷轧钢板外壳；
- 钢板镀锌处理后再静电喷涂聚酯粉末，具有优秀的耐腐蚀性能。



插接口

I-LINE™ C系列母线槽插接口可单面或双面布置，插接口数量和间距可根据现场需要灵活组合。

通用配件和附件

I-LINE™ C系列母线槽采用优化的设计，相同电流等级的母线槽配件和附件是通用的，所有的插接箱和插接口是互相兼容的。这简化了安装和维修的工作量，并让客户减少备品备件的数量。




整体式接地母线 (IGB 结构)

I-LINE™ C系列母线槽接地系统采用先进的整体接地方式，地线铝排完全包裹各相导电铜排，具有50%的相线容量。当发生高容量的接地故障时，可有效的接地和保护整个系统，同时，降低涡流损耗。

钢板外壳

接地导体

带电导体

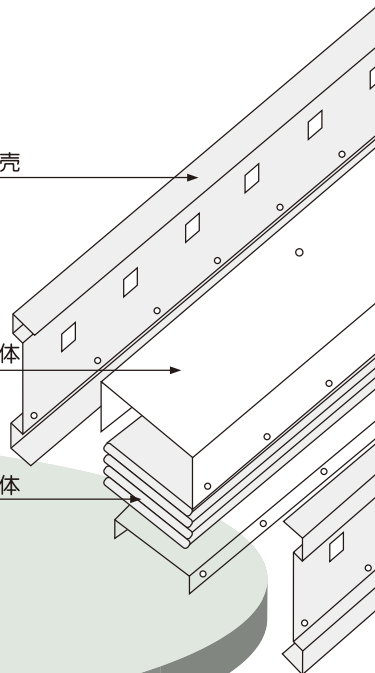

I-LINE™ C系列母线槽系统适用于需要高效安全输配电的场合，如工业厂房，商业楼宇，医院以及变配电室等。安装施工速度快，易于维护，配电质量高，是综合性最佳的配电选择。

额定工作参数：

I-LINE™ C系列母线槽系统额定工作电压为690V，额定绝缘电压为1000V。额定工作电流为 630A 至6000A；当母线槽安装角度发生变化时，不会影响母线槽的散热效率，不但无需考虑降容问题，而且在立式安放时，母线载流能力还有所提高。


EZ连接头

- 连接头采用活动式设计，方便维修时拆卸或形成电气隔离；
- 采用单螺栓紧固，辅助以碗形垫片将压力均匀分散在接触面上；
- 连接头部位采用电镀银或镀锡接触面，双面搭接。并增大导体的截面，确保连接头具有良好的载流性能；
- 绝缘隔板的边缘增加凹凸沟槽，增大爬电距离。



VISI - TITE 力矩控制螺栓

- 螺栓具有力矩控制和指示功能；
- 它采用双螺头设计，安装时，使用普通扳手，将第一个螺头旋紧至断掉，表示力矩已经达到规定值。同时，一个醒目的红色指示牌会脱落，方便检查。
- 螺栓可以在维护时重复使用。

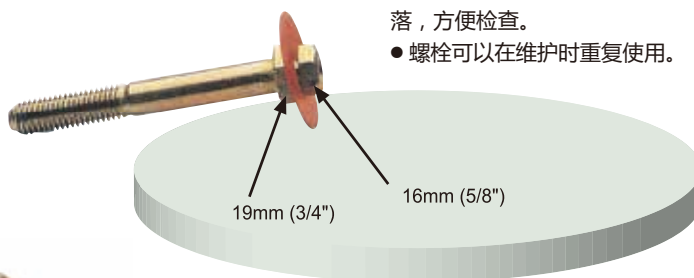



消防安全

I-LINE™ C系列母线槽内的连续空间被内部烟气隔板封闭，用以防止装有母线槽的地方在发生火灾时烟气透过母线槽散播。尤其是母线槽在穿过墙身或地板时，不会形成“烟囱效应”的燃烧路径。



短路耐受强度测试


为适应当今工商业建筑对配电系统高可靠性的要求，I-LINE™ C系列母线槽的设计提供了高短路耐受强度性能。

低电压降，低损耗

I-LINE™ C系列母线槽由于采用高品质的铜导体及优化的结构设计，因此具有低电压降和低线路损耗的优点。

防护等级

施耐德I-LINE™ C系列母线防护等级高达IP66，以配合不同的需求。户内型防护等级是IP40/IP41/54/55/65，户外型防护等级是IP66。

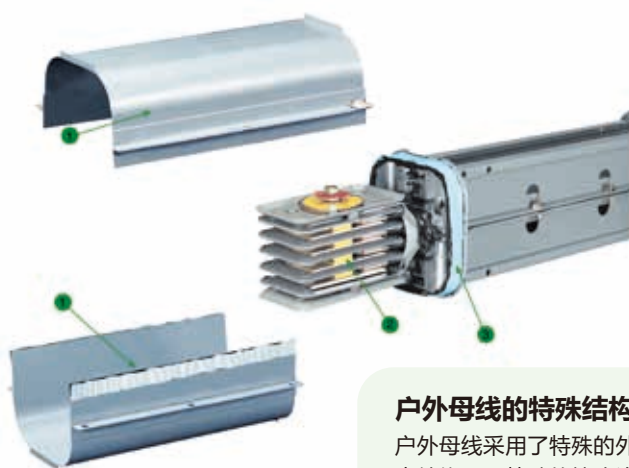

户外母线的特殊结构

户外母线采用了特殊的外壳结构①，特殊的接头连接②和法兰圈③形成了有效的保护。

当户外母线与户内母线(IP40/IP54/IP55/IP65)连接时，需采用户内/户外转换装置(尾标为IV/ISV)。

特征描述

I-LINE™ C系列插接箱可采用

断路器或熔断器保护

采用施耐德电气Compact系列断路器的插接箱电流等级为15A-1600A；采用施耐德电气Square D熔断器的插接箱电流等级为30A-1600A。



保护功能

采用施耐德原装保护元件的插接箱，具有完备的过载保护和短路保护能力，并提供接地故障保护功能。其分断能力高达150kA，机械寿命高达5万次。



操作机构

插接箱配有侧装操作手柄，合分闸操作更加方便，可靠。当插接箱安装位置较高时，可方便的从地面操作。

插接爪

插接箱插接爪采用弹性的双金属结构直接与母线导体本身插接。接触面全部镀银，保证合适的接触力矩和较小的接触电阻。



安全性能

插接箱的所有带电部件均配备了有效的电气隔离。插接箱安装时，其地线先于相线与母线接通，插接箱拆卸时，地线最后断开。

插接箱配备三重安全连锁功能，插接箱未安装到位时，无法合闸；或者在正常通电状态下，插接箱无法打开；插接箱内配备防误操作装置。

安装方式

“悬挂摆动”安装方式，插接箱通过母线槽上的切口可迅速定位，插入后，紧固一颗螺栓即可完成安装。

额定电流	A	630	800	1000	1250	1350	1600	2000	2500	3000	3200	4000	5000	6000
代码		06	08	10	12	13	16	20	25	30	32	40	50	60
符合标准		GB/T 7251.6-2015												
额定工作电压	V	690												
额定绝缘电压	V	1000												
频率	Hz	50												
外壳防护等级		IP40-IP66												
额定短时耐受电流(Icw)	kA	40	50	50	50	50	50	50	80	80	80	100	100	100
额定峰值短路电流(Ipk)	kA	84	105	105	105	105	105	105	176	176	176	220	220	220
导体电阻														
电阻(R ₂₀)	mΩ/m	0.0594	0.050	0.045	0.037	0.028	0.025	0.020	0.014	0.012	0.011	0.009	0.008	0.006
电阻(满载)	mΩ/m	0.0738	0.068	0.056	0.049	0.037	0.034	0.026	0.018	0.016	0.014	0.012	0.011	0.008
电抗(X)	mΩ/m	0.0314	0.029	0.027	0.026	0.018	0.016	0.015	0.012	0.011	0.010	0.007	0.006	0.005
阻抗(Z)	mΩ/m	0.0802	0.074	0.062	0.055	0.041	0.037	0.030	0.021	0.019	0.017	0.014	0.012	0.009
地线														
电阻(故障时)	mΩ/m	0.164	0.155	0.166	0.146	0.122	0.110	0.095	0.075	0.071	0.047	0.046	0.041	0.036
电压降(环境温度40℃, 满载, 负载分布系数为1)														
功率因数	1	V/m	0.081	0.094	0.097	0.105	0.086	0.094	0.091	0.078	0.085	0.076	0.082	0.083
	0.95	V/m	0.087	0.102	0.107	0.118	0.095	0.103	0.102	0.090	0.097	0.088	0.094	0.094
	0.9	V/m	0.087	0.102	0.108	0.120	0.096	0.103	0.104	0.093	0.100	0.091	0.096	0.096
	0.85	V/m	0.087	0.101	0.107	0.120	0.095	0.102	0.104	0.094	0.100	0.091	0.096	0.096
	0.8	V/m	0.085	0.099	0.106	0.118	0.094	0.101	0.103	0.094	0.100	0.091	0.096	0.095
电压降(导体温度20℃, 负载分布系数为1)														
功率因数	1	V/m	0.065	0.069	0.077	0.080	0.065	0.068	0.071	0.059	0.064	0.061	0.064	0.064
	0.95	V/m	0.072	0.078	0.088	0.094	0.065	0.078	0.083	0.073	0.078	0.075	0.076	0.076
	0.9	V/m	0.073	0.080	0.090	0.097	0.077	0.080	0.086	0.077	0.081	0.078	0.080	0.079
	0.85	V/m	0.073	0.080	0.090	0.098	0.078	0.081	0.087	0.079	0.083	0.080	0.081	0.080
	0.8	V/m	0.072	0.079	0.090	0.098	0.077	0.080	0.087	0.080	0.084	0.081	0.082	0.080
温度系数														
环境温度	40℃		1											
	45℃		0.95											
	50℃		0.9											
	55℃		0.85											
	60℃		0.8											
	65℃		0.74											
	70℃		0.67											

电压降计算

表中数据为 50Hz 集中负载三相平衡情况下的平均线间电压降测量值，其它情况下应特别处理：

$$\Delta V = \alpha \times \sqrt{3} \times L \times I \times (R \times \cos\phi + X \times \sin\phi) 10^{-3}$$

Δ V：电压降(V)

α：负载分布系数


L：线路长度(m)


I：线路电流(A)

R：电阻(mΩ/m)

X：电抗(mΩ/m)

cosφ：功率因数

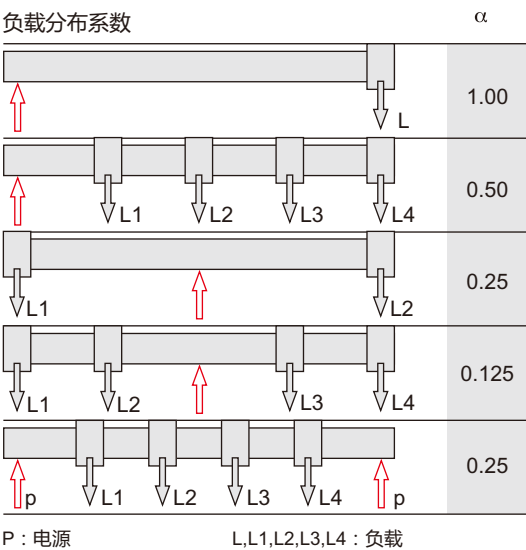

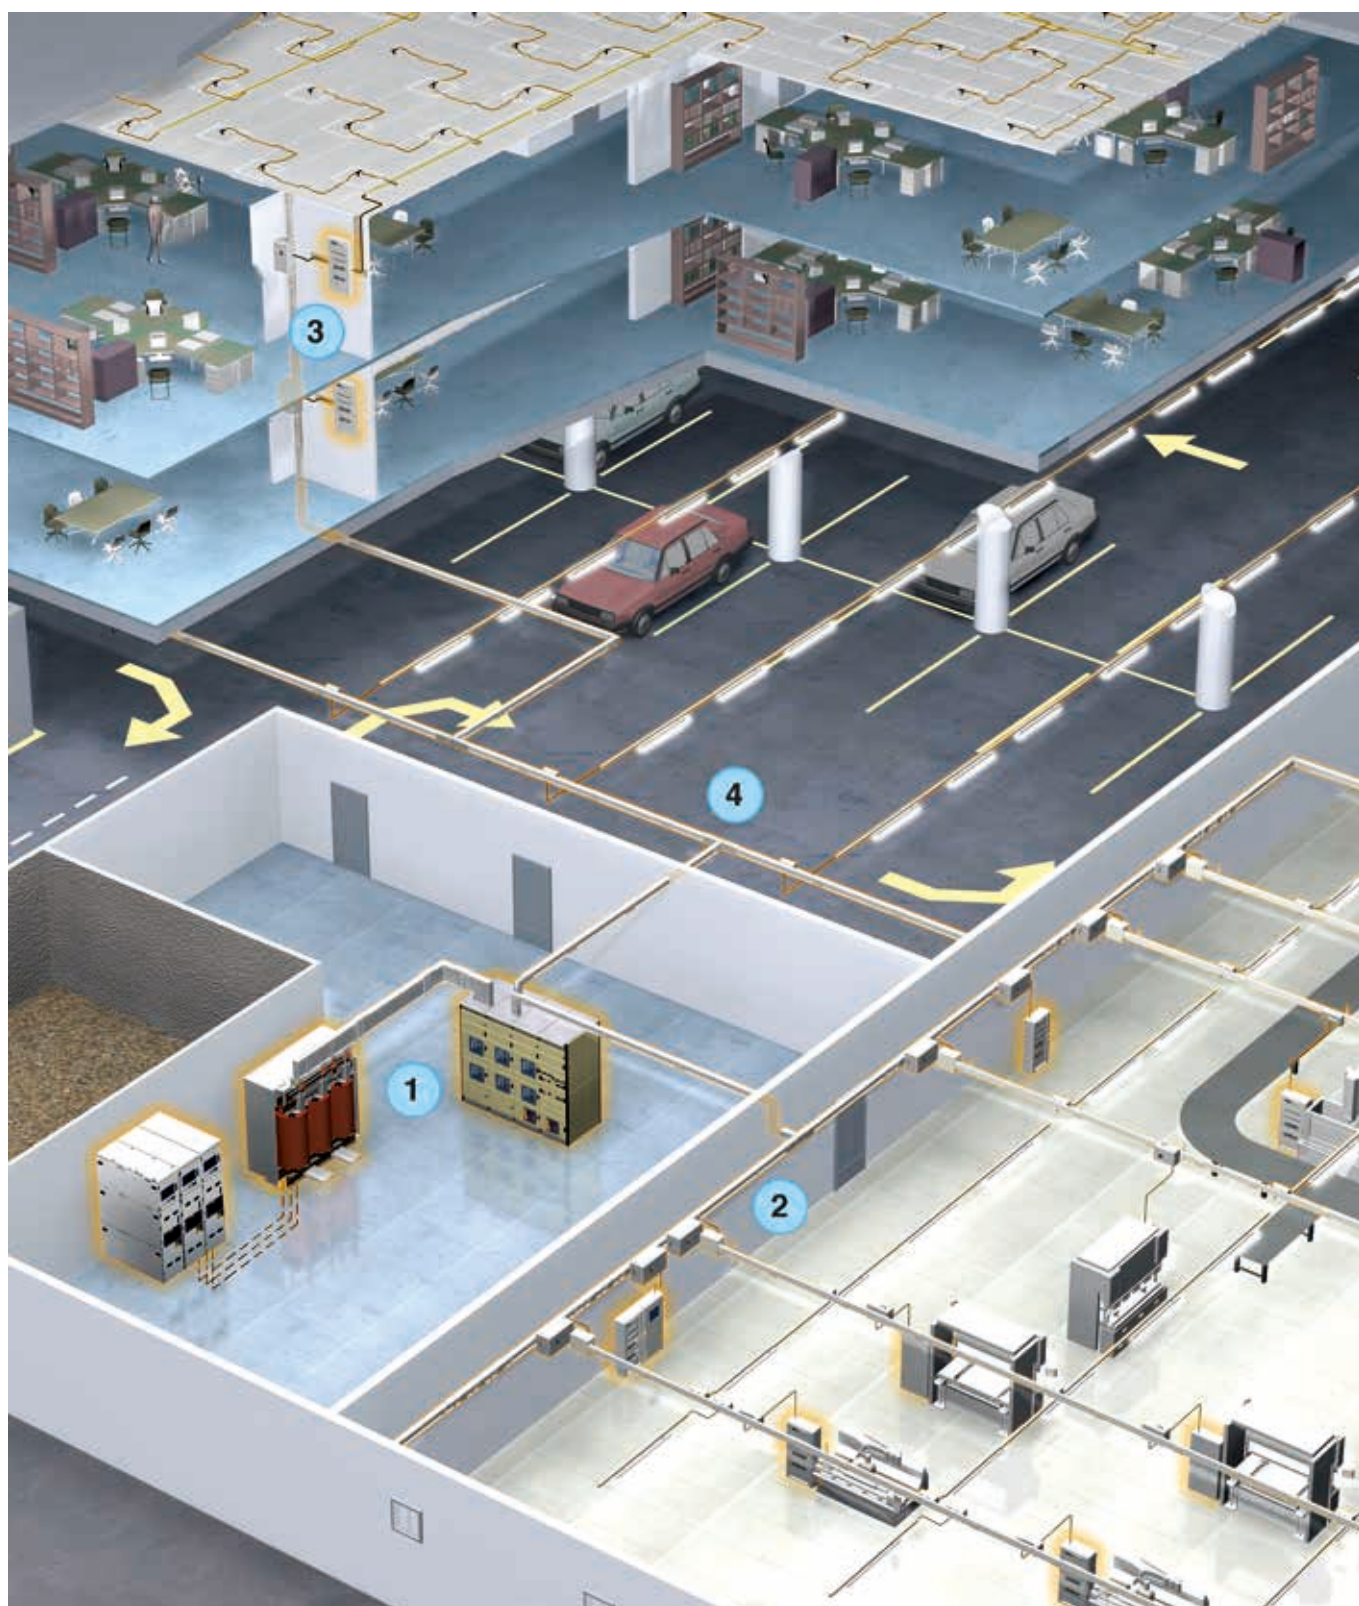

I-LINE™ C 系列母线槽等级齐全，性能优越，可广泛应用于以下场合：

- 变配电设备的连接：连接变压器与配电设备或配电柜间的连接
- 水平配电：从配电设备向车间内多个用电端供电
- 上行配电：从配电设备向高层建筑各个楼层供电
- 大面积照明：可用于数据中心、停车厂、超市、会展中心、地铁、船舶等照明线路的主干线


应用场合

I-LINE™ C系列母线槽主要应用于以下场合

变配电设备的连接

连接变压器与配电设备

1

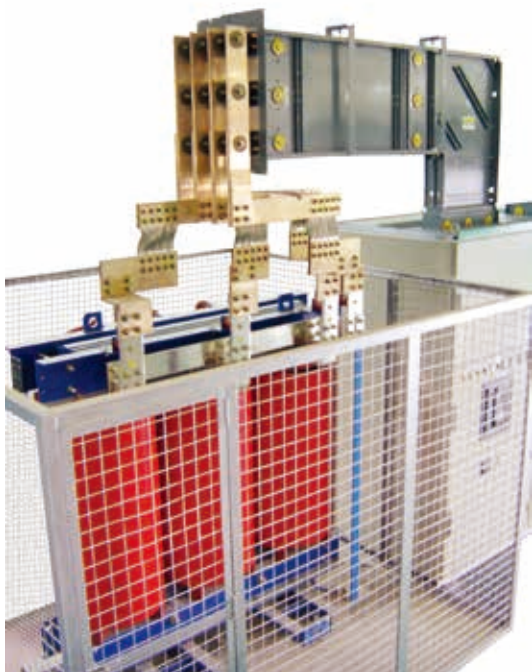

水平配电

从配电设备向车间内多个用电端供电

2



上行配电

从配电设备向高层建筑各个楼层供电

3




配电设备间的连接


连接两个配电柜

4



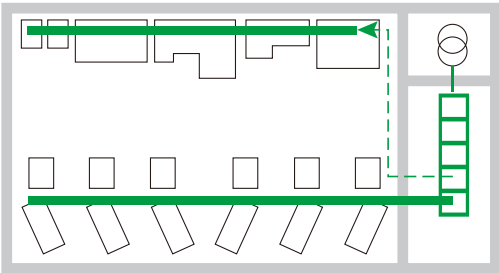

水平布置图

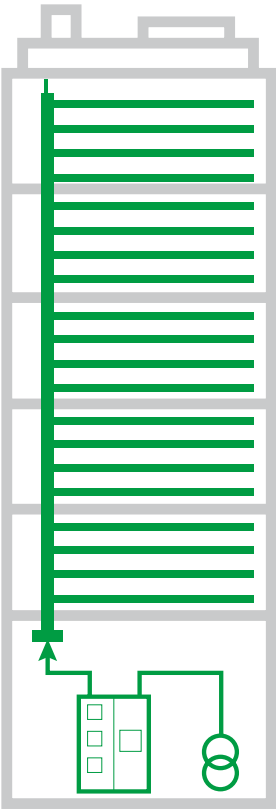

垂直布置图

1. 母线参数确定

● 确定额定电流: 设计人员根据母线所带负载计算出负荷, 也可参照配电柜所选断路器额定电流或变压器额定容量来选定。变压器容量与母线额定电流的对应关系如下表:

电压(无载)	400V		690V	
额定容量 (kVA)	低压侧额定 电流(A)	建议母线采用 的电流等级	低压侧额定 电流(A)	建议母线采用 的电流等级
50	72	100	42	63
100	144	160	84	100
160	231	250	133	250
200	288	400	168	250
250	361	400	210	250
315	455	500	263	400
400	577	630	336	400
500	722	800	420	500
630	909	1000	526	630
800	1155	1350	672	800
1000	1443	1600	840	1000
1250	1804	2000	1050	1250
1600	2309	2500	1330	1600
2000	2887	3200	1680	2000
2500	3608	4000	2094	2500
3150	4546	5000	2636	3000


- 按照母线槽寿命期内经济效益最佳的原则, 确定各回路母线槽的额定电流等级。
- 确定母线的插接口数量: 对于不需要引出分支的场合, 宜采用不带插接口的馈线式母线; 对于需要为大楼竖直接电的场合, 宜采用单面带插接口的母线; 对于为车间设备密集供电的场合, 宜采用双面带插接口的母线。因为三种结构的母线是相互兼容的, 因此, 可根据现场的需要, 灵活的进行组合。
- 防护等级的选择原则: 根据母线槽所处环境粉尘, 湿度或是否有潜在的喷淋水危险等情况, 并对照下表的说明, 选取合适的防护等级。对于比较复杂的应用环境, 用户需要同母线设计人员进行协商。
- 防护等级的说明

首位数: 对固体进入和人员直接接触带电部件的防护		第二位数: 对水进入设备的防护	附加字母: 对人员直接接触带电部件的防护
对设备的防护	对人员的防护	对水进入的防护	对人员接触带电部分的防护
0 无保护	无保护	0 无保护	A 手背
1 可防止直径不小于50mm的固体进入	防止手背直接接触(事故性接触)	1 对垂直下降的水进入的保护(凝露)	B 手指
2 可防止直径不小于12.5mm的固体进入	防止手指直接接触	2 对垂直角度15°以内的滴水进入的保护	C φ2.5mm的工具
3 可防止直径不小于2.5mm的固体进入	防止通过直径为2.5mm的工具直接接触	3 对垂直角度60°以内的雨水进入保护	D φ1mm的导线
4 可防止直径不小于1mm的固体进入	防止通过直径为1mm的导线直接接触	4 对任何方向的溅水进入保护	
5 防止灰尘进入(无有害沉积物)	防止通过直径为1mm的导线直接接触	5 对任何角度的喷水进入的保护	
6 对灰尘密封	防止通过直径为1mm的导线直接接触	6 对强力喷水或海浪进入的保护	
		7 在深度0.15-1m的暂时浸水时进行保护	
		8 在超过1m深度的浸水时进行保护	


● 母线选型参考

根据负载密度, 始末端设备, 安装方式等确定所选用的母线类型:

应用场合	容量范围(A)
流水生产线	630-1250
车间工艺设备	1000-1600
负荷中心	800-1000
变配电设备连接	2000-6000
配电设备连接	1600-3200
高层楼宇楼层供电	630-1250

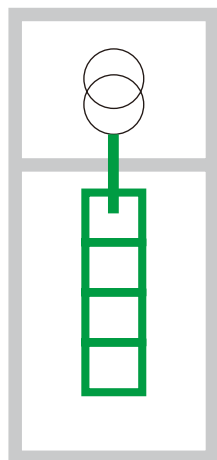

变压器与配电柜的连接图

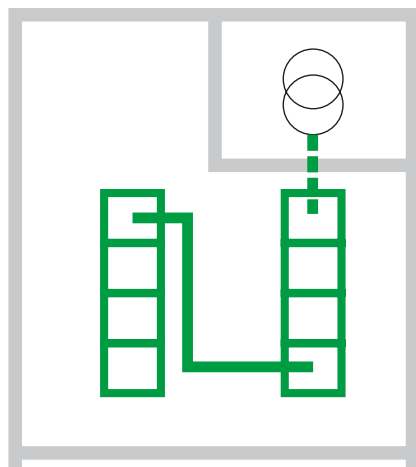

配电柜之间的连接图

2. 母线馈电方案的选择

- 电缆馈电箱: 对于需要通过电缆为母线槽供电的场合, 可 adopt 电缆馈电箱作为接口装置。
- 法兰: 母线槽直接与配电柜或变压器连接的场合, 可采用法兰, 通过中间过渡铜排进行连接。
- 快接法兰: 要求母线槽与配电柜的连接更加快捷的场合, 可采用快接法兰。需要配电柜的供应商在设计生产时, 将快接法兰预先安装在配电柜内。

3. 插接箱的参数设定

- 额定电流: 根据支路的负荷容量, 确定电流等级15~1600A。建议插接箱额定电流不超过母线干线额定电流50%。
- 保护元件: 根据不同设备的保护要求, 采用施耐德电气Compact NS断路器和SQUARE D断路器作为保护元件的插接箱。
- 极数以及附加功能: 可选择三极或四极插接箱以及各种辅助功能模块。
- 分断能力: 根据支路的具体要求可以选择25kA, 36kA, 70kA或100kA各种分断能力的插接单元。

4. 电压降验证

- 对应整个回路中母线槽的长度, 按照电压降数据表核算回路的电压降水平, 公式为:

集中负载: $\text{电压降} = \sqrt{3} I (R \cos \varphi + X \sin \varphi)$

分散负载: $\text{电压降} = [\sqrt{3} I (R \cos \varphi + X \sin \varphi)] / 2$

根据负载的特征, 如果整个回路的电压降超过允许值, 应考虑系统的补偿问题或减少单条回路的长度。

5. 保护能力的验证

- 过载保护: 所选用母线槽的电流等级应不小于断路器的整定电流以及工作时通过母线槽的最大电流。
- 短路保护: 母线上允许的峰值电流应不小于断路器的限流值。
- 与上级断路器的配合: 不同断路器的保护能力并不相同, 上下级断路器的级联和配合可以有效增强对系统的保护。

6. 母线走向的确定

- 由专业技术人员进行实地测量, 考察母线所经位置的管线情况, 确定最经济、优化的走向布置方案。

7. 安装支架的选择

- 水平安装支架: 适用于母线是水平走向的情况, 有平面吊架和立式吊架;
- 垂直安装支架: 适用于母线是垂直走向的情况, 有垂直固定式和垂直弹簧式吊架。

8. 重要配件/附件的选择

- 转向部件: 母线槽在改变走向时, 需要选用转向部件。分为T接, 水平弯头和立式弯头。
- 膨胀节: 水平走向的一段母线槽, 根据母线所在的建筑物以及母线走向情况决定是否采用膨胀节, 如是否穿越建筑物伸缩缝, 线路总长度以及中间是否有转弯等因素。

9. 谐波抑制


系统谐波对母线槽的危害主要是三次谐波造成的中性线过载, 根据三次谐波 I_{h3} 的含量不同, 可以采取不同的解决方案:

- $I_{h3} \leq 15\%$ 中性线截面至少选取相线截面的一半;
- $I_{h3} \leq 33\%$ 中性线截面应保持与相线截面相同;
- $I_{h3} > 33\%$ 应考虑在谐波集中的支路上加装有源或无源滤波装置。


目录编号由标题和尾标构成，标题表示规格参数，尾标表示功能参数，个别部件，如端封，吊架，墙壁法兰，有独立的编号。
选型时根据需从左侧表格中选择同颜色的代码（多选一），来替换产品型号相应位置的代码。

铜母线编号规则


产品型号

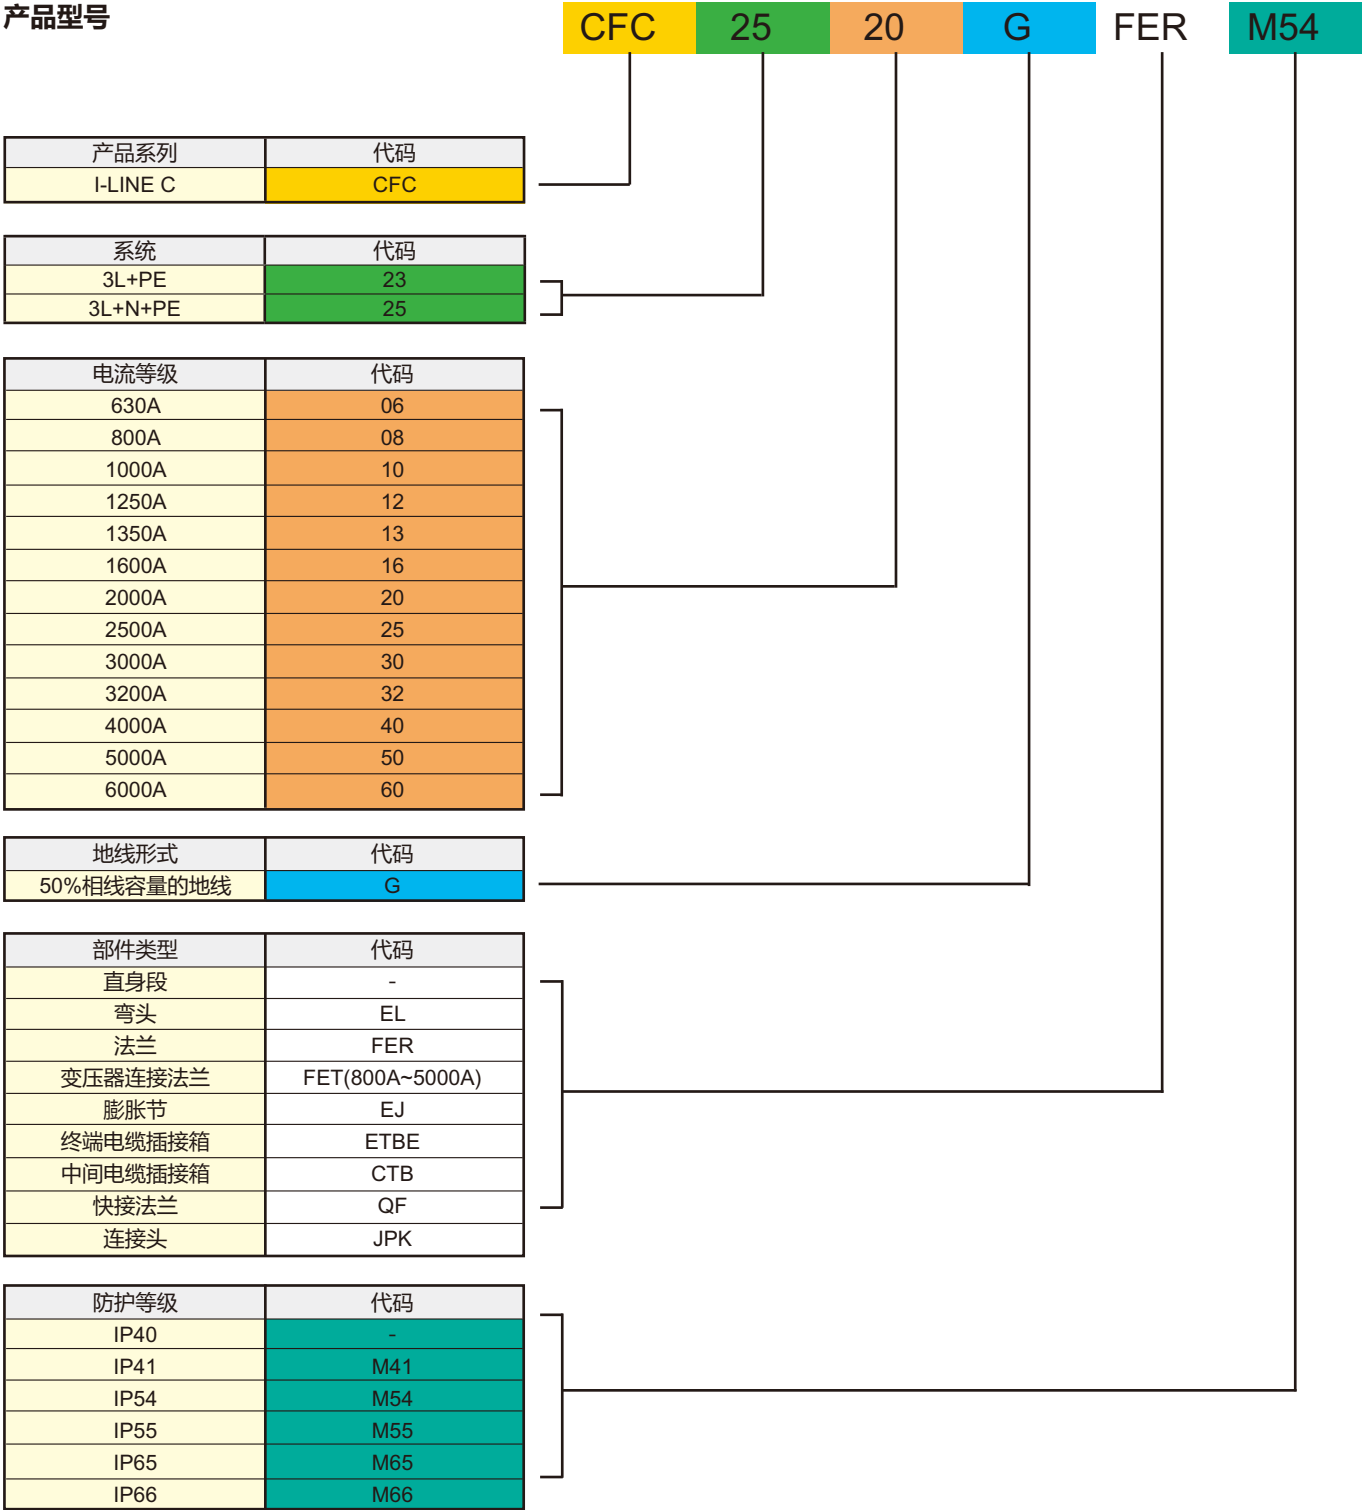


注: 母线在户外应用时，母线上方必须加装遮挡装置，具体方案可咨询施耐德电气销售工程师。

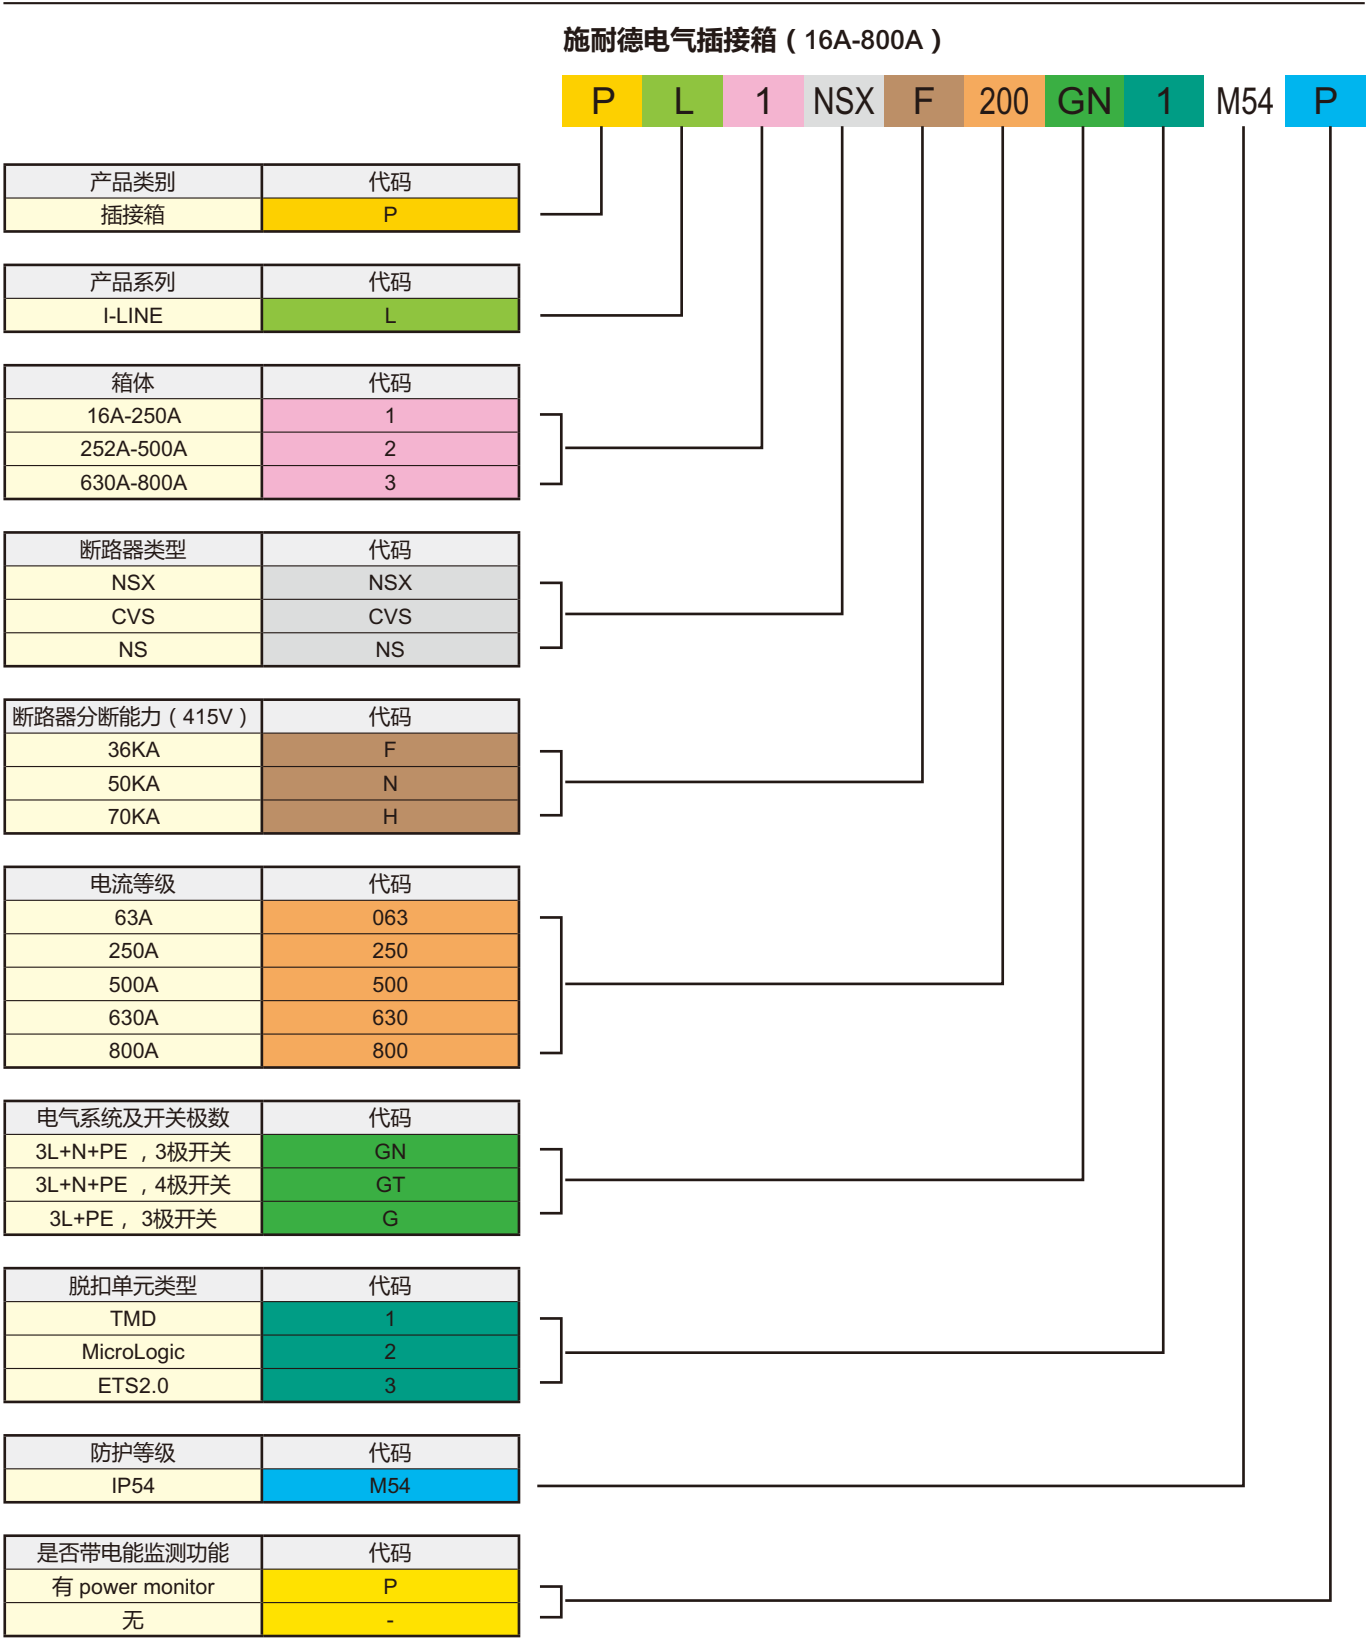


注：1. 400A及以上的插接箱不能用于630A母线系统中。

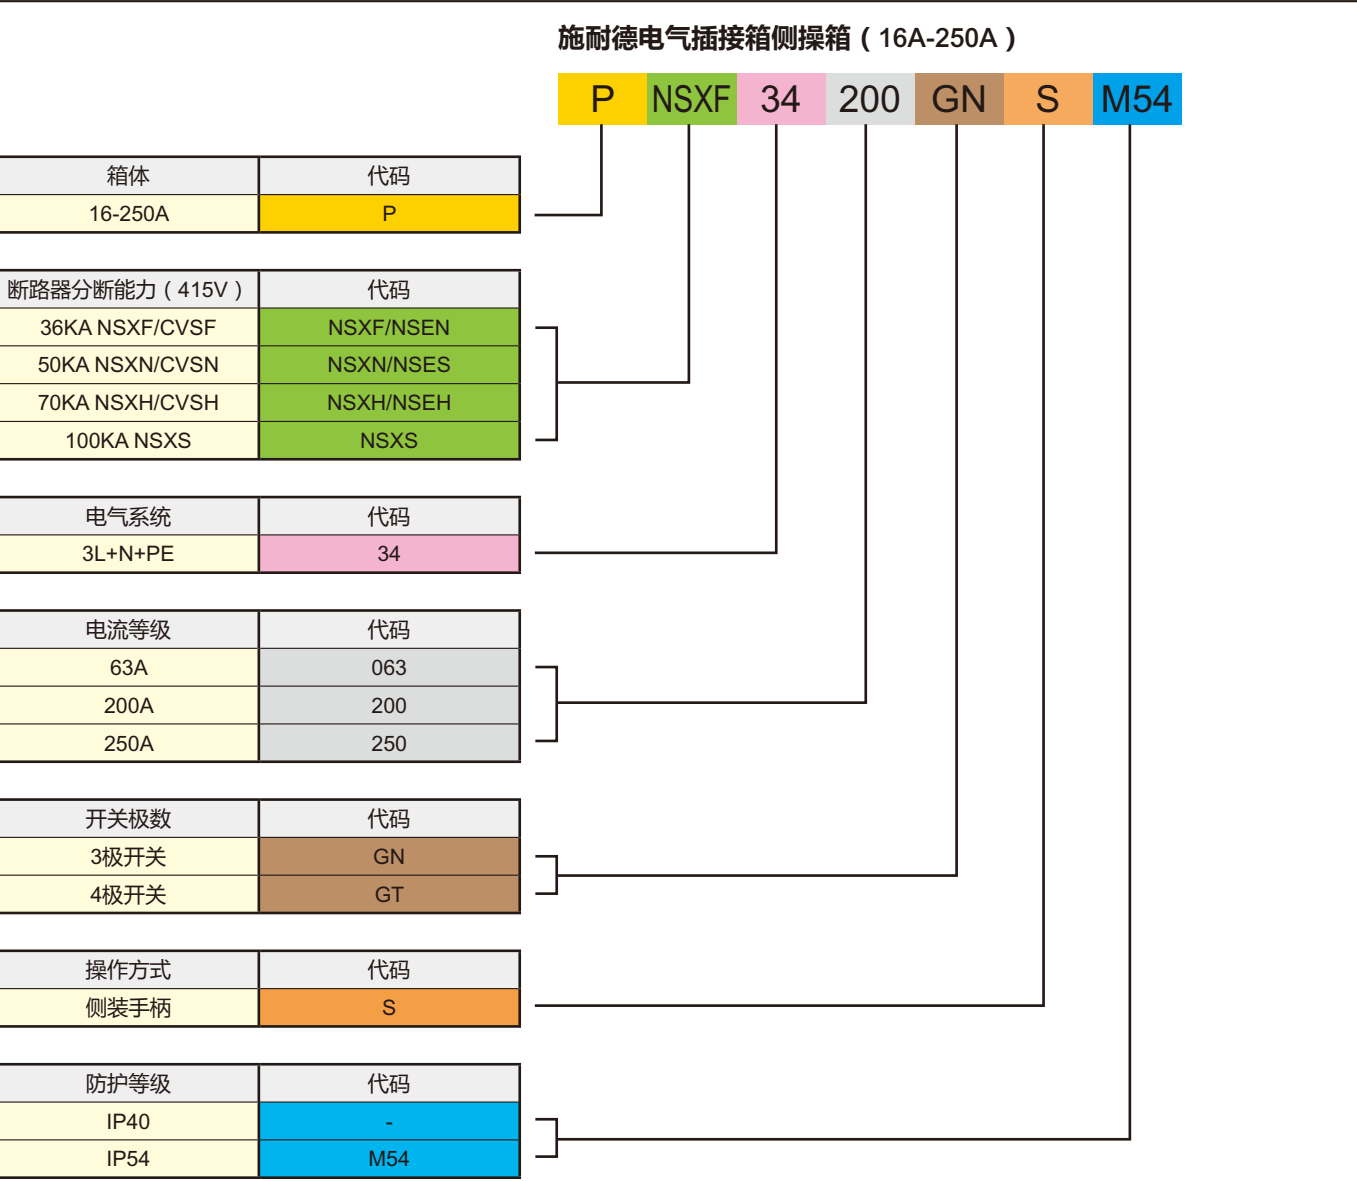

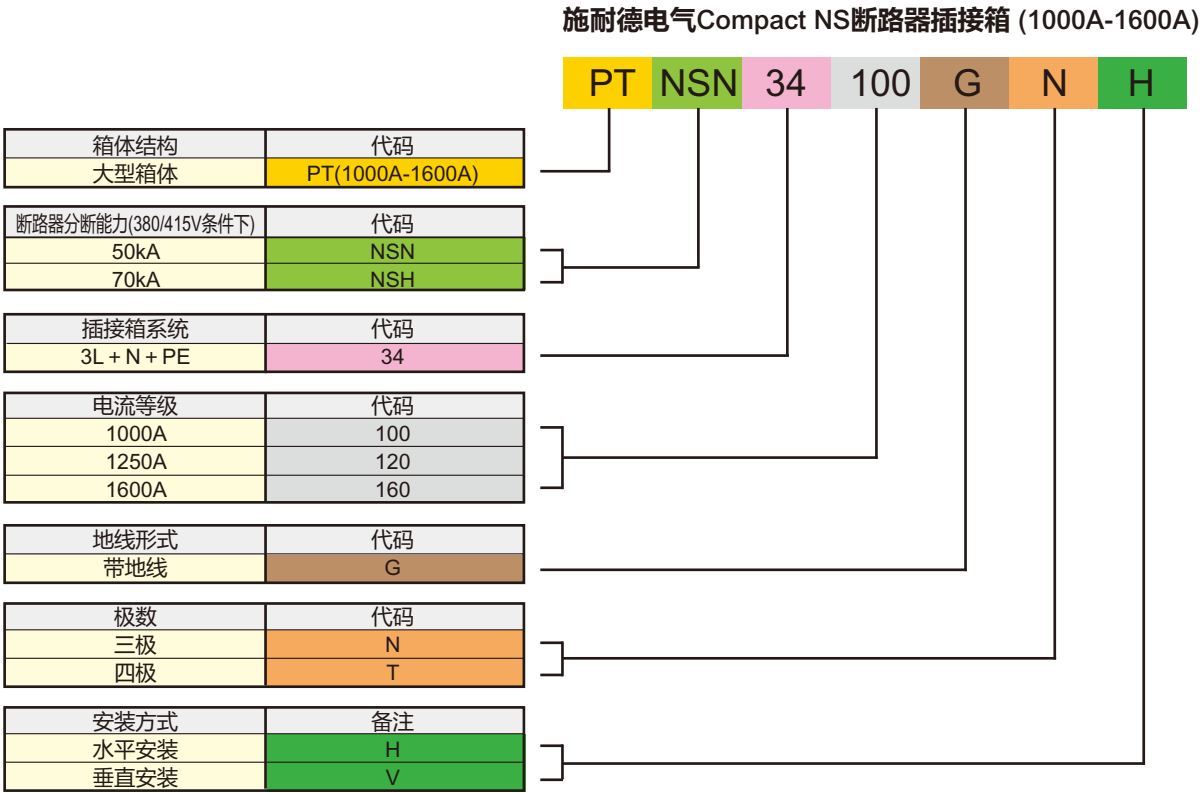

注: 1. 1000A及以上配施耐德电气Compact NS断路器之插接箱只能用于3L+N+PE母线系统上;
如果用于3L+PE母线系统上, 需要特殊定制, 请联系施耐德电气当地销售工程师。
2. 800A及以上的插接箱只能用于1250A及以上的母线系统中。
3. 400A及以上的插接箱不能用于630A母线系统中。
4. 1600A插接箱需要降容至80%使用。

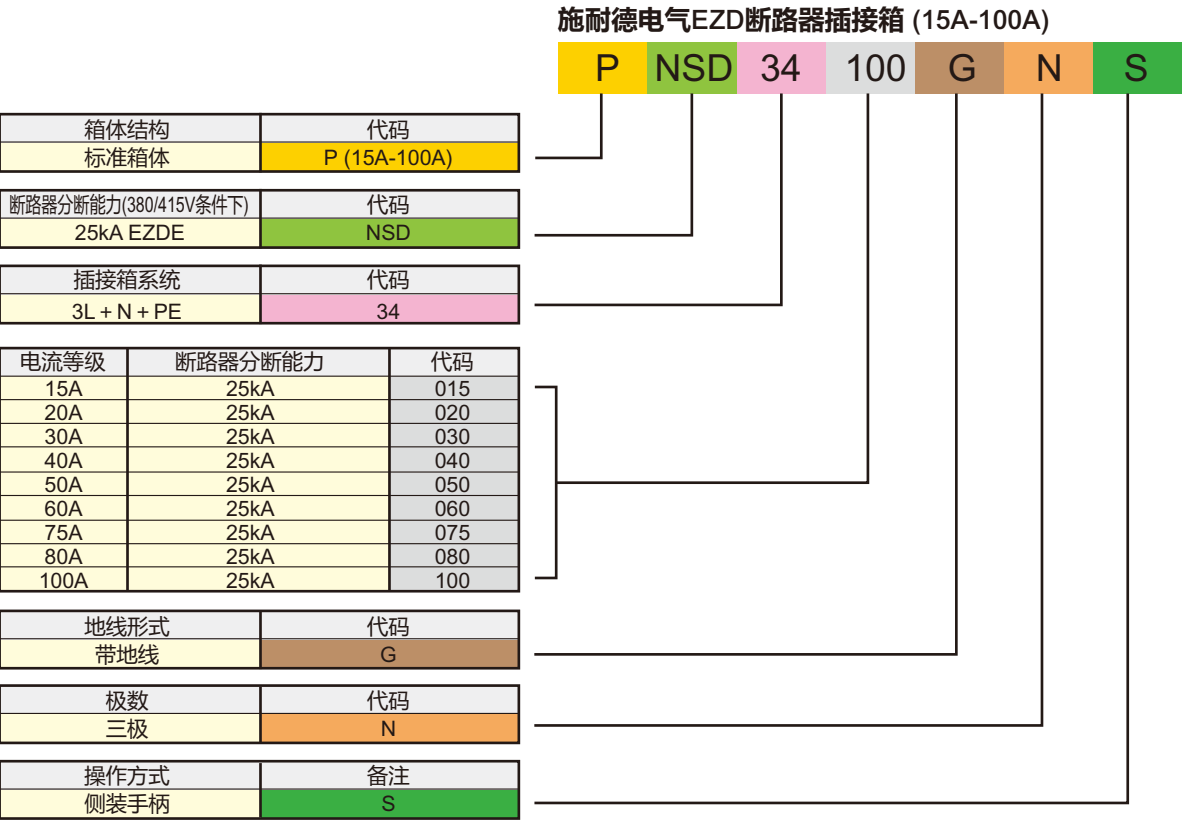

常用产品型号I-LINE™ C系列(630A-2500A)

表中列出的仅仅是防护等级为IP40、3L+N+PE系统50%容量地线的产品，更高的防护等级需要添加尾标来表示，3L+PE系统的产品需另行订购。

连接头	额定电流		型号		
	630A		CFC2506GJPK		
	800A		CFC2508GJPK		
	1000A		CFC2510GJPK		
	1250A		CFC2512GJPK		
	1350A		CFC2513GJPK		
	1600A		CFC2516GJPK		
	2000A		CFC2520GJPK		
	2500A		CFC2525GJPK		
	3000A		CFC2530GJPK		
	3200A		CFC2532GJPK		
	4000A		CFC2540GJPK		
	5000A		CFC2550GJPK		
	6000A		CFC2560GJPK		
馈电单元	额定电流 (A)		型号	连接方式	备注
终端电缆馈电箱	630		CFC2506GETBE	电缆连接	
	800		CFC2508GETBE	电缆连接	
	1000		CFC2510GETBE	电缆连接	
	1250		CFC2512GETBE	电缆连接	
	1350		CFC2513GETBE	电缆连接	
	1600		CFC2516GETBE	电缆连接	
	2000		CFC2520GETBE	电缆连接	
	2500		CFC2525GETBE	电缆连接	
中间电缆馈电箱	630		CFC2506GCTB	电缆连接	
	800		CFC2508GCTB	电缆连接	
	1000		CFC2510GCTB	电缆连接	
	1250		CFC2512GCTB	电缆连接	
	1350		CFC2513GCTB	电缆连接	
	1600		CFC2516GCTB	电缆连接	
	2000		CFC2520GCTB	电缆连接	
	2500		CFC2525GCTB	电缆连接	
法兰	额定电流 (A)		型号	连接方式	备注
标准法兰	630		CFC2506GFER	变压器/配电柜连接	
	800		CFC2508GFER	变压器/配电柜连接	
	1000		CFC2510GFER	变压器/配电柜连接	
	1250		CFC2512GFER	变压器/配电柜连接	
	1350		CFC2513GFER	变压器/配电柜连接	
	1600		CFC2516GFER	变压器/配电柜连接	
	2000		CFC2520GFER	变压器/配电柜连接	
	2500		CFC2525GFER	变压器/配电柜连接	
变压器连接法兰	800		CFC2508GFET	变压器连接	
	1000		CFC2510GFET	变压器连接	
	1250		CFC2512GFET	变压器连接	
	1350		CFC2513GFET	变压器连接	
	1600		CFC2516GFET	变压器连接	
	2000		CFC2520GFET	变压器连接	
快接法兰	630		CFC2506GQF115	配电柜连接	
	800		CFC2508GQF115	配电柜连接	
	1000		CFC2510GQF115	配电柜连接	
	1250		CFC2512GQF115	配电柜连接	
	1350		CFC2513GQF115	配电柜连接	
	1600		CFC2516GQF115	配电柜连接	
	2000		CFC2520GQF115	配电柜连接	
	2500		CFC2525GQF115	配电柜连接	
弯头	额定电流 (A)	标准单边长度 (mm)	型号	安装方向	备注
L型弯头	630	279	CFC2506GEL	无	所标注“标准单边长度” 尺寸为平面弯头的数据。 对于立式弯头，标准单 边长度均为279mm。
	800	279	CFC2508GEL	无	
	1000	279	CFC2510GEL	无	
	1250	279	CFC2512GEL	无	
	1350	305	CFC2513GEL	无	
	1600	305	CFC2516GEL	无	
	2000	305	CFC2520GEL	无	
	2500	356	CFC2525GEL	无	
T型弯头	630	279	CFC2506GT	平面	
	800	279	CFC2508GT	平面	
	1000	279	CFC2510GT	平面	
	1250	279	CFC2512GT	平面	
	1350	305	CFC2513GT	平面	
	1600	305	CFC2516GT	平面	
	2000	305	CFC2520GT	平面	
	2500	356	CFC2525GT	平面	

常用产品型号I-LINE™ C系列(630A-2500A)

安装支架	额定电流 (A)	型号	安装方式	备注
平面吊架	630	HF38F	平面	安装间距建议：户内水平安装，吊架最大间距不得超过3m。
	800	HF38F	平面	
	1000	HF38F	平面	
	1250	HF43F	平面	
	1350	HF53F	平面	
	1600	HF58F	平面	
	2000	HF67F	平面	
	2500	HF93F	平面	
立式吊架	630	HF43E	立式	
	800	HF43E	立式	
	1000	HF43E	立式	
	1250	HF43E	立式	
	1350	HF58E	立式	
	1600	HF58E	立式	
	2000	HF67E	立式	
	2500	HF93E	立式	
垂直固定支架	630-2500	HFV	垂直	
弹簧支架	630	HFVS1	垂直	
	800	HFVS1	垂直	
	1000	HFVS1	垂直	
	1250	HFVS1	垂直	
	1350	HFVS1	垂直	
	1600	HFVS2	垂直	
	2000	HFVS2	垂直	
	2500	HFVS2	垂直	
终端封	额定电流 (A)	型号		
	630	ACF38EC		
	800	ACF38EC		
	1000	ACF38EC		
	1250	ACF43EC		
	1350	ACF53EC		
	1600	ACF58EC		
	2000	ACF67EC		
	2500	ACF93EC		
特殊部件	额定电流 (A)	型号		
变容节	1250	CFC2512GRC06/R08/R10		
	1350	CFC2513GRC06/R08/R10/R12		
	1600	CFC2516GRC06/R08/R10/R12/R13		
	2000	CFC2520GR08/R10/R12/R13/R16		
	2500	CFC2525GR10/R12/R13/R16/R20		
膨胀节	630	CFC2506GEJ		
	800	CFC2508GEJ		
	1000	CFC2510GEJ		
	1250	CFC2512GEJ		
	1350	CFC2513GEJ		
	1600	CFC2516GEJ		
	2000	CFC2520GEJ		
	2500	CFC2525GEJ		
附件	额定电流 (A)	型号		
穿墙法兰	630	ACF38WF		
	800	ACF38WF		
	1000	ACF38WF		
	1250	ACF43WF		
	1350	ACF53WF		
	1600	ACF58WF		
	2000	ACF67WF		
	2500	ACF93WF		
软连接	630	FLEX506		
	800	FLEX508		
	1000	FLEX510		
	1250	FLEX512		
	1350	FLEX513		
	1600	FLEX516		
	2000	FLEX520		
	2500	FLEX525		

常用产品型号I-LINE™ C系列(3000A-6000A)

表中列出的仅仅是防护等级为IP40、3L+N+PE系统50%容量地线的产品，更高的防护等级需要添加尾标来表示，3L+PE系统的产品需另行订购。

馈电单元	额定电流 (A)	型号	安装方式	备注	
终端电缆馈电箱	3000	CFC2530GETBE	电缆连接		
	3200	CFC2532GETBE	电缆连接		
	4000	CFC2540GETBE	电缆连接		
	5000	CFC2550GETBE	电缆连接		
	6000	CFC2560GETBE	电缆连接		
中间电缆馈电箱	3000	CFC2530GCTB	电缆连接		
	3200	CFC2532GCTB	电缆连接		
	4000	CFC2540GCTB	电缆连接		
	5000	CFC2550GCTB	电缆连接		
	6000	CFC2560GCTB	电缆连接		
法兰	额定电流 (A)	型号	安装方式	备注	
标准法兰	3000	CFC2530GFER	变压器/配电柜连接		
	3200	CFC2532GFER	变压器/配电柜连接		
	4000	CFC2540GFER	变压器/配电柜连接		
	5000	CFC2550GFER	变压器/配电柜连接		
	6000	CFC2560GFER	变压器/配电柜连接		
变压器连接法兰	3000	CFC2530GFET	变压器连接		
	3200	CFC2532GFET	变压器连接		
	4000	CFC2540GFET	变压器连接		
	5000	CFC2550GFET	变压器连接		
快接法兰	3000	CFC2530GQF115	配电柜连接		
	3200	CFC2532GQF115	配电柜连接		
	4000	CFC2540GQF115	配电柜连接		
	5000	CFC2550GQF115	配电柜连接		
	6000	CFC2560GQF115	配电柜连接		
弯头	额定电流 (A)	型号	标准单边长度 (mm)	安装方式	备注
L 型弯头	3000	CFC2530GEL	381	无	所标注 “标准单边长度” 尺寸为平面弯头的数据。 对于立式弯头，标准单 边长度均为279mm。
	3200	CFC2532GEL	406	无	
	4000	CFC2540GEL	432	无	
	5000	CFC2550GEL	533	无	
	6000	CFC2560GEL	533	无	
T型弯头	3000	CFC2530GT	381	平面	
	3200	CFC2532GT	406	平面	
	4000	CFC2540GT	432	平面	
	5000	CFC2550GT	533	平面	
	6000	CFC2560GT	533	平面	
安装支架	额定电流 (A)	型号	安装方式	备注	
平面吊架	3000	HF13F	平面		
	3200	HF15F	平面		
	4000	HF16F	平面		
	5000	HF24F	平面		
	6000	HF25F	平面		
立式吊架	3000	HF13E	立式		
	3200	HF15E	立式		
	4000	HF16E	立式		
	5000	HF24E	立式		
	6000	HF26E	立式		
垂直固定支架	3000-6000	HFV	垂直		
弹簧支架	3000	HFVS8	垂直		
	3200	HFVS8	垂直		
	4000	HFVS8	垂直		
	5000	HFVS8	垂直		
	6000	HFVS8	垂直		
终端封	额定电流 (A)	型号	备注		
	3000	ACF13EC			
	3200	ACF15EC			
	4000	ACF17EC			
	5000	ACF24EC			
	6000	ACF25EC			


常用产品型号I-LINE™ C系列(3000A-6000A)		
特殊部件	额定电流 (A)	型号
变容节	3000	CFC2530GR10/R12/R13/R16/R20/R25
	3200	CFC2532GR12/R13/R16/R20/R25/R30
	4000	CFC2540GR13/R16/R20/R25/R30
	5000	CFC2550GR16/R20/R25/R30/R32
	6000	CFC2560GR25/R30/R32/R40
膨胀节	3000	CFC2530GEJ
	3200	CFC2532GEJ
	4000	CFC2540GEJ
	5000	CFC2550GEJ
	6000	CFC2560GEJ
附件	额定电流 (A)	型号
穿墙法兰	3000	ACF13WF
	3200	ACF15WF
	4000	ACF17WF
	5000	ACF24WF
	6000	ACF25WF
软连接	3000	FLEX530
	3200	FLEX532
	4000	FLEX540
	5000	FLEX550
	6000	FLEX560

施耐德电气ComPacT NSX断路器插接箱常用型号 (16A-500A)

NSXF型							
额定电流 A	断路器分断能力 kA (380V/415V条件下)	极数	型号 (3极)	额定电流 A	断路器分断能力 kA (380V/415V条件下)	极数	型号 (3极)
16	36	3,4	PL1NSXF016GN1M54	100	36	3,4	PL1NSXF100GN1M54
25	36	3,4	PL1NSXF025GN1M54	125	36	3,4	PL1NSXF125GN1M54
32	36	3,4	PL1NSXF032GN1M54	160	36	3,4	PL1NSXF160GN1M54
40	36	3,4	PL1NSXF040GN1M54	200	36	3,4	PL1NSXF200GN1M54
50	36	3,4	PL1NSXF050GN1M54	250	36	3,4	PL1NSXF250GN1M54
63	36	3,4	PL1NSXF063GN1M54	400	36	3,4	PL2NSXF400GN2M54
80	36	3,4	PL1NSXF080GN1M54	500	36	3,4	PL2NSXF500GN2M54
NSXN型							
额定电流 A	断路器分断能力 kA (380V/415V条件下)	极数	型号 (3极)	额定电流 A	断路器分断能力 kA (380V/415V条件下)	极数	型号 (3极)
16	50	3,4	PL1NSXN016GN1M54	100	50	3,4	PL1NSXN100GN1M54
25	50	3,4	PL1NSXN025GN1M54	125	50	3,4	PL1NSXN125GN1M54
32	50	3,4	PL1NSXN032GN1M54	160	50	3,4	PL1NSXN160GN1M54
40	50	3,4	PL1NSXN040GN1M54	200	50	3,4	PL1NSXN200GN1M54
50	50	3,4	PL1NSXN050GN1M54	250	50	3,4	PL1NSXN250GN1M54
63	50	3,4	PL1NSXN063GN1M54	400	50	3,4	PL2NSXN400GN2M54
80	50	3,4	PL1NSXN080GN1M54	500	50	3,4	PL2NSXN500GN2M54
NSXH型							
额定电流 A	断路器分断能力 kA (380V/415V条件下)	极数	型号 (3极)	额定电流 A	断路器分断能力 kA (380V/415V条件下)	极数	型号 (3极)
16	70	3,4	PL1NSXH016GN1M54	100	70	3,4	PL1NSXH100GN1M54
25	70	3,4	PL1NSXH025GN1M54	125	70	3,4	PL1NSXH125GN1M54
32	70	3,4	PL1NSXH032GN1M54	160	70	3,4	PL1NSXH160GN1M54
40	70	3,4	PL1NSXH040GN1M54	200	70	3,4	PL1NSXH200GN1M54
50	70	3,4	PL1NSXH050GN1M54	250	70	3,4	PL1NSXH250GN1M54
63	70	3,4	PL1NSXH063GN1M54	400	70	3,4	PL2NSXH400GN2M54
80	70	3,4	PL1NSXH080GN1M54	500	70	3,4	PL2NSXH500GN2M54

注：1. 400A及以上的插接箱不能用于630A母线系统中。

接线端子扩展器 (可选购)

电流(A)	极数	型号	备注
15~250	3极	LV431563	
	4极	LV431564	
400~500	3极	LV432492	
	4极	LV432493	

注：1. 以上端子扩展器适用于NSX,CVS/NSE 断路器插接箱。
2. 如需选用以上端子扩展器，请下特殊订单。

施耐德电气EasyPact CVS断路器插接箱常用型号（16A-500A）

CVSF型							
额定电流 A	断路器分断能力 kA (380V/415V条件下)	极数	型号 (3极)	额定电流 A	断路器分断能力 kA (380V/415V条件下)	极数	型号 (3极)
16	36	3,4	PL1CVSF016GN1M54	100	36	3,4	PL1CVSF100GN1M54
25	36	3,4	PL1CVSF025GN1M54	125	36	3,4	PL1CVSF125GN1M54
32	36	3,4	PL1CVSF032GN1M54	160	36	3,4	PL1CVSF160GN1M54
40	36	3,4	PL1CVSF040GN1M54	200	36	3,4	PL1CVSF200GN1M54
50	36	3,4	PL1CVSF050GN1M54	250	36	3,4	PL1CVSF250GN1M54
63	36	3,4	PL1CVSF063GN1M54	400	36	3,4	PL2CVSF400GN3M54
80	36	3,4	PL1CVSF080GN1M54	500	36	3,4	PL2CVSF500GN3M54
CVSN型							
额定电流 A	断路器分断能力 kA (380V/415V条件下)	极数	型号 (3极)	额定电流 A	断路器分断能力 kA (380V/415V条件下)	极数	型号 (3极)
16	50	3,4	PL1CVSN016GN1M54	100	50	3,4	PL1CVSN100GN1M54
25	50	3,4	PL1CVSN025GN1M54	125	50	3,4	PL1CVSN125GN1M54
32	50	3,4	PL1CVSN032GN1M54	160	50	3,4	PL1CVSN160GN1M54
40	50	3,4	PL1CVSN040GN1M54	200	50	3,4	PL1CVSN200GN1M54
50	50	3,4	PL1CVSN050GN1M54	250	50	3,4	PL1CVSN250GN1M54
63	50	3,4	PL1CVSN063GN1M54	400	50	3,4	PL2CVSN400GN3M54
80	50	3,4	PL1CVSN080GN1M54	500	50	3,4	PL2CVSN500GN3M54
CVSH型							
额定电流 A	断路器分断能力 kA (380V/415V条件下)	极数	型号 (3极)	额定电流 A	断路器分断能力 kA (380V/415V条件下)	极数	型号 (3极)
16	70	3,4	PL1CVSH016GN1M54	100	70	3,4	PL1CVSH100GN1M54
25	70	3,4	PL1CVSH025GN1M54	125	70	3,4	PL1CVSH125GN1M54
32	70	3,4	PL1CVSH032GN1M54	160	70	3,4	PL1CVSH160GN1M54
40	70	3,4	PL1CVSH040GN1M54	200	70	3,4	PL1CVSH200GN1M54
50	70	3,4	PL1CVSH050GN1M54	250	70	3,4	PL1CVSH250GN1M54
63	70	3,4	PL1CVSH063GN1M54	400	70	3,4	PL2CVSH400GN3M54
80	70	3,4	PL1CVSH080GN1M54	500	70	3,4	PL2CVSH500GN3M54

施耐德电气Compact EZD断路器插接箱常用型号(15A-100A)

EZD 通用型							
额定电流 A	断路器分断能力 kA (380/415V条件下)	极数	型号 (3极) 侧装手柄, 无漏电保护	额定电流 A	断路器分断能力 kA (380/415V条件下)	极数	型号 (3极) 侧装手柄, 无漏电保护
15	25	3	PNSD34015GNS	50	25	3	PNSD34050GNS
20	25	3	PNSD34020GNS	60	25	3	PNSD34060GNS
25	25	3	PNSD34025GNS	75	25	3	PNSD34075GNS
30	25	3	PNSD34030GNS	80	25	3	PNSD34080GNS
40	25	3	PNSD34040GNS	100	25	3	PNSD34100GNS

施耐德电气ComPacT NSX断路器插接箱（16-250A）

NSXF型							
额定电流 A	断路器分断能力 kA（380V/415V条件下）	极数	型号（3极） 侧装手柄，无漏电保护	额定电流 A	断路器分断能力 kA（380V/415V条件下）	极数	型号（3极） 侧装手柄，无漏电保护
16	36	3,4	PNSXF34016GNS	80	36	3,4	PNSXF34080GNS
25	36	3,4	PNSXF34025GNS	100	36	3,4	PNSXF34100GNS
32	36	3,4	PNSXF34032GNS	125	36	3,4	PNSXF34125GNS
40	36	3,4	PNSXF34040GNS	160	36	3,4	PNSXF34160GNS
50	36	3,4	PNSXF34050GNS	200	36	3,4	PNSXF34200GNS
63	36	3,4	PNSXF34063GNS	250	36	3,4	PNSXF34250GNS
NSXN型							
额定电流 A	断路器分断能力 kA（380V/415V条件下）	极数	型号（3极） 侧装手柄，无漏电保护	额定电流 A	断路器分断能力 kA（380V/415V条件下）	极数	型号（3极） 侧装手柄，无漏电保护
16	50	3,4	PNSXN34016GNS	80	50	3,4	PNSXN34080GNS
25	50	3,4	PNSXN34025GNS	100	50	3,4	PNSXN34100GNS
32	50	3,4	PNSXN34032GNS	125	50	3,4	PNSXN34125GNS
40	50	3,4	PNSXN34040GNS	160	50	3,4	PNSXN34160GNS
50	50	3,4	PNSXN34050GNS	200	50	3,4	PNSXN34200GNS
63	50	3,4	PNSXN34063GNS	250	50	3,4	PNSXN34250GNS
NSXH型							
额定电流 A	断路器分断能力 kA（380V/415V条件下）	极数	型号（3极） 侧装手柄，无漏电保护	额定电流 A	断路器分断能力 kA（380V/415V条件下）	极数	型号（3极） 侧装手柄，无漏电保护
16	70	3,4	PNSXH34016GNS	80	70	3,4	PNSXH34080GNS
25	70	3,4	PNSXH34025GNS	100	70	3,4	PNSXH34100GNS
32	70	3,4	PNSXH34032GNS	125	70	3,4	PNSXH34125GNS
40	70	3,4	PNSXH34040GNS	160	70	3,4	PNSXH34160GNS
50	70	3,4	PNSXH34050GNS	200	70	3,4	PNSXH34200GNS
63	70	3,4	PNSXH34063GNS	250	70	3,4	PNSXH34250GNS
NSXS型							
额定电流 A	断路器分断能力 kA（380V/415V条件下）	极数	型号（3极） 侧装手柄，无漏电保护	额定电流 A	断路器分断能力 kA（380V/415V条件下）	极数	型号（3极） 侧装手柄，无漏电保护
16	100	3,4	PNSXS34016GNS	80	100	3,4	PNSXS34080GNS
25	100	3,4	PNSXS34025GNS	100	100	3,4	PNSXS34100GNS
32	100	3,4	PNSXS34032GNS	125	100	3,4	PNSXS34125GNS
40	100	3,4	PNSXS34040GNS	160	100	3,4	PNSXS34160GNS
50	100	3,4	PNSXS34050GNS	200	100	3,4	PNSXS34200GNS
63	100	3,4	PNSXS34063GNS	250	100	3,4	PNSXS34250GNS

施耐德电气EasyPact CVS断路器插接箱（16-250A）

CVSF型							
额定电流 A	断路器分断能力 kA（380V/415V条件下）	极数	型号（3极） 侧装手柄，无漏电保护	额定电流 A	断路器分断能力 kA（380V/415V条件下）	极数	型号（3极） 侧装手柄，无漏电保护
16	36	3,4	PNSEN34016GNS	80	36	3,4	PNSEN34080GNS
25	36	3,4	PNSEN34025GNS	100	36	3,4	PNSEN34100GNS
32	36	3,4	PNSEN34032GNS	125	36	3,4	PNSEN34125GNS
40	36	3,4	PNSEN34040GNS	160	36	3,4	PNSEN34160GNS
50	36	3,4	PNSEN34050GNS	200	36	3,4	PNSEN34200GNS
63	36	3,4	PNSEN34063GNS	250	36	3,4	PNSEN34250GNS
CVSN型							
额定电流 A	断路器分断能力 kA（380V/415V条件下）	极数	型号（3极） 侧装手柄，无漏电保护	额定电流 A	断路器分断能力 kA（380V/415V条件下）	极数	型号（3极） 侧装手柄，无漏电保护
16	50	3,4	PNSES34016GNS	80	50	3,4	PNSES34080GNS
25	50	3,4	PNSES34025GNS	100	50	3,4	PNSES34100GNS
32	50	3,4	PNSES34032GNS	125	50	3,4	PNSES34125GNS
40	50	3,4	PNSES34040GNS	160	50	3,4	PNSES34160GNS
50	50	3,4	PNSES34050GNS	200	50	3,4	PNSES34200GNS
63	50	3,4	PNSES34063GNS	250	50	3,4	PNSES34250GNS
CVSH型							
额定电流 A	断路器分断能力 kA（380V/415V条件下）	极数	型号（3极） 侧装手柄，无漏电保护	额定电流 A	断路器分断能力 kA（380V/415V条件下）	极数	型号（3极） 侧装手柄，无漏电保护
16	70	3,4	PNSEH34016GNS	80	70	3,4	PNSEH34080GNS
25	70	3,4	PNSEH34025GNS	100	70	3,4	PNSEH34100GNS
32	70	3,4	PNSEH34032GNS	125	70	3,4	PNSEH34125GNS
40	70	3,4	PNSEH34040GNS	160	70	3,4	PNSEH34160GNS
50	70	3,4	PNSEH34050GNS	200	70	3,4	PNSEH34200GNS
63	70	3,4	PNSEH34063GNS	250	70	3,4	PNSEH34250GNS

施耐德电气Compact NS断路器插接箱（630A-1600A）


NSN 标准型				
额定电流 A	断路器分断能力 kA (380/415V条件下)	极数	型号（3极） 侧装手柄，无漏电保护，水平安装	侧装手柄，无漏电保护，垂直安装
630	50	3, 4	PL3NSN630GN2	
800	50	3, 4	PL3NSN800GN2	
1000	50	3, 4	PTNSN34100GNH	PTNSN34100GNV
1250A	50	3, 4	PTNSN34120GNH	PTNSN34120GNV
1600A	50	3, 4	PTNSN34160GNH	PTNSN34160GNV
NSH 标准型				
额定电流 A	断路器分断能力 kA (380/415V条件下)	极数	型号（3极） 侧装手柄，无漏电保护，水平安装	侧装手柄，无漏电保护，垂直安装
630	70	3, 4	PL3NSH630GN2	
800	70	3, 4	PL3NSH800GN2	
1000	70	3, 4	PTNSH34100GNH	PTNSH34100GNV
1250A	70	3, 4	PTNSH34120GNH	PTNSH34120GNV
1600A	70	3, 4	PTNSH34160GNH	PTNSH34160GNV

注: 1. 1000A及以上配施耐德电气Compact NS断路器之插接箱只能用于3L+N+PE母线系统上；
如果用于3L+PE母线系统上，需要特殊定制，请联系施耐德电气当地销售工程师。
2. 800A及以上的插接箱只能用于1250A及以上的母线系统中。
3. 400A及以上的插接箱不能用于630A母线系统中。
4. 1600A插接箱需要降容至80%使用。

I-LINE™ C系列高电流智能母线槽

(630A-6000A)

直身段

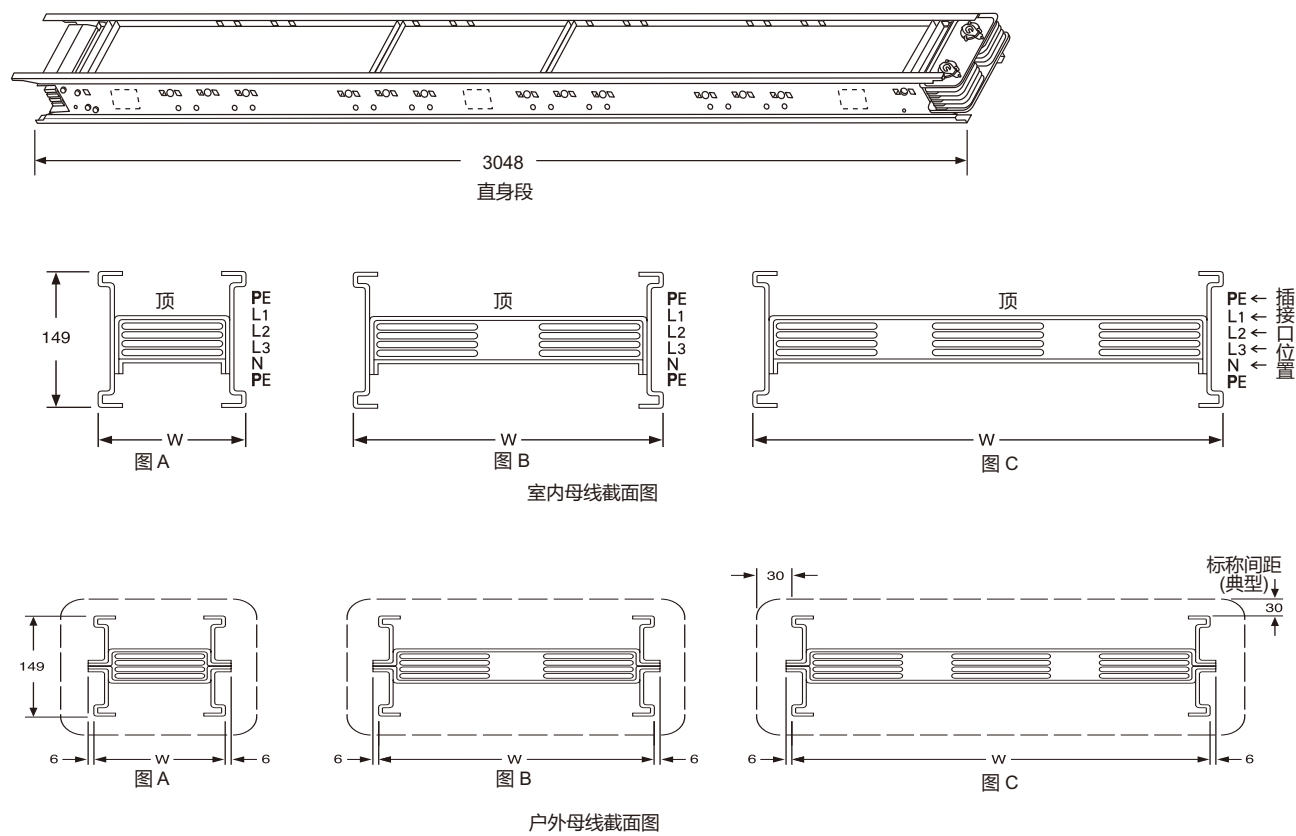

注: 虚线为户外馈线式母线的连接盖板的外轮廓。室内母线连接盖板的外轮廓同母线槽本身一样。

外形尺寸


额定电流 (A)	W (mm)	直身段 (kg)	插入式直身段 (kg)	图
630	98	17.9	21.0	B
800	98	19.2	22.3	A
1000	98	21.7	24.8	A
1250	110	24.9	28.0	A
1350	136	31.0	34.1	A
1600	148	33.9	37.1	A
2000	171	40.9	44.0	A
2500	237	58.1	61.2	A
3000	323	71.0	74.1	B
3200	387	76.9	80.1	B
4000	412	87.6	93.9	B
5000	599	108.0	111.2	C
6000	638	134.8	137.9	C

I-LINE™ C系列高电流智能母线槽

(630A-6000A)

馈电单元 (ETBE)


电缆馈电箱-终端式

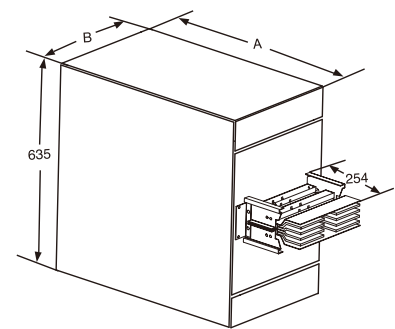

额定电流 (A)	A mm	B* mm
630	537	279
800	537	279
1000	537	279
1250	537	279
1350	537	279
1600	537	378
2000	537	378
2500	537	378
3000	800	530
3200	800	530
4000	800	530
5000	800	756
6000	800	756

* 若为户外终端式电缆馈电箱，则尺寸在此基础上加 50mm。


电缆馈电箱-中间式(CTB)

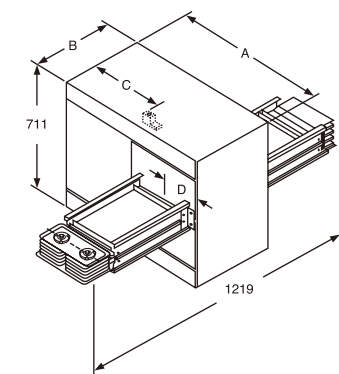

额定电流 (A)	A mm	B mm	C mm	D mm
630	889	356	406	185
800	889	356	406	185
1000	889	356	406	185
1250	889	356	406	185
1350	889	356	406	185
1600	889	356	406	185
2000	889	356	406	185
2500	1059	508	447	261

注: 2500A以上中间电缆馈电箱，请联系施耐德电气当地销售工程师。

变压器连接法兰

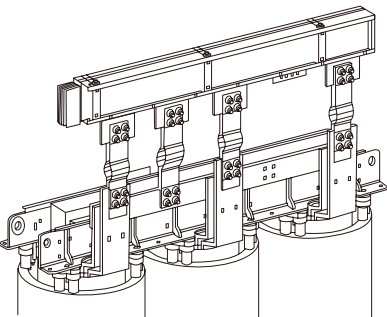

额定电流(A)	型号
800	CFC2508GFET
1000	CFC2510GFET
1250	CFC2512GFET
1350	CFC2513GFET
1600	CFC2516GFET
2000	CFC2520GFET
2500	CFC2525GFET
3000	CFC2530GFET
3200	CFC2532GFET
4000	CFC2540GFET
5000	CFC2550GFET



注: 以上型号为变压器连接法兰，施耐德电气亦提供与变压器连接的柔性连接铜排和法兰罩箱，请联系施耐德电气当地销售工程师获得详细产品信息

I-LINE™ C系列高电流智能母线槽

(630A-6000A)

馈电单元(FER)

标准法兰

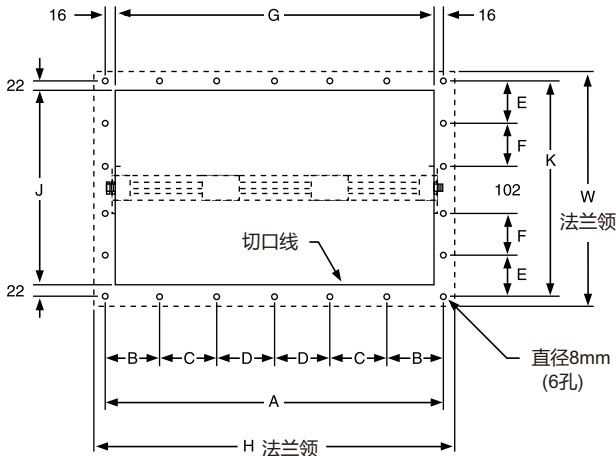

法兰领切口线和钻孔样板


法兰领切口线和钻孔样板

额定电流 (A)	H (mm)	G (mm)	(3L+N+PE)	W (3L+PE)	J
630	187	130	335	326	254
800	187	130	335	326	254
1000	187	130	335	326	254
1250	187	130	335	326	254
1350	203	145	335	326	254
1600	229	171	335	326	254
2000	279	222	335	326	254
2500	403	346	487	478	406
3000	403	346	487	478	406
3200	505	448	487	478	406
4000	505	448	487	478	406
5000	730	673	487	478	406
6000	730	673	487	478	406

馈线法兰领孔位置和间距

额定电流	N孔数	孔位置和间距 A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	K	E	F
630	10	162	81	-	-	296	98	-
800	10	162	81	-	-	296	98	-
1000	10	162	81	-	-	296	98	-
1250	10	162	81	-	-	296	98	-
1350	10	178	89	-	-	296	98	-
1600	10	203	102	-	-	296	98	-
2000	10	254	127	-	-	296	98	-
2500	16	378	127	-	-	451	88	87
3000	16	378	127	-	-	451	88	87
3200	18	480	121	119	-	451	88	87
4000	18	480	121	119	-	451	88	87
5000	22	705	117	118	118	451	88	87
6000	22	705	117	118	118	451	88	87

I-LINE™ C系列高电流智能母线槽 (630A-6000A)

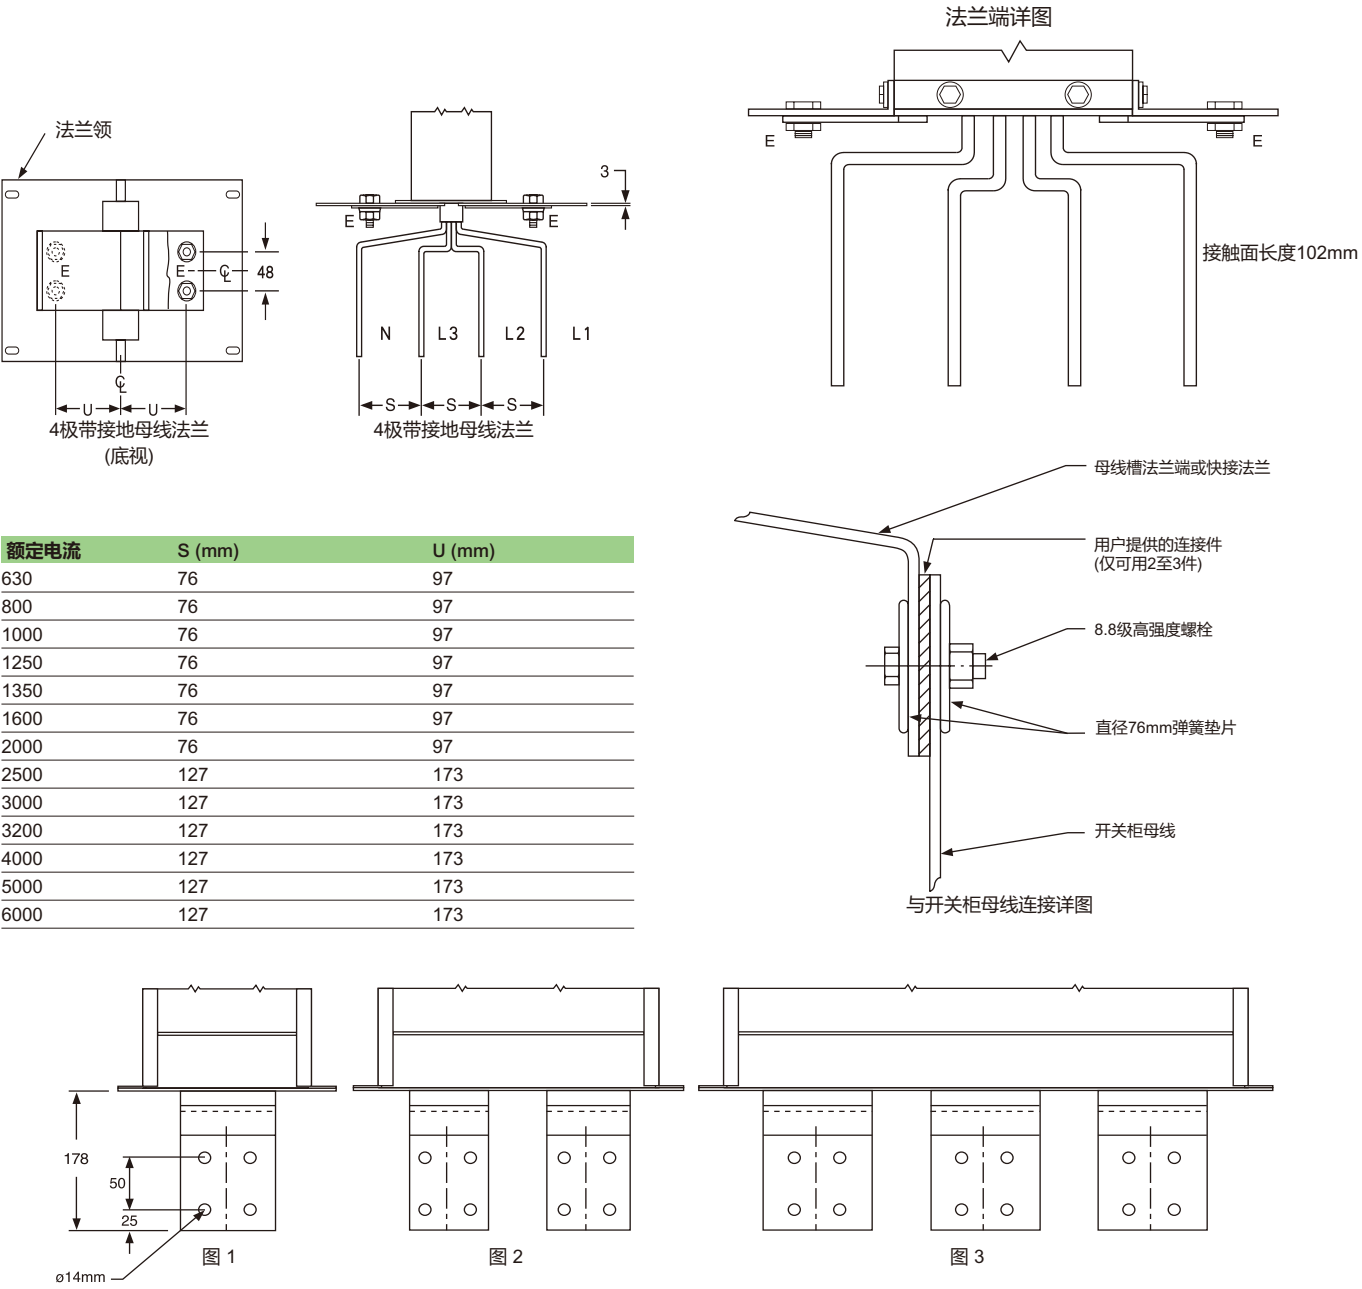

法兰端外形图


	图1	图2	图3
铜	630-2500A	3000-4000A	5000-6000A

I-LINE™ C系列高电流智能母线槽

(630A-6000A)

馈电单元 (QF)

与配电柜连接的快接法兰

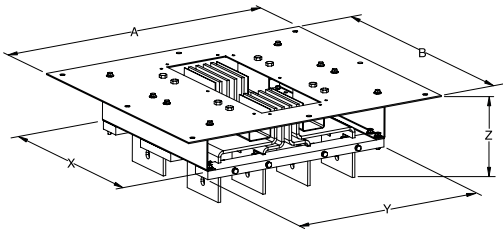


快接法兰		A(mm)	B(mm)	X(mm)	Y(mm)	Z(mm)
额定电流	型号					
630	CFC2506GQF115	650	432	267	458	190
800	CFC2508GQF115	650	432	267	458	190
1000	CFC2510GQF115	650	432	267	458	190
1250	CFC2512GQF115	650	432	267	458	190
1350	CFC2513GQF115	650	432	267	458	190
1600	CFC2516GQF115	650	432	267	458	190
2000	CFC2520GQF115	650	432	267	458	190
2500	CFC2525GQF115	650	445	279	458	190
3000	CFC2530GQF115	650	533	364	458	190
3200	CFC2532GQF115	650	584	428	458	190
4000	CFC2540GQF115	650	610	453	458	190
5000	CFC2550GQF115	650	813	641	458	190
6000	CFC2560GQF115	650	838	679	458	190

注：铜母线快接法兰铜排间距为115mm，铝母线快接法兰铝排间距为102mm
以上显示的为标准尺寸，客户如有特殊要求请联系施耐德电气当地销售工程师。


转向部件

T接

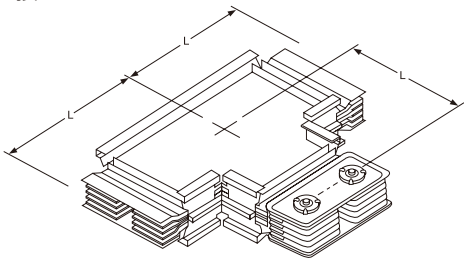


额定电流	L(mm)	目录尾标号
630	279	- TFM11
800	279	- TFM11
1000	279	- TFM11
1250	279	- TFM11
1350	305	- TFM12
1600	305	- TFM12
2000	305	- TFM12
2500	356	- TFM14
3000	381	- TFM15
3200	406	- TFM16
4000	432	- TFM17
5000	533	- TFM21
6000	533	- TFM21

水平弯头

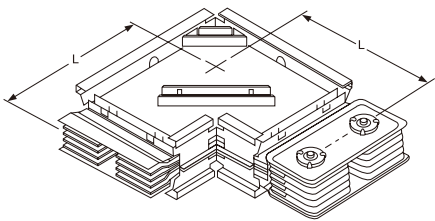

额定电流	L(mm)	目录尾标号
630	279	- LFM11
800	279	- LFM11
1000	279	- LFM11
1250	279	- LFM11
1350	305	- LFM12
1600	305	- LFM12
2000	305	- LFM12
2500	356	- LFM14
3000	381	- LFM15
3200	406	- LFM16
4000	432	- LFM17
5000	533	- LFM21
6000	533	- LFM21

立式弯头

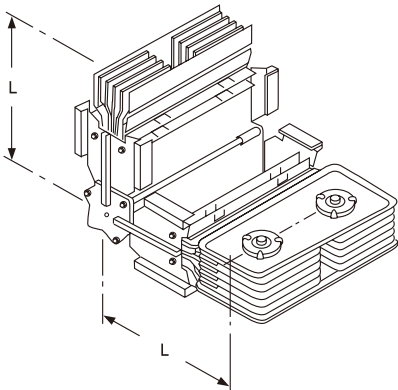

额定电流	L(mm)	目录号尾标
630-6000	279	LEM

I-LINE™ C系列高电流智能母线槽
(630A-6000A)

转向部件


组合弯头

前面列表示出的标准部件。一般用于I-LINE™ C系列母线槽的典型设计和安装中。直线段长度可由 406mm 至 3048mm，以每 25.4mm 为增量，装于户内或户外。
我们还提供特殊长度和结构的部件，如 “之” 字弯头、双向弯头、弯头法兰等。
以下表中列出这些特殊部件的最小和最大尺寸，以便用户在设计 and 安装时可灵活安排。

I-LINE™ C系列户内馈线式特殊设备最小和最大尺寸 (mm)

额定电流 (A)	LE	FER	LF	DR/DL	OF	OE	LEFE	LFFE
	Min/Max	Min/Max	Min Min/Max	Min (A)	Min (B)	Min (C)	Min (D)	(E)
630~1250	279-1067	254-1219	279-1524	178	102	152	152	203
1350	279-1067	254-1219	305-1524	203	102	152	152	203
1600	279-1067	254-1219	305-1524	203	102	152	152	229
2000	279-1067	254-1219	305-1524	203	152	152	152	229
2500	279-1067	254-1219	356-1524	279	279	152	152	254
3000	279-1067	254-1219	381-1524	305	356	152	152	305
3200	279-1067	254-1219	406-1524	330	406	152	152	330
4000	279-1067	254-1219	432-1524	356	406	152	152	356
5000	279-1067	254-1219	533-1524	457	584	152	152	457
6000	279-1067	254-1229	533-1524	483	635	152	152	457

注: 所有尺寸为中心线之间，以 25.4mm (1 英寸) 为增量。

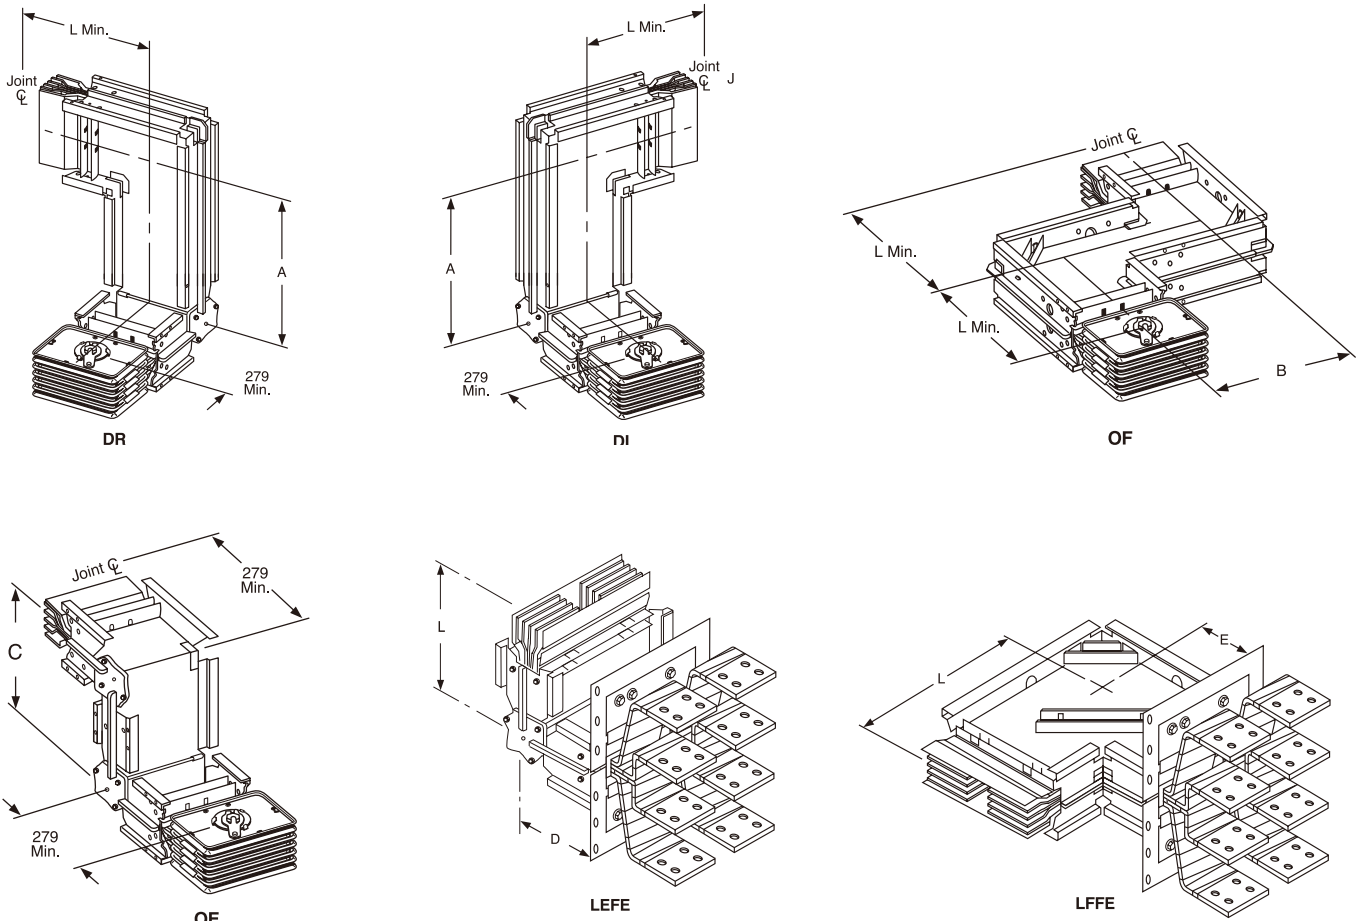


I-LINE™ C系列高电流智能母线槽

(630A-6000A)

特殊部件(R)


无熔丝变容节

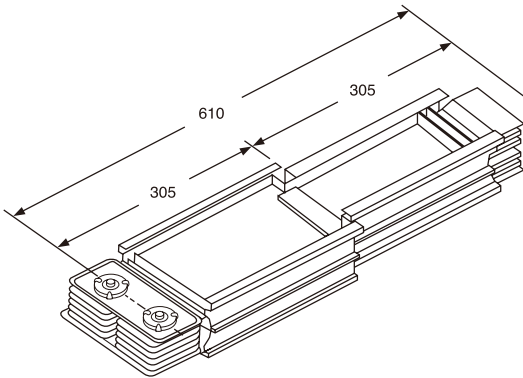

螺栓端	目录号尾标										
	槽口端额定电流										
额定电流	630	800	1000	1250	1350	1600	2000	2500	3000	3200	4000
1250	- RC06	- R08	- R10	-	-	-	-	-	-	-	-
1350	- RC06	- R08	- R10	- R12	-	-	-	-	-	-	-
1600	- RC06	- R08	- R10	- R12	- R13	-	-	-	-	-	-
2000	-	- R08	- R10	- R12	- R13	- R16	-	-	-	-	-
2500	-	-	- R10	- R12	- R13	- R16	- R20	-	-	-	-
3000	-	-	- R10	- R12	- R13	- R16	- R20	- R25	-	-	-
3200	-	-	-	- R12	- R13	- R16	- R20	- R25	- R30	-	-
4000	-	-	-	-	- R13	- R16	- R20	- R25	- R30	-	-
5000	-	-	-	-	-	- R16	- R20	- R25	- R30	- R32	-
6000	-	-	-	-	-	-	-	- R25	- R30	- R32	- R40

注: 亦可提供带熔断器或 MCCB 的变容节, 请联系施耐德电气当地销售工程师。

膨胀节(只提供户内型)(EJ)

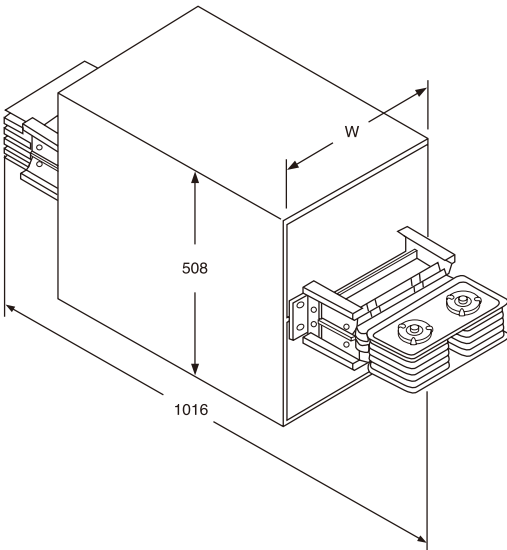

额定电流	W
630	343
800	343
1000	343
1250	343
1350	343
1600	442
2000	442
2500	492
3000	492
3200	594
4000	594
5000	819
6000	819


注: 膨胀节允许 38mm 的伸缩余量。

I-LINE™ C系列高电流智能母线槽

(630A-6000A)

附件

穿墙法兰 (WF)

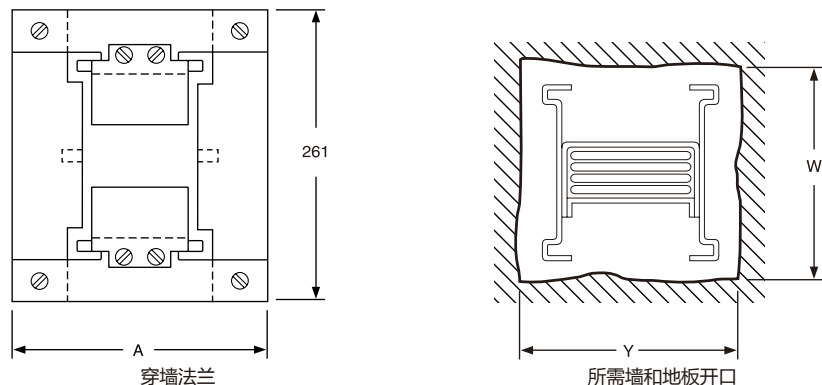

穿墙法兰


额定电流	A(mm)	目录号
630	186	ACF-38-WF
800	186	ACF-38-WF
1000	186	ACF-38-WF
1250	199	ACF-43-WF
1350	224	ACF-53-WF
1600	237	ACF-58-WF
2000	260	ACF-67-WF
2500	351	ACF-93-WF
3000	360	ACF-13-WF
3200	475	ACF-15-WF
4000	500	ACF-17-WF
5000	688	ACF-24-WF
6000	726	ACF-25-WF

所需墙和地板开口

额定电流	直身段		法兰	
A	Y	W	Y	W
630	152	203	254	381
800	152	203	254	381
1000	152	203	254	381
1250	152	203	254	381
1350	178	203	279	381
1600	203	203	305	381
2000	229	203	356	381
2500	279	203	483	533
3000	381	203	483	533
3200	432	203	584	533
4000	457	203	584	533
5000	654	203	813	533
6000	693	203	813	533

额定电流 A	直身段		法兰			平面弯头穿墙							平面弯头穿墙					
						100	200	300	400	500	600		100	200	300	400	500	600
	Y	W	Y	W	W				Y					Y			W	
630	152	203	254	381	203	229	279	330	381	432	483	152	305	356	406	457	509	559
800	152	203	254	381	203	229	279	330	381	432	483	152	305	356	406	457	509	559
1000	152	203	254	381	203	229	279	330	381	432	483	152	305	356	406	457	509	559
1250	152	203	254	381	203	254	305	356	407	458	509	152	305	356	406	457	509	559
1350	178	203	279	381	203	305	356	407	458	509	560	178	305	356	406	457	509	559
1600	203	203	305	381	203	305	356	407	458	509	560	203	305	356	406	457	509	559
2000	229	203	356	381	203	356	406	457	508	559	610	229	305	356	406	457	509	559
2500	279	203	483	533	203	457	509	559	610	660	711	279	305	356	406	457	509	559
3000	381	203	483	533	203	559	610	661	712	763	814	381	305	356	406	457	509	559
3200	432	203	584	533	203	660	711	762	813	864	915	432	305	356	406	457	509	559
4000	457	203	584	533	203	686	737	788	839	890	941	457	305	356	406	457	509	559
5000	626	203	813	533	203	940	991	1042	1093	1144	1195	626	305	356	406	457	509	559
6000	626	203	813	533	203	1016	1067	1118	1169	1220	1271	626	305	356	406	457	509	559

终端封(EC)

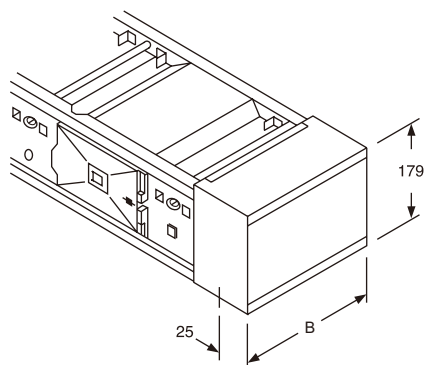



电流 (A)	宽度B (mm)	型号
630	110	ACF-38-EC
800	110	ACF-38-EC
1000	110	ACF-48-EC
1250	123	ACF-43-EC
1350	148	ACF-53-EC
1600	161	ACF-58-EC
2000	184	ACF-67-EC
2500	250	ACF-93-EC
3000	336	ACF-13-EC
3200	399	ACF-15-EC
4000	425	ACF-17-EC
5000	612	ACF-24-EC
6000	650	ACF-25-EC

I-LINE™ C系列高电流智能母线槽

(630A-6000A)

安装吊架


平面吊架(HF)

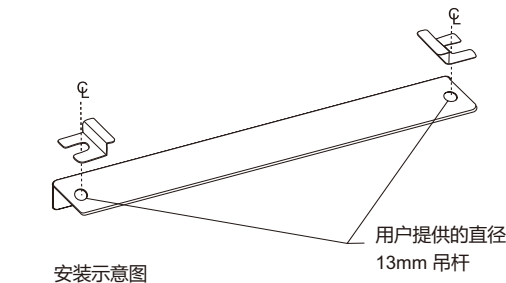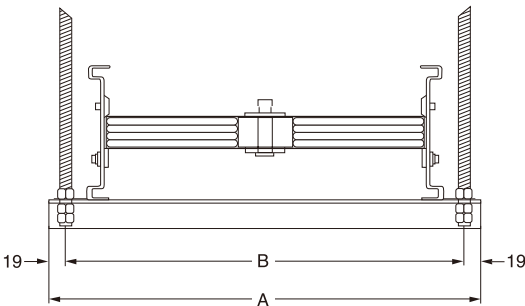

安装示意图

额定电流	A(mm)	B(mm)	目录号
630	186	148	HF-38-F
800	186	148	HF-38-F
1000	186	148	HF-38-F
1250	199	161	HF-43-F
1350	225	186	HF-53-F
1600	237	199	HF-58-F
2000	260	222	HF-67-F
2500	326	288	HF-93-F
3000	412	374	HF-13-F
3200	475	437	HF-15-F
4000	501	463	HF-16-F
5000	688	650	HF-24-F
6000	726	688	HF-25-F

立式吊架(HF)

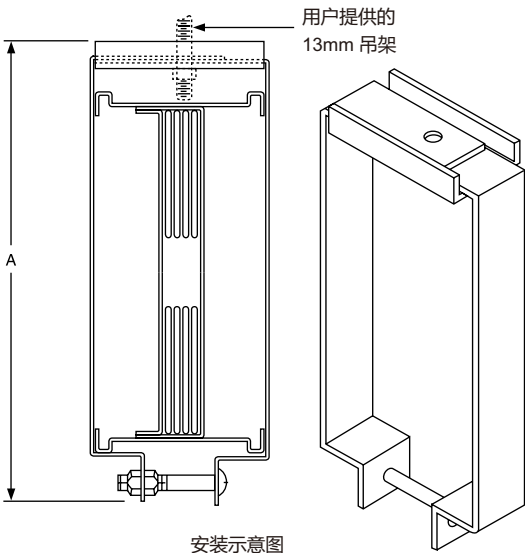

安装示意图

额定电流	A(mm)	目录号
630	212	HF-43-E
800	212	HF-43-E
1000	212	HF-43-E
1250	212	HF-43-E
1350	250	HF-58-E
1600	250	HF-58-E
2000	276	HF-67-E
2500	339	HF-93-E
3000	438	HF-13-E
3200	501	HF-15-E
4000	527	HF-16-E
5000	714	HF-24-E
6000	752	HF-26-E



安装间距建议: 户内安装, 吊架最大间距不得超过3m。
户外安装, 吊架间距为1.5m。

I-LINE™ C系列高电流智能母线槽

(630A-6000A)

垂直安装用支架



垂直固定式支架(HFV)

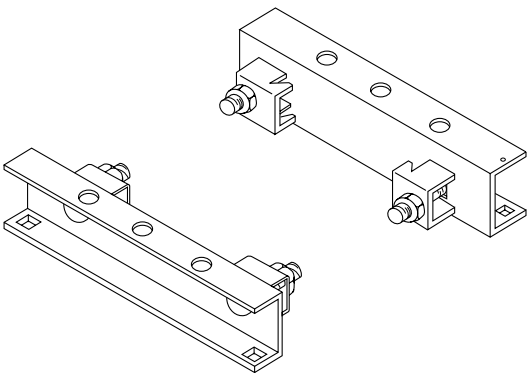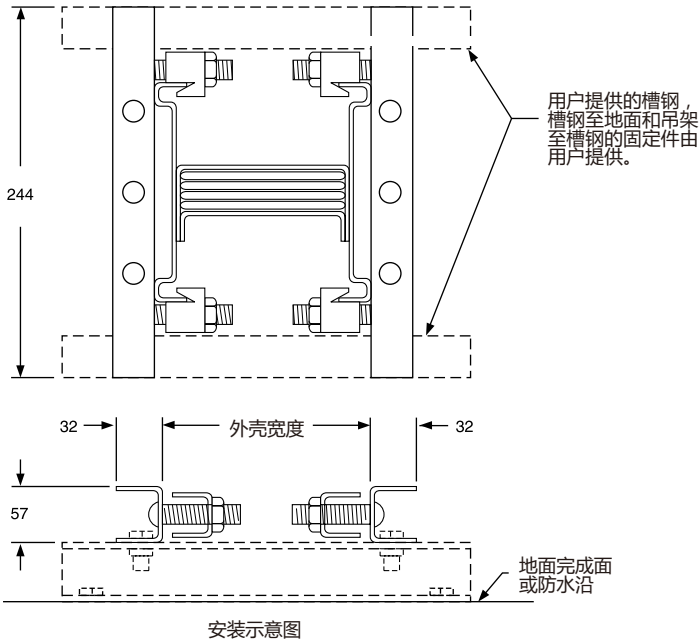

垂直固定式支架

注：1.当使用垂直固定支架时，母线连接头高出地面不应小于337mm，以保证支架与母线外壳的固定。
2.母线垂直安装时，固定支架之间的最大间距为4.88m。

垂直弹簧式支架(HFVS)

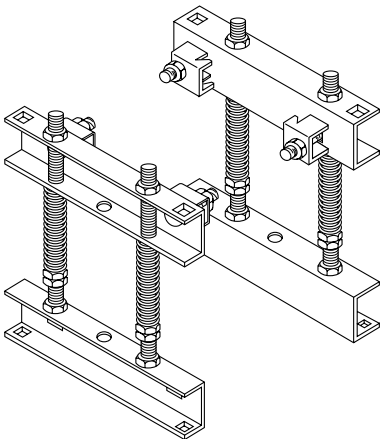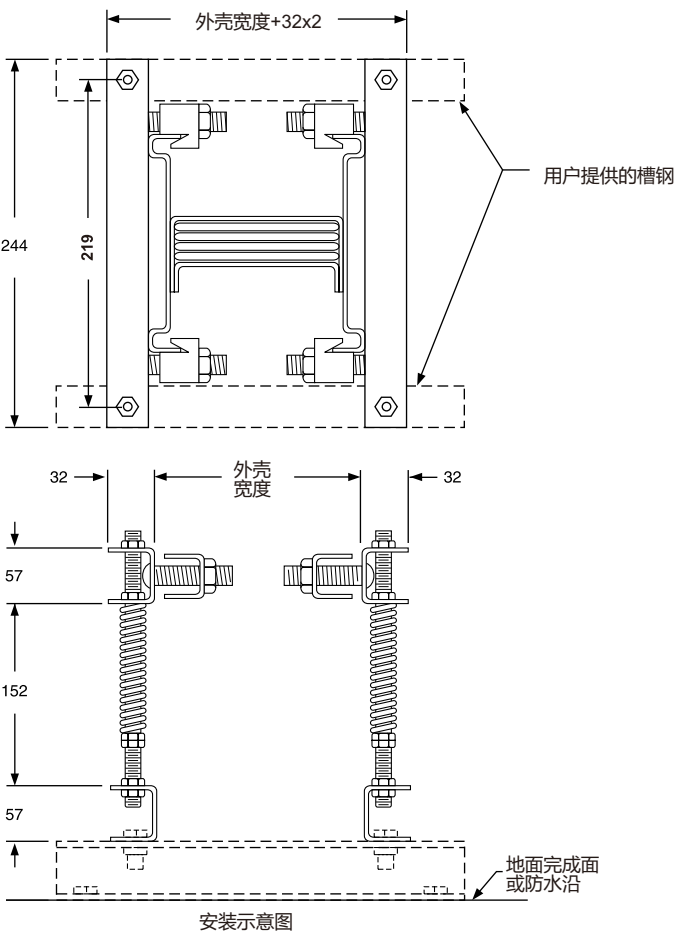

垂直弹簧式支架

注：当使用弹簧支架时，母线连接头高出地面不应小于533mm，以保证支架与母线外壳的固定。

弹簧支架

额定电流	目录号
630	HF-VS1
800	HF-VS1
1000	HF-VS1
1250	HF-VS1
1350	HF-VS1
1600	HF-VS2
2000	HF-VS2
2500	HF-VS2
3000	HF-VS8
3200	HF-VS8
4000	HF-VS8
5000	HF-VS8
6000	HF-VS8

配施耐德电气断路器插接箱

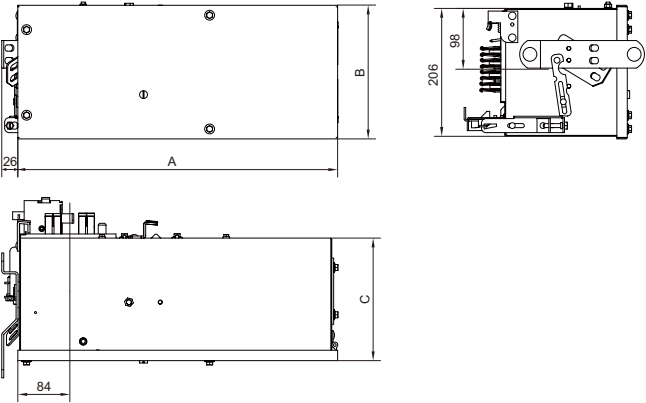


图1 16-250A插接箱（侧操）

			电流等级	
开系列			16-100A	125-250A
插接箱尺寸 (mm) AxBxC	EZD	无漏电保护	375x216x179	-
	CVSF/NSXF/NSXN	无漏电保护	375x216x179	516x216x200
	CVSN/CVSH/NSXH/NSXS	无漏电保护	516x216x200	516x216x200
插接箱重量			11-12kg	15-16kg
插接箱型号			PN**S*	

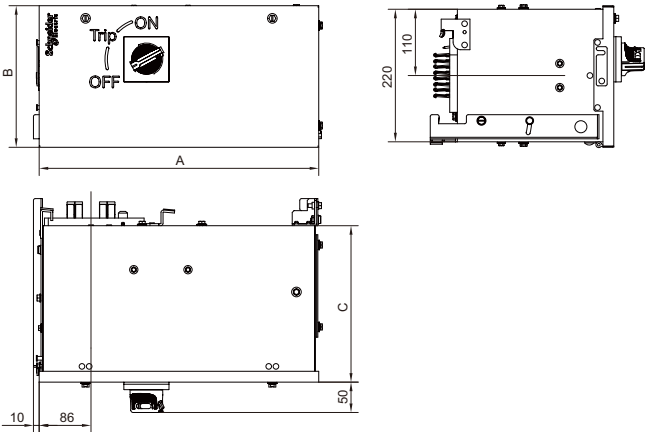


图2 16-250A插接箱

			电流等级
开系列			16-250A
插接箱尺寸 (mm) AxBxC	NSX / CVS	无漏电保护	464x235x260
插接箱重量			12Kg
插接箱型号			PL1****

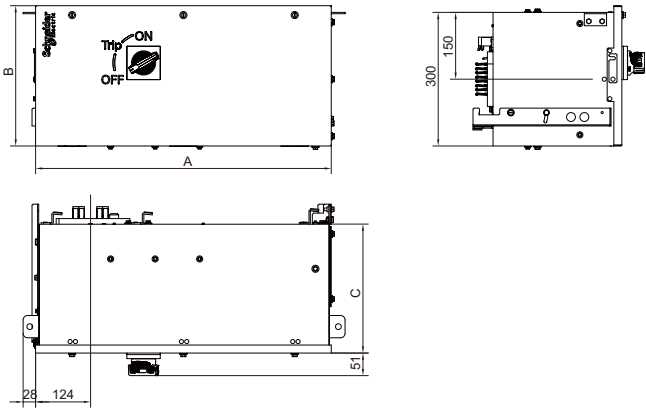


图3 252-500A插接箱

			电流等级
开系列			252-500A
插接箱尺寸 (mm) AxBxC	NSX / CVS	无漏电保护	664x315x290
插接箱重量			24 Kg
插接箱型号			PL2***

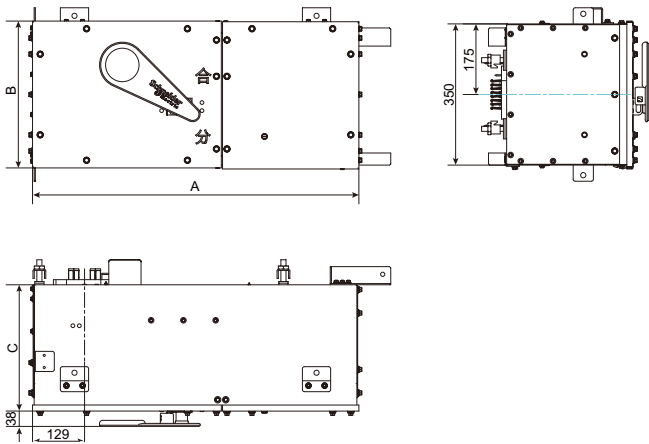


图4 630A 插接箱

			电流等级
开关系列			630A
插接箱尺寸 (mm) AxBxC	NSN/NSH	无漏电保护	809 X364 X314
插接箱重量			40Kg
插接箱型号			PL*630**

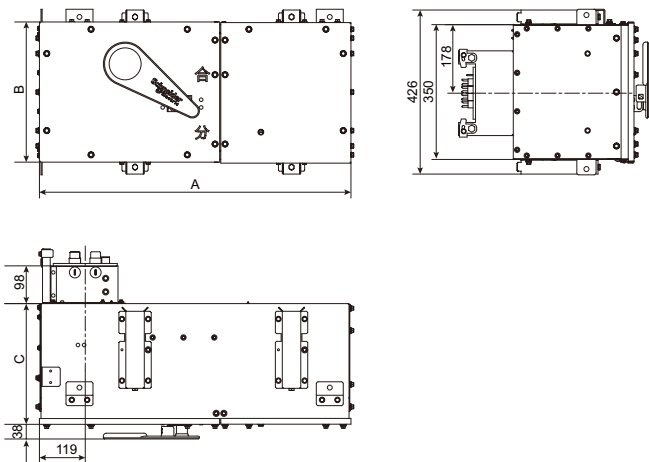


图5 800A插接箱

			电流等级
开关系列			800A
插接箱尺寸 (mm) AxBxC	NSN/NSH	无漏电保护	809 X364 X314
插接箱重量			54Kg
插接箱型号			PL*800**


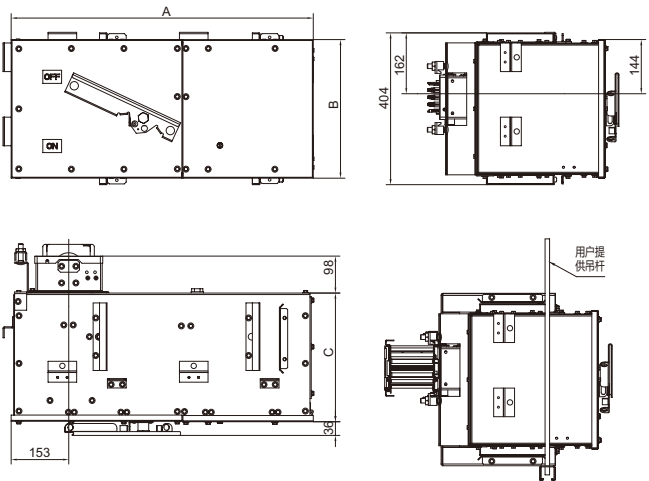


图6 1000-1600A插接箱

			电流等级
开关系列			800A-1600A
插接箱尺寸 (mm) AxBxC	NSN/NSH	无漏电保护	805x369x343
插接箱重量			78Kg
插接箱型号			PT***

安装插接箱所要求的空间 (在安装母线之前，应仔细地检查这些尺寸)

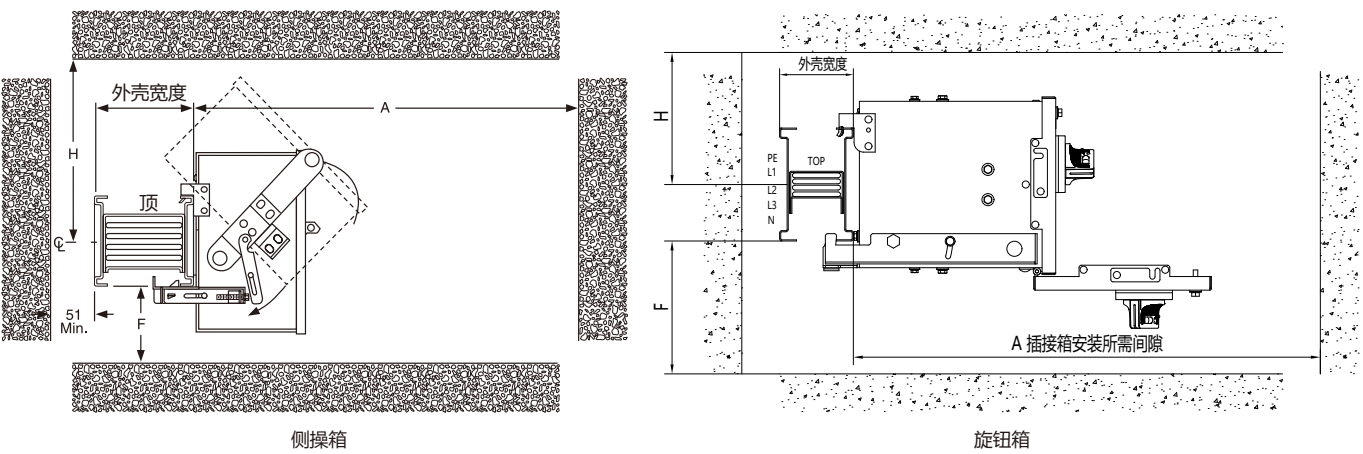

带断路器插接箱

断路器插接箱可装在上行母线槽的任意一侧。

施耐德电气Compact NS系列断路器插接箱

额定电流 (A)	A (mm)	F (mm)	H (mm)
16-100A 侧操箱	651	60	260
16-250A侧操箱	651	60	280
16-250A旋钮箱	520	120	360
252-500	620	160	450
630-800	700	160	220
1000-1600	932	160	406



上海金茂大厦

商业楼宇

- 北京恒基中心
- 北京西环广场
- 上海金光外滩
- 天津津汇广场
- 广东电信广场
- 深圳国通大厦
- 香港国际金融中心
- ...

交易展览中心

- 北京中华世纪坛
- 上海国际会议中心
- 苏州国际博览中心
- 南宁国际会展中心
- 湖南会展中心
- 香港国际会展中心
- 阿联酋Buyjuman中心
- ...



广州国际会展中心

交通运输

- 首都机场
- 广州白云机场
- 上海外高桥仓储
- 广铁调度楼
- 南京地铁
- 深圳盐田港
- 成都双流国际机场
- 开罗机场
- ...

教育科研

- 清华大学
- 航天科技研究院
- 北京航空航天大学
- 大连理工大学
- 中南大学粉冶院
- 青岛石油大学
- 浙江大学
- 印尼Cognizant科技中心
- ...



广州地铁



北大科技中心

银行金融

- 中国建设银行
- 北京商业银行
- 上海交通银行
- 广东省工商银行
- 浙江国际金融中心
- 香港花旗银行大厦
- 越南商业银行
- ...



广州奥林匹克体育中心

民用建筑

- 北京海军住宅大厦
- 上海世贸滨江花园
- 广州新城海滨花园
- 深圳黄埔雅苑
- 大连雍景台
- 武汉新世界
- 杭州青园小区
- ...



香港中银大厦

商业建筑.....



广州友谊商店

日化医药

- 天津胰岛素
- 广州雅芳化妆品厂
- 辉瑞—华纳制药
- 杭州眼力健制药公司
- 兰州大宝制药
- 岳阳药厂
- 苏州欧莱雅
- ...

电力工业

- 秦山核电站
- 乌江水电站
- 徐塘电站
- 台山电站
- 桐柏抽水电站
- 永安水电站
- 甘肃刘家峡电厂
- ...



广州宝洁公司


项目业绩

医疗机构

- 北京301医院
- 上海第一人民医院
- 广州市第一人民医院
- 天津泰达医院
- 长沙旺旺医院
- 香港玛嘉烈医院
- 泰国Watchire医院
- ...

环保供水

- 上海三邦水处理厂
- 广州珠江制药公司
- 东深供水
- 昆明第一污水处理厂
- 南宁水厂
- 乌鲁木齐市南大湖村供热站
- 青岛开发区镰湾河水厂
- ...

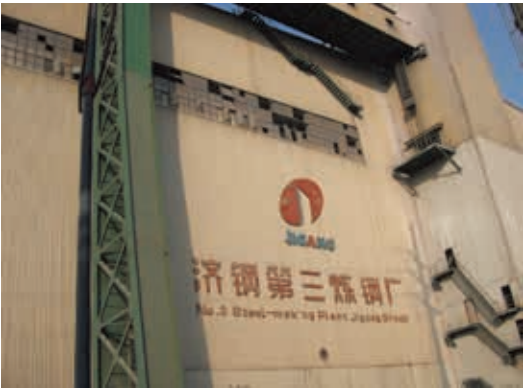

济南钢铁公司



广州中大附一医院

石油化工

- 重庆天维
- 陶氏化工
- 斯陶比尔化工
- 乌鲁木齐炼油厂
- 燕山石化
- 天津百万吨乙烯工程
- 科威特油田
- ...



兰州石化公司

钢铁冶金

- 本溪钢铁厂
- 邯郸钢铁
- 攀枝花钢铁
- 济南钢铁
- 平果铝业
- 中洲铝厂
- 宁波建龙钢厂
- ...

电子信息

- 上海IBM
- 北京爱立信
- 深圳环球日立
- 武汉名幸电子
- 厦门戴尔
- 天津通用半导体
- 新加坡希捷
- ...



上海中芯国际

烟草工业

- 昆明卷烟厂
- 长沙卷烟厂
- 常德卷烟厂
- 深圳卷烟厂
- 张家口卷烟厂
- 厦门卷烟厂
- 兰州卷烟厂
- ...



北京新闻大厦

酒店

- 北京饭店
- 上海文华东方
- 天津凯悦酒店
- 青岛香格里拉
- 杭州开元名都大酒店
- 厦门喜来登酒店
- 韩国Accor
- ...



广州假日酒店

轻工造纸

- 玫龙纸业
- 建晖纸业
- 辽宁石岘纸厂
- 深圳新马制衣厂
- 青岛神丰衣帽厂
- 海日花边
- 印尼 Indorama 纺织
- ...



欧文斯-科宁公司

汽车工业

- 北京奔驰
- 上海大众
- 沈阳宝马
- 东风神龙
- 长春一汽
- 长安福特
- 印尼Astra本田
- ...

机械制造

- 北京化工机械厂
- 广州联众不锈钢厂
- 武汉蒂森克虏伯
- 长沙中联重科
- 苏州格兰富
- 珠海摩天宇
- 无锡博世
- ...




通用汽车 (上海/烟台/沈阳/柳州)

[illegible]

施耐德电气 (中国) 有限公司

施耐德电气 (中国) 有限公司	北京市朝阳区望京东路6号施耐德电气大厦	邮编：100102	电话：(010) 84346699	传真：(010) 65037402
■ 上海分公司	上海市普陀区云岭东路89号长风国际大厦6层, 8-9层, 11-13层	邮编：200062	电话：(021) 60656699	传真：(021) 60768981
■ 广州分公司	广州市天河区珠江新城金穗路62号侨鑫国际金融中心大厦20层02-05单元	邮编：510623	电话：(020) 85185188	传真：(020) 85185195
■ 武汉分公司	武汉市东湖高新区光谷大道77号金融港B11	邮编：430205	电话：(027) 59373000	传真：(027) 59373001
■ 西安分公司	西安市长安区郭杜街道丈八东路26号2F	邮编：710065	电话：(029) 65692599	传真：(029) 68798831
■ 深圳分公司	深圳市南山区科苑南路3099号中国储能大厦7楼A-C单元和8楼	邮编：518000	电话：(0755) 36677988	传真：(0755) 36677982
■ 成都分公司	成都市高新区世纪城南路599号天府软件园D区7栋5层	邮编：610041	电话：(028) 66853777	传真：(028) 66853778
■ 乌鲁木齐办事处	乌鲁木齐市米东区会展中街3331号会丰大厦1807	邮编：830002	电话：(0991) 6766838	传真：(0991) 6766830
■ 呼和浩特办事处	呼和浩特市新城区迎宾北路7号大唐金座4楼402室	邮编：010010	电话：(0471) 6537509	传真：(0471) 5100510
■ 哈尔滨办事处	哈尔滨市南岗区红军街15号奥威斯发展大厦21层J座	邮编：150001	电话：(0451) 53009797	传真：(0451) 53009640
■ 长春办事处	长春市解放大路 2677号长春光大银行大厦1211-12室	邮编：130061	电话：(0431) 88400302/03	传真：(0431) 88400301
■ 沈阳办事处	沈阳市东陵区上深沟村沈阳国际软件园860-6号F9-412房间	邮编：110167	电话：(024) 23964339	传真：(024) 23964296
■ 大连办事处	大连市沙河口区五一路267号大连软件园17号大厦201-I室	邮编：116023	电话：(0411) 84769100	传真：(0411) 84769511
■ 天津办事处	天津市滨海高新技术产业开发区华苑产业区(环外)海泰创新六路11号施耐德电气工业园2号楼5层	邮编：300392	电话：(022) 23748000	传真：(022) 23748100
■ 石家庄办事处	石家庄市中山东路303号世贸广场酒店办公楼12层1201室	邮编：050011	电话：(0311) 86698713	传真：(0311) 86698723
■ 太原办事处	太原市府西街268号力鸿大厦B区805室	邮编：030002	电话：(0351) 4937186	传真：(0351) 4937029
■ 银川办事处	银川市兴庆区文化西街106号银川国际贸易中心B栋13层B05	邮编：750001	电话：(0951) 5198191	传真：(0951) 5198189
■ 济南办事处	济南市市中区二环南路6636号中海广场21层2104室	邮编：250024	电话：(0531) 81678100	传真：(0531) 86121628
■ 青岛办事处	青岛市崂山区秦岭路18号青岛国展财富中心二楼4层413-414室	邮编：266061	电话：(0532) 85793001	传真：(0532) 85793002
■ 烟台办事处	烟台市开发区长江路218号烟台昆仑大酒店1806室	邮编：264006	电话：(0535) 6381175	传真：(0535) 6381275
■ 兰州办事处	兰州市城关区广场南路4-6号国芳写字楼2310-2311室	邮编：730030	电话：(0931) 8795058	传真：(0931) 8795055
■ 郑州办事处	郑州市金水路115号中州皇冠假日酒店C座西翼2层	邮编：450003	电话：(0371) 65939211	传真：(0371) 65939213
■ 洛阳办事处	洛阳市涧西区凯旋西路88号华阳广场国际大饭店9层	邮编：471003	电话：(0379) 65588678	传真：(0379) 65588679
■ 南京办事处	南京市建邺区河西大街66号明星国际商务中心A座8层	邮编：210019	电话：(025) 83198399	传真：(025) 83198321
■ 苏州办事处	江苏省苏州市工业园区苏州大道123号汇金大厦1907-1908单元	邮编：215123	电话：(0512) 68622550	传真：(0512) 68622620
■ 无锡办事处	无锡市高新技术产业开发区汉江路20号	邮编：214028	电话：(0510) 81009780	传真：(0510) 81009760
■ 南通办事处	南通市工农路111号华辰大厦A座1103室	邮编：226000	电话：(0513) 85228138	传真：(0513) 85228134
■ 常州办事处	常州市新北区太湖东路101-1常发商业广场5-1801室	邮编：213022	电话：(0519) 85516601	传真：(0519) 88130711
■ 扬州办事处	扬中市环城东路1号东苑大酒店4楼666房间	邮编：212200	电话：(0511) 88398528	传真：(0511) 88398538
■ 合肥办事处	合肥市胜利路198号希尔顿酒店六楼	邮编：230011	电话：(0551) 64291993	传真：(0551) 64279010
■ 重庆办事处	重庆市渝中区瑞天路56号企业天地4号办公楼10层5、6、7单元	邮编：400043	电话：(023) 63839700	传真：(023) 63839707
■ 杭州办事处	杭州市滨江区江南大道618号东冠大厦5楼	邮编：310052	电话：(0571) 89825800	传真：(0571) 89825801
■ 宁波办事处	宁波市江东北路 1 号中信宁波国际大酒店 833 室	邮编：315040	电话：(0574) 87706806	传真：(0574) 87717043
■ 温州办事处	温州市龙湾镇上江路198号新世纪商务大厦B幢9楼902-2	邮编：325000	电话：(0577) 86072225	传真：(0577) 86072228
■ 南昌办事处	江西省南昌市红谷滩赣江北大道1号中航广场1001-1002室	邮编：330008	电话：(0791) 82075750	传真：(0791) 82075751
■ 长沙办事处	长沙市雨花区万家丽中路二段8号华晨世纪广场B区10层24号	邮编：410007	电话：(0731) 88968983	传真：(0731) 88968986
■ 贵阳办事处	贵阳市观山湖区诚信路西侧腾祥·迈德国际一期(A2)1-14-6	邮编：550002	电话：(0851) 85887006	传真：(0851) 85887009
■ 福州办事处	福州市仓山区浦上大道272号仓山万达广场A2楼13层11室	邮编：350001	电话：(0591) 38729998	传真：(0591) 38729990
■ 厦门办事处	厦门市火炬高新区马垄路455号	邮编：361006	电话：(0592) 2386700	传真：(0592) 2386701
■ 昆明办事处	昆明市三市街6号柏联广场A座10楼07-08单元	邮编：650021	电话：(0871) 63647550	传真：(0871) 63647552
■ 南宁办事处	南宁市青秀区民族大道111号广西发展大厦10楼	邮编：530022	电话：(0771) 5519761/62	传真：(0771) 5519760
■ 东莞办事处	东莞市南城区体育路2号鸿禧中心B417单元	邮编：523000	电话：(0769) 22413010	传真：(0769) 22413160
■ 佛山办事处	佛山市祖庙路33号百花广场26层2622-23室	邮编：528000	电话：(0757) 83990312	传真：(0757) 83992619
■ 中山办事处	中山市东区兴政路1号中环广场3座1103室	邮编：528403	电话：(0760) 88235979	传真：(0760) 88235979
■ 海口办事处	海口市文华路18号海南君华海逸酒店6层607室	邮编：570105	电话：(0898) 68597287	传真：(0898) 68597295
■ 施耐德电气研修院	北京市朝阳区望京东路6号施耐德电气大厦	邮编：100102	电话：(010) 84346699	传真：(010) 84501130

Life Is On



施耐德电气(中国)有限公司

Schneider Electric(China)Co.,Ltd.

北京市朝阳区望京东路6号

施耐德电气大厦

邮编: 100102

电话: (010) 8434 6699

传真: (010) 8450 1130

Schneider Electric Building, No. 6,

East WangJing Rd., Chaoyang District

Beijing 100102 P.R.C.

Tel: (010) 8434 6699

Fax: (010) 8450 1130

由于标准和材料的变更，文中所述特性和本资料中的图像只有经过我们的业务部门确认以后，才对我们有约束。

SCDOC719-Busway

2024.11