




I-LINE® V 系列 中高电流母线槽系统 (400A- 3200A)

产品目录

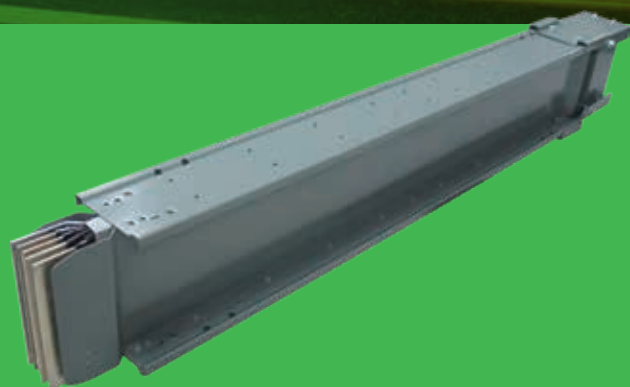

<https://www.se.com/cn>

Life Is On

Schneider
Electric™
施耐德电气

品质传承 智“惠”之享



目 录

公司介绍	5
产品概览	8
特征描述	10
组合连接头	13
插接箱	14
智能监控	15
应用场所	16
参数概览	17
选型指引	18
产品编号规则	19
常用产品编号	24
插接箱编号	27
规格尺寸	29




I-LINE V 母线传承I-LINE系列高品质特征，依托施耐德电气全球先进工业平台，专业的项目管理，完善的售后服务，给您带来始终如一的配电质量，稳定可靠的电力供应。

公司介绍




施耐德（广州）母线有限公司实现精益生产和全面质量管理，遵循六西格玛要求，追求产品质量零缺陷目标。公司是母线槽行业最早通过ISO9001，ISO14001和OHSAS18001的认证企业，也是国内唯一一家获得UL857产品认证的企业。

以客户为中心的服务体系

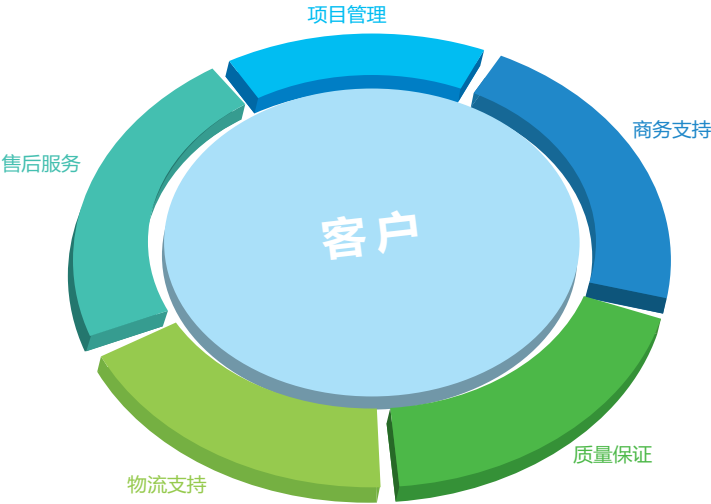

施耐德母线整体解决方案

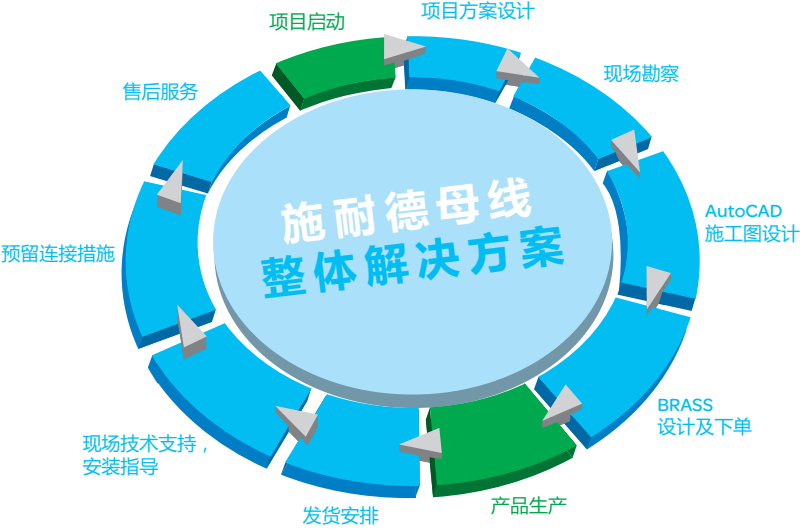

施耐德母线为客户提供从母线的设计咨询到现场测量、安装指导、产品维护等方面的整体解决方案，大大节省您的时间、资金和项目运营成本。

公司介绍

领先的技术优势

施耐德电气拥有近50年的母线槽系统设计经验，通过完善的OCP的流程进行产品研发，以安全，节能，高效的设计理念引领母线槽技术的发展方向。



位于美国、法国和中国的技术研发中心，聚集了全球顶尖的技术专家，保证全球多个工厂技术质量同步。



与美国原厂相同的完善的OCP设计流程使每件产品得到充分的验证与试验，将人性化设计与可靠性设计完美结合。



先进的Brass软件基于CAD平台开发，允许在现有的工程图纸上直接绘制母线产品。为首个领先的电力行业软件。可自动完成从母线总体走向到部件细节的设计，为您提供更准确，更快捷，更直观的设计和更优化的配电解决方案。

先进的制造工艺

引进欧洲原厂的技术和工艺，结合SAP资源管理系统，形成高效，柔性，可控的MES生产系统，确保每一段母线均具有国际一流品质。



全自动化高电流母线生产线，集外壳成型，铜排加工，母线槽组装，成品绝缘检测于一体，有效保证产品质量。



德国进口的Wagner自动喷粉系统，采用静电喷涂工艺喷涂环氧树脂，将母线槽的防腐蚀性能提高到新的高度，达到1800小时盐雾腐蚀试验。



无尘净化正压车间，有效保证母线在装配过程中不受灰尘及其他杂质污染，完全达到母线设计性能要求。

公司介绍

严格的质量控制

以完备的测试手段为依托，按照6σ质量要求，严格过程控制和全程检验，保证产品出厂零缺陷。



施耐德电气位于上海的电气实验室，确保亚太地区施耐德电气产品的安全性和可靠性。



施耐德每一条母线在出厂前均经过直流7500V高压测试，将100%合格的产品交给客户。



专业、严格的材料检验流程，加上日本、德国进口的检测设备，确保母线原材料质量合格。

全面的项目管理

公司拥有一支专业的项目工程师队伍，致力于为客户提供全方位的工程管理服务，包括产品培训、现场测量、方案制订，安装及调试督导等全方位的项目管理。



施耐德电气经过专业培训的母线产品工程师，为客户在母线设计选型、技术咨询、方案评估等方面提供全面的技术支持。




位于北京、上海、广州、成都的项目管理部拥有获得美国PMP认证的项目管理工程师为您提供华北、华东、华南各区域的专业项目管理服务，使您的项目运行更稳定，成本更低。



施耐德电气所生产的每段母线都有明确的生产编号，可以可靠跟踪控制产品质量；全面的客户满意度调查和定期客户回访制度有效的建立了施耐德母线与客户沟通的桥梁，让我们及时倾听到您的声音。

产品概览

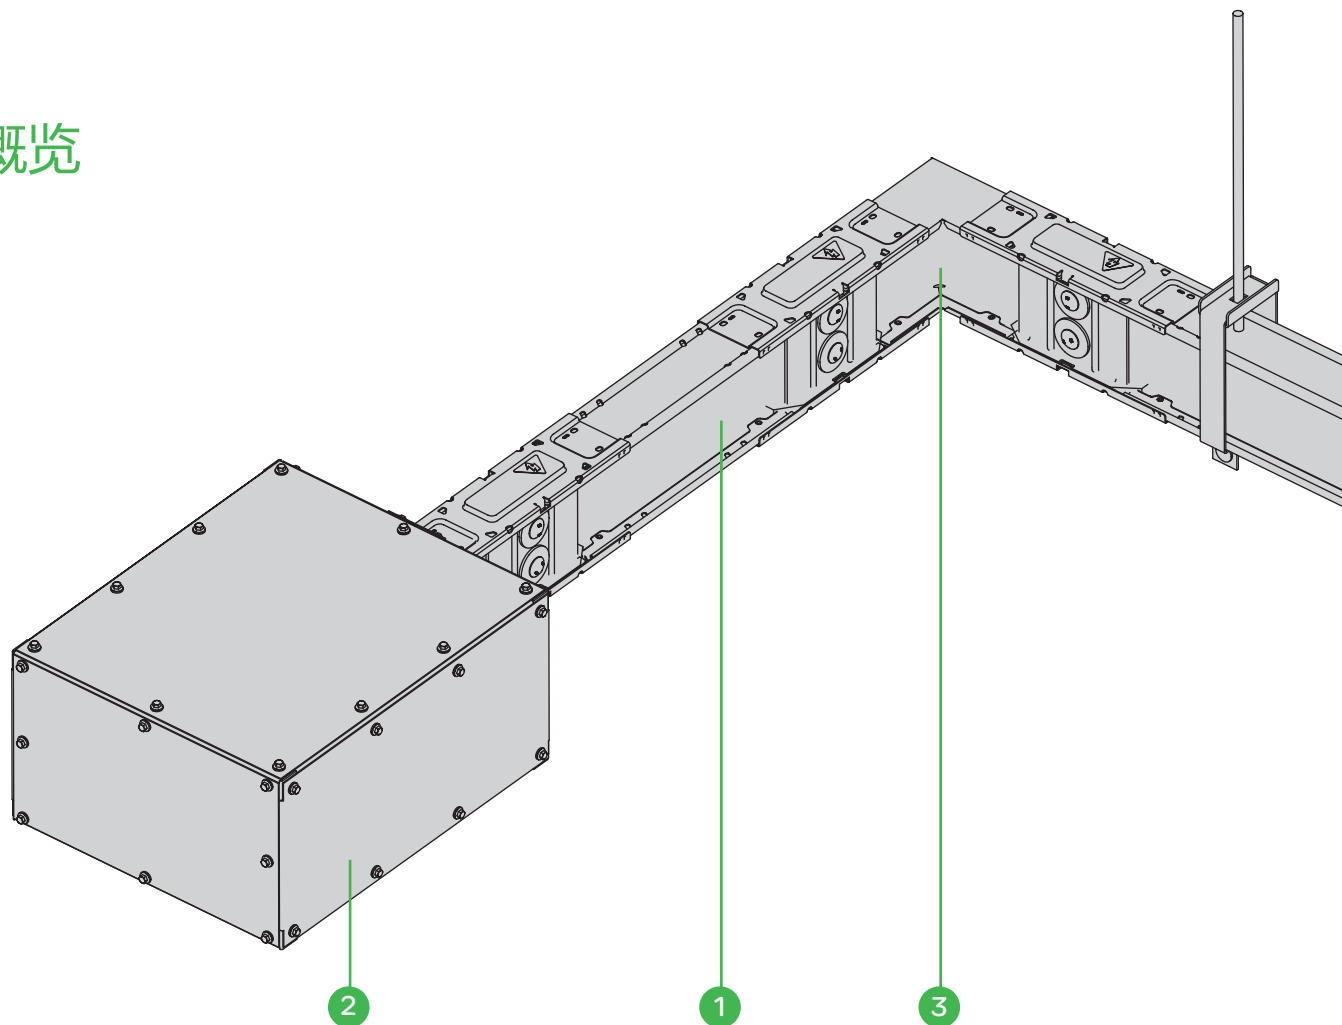

1

直身段

直身段均为馈线式。
重新定义接头功能：除标准接头外，还可提供具有取电功能的组合式接头。

2



馈电单元


包括电缆馈电箱，法兰，通过电缆或铜排向母线槽供电。

3

弯头

包括平面弯头，立式弯头，T型弯头，组合弯头等，用于改变母线走向。



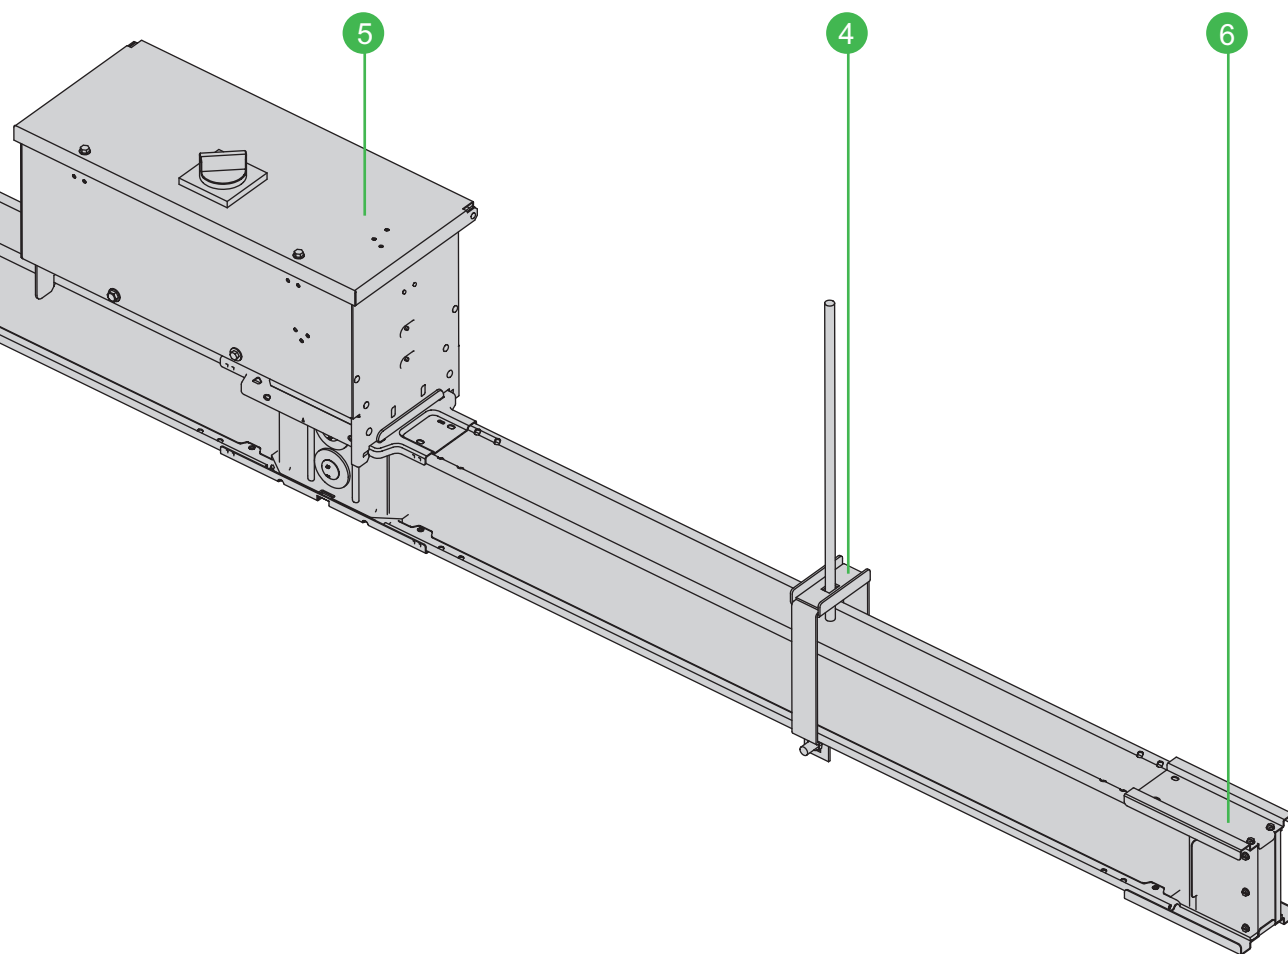

4

安装支架

在水平或垂直方向上固定母线槽。

5

插接单元

采用断路器保护，电流等级从16A~1000A。分为插入式插接箱（即插即用）和固定式插接箱。

6

终端封

用于保护母线槽末端。



特征描述




高品质导体

带电导体采用高纯度电解铜，导体表面镀银，提高了导体抗氧化腐蚀能力，并降低了接触电阻。

优秀的绝缘材料——杜邦聚酯薄膜

I-LINE V 系列母线槽采用美国杜邦公司生产的聚酯薄膜作为绝缘材料，耐热等级为B级130度。阻燃性能符合UL94标准要求，是一种安全环保的无卤绝缘材料。



“三明治”结构

导体紧密排列，整体散热，母线槽具有更低的温升值；母线槽结构紧凑，占用的建筑空间更小。



全封闭外壳

全封闭结构，提高了母线的防护等级，减少了灰尘在母线槽内的积聚；
完全消除了人体触电的可能；
高强度的冷轧钢板外壳；
具有优秀的耐腐蚀性能。
第一次将无铆金属啮合技术引进母线槽生产系统，更高结合强度，更久的力学保证。



产品认证

I-LINE V 全系列产品均已获得CCC认证，符合GB7251.1/2



特征描述

消防安全

I-LINE V系列母线槽内的连续空间被内部烟气隔板封闭，用以防止装有母线槽的地方在发生火灾时烟气透过母线槽散播。尤其是母线槽在穿过墙身或地板时，不会形成“烟囱效应”的燃烧路径。

I-LINE V 系列母线所有部件均使用无卤材料，在火灾情况下不会产生烟雾或有毒物质。



短路耐受强度测试


为适应当今工商业建筑对配电系统高可靠性的要求，I-LINE V系列母线槽的设计提供了高短路耐受强度性能。



载流能力优异

采用高纯度，高导电率的电解铜作为电流载体。

表面镀银，所有连接部位均直接接触，且表面为银银连接。



防护等级

I-LINE V 系列母线有IP54/IP55/IP65，以配合不同的需求。






施耐德电气引进国际先进技术向中国市场倾力推出I-LINE V 系列中高电流母线槽，安装简便灵活，性能可靠。

搭载智能温度监控系统，给您带来更安全可靠，节能增效的配电系统。

组合连接头

技术创新

插接口与连接头结合，集合插接和连接功能，通过增大接触面积，电气连接性能更加出色。取电方便可靠，且直身无需任何焊接，减少了故障点，保证更高品质。三种连接头可供选择，可灵活更换，提高扩展性。

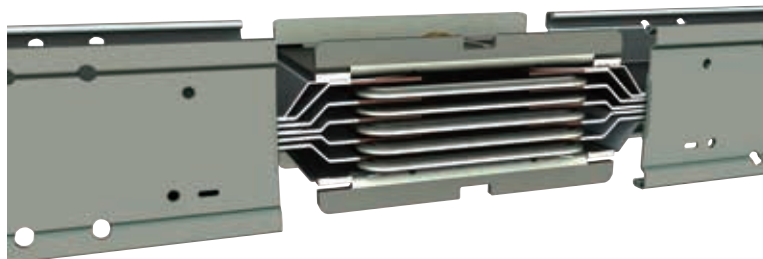

标准连接头

标准连接头

标准连接头包括机械和导体的电气连接，保证接地连续性，无需重复接地。



插入式连接头

插入式连接头

除具备标准连接头所有功能外，还具备插接口功能，与插接箱连接。即插即用。百叶窗式插接口设计，在打开盖板时，真正实现高电流母线槽插接口处的高防护等级。



固定式连接头

固定式连接头

除具备标准连接头所有功能外，还具备插接口功能，与固定式插接箱连接。

VISI-TITE 力矩控制螺母

具有力矩控制和指示功能；

采用双头螺母设计，安装时，使用普通扳手，将第一个螺母旋紧至断掉，表示力矩已经达到规定值。同时一个醒目的红色指示牌会脱落，方便检查。

维护时可重复使用。



双头螺母

插接箱

全系列插接箱

插入式插接箱电流等级从16A到250A，采用弹性双金属插爪和母线插接。
固定式插接箱电流等级从400A到1000A，进线铜排与母线本体通过螺栓连接。

保护功能

内置施耐德电气原装断路器，具备完备的过载保护和短路保护功能，其分断能力高达70kA， $I_{cs}=100\%I_{cu}$ ，机械寿命高达5万次。

操作机构


插接箱配有旋转手柄，合闸分闸操作更加方便可靠。
可清晰指示内部断路器工作状态。

高防护等级

插接箱防护能力达IP54，具有优异的防水，防尘能力。


三重安全联锁：

- 断路器处于闭合状态，无法打开箱门
- 箱门在打开状态下，断路器无法闭合
- 箱门在打开状态下，才能插拔插接箱（插入式）

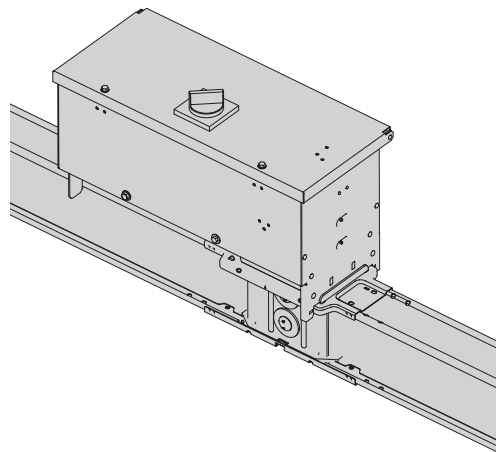



智能监控

通过在智能化测温装置实时监控母线槽实际运行温升，该装置采用基于Zigbee协议的物联网技术，可在一个母线槽的供电主干线上，同时监测上千个温升点。

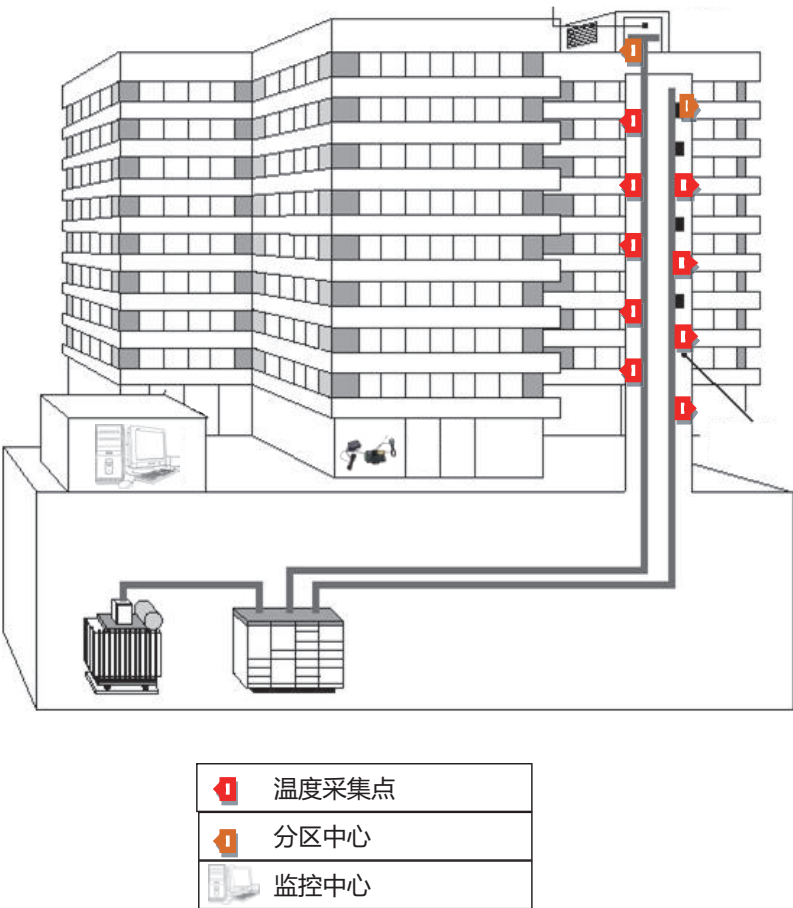

采用智能插接箱搭建的母线监控系统，可实时监控母线槽连接点的温度，并可同时整合施耐德电气能效管理设备，与EcoStructure平台相结合，向客户提供一个绿色透明的电力系统。

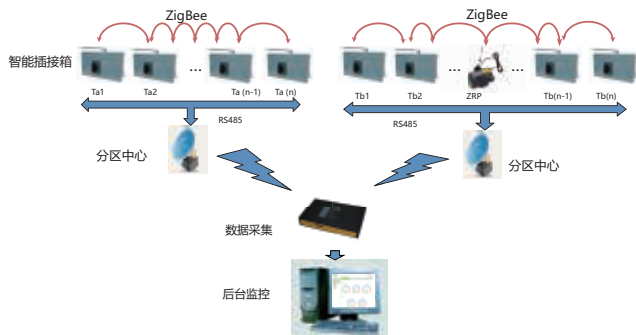

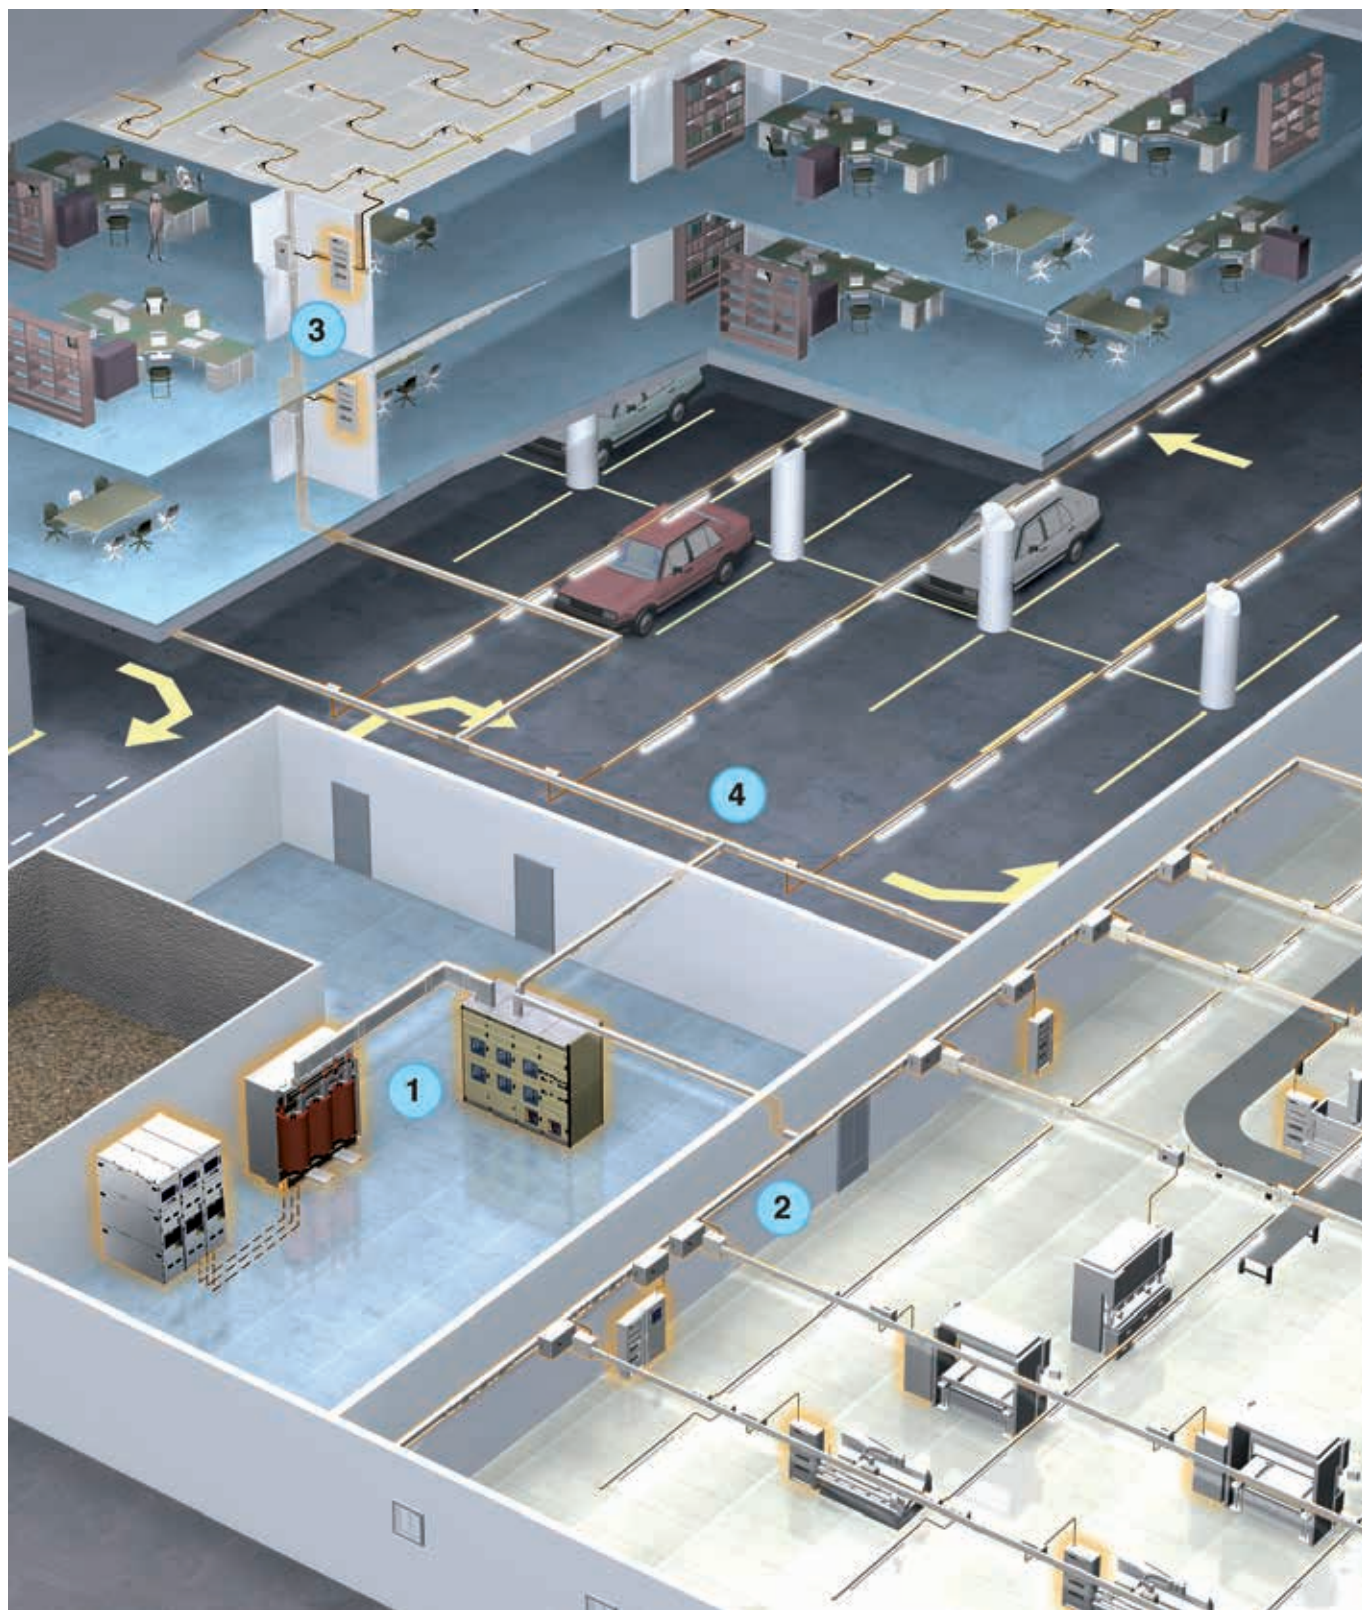

I-LINE® V 系列母线槽等级齐全，性能优越，可广泛应用于以下场合：

- 变配电设备的连接：连接变压器与配电设备或配电柜间的连接
- 水平配电：从配电设备向车间内多个用电端供电
- 上行配电：从配电设备向高层建筑各个楼层供电
- 大面积照明：可用于数据中心、停车厂、超市、会展中心、地铁、船舶等照明线路的主干线

额定电流	A	400	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3200
额定工作电压	V	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
额定绝缘电压	V	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
频率	Hz	50	50	50	50	50	50	50	50	50
外壳防护等级		IP54/55/65								
额定短时耐受电流(Icw)	kA	30	30	30	50	50	65	65	65	100
额定峰值短路电流(Ipk)	kA	63	63	63	105	105	143	143	143	220
导体电阻										
电阻(R ₂₀)	mΩ/m	0.134	0.108	0.082	0.066	0.048	0.041	0.033	0.022	0.017
电阻(满载)	mΩ/m	0.155	0.142	0.089	0.077	0.054	0.050	0.041	0.025	0.020
电抗(X)	mΩ/m	0.075	0.069	0.043	0.037	0.026	0.024	0.020	0.012	0.006
阻抗(Z)	mΩ/m	0.172	0.158	0.099	0.085	0.060	0.055	0.046	0.028	0.021
地线										
电阻(故障时)	mΩ/m	0.647	0.518	0.408	0.328	0.257	0.220	0.181	0.121	0.0115
电压降(环境温度40°C, 满载, 负载分布系数为1)										
功率因数	1	V/m	0.107	0.155	0.124	0.133	0.117	0.138	0.143	0.111
	0.95	V/m	0.118	0.171	0.136	0.146	0.129	0.152	0.158	0.116
	0.9	V/m	0.119	0.172	0.137	0.147	0.130	0.153	0.159	0.114
	0.85	V/m	0.119	0.171	0.137	0.147	0.129	0.152	0.158	0.112
	0.8	V/m	0.117	0.169	0.135	0.145	0.128	0.150	0.156	0.109
电压降(环境温度20°C, 满载, 负载分布系数为1)										
功率因数	1	V/m	0.099	0.143	0.114	0.122	0.108	0.127	0.132	0.103
	0.95	V/m	0.110	0.159	0.127	0.136	0.120	0.141	0.147	0.108
	0.9	V/m	0.112	0.161	0.128	0.138	0.122	0.143	0.149	0.107
	0.85	V/m	0.111	0.161	0.128	0.138	0.121	0.143	0.148	0.105
	0.8	V/m	0.110	0.159	0.127	0.136	0.120	0.142	0.147	0.102
温度系数										
环境温度	40°C		1	1	1	1	1	1	1	1
	45°C		0.94	0.94	0.94	0.94	0.94	0.94	0.94	0.94
	50°C		0.89	0.89	0.89	0.89	0.89	0.89	0.89	0.89
	55°C		0.83	0.83	0.83	0.83	0.83	0.83	0.83	0.83
	60°C		0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78
	65°C		0.72	0.72	0.72	0.72	0.72	0.72	0.72	0.72
	70°C		0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67

电压降计算

表中数据为 50Hz 集中负载三相平衡情况下的平均线间电压降测量值, 其它情况下应特别处理:

$$\Delta V = a * 3 * L * I * (R * \cos\phi + X * \sin\phi) 10^{-3} V$$

ΔV : 电压降(V)

a: 负载分布系数

L: 线路长度(m)

I: 线路电流(A)


R: 电阻(mW/m)

X: 电抗(mW/m)


Cosφ: 功率因数

负载分布系数


α

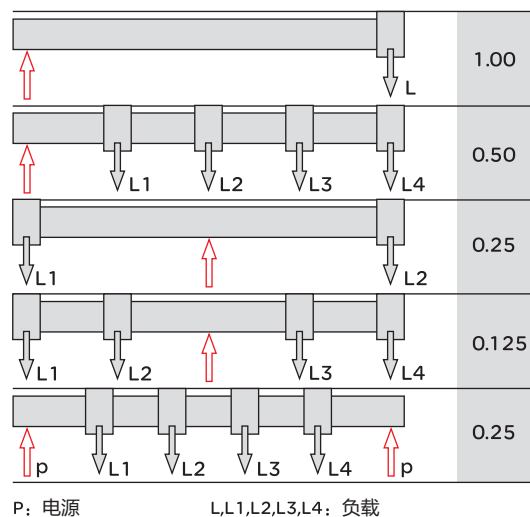

I-LINE[®] V系列中高电流母线槽系统
(400A- 3200A)

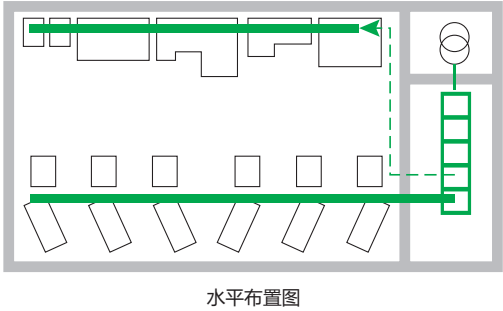

水平布置图

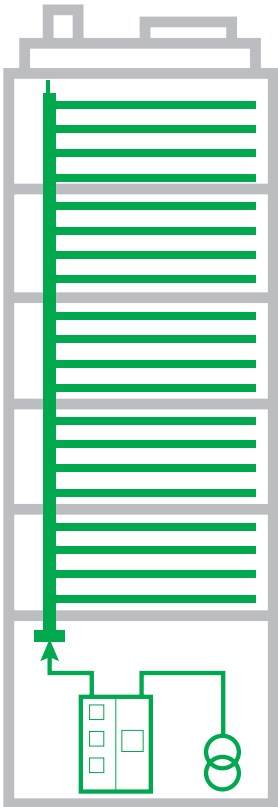

垂直布置图

母线参数确定

- 确定额定电流: 设计人员根据母线所带负载计算出负荷, 也可参照配电柜所选断路器额定电流或变压器额定容量来选定。变压器容量与母线额定电流的对应关系如下表:

电压(无载)	400V		690V	
额定容量 (kVA)	低压侧额定 电流(A)	建议母线采用 的电流等级	低压侧额定 电流(A)	建议母线采用 的电流等级
50	72	100	42	63
100	144	160	84	100
160	231	250	133	250
200	288	400	168	250
250	361	400	210	250
315	455	500	263	400
400	577	630	336	400
500	722	800	420	500
630	909	1000	526	630
800	1155	1350	672	800
1000	1443	1600	840	1000
1250	1804	2000	1050	1250
1600	2309	2500	1330	1600
2000	2887	3200	1680	2000
2500	3608	4000	2094	2500
3150	4546	5000	2636	3000

- 按照母线槽寿命期内经济效益最佳的原则, 确定各回路母线槽的额定电流等级。
- 确定母线的插接口数量: 对于不需要引出分支的场合, 宜采用不带插接口的馈线式母线; 对于需要为大楼垂直供电的场合, 宜采用单面带插接口的母线。
- 防护等级的选择原则: 根据母线槽所处环境粉尘, 湿度或是否有潜在的喷淋水危险等情况, 并对照下表的说明, 选取合适的防护等级。对于比较复杂的应用环境, 用户需要同母线设计人员进行协商。
- 防护等级的说明

首位数: 对固体进入和人员直接接触带电部件的防护		第二位数: 对水进入设备的防护	附加字母: 对人员直接接触带电部件的防护
对设备的防护	对人员的防护	对水进入的防护	对人员接触带电部分的防护
0 无保护	无保护	0 无保护	A 手背
1 可防止直径不小于 50mm 的固体进入	防止手背直接接触 (事故性接触)	1 对垂直下降的水进入的保护 (凝露)	B 手指
2 可防止直径不小于 12.5mm 的固体进入	防止手指直接接触	2 对垂直角度 15° 以内的滴水进入的保护	C f2.5mm 的工具
3 可防止直径不小于 2.5mm 的固体进入	防止通过直径为 2.5mm 的工具直接接触	3 对垂直角度 60° 以内的雨水进入保护	D f1mm 的导线
4 可防止直径不小于 1mm 的固体进入	防止通过直径为 1mm 的导线直接接触	4 对任何方向的溅水进入保护	
5 防止灰尘进入 (无有害沉积物)	防止通过直径为 1mm 的导线直接接触	5 对任何角度的喷水进入的保护	
6 对灰尘密封	防止通过直径为 1mm 的导线直接接触	6 对强力喷水或海浪进入的保护	
		7 在深度 0.15-1m 的暂时浸水时进行保护	
		8 在超过 1m 深度的浸水时进行保护	

● 母线选型参考

根据负载密度, 始末端设备, 安装方式等确定所选用的母线类型:

应用场合	容量范围(A)
流水生产线	630-1250
车间工艺设备	1000-1600
负荷中心	800-1000
变配电设备连接	1250-3200
配电设备连接	1250-3200
高层楼宇楼层供电	400-3200

目录编号由标题和尾标构成，标题表示规格参数，尾标表示功能参数，个别部件，如端封，吊架，墙壁法兰，有独立的编号。
选型时根据需要从左侧表格中选择同颜色的代码 (多选一)，来替换产品型号相应位置的代码。

产品型号	特征描述	代码
导体材料	铜导体	C
母线槽型式	馈线式	FV
母线系列	I-LINE V	4
母线系统	3L+N+PE	5
	3L+PE	3
	3L+N+PE(铜)	6

电流等级	代码
400A	04
630A	06
800A	08
1000A	10
1250A	12
1600A	16
2000A	20
2500A	25
3200A	32

地线形式	代码
50%相线容量地线	G

部件类型	代码
直身段	--
弯头	EL
法兰	FE
膨胀节	EJ
终端电缆馈电箱	ETB
中间馈电单元	CTB
快接法兰	QF
变容节	R
连接头	JPK

防护等级	代码
IP54	M54
IP55	M55
IP65	M65

C

FV

4

5

20


G

FE

M55


19

连接头编号规则

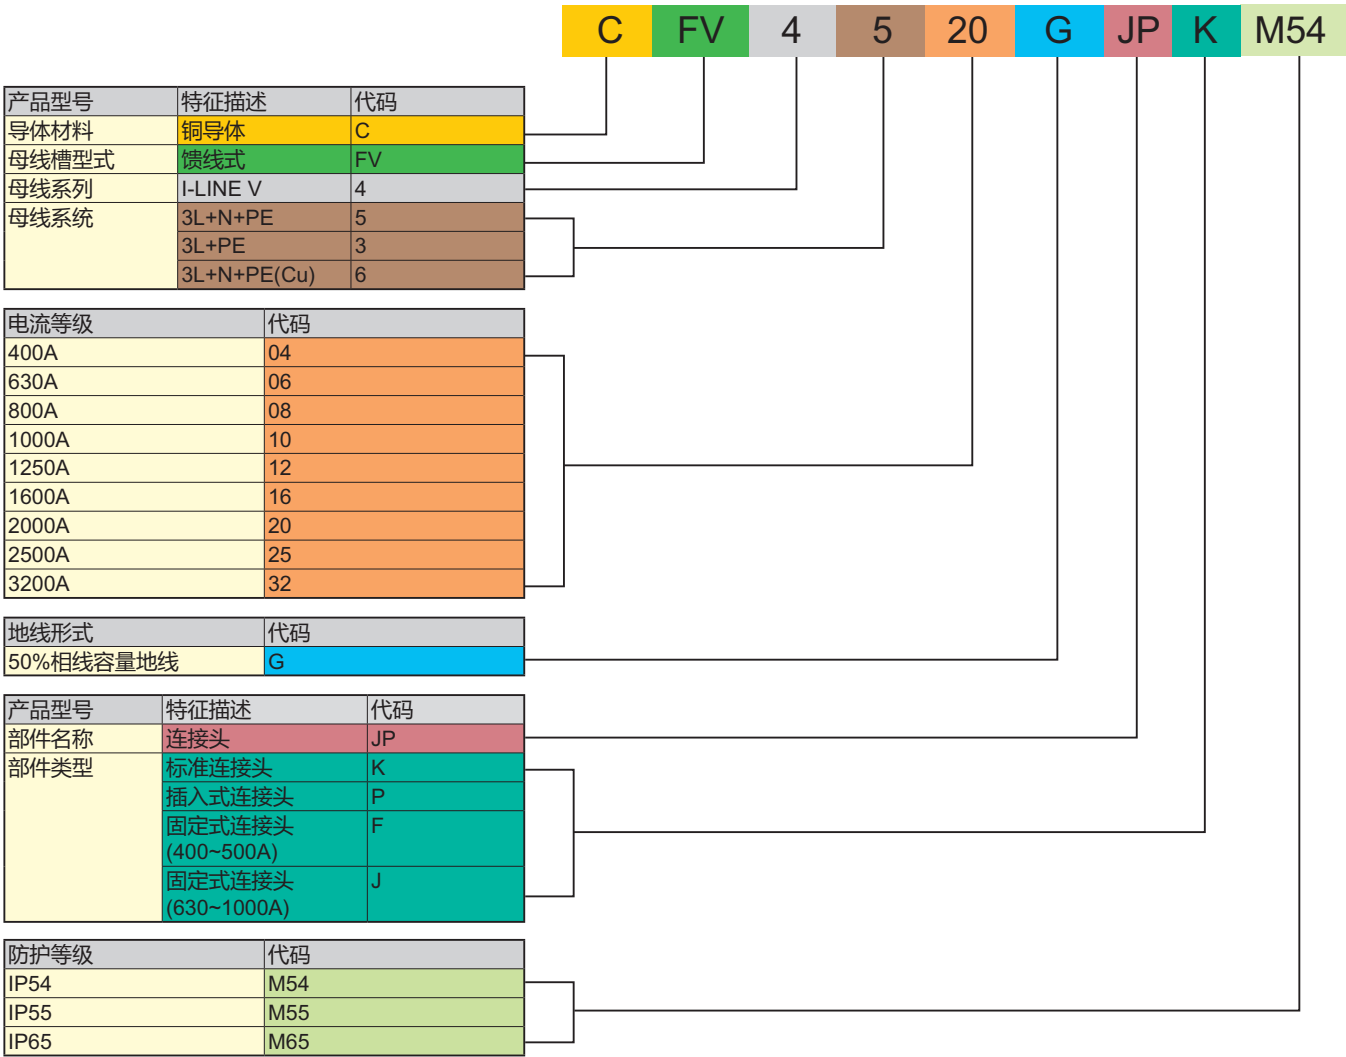


注：以上连接头型号用于PE下单及工厂生产

连接头报价型号规则（插入式和固定式）

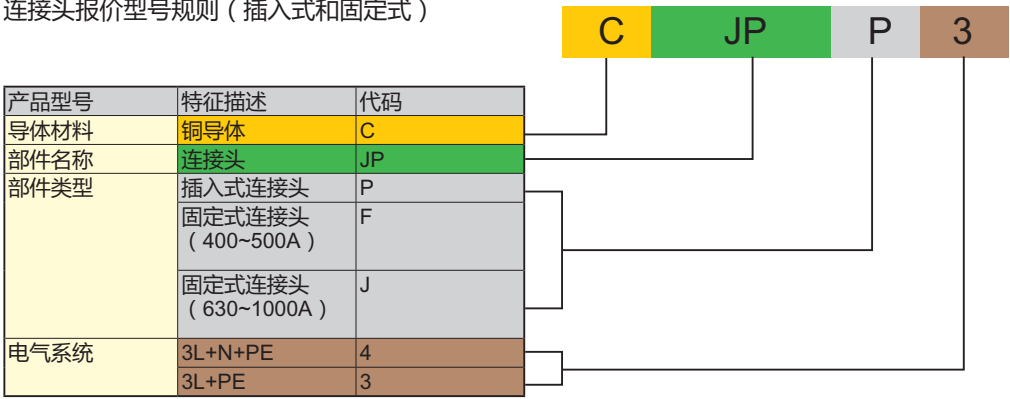


注：以上连接头型号仅用于销售和商务报价。

施耐德电气Compact NSX/ CVS断路器插接箱(16A-500A)

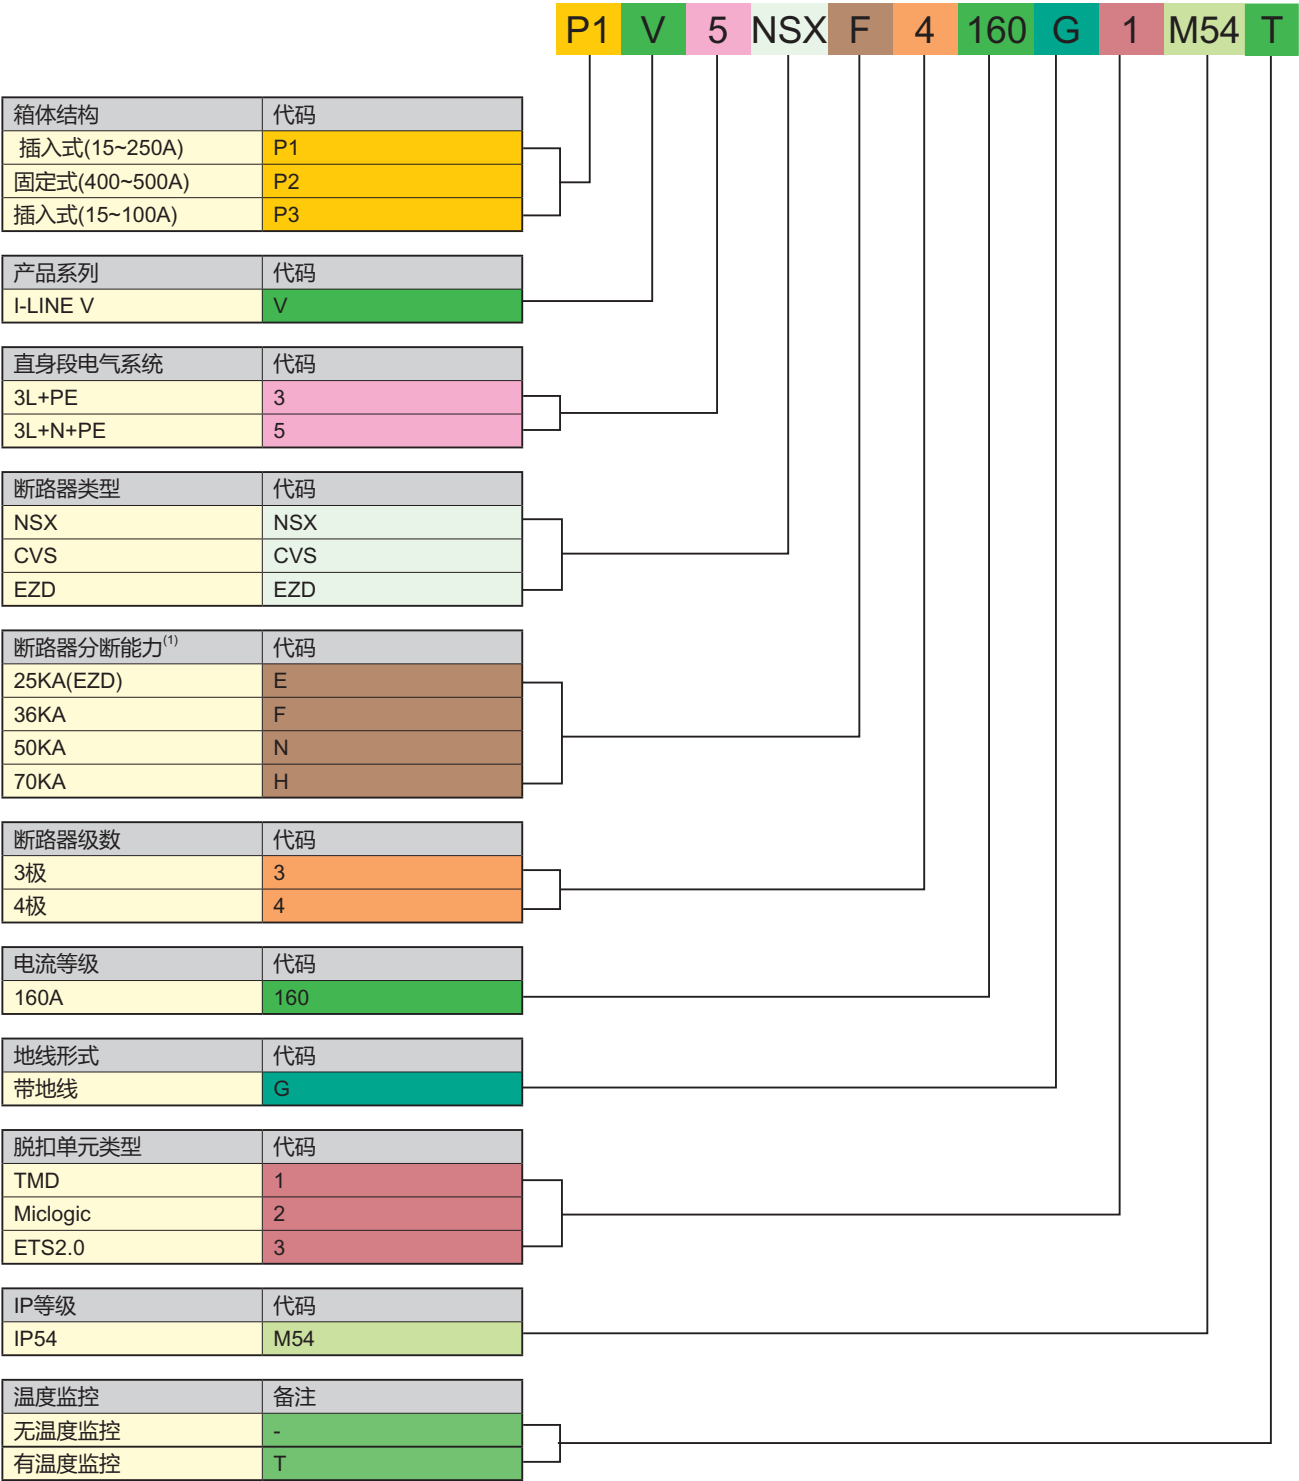


注：建议插接箱额定电流不超过母线槽额定电流的50%。
(1) 如需漏电保护功能，需特殊设计，请联系当地销售工程师。
(2) 其它分断能力断路器，请联系施耐德电气当地销售工程师。
(3) 温度监控只能用于P1，P2箱体。

施耐德电气断路器插接箱

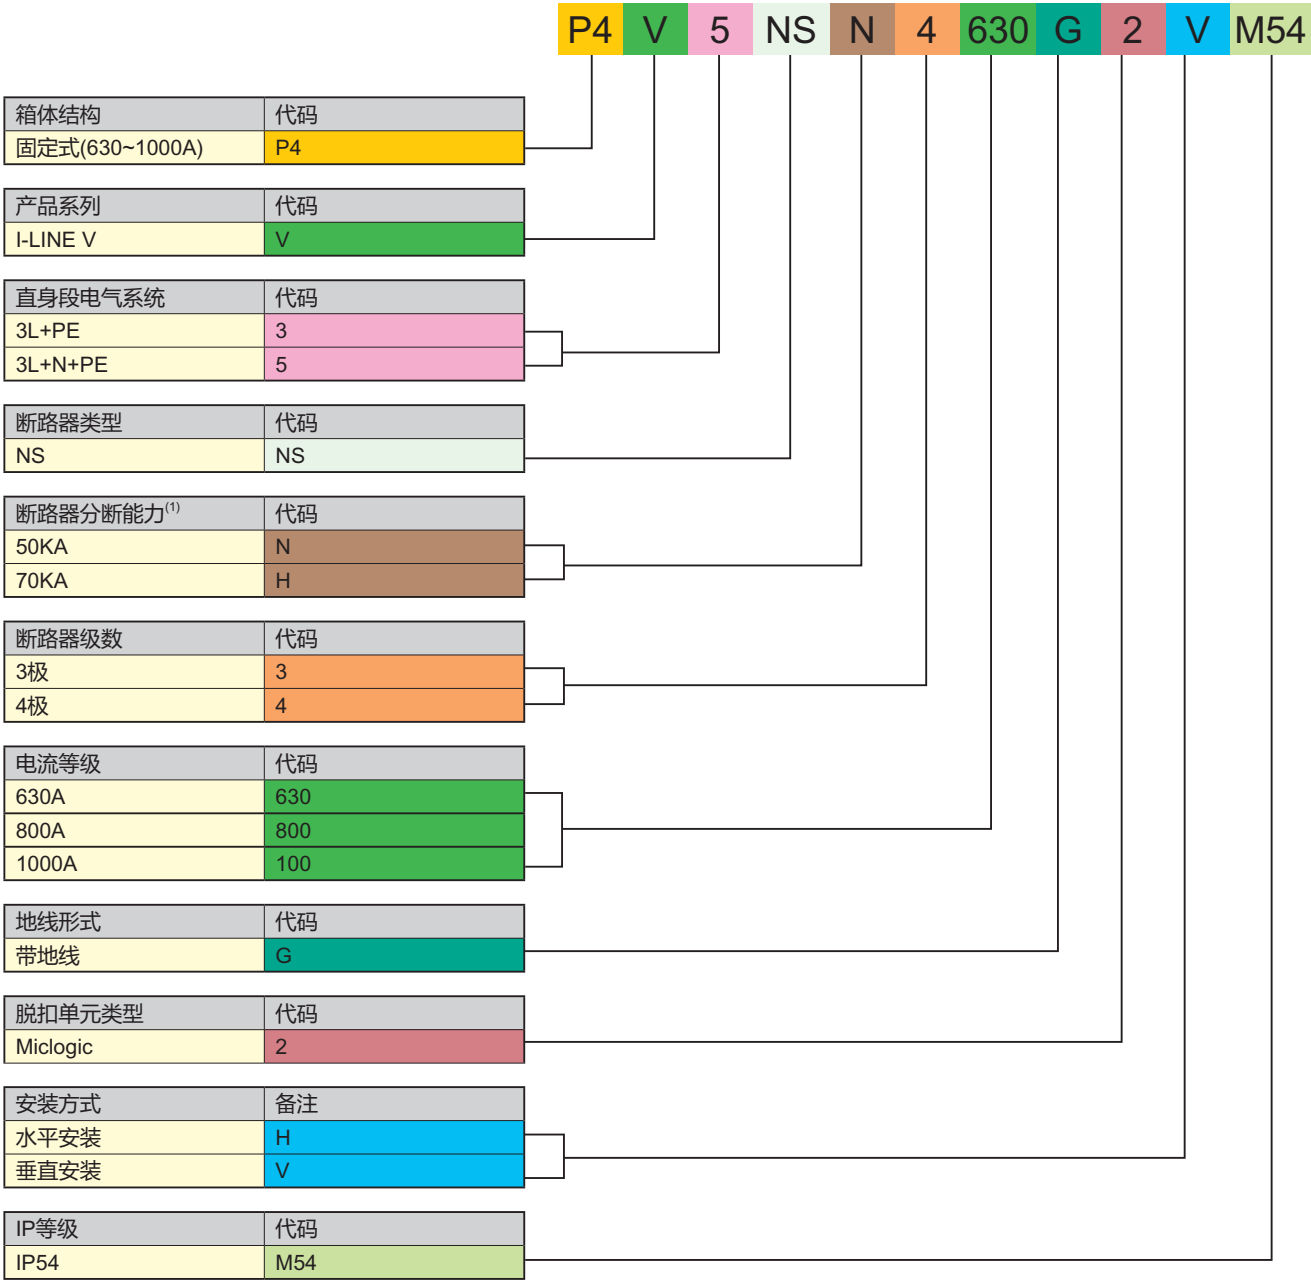

注：建议插接箱额定电流不超过母线槽额定电流的50%。
(1) 其它分断能力断路器，请联系施耐德电气当地销售工程师。
(2) 温度监控只能用于P1，P2箱体。

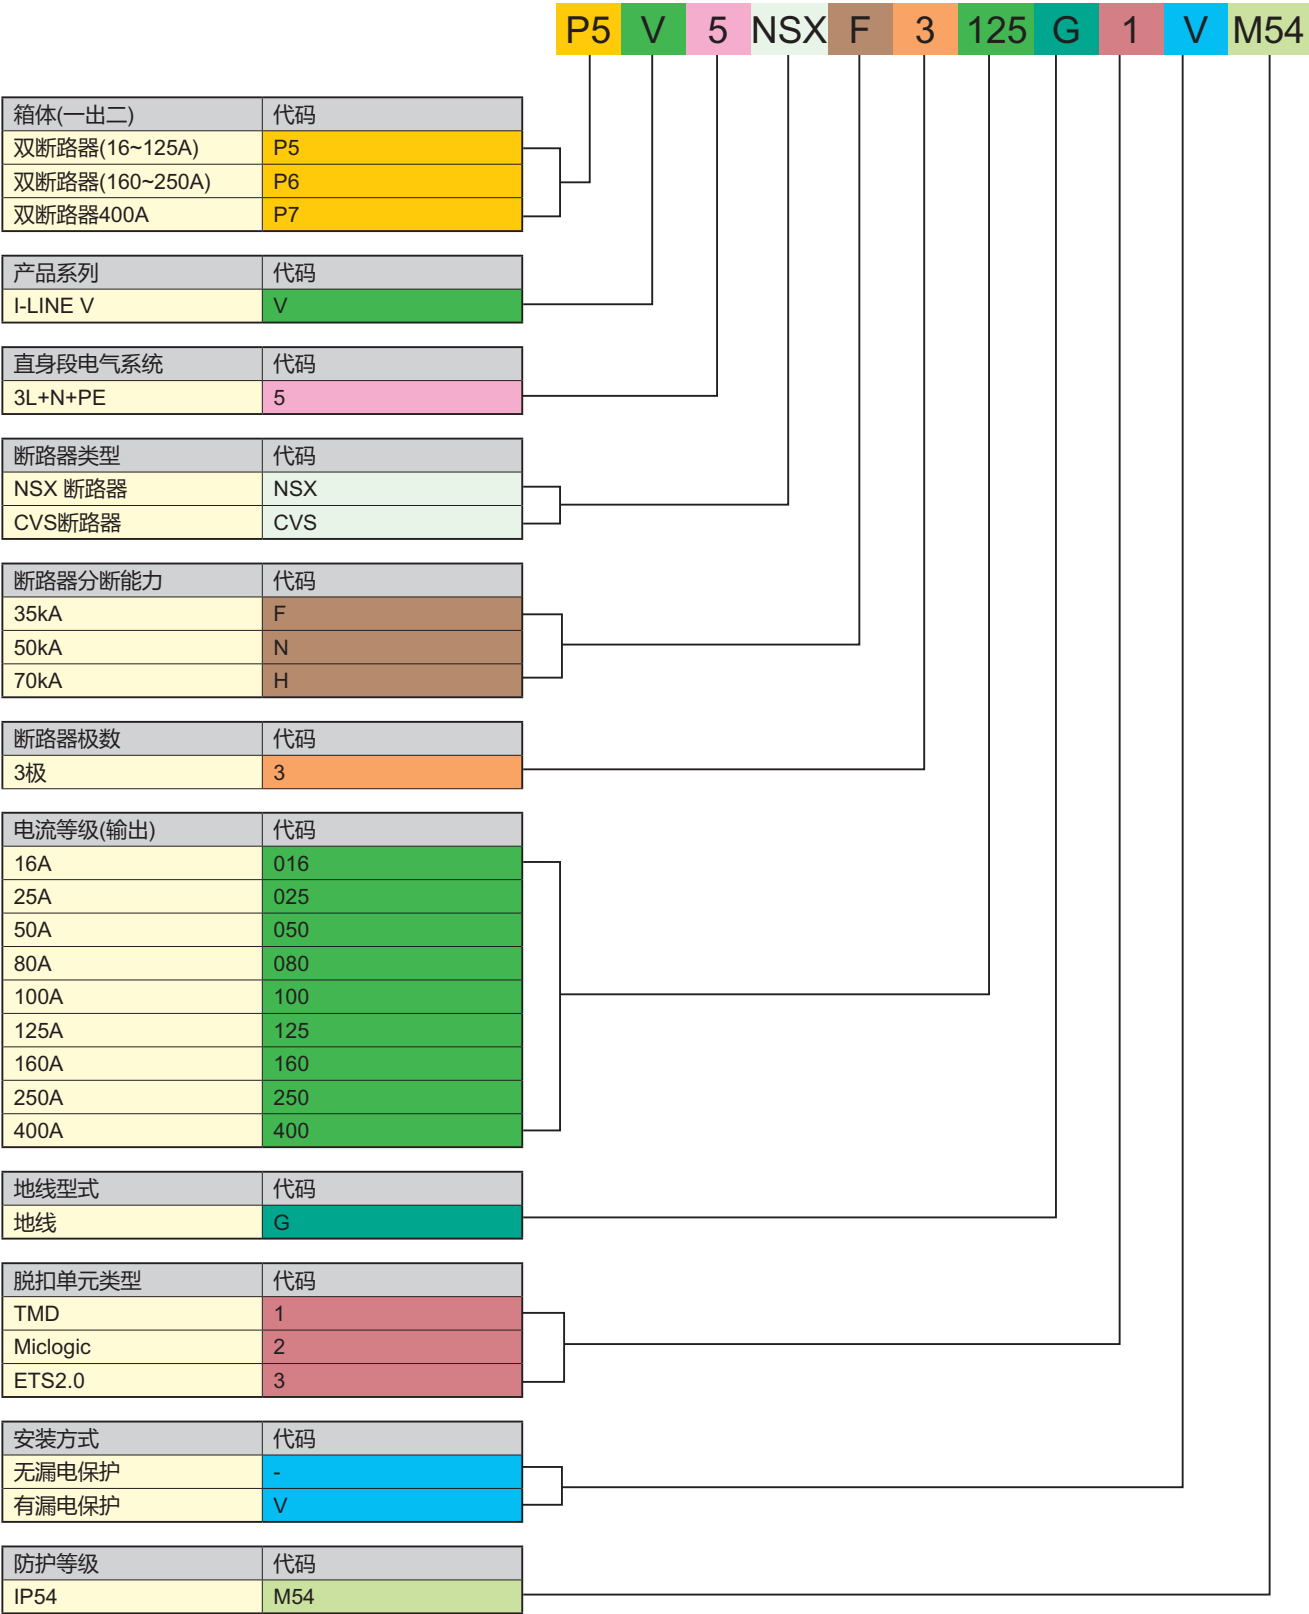

表中列出的仅仅是防护等级为IP54、3L+N+PE系统50%容量地线的产品，更高的防护等级需要更改尾标来表示，3L+PE系统的产品需另行订购。

馈电单元	额定电流 (A)		型号	连接方式	备注
终端电缆馈电箱	400		CFV4504GETBM54	电缆连接	
	630		CFV4506GETBM54	电缆连接	
	800		CFV4508GETBM54	电缆连接	
	1000		CFV4510GETBM54	电缆连接	
	1250		CFV4512GETBM54	电缆连接	
	1600		CFV4516GETBM54	电缆连接	
	2000		CFV4520GETBM54	电缆连接	
	2500		CFV4525GETBM54	电缆连接	
	3200		CFV4532GETBM54	电缆连接	
中间电缆馈电箱	400		CFV4504GCTBM54	电缆连接	
	630		CFV4506GCTBM54	电缆连接	
	800		CFV4508GCTBM54	电缆连接	
	1000		CFV4510GCTBM54	电缆连接	
	1250		CFV4512GCTBM54	电缆连接	
	1350		CFV4513GCTBM54	电缆连接	
	1600		CFV4516GCTBM54	电缆连接	
	2000		CFV4520GCTBM54	电缆连接	
	2500		CFV4525GCTBM54	电缆连接	
	3200		CFV4532GCTBM54	电缆连接	
法兰	额定电流 (A)		型号	连接方式	备注
标准法兰	400		CFV4504GFEM54	变压器/配电柜连接	
	630		CFV4506GFEM54	变压器/配电柜连接	
	800		CFV4508GFEM54	变压器/配电柜连接	
	1000		CFV4510GFEM54	变压器/配电柜连接	
	1250		CFV4512GFEM54	变压器/配电柜连接	
	1600		CFV4516GFEM54	变压器/配电柜连接	
	2000		CFV4520GFEM54	变压器/配电柜连接	
	2500		CFV4525GFEM54	变压器/配电柜连接	
	3200		CFV4532GFEM54	变压器/配电柜连接	
快接法兰	400		CFV4504GQFM54	配电柜连接	
	630		CFV4506GQFM54	配电柜连接	
	800		CFV4508GQFM54	配电柜连接	
	1000		CFV4510GQFM54	配电柜连接	
	1250		CFV4512GQFM54	配电柜连接	
	1350		CFV4513GQFM54	配电柜连接	
	1600		CFV4516GQFM54	配电柜连接	
	2000		CFV4520GQFM54	配电柜连接	
	2500		CFV4525GQFM54	配电柜连接	
	3200		CFV4532GQFM54	配电柜连接	
弯头	额定电流 (A)	标准单边长度 (mm)	型号	安装方向	备注
L型弯头	400	230	CFV4504GELM54	有方向选择性	所标注“标准单边长度”尺寸为平面弯头的数据。对于立式弯头，标准单边长度均为250mm。
	630	230	CFV4506GELM54	有方向选择性	
	800	230	CFV4508GELM54	有方向选择性	
	1000	250	CFV4510GELM54	有方向选择性	
	1250	260	CFV4512GELM54	有方向选择性	
	1600	330	CFV4516GELM54	有方向选择性	
	2000	360	CFV4520GELM54	有方向选择性	
	2500	360	CFV4525GELM54	有方向选择性	
	3200	360	CFV4532GELM54	有方向选择性	

I-LINE® V系列中高电流母线槽系统
(400A- 3200A)

弯头	额定电流 (A)	标准单边长度 (mm)	型号	安装方向	备注
T型弯头	400	230	CFV4504GTM54	有方向选择性	所标注“标准单边长度”尺寸为平面弯头的数据。对于立式弯头，标准单边长度均为250mm。
	630	230	CFV4506GTM54	有方向选择性	
	800	230	CFV4508GTM54	有方向选择性	
	1000	250	CFV4510GTM54	有方向选择性	
	1250	260	CFV4512GTM54	有方向选择性	
	1600	330	CFV4516GTM54	有方向选择性	
	2000	360	CFV4520GTM54	有方向选择性	
	2500	360	CFV4525GTM54	有方向选择性	
	3200	360	CFV4532GTM54	有方向选择性	
连接头	额定电流 (A)		型号		
插入式连接头	400		CFV4504GJPPM54		
	630		CFV4506GJPPM54		
	800		CFV4508GJPPM54		
	1000		CFV4510GJPPM54		
	1250		CFV4512GJPPM54		
	1600		CFV4516GJPPM54		
	2000		CFV4520GJPPM54		
	2500		CFV4525GJPPM54		
	3200		CFV4532GJPPM54		
固定式连接头 (400~500A)	400		CFV4504GJPFM54		
	630		CFV4506GJPFM54		
	800		CFV4508GJPFM54		
	1000		CFV4510GJPFM54		
	1250		CFV4512GJPFM54		
	1600		CFV4516GJPFM54		
	2000		CFV4520GJPFM54		
	2500		CFV4525GJPFM54		
	3200		CFV4532GJPFM54		
固定式连接头 (630~1000A)	400		CFV4504GJPJM54		
	630		CFV4506GJPJM54		
	800		CFV4508GJPJM54		
	1000		CFV4510GJPJM54		
	1250		CFV4512GJPJM54		
	1600		CFV4516GJPJM54		
	2000		CFV4520GJPJM54		
	2500		CFV4525GJPJM54		
	3200		CFV4532GJPJM54		
安装支架	额定电流 (A)		型号	安装方式	备注
平面吊架	400		CFV501HF		安装间距建议：户内水平安装，吊架最大间距不得超过3m，推荐安装间距2.5m。
	630		CFV501HF		
	800		CFV502HF		
	1000		CFV503HF		
	1250		CFV503HF		
	1600		CFV504HF		
	2000		CFV505HF		
	2500		CFV505HF		
	3200		CFV506HF		
立式吊架	400		CFV501HE	立式	
	630		CFV501HE	立式	
	800		CFV502HE	立式	
	1000		CFV503HE	立式	
	1250		CFV503HE	立式	
	1600		CFV504HE	立式	

安装支架	额定电流 (A)	型号	安装方式	备注
垂直固定支架	2000	CFV505HE	立式	安装间距建议：户内水平安装，吊架最大间距不得超过3m，推荐安装间距2.5m。
	2500	CFV505HE	立式	
	3200	CFV506HE	立式	
	400	CFV503V	垂直	
	630	CFV503V	垂直	
	800	CFV503V	垂直	
	1000	CFV503V	垂直	
	1250	CFV503V	垂直	
	1600	CFV505V	垂直	
弹簧支架	2000	CFV505V	垂直	
	2500	CFV505V	垂直	
	3200	CFV505V	垂直	
	400	CFV503VS	垂直	
	630	CFV503VS	垂直	
	800	CFV503VS	垂直	
	1000	CFV503VS	垂直	
	1250	CFV503VS	垂直	
	1600	CFV505VS	垂直	
终端封	2000	CFV505VS	垂直	
	2500	CFV505VS	垂直	
	3200	CFV505VS	垂直	
	400	CFV501ECM54		
	630	CFV501ECM54		
	800	CFV502ECM54		
	1000	CFV503ECM54		
	1250	CFV503ECM54		
	1600	CFV504ECM54		
特殊部件	2000	CFV505ECM54		
	2500	CFV505ECM54		
	3200	CFV506ECM54		
	800	CFV4508R04/R06M54		
	1000	CFV4510R04/R06/R08M54		
	1250	CFV4512R04/R06/R08/R10M54		
	1600	CFV4516/R06/R08/R10/R12/M54		
	2000	CFV4520/R06/R08/R10/R12/R16M54		
	2500	CFV4525/R10/R12/R16/R20M54		
附件	3200	CFV4532R12/R16/R20/R25M54		
	400	CFV501WF		
	630	CFV501WF		
	800	CFV502WF		
	1000	CFV503WF		
	1250	CFV503WF		
	1600	CFV504WF		
	2000	CFV505WF		
	2500	CFV505WF		
穿墙法兰	3200	CFV506WF		

Compact NSX 断路器插入式插接箱

NSXF							
额定电流 A	断路器分断能力 kA (380V/415V条件下)	极数	型号 (3极) TMD脱扣单元	额定电流 A	断路器分断能力 kA (380V/415V条件下)	极数	型号 (3极) TMD脱扣单元
16	36	3,4	P1V5NSXF3016G1M54	80	36	3,4	P1V5NSXF3080G1M54
25	36	3,4	P1V5NSXF3025G1M54	100	36	3,4	P1V5NSXF3100G1M54
32	36	3,4	P1V5NSXF3032G1M54	125	36	3,4	P1V5NSXF3125G1M54
40	36	3,4	P1V5NSXF3040G1M54	160	36	3,4	P1V5NSXF3160G1M54
50	36	3,4	P1V5NSXF3050G1M54	200	36	3,4	P1V5NSXF3200G1M54
63	36	3,4	P1V5NSXF3063G1M54	250	36	3,4	P1V5NSXF3250G1M54
NSXN							
额定电流 A	断路器分断能力 kA (380V/415V条件下)	极数	型号 (3极) TMD脱扣单元	额定电流 A	断路器分断能力 kA (380V/415V条件下)	极数	型号 (3极) TMD脱扣单元
16	50	3,4	P1V5NSXN3016G1M54	80	50	3,4	P1V5NSXN3080G1M54
25	50	3,4	P1V5NSXN3025G1M54	100	50	3,4	P1V5NSXN3100G1M54
32	50	3,4	P1V5NSXN3032G1M54	125	50	3,4	P1V5NSXN3125G1M54
40	50	3,4	P1V5NSXN3040G1M54	160	50	3,4	P1V5NSXN3160G1M54
50	50	3,4	P1V5NSXN3050G1M54	200	50	3,4	P1V5NSXN3200G1M54
63	50	3,4	P1V5NSXN3063G1M54	250	50	3,4	P1V5NSXN3250G1M54
NSXH							
额定电流 A	断路器分断能力 kA (380V/415V条件下)	极数	型号 (3极) TMD脱扣单元	额定电流 A	断路器分断能力 kA (380V/415V条件下)	极数	型号 (3极) TMD脱扣单元
16	70	3,4	P1V5NSXH3016G1M54	80	70	3,4	P1V5NSXH3080G1M54
25	70	3,4	P1V5NSXH3025G1M54	100	70	3,4	P1V5NSXH3100G1M54
32	70	3,4	P1V5NSXH3032G1M54	125	70	3,4	P1V5NSXH3125G1M54
40	70	3,4	P1V5NSXH3040G1M54	160	70	3,4	P1V5NSXH3160G1M54
50	70	3,4	P1V5NSXH3050G1M54	200	70	3,4	P1V5NSXH3200G1M54
63	70	3,4	P1V5NSXH3063G1M54	250	70	3,4	P1V5NSXH3250G1M54

注：插入式插接箱可同时用于3L+PE/3L+N+PE母线槽系统。

Compact NSX 断路器固定式插接箱

NSXF							
额定电流 A	断路器分断能力 kA (380V/415V条件下)	极数	型号 3L+N+PE Micrologic 2.0脱扣单元	额定电流 A	断路器分断能力 kA (380V/415V条件下)	极数	型号 3L+N+PE Micrologic 2.0脱扣单元
400	36	3	P2V5NSXF3400G2M54	400	36	4	P2V5NSXF4400G2M54
500	36	3	P2V5NSXF3500G2M54	500	36	4	P2V5NSXF4500G2M54
NSXN							
额定电流 A	断路器分断能力 kA (380V/415V条件下)	极数	型号 3L+N+PE Micrologic 2.0脱扣单元	额定电流 A	断路器分断能力 kA (380V/415V条件下)	极数	型号 3L+N+PE Micrologic 2.0脱扣单元
400	50	3	P2V5NSXN3400G2M54	400	50	4	P2V5NSXN4400G2M54
500	50	3	P2V5NSXN3500G2M54	500	50	4	P2V5NSXN4500G2M54
NSXH							
额定电流 A	断路器分断能力 kA (380V/415V条件下)	极数	型号 3L+N+PE Micrologic 2.0脱扣单元	额定电流 A	断路器分断能力 kA (380V/415V条件下)	极数	型号 3L+N+PE Micrologic 2.0脱扣单元
400	70	3	P2V5NSXH3400G2M54	400	70	4	P2V5NSXH4400G2M54
500	70	3	P2V5NSXH3500G2M54	500	70	4	P2V5NSXH4500G2M54

注：固定式插接箱用于3L+PE母线系统时，选型请见P21。

接线端子扩展器（可选购）

电流(A)	极数	型号	备注
15~250	3极	LV431563	
	4极	LV431564	
400~500	3极	LV432492	
	4极	LV432493	

注：1. 以上端子扩展器适用于NSX, CVS/NSE 断路器插接箱。

2. 如需选用以上端子扩展器，请下特殊订单。

Compact CVS 断路器插入式插接箱

CVSF							
额定电流 A	断路器分断能力 kA (380V/415V条件下)	极数	型号 (3极) TMD脱扣单元	额定电流 A	断路器分断能力 kA (380V/415V条件下)	极数	型号 (3极) TMD脱扣单元
16	36	3,4	P1V5CVSF3016G1M54	80	36	3,4	P1V5CVSF3080G1M54
25	36	3,4	P1V5CVSF3025G1M54	100	36	3,4	P1V5CVSF3100G1M54
32	36	3,4	P1V5CVSF3032G1M54	125	36	3,4	P1V5CVSF3125G1M54
40	36	3,4	P1V5CVSF3040G1M54	160	36	3,4	P1V5CVSF3160G1M54
50	36	3,4	P1V5CVSF3050G1M54	200	36	3,4	P1V5CVSF3200G1M54
63	36	3,4	P1V5CVSF3063G1M54	250	36	3,4	P1V5CVSF3250G1M54
CVSN							
额定电流 A	断路器分断能力 kA (380V/415V条件下)	极数	型号 (3极) TMD脱扣单元	额定电流 A	断路器分断能力 kA (380V/415V条件下)	极数	型号 (3极) TMD脱扣单元
16	50	3,4	P1V5CVSN3016G1M54	80	50	3,4	P1V5CVSN3080G1M54
25	50	3,4	P1V5CVSN3025G1M54	100	50	3,4	P1V5CVSN3100G1M54
32	50	3,4	P1V5CVSN3032G1M54	125	50	3,4	P1V5CVSN3125G1M54
40	50	3,4	P1V5CVSN3040G1M54	160	50	3,4	P1V5CVSN3160G1M54
50	50	3,4	P1V5CVSN3050G1M54	200	50	3,4	P1V5CVSN3200G1M54
63	50	3,4	P1V5CVSN3063G1M54	250	50	3,4	P1V5CVSN3250G1M54
CVSH							
额定电流 A	断路器分断能力 kA (380V/415V条件下)	极数	型号 (3极) TMD脱扣单元	额定电流 A	断路器分断能力 kA (380V/415V条件下)	极数	型号 (3极) TMD脱扣单元
16	70	3,4	P1V5CVSH3016G1M54	80	70	3,4	P1V5CVSH3080G1M54
25	70	3,4	P1V5CVSH3025G1M54	100	70	3,4	P1V5CVSH3100G1M54
32	70	3,4	P1V5CVSH3032G1M54	125	70	3,4	P1V5CVSH3125G1M54
40	70	3,4	P1V5CVSH3040G1M54	160	70	3,4	P1V5CVSH3160G1M54
50	70	3,4	P1V5CVSH3050G1M54	200	70	3,4	P1V5CVSH3200G1M54
63	70	3,4	P1V5CVSH3063G1M54	250	70	3,4	P1V5CVSH3250G1M54

注：插入式插接箱可同时用于3L+PE/3L+N+PE母线槽系统。


Compact CVS 断路器固定式插接箱

CVSF							
额定电流 A	断路器分断能力 kA (380V/415V条件下)	极数	型号 3L+N+PE ETS2.0 电子脱扣	额定电流 A	断路器分断能力 kA (380V/415V条件下)	极数	型号 3L+N+PE ETS2.0 电子脱扣
400	36	3	P2V5CVSF3400G3M54	400	36	4	P2V5CVSF4400G3M54
500	36	3	P2V5CVSF3500G3M54	500	36	4	P2V5CVSF4500G3M54
CVSN							
额定电流 A	断路器分断能力 kA (380V/415V条件下)	极数	型号 3L+N+PE ETS2.0 电子脱扣	额定电流 A	断路器分断能力 kA (380V/415V条件下)	极数	型号 3L+N+PE ETS2.0 电子脱扣
400	50	3	P2V5CVSN3400G3M54	400	50	4	P2V5CVSN4400G3M54
500	50	3	P2V5CVSN3500G3M54	500	50	4	P2V5CVSN4500G3M54
CVSH							
额定电流 A	断路器分断能力 kA (380V/415V条件下)	极数	型号 3L+N+PE ETS2.0 电子脱扣	额定电流 A	断路器分断能力 kA (380V/415V条件下)	极数	型号 3L+N+PE ETS2.0 电子脱扣
400	70	3	P2V5CVSH3400G3M54	400	70	4	P2V5CVSH4400G3M54
500	70	3	P2V5CVSH3500G3M54	500	70	4	P2V5CVSH4500G3M54


Easypact 断路器插入式插接箱 (16A ~ 100A)

EZDE							
额定电流 (A)	分断能力 (kA)	极数	型号 (3极)	额定电流 (A)	分断能力 (kA)	极数	型号 (3极)
16	25	3,4	P3V5EZDE3016G1M54	50	25	3,4	P3V5EZDE3050G1M54
25	25	3,4	P3V5EZDE3025G1M54	60	25	3,4	P3V5EZDE3060G1M54
32	25	3,4	P3V5EZDE3032G1M54	80	25	3,4	P3V5EZDE3080G1M54
40	25	3,4	P3V5EZDE3040G1M54	100	25	3,4	P3V5EZDE3100G1M54

直身段

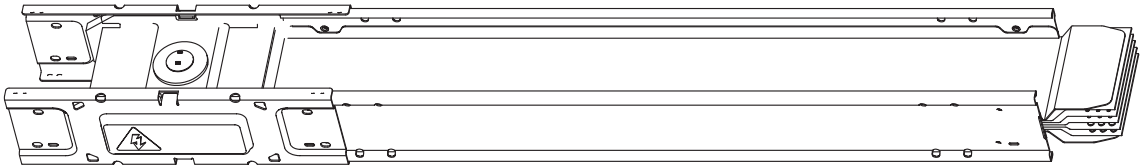


- 注：
- 1. 连接头和直身段分开包装及配送。
 - 2. 直身段最短长度600mm，最长4000mm，以10mm为单位递增。

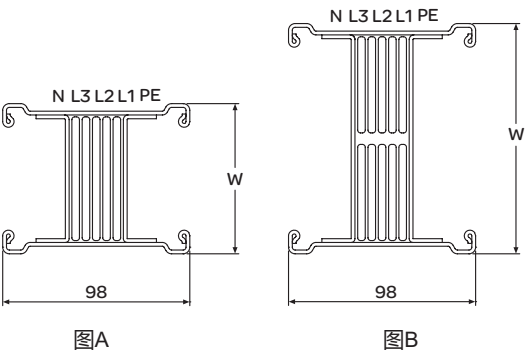


外形尺寸				
额定电流(A)	W(mm)	G(kg/m) 3L+N+PE	G(kg/m) 3L+PE	图
400A	80	11.5	10.0	A
630A	80	12.5	11.0	A
800A	123	16.0	14.0	A
1000A	150	19.0	16.5	A
1250A	150	23.0	19.0	A
1600A	283	29.0	25.0	B
2000A	337	35.0	30.0	B
2500A	337	44.0	36.5	B
3200A	423	56.5	46	B

插入式连接头

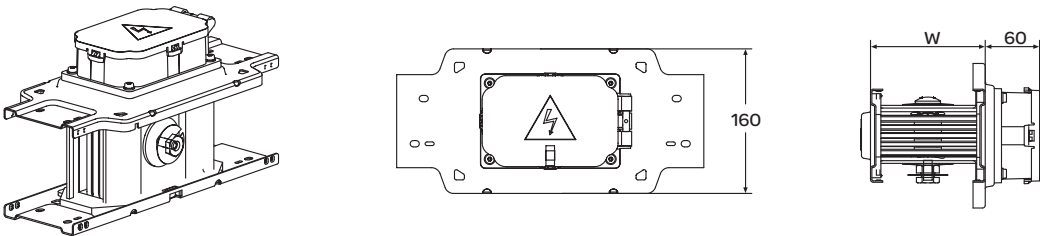


固定式连接头

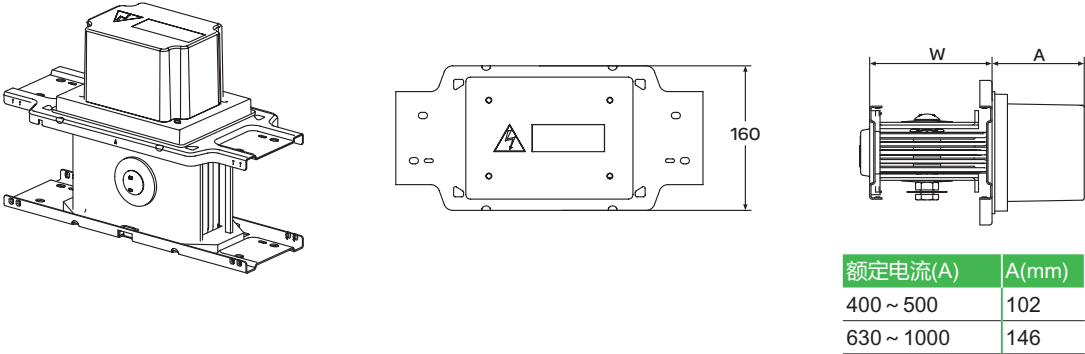


注：连接头宽度W和直身段宽度W(图A、B)一致。

馈电单元(ETB)
电缆馈电箱-终端式

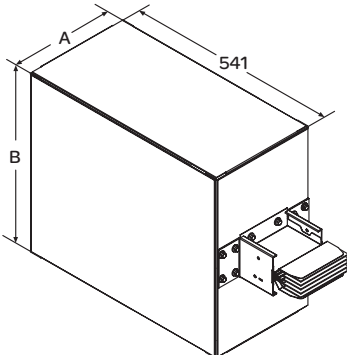


额定电流(A)	A(mm)	B(mm)
400A	200	450
630A	200	450
800A	270	450
1000A	270	450
1250A	270	450
1600A	457	600
2000A	457	600
2500A	457	600
3200A	543	600

中间馈电单元(CTB)

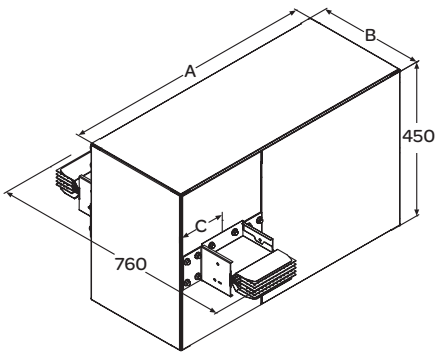


额定电流(A)	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	E(mm)	F(mm)	N	W(mm)
400	663	310	100	0	50	0	2	137
630	663	310	100	0	50	0	2	137
800	733	310	135	0	50	0	2	137
1000	733	310	135	0	50	0	2	137
1250	733	310	135	0	50	0	2	137
1600	920	350	229	50	0	50	3	180
2000	920	370	229	50	50	50	4	203
2500	920	370	229	50	50	50	4	203
3200	1006	370	272	50	50	50	4	203

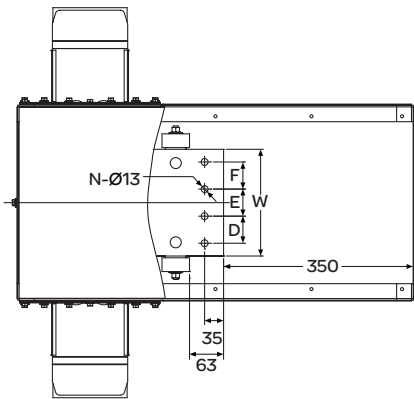



- 注：
1. 下单前请注意标准产品的相序和箱体朝向，如有其他要求，请和各地区办事处联系。
 2. 下单前请确认客户的接线电流及端子规格。
 3. 由于垂直中心间距的限制，接线巴仅支持单面安装接线端子。
 4. 客户如需特别定制尺寸，请与各地区办事处联系。

终端封(EC)

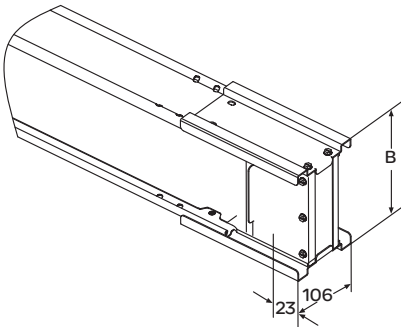

额定电流(A)	宽度B(mm)
400A	96
630A	96
800A	139
1000A	166
1250A	166
1600A	299
2000A	353
2500A	353
3200A	439

馈电单元(FE)
标准法兰

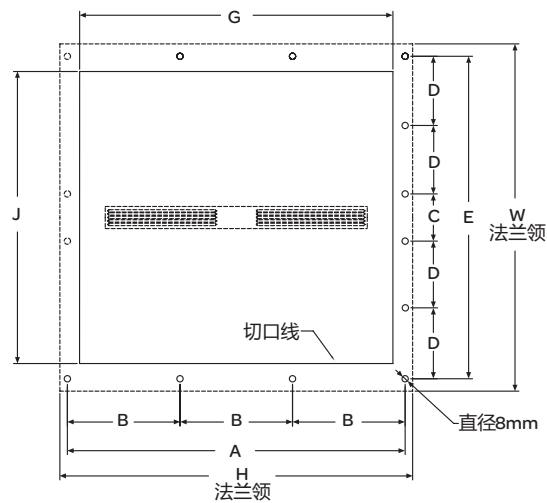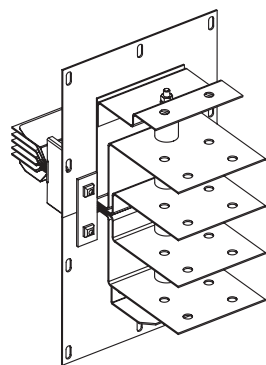

法兰领切口线和钻孔样板


法兰领切口线和钻孔样板

额定电流(A)	H(mm)	G(mm)	W(mm)	J(mm)
400A	190	140	440	370
630A	190	140	440	370
800A	260	210	440	370
1000A	260	210	440	370
1250A	260	210	440	370
1600A	447	397	590	520
2000A	447	397	590	520
2500A	447	397	590	520
3200A	533	485	590	520

馈线法兰领位置和间距


额定电流(A)	N孔数	孔位置和间距				
		A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	E
400A	10	171	86	60	174	408
630A	10	171	86	60	174	408
800A	10	241	121	60	174	408
1000A	10	241	121	60	174	408
1250A	10	241	121	60	174	408
1600A	16	428	143	60	125	559
2000A	16	428	143	60	125	559
2500A	16	428	143	60	125	559
3200A	16	514	171	60	125	559

法兰端详图

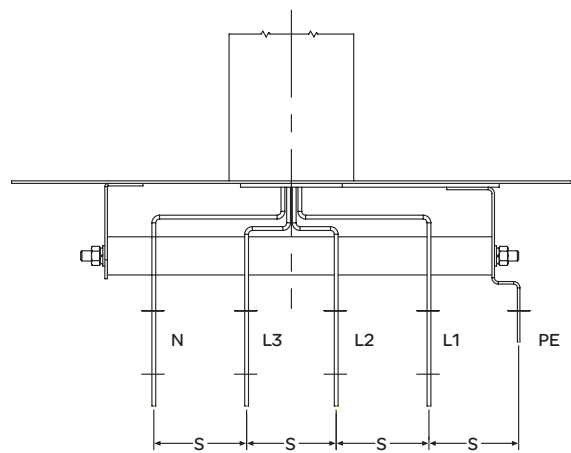

额定电流(A)	S(mm)
400A	70
630A	70
800A	70
1000A	70
1250A	70
1600A	100
2000A	100
2500A	100
3200A	100

法兰端外形图

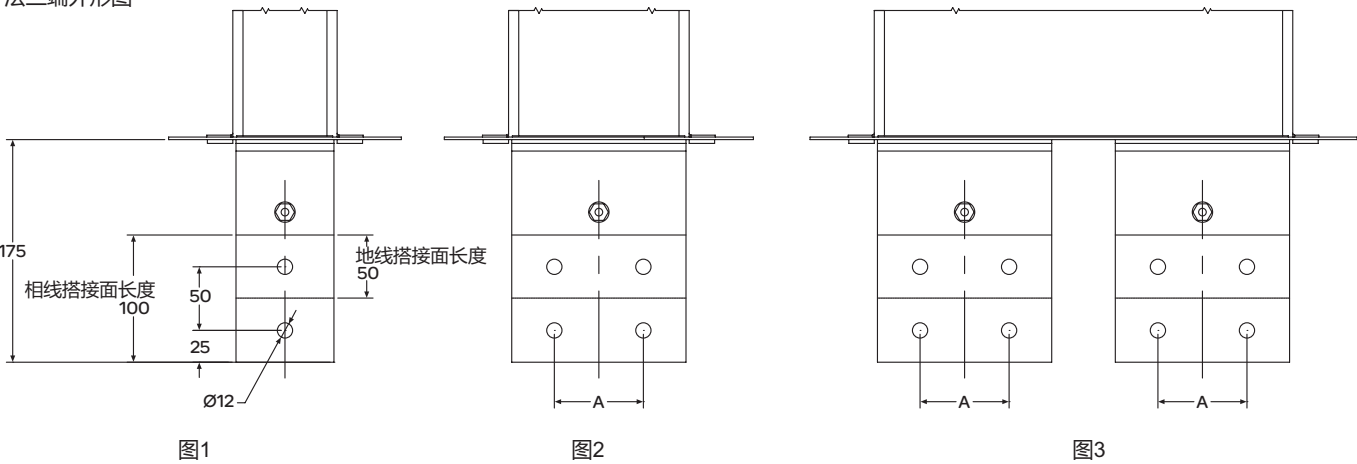


法兰端外形图


额定电流(A)	A(mm)	图
400A		1
630A		1
800A	50	2
1000A	70	2
1250A	70	2
1600A	50	3
2000A	70	3
2500A	70	3
3200A	90	3

快接法兰(QF)
与配电柜连接的快接法兰

侧视图

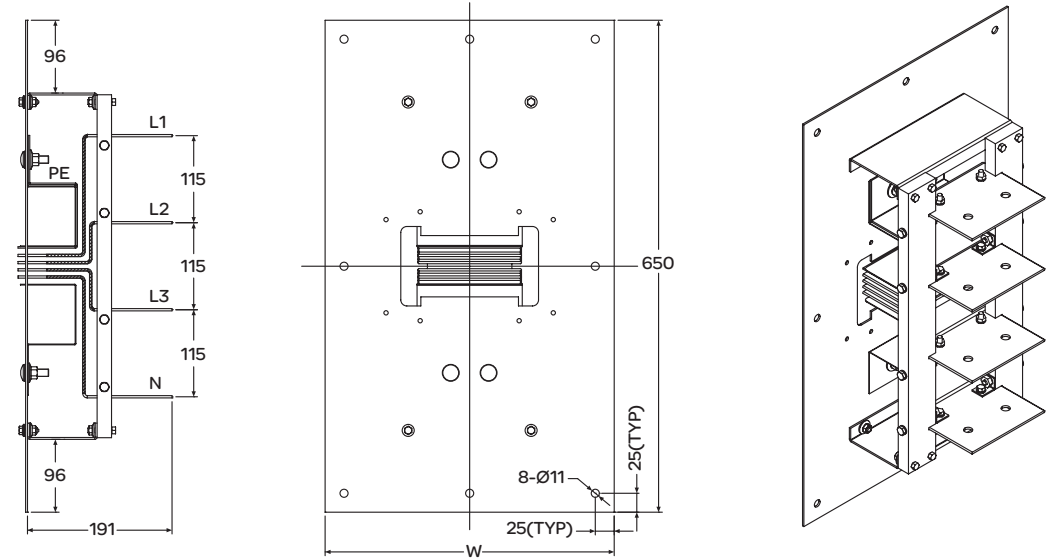


俯视图

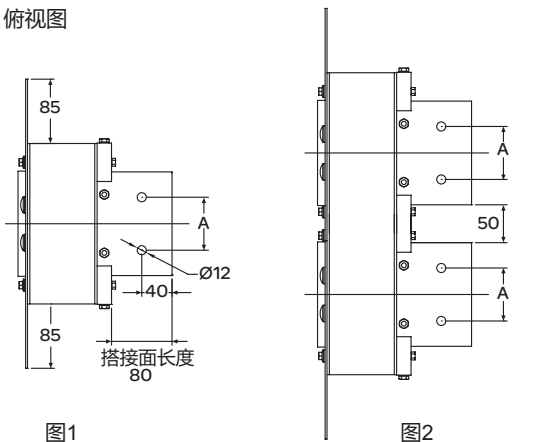

额定电流(A)	W(mm)	A(mm)	俯视图
400	312	40	图1
630	312	40	图1
800	355	50	图1
1000	382	70	图1
1250	382	70	图1
1600	515	50	图2
2000	569	70	图2
2500	569	70	图2
3200	655	90	图2


膨胀节(EJ)

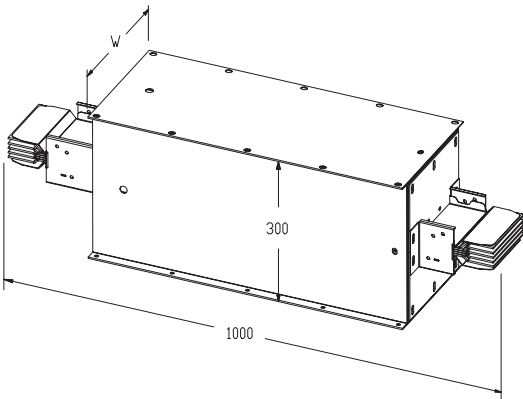

额定电流(A)	宽度 W (mm)
400A	218
630A	218
800A	261
1000A	288
1250A	288
1600A	421
2000A	475
2500A	475
3200A	561


注：膨胀节允许+/-40mm的伸缩余量。

转向部件
T接

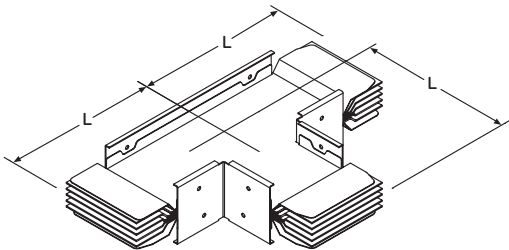


额定电流(A)	L(mm)
400A	230
630A	230
800A	250
1000A	260
1250A	260
1600A	330
2000A	360
2500A	360
3200A	400

水平弯头

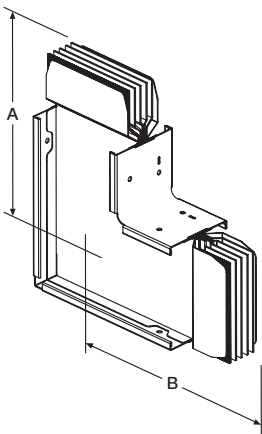


额定电流(A)	A(mm)	B(mm)
400A	230	230
630A	230	230
800A	250	250
1000A	260	260
1250A	260	260
1600A	330	330
2000A	360	360
2500A	360	360
3200A	400	400

立式弯头

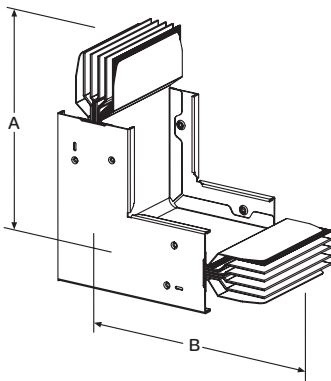

额定电流(A)	A(mm)	B(mm)
400A	250	250
630A	250	250
800A	250	250
1000A	250	250
1250A	250	250
1600A	250	250
2000A	250	250
2500A	250	250
3200A	250	250


转向部件
组合弯头

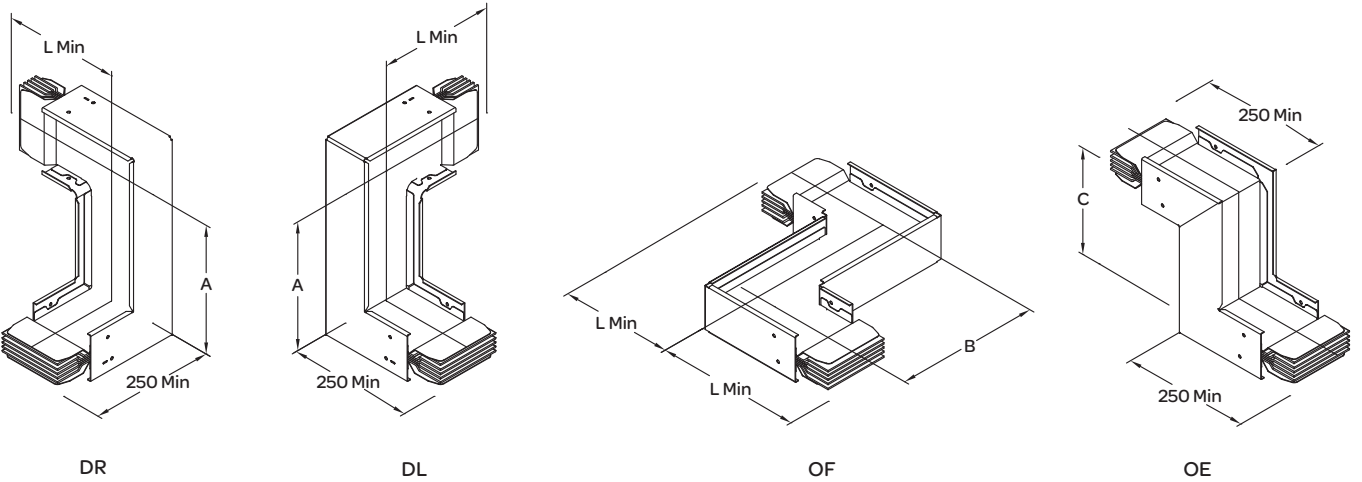

I-Line V系列户内馈线式特殊设备最小和最大尺寸 (mm)


额定电流(A)	LE Min	LF Min	DR/DL Min (A)	OF Min (B)	OE Min (C)
400A	250	230	120	130	150
630A	250	230	120	130	150
800A	250	250	140	170	150
1000A	250	260	160	200	150
1250A	250	260	160	200	150
1600A	250	330	220	330	150
2000A	250	360	250	380	150
2500A	250	360	250	380	150
3200A	250	400	290	470	150

变容节(R)

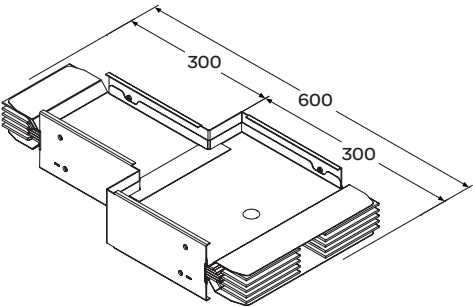


螺栓端 额定电流	目录号尾标 槽口端额定电流							
	400A	630A	800A	1000A	1250A	1600A	2000A	2500A
800A	R04	R06	-	-	-	-	-	-
1000A	R04	R06	R08	-	-	-	-	-
1250A	R04	R06	R08	R10	-	-	-	-
1600A	-	R06	R08	R10	R12	-	-	-
2000A	-	-	R08	R10	R12	R16	-	-
2500A	-	-	-	R10	R12	R16	R20	-
3200A	-	-	-	-	R12	R16	R20	R25

穿墙法兰

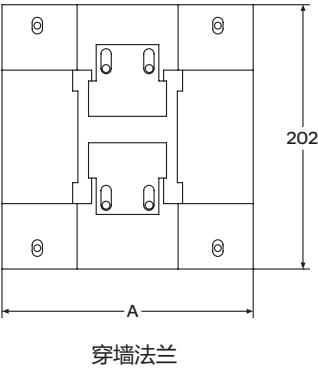

额定电流(A)	A(mm)	目录号
400A	192	CFV501WF
630A	192	CFV501WF
800A	235	CFV502WF
1000A	262	CFV503WF
1250A	262	CFV503WF
1600A	395	CFV504WF
2000A	449	CFV505WF
2500A	449	CFV505WF
3200A	535	CFV506WF



所需墙和地板开口



额定电流(A)	直身段		法兰		水平弯头墙体厚度							立式弯头墙体厚度						
	Y	W	Y	W	W	100	200	300	400	500	600	Y	100	200	300	400	500	600
400A	130	148	240	490	148	300	350	400	450	500	550	130	279	329	379	429	479	529
630A	130	148	240	490	148	300	350	400	450	500	550	130	279	329	379	429	479	529
800A	173	148	310	490	148	342	392	442	492	542	592	173	279	329	379	429	479	529
1000A	200	148	310	490	148	365	415	465	515	565	615	200	279	329	379	429	479	529
1250A	200	148	310	490	148	365	415	465	515	565	615	200	279	329	379	429	479	529
1600A	333	148	497	490	148	502	552	602	652	702	752	333	279	329	379	429	479	529
2000A	387	148	497	490	148	559	609	659	709	759	809	387	279	329	379	429	479	529
2500A	387	148	497	490	148	559	609	659	709	759	809	387	279	329	379	429	479	529

安装吊架


平面吊架

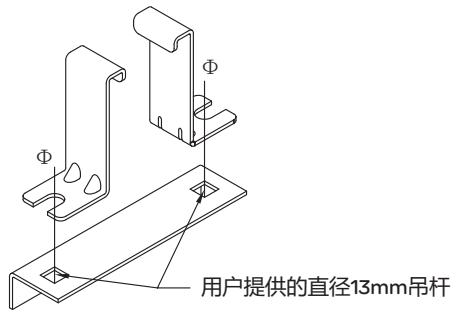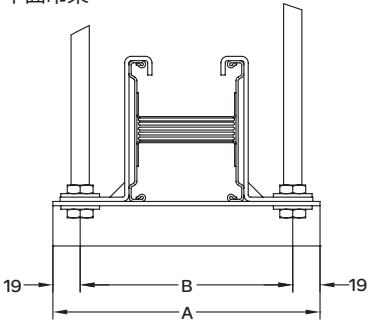

安装示意图

额定电流(A)	A(mm)	B(mm)	目录号
400A	178	140	CFV501HF
630A	178	140	CFV501HF
800A	221	183	CFV502HF
1000A	248	210	CFV503HF
1250A	248	210	CFV503HF
1600A	381	343	CFV504HF
2000A	435	397	CFV505HF
2500A	435	397	CFV505HF
3200A	521	483	CFV506HF


立式吊架

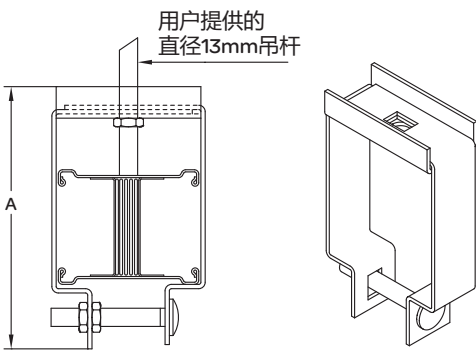

安装示意图

额定电流(A)	A(mm)	目录号
400A	183	CFV501HE
630A	183	CFV501HE
800A	226	CFV502HE
1000A	253	CFV503HE
1250A	253	CFV503HE
1600A	386	CFV504HE
2000A	440	CFV505HE
2500A	440	CFV505HE
3200A	526	CFV506HE


垂直固定式吊架

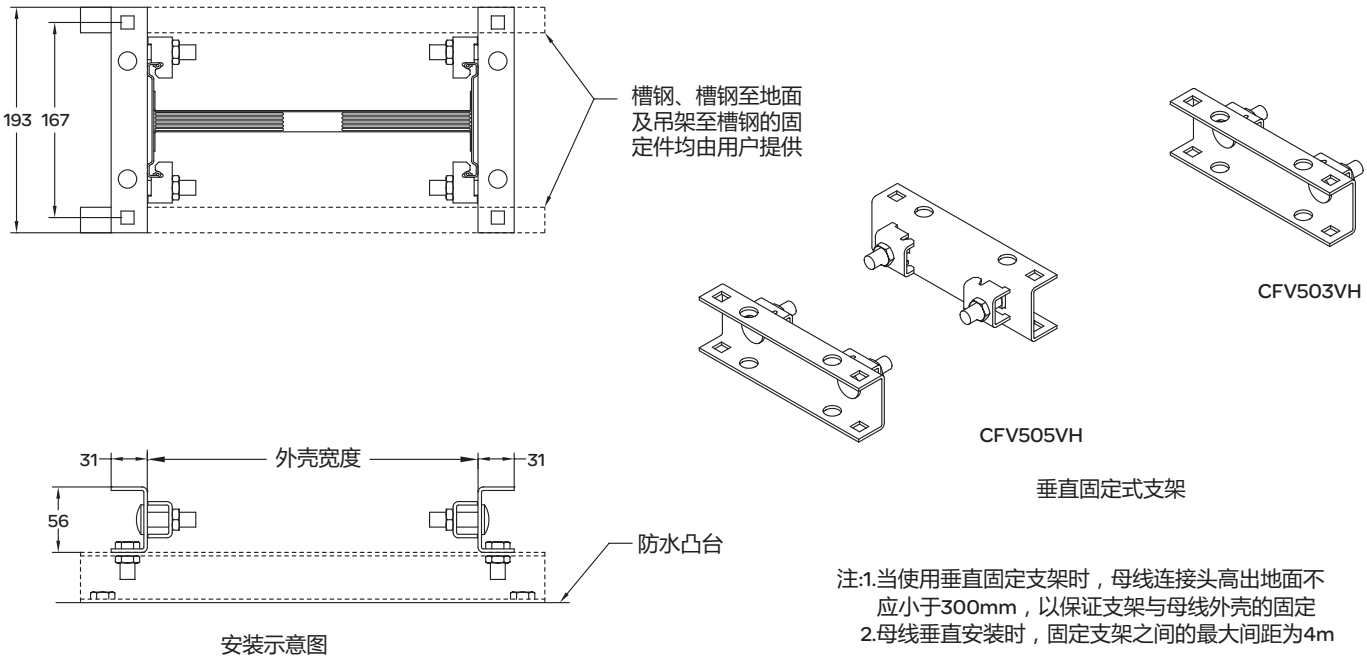

垂直固定式支架

额定电流(A)	目录号
400A	CFV503V
630A	CFV503V
800A	CFV503V
1000A	CFV503V
1250A	CFV503V
1600A	CFV505V
2000A	CFV505V
2500A	CFV505V
3200A	CFV505V


垂直弹簧式支架

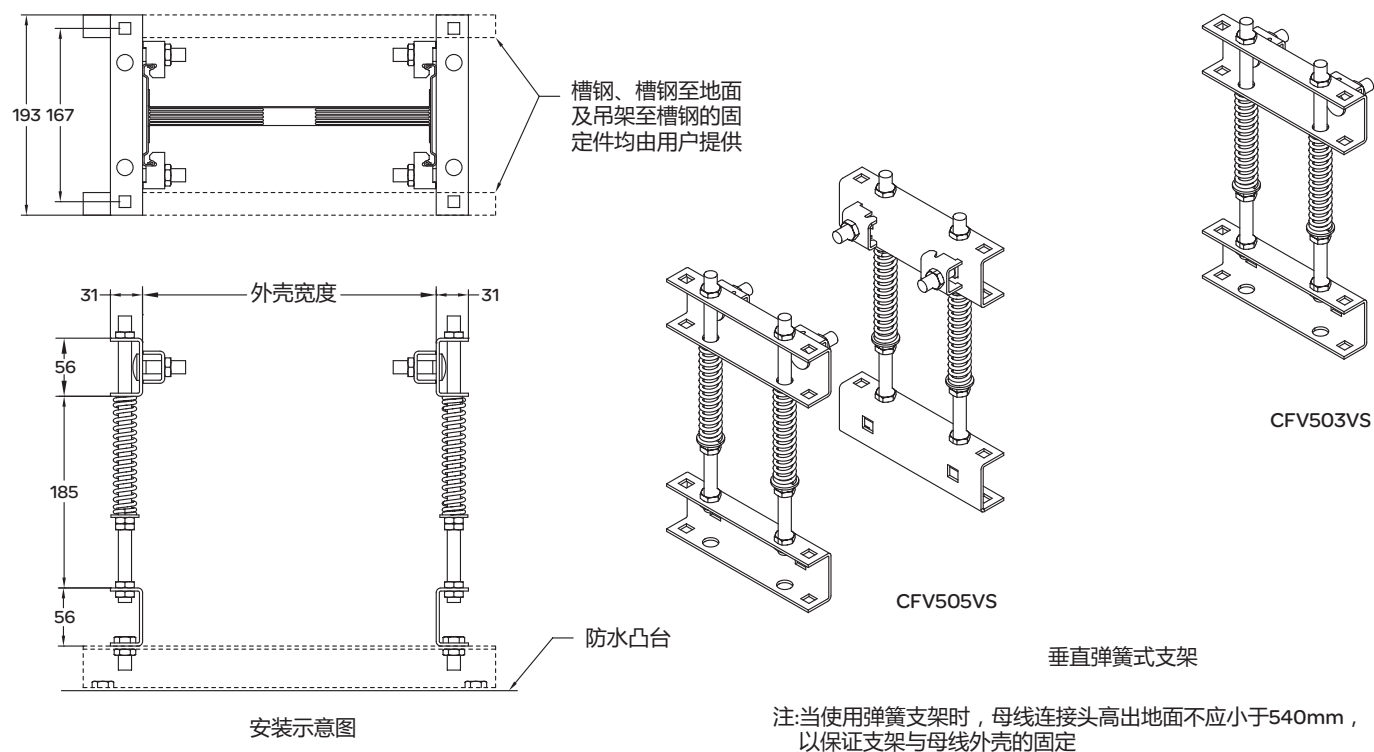

弹簧支架

额定电流(A)	目录号
400A	CFV503VS
630A	CFV503VS
800A	CFV503VS
1000A	CFV503VS
1250A	CFV503VS
1600A	CFV505VS
2000A	CFV505VS
2500A	CFV505VS
3200A	CFV505VS

插入式插接箱(16A-250A)

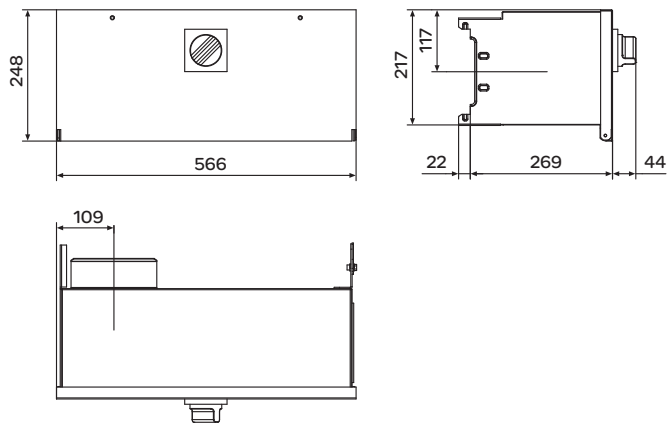


插接箱型号：P1V5 ●●●● 3 ●●●● G 1 V M54

开关类
型及分
断能力

电流等级

插入式插接箱(16A-100A)

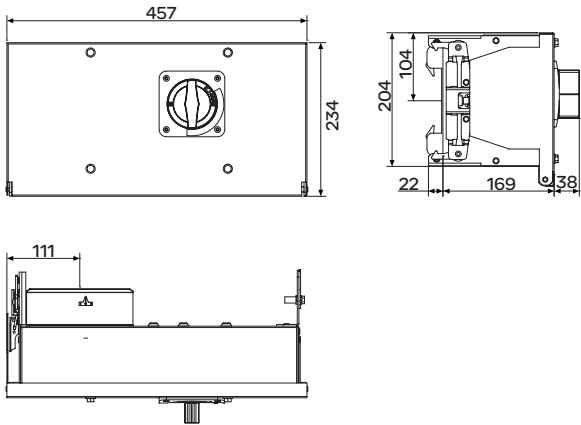


插接箱型号：P3V5 ●●●● 3 ●●●● G 1 V M54

开关类
型及分
断能力

电流等级

固定式插接箱(400A-500A)

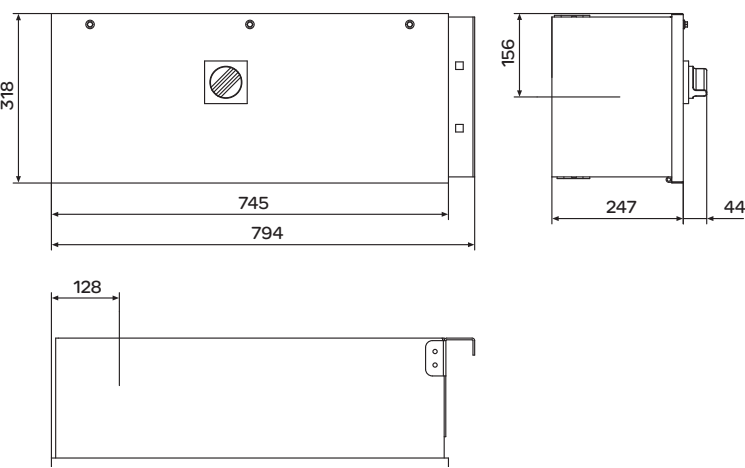


插接箱型号：P2 V5 ●●●● 4 ●●●● G 1 V M54

开关类
型及分
断能力

电流等级

固定式插接箱（630A-1000A）

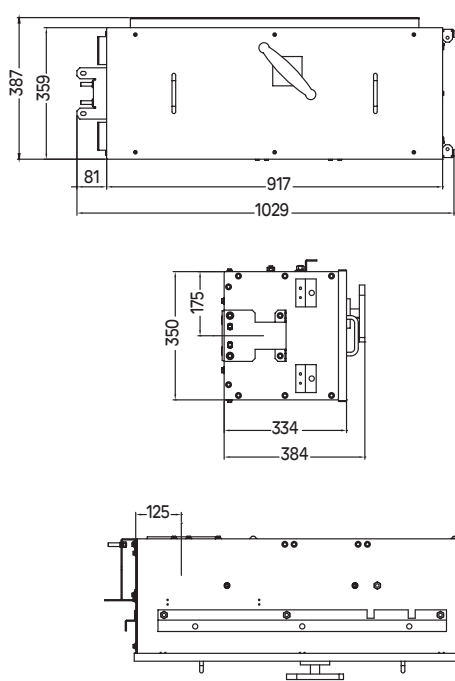


插接箱型号：P4 V5 ●●●● 4 ●●●● G 2 V M54

开关类
型及分
断能力

电流等级

一出二插接箱(25A*2)

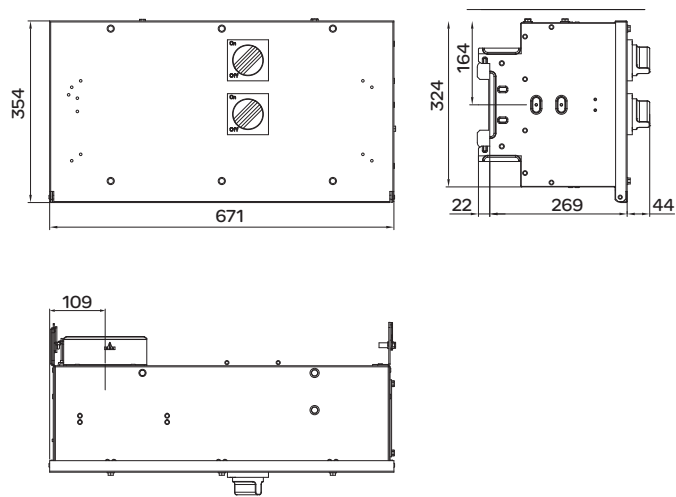


插接箱型号：P5V5 ●●●● 3 ●●● G 2 M54

↓
开关类
型及分
断能力

↓
电流等级

一出二插接箱(250A*2)

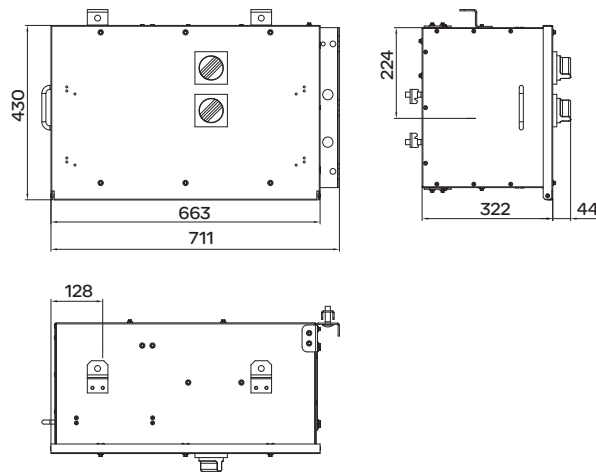


插接箱型号：P6V5 ●●●● 3 ●●● G 2 M54

↓
开关类
型及分
断能力

↓
电流等级

安装插接箱所要求的空间（在安装母线之前，应仔细地检查这些尺寸）

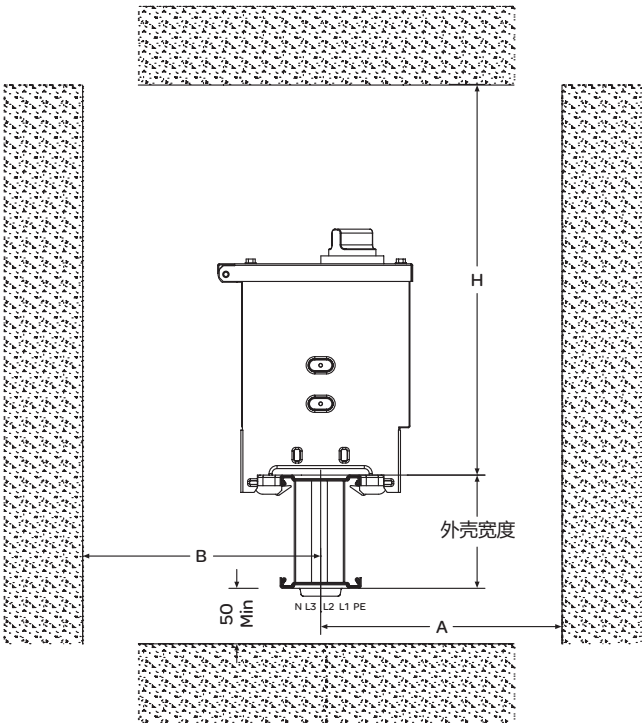


插接箱	额定电流(A)	A(mm)	B(mm)	H(mm)
插入式	16-250A	150	240	550
固定式	400-500A	200	350	600
固定式	630-1000A	250	250	500

注意：需注意插接箱的安装方向，其中B尺寸为箱门打开方向


I-LINE V数据中心配线方案的三个层次

- 1. 主配电区：采用高电流母线作为配电载体为IT机房，非关键负载配电
- 2. 干线配电区：对于大型数据中心，从UPS输出柜到各个次级配电柜，采用高电流母线作为配电干线
- 3. 终端配电区：从UPS输出柜或次级配电柜到各个机柜，采用中电流母线配电

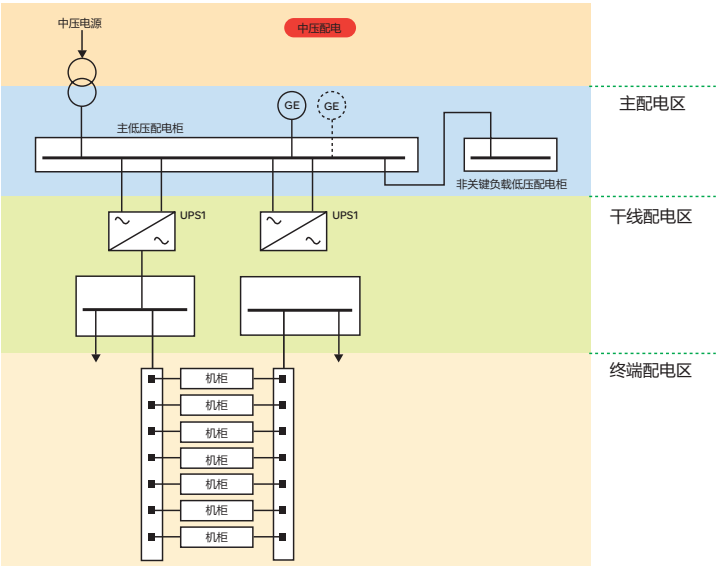

I-LINE V数据中心配线方案的特点

- 采用全冗余的双电源配线结构
- 每个机柜由两条独立母线上的槽插箱供电
- 从干线至终端通过插接箱内的断路器实现有效的全选择性保护
- 可增加测量，监控功能单元形成完善的电源管理系统

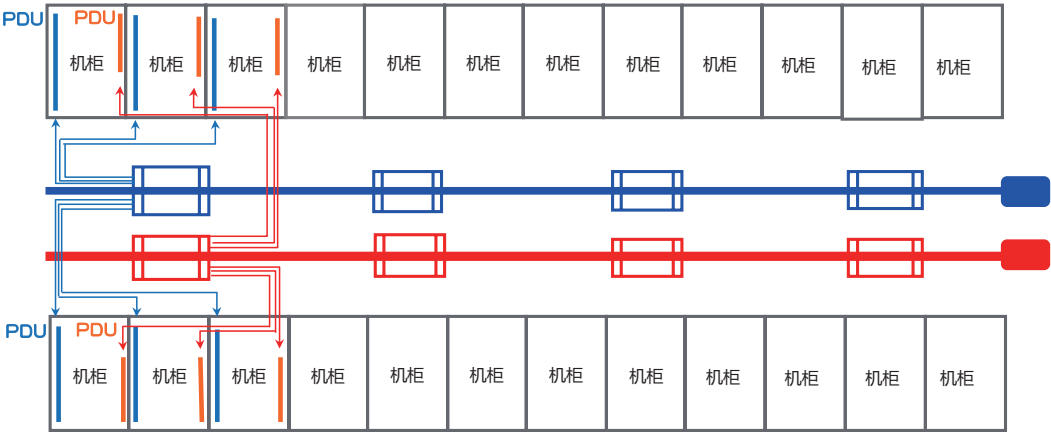


I-LINE V数据中心专用插接箱



- Acti 9 微型断路器 (单相 32 A) 保护服务器机柜回路的安全，6路输出
- 内置SD模块
- 内置iEM3155，可监测电能，功率，电流，电压等参数
- 支持Modbus通讯
- 可选配工业连接器插座(IEC 309)，实现插接箱单元与服务器PDU单元的对接

最大额定电流	模数18mm	输出回路	监控	型号	重量(kg)
100A	24	6路32A单相	电流，电压 功率，电量	P8V5SM6032GM54P	15.5

插接箱尺寸图

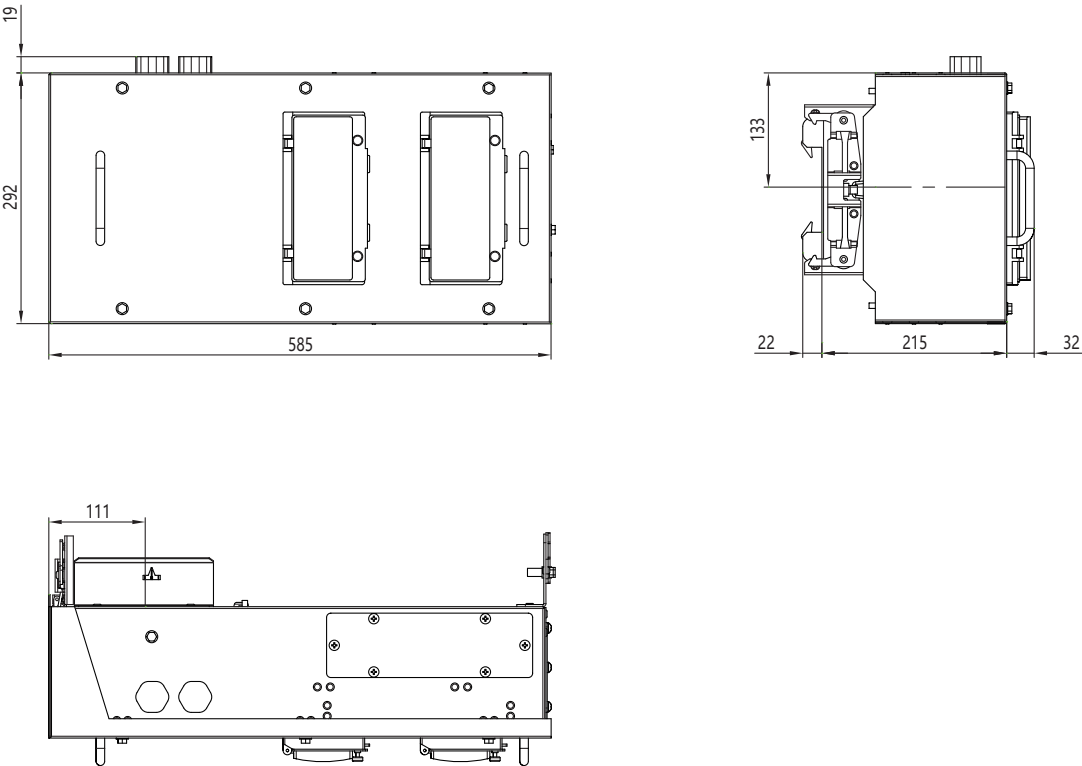

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.


[illegible]



施耐德电气 (中国) 有限公司

施耐德电气 (中国) 有限公司	北京市朝阳区望京东路6号施耐德电气大厦	邮编: 100102	电话: (010) 84346699	传真: (010) 65037402
■ 上海分公司	上海市普陀区云岭东路89号长风国际大厦6层, 8-9层, 11-13层	邮编: 200062	电话: (021) 60656699	传真: (021) 60768981
■ 广州分公司	广州市天河区珠江新城金穗路62号侨鑫国际金融中心大厦20层02-05单元	邮编: 510623	电话: (020) 85185188	传真: (020) 85185195
■ 武汉分公司	武汉市东湖高新区光谷大道77号金融港B11	邮编: 430205	电话: (027) 59373000	传真: (027) 59373001
■ 西安分公司	西安市高新区天谷八路211号环普产业科技园C栋1-4层	邮编: 710077	电话: (029) 65692599	传真: (029) 65692588
■ 深圳分公司	深圳市南山区科苑南路3099号中国储能大厦7楼A-C单元和8楼	邮编: 518000	电话: (0755) 36677988	传真: (0755) 36677982
■ 成都分公司	成都市高新区世纪城南路599号天府软件园D区7栋5层	邮编: 610041	电话: (028) 66853777	传真: (028) 66853778
■ 乌鲁木齐办事处	乌鲁木齐市新华北路165号广汇中天广场21层XTUVW号	邮编: 830001	电话: (0991) 6766838	传真: (0991) 6766830
■ 呼和浩特办事处	呼和浩特市新城区迎宾北路7号大唐金座4楼402室	邮编: 010010	电话: (0471) 6537509	传真: (0471) 5100510
■ 哈尔滨办事处	哈尔滨市南岗区红军街15号奥威斯发展大厦21层J座	邮编: 150001	电话: (0451) 53009797	传真: (0451) 53009640
■ 长春办事处	长春市解放大路 2677号长春光大银行大厦1211-12室	邮编: 130061	电话: (0431) 88400302/03	传真: (0431) 88400301
■ 沈阳办事处	沈阳市东陵区上深沟村沈阳国际软件园860-6号F9-412房间	邮编: 110167	电话: (024) 23964339	传真: (024) 23964296
■ 大连办事处	大连市沙河口区五一一路267号大连软件园17号大厦201-I室	邮编: 116023	电话: (0411) 84769100	传真: (0411) 84769511
■ 天津办事处	天津市滨海高新技术产业开发区华苑产业区(环外)海泰创新六路11号施耐德电气工业园2号楼5层	邮编: 300392	电话: (022) 23748000	传真: (022) 23748100
■ 石家庄办事处	石家庄市中山东路303号世贸广场酒店办公楼12层1201室	邮编: 050011	电话: (0311) 86698713	传真: (0311) 86698723
■ 太原办事处	太原市府西街268号力鸿大厦B区805室	邮编: 030002	电话: (0351) 4937186	传真: (0351) 4937029
■ 银川办事处	银川市兴庆区文化西街106号银川国际贸易中心B栋13层B05	邮编: 750001	电话: (0951) 5198191	传真: (0951) 5198189
■ 济南办事处	济南市市中区二环南路6636号中海广场21层2104室	邮编: 250024	电话: (0531) 81678100	传真: (0531) 86121628
■ 青岛办事处	青岛市崂山区秦岭路18号青岛国展财富中心二号楼四层413-414室	邮编: 266061	电话: (0532) 85793001	传真: (0532) 85793002
■ 烟台办事处	烟台市开发区长江路218号烟台昆仑大酒店1806室	邮编: 264006	电话: (0535) 6381175	传真: (0535) 6381275
■ 兰州办事处	兰州市城关区广场南路4-6号国芳写字楼2310-2311室	邮编: 730030	电话: (0931) 8795058	传真: (0931) 8795055
■ 郑州办事处	郑州市金水路115号中州皇冠假日酒店C座西翼2层	邮编: 450003	电话: (0371) 65939211	传真: (0371) 65939213
■ 洛阳办事处	洛阳市涧西区凯旋西路88号华阳广场国际大饭店9层	邮编: 471003	电话: (0379) 65588678	传真: (0379) 65588679
■ 南京办事处	南京市建邺区河西大街66号明星国际商务中心A座8层	邮编: 210019	电话: (025) 83198399	传真: (025) 83198321
■ 苏州办事处	苏州市工业园区东沈浒路118号	邮编: 215123	电话: (0512) 68622550	传真: (0512) 68622620
■ 无锡办事处	无锡市高新技术产业开发区汉江路20号	邮编: 214028	电话: (0510) 81009780	传真: (0510) 81009760
■ 南通办事处	南通市工农路111号华辰大厦A座1103室	邮编: 226000	电话: (0513) 85228138	传真: (0513) 85228134
■ 常州办事处	常州市新北区太湖东路101-1常发商业广场5-1801室	邮编: 213022	电话: (0519) 85516601	传真: (0519) 88130711
■ 扬中办事处	扬中市环城东路1号东苑大酒店4楼666房间	邮编: 212200	电话: (0511) 88398528	传真: (0511) 88398538
■ 合肥办事处	合肥市胜利路198号希尔顿酒店六楼	邮编: 230011	电话: (0551) 64291993	传真: (0551) 64279010
■ 重庆办事处	重庆市渝中区瑞天路56号企业天地4号办公楼10层5、6、7单元	邮编: 400043	电话: (023) 63839700	传真: (023) 63839707
■ 杭州办事处	杭州市滨江区江南大道618号东冠大厦5楼	邮编: 310052	电话: (0571) 89825800	传真: (0571) 89825801
■ 宁波办事处	宁波市江东北路 1 号中信宁波国际大酒店 833 室	邮编: 315040	电话: (0574) 87706806	传真: (0574) 87717043
■ 温州办事处	温州市龙湾区上江路198号新世纪商务大厦B幢9楼902-2	邮编: 325000	电话: (0577) 86072225	传真: (0577) 86072228
■ 南昌办事处	江西省南昌市红谷滩赣江北大道1号中航广场1001-1002室	邮编: 330008	电话: (0791) 82075750	传真: (0791) 82075751
■ 长沙办事处	长沙市雨花区万家丽中路二段8号华晨世纪广场B区10层24号	邮编: 410007	电话: (0731) 88968983	传真: (0731) 88968986
■ 贵阳办事处	贵阳市观山湖区诚信路西侧腾祥·迈德国际一期(A2)1-14-6	邮编: 550002	电话: (0851) 85887006	传真: (0851) 85887009
■ 福州办事处	福州市仓山区浦上大道272号仓山万达广场A2楼13层11室	邮编: 350001	电话: (0591) 38729998	传真: (0591) 38729990
■ 厦门办事处	厦门市火炬高新区马垄路455号	邮编: 361006	电话: (0592) 2386700	传真: (0592) 2386701
■ 昆明办事处	昆明市三市街6号柏联广场A座10楼07-08单元	邮编: 650021	电话: (0871) 63647550	传真: (0871) 63647552
■ 南宁办事处	南宁市青秀区民族大道111号广西发展大厦10楼	邮编: 530022	电话: (0771) 5519761/62	传真: (0771) 5519760
■ 东莞办事处	东莞市南城区体育路2号鸿禧中心B417单元	邮编: 523000	电话: (0769) 22413010	传真: (0769) 22413160
■ 佛山办事处	佛山市祖庙路33号百花广场26层2622-23室	邮编: 528000	电话: (0757) 83990312	传真: (0757) 83992619
■ 中山办事处	中山市东区兴政路1号中环广场3座1103室	邮编: 528403	电话: (0760) 88235979	传真: (0760) 88235979
■ 海口办事处	海口市文华路18号海南君海逸酒店6层607室	邮编: 570105	电话: (0898) 68597287	传真: (0898) 68597295
■ 施耐德电气大学中国学习与发展学院	北京市朝阳区望京东路6号施耐德电气大厦	邮编: 100102	电话: (010) 84346699	传真: (010) 84501130

Life Is On



施耐德电气(中国)有限公司

Schneider Electric(China)Co.,Ltd.

北京市朝阳区望京东路6号

施耐德电气大厦

邮编: 100102

电话: (010) 8434 6699

传真: (010) 8450 1130

Schneider Electric Building, No. 6,

East WangJing Rd., Chaoyang District

Beijing 100102 P.R.C.

Tel: (010) 8434 6699

Fax: (010) 8450 1130

由于标准和材料的变更, 文中所述特性和本资料中的图像只有经过我们的业务部门确认以后, 才对我们有约束。

SCDOC1780

2020.06