USB2RS232

Datei: usb2rs232.kicad_sch

LAN

Datei: LAN.kicad_sch

Power Supply

Datei: powersupply.kicad_sch

ESP32

Datei: esp32.kicad_sch

Interfaces


Datei: interfaces.kicad_sch


GA Fuelstation RFID Terminal


Sheet: /
File: GA_Fuelstation_Terminal.kicad_sch


Title:


Size: A4	Date:	**Rev:**
KiCad E.D.A. 10.0.7		Id: 1/6

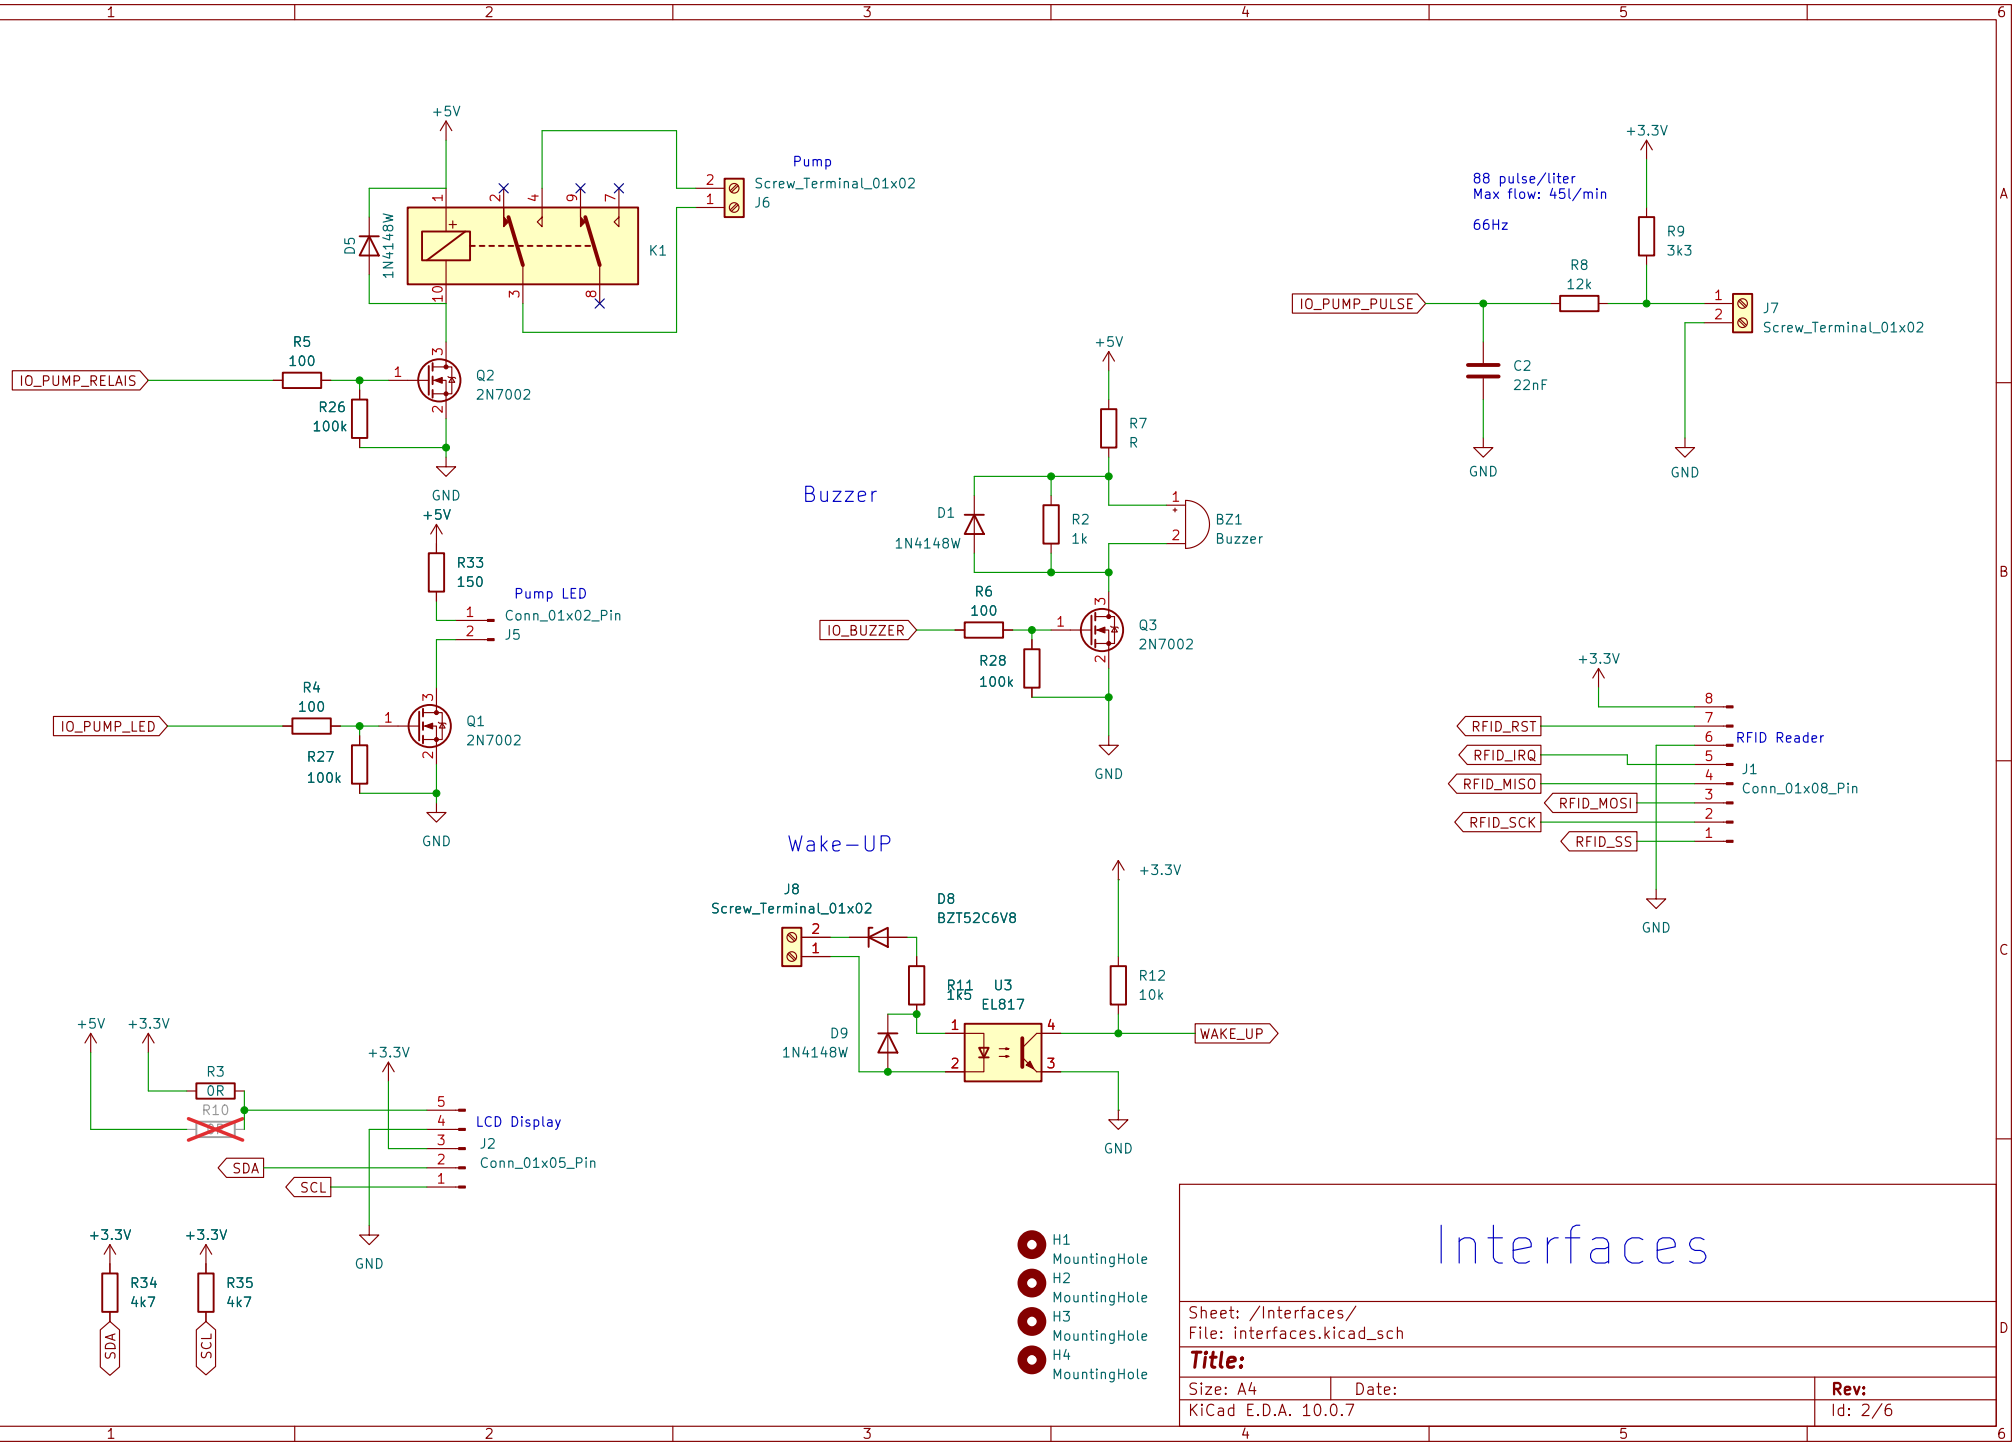
+5V
D5
1N4148W
K1
Pump
Screw_Terminal_01x02
J6
IO_PUMP_RELAIS
R5
100
R26
100k
Q2
2N7002
GND
+5V
R33
150
Pump LED
Conn_01x02_Pin
J5
IO_PUMP_LED
R4
100
R27
100k
Q1
2N7002
GND
Buzzer
+5V
R7
R
D1
1N4148W
R2
1k
BZ1
Buzzer
IO_BUZZER
R6
100
R28
100k
Q3
2N7002
GND
88 pulse/liter
Max flow: 45l/min
66Hz
+3.3V
R9
3k3
R8
12k
IO_PUMP_PULSE
C2
22nF
J7
Screw_Terminal_01x02
GND
GND
+3.3V
RFID_RST
RFID_IRQ
RFID_MISO
RFID_MOSI
RFID_SCK
RFID_SS
RFID Reader
J1
Conn_01x08_Pin
GND
Wake-UP
J8
Screw_Terminal_01x02
D8
BZT52C6V8
R11
1k5
U3
EL817
D9
1N4148W
+3.3V
R12
10k
WAKE_UP
GND
+5V
+3.3V
R3
0R
R10
SDA
SCL
+3.3V
LCD Display
J2
Conn_01x05_Pin
GND
+3.3V
R34
4k7
SDA
+3.3V
R35
4k7
SCL
H1
MountingHole
H2
MountingHole
H3
MountingHole
H4
MountingHole
Interfaces
Sheet: /Interfaces/
File: interfaces.kicad_sch
Title:
Size: A4
Date:
Rev:
KiCad E.D.A. 10.0.7
Id: 2/6

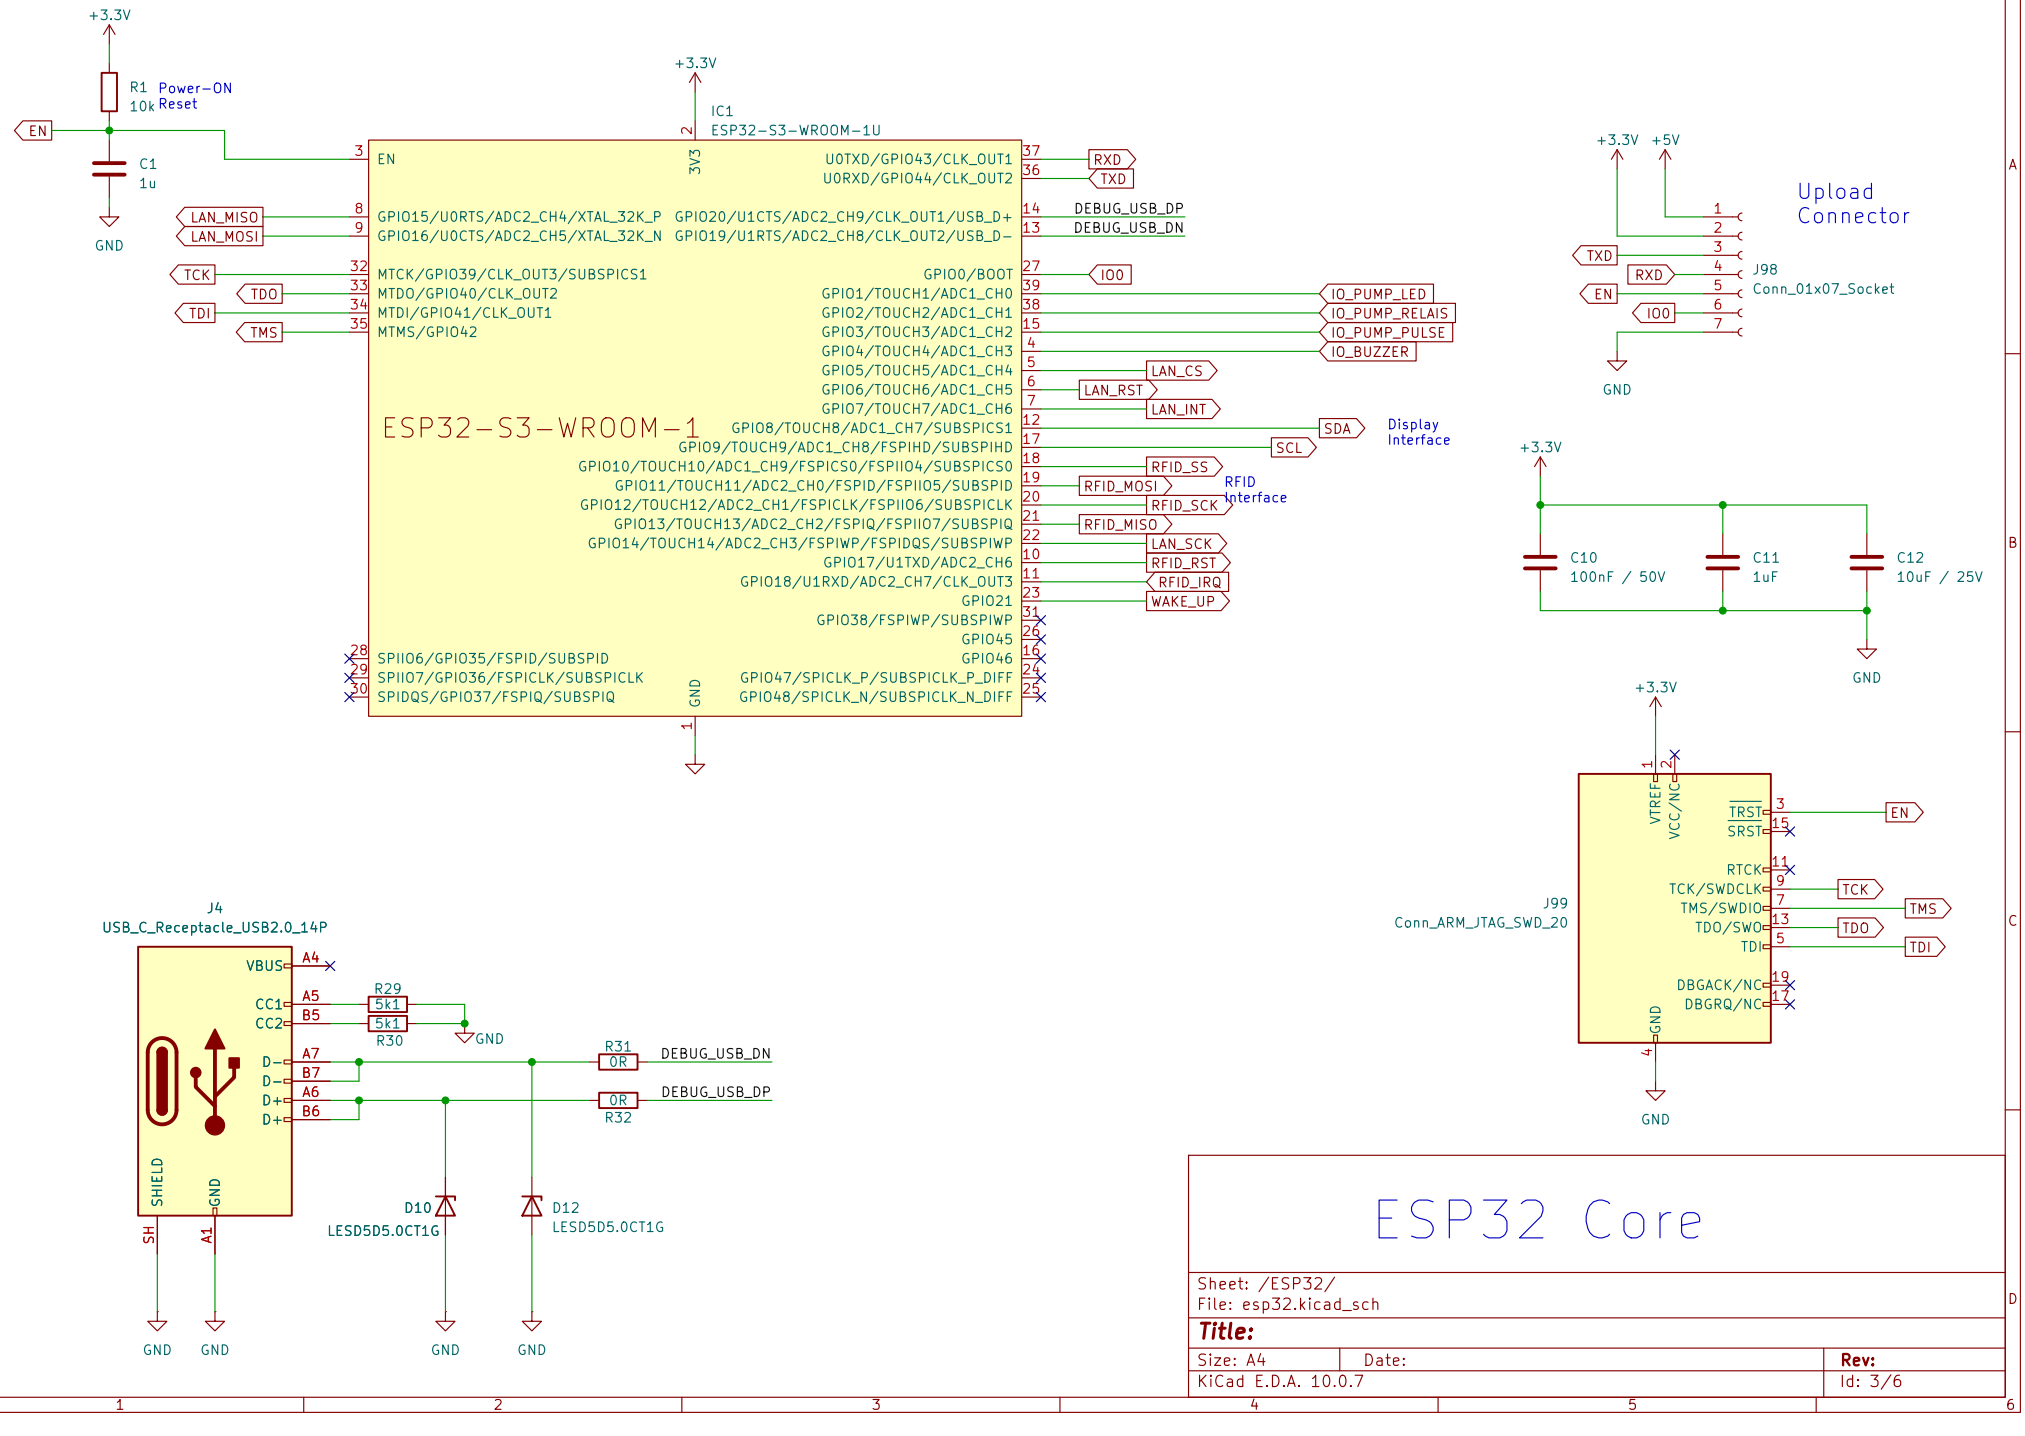
+3.3V
R1 Power-ON
10k Reset
EN
C1
1u
GND
IC1
ESP32-S3-WROOM-1U
ESP32-S3-WROOM-1
3V3
GND
EN
GPIO15/U0RTS/ADC2_CH4/XTAL_32K_P
GPIO16/U0CTS/ADC2_CH5/XTAL_32K_N
MTCK/GPIO39/CLK_OUT3/SUBSPICS1
MTDO/GPIO40/CLK_OUT2
MTDI/GPIO41/CLK_OUT1
MTMS/GPIO42
SPIIO6/GPIO35/FSPID/SUBSPID
SPIIO7/GPIO36/FSPICLK/SUBSPICLK
SPIDQS/GPIO37/FSPIQ/SUBSPIQ
U0TXD/GPIO43/CLK_OUT1
U0RXD/GPIO44/CLK_OUT2
GPIO20/U1CTS/ADC2_CH9/CLK_OUT1/USB_D+
GPIO19/U1RTS/ADC2_CH8/CLK_OUT2/USB_D-
GPIO0/BOOT
GPIO1/TOUCH1/ADC1_CH0
GPIO2/TOUCH2/ADC1_CH1
GPIO3/TOUCH3/ADC1_CH2
GPIO4/TOUCH4/ADC1_CH3
GPIO5/TOUCH5/ADC1_CH4
GPIO6/TOUCH6/ADC1_CH5
GPIO7/TOUCH7/ADC1_CH6
GPIO8/TOUCH8/ADC1_CH7/SUBSPICS1
GPIO9/TOUCH9/ADC1_CH8/FSPIHD/SUBSPIHD
GPIO10/TOUCH10/ADC1_CH9/FSPICS0/FSPIIO4/SUBSPICS0
GPIO11/TOUCH11/ADC2_CH0/FSPID/FSPIIO5/SUBSPID
GPIO12/TOUCH12/ADC2_CH1/FSPICLK/FSPIIO6/SUBSPICLK
GPIO13/TOUCH13/ADC2_CH2/FSPIQ/FSPIIO7/SUBSPIQ
GPIO14/TOUCH14/ADC2_CH3/FSPIWP/FSPIDQS/SUBSPIWP
GPIO17/U1TXD/ADC2_CH6
GPIO18/U1RXD/ADC2_CH7/CLK_OUT3
GPIO21
GPIO38/FSPIWP/SUBSPIWP
GPIO45
GPIO46
GPIO47/SPICLK_P/SUBSPICLK_P_DIFF
GPIO48/SPICLK_N/SUBSPICLK_N_DIFF
LAN_MISO
LAN_MOSI
TCK
TDO
TDI
TMS
RXD
TXD
DEBUG_USB_DP
DEBUG_USB_DN
IO0
IO_PUMP_LED
IO_PUMP_RELAIS
IO_PUMP_PULSE
IO_BUZZER
LAN_CS
LAN_RST
LAN_INT
SDA
SCL
Display Interface
RFID_SS
RFID_MOSI
RFID_SCK
RFID_MISO
RFID Interface
LAN_SCK
RFID_RST
RFID_IRQ
WAKE_UP
+3.3V
+5V
Upload Connector
J98
Conn_01x07_Socket
C10
100nF / 50V
C11
1uF
C12
10uF / 25V
J4
USB_C_Receptacle_USB2.0_14P
VBUS
CC1
CC2
D-
D-
D+
D+
SHIELD
GND
SH
A1
R29
5k1
R30
5k1
R31
0R
R32
0R
D10
LESD5D5.0CT1G
D12
LESD5D5.0CT1G
J99
Conn_ARM_JTAG_SWD_20
VTREF
VCC/NC
TRST
SRST
RTCK
TCK/SWDCLK
TMS/SWDIO
TDO/SWO
TDI
DBGACK/NC
DBGRQ/NC
ESP32 Core
Sheet: /ESP32/
File: esp32.kicad_sch
Title:
Size: A4
Date:
Rev:
KiCad E.D.A. 10.0.7
Id: 3/6

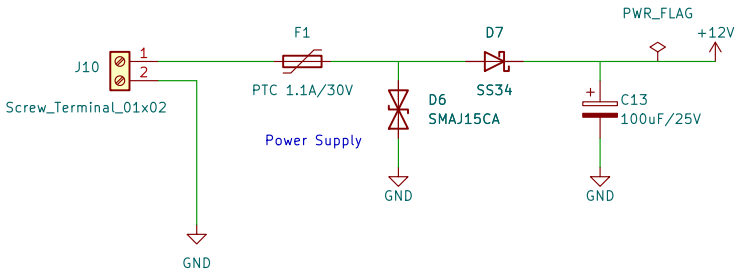






Power Supply

Sheet: /Power Supply/
File: powersupply.kicad_sch

Title:

Size: A4	Date:	**Rev:**
KiCad E.D.A. 10.0.7		Id: 4/6

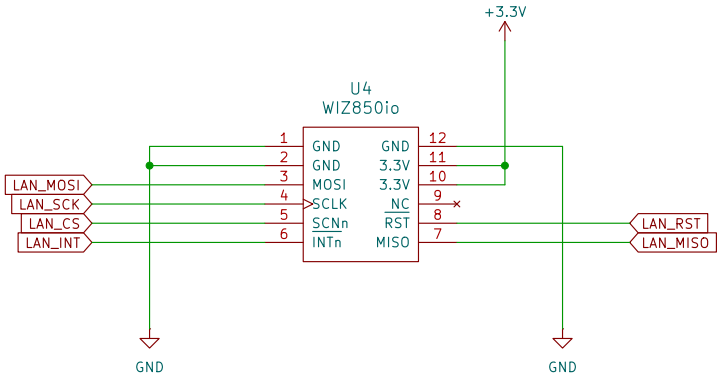


LAN WIZ850io

Sheet: /LAN/
File: LAN.kicad_sch

Title:

Size: A4	Date:	**Rev:**
KiCad E.D.A. 10.0.7		Id: 5/6

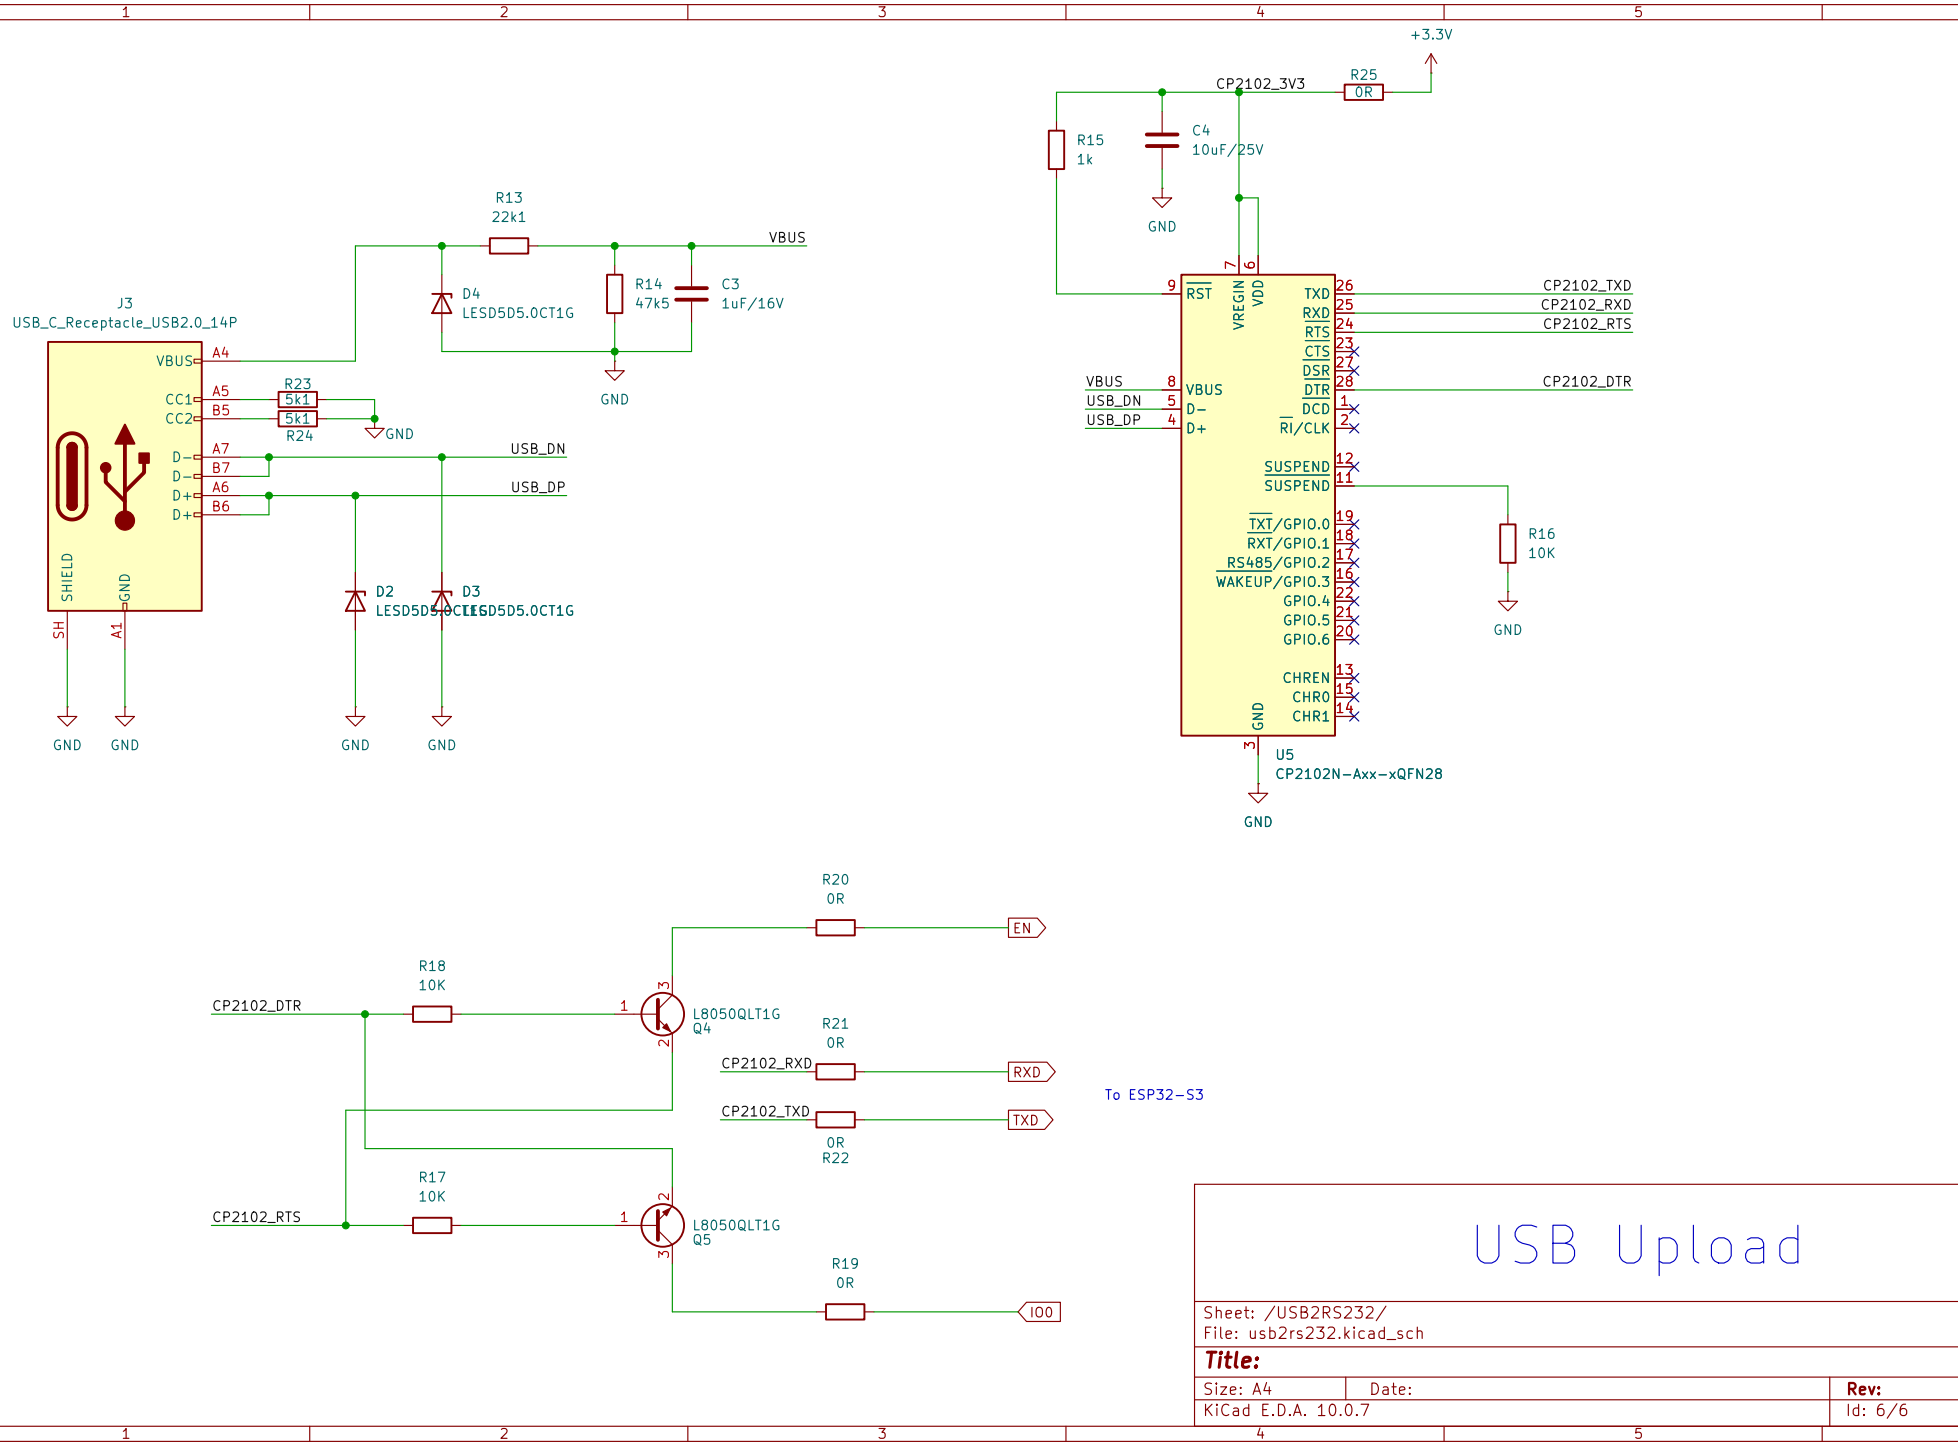
+3.3V
CP2102_3V3
R25
0R
R15
1k
C4
10uF/25V
GND
R13
22k1
VBUS
D4
LESD5D5.0CT1G
R14
47k5
C3
1uF/16V
GND
J3
USB_C_Receptacle_USB2.0_14P
VBUS
A4
CC1
A5
CC2
B5
R23
5k1
R24
5k1
GND
D−
A7
D−
B7
D+
A6
D+
B6
USB_DN
USB_DP
SHIELD
GND
SH
A1
GND
GND
D2
LESD5D5.0CT1G
D3
LESD5D5.0CT1G
GND
GND
VBUS
USB_DN
USB_DP
RST
VREGIN
VDD
VBUS
D−
D+
TXD
RXD
RTS
CTS
DSR
DTR
DCD
RI/CLK
SUSPEND
SUSPEND
TXT/GPIO.0
RXT/GPIO.1
RS485/GPIO.2
WAKEUP/GPIO.3
GPIO.4
GPIO.5
GPIO.6
CHREN
CHR0
CHR1
GND
CP2102_TXD
CP2102_RXD
CP2102_RTS
CP2102_DTR
R16
10K
GND
U5
CP2102N−Axx−xQFN28
GND
R20
0R
EN
R18
10K
CP2102_DTR
L8050QLT1G
Q4
R21
0R
CP2102_RXD
RXD
CP2102_TXD
TXD
0R
R22
To ESP32−S3
R17
10K
CP2102_RTS
L8050QLT1G
Q5
R19
0R
IO0
USB Upload
Sheet: /USB2RS232/
File: usb2rs232.kicad_sch
Title:
Size: A4
Date:
Rev:
KiCad E.D.A. 10.0.7
Id: 6/6