




TASTEK

IoT INTERNET
OF THINGS

塔石物联

TAS-LTE-892D_s4 产品规格书 V1.01

DTU 系列

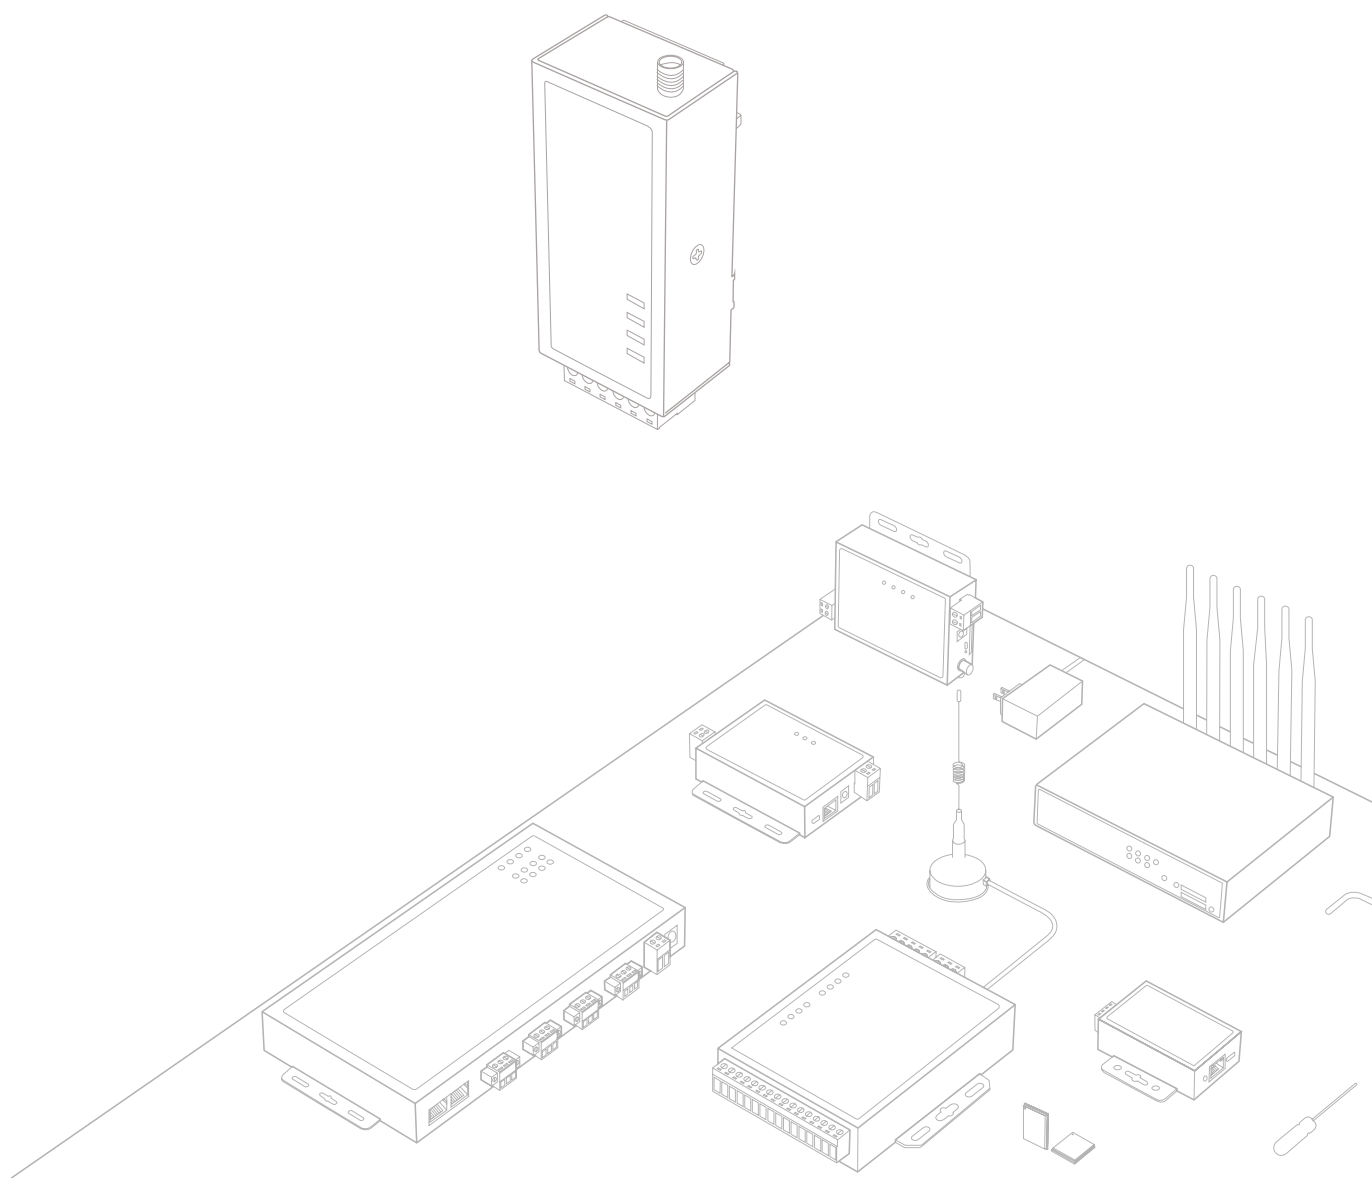


TAS-LTE-892D_s4

DTU 系列

远程数采 4G DTU

工业级设计 安全可靠

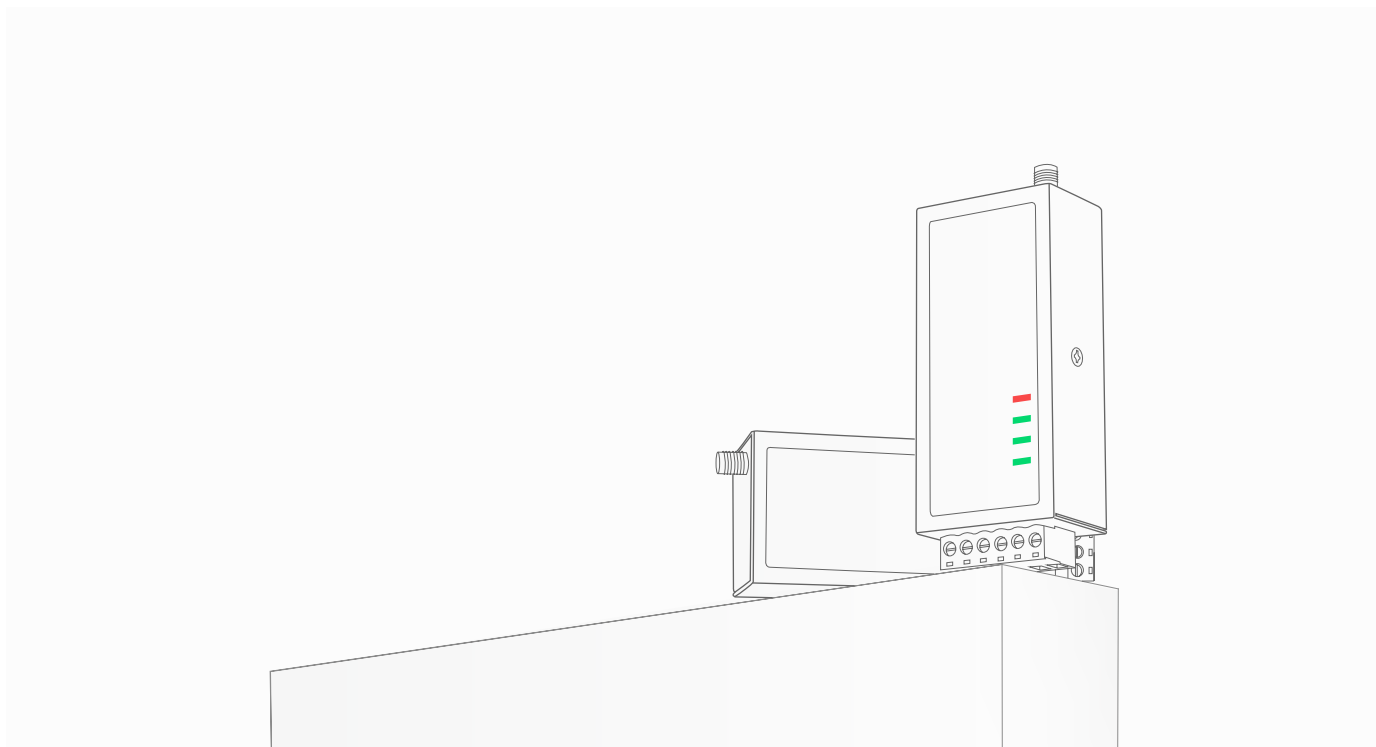

TAS-LTE-892D_s4 系列是工业级数据终端产品。该产品具备 2 路独立网络连接, 均支持 TCP、UDP、MQTT、HTTP 等连接方式。设备软件功能完善, 覆盖绝大多数常规应用场景。用户只需通过简单的设置, 即可实现串口到网络的双向数据透明传输。

TAS-LTE-892D_s4 系列产品采用钣金外壳设计。工作温度支持 $-30\sim 70^{\circ}\text{C}$, 支持 $9\sim 36\text{V DC}$ 宽压供电, 为环境苛刻的无人值守现场提供稳定的数据传输通道, 并支持 PC 端配置工具、“塔石云”平台等多种配置和管理手段, 简化现场施工及后期维护的难度, 大幅提升施工效率, 降低系统运营的整体成本, 从

TAS-LTE-892D_s4 产品特别适合应用于分布式无人值守现场设备的数据采集及监控, 例如:



电力配网自动化



电力抄表



路灯监控



智慧水务



供暖供热监测



气象 / 环保监测

产品规格

技术参数		
基本信息		
产品型号	TAS-LTE-892D_s4	导轨式 4G DTU
处理器	主芯片	EC716S
	主频	-
基本参数		
网络制式	LTE Cat 1	
安装方式	35 导轨 / 壁挂垫片	
尺寸	87.3*34*31.6（手工测量，误差 ±1mm）	
工作温度	-30~70° C	
储存环境	-40~85° C, 5~95% RH（无凝露）	
工作电压	DC 9~36V	
工作电流	空闲功率：17.07mA@12V 平均功率：22.09mA@12V 最大功率：107.24mA@12V	
硬件接口		
电源	可插拔工业端子	
串口	TAS-LTE-892D_s4： RS485+RS232 ； TAS-LTE-892D1_s4： RS485； TAS-LTE-892D2_s4： RS232 ； TAS-LTE-892D3_s4： TTL； TAS-LTE-892D4_s4： RS485+TTL TAS-LTE-892D5_s4： RS485*2	
4G 天线接口	1 个（SMA 外螺内孔）	
SIM 卡	2 个（主卡 3V/1.8V NANO-SIM 座，卡托式； 副卡贴片 2*2 esim）	
USB 接口	1 个（micro USB 升级口）	
按键	1 个（RELOAD 按键）	
串口规格		
RS485 串口	RS485: A+、B-	
	A/B: 0~3.3V	
RS232 串口	正电平: 3 ~ 15V	
	负电平: -3 ~ -15V	
TTL 串口	TTL: RX、TX、GND	
	TTL: 3~5V	
数据位	7, 8	
停止位	1, 2	
校验位	None , Even, Odd	
波特率	1200 bps ~ 115200 bps	
流控	无	

网络规格	
4G 标准	4G 全网通
4G 速率	LTE-FDD: 最大下行速率 10Mbps, 最大上行速率 5Mbps LTE-TDD: 最大下行速率 8.96Mbps, 最大上行速率 3.1Mbps
标准频段	LTE-FDD: B1/B3/B5/B8 LTE-TDD: B34/B38/B39/B40/B41
网络链接数	2
网络缓存	50 条 /50K
网络协议	TCP、UDP、DNS、MQTT、HTTP、WebSocket、NTP
软件功能	
虚拟串口 Tastek-VCOM	WIN7/WIN10
配置方式	上位机设置软件, 串口指令
Modbus 协议	modbus RTU, modbus TCP
可靠性	
EMC	静电: EN61000-4-2,Level 3 (电源, RS485, RS232, 外壳)
	脉冲电场: EN61000-4-4,Level 3 (电源)
	浪涌: EN61000-4-5,Level 3 (电源 差 / 共模)
认证	3C、RoHS




请注意

- 产品规格表描述全系列产品的硬件规格, 不代表每一款产品都有相关功能;
- 若有需要, 请联系我们商务进行产品选型与功能确认。

设备接口

- ✓ 适用型号:
- TAS-LTE-892D_s4 系列

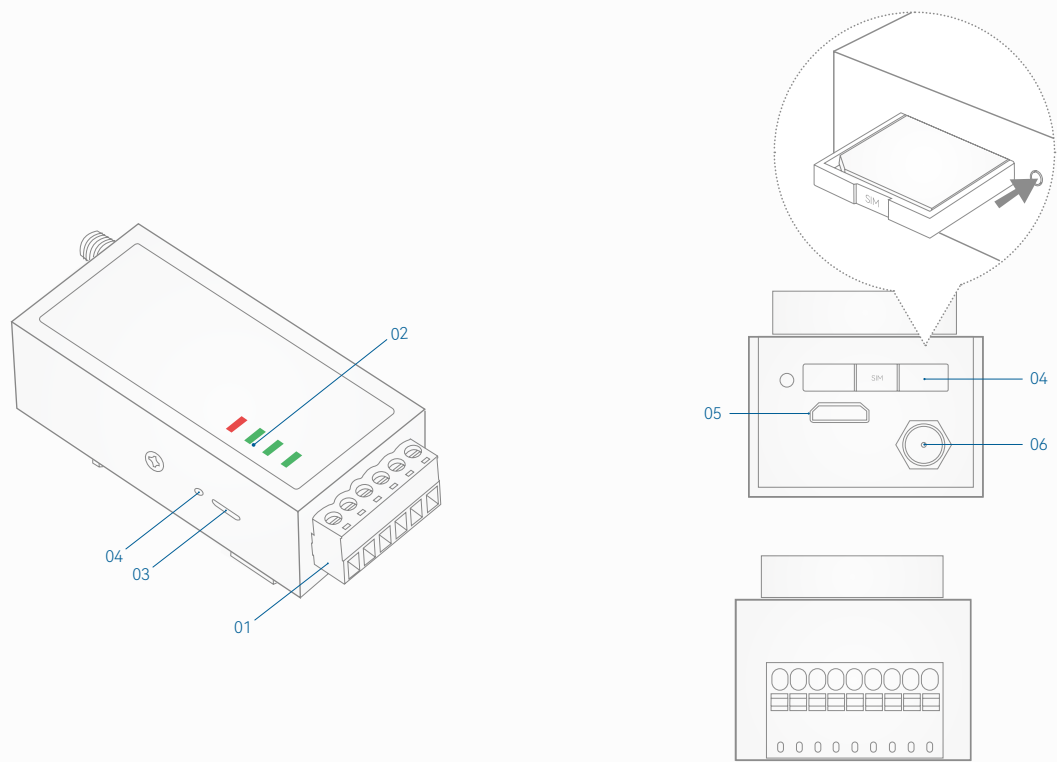


接口定义

序号	接口定义	术语
1	接线端子	具体定义见引脚定义表
2	指示灯	具体定义见指示灯表
3	复位按键	长按 3 秒，设备恢复初始默认参数
4	SIM 卡接口	使用顶针顶入左键黄色按钮，可取出 SIM 卡托，装载 SIM 卡
5	Micro USB 接口	用于设备内部升级
6	天线	SMA 接口

产品尺寸


规格：87.5*34*31.4mm（L*W*H 含端子、导轨）
适用型号：TAS-LTE-892D_s4 系列

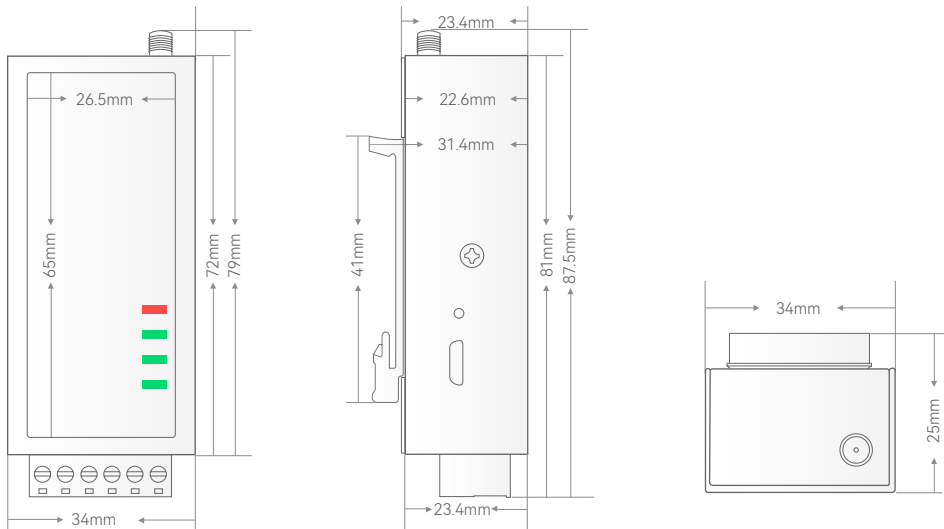

.....*L*W*H含端子、导轨；因手工测量，会有微小偏差。.....

指示灯状态

从上到下依次为 POWER、WORK、NET、LINK 指示灯状态。

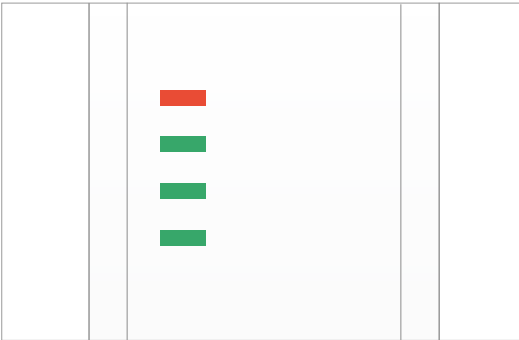


指示灯	指示功能	显示说明	设备状态
POWER	电源指示灯	灭	未上电
		亮	已上电
WORK	工作指示灯	灭	工作异常
		亮	工作异常
		间隔 1 秒 亮 / 灭 一次	正常运行
NET	网络挂载指示灯	灭	未挂载蜂窝网络
		亮	已挂载蜂窝网络
LINK	服务器连接指示灯	灭	未连接服务器
		亮	已连接服务器

.....

电源接线图


准备材料清单

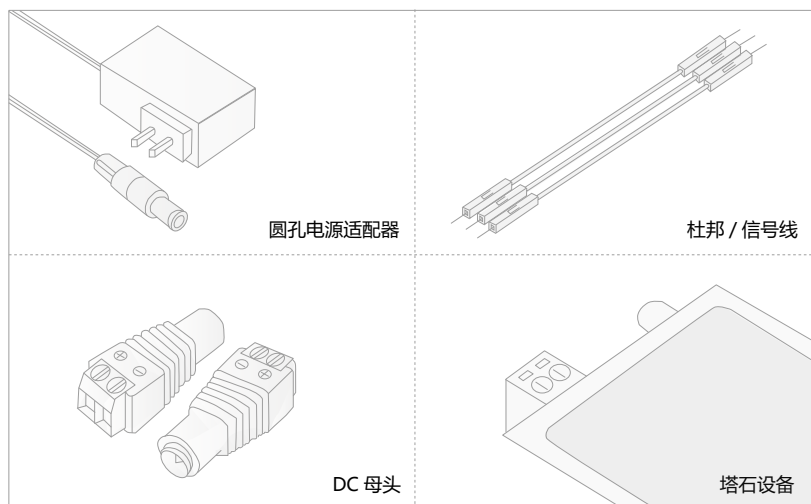

电源接线 端供电


第①步

用杜邦线将塔石设备**负极**接到 DC 母头**负极**，
将塔石设备**正极**接到 DC 母头**正极**。

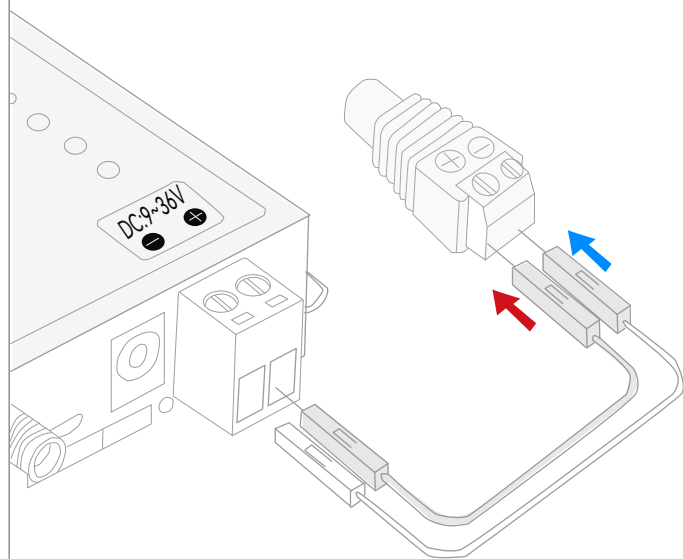

第②步

将圆孔电源适配器插入 DC 母头

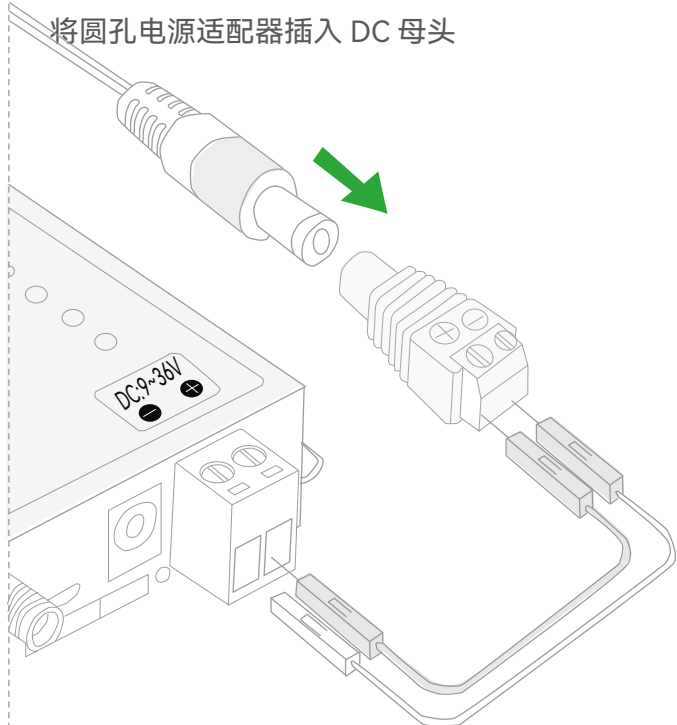

文档历史

迭代日志

版本号	日期	变更 / 修正描述
Version 1.0.1	2025-11-12	第一版

杭州塔石物联网科技有限公司

塔石从 2017 开发出第一款通信模组，至今已推出 7 大系列近两百款产品，是一家从事物联网信息产品开发、生产、销售及技术服务的科技型企业。

经过多年的技术沉淀及理论创新，除了成熟的工业设备，我们还为客户提供专业的方案定制和技术支持，让物联网落地更简单。我们不忘初心，以客户需求为核心，以市场趋势为导向，不断深耕物联网业务场景，致力于为客户提供更稳定的产品和解决方案。

电话：0571-82965032

投诉与战略合作：baoxinjin@tastek.cn

商务合作：sales@tastek.cn

技术支持：support@tastek.cn

官网：www.tastek.cn



线上商店
塔石 天猫旗舰店



微信服务号
了解更多资讯

感谢使用塔石设备 / 产品。在使用前，一定要认真阅读本规格书，请在熟知本产品安全注意事项后使用。
若产品功能 / 性能有升级或更改，我们会尽快的更新到新版规格书中，恕不另行通知。
如产品的描述与实物不符，一律以实物为准。