

Minuterie mécanique de 15 minutes et 24 heures

Utilisation prévue

- Cette minuterie peut être utilisée pour l'éclairage, la ventilation, les fontaines, les panneaux publicitaires, etc.
- À utiliser exclusivement dans des environnements intérieurs fermés et secs.
- Montage sur rail DIN (conforme à la norme DIN EN 60715).



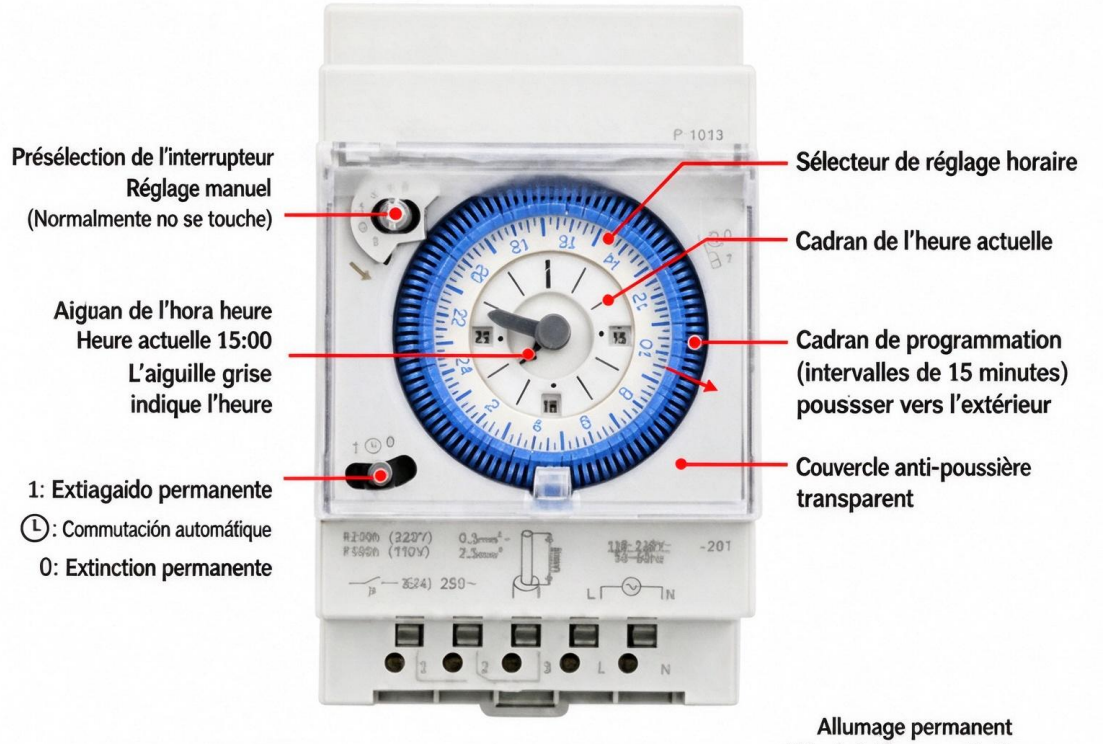










Installation sur rail DIN








Le produit doit être déconnecté de l'alimentation avant tout câblage. Sinon, il existe un risque de décharge éléctrique.

Préparez d'abord le câble (⁄). Utilisez un petit tournevis pequeño para apesionar firmement ( ).

Insérez le câble dans le connecteur et relâchez le tournevis.

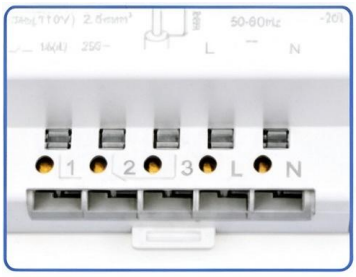


INSTRUCTIONS DE FONCTIONNEMENT

Par exemple, s'il est 15:00 et que vous sohaaitez que la lampe s'allume tous les jours entre 21:00 et minuit, suivez ces étapes:

Étape 1: Câblage

Installez le temporisateur conformément au schéma de câbleage.

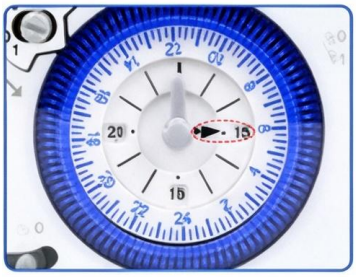


Étape 2: Régler l'heure actualle

Par ejemplo, s'il sost 15:00, tournez le pekín), dans le sens horaire jusqu'à ce e que la flèche inpunte a las 15:00.
Remarque; Ne confondez pas les heures du matin et de l'après-midi.



Étape 3: Régler l'horaire

Deslice hacia fuera todas las pestañas correspondiéntes al periodo entre las 21:00 y la mediar 21:00 et minuit.
C'aseuettes correspondad entre 21:00 et 21:00
Chaque languette représente 15 minutes.
La languette extérieure allume la lampe lorsqu'il y a aliment-ation, et la languette intérieure l'éteint.

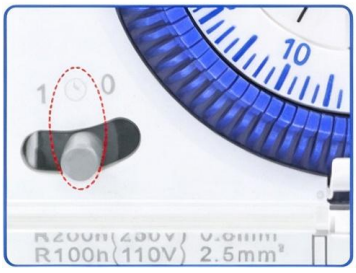

Étape 4: Sélectionner le mode

Deslice el interruptor a la posición "reloj"
Faites glisser l'interrupteur sur la position "horloge"
pour un allumage/extinpation automatique.
« 1 » significe tempn encenlido et « 0 », tieujours épagado.

Caractéristiques techniques

Tension nominale : 250 VCA

Puissance de la bobine : 230 VCA

Courant nominal : 16 A

Puissance de la bobine : 0,2 W

Courant de commutation des contacts : 16 A

Tension de commutation des contacts : 250 VCA

Protection : plastique

Charge des contacts : 16 A

Forme de contact : 1H

Durée de vie électrique : (en charge) plus de 100 000 cycles

Durée de vie mécanique : (CC) = 10 millions de cycles ou plus

Durée de vie mécanique : (CA) = 10 millions de cycles ou plus

Tension d'isolement : (entre la bobine et le contact) ≤ 1 000 VCA

Tension d'isolement : (entre les contacts) ≤ 1 000 VCA

Résistance de contact ≤ 50 Ω Température ambiante : -20 ° C ~ +55 ° C

Plage de temps : 24 h / 24 heures, temps de stockage d'énergie 150, réglage minimum Unité : 15 minutes / fois, total : 96

Fréquence : 50 ~ 60 Hz

Nombre de contacts : 1

Cycle : 24 heures

Mode d'installation : rail DIN

Type de bornier : borne enfichable

Cycle : 4 heures

Autonomie après une coupure de courant : environ 100 heures à 110 V

Capacité de contact à 250 V CA, Cos Φ = 1 : 16 A

Capacité de contact à 250 V CA, Cos Φ = 0,6 : 4 A

Temps de commutation minimal : 15 minutes

Incrément de réglage minimal : 15 min

Précision horaire : ≤ ± 1 s/jour (quartz)

Sortie de commutation : sans potentiel et indépendante de la phase

Nombre de sections de commutation : 96

Consommation en veille : 0,5 W

Indicateur de test : conforme à la norme VDE

Matériau du boîtier et de l'isolation : thermoplastique ignifuge et résistant aux hautes températures

Indice de protection : IP 20

Classe de sécurité : II selon la norme EN 60 730-1

Plage de température ambiante : -20 ° C à +55 ° C

Informations sur la batterie : pile bouton de 100 mAh

Contenu de l'emballage :

1 x minuterie

1 x mode d'emploi