


Temporizador Mecánico de 15 Minutos y 24 Horas




Uso previsto

- El temporizador puede utilizarse para iluminación, ventilación, fuentes, vallas publicitarias, etc.
- Solo para uso en interiores cerrados y secos.
- Instalación en carril DIN (conforme a la norma DIN EN 60715).



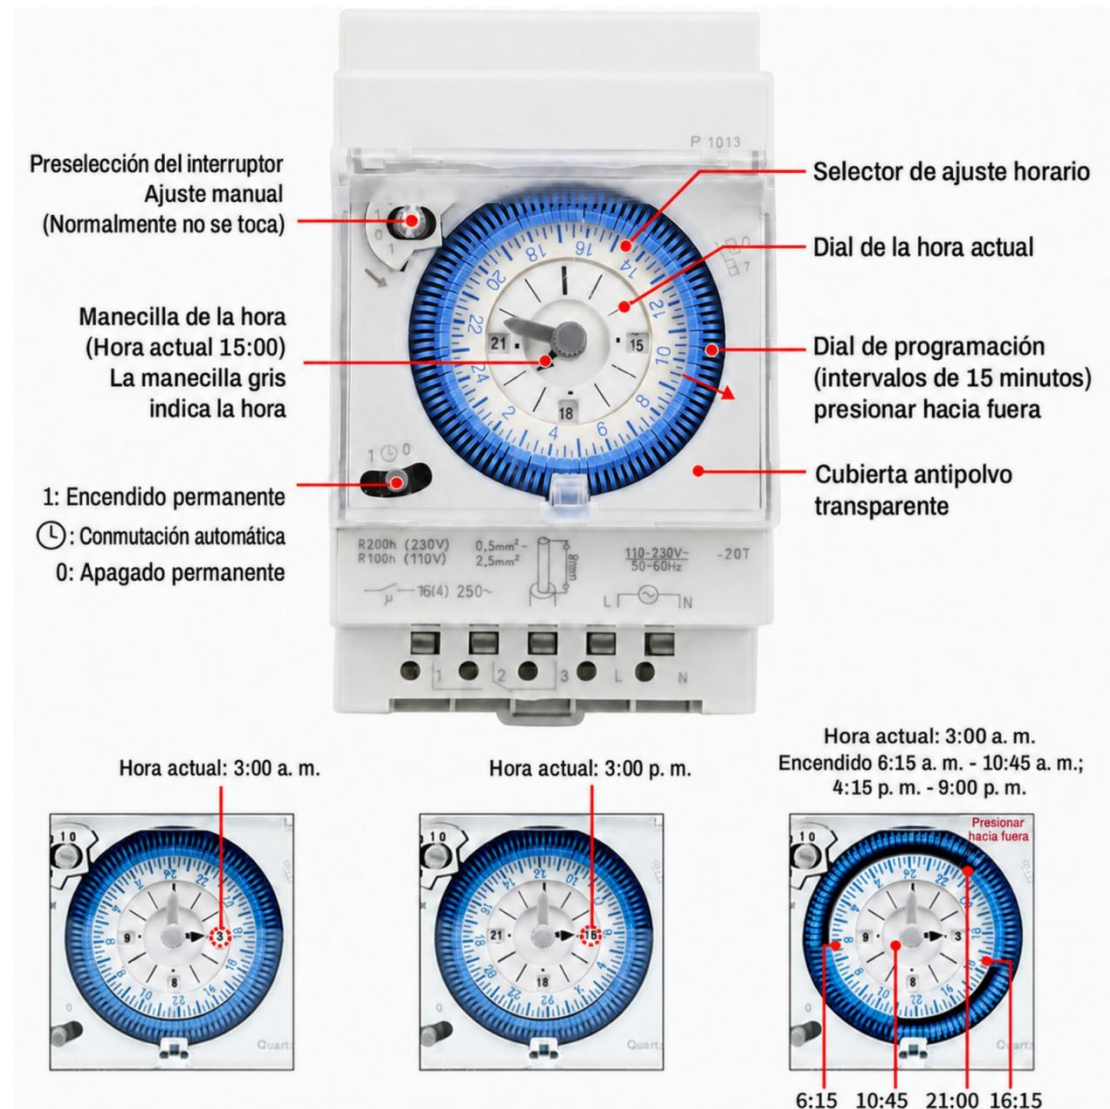

Instalación en carril DIN




(El producto debe desconectarse de la alimentación antes de realizar el cableado.

De lo contrario, existe riesgo de descarga eléctrica.)

Primero, prepare el cable (). Utilice un destornillador pequeño para presionar firmemente ().

Inserte el cable en el conector y suelte el destornillador.

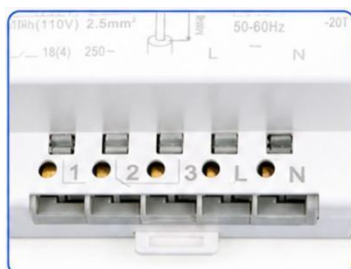

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

Por ejemplo, si ahora son las 15:00 y desea que la luz de la calle se encienda todos los días entre las 21:00 y la medianoche, siga estos pasos:

Paso 1: Cableado

Instale el temporizador según el diagrama de cableado.




Paso 2: Ajustar la hora actual

Por ejemplo, si son las 15:00 (hora de Pekín), gire el puntero gris en sentido horario hasta que la flecha negra apunte a 15. Nota: No confunda las horas de la mañana y de la tarde.



Paso 3: Ajustar el horario

Deslice hacia fuera todas las pestañas correspondientes al período entre las 21:00 y la medianoche. Cada pestaña representa 15 minutos. La pestaña exterior enciende la luz cuando hay alimentación y la pestaña interior la apaga.

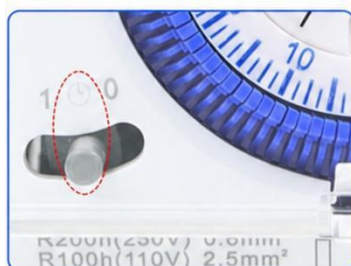

Paso 4: Seleccionar el modo

Deslice el interruptor a la posición «reloj» ⌚ para el encendido/apagado automático. «1» significa siempre encendido y «0», siempre apagado.

Datos técnicos

Tensión nominal: 250 VCA

Potencia de la bobina: 230 VCA

Corriente nominal: 16 A

Potencia de la bobina: 0,2 W

Corriente de conmutación de contacto: 16 A

Tensión de conmutación de contacto: 250 VCA

Protección: Plástico

Carga de contacto: 16 A

Forma de contacto: 1H

Vida útil eléctrica: (con carga) más de 100 000 ciclos

Vida útil mecánica: (CC) = 10 millones de ciclos o más

Vida útil mecánica: (CA) = 10 millones de ciclos o más

Tensión de aislamiento: (entre bobina y contacto) ≤ 1000 VCA

Tensión de aislamiento: (entre contactos) ≤ 1000 VCA

Resistencia de contacto $\leq 50 \Omega$ Temperatura ambiente: $-20^{\circ}\text{C} \sim +55^{\circ}\text{C}$

Rango de tiempo: 24 h / 24 horas, tiempo de almacenamiento de energía 150, ajuste mínimo

Unidad: 15 minutos / veces, total: 96

Frecuencia: 50 ~ 60 Hz

Número de contactos: 1

Ciclo: 24 horas

Forma de instalación: Carril DIN

Forma del bloque de terminales: Terminal enchufable

Ciclo: 4 horas

Horas de retención tras un corte de energía: Aprox. 100 horas a 110 V

Capacidad de contacto a 250 V CA, $\cos \phi = 1$: 16 A

Capacidad de contacto a 250 V CA, $\cos \phi = 0,6$: 4 A

Tiempo mínimo de conmutación: 15 minutos

Intervalo mínimo de ajuste: 15 min

Precisión horaria: $\leq \pm 1$ s/día (cuarzo)

Salida de conmutación: Libre de potencial e independiente de fase

Número de secciones de conmutación: 96

Consumo en espera: 0,5 W

Indicador de prueba: Para VDE

Material de la carcasa y el aislamiento: Termoplástico ignífugo y resistente a altas temperaturas

Clase de protección: IP 20

Clase de seguridad: II según EN 60 730-1

Temperatura ambiente aplicable: $-20^{\circ}\text{C} \sim +55^{\circ}\text{C}$

Información de la batería: Pila de botón 100 mAh

Contenido del paquete:

1 x Temporizador

1 x Manual