
Корпус: лице (z = D)

свердління/вирізи, 1:1

Координати u/v — від лівої (A) і нижньої (B) кромок грані, як видно ззовні. Одиниці мм, допуск ±0.2.
Лінія роз'єму корпусу показана штриховою (BEND); отвори ⌀3 'TBD' — лише кернування, остаточний виріз за кресленням обраної деталі.
Пунктир уздовж роз'єму — краї пояса шва (1.9 мм назовні від грані, по 5 мм на кожній оболонці, M-13); отвори в поясі не розміщувати.
MODEL FIT ONLY: посадку кожної деталі перевірити на стенді (ворота OPEN).

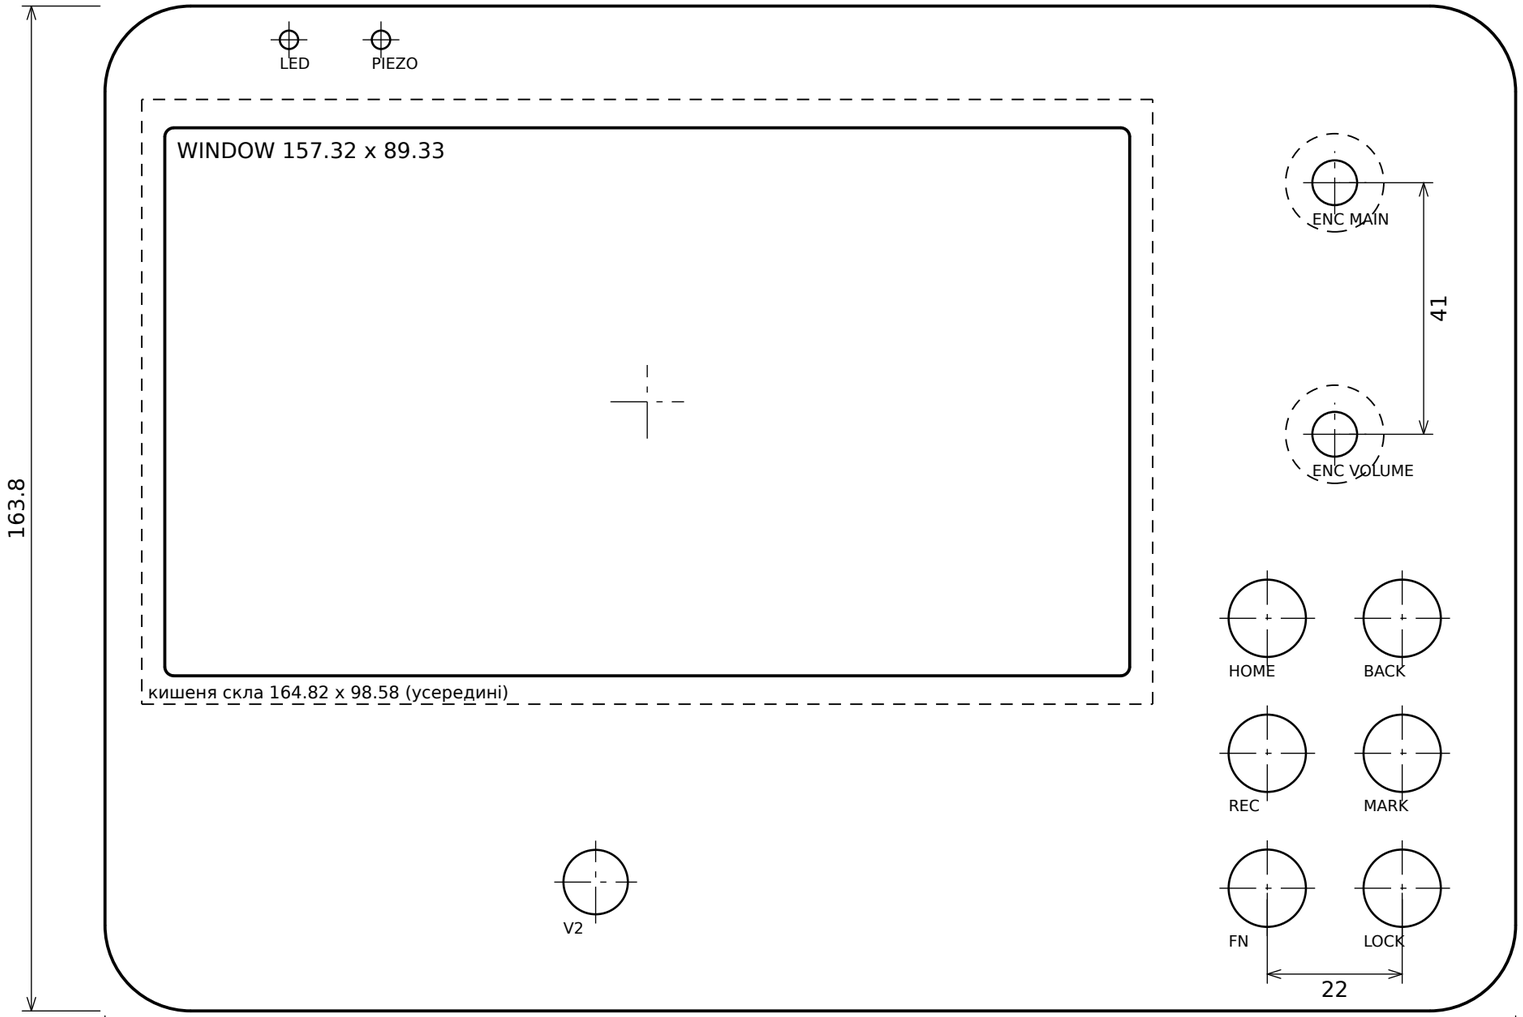

Таблиця отворів

ID	u	v	розмір
WINDOW	88.4	99.3	157.32 x 89.33
ENC_MAIN	200.5	135	⌀7.3
	M7x0.75 bushing (Bourns PEC11R datasheet), 0.3 clearance (design)		
ENC_VOLUME	200.5	94	⌀7.3
	M7x0.75 bushing (Bourns PEC11R datasheet), 0.3 clearance (design)		
KEY_HOME	189.5	64	⌀12.6
KEY_BACK	211.5	64	⌀12.6
KEY_REC	189.5	42	⌀12.6
KEY_MARK	211.5	42	⌀12.6
KEY_FN	189.5	20	⌀12.6
KEY_LOCK	211.5	20	⌀12.6
STATUS_LED	30	158.3	⌀3
	pilot only: SKU TBD		
PIEZO_PORT	45	158.3	⌀3
	pilot only: SKU TBD		
V2	80	21	⌀10.5
	Amphenol LTW vent in a threaded hole (pad >= 4.0 mm, no nut): tap drill 10.5, tap M12x1.5		

Контроль масштабу: 100 мм (друкувати 100 %, без підгонки)

Корпус: лице (z = D)

свердління/вирізи, 1:1

Креслення M-01 · масштаб 1:1 · мм · допуск ±0.2, якщо не вказано

Матеріал: ASA (Polymaker PF01002), друк


SR-RX-v2.1 · MODEL FIT ONLY · фізичні ворота OPEN

mechanical/build.py · params 44531ac830bc · v1.0.0

Корпус: задня стінка, вид ззаду

свердління/вирізи, 1:1

Координати u/v — від лівої (A) і нижньої (B) кромок грані, як видно ззовні. Одиниці мм, допуск ±0.2.
Лінія роз'єму корпусу показана штриховою (BEND); отвори ⌀3 'TBD' — лише кернування, остаточний виріз за кресленням обраної деталі.
Пунктир уздовж роз'єму — краї пояса шва (1.9 мм назовні від грані, по 5 мм на кожній оболонці, M-13); отвори в поясі не розміщувати.
MODEL FIT ONLY: посадку кожної деталі перевірити на стенді (ворота OPEN).

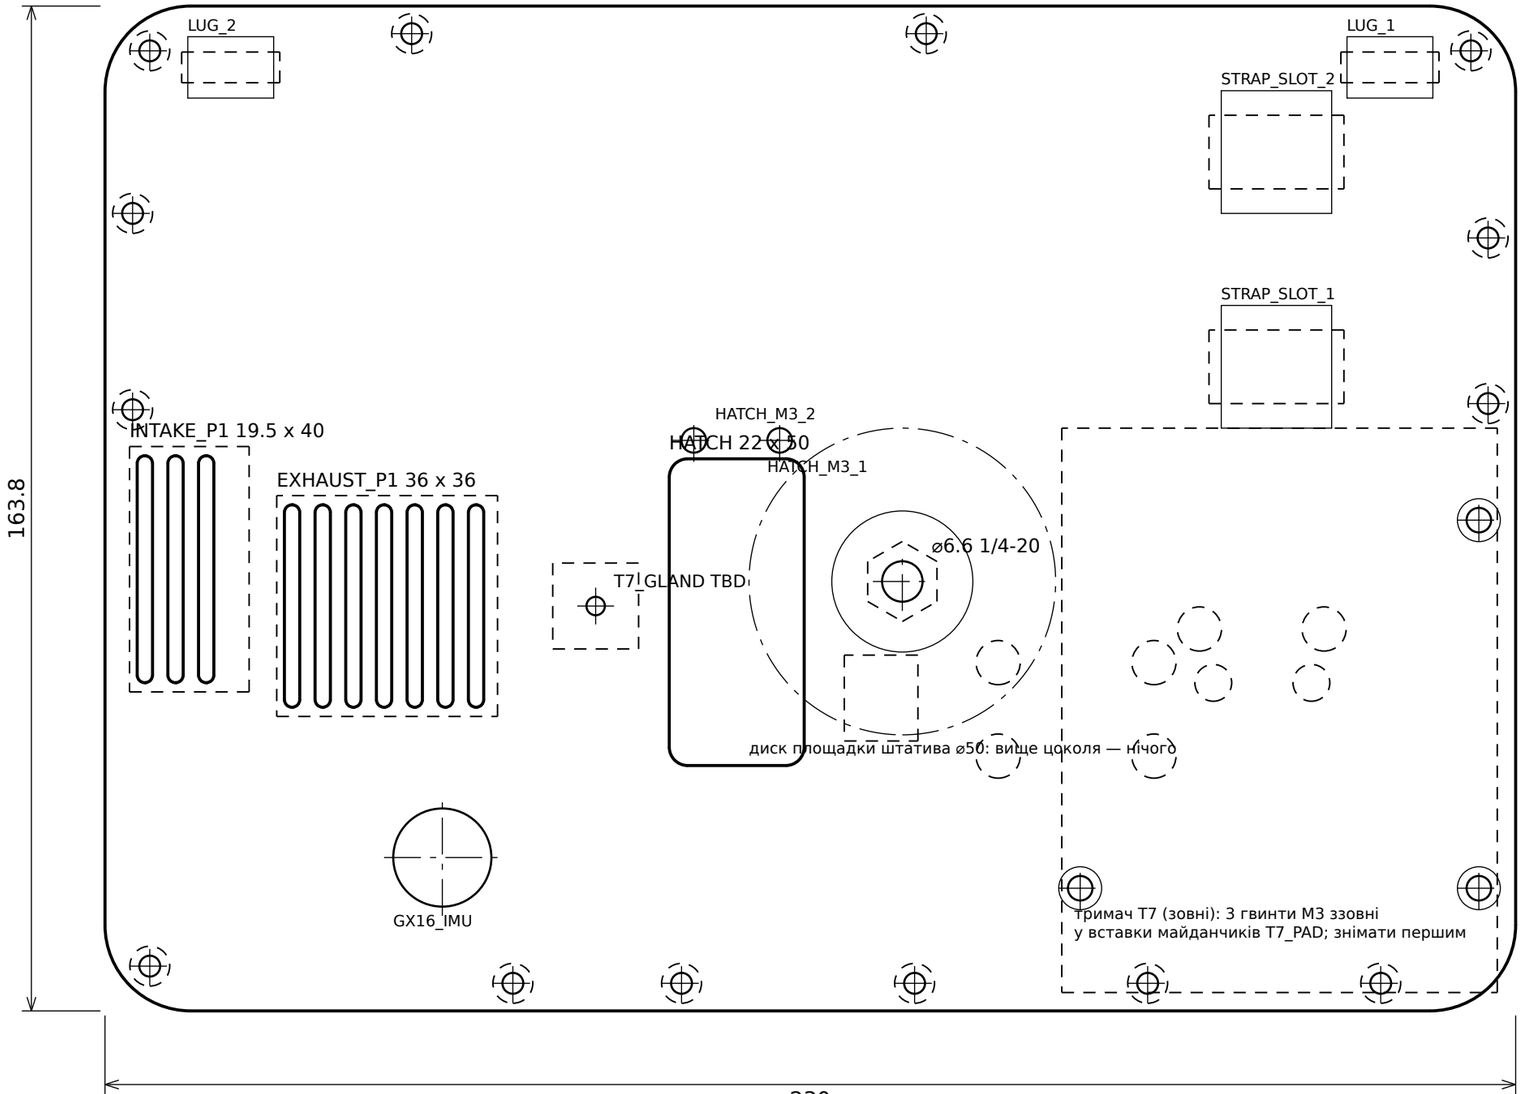

Таблиця отворів

ID	u	v	розмір
GX16_IMU	55	25	⌀16
STACK D15 / Olimex GX16-4 dimension picture: M16x1 socket, 16 mm hole (not 12), hex nut 18.8			
TRIPOD_1/4-20	130	70	⌀6.6
HATCH	103	65	22 x 50
HATCH_M3_1	110	93	⌀4
HATCH_M3_2	96	93	⌀4
INTAKE_P1	13.8	72	19.5 x 40
EXHAUST_P1	46	66	36 x 36
T7_GLAND	80	66	14 x 14
pilot only: part unread or not placed ('_tbd_reason' in mechanical.json); final cut-out from			
STRAP_SLOT_1	191	105	18 x 20
STRAP_SLOT_2	191	140	18 x 20
LUG_1	209.5	153.8	14 x 10
LUG_2	20.5	153.8	14 x 10
T7_PAD_1	224	20	⌀7
T7_PAD_2	224	80	⌀7
T7_PAD_3	159	20	⌀7
CLOSURE_1	208	4.5	⌀3.4
CLOSURE_2	170	4.5	⌀3.4
CLOSURE_3	132	4.5	⌀3.4
CLOSURE_4	94	4.5	⌀3.4
CLOSURE_5	66.5	4.5	⌀3.4
CLOSURE_6	7.3	7.3	⌀3.4
CLOSURE_7	4.5	98	⌀3.4
CLOSURE_8	4.5	130	⌀3.4
CLOSURE_9	7.3	156.5	⌀3.4
CLOSURE_10	50	159.3	⌀3.4
CLOSURE_11	133.9	159.3	⌀3.4
CLOSURE_12	222.7	156.5	⌀3.4
CLOSURE_13	225.5	126	⌀3.4
CLOSURE_14	225.5	99	⌀3.4

Бобишки модулів усередині (W2 MECH-5; u як ззовні)

MB1	u 145.62 v 41.54	hub_ch334f: бобишка ⌀7.2, вставка TC-M2,5x4 в отворі ⌀4 × 5, верх z 6
MB2	u 145.62 v 56.78	hub_ch334f: бобишка ⌀7.2, вставка TC-M2,5x4 в отворі ⌀4 × 5, верх z 6
MB3	u 171.02 v 41.54	hub_ch334f: бобишка ⌀7.2, вставка TC-M2,5x4 в отворі ⌀4 × 5, верх z 6
MB4	u 171.02 v 56.78	hub_ch334f: бобишка ⌀7.2, вставка TC-M2,5x4 в отворі ⌀4 × 5, верх z 6
MB5	u 198.76 v 62.26	ina228: бобишка ⌀7.2, вставка TC-M2,5x4 в отворі ⌀4 × 5, верх z 6
MB6	u 178.44 v 62.26	ina228: бобишка ⌀7.2, вставка TC-M2,5x4 в отворі ⌀4 × 5, верх z 6
MB7	u 196.7 v 53.48	ina228: упор ⌀6, верх z 6
MB8	u 180.7 v 53.48	ina228: упор ⌀6, верх z 6
MB9	u 120.5..132.5 v 44..58	swm_2813: майданчик, верх z 4.5 + скотч 1

Контроль масштабу: 100 мм (друкувати 100 %, без підгонки)

Корпус: задня стінка, вид ззаду

свердління/вирізи, 1:1

Креслення M-06 · масштаб 1:1 · мм · допуск ±0.2, якщо не вказано

Матеріал: ASA (Polymaker PF01002), друк

SR-RX-v2.1 · MODEL FIT ONLY · фізичні ворота OPEN


mechanical/build.py · params 44531ac830bc · v1.0.0

Корпус: верхня грань і нижня грань

свердління/вирізи, 1:1

Координати u/v — від лівої (A) і нижньої (B) кромок грані, як видно ззовні. Одиниці мм, допуск ±0.2.
Лінія роз'єму корпусу показана штриховою (BEND); отвори ⌀3 'TBD' — лише кернування, остаточний виріз за кресленням обраної деталі.
Пунктир уздовж роз'єму — краї пояса шва (1.9 мм назовні від грані, по 5 мм на кожній оболонці, M-13); отвори в поясі не розміщувати.
MODEL FIT ONLY: посадку кожної деталі перевірити на стенді (ворота OPEN).

верхня грань, вид згори (лице внизу)

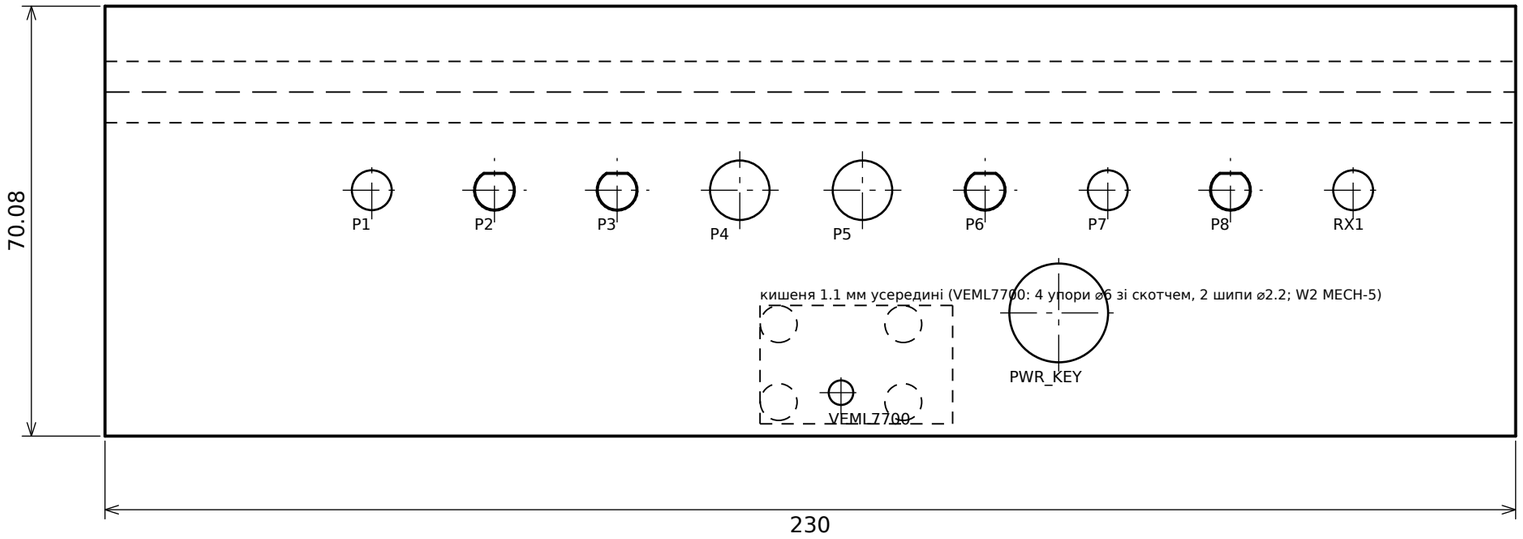


Таблиця: top

ID	u	v	розмір
P1	43.5	40.1	⌀6.5
	Adam Tech CA-DKCA1-305L5-APAJ drawing 11/16/18 (P1): 1/4-36UNS jack, no D-cut and no panel h		
P2	63.5	40.1	⌀6.5 / 6
	Taoglas CAB.718 SPE-12-8-100/B/WY p.5 (read 2026-11-07): recommended mounting hole D6.5 with		
P3	83.5	40.1	⌀6.5 / 6
	Taoglas CAB.718 SPE-12-8-100/B/WY p.5 (read 2026-11-07): recommended mounting hole D6.5 with		
P4	103.5	40.1	⌀9.7
	Cinch VFA340 ISS 3: 3/8-32 UNEF, washer ID 9.7, no D-flat drawn; flange outside, nut inside		
P5	123.5	40.1	⌀9.7
	Amphenol RF 242181: drawing not readable (403, 2026-11-07); 3/8-32 typical, TBD (MECH-07)		
P6	143.5	40.1	⌀6.5 / 6
	Taoglas CAB.718 SPE-12-8-100/B/WY p.5 (read 2026-11-07): recommended mounting hole D6.5 with		
P7	163.5	40.1	⌀6.5
	Taoglas MHF1-SMA(F) BK waterproof family (READS-RF row; P7 = CAB.01029 W407, W2 MECH-6; CAB.		
P8	183.5	40.1	⌀6.5 / 6
	Taoglas CAB.718 SPE-12-8-100/B/WY p.5 (read 2026-11-07): recommended mounting hole D6.5 with		
RX1	203.5	40.1	⌀6.5
	Taoglas CAB.01075 SMA(F) BK (catalogue p.14, READS-RF row): 1/4-36UNS-2A, threaded 11.4, no		
PWR_KEY	155.5	20.1	⌀16.1
	E-Switch PV6 datasheet 8.28.2025: panel cut-out 16.00 +0.20/-0.00 (drill 16.0, ream to 16.1)		
VEML7700	120	7.1	⌀4

Упори VEML7700 у кишені (W2 MECH-5; x, z — як ззовні)

VR1 x 109.84 z 51.824: упор ⌀6, грань y 160.1 + скотч 1
VR2 x 130.16 z 51.824: упор ⌀6, грань y 160.1 + скотч 1, шип ⌀2.2 x 2
VR3 x 109.84 z 64.524: упор ⌀6, грань y 160.1 + скотч 1, шип ⌀2.2 x 2
VR4 x 130.16 z 64.524: упор ⌀6, грань y 160.1 + скотч 1

нижня грань, вид знизу (лице вгорі)

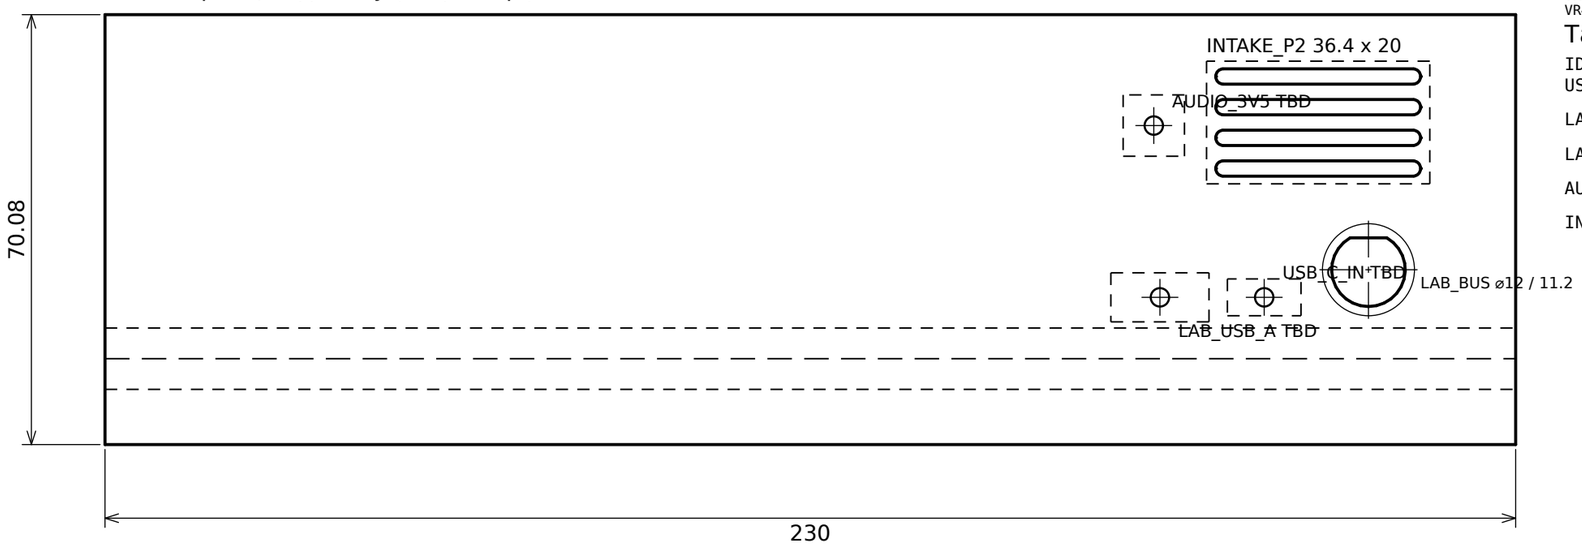

Таблиця: bottom

ID	u	v	розмір
USB_C_IN	189	24	12 x 6
	pilot only: part unread or not placed ('_tbd_reason' in mechanical.json); final cut-out from		
LAB_USB_A	172	24	16 x 8
	pilot only: part unread or not placed ('_tbd_reason' in mechanical.json); final cut-out from		
LAB_BUS	206	28.5	⌀12 / 11.2
	Kinghelm KH-GX12-6P drawing rev A (READS-E row): hole D12.00 with one flat at 11.20, flange		
AUDIO_3V5	171	52	10 x 10
	pilot only: part unread or not placed ('_tbd_reason' in mechanical.json); final cut-out from		
INTAKE_P2	197.8	52.5	36.4 x 20

Контроль масштабу: 100 мм (друкувати 100 %, без підгонки)


Корпус: верхня грань і нижня грань
свердління/вирізи, 1:1
Креслення M-02 · масштаб 1:1 · мм · допуск ±0.2, якщо не вказано
Матеріал: ASA (Polymaker PF01002), друк
SR-RX-v2.1 · MODEL FIT ONLY · фізичні ворота OPEN
mechanical/build.py · params 44531ac830bc · v1.0.0

Корпус: ліва стінка і права стінка


свердління/вирізи, 1:1

Координати u/v — від лівої (A) і нижньої (B) кромок грані, як видно ззовні. Одиниці мм, допуск ±0.2.
Лінія роз'єму корпусу показана штриховою (BEND); отвори ⌀3 'TBD' — лише кернування, остаточний виріз за кресленням обраної деталі.
Пунктир уздовж роз'єму — краї пояса шва (1.9 мм назовні від грані, по 5 мм на кожній оболонці, M-13); отвори в поясі не розміщувати.
MODEL FIT ONLY: посадку кожної деталі перевірити на стенді (ворота OPEN).

ліва стінка, вид зліва (лице праворуч)

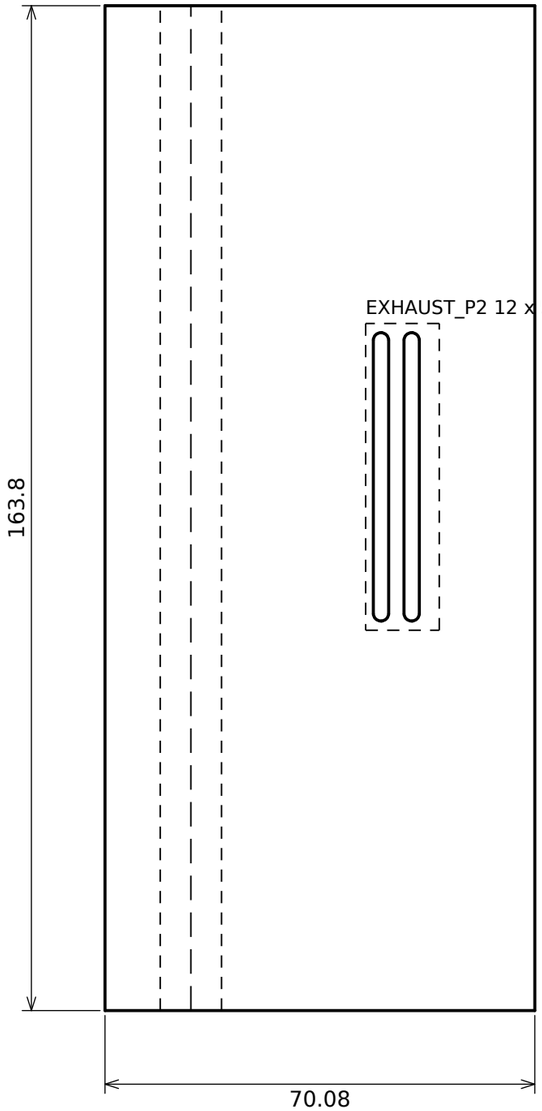

права стінка, вид справа (лице ліворуч)

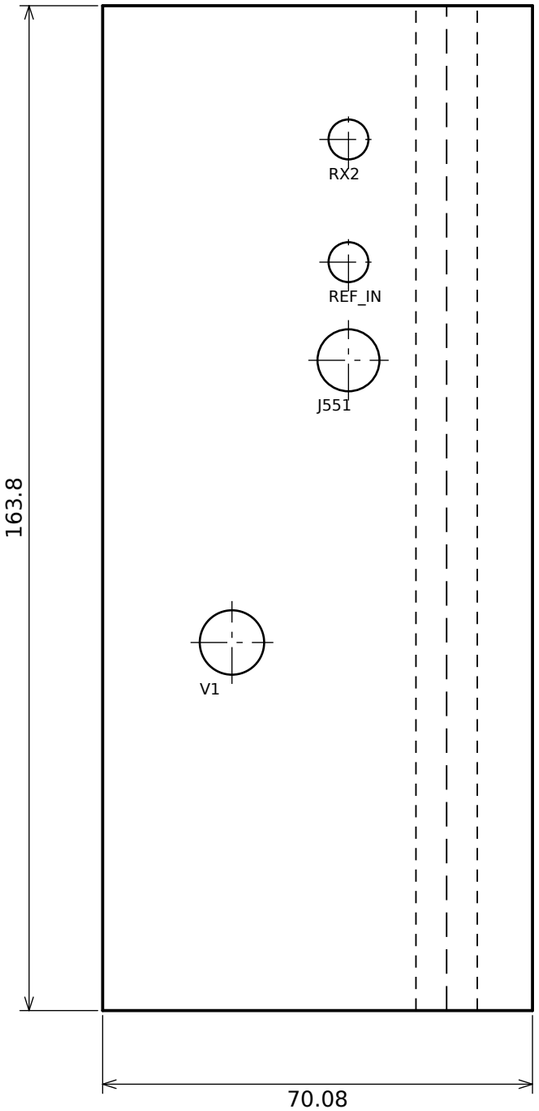

Таблиця: left

ID	u	v	розмір
EXHAUST_P2	48.5	87	12 x 50

Таблиця: right

ID	u	v	розмір
RX2	40.1	142	⌀6.5
	Taoglas CAB.01075 SMA(F) BK (catalogue p.14, READS-RF row): 1/4-36UNS-2A, threaded 11.4, no		
REF_IN	40.1	122	⌀6.5
	Taoglas CAB.01075 SMA(F) BK (catalogue p.14, READS-RF row): 1/4-36UNS-2A, threaded 11.4, no		
J551	40.1	106	⌀10.1
	binder 76 6618 1111 00003-0200 data sheet p.3 (READS-E row): M10x0.75 bore 10.1 (cut-out pro		
V1	21.1	60	⌀10.5
	Amphenol LTW vent in a threaded hole (pad >= 4.0 mm, no nut): tap drill 10.5, tap M12x1.5		

Контроль масштабу: 100 мм (друкувати 100 %, без підгонки)

Корпус: ліва стінка і права стінка

свердління/вирізи, 1:1

Креслення M-03 · масштаб 1:1 · мм · допуск ±0.2, якщо не вказано

Матеріал: ASA (Polymaker PF01002), друк


SR-RX-v2.1 · MODEL FIT ONLY · фізичні ворота OPEN

mechanical/build.py · params 44531ac830bc · v1.0.0

Середня пластина (шасі), шаблон 1:1

лазер/фрезер; отвори ±0.2; площинність ≤0.2 під Q6A, п'єдесталом і регуляторами

Контур і отвори — з mechanical/params; DXF того самого аркуша — для різання. Різьбу в пластині не нарізати (STACK 5.8).
PWR1-7: гайки PEM F-M3-1 урівень з лицьовою гранню (бік PWR-A), AT1-5, AR1-3 — урівень з тильною (бік кутників); хвостовик 1.53 у пластині 2.0 не доходить до зовнішньої грані (опір 4.37 +0.08); PF1-6 стійки PEM SO-M3-3, голівка врівень з лицьовою гранню (бік PWR-A).
AT/AR: гвинти M3 Al-кутників з тильного боку; на лицьовій грані нічого не виступає (там IP2368, Lime, HDMI-плата).
UB1-2: потай M2.5 з лицьової грані в бобишку UFS; Q6A1-4: M2.5 крізь пластину в стійки 6 мм з тильного боку.
Ребра шляху 2 (смуги Al 1 x 3.5) — на лицьовій грані під HDMI-платою, уздовж потоку; точки з'єднання — голий метал.
SL1-SL3: прорізи джгутів між лицьовим і тильним шаром (build/16 §1), кромки — кант або грумет; гайки PEM ставити пресом.
Пунктир: контури плат, Q6A, бобишки UFS (тильна грань), п'єдесталу Lime і зон термопрокладок PWR.
PB*: глухі кишені 1.0 мм у лицьовій грані під нижнім боком двобічної PWR-A (W2 MECH-7), фрезерувати як накреслено; дно і зазор 0.4 мм вистелити поліімідом 3M 5413, навколо зон термопрокладок 2.0 і коридорів тепла перетворювачів (таблиця M-06).
PF1-PF2: стійки PEM SO-M2.5-6ZI (4.22 +0.08) носія PACK_FUSE, голівка врівень з тильною гранню, стійка 6 мм з лицьового боку (W2 MECH-5; модуль задньої верхньої стінки кріпиться до цих стійок).
Матеріал: EN AW-5754 (AlMg3) 2.0 mm, mill finish; alt. 1050A-H14 or 6082-T6

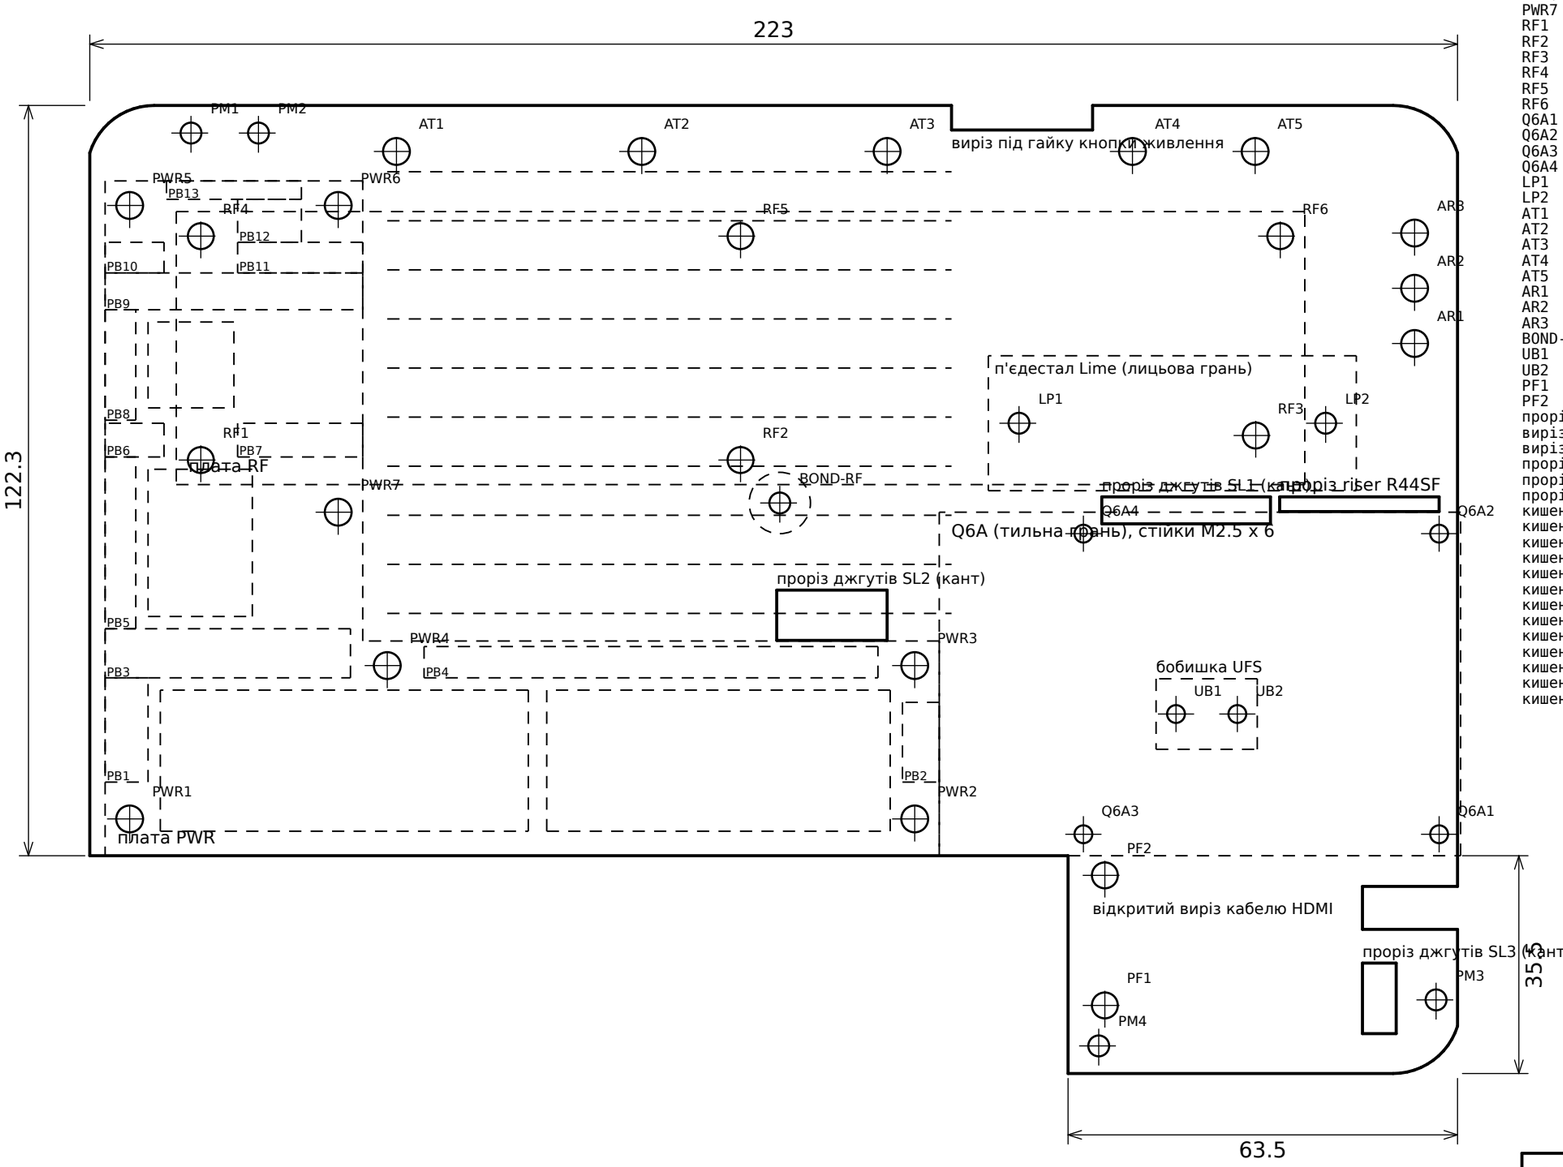

Таблиця отворів, X від кромки A (x = 35), Y від кромки B (y = 3)

ID	X	Y	⌀	що ставиться
PM1	16.5	153.3	3.4	M3 screw into the front-shell boss insert
PM2	27.5	153.3	3.4	M3 screw into the front-shell boss insert
PM3	219.5	12	3.4	M3 screw into the front-shell boss insert
PM4	164.5	4.5	3.4	M3 screw into the front-shell boss insert
PWR1	6.5	41.5	4.37	PEM F-M3-1 self-clinching flush nut
PWR2	134.5	41.5	4.37	PEM F-M3-1 self-clinching flush nut
PWR3	134.5	160.5	4.37	PEM F-M3-1 self-clinching flush nut
PWR4	48.5	160.5	4.37	PEM F-M3-1 self-clinching flush nut
PWR5	6.5	141.5	4.37	PEM F-M3-1 self-clinching flush nut
PWR6	40.5	141.5	4.37	PEM F-M3-1 self-clinching flush nut
PWR7	40.5	91.5	4.37	PEM F-M3-1 self-clinching flush nut
RF1	18.1	100	4.22	PEM SO-M3-3ZI thru-hole threaded standoff, 3
RF2	106.1	100	4.22	PEM SO-M3-3ZI thru-hole threaded standoff, 3
RF3	190.1	104	4.22	PEM SO-M3-3ZI thru-hole threaded standoff, 3
RF4	18.1	136.5	4.22	PEM SO-M3-3ZI thru-hole threaded standoff, 3
RF5	106.1	136.5	4.22	PEM SO-M3-3ZI thru-hole threaded standoff, 3
RF6	194.1	136.5	4.22	PEM SO-M3-3ZI thru-hole threaded standoff, 3
Q6A1	220	39	2.9	M2.5 through, 6 mm F-F standoff on the rear
Q6A2	220	88	2.9	M2.5 through, 6 mm F-F standoff on the rear
Q6A3	162	39	2.9	M2.5 through, 6 mm F-F standoff on the rear
Q6A4	162	88	2.9	M2.5 through, 6 mm F-F standoff on the rear
LP1	151.5	106	3.4	M3 Lime pedestal (front face)
LP2	201.5	106	3.4	M3 Lime pedestal (front face)
AT1	50	150.3	4.37	PEM F-M3-1; M3 from the rear through the top
AT2	90	150.3	4.37	PEM F-M3-1; M3 from the rear through the top
AT3	130	150.3	4.37	PEM F-M3-1; M3 from the rear through the top
AT4	170	150.3	4.37	PEM F-M3-1; M3 from the rear through the top
AT5	190	150.3	4.37	PEM F-M3-1; M3 from the rear through the top
AR1	216	119	4.37	PEM F-M3-1; M3 from the rear through the rig
AR2	216	128	4.37	PEM F-M3-1; M3 from the rear through the rig
AR3	216	137	4.37	PEM F-M3-1; M3 from the rear through the rig
BOND-RF	112.5	93	3.4	M3 + serrated washer, bare metal (RF GND/CHA
UB1	177.1	58.6	2.9	M2.5 countersunk from the front face into th
UB2	187.1	58.6	2.9	M2.5 countersunk from the front face into th
PF1	165.5	11.1	4.22	PEM SO-M2.5-6ZI, head flush with the rear fa
PF2	165.5	32.3	4.22	PEM SO-M2.5-6ZI, head flush with the rear fa

проріз riser: X 194..220, Y 91.6..94
виріз HDMI (відкритий): X 207.5..223, Y 23.5..30.5
виріз під гайку кнопки: X 140.5..163.5, Y 153.8..158.8
проріз джгутів SL1: X 165..192.5, Y 89.6..94
проріз джгутів SL2: X 112..130, Y 70.6..78.8
проріз джгутів SL3: X 207.5..213, Y 6.5..18
кишеня PB1 (низ PWR-A), глибина 1: X 2.5..9.5, Y 47.5..64.5
кишеня PB2 (низ PWR-A), глибина 1: X 132.5..138.5, Y 47.5..60.5
кишеня PB3 (низ PWR-A), глибина 1: X 2.5..42.5, Y 64.5..72.5
кишеня PB4 (низ PWR-A), глибина 1: X 54.5..128.5, Y 64.5..69.6
кишеня PB5 (низ PWR-A), глибина 1: X 2.5..7.5, Y 72.5..100.5
кишеня PB6 (низ PWR-A), глибина 1: X 2.5..12.1, Y 100.5..106
кишеня PB7 (низ PWR-A), глибина 1: X 24.1..44.5, Y 100.5..106
кишеня PB8 (низ PWR-A), глибина 1: X 2.5..7.5, Y 106.5..124.5
кишеня PB9 (низ PWR-A), глибина 1: X 2.5..44.5, Y 124.5..130.5
кишеня PB10 (низ PWR-A), глибина 1: X 2.5..12.1, Y 130.5..135.5
кишеня PB11 (низ PWR-A), глибина 1: X 24.1..44.5, Y 130.5..135.5
кишеня PB12 (низ PWR-A), глибина 1: X 24.1..34.5, Y 135.5..142.5
кишеня PB13 (низ PWR-A), глибина 1: X 12.5..34.5, Y 142.5..145.5

Контроль масштабу: 100 мм (друкувати 100 %, без підгонки)

Середня пластина (шасі), шаблон 1:1

лазер/фрезер; отвори ±0.2; площинність ≤0.2 під Q6A, п'єдес…

Креслення M-07 · масштаб 1:1 · мм · допуск ±0.2, якщо не вказано

Матеріал: EN AW-5754 (AlMg3) 2.0 mm, mill finish; alt. 1050…

SR-RX-v2.1 · MODEL FIT ONLY · фізичні ворота OPEN


mechanical/build.py · params 44531ac830bc · v1.0.0

Алюмінієві кутники роз'ємів (стінка 4-5 мм = ASA + 2 мм Al)

кутник 20 x 20 x 2, розгортки полиць 1:1

Полиця 'стінка' прилягає до стінки корпусу зсередини; отвори збігаються з отворами корпусу (M-02, M-03).
Полиця 'пластина' кріпиться до тильного боку пластини (M-07): гвинти M3 з тильного боку у врівень-гайки PEM F-M3-1 пластини; з'єднання — голий метал.
Гвинти верхнього кутника — посередині між портами, щоб їхні голівки минали корпуси прохідників SMA і гайку F (fit-report nut.*).
SMA CAB.718, Adam Tech, CAB.01075 і CAB.011 — гайка й шайба з лицьового боку (зовні), корпус 8 HEX — на кутнику зсередини; кілець у їхніх кресленнях немає — ущільнення вирізу T-07. Лиска CAB.718 (ø6.5 / 6) — у вирізі стінки ASA (M-0
Прохідники: ≥3 повні витки різьби для стикування після стінки, шайби й гайки (R-SMA-THREAD, STACK 5.8).
Матеріал: EN AW-6060 L angle 15 x 12 x 2 (cut from 20 x 20 x 2 or 2.0 mm 5754 bent), screwed to the plate (STACK 5.8 'стінка 4-5: ASA + 2 мм Al')


Верхній кутник: полиця 'стінка' (вид згори)

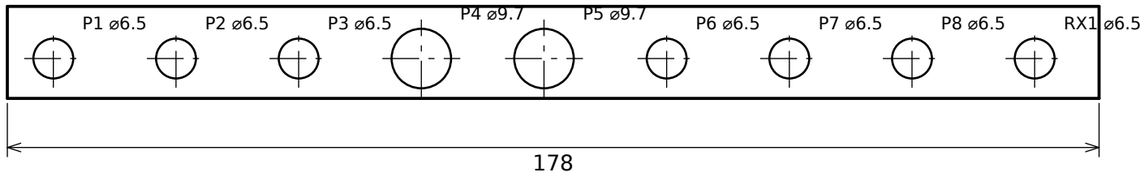

Верхній кутник: полиця 'пластина'



Правий кутник: 'стінка'/'пластина'

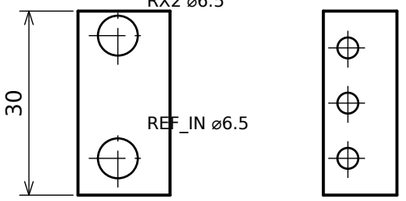

Контроль масштабу: 100 мм (друкувати 100 %, без підгонки)

Алюмінієві кутники роз'ємів (стінка 4-5 мм…
кутник 20 x 20 x 2, розгортки полиць 1:1
Креслення M-08 · масштаб 1:1 · мм · допуск ±0.2, якщо не вказано
Матеріал: EN AW-6060 L angle 15 x 12 x 2 (cut from 20 x 20…
SR-RX-v2.1 · MODEL FIT ONLY · фізичні ворота OPEN
mechanical/build.py · params 44531ac830bc · v1.0.0


РЧ-відсік: розкрій фольгованого FR4

кришка і стінки, 1:1; шви пропаяти суцільно з обох боків


Дно відсіку — пластина (Al); верх — Al-кутник + стінка корпусу; FR4: кришка (несе модулі), ліва, нижня й права стінки.
Висота стінок 34.4 = від кришки до тильної грані пластини; стінки паяти до кришки, до пластини — мідною стрічкою або пружними лапками.
Вирізи N1-N4 — біля кришки, під кабелі (таблиця); краї вирізів облудити. Фоторезист зняти перед паянням (STACK 2.9).
Модулі на кришці: SAWbird+/Flamingo+ — M3 за отворами корпусу модуля (розмітити по деталі, TBD); V4L — хомути через пари прорізів 2 x 4.
Розетки V4L: Würth 614004190021 на малих носійних платах на кришці (usb_socket_a/b), вихід кабелів — вирізи N2/N3; розкладка (b), fit-report 'rf_bay_packing'.
Матеріал: FR4 copper clad 35/35 um, 1.5-1.6 mm (Bungard 120306Z33 or Scankemi 1.6, STACK 2.9)

виріз під Al-кутник: 12.3 x 2.3 і 2.3 x 15.3

Ліва стінка 64.3 x 34.4, 1 шт.

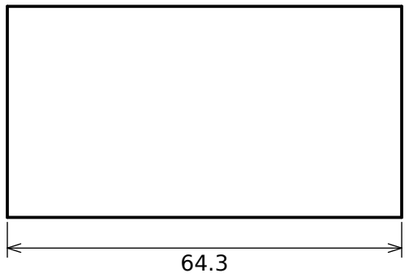


Права стінка 64.3 x 34.4, 1 шт.

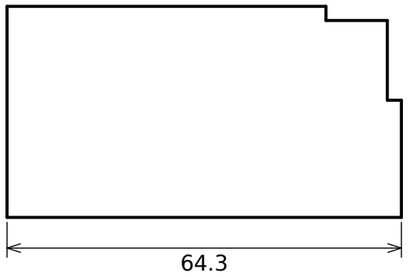

Нижня стінка 195.7 x 34.4, 1 шт. (низ — кромка кришки)



Кришка 195.7 x 64.3 (несе модулі), 1 шт.

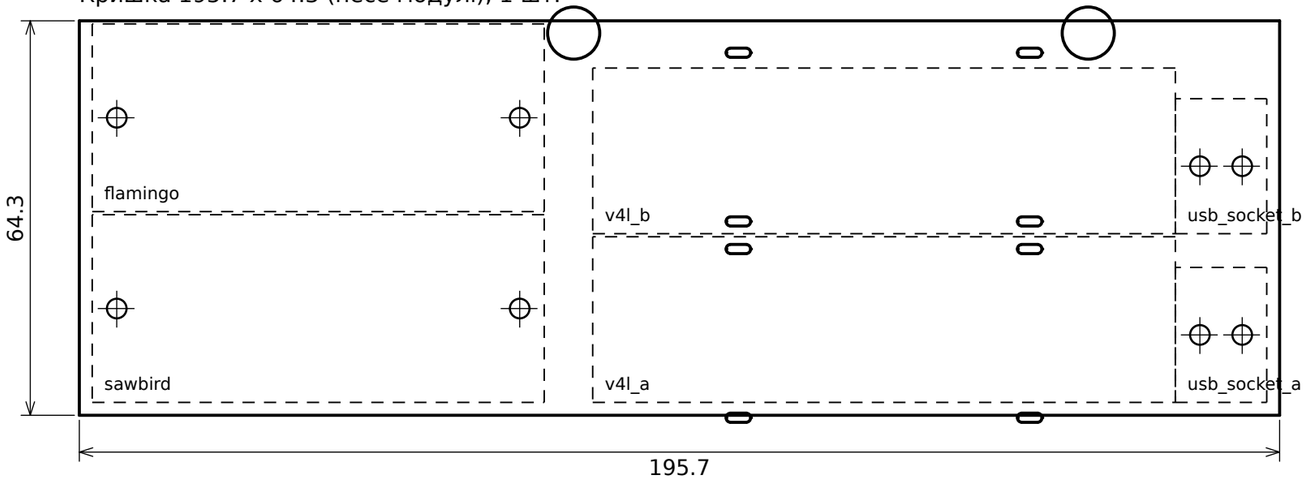

Вирізи нижньої стінки (від лівого краю кришки)

N1: 6.5..24.5 x 6 — 2x RG316 K401/K402 to the HF+ can (row below)
N2: 179.5..186 x 6 — USB 2.0 lead of V4L-A (RTL-A) from the socket-A carrier pads
N3: 186.5..193 x 18 — USB 2.0 lead of V4L-B (RTL-B) to the hub: it crosses over so
N4: 160.5..174.5 x 6 — RF board power / DC_CORE harness (JST PH) and U.FL to Lime R

Контроль масштабу: 100 мм (друкувати 100 %, без підгонки)

РЧ-відсік: розкрій фольгованого FR4

кришка і стінки, 1:1; шви пропаяти суцільно з обох боків

Креслення M-09 · масштаб 1:1 · мм · допуск ±0.2, якщо не вказано

Матеріал: FR4 copper clad 35/35 um, 1.5-1.6 mm (Bungard 120...

SR-RX-v2.1 · MODEL FIT ONLY · фізичні ворота OPEN


mechanical/build.py · params 44531ac830bc · v1.0.0

П'єдестал Lime, бобишка UFS, мідний блок охолоджувача A


механічна обробка, 2:1


Площинність контактних площин ≤0.05, шорсткість Ra ≤1.6; кромки притупити. Прокладки — таблиця thermal_interfaces у fit-report.json.
Бобишка UFS: висота = виміряний зазор − 0.8 (прокладка 1 мм, стиск 10-30 %); за припущенням 2.5 мм під платою — 2.7 мм.
Cu-блок A: SoC — паста/PTM7950 по плоскій грані; LPDDR5 — прокладка 1 мм у виїмці 0.8 мм. Кріплення блока й вентилятора — TBD.
П'єдестал: прокладка 1 мм, зазор 0.8 задає висота кріплення картки M.2; гвинти M3 з тильного боку пластини.
vendor-fit: SoC top 1.0 мм, LPDDR5 top 1.0 мм над платою (STEP V1.21).

П'єдестал Lime 60 x 22 x 5.5, вид згори

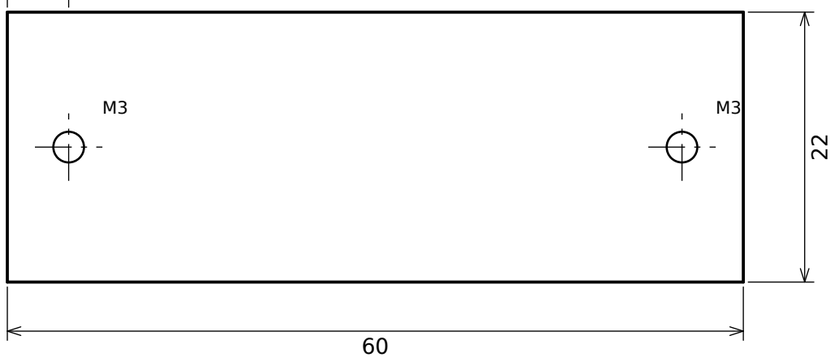


Бобишка UFS 16.5 x 11.5 x 2.7; 2 x M2.5







вид збоку; M3 різьба наскрізна



Cu-блок A 17 x 29.66 x 5, вид з боку плати

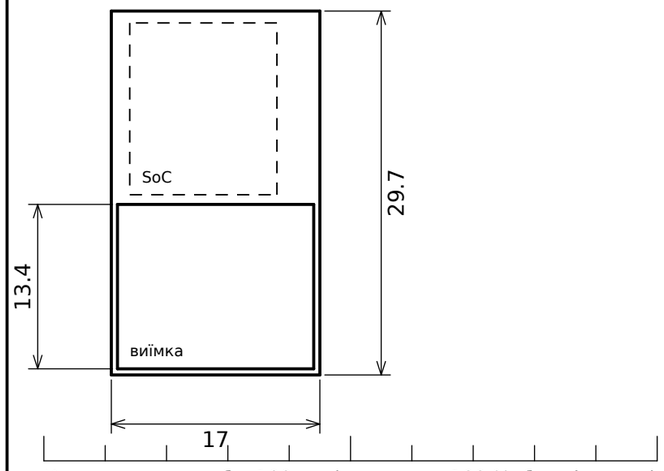

вид збоку: виїмка 0.8 мм




Контроль масштабу: 100 мм (друкувати 100 %, без підгонки)


П'єдестал Lime, бобишка UFS, мідний блок о…
механічна обробка, 2:1
Креслення M-10 · масштаб 2:1 · мм · допуск ±0.2, якщо не вказано
Матеріал: Al 6082/5754 (п'єдестал, бобишка), Cu (блок)
SR-RX-v2.1 · MODEL FIT ONLY · фізичні ворота OPEN
mechanical/build.py · params 44531ac830bc · v1.0.0


Екран HF+ (Schubert Art. 6B): свердління

розгортка бічних стінок 1:1

Вводи: 2 коаксіальні (K401 HF, K402 VHF) і пігтейл micro-USB HF+; прохідні конденсатори живлення — тип і діаметр TBD (STACK 2.10).
4 лапки з отворами M3 — до пластини, контакт по голому металу; кришки екрана паяні у 4 точках мінімум.
Розміри корпусу 111 x 55 x 20 (components/tinplate_hf_can_lc_mix_31_on_vbus.md).



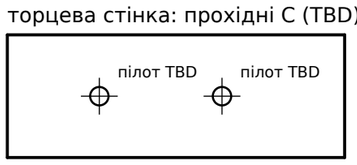

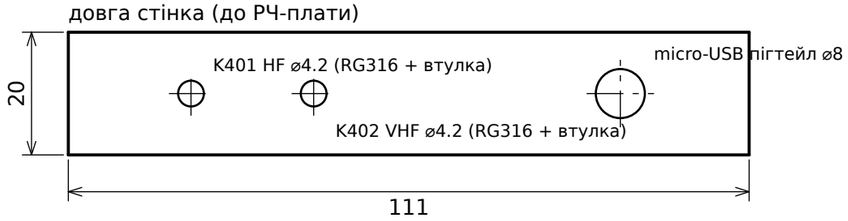


Контроль масштабу: 100 мм (друкувати 100 %, без підгонки)

Екран HF+ (Schubert Art. 6B): свердління
розгортка бічних стінок 1:1
Креслення M-11 · масштаб 1:1 · мм · допуск ±0.2, якщо не вказано
Матеріал: жерсть 0.5 мм (Schubert 6B)
SR-RX-v2.1 · MODEL FIT ONLY · фізичні ворота OPEN
mechanical/build.py · params 44531ac830bc · v1.0.0

Безель і вікно дисплея (параметрично)

переріз скла/VHB/притискачів, 1:1; розміри перевірити на отриманій панелі

Скло вклеєне зсередини на суцільну смугу VHB 1.0 мм (ущільнення вікна); 4 притискачі ззаду тримають пакет.
Вікно = активна зона 155.82 x 87.83 (більше з двох значень лістингу) + 0.75 на бік.
Скло 164.22 x 97.98 — з лістингу; товщина пакета 6.0 — припущення (TBD). Запас 4D 4DHDMI-70: параметри замінити з даташита 4D до друку.
Положення активної зони відносно скла прийнято центральним — ворота: перемір панелі (STACK D5).

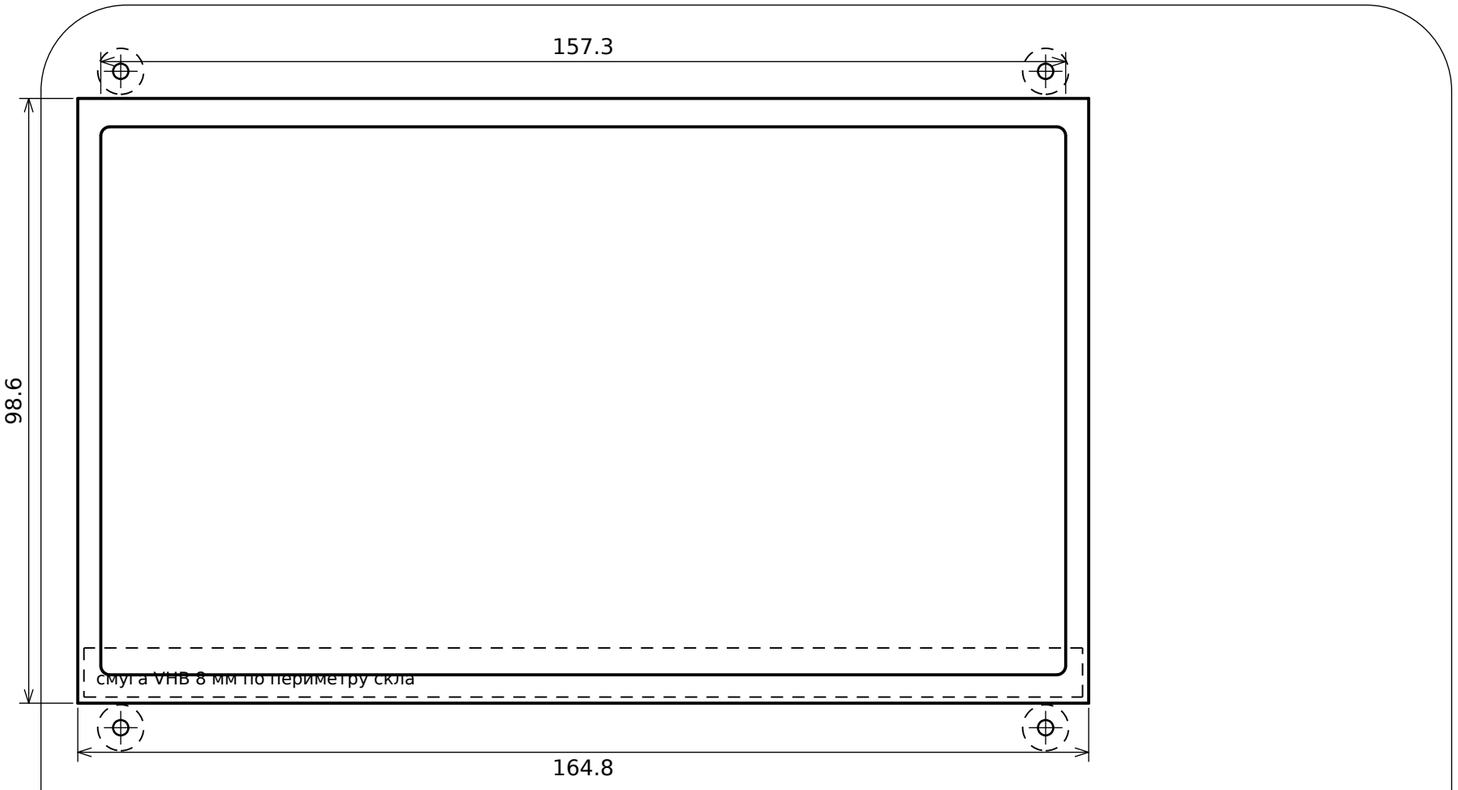

Контроль масштабу: 100 мм (друкувати 100 %, без підгонки)

Безель і вікно дисплея (параметрично)

переріз скла/VHB/притискачів, 1:1; розміри перевірити на от…

Креслення M-12 · масштаб 1:1 · мм · допуск ±0.2, якщо не вказано

Матеріал: ASA (лице), VHB 4910 1.0 мм


SR-RX-v2.1 · MODEL FIT ONLY · фізичні ворота OPEN

mechanical/build.py · params 44531ac830bc · v1.0.0

Шов корпусу і лючок: пояс, паз ущільнення, гвинти

переріз 5:1 (x — углиб від зовнішньої грані, z — від площини роз'єму)

Паз 2.6 x 1.55 мм у лицьовій оболонці; шнур ⌀2: стиск 22 %, заповнення 78 %
(статичне ущільнення: стиск 15-30 %, заповнення ≤85 % — parts.json oring_groove_rule). Пояс — стінка, потовщена назовні, тож паз не заходить усередину.
Пояс 1.9 мм назовні, висота 5 мм на кожній оболонці; стінки біля паза 0.9 мм (2 периметри по 0.45).
Гвинти шва: 14 x M3 ISO 14580 A2 TX10 у вставки M3x5.7; бобишки при стінці (вісь 4.5 мм від зовнішньої грані), отвір усередині від паза.
Найдовший проліт між гвинтами 121 мм — лівий нижній кут (батарея й екран HF+ біля стінок); IPX4 — ворота T-07 OPEN.
Шнур укласти без натягу, стик — посередині нижнього краю, торці склеїти; лючок: той самий паз у кришці, шнур близько 160 мм.
Під головку кожного гвинта — ущільнювальна шайба (MPN TBD): гвинти проходять крізь задню стінку всередині шва.

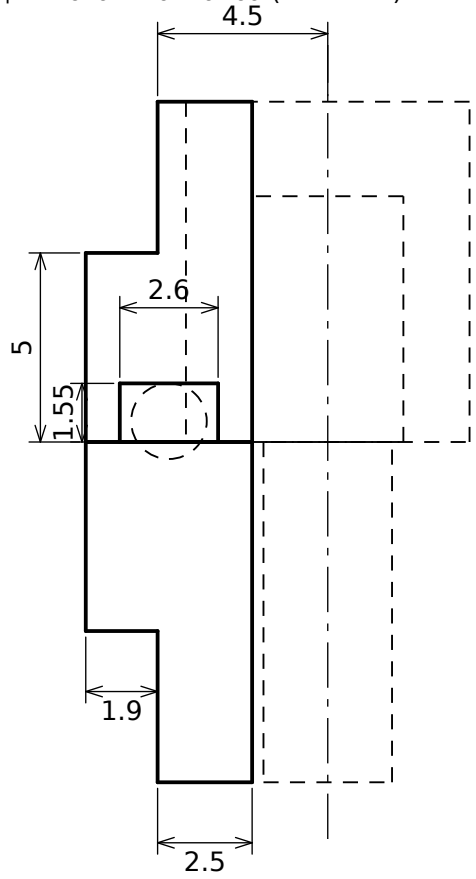

лицьова оболонка: пояс, паз, бобишка зі вставкою (пунктир)

шнур ⌀2 до стиску (пунктир)

задня оболонка: пласка площина, отвір під гвинт

Контроль масштабу: 100 мм (друкувати 100 %, без підгонки)

Шов корпусу і лючок: пояс, паз ущільнення,...
переріз 5:1 (x — углиб від зовнішньої грані, z — від площин...
Креслення M-13 · масштаб 5:1 · мм · допуск ±0.2, якщо не вказано
Матеріал: ASA + EPDM-шнур ⌀2 (70 Shore A)
SR-RX-v2.1 · MODEL FIT ONLY · фізичні ворота OPEN
mechanical/build.py · params 44531ac830bc · v1.0.0