
Корпус: лице (z = D)

свердління/вирізи, 1:1

Координати u/v — від лівої (A) і нижньої (B) кромок грані, як видно ззовні. Одиниці мм, допуск ±0.2.
Лінія роз'єму корпусу показана штриховою (BEND); отвори ⌀3 'TBD' — лише кернування, остаточний виріз за кресленням обраної деталі.
Пунктир уздовж роз'єму — краї пояса шва (1.9 мм назовні від грані, по 5 мм на кожній оболонці, M-13); отвори в поясі не розміщувати.
MODEL FIT ONLY: посадку кожної деталі перевірити на стенді (ворота OPEN).

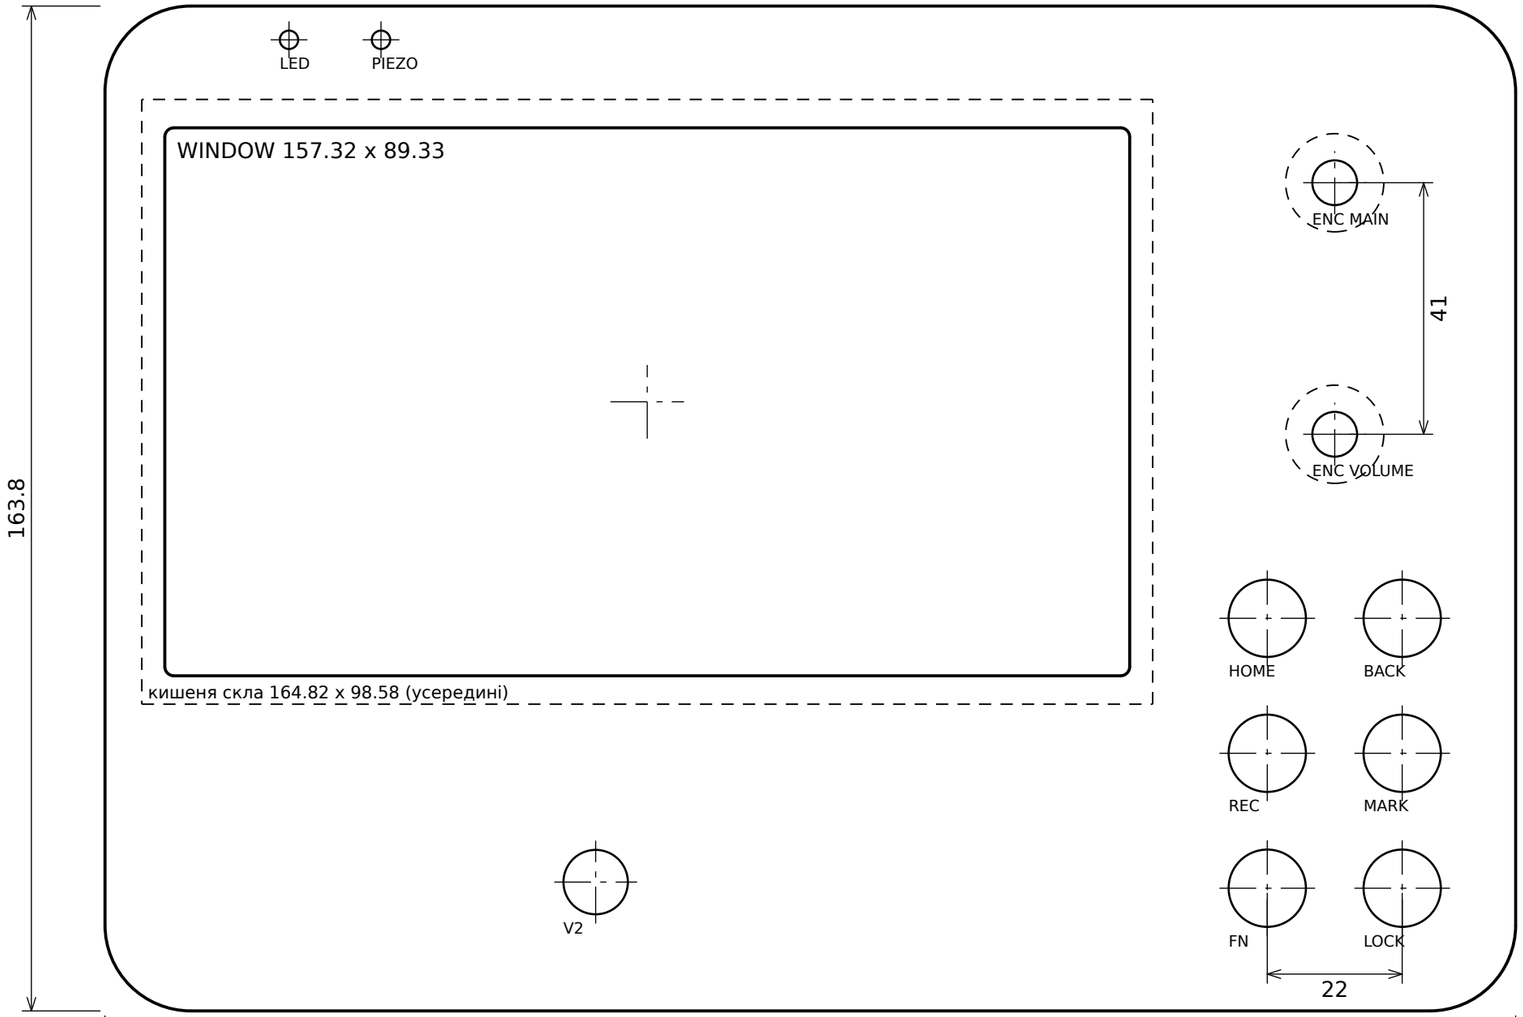

Таблиця отворів

ID	u	v	розмір
WINDOW	88.4	99.3	157.32 x 89.33
ENC_MAIN	200.5	135	⌀7.3
	M7x0.75 bushing (Bourns PEC11R datasheet), 0.3 clearance (design)		
ENC_VOLUME	200.5	94	⌀7.3
	M7x0.75 bushing (Bourns PEC11R datasheet), 0.3 clearance (design)		
KEY_HOME	189.5	64	⌀12.6
KEY_BACK	211.5	64	⌀12.6
KEY_REC	189.5	42	⌀12.6
KEY_MARK	211.5	42	⌀12.6
KEY_FN	189.5	20	⌀12.6
KEY_LOCK	211.5	20	⌀12.6
STATUS_LED	30	158.3	⌀3
	pilot only: SKU TBD		
PIEZO_PORT	45	158.3	⌀3
	pilot only: SKU TBD		
V2	80	21	⌀10.5
	Amphenol LTW vent in a threaded hole (pad >= 4.0 mm, no nut): tap drill 10.5, tap M12x1.5		

Контроль масштабу: 100 мм (друкувати 100 %, без підгонки)

Корпус: лице (z = D)

свердління/вирізи, 1:1

Креслення M-01 · масштаб 1:1 · мм · допуск ±0.2, якщо не вказано

Матеріал: ASA (Polymaker PF01002), друк


SR-RX-v2.1 · MODEL FIT ONLY · фізичні ворота OPEN

mechanical/build.py · params bedbb3ef32c8 · v1.0.0

Корпус: задня стінка, вид ззаду

свердління/вирізи, 1:1

Координати u/v — від лівої (A) і нижньої (B) кромок грані, як видно ззовні. Одиниці мм, допуск ±0.2.
Лінія роз'єму корпусу показана штриховою (BEND); отвори ⌀3 'TBD' — лише кернування, остаточний виріз за кресленням обраної деталі.
Пунктир уздовж роз'єму — краї пояса шва (1.9 мм назовні від грані, по 5 мм на кожній оболонці, M-13); отвори в поясі не розміщувати.
MODEL FIT ONLY: посадку кожної деталі перевірити на стенді (ворота OPEN).

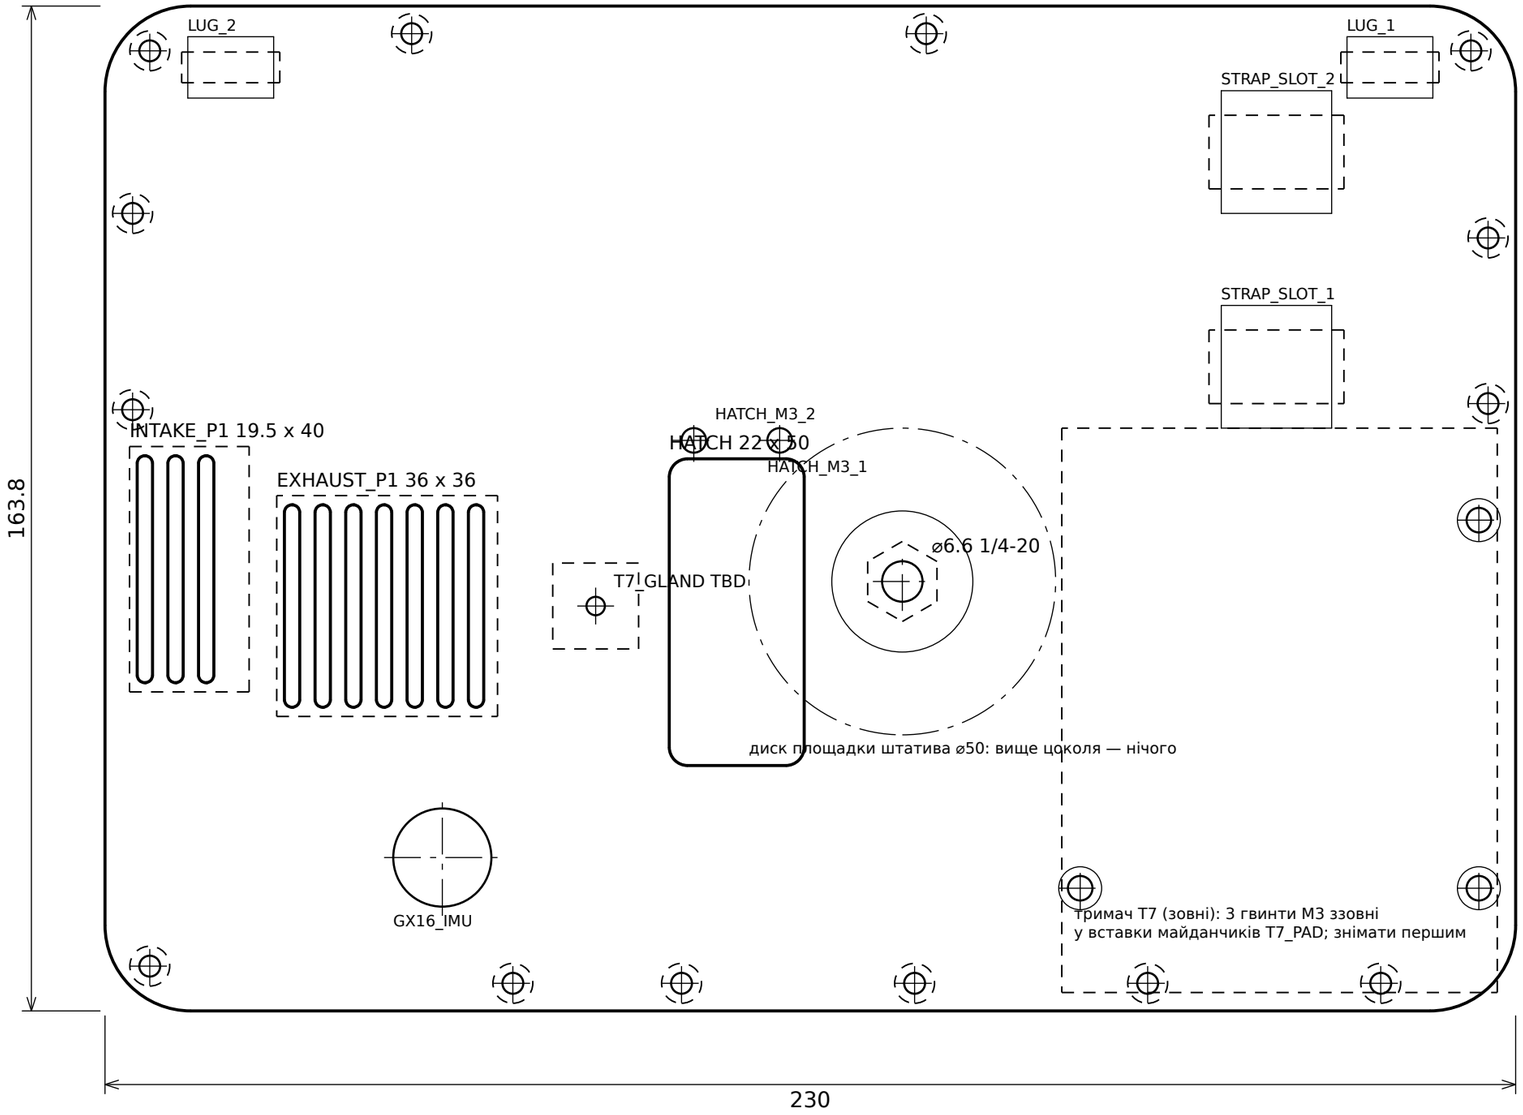

Таблиця отворів

ID	u	v	розмір
GX16_IMU	55	25	⌀16
STACK D15 / Olimex GX16-4 dimension picture: M16x1 socket, 16 mm hole (not 12), hex nut 18.8			
TRIPOD_1/4-20	130	70	⌀6.6
HATCH	103	65	22 x 50
HATCH_M3_1	110	93	⌀4
HATCH_M3_2	96	93	⌀4
INTAKE_P1	13.8	72	19.5 x 40
EXHAUST_P1	46	66	36 x 36
T7_GLAND	80	66	14 x 14
pilot only: part unread or not placed ('_tbd_reason' in mechanical.json); final cut-out from			
STRAP_SLOT_1	191	105	18 x 20
STRAP_SLOT_2	191	140	18 x 20
LUG_1	209.5	153.8	14 x 10
LUG_2	20.5	153.8	14 x 10
T7_PAD_1	224	20	⌀7
T7_PAD_2	224	80	⌀7
T7_PAD_3	159	20	⌀7
CLOSURE_1	208	4.5	⌀3.4
CLOSURE_2	170	4.5	⌀3.4
CLOSURE_3	132	4.5	⌀3.4
CLOSURE_4	94	4.5	⌀3.4
CLOSURE_5	66.5	4.5	⌀3.4
CLOSURE_6	7.3	7.3	⌀3.4
CLOSURE_7	4.5	98	⌀3.4
CLOSURE_8	4.5	130	⌀3.4
CLOSURE_9	7.3	156.5	⌀3.4
CLOSURE_10	50	159.3	⌀3.4
CLOSURE_11	133.9	159.3	⌀3.4
CLOSURE_12	222.7	156.5	⌀3.4
CLOSURE_13	225.5	126	⌀3.4
CLOSURE_14	225.5	99	⌀3.4

Контроль масштабу: 100 мм (друкувати 100 %, без підгонки)

Корпус: задня стінка, вид ззаду

свердління/вирізи, 1:1

Креслення M-06 · масштаб 1:1 · мм · допуск ±0.2, якщо не вказано

Матеріал: ASA (Polymaker PF01002), друк

SR-RX-v2.1 · MODEL FIT ONLY · фізичні ворота OPEN


mechanical/build.py · params bedbb3ef32c8 · v1.0.0

Корпус: верхня грань і нижня грань


свердління/вирізи, 1:1

Координати u/v — від лівої (A) і нижньої (B) кромок грані, як видно ззовні. Одиниці мм, допуск ±0.2.
Лінія роз'єму корпусу показана штриховою (BEND); отвори ⌀3 'TBD' — лише кернування, остаточний виріз за кресленням обраної деталі.
Пунктир уздовж роз'єму — краї пояса шва (1.9 мм назовні від грані, по 5 мм на кожній оболонці, M-13); отвори в поясі не розміщувати.
MODEL FIT ONLY: посадку кожної деталі перевірити на стенді (ворота OPEN).

верхня грань, вид згори (лице внизу)

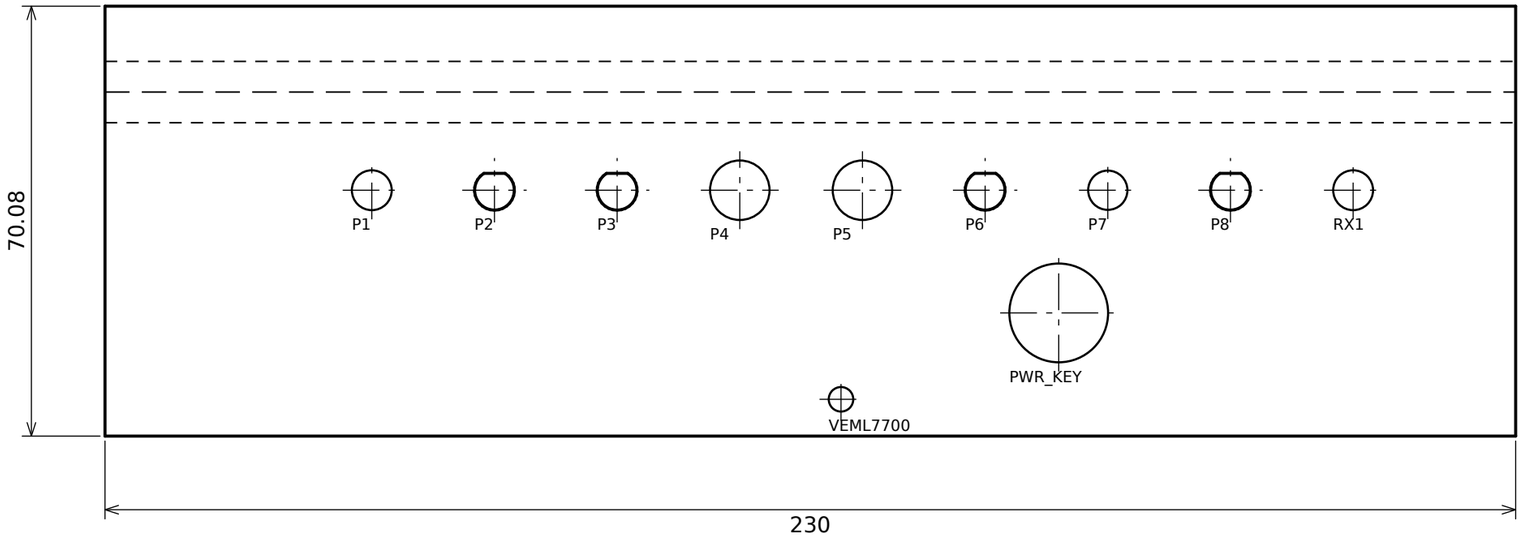

нижня грань, вид знизу (лице вгорі)

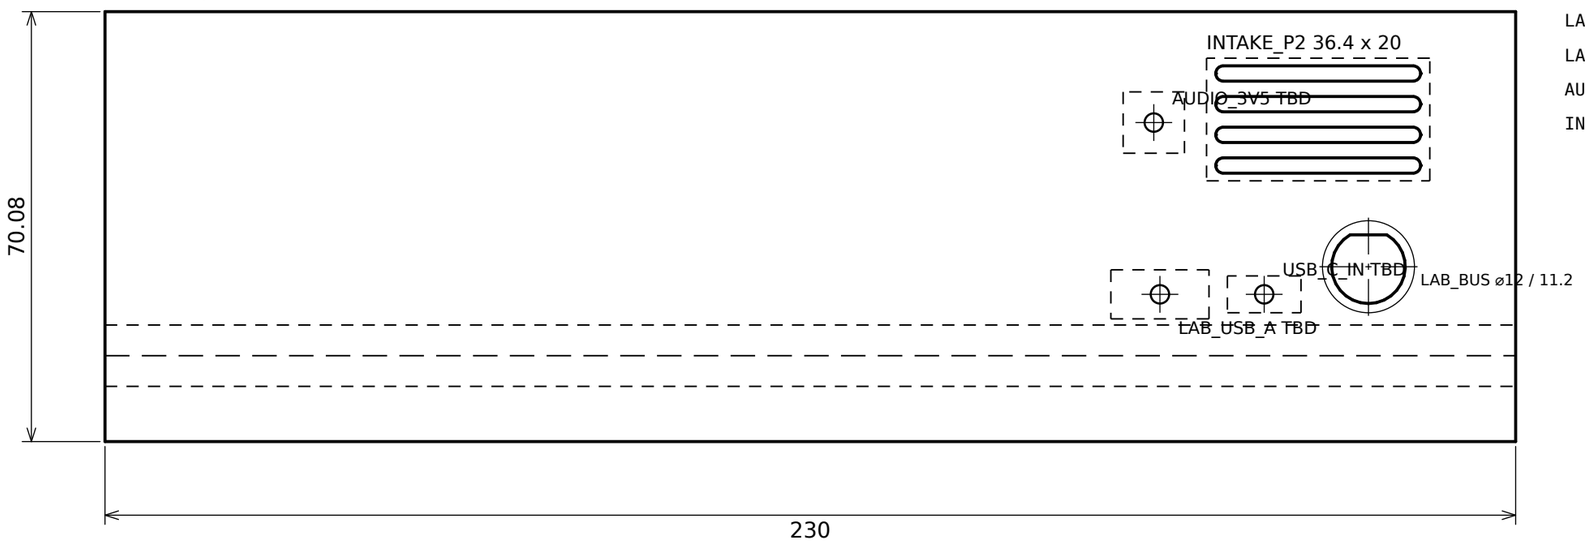

Таблиця: top

ID	u	v	розмір
P1	43.5	40.1	⌀6.5
	Adam Tech CA-DKCA1-305L5-APAJ drawing 11/16/18 (P1): 1/4-36UNS jack, no D-cut and no panel h		
P2	63.5	40.1	⌀6.5 / 6
	Taoglas CAB.718 SPE-12-8-100/B/WY p.5 (read 2026-11-07): recommended mounting hole D6.5 with		
P3	83.5	40.1	⌀6.5 / 6
	Taoglas CAB.718 SPE-12-8-100/B/WY p.5 (read 2026-11-07): recommended mounting hole D6.5 with		
P4	103.5	40.1	⌀9.7
	Cinch VFA340 ISS 3: 3/8-32 UNEF, washer ID 9.7, no D-flat drawn; flange outside, nut inside		
P5	123.5	40.1	⌀9.7
	Amphenol RF 242181: drawing not readable (403, 2026-11-07); 3/8-32 typical, TBD (MECH-07)		
P6	143.5	40.1	⌀6.5 / 6
	Taoglas CAB.718 SPE-12-8-100/B/WY p.5 (read 2026-11-07): recommended mounting hole D6.5 with		
P7	163.5	40.1	⌀6.4
	Taoglas CAB.011 (P7, W407): D-cut thread, hole and thread length not read (MECH-6, B-06); 1/		
P8	183.5	40.1	⌀6.5 / 6
	Taoglas CAB.718 SPE-12-8-100/B/WY p.5 (read 2026-11-07): recommended mounting hole D6.5 with		
RX1	203.5	40.1	⌀6.5
	Taoglas CAB.01075 SMA(F) BK (catalogue p.14, READS-RF row): 1/4-36UNS-2A, threaded 11.4, no		
PWR_KEY	155.5	20.1	⌀16.1
	E-Switch PV6 datasheet 8.28.2025: panel cut-out 16.00 +0.20/-0.00 (drill 16.0, ream to 16.1)		
VEML7700	120	6	⌀4

Таблиця: bottom

ID	u	v	розмір
USB_C_IN	189	24	12 x 6
	pilot only: part unread or not placed ('_tbd_reason' in mechanical.json); final cut-out from		
LAB_USB_A	172	24	16 x 8
	pilot only: part unread or not placed ('_tbd_reason' in mechanical.json); final cut-out from		
LAB_BUS	206	28.5	⌀12 / 11.2
	Kinghelm KH-GX12-6P drawing rev A (READS-E row): hole D12.00 with one flat at 11.20, flange		
AUDIO_3V5	171	52	10 x 10
	pilot only: part unread or not placed ('_tbd_reason' in mechanical.json); final cut-out from		
INTAKE_P2	197.8	52.5	36.4 x 20

Контроль масштабу: 100 мм (друкувати 100 %, без підгонки)

Корпус: верхня грань і нижня грань

свердління/вирізи, 1:1

Креслення M-02 · масштаб 1:1 · мм · допуск ±0.2, якщо не вказано

Матеріал: ASA (Polymaker PF01002), друк

SR-RX-v2.1 · MODEL FIT ONLY · фізичні ворота OPEN


mechanical/build.py · params bedbb3ef32c8 · v1.0.0

Корпус: ліва стінка і права стінка


свердління/вирізи, 1:1

Координати u/v — від лівої (A) і нижньої (B) кромок грані, як видно ззовні. Одиниці мм, допуск ±0.2.
Лінія роз'єму корпусу показана штриховою (BEND); отвори ⌀3 'TBD' — лише кернування, остаточний виріз за кресленням обраної деталі.
Пунктир уздовж роз'єму — краї пояса шва (1.9 мм назовні від грані, по 5 мм на кожній оболонці, M-13); отвори в поясі не розміщувати.
MODEL FIT ONLY: посадку кожної деталі перевірити на стенді (ворота OPEN).

ліва стінка, вид зліва (лице праворуч)

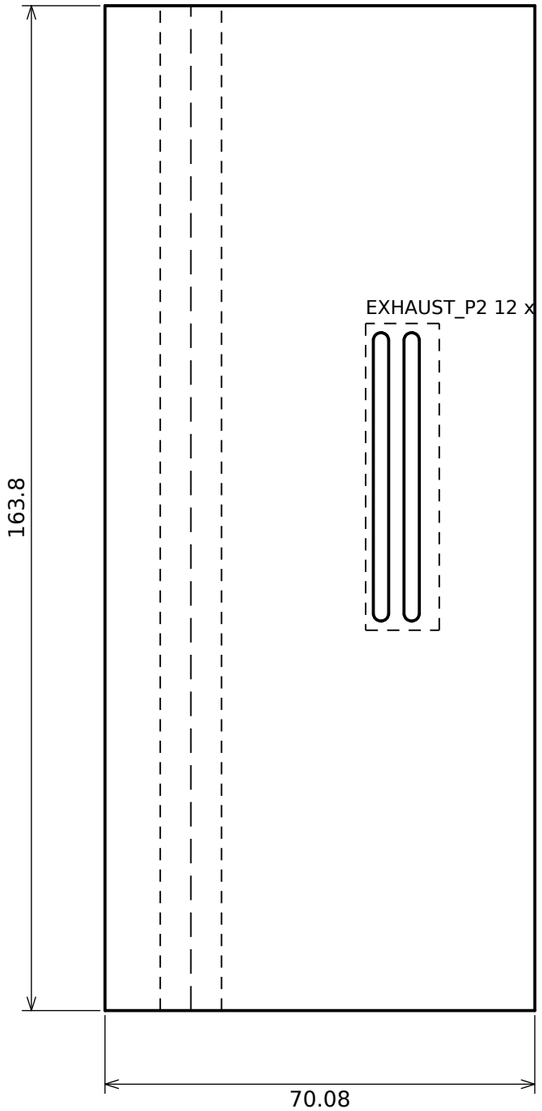

права стінка, вид справа (лице ліворуч)

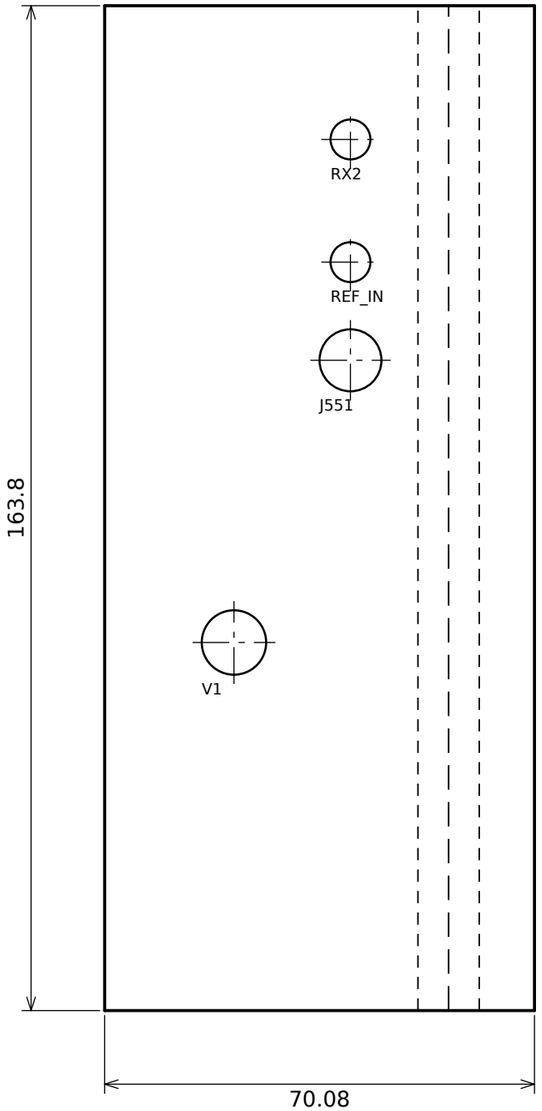

Таблиця: left

ID	u	v	розмір
EXHAUST_P2	48.5	87	12 x 50

Таблиця: right

ID	u	v	розмір
RX2	40.1	142	⌀6.5
	Taoglas CAB.01075 SMA(F) BK (catalogue p.14, READS-RF row): 1/4-36UNS-2A, threaded 11.4, no		
REF_IN	40.1	122	⌀6.5
	Taoglas CAB.01075 SMA(F) BK (catalogue p.14, READS-RF row): 1/4-36UNS-2A, threaded 11.4, no		
J551	40.1	106	⌀10.1
	binder 76 6618 1111 00003-0200 data sheet p.3 (READS-E row): M10x0.75 bore 10.1 (cut-out pro		
V1	21.1	60	⌀10.5
	Amphenol LTW vent in a threaded hole (pad >= 4.0 mm, no nut): tap drill 10.5, tap M12x1.5		

Контроль масштабу: 100 мм (друкувати 100 %, без підгонки)

Корпус: ліва стінка і права стінка

свердління/вирізи, 1:1

Креслення M-03 · масштаб 1:1 · мм · допуск ±0.2, якщо не вказано

Матеріал: ASA (Polymaker PF01002), друк

SR-RX-v2.1 · MODEL FIT ONLY · фізичні ворота OPEN

mechanical/build.py · params bedbb3ef32c8 · v1.0.0

Середня пластина (шасі), шаблон 1:1


лазер/фрезер; отвори ±0.2; площинність ≤0.2 під Q6A, п'єдесталом і регуляторами

Контур і отвори — з mechanical/params; DXF того самого аркуша — для різання. Різьбу в пластині не нарізати (STACK 5.8).
PWR1-7: гайки PEM F-M3-1 урівень з лицьовою гранню (бік PWR-A), AT1-5, AR1-3 — урівень з тильною (бік кутників); хвостовик 1.53 у пластині 2.0 не доходить до зовнішньої грані (опір 4.37+0.08), RF1-6 стійки PEM SO-M3-3, голівка врівень з
AT/AR: гвинти M3 Al-кутників з тильного боку; на лицьовій грані нічого не виступає (там IP2368, Lime, HDMI-плата).
UB1-2: потай M2.5 з лицьової грані в бобишку UFS; Q6A1-4: M2.5 крізь пластину в стійки 6 мм з тильного боку.
Ребра шляху 2 (смуги Al 1 x 3.5) — на лицьовій грані під HDMI-платою, уздовж потоку; точки з'єднання — голий метал.
SL1-SL3: прорізи джгутів між лицьовим і тильним шаром (build/16 §1), кромки — кант або грумет; гайки PEM ставити пресом.
Пунктир: контури плат, Q6A, бобишки UFS (тильна грань), п'єдесталу Lime і зон термопрокладок PWR.
PK1-PK2: глухі кишені 1.0 мм у лицьовій грані під рядами виводів Pololu U107/U108 (поле виводів + 1.0 з кожного боку); поверх — поліімід через зазор 0.4 мм; прокладка Gelid зони 3/4 — з вирізом над кишенею. Кишені під інші THT-групи
Матеріал: EN AW-5754 (AlMg3) 2.0 mm, mill finish; alt. 1050A-H14 or 6082-T6

Таблиця отворів: X від кромки A (x = 3.5), Y від кромки B (y = 3.5)

ID	X	Y	⌀	що ставиться
PM1	16.5	153.3	3.4	M3 screw into the front-shell boss insert
PM2	27.5	153.3	3.4	M3 screw into the front-shell boss insert
PM3	219.5	12	3.4	M3 screw into the front-shell boss insert
PM4	164.5	4.5	3.4	M3 screw into the front-shell boss insert
PWR1	6.5	41.5	4.37	PEM F-M3-1 self-clinching flush nut
PWR2	134.5	41.5	4.37	PEM F-M3-1 self-clinching flush nut
PWR3	134.5	66.5	4.37	PEM F-M3-1 self-clinching flush nut
PWR4	48.5	66.5	4.37	PEM F-M3-1 self-clinching flush nut
PWR5	6.5	141.5	4.37	PEM F-M3-1 self-clinching flush nut
PWR6	40.5	141.5	4.37	PEM F-M3-1 self-clinching flush nut
PWR7	40.5	91.5	4.37	PEM F-M3-1 self-clinching flush nut
RF1	18.1	100	4.22	PEM SO-M3-3ZI thru-hole threaded standoff, 3
RF2	106.1	100	4.22	PEM SO-M3-3ZI thru-hole threaded standoff, 3
RF3	190.1	104	4.22	PEM SO-M3-3ZI thru-hole threaded standoff, 3
RF4	18.1	136.5	4.22	PEM SO-M3-3ZI thru-hole threaded standoff, 3
RF5	106.1	136.5	4.22	PEM SO-M3-3ZI thru-hole threaded standoff, 3
RF6	194.1	136.5	4.22	PEM SO-M3-3ZI thru-hole threaded standoff, 3
Q6A1	220	39	2.9	M2.5 through, 6 mm F-F standoff on the rear
Q6A2	220	88	2.9	M2.5 through, 6 mm F-F standoff on the rear
Q6A3	162	39	2.9	M2.5 through, 6 mm F-F standoff on the rear
Q6A4	162	88	2.9	M2.5 through, 6 mm F-F standoff on the rear
LP1	151.5	106	3.4	M3 Lime pedestal (front face)
LP2	201.5	106	3.4	M3 Lime pedestal (front face)
AT1	50	150.3	4.37	PEM F-M3-1; M3 from the rear through the top
AT2	90	150.3	4.37	PEM F-M3-1; M3 from the rear through the top
AT3	130	150.3	4.37	PEM F-M3-1; M3 from the rear through the top
AT4	170	150.3	4.37	PEM F-M3-1; M3 from the rear through the top
AT5	190	150.3	4.37	PEM F-M3-1; M3 from the rear through the top
AR1	216	119	4.37	PEM F-M3-1; M3 from the rear through the rig
AR2	216	128	4.37	PEM F-M3-1; M3 from the rear through the rig
AR3	216	137	4.37	PEM F-M3-1; M3 from the rear through the rig
BOND-RF	112.5	93	3.4	M3 + serrated washer, bare metal (RF GND/CHA
UB1	177.1	58.6	2.9	M2.5 countersunk from the front face into th
UB2	187.1	58.6	2.9	M2.5 countersunk from the front face into th

прориз riser: X 194..220, Y 91.6..94
виріз HDMI (відкритий): X 207.5..223, Y 23.5..30.5
виріз під гайку кнопки: X 140.5..163.5, Y 153.8..158.8
прориз джгутів SL1: X 159.5..192.5, Y 91.6..94
прориз джгутів SL2: X 112..129.5, Y 70.6..74.2
прориз джгутів SL3: X 207..211.5, Y 6.5..21.5
кишеня PK1 (D36V50F12), глибина 1: X 15..31.4, Y 74.92..81.16
кишеня PK2 (D36V50F5), глибина 1: X 15..31.4, Y 106.92..113.16

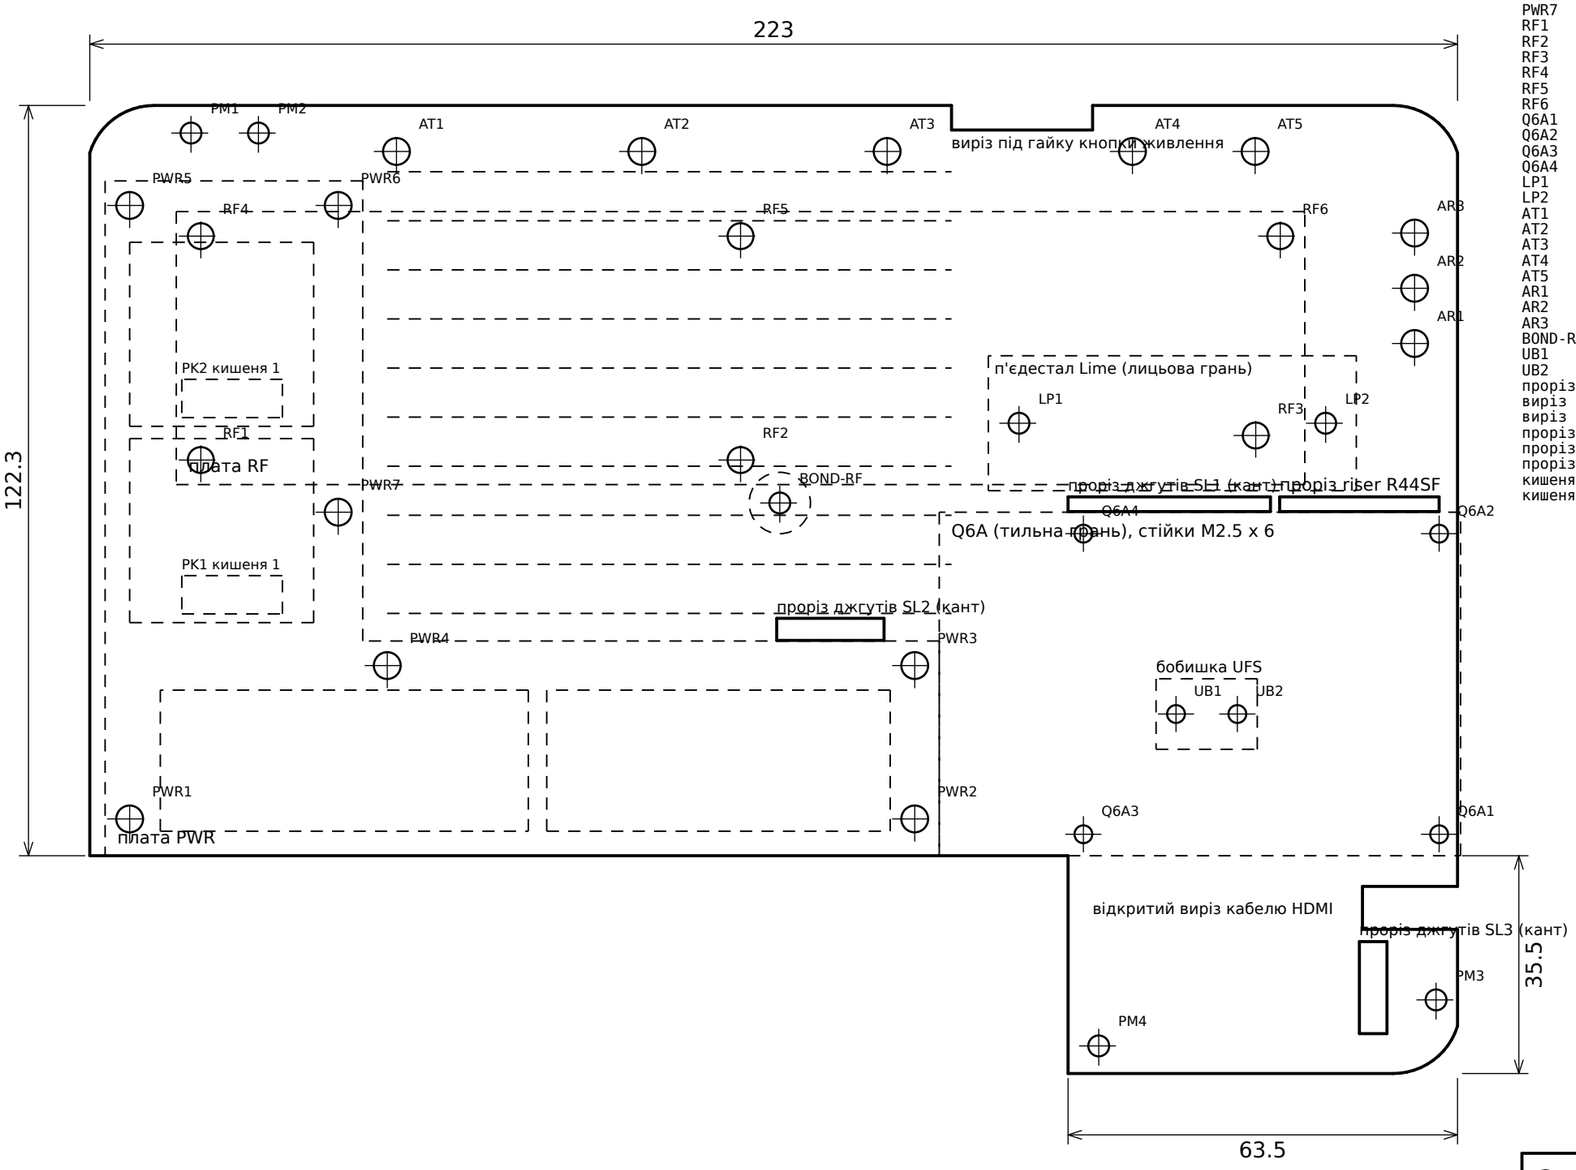

Контроль масштабу: 100 мм (друкувати 100 %, без підгонки)

Середня пластина (шасі), шаблон 1:1

лазер/фрезер; отвори ±0.2; площинність ≤0.2 під Q6A, п'єдес…

Креслення M-07 · масштаб 1:1 · мм · допуск ±0.2, якщо не вказано

Матеріал: EN AW-5754 (AlMg3) 2.0 mm, mill finish; alt. 1050…

SR-RX-v2.1 · MODEL FIT ONLY · фізичні ворота OPEN


mechanical/build.py · params bedbb3ef32c8 · v1.0.0

Алюмінієві кутники роз'ємів (стінка 4-5 мм = ASA + 2 мм Al)

кутник 20 x 20 x 2, розгортки полиць 1:1

Полиця 'стінка' прилягає до стінки корпусу зсередини; отвори збігаються з отворами корпусу (M-02, M-03).
Полиця 'пластина' кріпиться до тильного боку пластини (M-07): гвинти M3 з тильного боку у врівень-гайки PEM F-M3-1 пластини; з'єднання — голий метал.
Гвинти верхнього кутника — посередині між портами, щоб їхні голівки минали корпуси прохідників SMA і гайку F (fit-report nut.*).
SMA CAB.718, Adam Tech, CAB.01075 і CAB.011 — гайка й шайба з лицьового боку (зовні), корпус 8 HEX — на кутнику зсередини; кілець у їхніх кресленнях немає — ущільнення вирізу T-07. Лиска CAB.718 (ø6.5 / 6) — у вирізі стінки ASA (M-0
Прохідники: ≥3 повні витки різьби для стикування після стінки, шайби й гайки (R-SMA-THREAD, STACK 5.8).
Матеріал: EN AW-6060 L angle 15 x 12 x 2 (cut from 20 x 20 x 2 or 2.0 mm 5754 bent), screwed to the plate (STACK 5.8 'стінка 4-5: ASA + 2 мм Al')


Верхній кутник: полиця 'стінка' (вид згори)

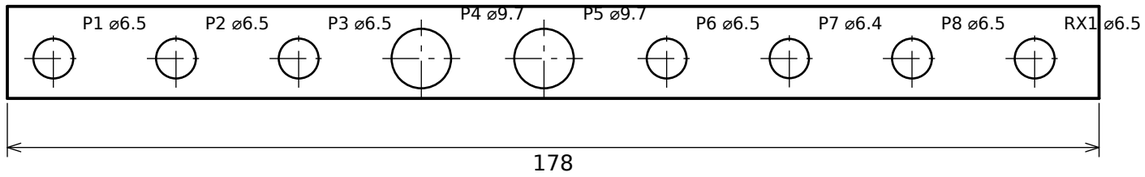

Верхній кутник: полиця 'пластина'



Правий кутник: 'стінка'/'пластина'

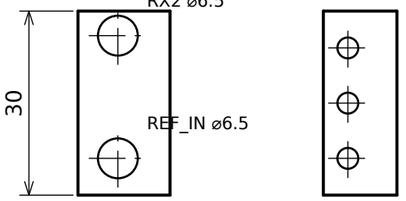

Контроль масштабу: 100 мм (друкувати 100 %, без підгонки)

Алюмінієві кутники роз'ємів (стінка 4-5 мм…
кутник 20 x 20 x 2, розгортки полиць 1:1
Креслення M-08 · масштаб 1:1 · мм · допуск ±0.2, якщо не вказано
Матеріал: EN AW-6060 L angle 15 x 12 x 2 (cut from 20 x 20…
SR-RX-v2.1 · MODEL FIT ONLY · фізичні ворота OPEN
mechanical/build.py · params bedbb3ef32c8 · v1.0.0


РЧ-відсік: розкрій фольгованого FR4

кришка і стінки, 1:1; шви пропаяти суцільно з обох боків


Дно відсіку — пластина (Al); верх — Al-кутник + стінка корпусу; FR4: кришка (несе модулі), ліва, нижня й права стінки.
Висота стінок 34.4 = від кришки до тильної грані пластини; стінки паяти до кришки, до пластини — мідною стрічкою або пружними лапками.
Вирізи N1-N4 — біля кришки, під кабелі (таблиця); краї вирізів облудити. Фоторезист зняти перед паянням (STACK 2.9).
Модулі на кришці: SAWbird+/Flamingo+ — M3 за отворами корпусу модуля (розмітити по деталі, TBD); V4L — хомути через пари прорізів 2 x 4.
Розетки V4L: Würth 614004190021 на малих носійних платах на кришці (usb_socket_a/b), вихід кабелів — вирізи N2/N3; розкладка (b), fit-report 'rf_bay_packing'.
Матеріал: FR4 copper clad 35/35 um, 1.5-1.6 mm (Bungard 120306Z33 or Scankemi 1.6, STACK 2.9)

виріз під Al-кутник: 12.3 x 2.3 і 2.3 x 15.3

Ліва стінка 64.3 x 34.4, 1 шт.

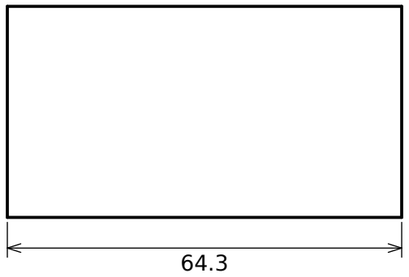


Права стінка 64.3 x 34.4, 1 шт.

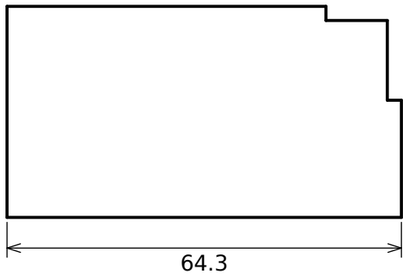

Нижня стінка 195.7 x 34.4, 1 шт. (низ — кромка кришки)



Кришка 195.7 x 64.3 (несе модулі), 1 шт.

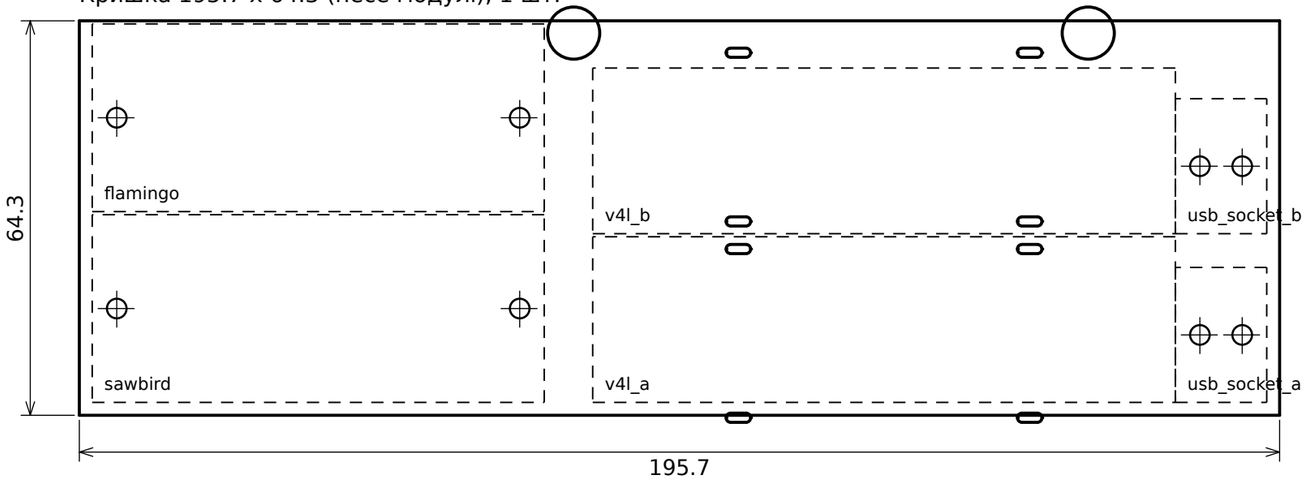

Вирізи нижньої стінки (від лівого краю кришки)

N1: 6.5..24.5 x 6 — 2x RG316 K401/K402 to the HF+ can (row below)
N2: 179.5..186 x 6 — USB 2.0 lead of V4L-A (RTL-A) from the socket-A carrier pads
N3: 186.5..193 x 18 — USB 2.0 lead of V4L-B (RTL-B) to the hub: it crosses over so
N4: 160.5..174.5 x 6 — RF board power / DC_CORE harness (JST PH) and U.FL to Lime R

Контроль масштабу: 100 мм (друкувати 100 %, без підгонки)

РЧ-відсік: розкрій фольгованого FR4

кришка і стінки, 1:1; шви пропаяти суцільно з обох боків

Креслення M-09 · масштаб 1:1 · мм · допуск ±0.2, якщо не вказано

Матеріал: FR4 copper clad 35/35 um, 1.5-1.6 mm (Bungard 120...

SR-RX-v2.1 · MODEL FIT ONLY · фізичні ворота OPEN


mechanical/build.py · params bedbb3ef32c8 · v1.0.0

П'єдестал Lime, бобишка UFS, мідний блок охолоджувача A


механічна обробка, 2:1


Площинність контактних площин ≤0.05, шорсткість Ra ≤1.6; кромки притупити. Прокладки — таблиця thermal_interfaces у fit-report.json.
Бобишка UFS: висота = виміряний зазор − 0.8 (прокладка 1 мм, стиск 10-30 %); за припущенням 2.5 мм під платою — 2.7 мм.
Cu-блок A: SoC — паста/PTM7950 по плоскій грані; LPDDR5 — прокладка 1 мм у виїмці 0.8 мм. Кріплення блока й вентилятора — TBD.
П'єдестал: прокладка 1 мм, зазор 0.8 задає висота кріплення картки M.2; гвинти M3 з тильного боку пластини.
vendor-fit: SoC top 1.0 мм, LPDDR5 top 1.0 мм над платою (STEP V1.21).

П'єдестал Lime 60 x 22 x 5.5, вид згори

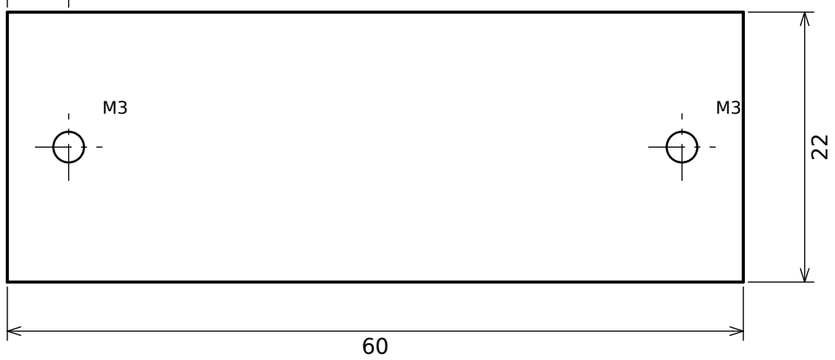


Бобишка UFS 16.5 x 11.5 x 2.7; 2 x M2.5






вид збоку; M3 різьба наскрізна




Cu-блок A 17 x 29.66 x 5, вид з боку плати

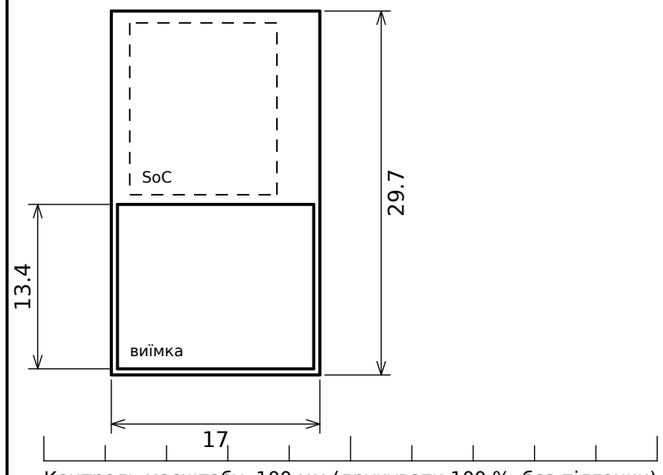

Контроль масштабу: 100 мм (друкувати 100 %, без підгонки)

вид збоку: виїмка 0.8 мм





П'єдестал Lime, бобишка UFS, мідний блок о…	
механічна обробка, 2:1	
Креслення M-10 · масштаб 2:1 · мм · допуск ±0.2, якщо не вказано	
Матеріал: Al 6082/5754 (п'єдестал, бобишка), Cu (блок)	
SR-RX-v2.1 · MODEL FIT ONLY · фізичні ворота OPEN	
mechanical/build.py · params bedbb3ef32c8 · v1.0.0	


Екран HF+ (Schubert Art. 6B): свердління

розгортка бічних стінок 1:1

Вводи: 2 коаксіальні (K401 HF, K402 VHF) і пігтейл micro-USB HF+; прохідні конденсатори живлення — тип і діаметр TBD (STACK 2.10).
4 лапки з отворами M3 — до пластини, контакт по голому металу; кришки екрана паяні у 4 точках мінімум.
Розміри корпусу 111 x 55 x 20 (components/tinplate_hf_can_lc_mix_31_on_vbus.md).



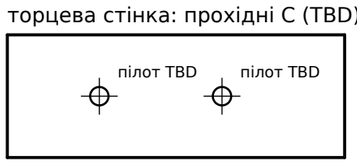

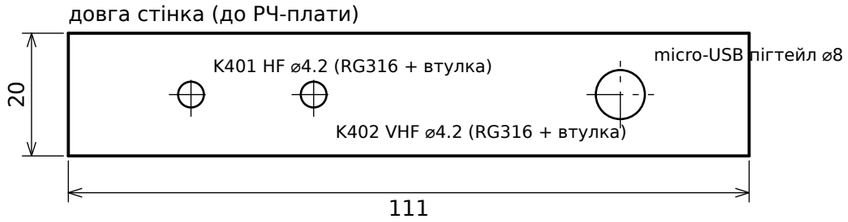


Контроль масштабу: 100 мм (друкувати 100 %, без підгонки)

Екран HF+ (Schubert Art. 6B): свердління
розгортка бічних стінок 1:1
Креслення M-11 · масштаб 1:1 · мм · допуск ±0.2, якщо не вказано
Матеріал: жерсть 0.5 мм (Schubert 6B)
SR-RX-v2.1 · MODEL FIT ONLY · фізичні ворота OPEN
mechanical/build.py · params bedbb3ef32c8 · v1.0.0

Безель і вікно дисплея (параметрично)

переріз скла/VHB/притискачів, 1:1; розміри перевірити на отриманій панелі

Скло вклеєне зсередини на суцільну смугу VHB 1.0 мм (ущільнення вікна); 4 притискачі ззаду тримають пакет.
Вікно = активна зона 155.82 x 87.83 (більше з двох значень лістингу) + 0.75 на бік.
Скло 164.22 x 97.98 — з лістингу; товщина пакета 6.0 — припущення (TBD). Запас 4D 4DHDMI-70: параметри замінити з даташита 4D до друку.
Положення активної зони відносно скла прийнято центральним — ворота: перемір панелі (STACK D5).

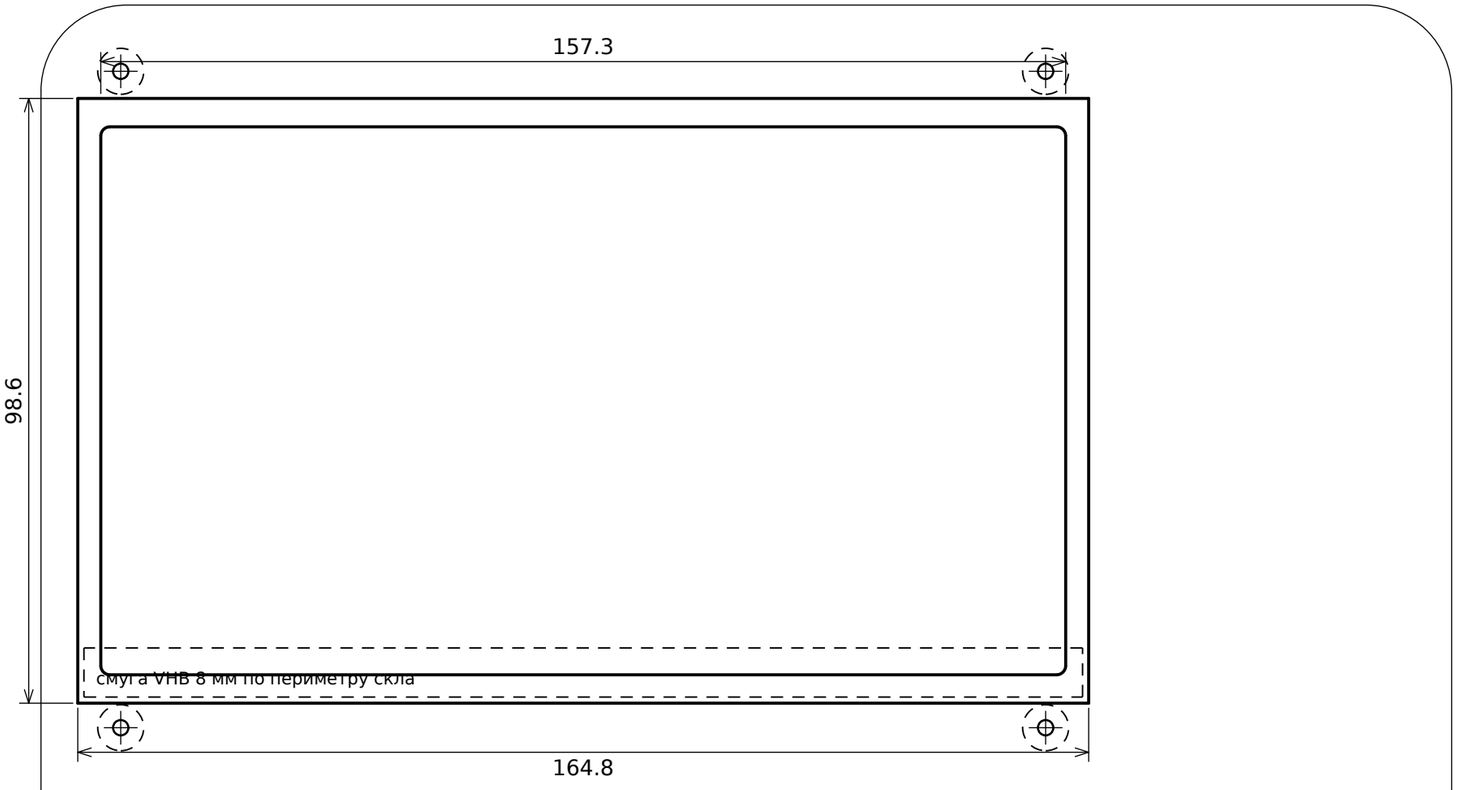


Контроль масштабу: 100 мм (друкувати 100 %, без підгонки)

Безель і вікно дисплея (параметрично)
переріз скла/VHB/притискачів, 1:1; розміри перевірити на от…
Креслення M-12 · масштаб 1:1 · мм · допуск ±0.2, якщо не вказано
Матеріал: ASA (лице), VHB 4910 1.0 мм
SR-RX-v2.1 · MODEL FIT ONLY · фізичні ворота OPEN
mechanical/build.py · params bedbb3ef32c8 · v1.0.0

Шов корпусу і лючок: пояс, паз ущільнення, гвинти

переріз 5:1 (x — углиб від зовнішньої грані, z — від площини роз'єму)

Паз 2.6 x 1.55 мм у лицьовій оболонці; шнур ⌀2: стиск 22 %, заповнення 78 %
(статичне ущільнення: стиск 15-30 %, заповнення ≤85 % — parts.json oring_groove_rule). Пояс — стінка, потовщена назовні, тож паз не заходить усередину.
Пояс 1.9 мм назовні, висота 5 мм на кожній оболонці; стінки біля паза 0.9 мм (2 периметри по 0.45).
Гвинти шва: 14 x M3 ISO 14580 A2 TX10 у вставки M3x5.7; бобишки при стінці (вісь 4.5 мм від зовнішньої грані), отвір усередині від паза.
Найдовший проліт між гвинтами 121 мм — лівий нижній кут (батарея й екран HF+ біля стінок); IPX4 — ворота T-07 OPEN.
Шнур укласти без натягу, стик — посередині нижнього краю, торці склеїти; лючок: той самий паз у кришці, шнур близько 160 мм.
Під головку кожного гвинта — ущільнювальна шайба (MPN TBD): гвинти проходять крізь задню стінку всередині шва.

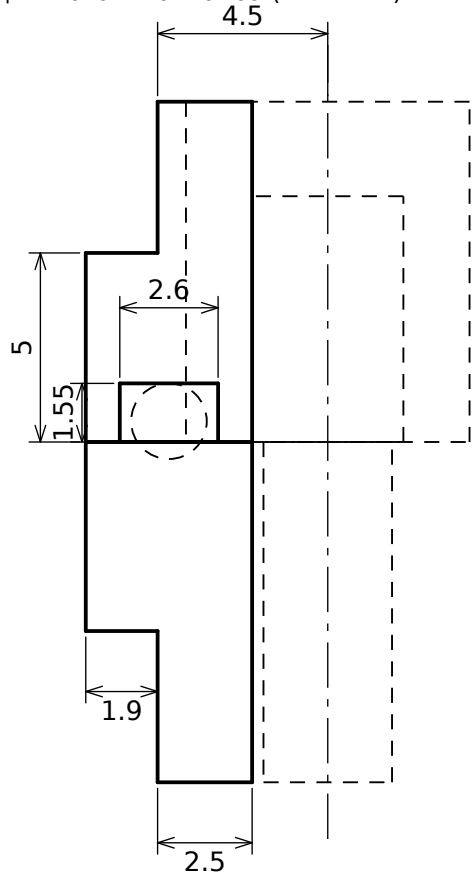

лицьова оболонка: пояс, паз, бобишка зі вставкою (пунктир)

шнур ⌀2 до стиску (пунктир)

задня оболонка: пласка площина, отвір під гвинт

Контроль масштабу: 100 мм (друкувати 100 %, без підгонки)

Шов корпусу і лючок: пояс, паз ущільнення,...
переріз 5:1 (x — углиб від зовнішньої грані, z — від площин...
Креслення M-13 · масштаб 5:1 · мм · допуск ±0.2, якщо не вказано
Матеріал: ASA + EPDM-шнур ⌀2 (70 Shore A)
SR-RX-v2.1 · MODEL FIT ONLY · фізичні ворота OPEN
mechanical/build.py · params bedbb3ef32c8 · v1.0.0