


固件/模型烧录方法

为了后续获取最新功能及最稳定的体验，建议用户及时升级最新版本固件。另外模型的烧录步骤与固件相同，因此本教程一致适用。

建议使用Windows 10操作系统升级固件，操作简单方便。在本教程中，暂时使用kfpkg固件为例进行展示，步骤如下：

- 1) 将小幻熊视觉模块通过USB数据线连接电脑任意USB接口。
- 2) 打开资料目录下的K-Flash软件。(如果K-Flash无法打开请先安装再运行K-Flash)。
- 3) 运行K-FLASH软件，然后点击“...”按钮，加载固件。
- 4) 请按照以下参数值，来设置 K-Flash软件：
 - Device:：选择您电脑上的COM口，其名字含有“USB-SERIAL CH340”字样
 - Baud rage: 2000000
 - Chip: In-Chip
 - 不勾选 "Open terminal after flash"

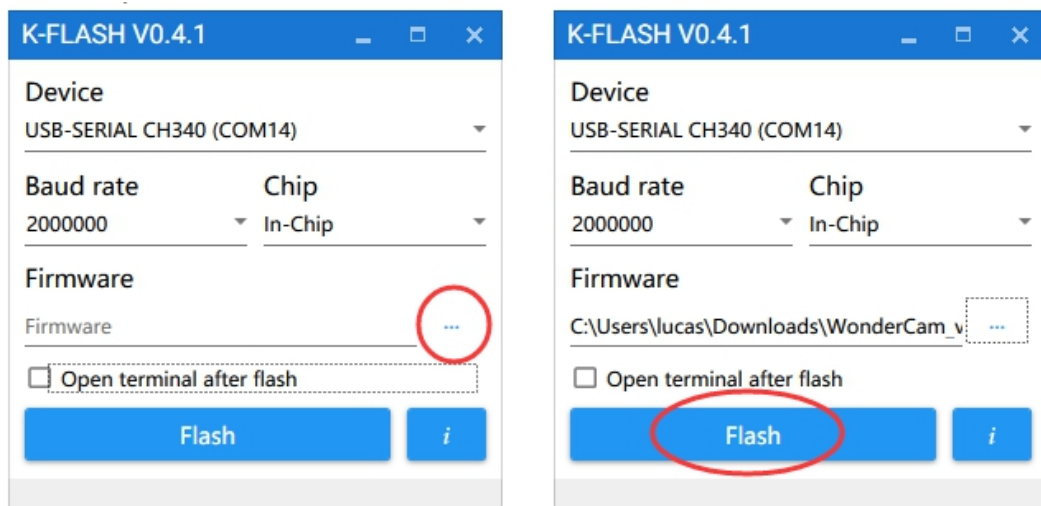

- 5) 点击“Flash”按钮。烧录过程大概需要5分钟左右。

烧录过程中，请勿断开或移动USB数据线，避免烧录失败。在烧录完毕后，小幻熊视觉

模块将会重启，需要自行在“**System Settings**”设置为中文。

