

Chapter 1

흑연 음극 + LCO 양극 dQ/dV 이론: 통합 하프셀 코드 진행 수식-구동판 — 유도 확장 (v9)

서론 — 이 문건이 따라가는 것

리튬이온전지 흑연 음극의 incremental capacity analysis(ICA)는 충방전 곡선 $Q(V)$ 의 미분 dQ/dV 를 본다 [6, 7]. 흑연은 staging 상전이(stage $4 \rightarrow 3 \rightarrow 2L \rightarrow 2 \rightarrow 1$)를 거치며 [1, 2], 각 전이 전위에서 두상이 공존하면 전위가 거의 평탄해 좁은 dV 에 큰 dQ 가 몰려 dQ/dV 가 치솟는다.

본 문건은 이 곡선을 한 번 그리는 계산을 그대로 따라간다. 계산은 구현 `Anode_Fit_v11_final.py`의 메서드 `dqdv` 한 번 호출이며, 그 내부는 아홉 단계 $N0 \rightarrow N9$ 를 순서대로 밟는다(그림 1). 각 절은 그 한 단계에서 코드가 평가하는 물리식을, 그 단계를 이해하는 데 필요한 만큼 유도한다 — 결과식만 나열하지 않고, 출발 전제에서 그 식까지 가는 중간 단계를 빠짐없이 보인다(이것이 v7 계열에서 압축됐던 부분이다). 곡선에 들어가지 않는 일반론은 결과식이 쓰이는 한에서만 최소로 인용한다. 도착점은 한 줄 합산식과, “이 문건만 보고 같은 곡선을 재현하는 코드를 짤 수 있다”는 실행 가능성이다.

관측.

dQ/dV 상전이 *peak*의 위치·너비·높이는 (a) 온도 T , (b) 극판 전위, (c) C -rate(전류) 세 가지에 따라 변한다. 저온·고율일수록 *peak*의 꼬리가 길어져 다음 *peak*와 겹치고, 같은 전이가 충전과 방전에서 서로 다른 전위에 *peak*를 남기며(충방전 히스테리시스), 이 갈림에는 전류를 0으로 줄여도 사라지지 않는 성분이 있다.

세 인자는 모두 하나의 속도식 $k \simeq k_0 \exp[-\Delta G_a/RT]$ 의 서로 다른 자리로 들어온다 — 온도는 지수의 분모, 전위는 장벽 ΔG_a 자체, C -rate는 요구 속도와 공급 속도의 경쟁이다. 이 속도식이 한편으로는 평형(정·역 속도가 같아지는 정지점)을, 다른 한편으로는 유한 전류의 지연(꼬리)을 낳는다 — 본 문건의 유도는 줄곧 이 한 식의 가치를 펼치는 일이다. 코드 진행이 이 세 갈래를 차례로 닫는다.

Contents

서론	1
1.1 기호와 규약, 실험조건 매핑 (N0)	4
1.2 분극 — 측정 전위에서 내부 전위로 (N1)	6
1.2.1 분극 부호 — 방향이 결정한다	6
1.2.2 작업 격자 — 꼬리가 들어올 여유	6

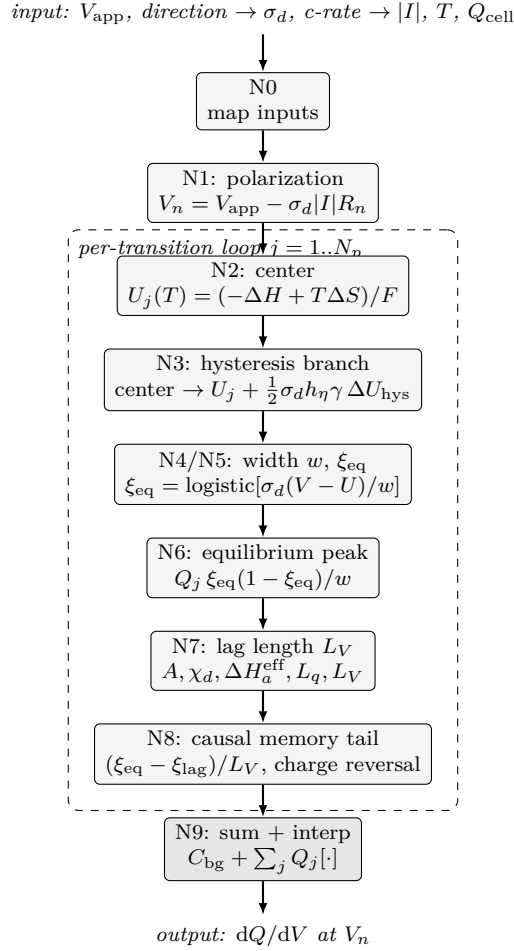


Figure 1: 한 곡선을 그리는 코드 진행(spine). 외부 실험조건이 curve facade 에서 $(\sigma_d, |I|, T, Q_{\text{cell}})$ 로 환산(N0)되어 코어 dqdv 로 들어가고, 분극으로 내부 전위 V_n 을 얻은 뒤(N1), 전이 j 마다 평형 중심·히스 분기·폭·평형 점유·평형 peak·지연 길이·인과 꼬리를 계산해(N2–N8) 합산·역보간한다(N9). 본문건의 절 번호가 이 노드 순서다. 점선 상자가 코드의 전이 루프(for tr in transitions). 그림 출처 — v7-11 의 spine 그림을 그대로 채택했다.

1.3	평형 중심 $U_j(T)$ — 열역학에서 (N2)	7
1.3.1	G, μ 와 평형 조건 — 유도	7
1.3.2	$U_j(T)$ — 온도 환산	8
1.3.3	양극(LCO) 평형 중심 $U_j^{\text{cat}}(T)$ — 부호 연장	8
1.4	히스테리시스 분기 중심 (N3)	9
1.4.1	상호작용이 평형을 비트는 곳 — $\mu(\theta)$ 의 상호작용 몫	9
1.4.2	gap 의 닫힌 끝 — 두 spinodal 의 전위 차	9
1.4.3	방향별 분기 중심 U_j^d	11
1.5	폭과 평형 점유 ξ_{eq} (N4, N5)	11
1.5.1	폭 w_j — 이상 극한과 옵션	12
1.5.2	평형 점유 ξ_{eq} — logistic 의 유도	12
1.5.3	ξ_{eq} 의 분포 관점 — kinetic · thermo 통합과 LCO 전자 Fermi–Dirac 다리	14

1.6 LCO 전자 엔트로피 — Sommerfeld 유도과 MIT 게이트 (LCO 고유)	14
1.6.1 Fermi-Dirac 분포와 Sommerfeld 전개 — S_e 유도	15
1.6.2 부분물 전자 엔트로피 $\Delta S_e(x, T)$	15
1.6.3 $g(E_F, x)$ — MIT-logistic 게이트 모델 (G2 해소)	16
1.6.4 흑연 대비 (전자항 = 0)와 필수성	16
1.7 평형 peak — $I \rightarrow 0$ 기준선 (N6)	17
1.8 동역학 지연 길이 L_V (N7)	18
1.8.1 지연의 보편 방정식과 용량축 길이 L_q	18
1.8.2 컷 affinity $\mathcal{A}$ — 꼬리 시작점의 구동력	19
1.8.3 방향별 전달 계수와 유효 장벽	19
1.8.4 L_q 의 평가와 전압축 환산 L_V	19
1.9 인과 기억 꼬리와 충전 격자 역전 (N8)	20
1.9.1 지수 기억 — 일반해의 이산형	20
1.9.2 peak 모양 — 평형에서 지연을 빼 것	21
1.9.3 ★충전 격자 역전 — 인과 방향	22
1.10 합산과 역보간 (N9)	22
1.10.1 staging 전이 초기값 — 피팅 출발점	23
1.10.2 LCO 양극 $\Delta S_{\text{rxn}}^{\text{cat}}$ 분해와 코드 일반화	23
1.10.3 전체 입력 인자와 기본값 — 피팅 준비	24
1.10.4 facade 와 전체 진행 한눈에	24
1.11 부호 사슬 전수 계산	25

1.1 기호와 규약, 실험조건 매핑 (N0)

계산의 진입점은 facade curve($V_{\text{app}}, \text{direction}, \text{c_rate}, Q_{\text{cell}}, T$) 이고, 그 첫 일은 실험조건을 코어 dqdv의 모델 입력으로 환산하는 것이다 — 이것이 노드 N0 다. 방향 문자열은 방향 부호 σ_d 로, C-rate 는 전류 크기 $|I|$ 로 바뀐다:

$$\sigma_d = \begin{cases} +1 & \text{방전 (discharge)} \\ -1 & \text{충전 (charge)} \end{cases}, \quad |I| = \text{c_rate} \cdot Q_{\text{cell}} \quad (\text{또는 } I_{\text{abs}} \text{ 직접 지정}). \quad (1.1)$$

방향 부호의 작용처는 셋 — 분극 부호(N1), 분기 중심 선택(N3), 꼬리 지지 방향(N8) — 이며, 평형 종 자체는 방향 불변이다(아래에서 식으로 회수). 본 장이 뽑는 양은 dQ/dV 한 곡선이다.

전이 인덱스. $j = 1, \dots, N_p (N_p \approx 3-4)$. 전이 j 의 진행률 ξ_j (방전 시 $0 \rightarrow 1$ 로 증가, 곧 탈리튬화 진행), 용량 가중 Q_j . 박스 결과식은 j 첨자를 단다. 점유율과 진행률은 $\theta_j = 1 - \xi_j$ 로 묶이며(점유 θ 가 $1 \rightarrow 0$ 줄어드는 것이 진행 ξ 가 $0 \rightarrow 1$ 는는 것), 유도에서 둘은 부호 한 번 차이로 오간다.

부호 규약(★최우선 결함 클래스). 전위는 흑연 음극 반쪽전지 전위(vs Li/Li⁺)다. 방향 부호 $\sigma_d = \pm 1$ (방전 +1/충전 -1) 이 코드의 s 인자이며, 평형 점유 $\xi_{\text{eq}} = \text{logistic}[\sigma_d(V - U)/w]$ 에서 방전 ($\sigma_d = +1$) 은 $V \uparrow \Rightarrow \xi_{\text{eq}} \uparrow$ (전위를 올리면 탈리튬화). 분기 중심 $\pm \frac{1}{2} \sigma_d(\dots)$ 는 방전·충전이 반대로 갈리고, 꼬리는 충전에서 격자 역전을 받는다. 이 규약은 §1.1–§1.10 전건에서 유지되며 §1.11 가 전수 검산한다.

기호(코드 식별자)	단위	의미
— 실험조건·방향(N0·N1) —		
σ_d (s, sigma_d)	—	방향 부호 — 방전 +1/충전 -1
$ I $ (I_abs)	A	전류 크기 = c_rate · Q_{cell}
Q_{cell} (Q_cell)	C	셀 용량(전하); $q = Q/Q_{\text{cell}}$ 환산· $ I $ 환산 공용
T (T)	K	온도 — 스칼라(등온) 또는 V_{app} 길이 배열($T(V)$ 비등온)
R_n (Rn)	Ω	음극 lumped 분극 저항
V_{app} (V_app)	V	인가(측정) 전위 격자
V_n	V	내부(열역학) 전위 = $V_{\text{app}} - \sigma_d I R_n$
— 평형 중심·폭·점유(N2·N4·N5) —		
$U_j(T)$ (U, func_U_j)	V	전이 j 평형 중심 전위 = $(-\Delta H_{\text{rxn}} + T \Delta S_{\text{rxn}})/F$
$\Delta H_{\text{rxn},j}, \Delta S_{\text{rxn},j}$ (dH_rxn, dS_rxn)	J/mol; J/(mol K)	삽입 반응 엔탈피·엔트로피(평형 — 활성화와 다름)
n_j (n)	—	폭 다중도($w = n_j RT/F$; w 주면 $n = wF/RT$ 역산)
w_j (func_w/func_w_eff)	V	전이 폭 척도 = $n_j RT/F$ (옵션 w^{eff})
$\xi_{\text{eq},j}$ (func_ksi_eq)	—	평형 진행률(logistic)
Q_j (Q)	C	전이 j 용량 가중
C_{bg} (Cbg)	C/V	배경 미분용량(상수 또는 V 함수)
— 히스테리시스 분기(N3) —		
Ω_j (Omega)	J/mol	정규용액 상호작용 에너지(> $2RT$ 먼 상분리·히스)
γ_j (gamma)	—	분기 축소 인자 $0 \leq \gamma_j \leq 1$ (0 이면 분기 없음)
ΔU_j^{hys} (func_dU_hys)	V	spinodal 상한 분기 gap
$h_{\eta,j}$ (h_eta)	—	부분 cycle 인자(기본 1)

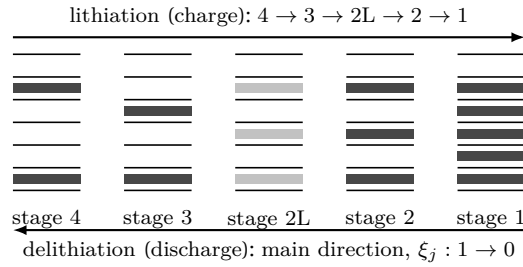


Figure 2: 흑연 staging 의 갤러리 채움 도식(v7-11 유래, 그대로 채택). 수평선이 그려진 층, 음영 띠가 리튬이 든 층간 갤러리다. 채울수록 stage 번호가 줄어 stage 1(LiC₆, 완전 채움)에 닿고, 각 stage 전이가 dQ/dV 에 peak 하나를 남긴다. stage 2L 은 면내 질서가 풀린 단계라 열게 표시했다. 코드의 전이 리스트 4건이 이 전이들의 초기값이며 ($U \approx 0.21/0.14/0.12/0.085$ V), 본 문건 방향은 방전(탈리튬화)이다.

기호 (코드 식별자)	단위	의미
U_j^d (center, func_U_branch)	V	방향별 분기 중심
— 동역학 꼬리 ($N7, N8$) —		
χ (chi, x)	—	전이상태 분을 위치(전달 계수); 방향별 χ_d
χ_d (func_chi_d)	—	방향별 전달 계수 — 방전 χ /충전 $1 - \chi$
$\mathcal{A}$ (A)	J/mol	꼬리 컷점 affinity = $\min(z_{\text{cut}} n_j RT, A_{\text{cap}} RT)$
$\Delta H_{a,j}, \Delta S_{a,j}$ (dH_a, dS_a)	J/mol; J/(mol K)	활성화 엔탈피·엔트로피 (속도)
$\Delta H_{a,j}^{\text{eff}}$ (func_dH_a_eff)	J/mol	유효 장벽 = $\Delta H_a - \chi_d \Omega$
$L_{q,j}$ (func_L_q)	—	용량축 지연 길이
$L_{V,j}$ (lag_len_V)	V	전압축 지연 길이 = $ dV/dq _{q_a} L_{q,j}$
$ dV/dq _{q_a}$ (dVdq_qa)	V	컷점 OCV 기울기 ($L_q \rightarrow L_V$ 환산)
z_{cut} (z_cut)	—	컷 affinity 의 $z = \mathcal{A}/(n_j RT)$ (기본 4.357)
A_{cap} (A_cap_RT)	—	컷 affinity 상한 배수(기본 4.0)
$\xi_{\text{lag},j}$ (occ_lagged)	—	인과 저역통과된 진행률
— 상수 —		
R, F, k_B, h	J/(mol K), C/mol, J/K, Js	기체상수, Faraday, Boltzmann, Planck

흑연 staging 의 갤러리 채움을 그림 2 에 둔다 — 각 stage 전이가 한 peak 를 남기고, 코드의 전이 리스트 GRAPHITE_STAGING_LIT(4 건) 이 이 네 전이의 초기값이다.

양극(LCO) 전이 목록과 부호 규약

음극(흑연) 4 전이와 대칭으로, LCO 양극 코인 하프셀(LCO vs Li, $\leq 4.2\text{--}4.5$ V)에도 뚜렷한 3 전이가 있다. 표 2 가 그 초기값(이하 LCO_STAGING_LIT) 이며 — 문헌 초기값, 우리 코인 데이터 round-trip 피팅 대상(G1–G3).

부호 규약(양극 vs 음극). 양극 하프셀에서 전위 U_j^{cat} 는 흑연보다 훨씬 높다($\sim 3.9\text{--}4.2$ V vs Li/Li⁺).

탈리튬화(방전, $\xi \uparrow$) 방향은 양극에서 Li 빠짐이므로 $\sigma_d = +1$ 부호 사슬은 음극과 동형이다 — 같은 logistic·히스·꼬리 코드가 파라미터 교체만으로 적용된다. 온도 의존: $\partial U_j^{\text{cat}}/\partial T = \Delta S_{\text{rxn},j}^{\text{cat}}/F$ (흑연과 1:1 정합, 아래 §1.3.3). LCO 고유 항 = 전자 엔트로피 (§1.6); 흑연에는 없음.

Table 2: LCO 양극 전이 초기값 LCO_STAGING_LIT(3 건, tier A=Xia [11]; 하프셀, 4.2–4.5 V). $\Delta S_{\text{rxn},j}^{\text{cat}}$ 부호 규약: 삽입 기준(ΔS_{rxn} 슬롯은 흑연 stage 2→1의 $-16 \text{ J}/(\text{mol K})$ 과 동일 방향), Li 삽입 시 엔트로피 감소(음) 또는 MIT 구간의 전자 항 기여가 더해진다. T4 O3→H1-3($\sim 4.55 \text{ V}$)는 4.5 V 범위에서 선택적.

전이	U_j^{cat} [V]	x 범위	성격	$\Delta S_{\text{rxn},j}^{\text{cat}}$ 특징	비고
T1 MIT	3.90	0.75–0.94	절연체→금속	config+ ΔS_e 게이트	전자항 발현
T2 ord-dis a	4.05	$x \approx 0.55$	hex→mono	config주도 (0.47 J/Kmol)	2상역
T3 ord-dis b	4.17–4.20	$x \approx 0.48$	mono→hex	config(1.49 J/Kmol)	T2 한 쌍

1.2 분극 — 측정 전위에서 내부 전위로 (N1)

코어 dqdv 의 첫 식은 분극을 벗기는 환산이다. 관측은 유한 전류에서 이루어지므로 측정 전위 V_{app} 에는 셀의 직렬 저항을 통과한 IR 분극이 실려 있고, 평형 열역학이 사는 전위는 그 분극을 벗긴 내부 전위 V_n 이다.

1.2.1 분극 부호 — 방향이 결정한다

(a) 출발 — 측정 전위와 내부 전위의 차. 전류 크기 $|I|$ 가 lumped 저항 R_n 을 통과하며 만드는 전위 강하는 크기 $|I|R_n$ 이고, 그 부호는 전류 방향이 정한다. 측정 전위는 내부 전위에 분극이 더해진 값이므로 한 방향(방전)에서

$$V_{\text{app}} = V_n + \sigma_d |I| R_n \quad (\sigma_d = +1 \text{ 방전}) \quad (1.2)$$

로 적는다 — 방전($\sigma_d = +1$)은 음극에서 산화(탈리튬화)가 일어나는 방향이라 측정 전위가 내부 전위보다 분극만큼 높게 관측된다($V_{\text{app}} > V_n$). 충전($\sigma_d = -1$)은 부호가 반대다. (b) 연산 — V_n 으로 이항. 식 (1.2) 을 V_n 에 대해 풀면(분극 항을 좌변으로 옮겨)

$$V_n = V_{\text{app}} - \sigma_d |I| R_n, \quad (1.3)$$

(c) 두 방향을 한 식으로. σ_d 가 두 방향을 모두 흡수하므로 식 (1.3) 가 곧 박스다:

$$\boxed{V_n = V_{\text{app}} - \sigma_d |I| R_n} \quad (1.4)$$

이것이 코드의 $V_n = V_{\text{in}} - \text{sigma}_d * I_{\text{abs}} * \text{self.Rn}$ 한 줄이다. 부호 약속을 식으로 확인하면 — 방전에서 $V_n = V_{\text{app}} - |I|R_n < V_{\text{app}}$ (측정이 내부보다 높음), 충전에서 $V_n = V_{\text{app}} + |I|R_n > V_{\text{app}}$ — 이며, $|I| \rightarrow 0$ 또는 $R_n = 0$ 에서 $V_n = V_{\text{app}}$ 로 두 전위가 일치한다.

1.2.2 작업 격자 — 꼬리가 들어올 여유

이후 모든 전이 계산은 V_n 을 직접 쓰지 않고, V_n 의 범위를 양쪽으로 넓은 균일 작업 격자 V_{work} 위에서 이루어진다. 넓힘은 동역학 꼬리 (§1.9)가 격자 밖에서 잘려 인공 절단이 생기지 않도록 하는 여유다.

$v_{lo} = \min V_n, v_{hi} = \max V_n, \Delta v = v_{hi} - v_{lo}$ 로

$$V_{work} = \text{linspace}(v_{lo} - p_{lo} \Delta v, v_{hi} + p_{hi} \Delta v, n_{work}), \quad \Delta_{grid} = V_{work,1} - V_{work,0}, \quad (1.5)$$

패딩 $p_{lo} = p_{hi} = 0.15$, 점 수 $n_{work} = \max(2048, 2|V_n|)$ 이다(코드 `grid_pad_lo/hi, n_work_min`). 온도가 배열 $T(V)$ 이면 같은 격자위로 보간해 T_{work} 를 얻고($T_{rep} = \overline{T_{work}}$ 는 전이당 상수 평가용 대표 온도), 스칼라면 $T_{work} \equiv T$ 다. 배경은 작업 격자위에서 먼저 잘린다: $dQ/dV|_{work} \leftarrow C_{bg}(V_{work})$. 모든 전이 기여는 여기에 더해지고(N9), 마지막에 V_n 으로 역보간된다.

핵심. 세 전위. V_{app} (측정)· V_n (내부, 식 (1.4))· V_{work} (계산 격자, 식 (1.5))는 지위가 다르다. 다음 절부터 평형·동역학은 V_{work} 위에서 풀고, 출력만 V_n 으로 되돌린다.

다음 절은 전이 루프의 첫 식 — 평형 중심 $U_j(T)$ — 으로 들어간다. 그 식이 어디서 오는지를 보이려면 먼저 평형을 판정하는 자유에너지 언어가 필요하므로, 다음 절은 $G \rightarrow \mu \rightarrow$ 평형 조건의 다리부터 놓는다.

1.3 평형 중심 $U_j(T)$ — 열역학에서 (N2)

전이 루프 안의 첫 물리량은 전이 j 의 평형 중심 전위 $U_j(T)$ 다. 코드는 이를 열역학 입력 ($\Delta H_{rxn}, \Delta S_{rxn}$) 에서 `func_u_j` 로 계산하거나(없으면) 'u' 를 직접 읽는다. 이 절은 그 환산식이 어디서 오는지를, Gibbs 자유에너지의 정의에서 한 단계씩 다는다.

1.3.1 G, μ 와 평형 조건 — 유도

(a) 출발 — 두 정의. 등온·등압 계(전지)의 자발성·평형을 판정하는 퍼텐셜은 Gibbs 자유에너지

$$G \equiv H - TS \quad (1.6)$$

이고(H 항과 $-TS$ 항이 경쟁하며 온도가 그 환율을 정한다), 입자 1몰 변화당 G 변화가 화학퍼텐셜 이다:

$$\mu \equiv \left. \frac{\partial G}{\partial n} \right|_{T,P}. \quad (1.7)$$

두 장소의 μ 일치가 입자 교환 평형이다. (b) 연산 — 삽입 반응의 전기화학 평형. 리튬은 Li^+ 와 e^- 로 갈라져 드나들므로 각 종의 값어치에 전기 일 $zF\phi$ (1몰)가 더해진 전기화학 퍼텐셜 $\tilde{\mu} \equiv \mu + zF\phi$ 가 균형을 이룬다. 삽입 반응 $\text{Li}^+ + e^- + [] \rightleftharpoons \text{Li}_{(\text{흑연})}$ 의 평형 조건 $\delta G = [\tilde{\mu}_{\text{Li}} - \tilde{\mu}_{\text{Li}^+} - \tilde{\mu}_{e^-}] dn = 0$, 곧

$$\tilde{\mu}_{\text{Li}^+} + \tilde{\mu}_{e^-} = \tilde{\mu}_{\text{Li}} \quad (1.8)$$

에서, 전자 항이 $z = -1$ 이라 측정 전위 V 를 통해 $\tilde{\mu}_{e^-} = \mu_{e^-}^0 - FV$ 로 들어온다. (c) 중간식 — 상수 덩이를 중심으로 흡수. 좌변에서 $-FV$ 만 전위 의존이고 나머지(Li^+ 활동도·기준 퍼텐셜)는 주어진 T 에서 상수이므로, 그 상수 덩이를 sFU 로 정의해($s = +1$ 라 $-FV = -sFV$) 묶으면 평형 조건이

$$\mu_{\text{Li}}(\theta_{eq}) = \mu^0 - sF(V - U), \quad \Delta G_j = -sFU_j \quad (1.9)$$

형태가 된다(s 는 방전 규약 +1; U 는 비배치 몫 자유에너지의 전위 환산). (d) 부호 핵심. $\Delta G_j = -sFU_j - U_j$ 가 양이면 $\Delta G_j < 0$, 곧 전이가 자발 진행할 전위가 양의 중심이다. 또한 V 상승(전자 값어치 하락) $\Rightarrow$ 평형 점유율 하강, 곧 “ V 를 올리면 탈리튬화”가 이 한 식에 이미 들어 있다(§1.5 의 logistic 부호로 회수).

1.3.2 $U_j(T)$ — 온도 환산

(a) 출발. 평형 조건의 비배치 묶은 반응 자유에너지 $\Delta G_j = \Delta H_{\text{rxn},j} - T\Delta S_{\text{rxn},j}$ 다. (b) 연산 — 식 (1.9) 의 $\Delta G_j = -sFU_j (s = +1)$ 에 대입. (c) 중간식 — U_j 로 이항.

$$\Delta H_{\text{rxn},j} - T\Delta S_{\text{rxn},j} = -FU_j \implies U_j = -\frac{\Delta H_{\text{rxn},j} - T\Delta S_{\text{rxn},j}}{F} \quad (1.10)$$

(d) 박스 — 분자 부호 정리.

$$U_j(T) = \frac{-\Delta H_{\text{rxn},j} + T\Delta S_{\text{rxn},j}}{F}. \quad (1.11)$$

이것이 $\text{func_U_j}(T, dH_{\text{rxn}}, dS_{\text{rxn}})$ 의 $(-dH_{\text{rxn}} + TdS_{\text{rxn}})/F$ 다. 부호 — 발열 반응 $\Delta H_{\text{rxn}} < 0$ 이면 분자 $-\Delta H_{\text{rxn}} > 0$ 이 중심을 올린다(흡열 아님에 주의). 온도 의존은 식 (1.11) 를 T 로 미분한 $\partial U_j/\partial T = \Delta S_{\text{rxn},j}/F$ 이고(Gibbs 항등식 $\partial \Delta G/\partial T = -\Delta S$ 와 식 (1.9) 의 $\Delta G = -FU$ 를 잇는 것과 같다), $|\Delta S_{\text{rxn}}| \sim \text{수}\sim\text{수십 J}/(\text{mol K})$ 라 30 K 창에서 수 mV 규모로 중심이 이동한다 — 다운도 피팅에서 온도마다 $U_j(T)$ 를 따로 읽어야 하는 이유다. 코드가 배열 T_{work} 를 그대로 넣으므로 U_j 는 비등온이면 격자별 배열로 나온다.

코드 대응. **N2.** if 'dH_rxn' in tr and 'dS_rxn' in tr: $U_j = \text{func_U_j}(T_{\text{work}}, dH_{\text{rxn}}, dS_{\text{rxn}})$ — 배열 T_{work} 대응. 없으면 $U_j = \text{float}(\text{tr}['U'])$ 직접. GRAPHITE_STAGING_LIT 의 *stage 2→1* 은 $\Delta H_{\text{rxn}} = -13000 \text{ J/mol}$, $\Delta S_{\text{rxn}} = -16 \text{ J}/(\text{mol K}) \Rightarrow U(298) = (13000 - 298.15 \times 16)/96485 \approx 0.0853 \text{ V}$ (목표 0.085 V 정합).

다음은 같은 루프 안에서 이 중심을 충·방전으로 갈라놓는 히스테리시스 분기다 — 그 갈림은 식 (1.7) 의 μ 에 상호작용 묶이 들어가 평형이 비틀리는 데서 온다.

1.3.3 양극(LCO) 평형 중심 $U_j^{\text{cat}}(T)$ — 부호 연장

흑연 식 (1.11) 의 프레임은 전극 불문 일반형이다 — 같은 식이 양극에도 성립하며, 파라미터만 바뀐다. LCO 전이 j 에 대해

$$U_j^{\text{cat}}(T) = \frac{-\Delta H_{\text{rxn},j}^{\text{cat}} + T\Delta S_{\text{rxn},j}^{\text{cat}}}{F}, \quad (1.12)$$

온도 의존

$$\frac{\partial U_j^{\text{cat}}}{\partial T} = \frac{\Delta S_{\text{rxn},j}^{\text{cat}}}{F} \quad (1.13)$$

은 흑연 $\partial U_j/\partial T = \Delta S_{\text{rxn},j}/F$ 와 1:1 동형이다. ★부호 규약 명시: $\Delta S_{\text{rxn},j}^{\text{cat}}$ 슬롯은 삽입 반응 엔트로피 기준 — 흑연 *stage 2→1* 의 $\Delta S_{\text{rxn}} = -16 \text{ J}/(\text{mol K})$ (삽입 시 엔트로피 감소)와 동일 규약. 전자 항 ΔS_e 도 삽입 기준으로 $\partial S_e/\partial x < 0$ (삽입 $x \uparrow$ 시 MIT 해제 $\rightarrow g(E_F) \downarrow \rightarrow S_e \downarrow$), 즉 삽입 엔트로피 변화로 음수다. 양극 중심 전위는 흑연보다 매우 높다($U^{\text{cat}} \sim 3.9\text{--}4.2 \text{ V vs Li}$).

$\Delta S_{\text{rxn},j}^{\text{cat}}$ 분해. 양극 삽입 반응 엔트로피는 세 성분의 합이다:

$$\Delta S_{\text{rxn},j}^{\text{cat}}(x, T) = \Delta S_j^{\text{config}} + \Delta S_j^{\text{vib}} + \Delta S_e(x, T). \quad (1.14)$$

ΔS^{config} 는 logistic 이 자동 생성하는 배치 묶(이중계산 금지: 중심 표준값 ΔS_j^0 는 중심 표준값에만), ΔS^{vib} 는 음의 phonon baseline(흑연과 동형), ΔS_e 는 §1.6 의 신규 전자 항(MIT 게이트, LCO 고유 — 흑연에는 없음, $\propto T$).

1.4 히스테리시스 분기 중심 (N3)

코드는 평형 중심 U_j 를 곧바로 쓰지 않고, 상호작용 Ω_j 와 분기 인자 γ_j 가 있으면 방향별 분기 중심 U_j^d 로 옮긴다. 본 문건의 주 전개는 방전이며, 히스테리시스는 그 위의 구조적 분기로 선언된다 — 방전과 충전이 같은 전이를 서로 다른 준안정 가지로 과주행해 중심이 갈라진다(삽입형 전극 히스테리시스의 열역학적 기원[5]). 이 절은 그 gap 의 닫힌 식과 부호를, 격자기체 자유에너지의 이중웰에서 spinodal 을 거쳐 단계적으로 유도한다.

1.4.1 상호작용이 평형을 비트는 곳 — $\mu(\theta)$ 의 상호작용 몫

(a) 출발 — 격자기체 μ . 한 전이를 “동등한 자리에 리튬이 차고 비는” 격자기체로 보면, 점유율 θ 의 화학 퍼텐셜은 섞임 엔트로피의 로그 몫과 정규용액 상호작용 몫의 합이다. 섞임 몫은 N 자리에서 $n = N\theta$ 를 고르는 경우의 수 $W = N!/[n!(N-n)!]$ 에 Stirling 근사 $\ln m! \simeq m \ln m - m$ 을 적용해 $S_{\text{mix}} = -k_B N [\theta \ln \theta + (1-\theta) \ln(1-\theta)]$ 로 닫히고, 상호작용 몫은 점유 이웃 쌍의 평균장 초과 에너지 $c\theta^2 = c\theta + \Omega\theta(1-\theta)$ ($\Omega \equiv -c$, 선형 몫은 기준에 흡수)에서 온다. 자리 1몰당 자유에너지 $\bar{g}(\theta) = \mu^0\theta + RT[\theta \ln \theta + (1-\theta) \ln(1-\theta)] + \Omega\theta(1-\theta)$ 를 θ 로 미분하면(로그 몫은 $RT \ln[\theta/(1-\theta)]$, 상호작용 몫은 $\Omega(1-2\theta)$ — 상수 ± 1 상쇄)

$$\mu_{\text{Li}}(\theta) = \mu^0 + RT \ln \frac{\theta}{1-\theta} + \Omega_j (1-2\theta). \quad (1.15)$$

(b) 연산 — 진행률 $\xi = 1 - \theta$ 로. 자유에너지를 진행률 $\xi = 1 - \theta$ 로 옮기면, 1차(직선) 몫과 상수는 공동 접선 판정에 불변이라 떼어내고(g_j^0 으로 묶어) 조성 의존만 남긴다:

$$g_j(\xi) = g_j^0 + RT [\xi \ln \xi + (1-\xi) \ln(1-\xi)] + \Omega_j \xi(1-\xi), \quad (1.16)$$

($\Omega > 0$ 이면 동종 이웃 인력 — 가운데를 위로 밀어 이중웰의 씨앗). (c) 중간식 — 두 번 미분. 식 (1.16) 를 두 번 ξ 로 미분하면(로그 몫의 1계 미분 $RT \ln[\xi/(1-\xi)]$, 2계 미분 $RT/[\xi(1-\xi)]$; 상호작용 몫의 2계 미분 -2Ω)

$$g_j''(\xi) = \frac{RT}{\xi(1-\xi)} - 2\Omega_j. \quad (1.17)$$

(d) spinodal — $g_j'' = 0$ 의 근. $g_j'' = 0$ 은 $\xi(1-\xi) = RT/(2\Omega_j)$, 곧 $\xi^2 - \xi + RT/(2\Omega_j) = 0$ 의 근의 공식으로

$$\xi_{s,j}^{\pm} = \frac{1}{2}(1 \pm u_j), \quad u_j \equiv \sqrt{1 - \frac{2RT}{\Omega_j}} \quad (\Omega_j > 2RT). \quad (1.18)$$

u_j 가 실수가 되는 조건 $\Omega_j > 2RT$ 가 상분리(따라서 히스테리시스)의 문턱이며($g'' < 0$ 구간이 생겨 한 전위에 여러 ξ — 그림 3), $\Omega_j \leq 2RT$ 면 갈라짐이 없다. 이 문턱이 코드의 명시 분기 if $\Omega_j \leq 2RT$: return 0.0 이다.

1.4.2 gap 의 닫힌 꼴 — 두 spinodal 의 전위 차

(a) 출발 — 비단조 평형 전위 곡선. 평형 조건 (1.9) ($\mu = \mu^0 - sF(V-U)$, 배치 몫 자유에너지 기울기 = 전기화학 구동력)에 의해 자유에너지 (1.16) 의 1계 미분이 곧 평형 전위에 묶인다($g_j'(\xi) = RT \ln[\xi/(1-\xi)] + \Omega_j(1-2\xi) = sF(V_{\text{eq}} - U_j)$). 이를 V_{eq} 로 풀면

$$V_{\text{eq},j}(\xi) = U_j + \frac{RT}{sF} \ln \frac{\xi}{1-\xi} + \frac{\Omega_j}{sF} (1-2\xi), \quad (1.19)$$

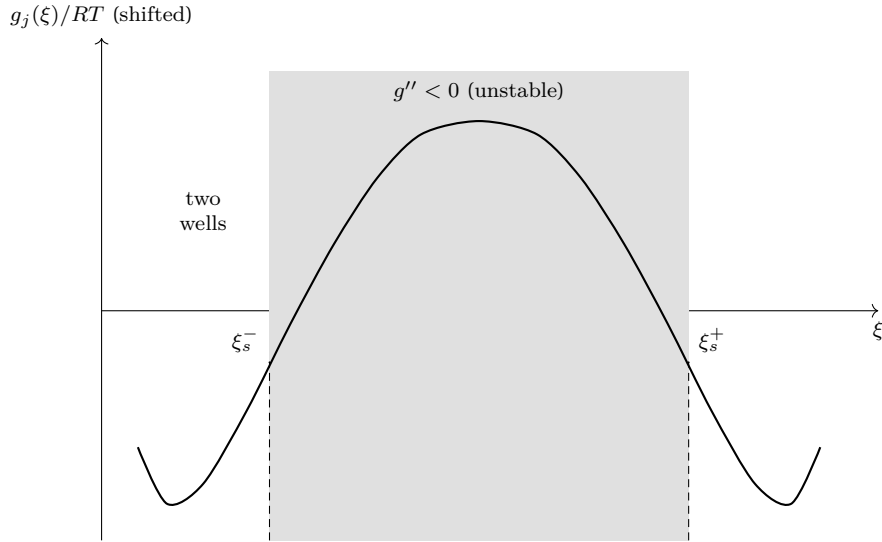


Figure 3: 격자기체 자유에너지 $g_j(\xi)$ (식 (1.16), $\Omega_j = 3RT$; 신규 그림). $\Omega > 2RT$ 면 가운데가 언덕이 되어 양쪽에 골짜기 둘 — 음영 띠($g'' < 0$, 식 (1.17))가 변곡점 $\xi_s^\pm$ (spinodal, 식 (1.18)) 사이의 불안정 구간이다. 이 곡률 부호 전환이 §1.4의 비단조 전위 곡선과 분기 gap을 낳는다.

이고 $\Omega_j > 2RT$ 면 비단조다 — 방전은 $\xi \approx 0$ 에서 상승 가치를 극대 $\xi_{s,j}^-$ 까지, 충전은 $\xi \approx 1$ 에서 극소 $\xi_{s,j}^+$ 까지 과주행하므로(전위 곡선의 극값이 $dV_{eq}/d\xi = g_j''/sF = 0$, 곧 spinodal과 같은 점 — 그림 4), 두 극값의 전위 차가 분기 gap의 spinodal 상한이다. **(b) 연산 — spinodal 값 대입.** 식 (1.18)의 $\xi_{s,j}^\pm = \frac{1}{2}(1 \pm u_j)$ 를 식 (1.19)의 두 비상수 항에 넣으면, logit 인자와 $(1 - 2\xi)$ 인자가 두 끝점에서 각각

$$\left. \frac{\xi}{1 - \xi} \right|_{\xi_{s,j}^\pm} = \frac{1 \pm u_j}{1 \mp u_j}, \quad (1 - 2\xi)|_{\xi_{s,j}^\pm} = \mp u_j \quad (1.20)$$

— 곧 두 끝점에서 logit 인자가 서로 역수다. **(c) 중간식 — 극대에서 극소 빼기.** 극값 차를 적으면 상수항 U_j 가 상쇄되고

$$\begin{aligned} \Delta U_j^{\text{hys}} &= V_{eq,j}(\xi_{s,j}^-) - V_{eq,j}(\xi_{s,j}^+) \\ &= \frac{RT}{sF} \left[\ln \frac{1 - u_j}{1 + u_j} - \ln \frac{1 + u_j}{1 - u_j} \right] + \frac{\Omega_j}{sF} [u_j - (-u_j)] \\ &= -\frac{4RT}{sF} \operatorname{artanh} u_j + \frac{2\Omega_j}{sF} u_j \end{aligned} \quad (1.21)$$

(둘째 줄의 두 로그가 부호 반대 같은 크기라 $\ln[(1 - u)/(1 + u)] - \ln[(1 + u)/(1 - u)] = -2\ln[(1 + u)/(1 - u)] = -4\operatorname{artanh} u$, $\operatorname{artanh} u = \frac{1}{2} \ln \frac{1+u}{1-u}$ 사용). **(d) 박스 — $s = +1$ 정리.**

$$\boxed{\Delta U_j^{\text{hys}} = \frac{2}{F} \left[\Omega_j u_j - 2RT \operatorname{artanh} u_j \right], \quad u_j = \sqrt{1 - \frac{2RT}{\Omega_j}}.} \quad (1.22)$$

이것이 `func_dU_hys(T, Omega)`의 $(2/F) * (\Omega_j * u - 2 * R * T * \operatorname{arctanh}(u))$ 이며, $\Omega \leq 2RT$ 면 0을 반환한다(제곱근 NaN 영역의 명시 분기). 부호 — 극대 > 극소라 $\Delta U_j^{\text{hys}} \geq 0$ 이고, $\Omega_j \rightarrow 2RT^+$ 에서 $u_j \rightarrow 0$ 이라 Taylor 전개($\operatorname{artanh} u = u + u^3/3 + \dots$)로 $\Delta U_j^{\text{hys}} \rightarrow \frac{8RT}{3F} u_j^3 \rightarrow 0$ 으로 연속이다($u_j^3 \propto (T_{c,j} - T)^{3/2}$, $T_{c,j} = \Omega_j/2R$ — 임계온도에서 매끄럽게 소멸).

1.4.3 방향별 분기 중심 U_j^d

(a) 출발 — 두 spinodal 끝점의 평균. 식 (1.20) 의 두 대입값으로 두 끝점의 평균을 적으면 로그 몫 합 $\ln \frac{1-u}{1+u} + \ln \frac{1+u}{1-u} = 0$ 과 $(1-2\xi)$ 몫 합 $u + (-u) = 0$ 이 둘 다 0 이라

$$\frac{1}{2} [V_{\text{eq},j}(\xi_{s,j}^-) + V_{\text{eq},j}(\xi_{s,j}^+)] = U_j \quad (1.23)$$

— 분기는 U_j 대칭이다. (b)(c) 한 자유도로. 이 대칭 위에서 실측 분기 중심을 방향별 한 자유도로 적으면(축소 인자 γ_j 와 부분 cycle 인자 $h_{\eta,j}$ 를 곱해)

$$U_j^d = U_j + \frac{1}{2} \sigma_d h_{\eta,j} \gamma_j \Delta U_j^{\text{hys}}. \quad (1.24)$$

이것이 func_U_branch(T, U_j, Omega, gamma, sigma_d, h_eta) 의 $U_j + 0.5 \cdot \text{sigma_d} \cdot \text{h_eta} \cdot \text{gamma} \cdot \text{func_dU_hys}(T, \text{Omega})$ 다. (d) 부호. 방전($\sigma_d = +1$)은 중심을 + 쪽, 충전($\sigma_d = -1$)은 - 쪽으로 옮겨 $U_j^{\text{dis}} > U_j^{\text{chg}}$ (방전 전위가 충전보다 높다는 관측 일치). $\gamma_j = 1$ 이 spinodal 상한, $\gamma_j \rightarrow 0$ 이 히스 소멸, $h_{\eta,j}$ 가 부분 cycle 보정(기본 1)이다.

LCO 히스테리시스 — order-disorder 와 MIT 2상역

LCO 의 T2/T3 전이(order-disorder, $x \approx 0.5$)는 monoclinic 대칭 정렬이 발생·소멸하는 구조 상전이이다. 이 정렬은 LiLi·VacVac 이웃 쌍에너지($\Omega^{\text{cat}} > 0$)로 격자기체 정규용액 $\Omega\theta(1-\theta)$ 에 들어온다 — 흑연 N3 프레임과 동일한 수학적 구조($g_j(\xi)$, spinodal 조건 $\Omega_j > 2RT$, 분기 gap ΔU_j^{hys})로 기술된다. 물리 차이는 두 가지다: (i) LCO 는 $\xi_{1/2}$ 부근 2상역이 질서 매개변수(monoclinic 정렬)를 수반하며, (ii) T1 MIT 2상역에는 추가로 §1.6 의 전자 엔트로피 게이트가 올라온다. 따라서 LCO 파라미터 디셔너리에 $\Omega_j^{\text{cat}} \cdot \gamma_j$ 를 넣으면 식 (1.22)·(1.24) 가 양극 히스 분기도 그대로 달는다(구조 변경 0).

코드는 전이당 상수인 분기 shift 만 필요하므로, 식 (1.24) 의 U_j 자리에 0 을 넣어 shift 분 hys_shift = func_U_branch($T_{\text{rep}}, 0, \Omega, \gamma, \sigma_d, h_{\eta}$) 을 얻고, 배열 중심 U_j 에 더한다:

$$\text{center} = \begin{cases} U_j + \frac{1}{2} \sigma_d h_{\eta,j} \gamma_j \Delta U_j^{\text{hys}}(T_{\text{rep}}) & \gamma_j \neq 0 \text{ 이고 } \Omega_j > 0 \\ U_j & \text{그 외(분기 없음).} \end{cases} \quad (1.25)$$

이 center 가 다음 절 평형 점유 ξ_{eq} 의 중심으로 들어간다. 평형 종의 모양 자체는 방향 불변이고, 방향이 바뀌는 것은 이 중심의 위치(와 §1.9 의 꼬리 방향)뿐이다.

1.5 폭과 평형 점유 ξ_{eq} (N4, N5)

중심이 정해지면 코드는 폭 w_j 와 평형 점유 $\xi_{\text{eq},j}$ 를 평가한다. 이 둘이 평형 종(다음 절의 peak)의 모양을 결정한다. 평형 등온선은 §1.3 의 평형 조건을 정·역 속도의 균형으로 회수하면 logistic 으로 닫히는데, 그 회수가 이 절의 핵심 유도다 — 먼저 폭을 세운 뒤 logistic 을 detailed balance 에서 끌어낸다.

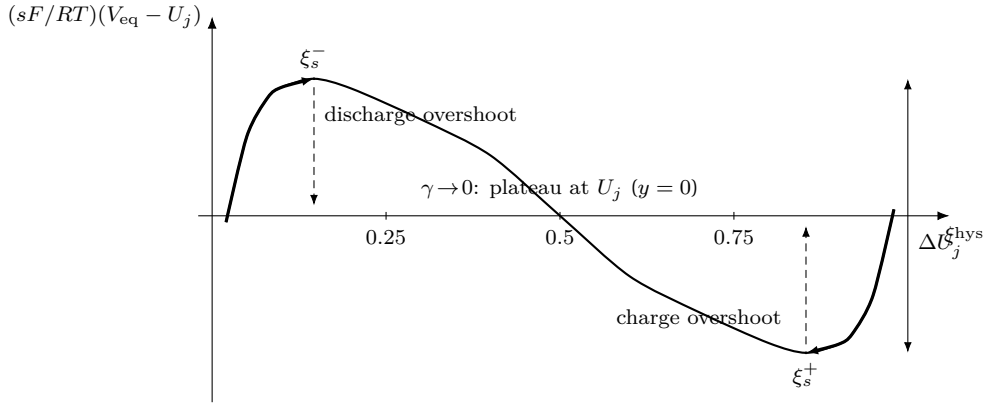


Figure 4: 비단조 평형 전위 $V_{eq}(\xi)$ (식 (1.19), $\Omega_j = 4RT$)와 과주행(v7-11 유래). 방전(굵은 경로, 좌상)은 극대 ξ_s^- 까지, 충전(우하)은 극소 ξ_s^+ 까지 과주행해 중심이 갈라진다. 두 극값 차가 spinodal 상한 gap ΔU_j^{hys} (식 (1.22)), 실측 분기는 γ_j 만큼 안쪽(식 (1.24)). $\gamma \rightarrow 0$ 가역 한계에서 두 경로가 $y = 0$ plateau 로 합쳐진다.

1.5.1 폭 w_j — 이상 극한과 옵션

평형 점유의 폭 척도는 이상 극한에서 $w_j = n_j RT/F$ 다(n_j 는 폭 다중도): 아래 §1.5 logistic 유도 중심 기울기 $d\xi_{eq}/dV|_{1/2} = sF/(4RT)$ 가 폭 척도 RT/F 를 정의하고, 폭 다중도 n_j 로 일반화하면

$$w_j = \frac{n_j RT}{F} \quad (\text{기본 폭}), \quad (1.26)$$

코드 `func_w(T, n)` 의 $n \cdot R \cdot T/F$ 가 이것이고, 전이 dict 가 'w' 를 직접 주면 $n_j = w_j F/(RT)$ 로 역산해 (`_n_factor`) 같은 식에 넣는다. 상호작용이 종을 좁히는 옵션 유효 폭은, 비단조 등온선 (1.19) 의 중심 기울기를 이상 logistic 의 중심 기울기와 같다고 둔 데서 온다 — $sF dV_{eq}/d\xi|_{1/2} = 4RT - 2\Omega_j$ 와 $4Fw_j^{eff}$ 를 같다고 풀면(s 부호는 양변 공통이라 생략)

$$w_j^{eff} = \frac{RT}{F} \left(1 - \frac{\Omega_j}{2RT} \right), \quad (1.27)$$

이며 $\Omega_j \rightarrow 2RT$ 에서 0 으로 가므로 코드는 `floor_frac · RT/F` 하한으로 클립한다(`func_w_eff`, 기본 `w_eff_floor_frac = 0.05`). 이 좁힘은 명시적으로 `use_w_eff` 를 켜 때만 적용되고, 기본은 $w_j = n_j RT/F$ 다(`_width`).

1.5.2 평형 점유 ξ_{eq} — logistic 의 유도

(a) 출발 — Eyring 속도식과 비대칭 장벽. 활성화 장벽 ΔG_a 이상을 갓출 확률은 Boltzmann 분포 $\propto e^{-\Delta G_a/RT}$ 이고, 전이상태 이론의 시도 빈도 $k_0 = k_B T/h$ 를 곱하면 Eyring 속도식 $k \simeq k_0 e^{-\Delta G_a/RT}$ 다(그림 5)[4]. 구동력 $\mathcal{A}_j = sF(V_n - U_j)$ 가 정·역 장벽을 비대칭 이동시켜(분율 위치 χ — 비평형 열역학 기반 전하전달 동역학의 표준 분해[3]), 자리당 정·역 속도가

$$r_j^+ = k_0 e^{-(\Delta G_{a,j} - \chi \mathcal{A}_j)/RT}, \quad r_j^- = k_0 e^{-(\Delta G_{a,j} + (1-\chi)\mathcal{A}_j)/RT}. \quad (1.28)$$

(b) 연산 — 비를 취해 detailed balance. 두 속도의 비를 취하면 $k_0, e^{-\Delta G_a/RT}$ 가 약분되고 지수의 χ 가 상쇄되어($\chi \mathcal{A} + (1-\chi)\mathcal{A} = \mathcal{A}$)

$$\frac{r_j^+}{r_j^-} = \exp\left[\frac{\chi \mathcal{A}_j + (1-\chi)\mathcal{A}_j}{RT}\right] = \exp\left[\frac{\mathcal{A}_j}{RT}\right] \quad (1.29)$$

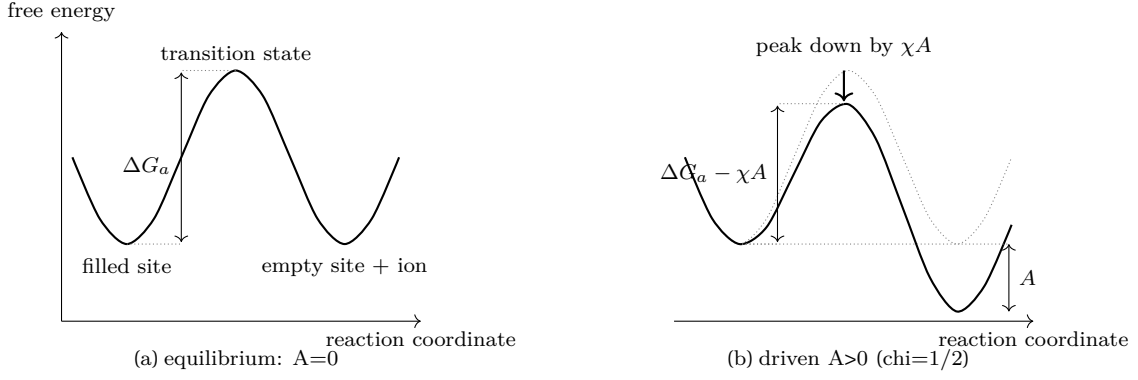


Figure 5: 활성화 장벽 그림(신규). (a) 평형 — 두 골짜기 같은 높이, 속도는 Eyring 식. (b) 구동력 $\mathcal{A}_j$ 가 도착 골짜기를 내리면 정방향 장벽 $\Delta G_a - \chi\mathcal{A}$, 역방향 $\Delta G_a + (1 - \chi)\mathcal{A}$ 로 비대칭 이동 (식 (1.28); 두 속도의 비가 식 (1.29) detailed balance). 점선은 (a). 온도는 분모 RT 로 진입. 이 그림이 식 (1.31) logistic 과 §1.8 의 L_q 두 결과의 공통 출발점이다.

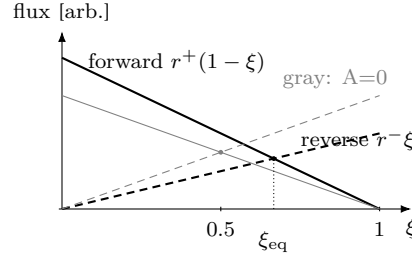


Figure 6: 정지점 유도(신규). 정방향 플럭스 $r^+(1 - \xi)$ (감소 직선)와 역방향 $r^-\xi$ (증가 직선)의 교점이 정지점 ξ_{eq} (식 (1.30)). $\mathcal{A} > 0$ ($r^+ = 2r^-$, 검정)이면 $\xi_{eq} = 2/3$, $\mathcal{A} = 0$ (회색)이면 $\frac{1}{2}$ — detailed balance(식 (1.29))가 평형을 정한다.

— 평형비가 χ 와 무관한 Boltzmann 비라는 detailed balance 다($\chi + (1 - \chi) = 1$ 합-1 제약이 강제된 결과). 운동 방정식은 정방향에 찬 자리($1 - \xi$)에서, 역방향에 빈 자리(ξ)에서 출발하므로 $d\xi/dt = r^+(1 - \xi) - r^-\xi = k_j(\xi_{eq} - \xi)(k_j \equiv r^+ + r^-)$. (c) 중간식 — 정지점에서 logit. 정지점 $d\xi/dt = 0$ 에서 $r^+(1 - \xi_{eq}) = r^-\xi_{eq}$ (정·역 플럭스의 교점 — 그림 6), 곧 비 식 (1.29) 로

$$\frac{\xi_{eq}}{1 - \xi_{eq}} = e^{\mathcal{A}_j/RT} = e^{sF(V_n - U_j)/RT} \implies \xi_{eq} = \frac{1}{1 + e^{-sF(V_n - U_j)/RT}} \quad (1.30)$$

(둘째 식은 분모·분자를 $e^{\mathcal{A}/RT}$ 로 나눈 것). (d) 박스 — 폭 다중도·방향 부호 일반화. 폭 척도 $w_j = n_j RT/F$ (식 (1.26))로 묶고 방향 부호 σ_d 와 분기 중심 U_j^d 로 일반화하면

$$\xi_{eq,j}(V, T) = \frac{1}{1 + \exp[-\sigma_d(V - U_j^d)/w_j]} \quad (1.31)$$

열역학은 detailed balance (1.29) 한 곳으로만 들어왔다 — logistic 은 속도식의 정지점에서 유도된 평형이다. 방향 부호가 logistic 인자의 부호로 들어가는 것이 `func_ksi_eq(T, V_n, U, n, s)` 의 $z = \sigma_d(V_{work} - U_j^d)/w_j$ (폭은 `func_w(T, n)`)이며, 코드는 오버플로 방지를 위해 $z \geq 0$ 과 $z < 0$ 을 갈라 평가한다(`np.where(z>=0, 1/(1+e^-z), e^z/(1+e^z))` — 수학적으로 동일). 여기서 평가 전위는 내부 전위 V_n 이 아니라 §1.2 의 작업 격자 V_{work} 다 — 코드 호출 `func_ksi_eq(T_work, V_work, center, n_j, sigma_d)` 에서 함수의 `V_n` 인자 자리에 V_{work} 가 들어간다(평형·동역학은 V_{work} 위에서 풀고 출력만 V_n 으로 역보간하는 규약, 식 (1.5)). 호출 시 중심 U_j^d 는 식 (1.25) 의 `center`(분기 있으면 분기 중심, 없으면 U_j)다.

부호 계산. 부호. 방전 $\sigma_d = +1$: $V \uparrow \Rightarrow z \uparrow \Rightarrow \xi_{eq} \uparrow$ — 전위를 올리면 탈리튬화 진행이 는다(규약 일치).
 충전 $\sigma_d = -1$: $V \uparrow \Rightarrow z \downarrow \Rightarrow \xi_{eq} \downarrow$. 극한 — $V \gg U_j^d \Rightarrow \xi_{eq} \rightarrow 1$ (방전), $V \ll U_j^d \Rightarrow 0$, $V = U_j^d \Rightarrow \frac{1}{2}$
 (전이 중심). $w_j = RT/F = 25.7 \text{ mV}(25^\circ \text{C})$.

그림 7 가 ξ_{eq} 와 그 미분(다음 절의 중)을 함께 보인다. 다음 절은 이 종이 평형 peak 임을 닫는다.

1.5.3 ξ_{eq} 의 분포 관점 — kinetic·thermo 통합과 LCO 전자 Fermi–Dirac 다리

위에서 ξ_{eq} 는 두 경로 — (i) kinetic(detailed balance, §1.5 유도) 과 (ii) thermo(자유에너지 최소화, 식 (1.19)) — 로 유도되었다. 이 소절은 두 경로가 같은 분포 언어로 통합됨을 보인다. 이 프레이밍은 결과·부호를 바꾸지 않으며, Ch.2 분포 전개와 §1.6 의 LCO 전자 Fermi–Dirac 를 같은 언어로 묶는 다리다.

(a) 분배함수 표현. 자리 하나($\Omega = 0$ 이상 한계)가 Li 를 가지면 에너지 $\varepsilon = \mu_{Li} - \mu^0$, 비어 있으면 0 인 grand-canonical 계를 생각하면, 단일 자리 분배함수는

$$Z = 1 + e^{-\beta(\varepsilon - \tilde{\mu})} = 1 + e^{-\beta\Delta\mu}, \quad \Delta\mu \equiv \varepsilon - \tilde{\mu} = -\mathcal{A}/RT \cdot RT = -\mathcal{A}, \quad (1.32)$$

($\beta = 1/k_B T$, $\tilde{\mu}$ = 전기화학 퍼텐셜 기준). **(b) 평균 점유 = Fermi 함수형.** 이 계의 평균 점유(Li 있을 확률)는

$$\langle n \rangle = \frac{e^{-\beta\Delta\mu}}{Z} = \frac{1}{1 + e^{\beta\Delta\mu}} = \frac{1}{1 + e^{-\mathcal{A}/RT}}, \quad (1.33)$$

이고 $\mathcal{A} = sF(V_n - U_j)$, $\Omega = 0$ 에서 $\langle n \rangle = \xi_{eq}$ (Li 점유 = 탈리튬화 진행률 — 방전 방향 $\sigma_d = +1$ 에서 ξ_{eq} 는 Li 가 빠진 자리 비율)이므로

$$\xi_{eq} = \langle n \rangle = \frac{1}{1 + e^{-\mathcal{A}/RT}} = \frac{1}{1 + e^{-\sigma_d(V - U_j)/w_j}}, \quad (1.34)$$

식 (1.31) 와 동일하다($w_j = RT/F$, $\Omega = 0$ 한계). ($\langle n \rangle = 1 - \xi_{eq}$ 와 $\langle n \rangle = \xi_{eq}$ 의 차이는 Li 점유 vs 탈리튬화 진행률의 관례 차이 — 본 문건은 방전 진행률 $\xi_{eq} \uparrow$ 를 기본으로 한다.) **(c) 통합 해석.** kinetic 경로(정지점)와 thermo 경로(자유에너지 최소) 둘 다 이 단일 자리 Boltzmann 분포로 수렴한다 — ξ_{eq} 는 전이 자리가 Li 로 채워질 확률 분포이며, Fermi 함수형 $1/(1 + e^{-z})$ 는 $\Omega = 0$ 이상 한계의 점유 분포다. $\Omega \neq 0$ 이 있으면 식 (1.15) 의 상호작용 뭉이 유효 에너지를 조성 의존하게 바꾸어 logistic 을 비선형 등온선(식 (1.19))으로 일반화한다. **(d) LCO 전자 다리.** §1.6 에서 LCO 전도 전자의 점유 분포(Fermi–Dirac $f(\varepsilon) = 1/(1 + e^{(\varepsilon - \mu_F)/k_B T})$)가 등장한다 — 이는 같은 단일 자리 점유 언어의 전자판이다. 두 Fermi 함수(ξ_{eq} = Li 점유, f = 전자 점유)의 공통 언어가 Ch.1 프레임을 LCO 전자 엔트로피로 자연 확장한다.

1.6 LCO 전자 엔트로피 — Sommerfeld 유도와 MIT 게이트 (LCO 고 유)

흑연은 반금속/semimetal 이라 탈리튬화에 따른 전자 상태밀도 변화가 미미하고, $\Delta S_e \approx 0$ 으로 무시할 수 있다. LCO 는 다르다. $x \rightarrow 1$ 완전 리튬화 상태(LiCoO_2)에서는 절연체(band gap $\sim 2 \text{ eV}$)이나, 탈리튬화($x \downarrow$)로 $\text{Co}^{3+} \rightarrow \text{Co}^{4+}$ 이 진행되면 $x \approx 0.75\text{--}0.94$ 에서 절연체→금속 전이(MIT, metal–insulator transition)가 일어나며[9], Fermi 준위 상태밀도 $g(E_F)$ 가 $0 \rightarrow \sim 13 \text{ eV}$ 로 급증한다[10]. 이 MIT 로 인해 전도 전자의 열 점유 분포가 열역학적 엔트로피에 비자명한 기여를 남긴다 — 이것이 전자 엔트로피 항 ΔS_e 이다.

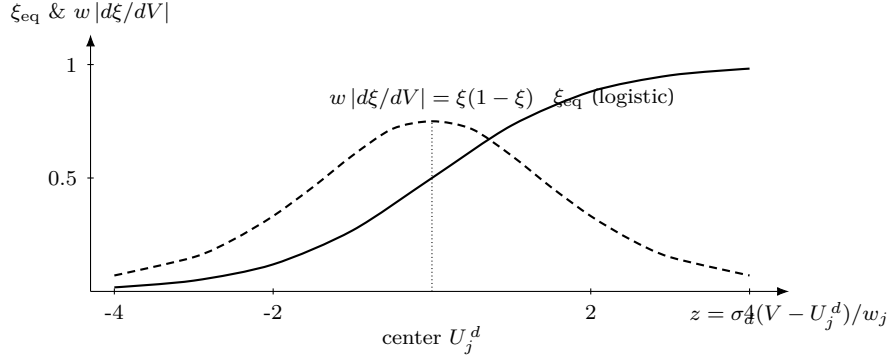


Figure 7: 평형 점유와 그 미분(v7-11 유래). 실선 = ξ_{eq} logistic(식 (1.31)), 파선 = 폭으로 규격화한 미분 $w_j|d\xi_{\text{eq}}/dV| = \xi_{\text{eq}}(1 - \xi_{\text{eq}}) - z = 0$ (중심 U_j^d)에서 최대 $\frac{1}{4}$ 인 종 모양. 이 종이 다음 절의 평형 peak 이고, 방향에 불변(양수)이다.

1.6.1 Fermi–Dirac 분포와 Sommerfeld 전개 — S_e 유도

(a) 출발 — 전자 열 점유. 온도 T 에서 에너지 ε 의 전자 상태가 채워질 확률은 Fermi–Dirac 분포

$$f(\varepsilon) = \frac{1}{1 + e^{(\varepsilon - \mu_F)/k_B T}}, \quad (1.35)$$

(μ_F = 화학퍼텐셜 / Fermi 준위). §1.5.3 의 Li 점유 분포 $\xi_{\text{eq}} = 1/(1 + e^{-A/RT})$ 와 같은 Fermi 함수 형이며, 에너지 연속 분포로의 확장이다. (b) 연산 — 총 전자 엔트로피. 상태밀도 $g(\varepsilon)$ 위의 Fermi–Dirac 분포에서 전자 엔트로피를 $-k_B \int g(\varepsilon)[f \ln f + (1 - f) \ln(1 - f)] d\varepsilon$ 로 쓰고, $T \ll T_F$ (축퇴 전자기체 조건 — 금속 LCO 의 $T_F \sim$ 수만 K) 에서 Sommerfeld 급수로 전개하면 T^1 항이 지배한다. (c) 중간식 — Sommerfeld 적분. Fermi 함수의 “창” 폭 $\sim k_B T \ll E_F$ 라 $g(\varepsilon)$ 를 Fermi 준위 E_F 에서 Taylor 전개하고 ($g(\varepsilon) \approx g(E_F) + g'(E_F)(\varepsilon - E_F) + \dots$), $-k_B \int (\dots) d\varepsilon$ 를 표준 Sommerfeld 적분 $\int_{-\infty}^{\infty} H(\varepsilon)(-\partial f / \partial \varepsilon) d\varepsilon \approx H(E_F) + \frac{\pi^2}{6}(k_B T)^2 H''(E_F) + \dots$ 로 근사하면 엔트로피 밀도는 선형 T 항으로 닫힌다:

$$S_e(T, x) = \frac{\pi^2}{3} k_B^2 T g(E_F, x). \quad (1.36)$$

이것이 Sommerfeld 전자 엔트로피이며, $T = 0$ 에서 $S_e = 0$, T 에 비례해 증가한다. 단위 다리 (자리당 $\rightarrow$ 몰당): 식 (1.36) 의 $g(E_F)$ 단위가 eV^{-1} per f.u.(unit cell) 일 때 S_e 단위는 k_B per f.u. 이고, 1몰량으로 올리려면 $N_A k_B = R$ 을 쓴다: $S_e^{\text{mol}} = \frac{\pi^2}{3} R (k_B T) g(E_F)$ (g 의 단위를 eV^{-1} per f.u.로 유지, $R = 8.314 \text{ J/(mol K)}$, $k_B T \approx 0.0259 \text{ eV}$ at 25°C). 이하 $S_e \cdot \Delta S_e$ 는 자리당 k_B 단위이며, J/(mol K) 로 환산 시 $R/k_B = N_A$ 를 곱한다. ★ $\propto T$ 명시 — config·vib 의 ΔS_{rxn} 이 T 독립 상수인 것과 달리, 전자 항은 T -선형이다. 이 차이가 Ch.2 가역열 전개에서 중요해진다.

크기 검산(tier B). $g(E_F) \approx 13 \text{ eV}^{-1} \text{ f.u.}^{-1}$ (CoO_2) [10], $k_B T \approx 0.0259 \text{ eV}$ (25°C): $S_e/k_B = (\pi^2/3) \times 0.0259 \times 13 \approx 1.1 k_B/\text{f.u.}$ (완전 금속). 몰 단위: $S_e^{\text{mol}} \approx 1.1 R \approx 9.1 \text{ J/(mol K)}$. 실측 O3(부분 금속) 삽입 부분물 $|\Delta S_e| \approx 0.18 k_B/\text{atom}$ [12] — 자릿수 일치(완전 금속 한계보다 작음, MIT 게이트 반영).

1.6.2 부분물 전자 엔트로피 $\Delta S_e(x, T)$

(a)(b) 출발·연산. ΔS_{rxn} 슬롯은 삽입 (Li 추가, $x \uparrow$) 반응 엔트로피 기준이다 — 흑연 stage 2 $\rightarrow$ 1 의 $\Delta S_{\text{rxn}} = -16 \text{ J/(mol K)}$ 가 삽입 시 엔트로피 감소를 뜻하는 것과 같은 규약. 전자 엔트로피 S_e 의

부분물 변화는 삽입 ($x \uparrow$) 당 S_e 의 조성 기울기로 정의한다:

$$\Delta S_e(x, T) \equiv \left. \frac{\partial S_e}{\partial x} \right|_T = \frac{\pi^2}{3} k_B^2 T \frac{\partial g(E_F, x)}{\partial x}. \quad (1.37)$$

리튬화($x \uparrow$)는 MIT 구간을 역행하여 $g(E_F)$ 가 감소하므로 $\partial g/\partial x < 0$, 따라서 $\Delta S_e < 0$ — 삽입 기준으로 전자 엔트로피 변화는 음수이며, 탈리튬화($x \downarrow$) 시 전자 엔트로피가 방출된다(탈리튬화 시 $-\Delta S_e > 0$). (c) 부호 사슬. $\Delta S_e < 0$ 이 $\Delta S_{\text{rxn},j}^{\text{cat}} = \dots + \Delta S_e$ (식 (1.14))에 음의 기여를 주어 config+vib 합계에 더해진다. 단전극 $\partial \varphi/\partial T \approx +0.83 \text{ mV/K}$ (tier B[13])는 config+vib 지배 합산값이며, 전자 항 ΔS_e 의 부호를 개별 제약하지 않는다. (d) ★ $\propto T$. $|\Delta S_e| \propto T$ — 다른 항(상수)과 달리 전자 항만 온도 선형이다.

1.6.3 $g(E_F, x)$ — MIT-logistic 게이트 모델 (G2 해소)

1차 문헌에 $g(E_F, x)$ 의 연속 곡선 데이터가 없으므로 (G2 갭), Ch.1 “문헌 초기값+데이터 피팅” 철학을 적용해 MIT 를 logistic 게이트로 근사한다:

$$g(E_F, x) \approx g_{\text{max}} \left[1 - \sigma \left(\frac{x - x_{\text{MIT}}}{\Delta x_{\text{MIT}}} \right) \right], \quad (1.38)$$

($\sigma(z) = 1/(1 + e^{-z}) = \text{logistic}$). $x \downarrow$ 로 게이트가 $0 \rightarrow g_{\text{max}}$ 커지며, 발현 구간 $x \approx 0.75\text{--}0.94$ [8, 9] 를 폭 Δx_{MIT} 가 흡수한다. 모델 가정(초기값, 피팅 대상): $g_{\text{max}} = 13 \text{ e/eV}$, $x_{\text{MIT}} \approx 0.85$, $\Delta x_{\text{MIT}} \approx 0.05$.

step 대신 logistic 을 채택한 이유는 두 가지다: (i) 매끈한 $\partial g/\partial x \rightarrow$ 매끈한 $\partial U^{\text{cat}}/\partial T$, Ch.2 가역열 겹침과 일관), (ii) 발현 x 의 결합 농도 분산을 폭 Δx_{MIT} 가 흡수 (Ch.1 흑연 폭 w_j 와 같은 철학).

식 (1.38) 을 식 (1.37) 에 대입하면, $g(E_F, x)$ 는 $x \uparrow$ (삽입)에 따라 감소하는 게이트 ($1 - \sigma$ 형태)이므로 $\partial g/\partial x < 0$:

$$\Delta S_e(x, T) = -\frac{\pi^2}{3} k_B^2 T \frac{g_{\text{max}}}{\Delta x_{\text{MIT}}} \sigma \left(\frac{x - x_{\text{MIT}}}{\Delta x_{\text{MIT}}} \right) \left[1 - \sigma \left(\frac{x - x_{\text{MIT}}}{\Delta x_{\text{MIT}}} \right) \right], \quad (1.39)$$

MIT 부근 국소 음봉우리(삽입 기준 $\Delta S_e < 0$; 탈리튬화 방향에서 이 항이 엔트로피를 방출). 크기는 작지만 ($|\Delta S_e| \sim 0.18 k_B/\text{atom}$ 급 [12]) T1 봉우리의 온도 감도를 결정한다. 왜 config 단독으로 MIT 2상역을 재현할 수 없는가: config 만으로는 T1 MIT 구간의 dQ/dV 봉우리 위치와 온도 의존을 동시에 맞출 수 없다 [14] — 전자 항의 $\propto T$ 성질이 T1 봉우리의 T -감도를 담당한다.

1.6.4 흑연 대비(전자항 = 0)와 필수성

흑연. 흑연은 탈리튬화 전 과정에서 반금속 특성이 유지되고 $g(E_F)$ 변화가 미미하다 ($\partial g/\partial x \approx 0$). 따라서 $\Delta S_e^{\text{graphite}} \approx 0$ — 흑연 모델의 ΔS_{rxn} 은 config+vib 만으로 닫힌다. LCO 의 필수성. config 항 단독으로는 T1 MIT 2상역의 dQ/dV 봉우리 온도 의존을 재현하지 못한다 [14] — $|\Delta S_e| \propto T$ 가 T1 봉우리의 T -감도를 제공하는 유일한 성분이다. 이 대비가 통합 챕터의 교육 가치 — 같은 logistic 프레임 위에서 LCO 는 전자 자유도 하나를 추가로 연다.

코드 대응. LCO 전자 엔트로피 **plug-in**(코드 일반화 **H**). MSMR $x_j = X_j / \{1 + \exp[f(U - U_j^0)/\omega_j]\}$ = Ch.1 transition-logistic 동형 [15]. 따라서 코드 클래스 (func_ksi_eq · func_u_j 등)에 (i) LCO_STAGING_LIT 전이 파라미터 교체 + (ii) $\Delta S_e(x, T)$ 를 dS_rxn 에 plug-in 하면 LCO 적용이 완성된다(구조 변경 0). ΔS_e 는 식 (1.39)(삽입 기준, 값 < 0 ; dS_rxn 슬롯에 더할 때 삽입 규약 일관): 온도 T · 조성 x · 초기값 ($g_{\text{max}}, x_{\text{MIT}}, \Delta x_{\text{MIT}}$) 를 받는 함수 func_dSe(T, x, gmax, xMIT, dxMIT).

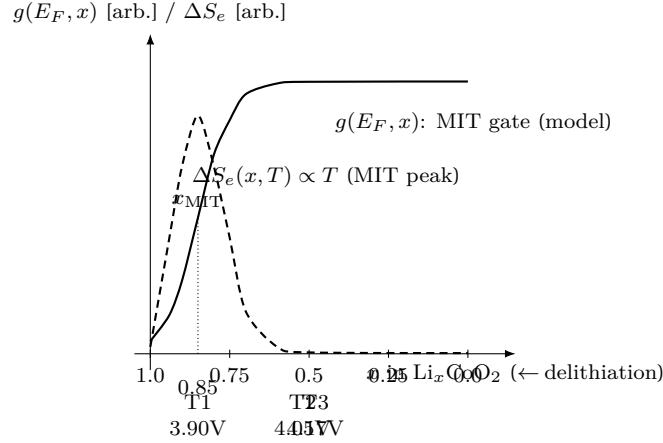


Figure 8: LCO 전자 상태밀도 게이트 $g(E_F, x)$ (실선, 식 (1.38))와 부분몰 전자 엔트로피 $\Delta S_e(x, T)$ (파선, 식 (1.39)). 탈리튬화($x \downarrow$, 오른쪽 방향)로 MIT 구간($x_{\text{MIT}} \approx 0.85$)에서 g 가 증가하고, ΔS_e 가 MIT 부근 국소 양봉우리를 만든다. 파선은 $\propto T$ (온도 선형). 흑연에는 이 곡선이 없다($\Delta S_e^{\text{graphite}} \approx 0$). 전이 위치(아래 annotation)는 표 2.

1.7 평형 peak — $|I| \rightarrow 0$ 기준선 (N6)

코드는 평형 점유에서 곧바로 평형 peak 모양 $\xi_{\text{eq}}(1 - \xi_{\text{eq}})/w$ 를 만든다. 이것이 전류가 없을 때($|I| \rightarrow 0$)의 기준선이며, 동역학 꼬리가 무시될 만큼 작을 때 코드가 직접 쓰는 항이다.

(a) 출발 — 전하 보존식. 관측 dQ/dV 는 전하 보존식 $Q_{\text{cell}}q = Q_{\text{bg}}(V_n) + \sum_j Q_j \xi_j$ 를 꺾적 q 로 미분해 닫힌다 — 양변을 q 로 미분하면 $Q_{\text{cell}} = C_{\text{bg}} dV_n/dq + \sum_j Q_j d\xi_j/dq$ 이고, dV_n/dq 로 나누면 $dQ/dV_n = C_{\text{bg}} + \sum_j Q_j d\xi_j/dV_n$ 이다. (b) 연산 — logistic 미분의 종 항등식. 평형 추종이면 $d\xi_j/dV_n$ 에 평형 기울기가 들어가고, $z \equiv \sigma_d(V - U_j^d)/w_j$ 로 $\xi_{\text{eq}} = (1 + e^{-z})^{-1}$ 를 미분하면

$$\frac{d\xi_{\text{eq}}}{dz} = \frac{e^{-z}}{(1 + e^{-z})^2} = \underbrace{\frac{1}{1 + e^{-z}}}_{\xi_{\text{eq}}} \cdot \underbrace{\frac{e^{-z}}{1 + e^{-z}}}_{1 - \xi_{\text{eq}}} = \xi_{\text{eq}}(1 - \xi_{\text{eq}}) \quad (1.40)$$

— $\xi(1 - \xi)$ 는 $\xi = \frac{1}{2}$ 에서 최대 $\frac{1}{4}$ 인 종이다. (c) 중간식 — 연쇄율. 연쇄율 $dz/dV = \sigma_d/w_j$ 를 곱하면 $d\xi_{\text{eq},j}/dV = \sigma_d \xi_{\text{eq}}(1 - \xi_{\text{eq}})/w_j$. (d) 박스. 이를 보존식 미분에 넣으면 전이 j 의 평형 peak이 닫힌다:

$$\frac{d\xi_{\text{eq},j}}{dV} = \frac{\sigma_d \xi_{\text{eq},j}(1 - \xi_{\text{eq},j})}{w_j} \implies \left(\frac{dQ}{dV} \right)_j^{\text{eq}} = Q_j \frac{\xi_{\text{eq},j}(1 - \xi_{\text{eq},j})}{w_j} = Q_j \left| \frac{d\xi_{\text{eq},j}}{dV} \right|. \quad (1.41)$$

이것이 코드의 `peak_shape = ksi_eq * (1 - ksi_eq) / w`이며, 메서드 `equilibrium`이 전이별로 이 항만 합산한 것($C_{\text{bg}} + \sum_j Q_j \xi_{\text{eq}}(1 - \xi_{\text{eq}})/w$)이다. 부호 — σ_d 가 미분에서 한 번 들어오지만 peak 모양은 절댓값 $|d\xi/dV| = \xi_{\text{eq}}(1 - \xi_{\text{eq}})/w$ 로 양수이고 방향 불변이다($\xi(1 - \xi) \geq 0$). 세 양 — 위치 = 중심 U_j^d , 순높이 = $Q_j/(4w_j)$ ($\xi = \frac{1}{2}$ 에서 $\xi(1 - \xi) = \frac{1}{4}$), 배경 차감 면적 = Q_j ($\int_0^1 d\xi = 1$, 식 (1.40)의 종이 $d\xi_{\text{eq}}$ 의 치환적분이라 면적 1) — 가이한 식에서 읽힌다.

코드의 사용 조건은 “지연 길이가 격자에 비해 작을 때”다 — 다음 절이 그 지연 길이 L_V 를 세우고, L_V 가 격자 몇 칸보다 작으면(또는 동역학 키가 없으면) 코드는 식 (1.41)의 평형 종을 직접 쓴다. 이것이 $|I| \rightarrow 0$ 환원이다.

LCO 양극 평형 dQ/dV 그림 후보

식 (1.41) 의 평형 peak 프레임은 LCO 예도 동일하게 적용된다. 그림 9 가 표 2 의 3 전이(T1/T2/T3, 초기값)를 식 (1.41) 로 합산한 평형 dQ/dV 후보를 보인다. 세 봉우리 위치($\sim 3.90/\sim 4.05/\sim 4.17$ V)는 문헌 초기값이고, 우리 코인 하프셀 피팅으로 override 된다. T1 봉우리의 온도 감도는 $\Delta S_e \propto T$ 항에 의해 다른 두 봉우리보다 다른 T - 의존성을 보인다 (§1.6).

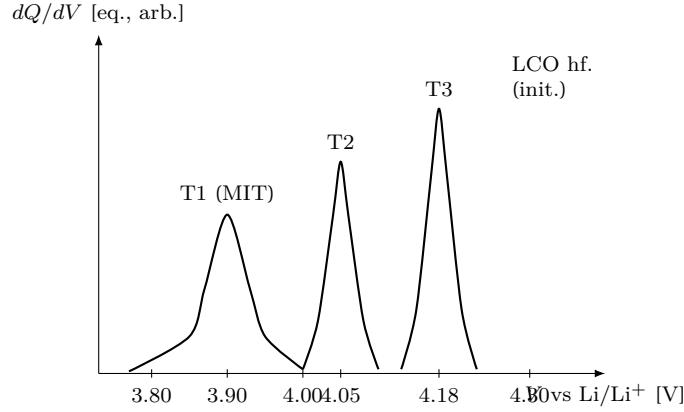


Figure 9: LCO 양극 평형 dQ/dV 후보(정성적, 식 (1.41) 적용). T1(MIT, ~ 3.90 V) · T2(order-dis a, ~ 4.05 V) · T3(order-dis b, ~ 4.17 – 4.20 V)의 세 봉우리 — 초기값 위치(표 2), 우리 코인 피팅으로 override. 봉우리 높이 · 폭은 정성 시연이며 $Q_j \cdot w_j$ 피팅 대상이다. T1 온도 감도($\Delta S_e \propto T$)는 T2/T3와 다름에 주의.

1.8 동역학 지연 길이 L_V (N7)

유한 전류에서는 평형 목표 ξ_{eq} 를 점유가 즉시 따라가지 못하고 뒤쳐진다 — 그 지연이 peak 의 꼬리다. 코드는 전이당 하나의 지연 길이 $L_{V,j}$ 를 resolver _resolve_lag_length 로 구한다. 이 절은 그 사슬 $\mathcal{A} \rightarrow \chi_d \rightarrow \Delta H_a^{eff} \rightarrow L_q \rightarrow L_V$ 를, 운동방정식의 보편형에서 한 단계씩 닫는다.

1.8.1 지연의 보편 방정식과 용량축 길이 L_q

(a) 출발 — 운동방정식을 용량축으로. §1.5 의 운동방정식 $d\xi_j/dt = k_j(\xi_{eq,j} - \xi_j)$ 을, 정전류에서 성립하는 $dq/dt = |I|/Q_{cell}$ 로 나누면 $d\xi_j/dq = (Q_{cell}k_j/|I|)(\xi_{eq,j} - \xi_j)$. (b) 연산 — 지연 변수. 지연 $r_j \equiv \xi_{eq,j} - \xi_j$ 의 변화율 $dr_j/dq = d\xi_{eq,j}/dq - d\xi_j/dq$ 에 위 식을 넣으면 (c) 중간식.

$$\frac{dr_j}{dq} = \frac{d\xi_{eq,j}}{dq} - \frac{Q_{cell}k_j}{|I|} r_j, \quad (1.42)$$

(d) 박스 — 용량축 길이 정의. 계수의 역수가 용량축 지연 길이다:

$$\frac{dr_j}{dq} = \frac{d\xi_{eq,j}}{dq} - \frac{r_j}{L_{q,j}}, \quad \boxed{L_{q,j} = \frac{|I|}{Q_{cell}k_j}}. \quad (1.43)$$

$L_{q,j}$ 는 요구($|I|/Q_{cell}$)와 공급(k_j)의 비 그 자체다 — 근본식의 세 인자가 전부 이 한 양을 통해 꼬리로 들어온다. 완화 속도 k_j 는 평형 근방 선형 완화에서 정·역 속도의 합이다 — detailed balance (1.29)

로 $r_j^- = r_j^+ e^{-\mathcal{A}_j/RT}$ 이므로

$$k_j = r_j^+ + r_j^- = r_j^+ (1 + e^{-\mathcal{A}_j/RT}), \quad r_j^+ \simeq k_0 e^{-(\Delta G_{a,j}^{\text{eff}} - \chi_d \mathcal{A}_j)/RT} \quad (k_0 = k_B T/h), \quad (1.44)$$

이고, 괄호 인자 $(1 + e^{-\mathcal{A}_j/RT})$ 가 역방향 몫의 전부다 ($\mathcal{A} \gtrsim 3RT$ 면 1로 죽는다). 이 두 인자가 아래 L_q 평가식의 분모와 forward 지수를 각각 채운다.

1.8.2 컷 affinity $\mathcal{A}$ — 꼬리 시작점의 구동력

L_q 는 전이당 한 점(꼬리 컷점 q_a)에서 상수로 동결된다. (a) 출발 — 컷의 정의. 컷점은 원천 $d\xi_{\text{eq}}/dq$ 가 정점의 일정 분율(약 5%)로 떨어지는 좌표이고, (b)(c) 연산·중간식 — 컷의 구동력. 그곳의 구동력은 $\mathcal{A} = z_{\text{cut}} \cdot n_j RT$ 다($z_{\text{cut}} = 4.357$ 이 그 미분 $d\xi_{\text{eq}}/dq$ 의 5% 컷에 대응 — 점유 ξ_{eq} 자체가 아니라 미분 기준; logistic 미분 중의 5% 폭이 중심에서 $\pm z_{\text{cut}} RT/F$ 규모라 $\mathcal{A} = z_{\text{cut}} n_j RT$). (d) 박스 — 상한과 함께.

$$\mathcal{A} = \min(z_{\text{cut}} n_j RT, A_{\text{cap}} RT), \quad z_{\text{cut}} = 4.357, A_{\text{cap}} = 4.0 \text{ (기본; } z_{\text{cut}} \text{ 는 미분 5\% 컷의 선택값)}. \quad (1.45)$$

이것이 코드의 $A = \min(z_{\text{cut}} * n_{\text{safe}} * R*T, A_{\text{cap}} * R*T)$ 다. 부호의 핵심 — 컷 affinity 의 크기는 충·방전 동일($n_j > 0$ 라 항상 양수)이고, 방향은 아래 $\chi_d \cdot \Delta H_a^{\text{eff}}$ 가 받는다. 방향 부호 σ_d 를 min 안에 넣으면 충전에서 음수 상한이 되는 버그가 생기므로, 코드는 σ_d 를 크기에서 빼고 방향은 전달 계수로만 주입한다.

1.8.3 방향별 전달 계수와 유효 장벽

(a) 출발 — 합-1 제약. 전이상태가 정·역 장벽을 비대칭으로 가르는 분율 $\chi \in [0, 1]$ 의 합-1 제약 ($\chi + \chi' = 1$, 식 (1.29) detailed balance 가 강제)에서, (b)(c) 방향별 선택. 방향별 전달 계수는

$$\chi_d = \chi_{\text{split}}(\chi, \sigma_d) = \begin{cases} \chi & \sigma_d \geq 0 \text{ (방전)} \\ 1 - \chi & \sigma_d < 0 \text{ (충전)}. \end{cases} \quad (1.46)$$

이것이 `func_chi_d(chi, sigma_d)` 이며(생성자 `chi_split` 로 다른 규칙 주입 가능). (d) 유효 장벽. 깊은 꼬리에서 방전은 $\xi \rightarrow 1$, 충전은 $\xi \rightarrow 0$ 거울이라 역방향 장벽의 상수 몫이 같은 $+\Omega$ 로 흡수된다 — 꼬리 구동력 $\mathcal{A}_j = sF(V - U_j) - \Omega_j(1 - 2\xi_j)$ 에서 상호작용 몫 $-\Omega(1 - 2\xi)$ 가 깊은 꼬리에서 상수 $+\Omega$ 로 가고, 이것이 활성화 엔탈피에 흡수되어 유효값이 된다:

$$\Delta H_{a,j}^{\text{eff}} = \Delta H_{a,j} - \chi_d \Omega_j. \quad (1.47)$$

이것이 `func_dH_a_eff(dH_a, Omega, chi_d)` 이고, 코드는 `use_dH_eff` 가 꺼져 있으면 보강 없이 ΔH_a 를 그대로 쓴다(헬퍼 `_chi_and_dH_eff` 가 $(\chi_d, \Delta H_a^{\text{eff}})$ 를 한 곳에서 낸다).

1.8.4 L_q 의 평가와 전압축 환산 L_V

(a) 출발 — 정·역 합과 Eyring prefactor. 식 (1.44) 의 $k_j = r_j^+ (1 + e^{-\mathcal{A}_j/RT})$ 와 $r_j^+ \simeq k_0 e^{-(\Delta G_a^{\text{eff}} - \chi_d \mathcal{A})/RT}$ ($k_0 = k_B T/h$) 을 식 (1.43) 의 $L_{q,j} = |I|/(Q_{\text{cell}} k_j)$ 에 넣으면 (b)(c) 연산·중간

식 — $\Delta G_a^{\text{eff}} = \Delta H_a^{\text{eff}} - T\Delta S_a$ 로 갈라 적기.

$$L_{q,j} = \frac{|I|}{Q_{\text{cell}}} \cdot \frac{h}{k_B T} \cdot \frac{e^{(\Delta H_{a,j}^{\text{eff}} - T\Delta S_{a,j} - \chi_d A)/RT}}{1 + e^{-A/RT}}, \quad (1.48)$$

(d) 박스 — 특성 온도로 묶기. 앞 인자를 $T_* \equiv |I|h/(Q_{\text{cell}}k_B)$ 로 묶고 forward 지수를 분리하면

$$L_{q,j} = \frac{T_*}{T} \frac{\exp[(\Delta H_{a,j}^{\text{eff}} - T\Delta S_{a,j})/RT]}{1 + e^{-A/RT}} e^{-\chi_d A/RT}, \quad T_* \equiv \frac{|I|h}{Q_{\text{cell}}k_B}. \quad (1.49)$$

func_L_q(T, I, Q_cell, dH_a, dS_a, x, A) 가 이 로그를 $\ln L_q = \ln(T_{\text{attempt}}/T) - \ln(1+e^{-A/RT}) + dG_a/RT - xA/RT$ 로 적고 ($T_{\text{attempt}} = (I/Q_{\text{cell}})h/k_B = T_*$, $x = \chi_d$, $dG_a = \Delta H_a^{\text{eff}} - T\Delta S_a$) 지수화한다. 암묵 전제 명시 — 식 (1.49) 의 ΔH_a^{eff} 는 func_L_q 의 dH_a 인자로 들어가는 값 dH_a_use 이고, 이것은 use_dH_eff=True 일 때만 식 (1.47) 의 $\Delta H_a - \chi_d \Omega$ 와 같다 — 꺼져 있으면 그대로 ΔH_a 다 (_chi_and_dH_eff 의 분기). 전압축으로 옮기면, 컷점 OCV 기울기를 곱한다 — 꼬리 진폭이 용량축 $1/L_q$ 와 분모 dV_n/dq 가 묶여 전압축 길이로 정리되는 것이다:

$$L_{V,j} = \left| \frac{dV}{dq} \right|_{q_a} L_{q,j} = |dVdq_{qa}| \cdot L_{q,j}. \quad (1.50)$$

코드의 return abs(dVdq_qa) * L_q 다. 부호의 핵심 — 컷 affinity $\mathcal{A}$ 가 전이당 컷 상수라 (§1.8 의 동결), 코드 안에서 L_q 는 V 의 함수로 다시 미분되지 않는다: 운영상 실현 미분은 $\partial \ln L_q / \partial V = 0$ 이다(전이당 한 스칼라). 부등식 $\partial \ln L_q / \partial V < 0$ 은 물리적 동기로 읽어야 한다 — 만일 $\mathcal{A}$ 를 컷에 동결하지 않고 국소 구동력 $\mathcal{A} = \sigma_d F(V_n - U)$ 로 두면 $V \uparrow \Rightarrow \mathcal{A} \uparrow \Rightarrow$ 유효 장벽 $\downarrow \Rightarrow L_q \downarrow$ (꼬리 짧아짐) 이고, 이 단조성이 “꼬리 컷점을 원천 정점의 일정 분율로 잡는다”는 컷 규칙의 정당성이다. 곧 부등식은 컷점 선택의 근거이지 코드가 격자마다 평가하는 양이 아니다. 한편 $|I|$ 의존은 동결 뒤에도 살아 있다 — $L_q \propto |I|(T_* \propto |I|)$ 라 $|I| \rightarrow 0$ 에서 $L_V \rightarrow 0$, 다음 절의 꼬리가 사라지고 평형 peak 으로 환원된다. 직접 지정 'L_V' 가 있으면 동역학을 우회해 그 값을 쓰고, $I \leq 0$ 이거나 dH_a 키가 없으면 $L_V = 0$ 이다.

코드 대응. N7 진행. n_safe=|n_j| $\rightarrow$ $\mathcal{A}$ (식 (1.45)) $\rightarrow$ (chi_d, dH_a_use)=_chi_and_dH_eff(...) (식 (1.46)·(1.47)) $\rightarrow$ L_q=func_L_q(...,x=chi_d,A=A) (식 (1.49)) $\rightarrow$ L_V=|dVdq_qa|*L_q (식 (1.50)). 전이당 상수(대표 T_{rep} , 대표 n)로 한 번 평가한다.

1.9 인과 기억 꼬리와 충전 격자 역전 (N8)

지연 길이 $L_{V,j}$ 가 충분히 크면 ($\geq$ 격자 몇 칸) 코드는 평형 종 대신 인과 기억 꼬리를 만든다. 이 절이 그 합성곱과, ★충전에서의 격자 역전을 닫는다 — 본 문건의 가장 미묘한 부호 자리다.

1.9.1 지수 기억 — 일반해의 이산형

(a) 출발 — 1계 선형 ODE. 지연 방정식 (1.43) 는 1계 선형이라 적분인자 $e^{q/L_{q,j}}$ 로 닫힌 해를 갖는다.
(b) 연산 — 적분인자. 양변에 $e^{q/L_{q,j}}$ 를 곱하면 좌변이 완전 미분으로 묶이고

$$\frac{d}{dq} \left(r_j e^{q/L_{q,j}} \right) = e^{q/L_{q,j}} \left(\frac{dr_j}{dq} + \frac{r_j}{L_{q,j}} \right) = e^{q/L_{q,j}} \frac{d\xi_{eq,j}}{dq}, \quad (1.51)$$

(c) 중간식 — 적분해 일반해. q_0 부터 적분하고 $e^{-q/L_{q,j}}$ 를 곱해 r_j 를 꺼내면

$$r_j(q) = r_j(q_0) e^{-(q-q_0)/L_{q,j}} + \int_{q_0}^q e^{-(q-q')/L_{q,j}} \frac{d\xi_{eq,j}}{dq'} dq' \quad (1.52)$$

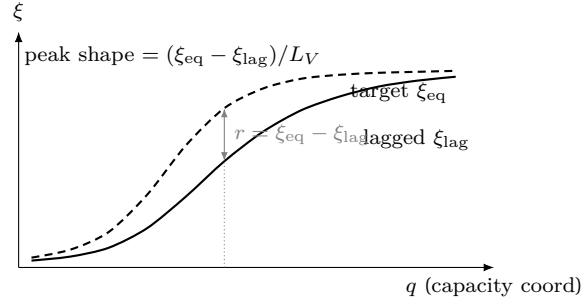


Figure 10: 지연 ODE 의 완화(신규). 파선 = 평형 목표 $\xi_{eq}(q)$, 실선 = 점화식 (1.53) 으로 뒤쳐진 ξ_{lag} . 둘의 차 $r = \xi_{eq} - \xi_{lag}$ 가 지연이고, peak 모양 $(\xi_{eq} - \xi_{lag})/L_V$ (식 (1.54))는 이 차를 길이로 나눈 이산 미분이다. 이 때근한 차분이 미분 $d\xi_{eq}/dV$ 로 수렴하는 극한은 오히려 $L_V \gg \Delta_{grid} (\rho \rightarrow 1, \text{ 커널이 진짜 미분이 되는 쪽})$ 이다 — 그림은 그 영역을 그린다. 반대로 L_V 가 작아지는 평형 회복은 이 때근한 차분의 극한이 아니라 코드의 분기 스위치(식 (1.55))가 담당해 평형 종(식 (1.41))으로 직접 떨어뜨린다(문턱 진폭 불연속·자세한 논증은 본문 §1.9).

— 초기 지연의 지수 감쇠 + 과거 목표 변화율을 지수 커널 $K(\Delta q) = e^{-\Delta q/L_V}$ 로 가중한 기억의 합성곱이다(계는 길이 L_V 만큼의 최근 과거만 기억). (d) 박스 — 이산 저역통과. 이산 격자에서 이 1 차 저역통과는 한 칸당 감쇠 $\rho = \exp(-\Delta_{grid}/L_V)$ 의 점화식이다(연속해 (1.52) 를 격자 간격 Δ_{grid} 로 이산화하면 한 칸 전파가 $e^{-\Delta_{grid}/L_V}$ 가중):

$$\xi_{lag,i} = \rho \xi_{lag,i-1} + (1 - \rho) \xi_{eq,i} \quad (1.53)$$

이고, 코드 `_causal_lowpass` 가 이를 (가능하면) `scipy.signal.lfilter` 의 계수 $[1 - \rho]/[1, -\rho]$ 로, 아니면 같은 점화식 루프로 평가한다. $L_V \leq 0$ 이거나 비유한이면 원신호를 그대로 돌린다. 그림 10 가 목표 ξ_{eq} 와 뒤쳐진 ξ_{lag} , 그 차 $r = \xi_{eq} - \xi_{lag}$ 를 보인다.

1.9.2 peak 모양 — 평형에서 지연을 뺀 것

(a)(b)(c) 출발·연산·중간식. 진행률은 어디서나 $\xi_j = \xi_{eq,j} - r_j$ 이고(지연 r_j 는 일반해 (1.52) 가 구간 결정), 그 미분 $d\xi_j/dV = d\xi_{eq,j}/dV - dr_j/dV$ 를 보존식 $dQ/dV = C_{bg} + \sum Q_j d\xi_j/dV$ 에 넣은 “평형 전환율에서 지연을 뺀 것”이다. 이산 격자에서 이 차분은 $(\xi_{eq} - \xi_{lag})$ 를 길이로 나눈 형태가 된다. (d) 박스.

$$\text{peak_shape} = \frac{\xi_{eq} - \xi_{lag}}{L_{V,j}}. \quad (1.54)$$

이것이 코드의 `peak_shape = (ksi_eq - occ_lagged) / lag_len_V` 다(ξ_{lag} 는 점화식 (1.53) 의 출력). 이 차분 이 때근한 미분 $d\xi_{eq}/dV$ 로 수렴하는 극한은 $L_V \gg \Delta_{grid}$ 쪽이다 — 이때 한 칸 감쇠 $\rho = e^{-\Delta_{grid}/L_V} \rightarrow 1$ 이라 점화식 (1.53) 의 커널이 길이 L_V 의 진짜 1 차 저역통과(미분 커널)로 살아나, $(\xi_{eq} - \xi_{lag})/L_V$ 가 평형 종에 꼬리를 더한 모양을 낸다. 반대로 L_V 가 작아지는 평형 회복은 이 차분의 극한이 아니다: $L_V \rightarrow 0$ 이면 $\rho \rightarrow 0$ 이라 $\xi_{lag} \rightarrow \xi_{eq}$ (같은 칸 — 한 칸 지연이 아니다), 곧 분자 $(\xi_{eq} - \xi_{lag}) \rightarrow 0$ 과 분모 $L_V \rightarrow 0$ 이 함께 사라지는 0/0 이라 식 (1.54) 가 종으로 매끈히 환원되지 않는다. 그 작은 L_V 환원은 코드의 분기 스위치가 담당한다 — $L_V < \nu \Delta_{grid}$ 면 식 (1.54) 를 평가하지 않고 평형 종 식 (1.41) 을 직접 쓴다:

$$\text{peak_shape} = \begin{cases} \xi_{eq}(1 - \xi_{eq})/w & L_{V,j} < \nu \Delta_{grid} \text{ (또는 비유한)} \quad [\text{평형, 식 (1.41)}] \\ (\xi_{eq} - \xi_{lag})/L_{V,j} & \text{그 외} \quad [\text{꼬리, 식 (1.54)}], \end{cases} \quad (1.55)$$

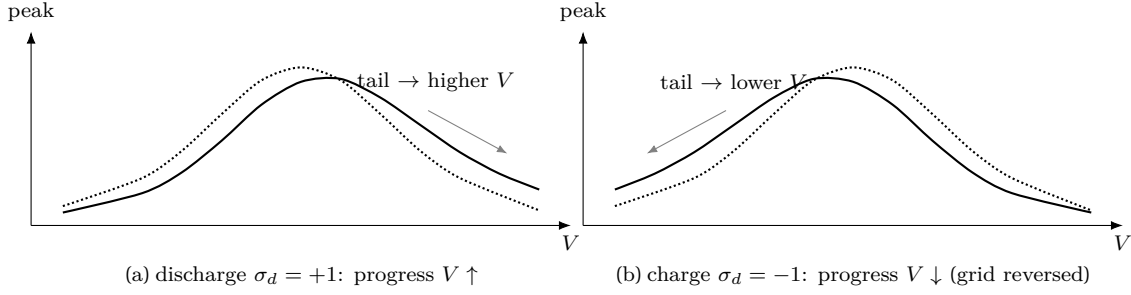


Figure 11: 인과 꼬리의 방향(v7-11 유래). 점선 = 평형 중 ($\xi_{eq}(1 - \xi_{eq})/w$, 방향 불변). 실선 = peak_shape with tail. (a) 방전은 진행이 $V \uparrow$ 라 꼬리가 높은 V 쪽으로 늘어진다(격자 그대로). (b) 충전은 진행이 $V \downarrow$ 라 격자를 뒤집어 필터($\xi[:, -1] \cdots[:, -1]$)해 꼬리가 낮은 V 쪽으로 — 방전의 거울. 두 경우 모두 peak 는 양수.

$\nu = \text{min_lag_grid_steps} = 2$ 다(지연이 격자 두 칸보다 짧으면 평형 중 직접). 이 전환은 매끈한 *handoff* 가 아니라 이산 모드 스위치임에 주의한다 — 문턱 $L_V = \nu \Delta_{\text{grid}}$ 에서 꼬리 분기의 진폭과 평형 중의 진폭 ($\propto 1/w$)이 정확히 같게 맞춰져 있지 않아 작은 불연속이 생길 수 있다. 이는 sub-grid 지연의 수치 불안정을 피하기 위한 실용적 선택이며(ν 를 키우면 전환점이 더 깊은 꼬리로 밀려 점프가 작아진다), 꼬리식 자신의 $L_V \rightarrow 0$ 소멸 (0/0)은 이미 평형 분기 영역에 들어가 코드가 꼬리식으로 평가하지 않는 구간이다.

1.9.3 ★충전 격자 역전 — 인과 방향

인과 합성곱 (1.52) 은 “진행 방향의 과거”를 기억한다. 방전($\sigma_d = +1$)은 진행이 V 증가 방향이라 격자 오름차순이 곧 시간 순서이고, 저역통과를 격자 그대로 적용한다. 충전($\sigma_d = -1$)은 진행이 V 감소 방향 — 격자 오름차순의 역이 시간 순서다. 따라서 충전은 격자를 뒤집어 필터하고 되돌린다:

$$\xi_{\text{lag}} = \begin{cases} \text{causal_lowpass}(\xi_{\text{eq}}) & \sigma_d \geq 0 \text{ (방전)} \\ \text{causal_lowpass}(\xi_{\text{eq}}[:, -1])[:, -1] & \sigma_d < 0 \text{ (충전)}. \end{cases} \quad (1.56)$$

이것이 코드의 `occ_lagged = lowpass(ksi_arr[:, -1])[:, -1]` (충전 분기)다. 이 역전이 없으면 충전 꼬리가 미래를 기억하는 비인과 신호가 되어 peak 가 엉뚱한 쪽으로 번진다. 부호 결과 — 충전 dQ/dV 는 방전의 거울상이고, $\text{peak_shape} = (\xi_{\text{eq}} - \xi_{\text{lag}})/L_V$ 는 양수를 유지한다(꼬리가 진행 방향 뒤쪽, 곧 충전에서는 V 가 큰 쪽으로 늘어진다). 그림 11 가 두 방향을 나란히 보인다.

1.10 합산과 역보간 (N9)

전이 루프가 각 전이의 peak_shape 를 (식 (1.55) 의 두 분기로) 만들면, 코드는 용량 가중을 곱해 작업 격자 위 누적에 더하고, 모든 전이가 끝나면 내부 전위 격자로 역보간한다. 보존식 $Q_{\text{cell}q} = Q_{\text{bg}} + \sum_j Q_j \xi_j$ 가 $\sum_j Q_j \xi_j$ 꼴이라 관측 ICA 는 배경과 전이별 기여의 선형 합이다 — 합산 자체는 보존식의 직접 미분이라 가정이 아니다(서로소 자리 분해가 전제):

$$\frac{dQ}{dV}(V_n) = C_{\text{bg}} + \sum_{j=1}^{N_p} Q_j [\text{peak_shape}_j] = C_{\text{bg}} + \sum_j Q_j [\text{평형 peak} - \text{지연 꼬리}]. \quad (1.57)$$

Table 3: 전이 초기값 GRAPHITE_STAGING_LIT(4 건) — 출발점, 피팅으로 override. U 는 'U' 폴백이자 ($\Delta H_{\text{rxn}}, \Delta S_{\text{rxn}}$) 정합 목표.

stage	U [V]	ΔH_{rxn} [J/mol]	ΔS_{rxn} [J/(mol K)]	Q [Q_{cell}]	Ω [J/mol]	ΔH_a [J/mol]	$ dV/dq _{q_a}$ [V]
4→3	0.210	−11700	+29.0	0.10	6000	48000	0.30
3→2L	0.140	−13500	0.0	0.12	8000	46000	0.30
2L→2	0.120	−13100	−5.0	0.25	10000	44000	0.30
2→1	0.085	−13000	−16.0	0.50	13000	40000	0.30

코드는 `dqdv_work += tr['Q'] * peak_shape` 로 누적하고(배경은 루프 전에 칼럼), 마지막에 `np.interp(V_n, V_work, dqdv_work)` 로 작업 격자에서 내부 전위 격자로 되돌린다(`dqdv_out`). 스칼라 입력이면 첫 성분만 반환한다.

1.10.1 staging 전이 초기값 — 피팅 출발점

4건의 전이 초기값이 GRAPHITE_STAGING_LIT 에 박혀 있다(신뢰값 아닌 초기값 — 사용자 피팅이 override 전제). 표 3 가 각 인자의 의미와 출발값이다 — 이 표가 있어 “이 문건만으로 곡선 재현 코드를 짤 수 있다”.

각 전이는 폭 w 폴백(0.020/0.016/0.014/0.012 V)과 $n = 1$, $\Delta S_a = 0$ 을 함께 갖는다. $\Delta H_{\text{rxn}}/\Delta S_{\text{rxn}}$ 은 $U(298)$ 정합으로 정해졌고($U = (-\Delta H_{\text{rxn}} + 298.15\Delta S_{\text{rxn}})/F$ 가 표의 U 와 일치), ΔH_a 는 저SOC→만충에서 감소하는 DFT 활성화 경향, $|dV/dq|_{q_a}$ 는 컷 OCV 기울기(피팅), Ω 는 정규용액 추정이다.

1.10.2 LCO 양극 $\Delta S_{\text{rxn}}^{\text{cat}}$ 분해와 코드 일반화

식 (1.14) 의 분해를 N9 합산 관점에서 정리한다. 각 전이 j 의 dS_{rxn} 은 세 항의 합이다:

$$\Delta S_{\text{rxn},j}^{\text{cat}}(x, T) = \underbrace{\Delta S_j^{\text{config}}}_{\text{logistic 자동·표준값 } \Delta S_j^0} + \underbrace{\Delta S_j^{\text{vib}}}_{\text{음의 baseline}} + \underbrace{\Delta S_e(x, T)}_{\text{MIT 게이트, } \propto T \text{ (LCO 고유)}}, \quad (1.58)$$

이중계산 금지(B): ΔS_j^0 는 중심 표준값에만(config 가 logistic 내부에서 이미 생성하는 몫과 분리). ΔS_j^{vib} 는 음수(phonon, 고- x) — 흑연 ΔS_{rxn} 과 같은 부호 패턴. ΔS_e 는 §1.6 식 (1.39)(삼입 기준 음수, MIT 게이트 국소 봉우리, $\propto T$).

코드 일반화(H). LCO_STAGING_LIT 는 흑연 GRAPHITE_STAGING_LIT 와 같은 구조 — $dH_{\text{rxn}}, dS_{\text{rxn}}, U, Q, \Omega, dH_a, dVdq_{qa}$ 필드. 전자 엔트로피는 dS_{rxn} 필드에 플러그인된다($dS_{\text{rxn_cat}} = dS_{\text{config}} + dS_{\text{vib}} + \text{func_dSe}(T, x, \dots)$). MSMR $x_j = \text{Ch.1 transition-logistic 동형 [15]}$ 이므로 `func_ksi_eq·func_U_j` 등 코어 메서드는 파라미터 교체(+전자항 1항)만으로 LCO 에 적용된다(구조 변경 0, §1.6 코드 박스).

갭 처리. $G1(\text{연속 } \Delta S(x)) \cdot G2(g(E_F)(x)) \cdot G3(\text{MSMR LCO 파라미터}) \cdot G4(\text{도핑 shift}) \cdot G5(\Delta H_f \text{ 절대값}) = \text{우리 코인 하프셀 데이터 round-trip 피팅으로 식별. 허위 정밀 금지(tier 표기: A=Xia/Motohashi} \cdot B=\text{단전극 실측} \cdot F=\text{파생} \cdot G=\text{갭}).$

Table 4: 전체 입력 인자(코드 식별자)와 기본값. 전이 dict 키는 전이별, 생성자 인자는 모델 공통이며 일부는 전이 dict 로 per-transition override 된다($z_{\text{cut}}, A_{\text{cap}}, \text{use_w_eff}, \text{use_dH_eff}$).

인자(코드)	자리	기본값	곡선 내 역할(식)
— 전이 <i>dict</i> 키(전이별) —			
U 또는 (dH_rxn, dS_rxn)	전이	—	평형 중심 $U_j(T)$ ((1.11))
w 또는 n	전이	— / 1	폭 $w_j = n_j RT/F$ ((1.26))
Q	전이	—	용량 가중(면적)
Omega, gamma	전이	0, 0	상호작용·분기(히스, (1.22)(1.24))
h_eta	전이	1.0	부분 cycle 분기 인자
dH_a, dS_a	전이	— / 0	활성화(꼬리, (1.49))
dVdq_qa	전이	0	컷 OCV 기울기 $L_q \rightarrow L_V$ ((1.50))
L_V	전이	—	직접 지연 길이(동역학 우회)
z_cut, A_cap_RT	전이/공통	4.357, 4.0	컷 affinity ((1.45))
use_w_eff, use_dH_eff	전이/공통	False, True	옵션 토글((1.27), (1.47))
— 생성자 인자(모델 공통) —			
x/chi, chi_split	공통	0.5, func_chi_d	전달 계수 χ_d ((1.46))
Rn	공통	0.0	분극 저항 ((1.4))
Cbg	공통	0.0	배경 C_{bg} (상수 또는 V 함수)
w_eff_floor_frac	공통	0.05	w^{eff} 하한 분율 ((1.27))
grid_pad_lo/hi, n_work_min	공통	0.15, 2048	작업 격자 ((1.5))
min_lag_grid_steps	공통	2.0	꼬리/평형 전환 문턱 ((1.55))
v_span_floor	공통	10^{-6}	격자 폭 하한(수치 안전)
seed_T/I/Q_cell	공통	298.15, 0.1, 1.0	진단용 seed L_V 대표 조건
— 호출 인자(curve/dqdv) —			
V_app, T, c_rate/I_abs, Q_cell, direction	호출	—	실험조건 ((1.1))

1.10.3 전체 입력 인자와 기본값 — 피팅 준비

사용자 목표는 이 모든 인자를 입력으로 노출해 측정 데이터에 Optuna 로 피팅하는 것이다. 곡선식의 모든 기호가 생성자 인자 또는 전이 dict 키이며, 내부 하드코딩 상수는 없다(전부 기본값+override). 표 4 가 전 조정 인자와 기본값이다 — 어느 것을 고정하고 어느 것을 피팅할지는 사용자가 데이터로 정한다(본 문건은 스코프를 정하지 않는다).

표의 모든 행이 코드 입력이라 “고정/피팅 스코프”는 자유롭게 잡을 수 있다 — 예컨대 ($\Delta H_{\text{rxn}}, \Delta S_{\text{rxn}}, Q, w$) 를 풀고 ($\Omega, \Delta H_a, dVdq_{\text{qa}}$) 는 좁은 상하한으로 두는 식이다. 리액션·DFT 값은 신뢰 상한이 아니라 출발점이므로 소폭 자유도를 권한다.

핵심. 이 문건만으로 한 곡선 재현(6단계). (1) 표 3 의 4 전이로 transitions 구성. (2) 실험조건 σ_d , $|I| = c_{\text{rate}} \cdot Q_{\text{cell}}, T, R_n$ 설정 $\rightarrow$ 분극 V_n ((1.1)(1.4)), 작업 격자 V_{work} ((1.5)). (3) 전이마다 $U_j(T)$ ((1.11)) $\rightarrow$ 분기 중심 center ((1.25)) $\rightarrow$ 폭 w_j ((1.26)) $\rightarrow$ 평형 점유 ξ_{eq} ((1.31)). (4) 지연 길이: A ((1.45)) $\rightarrow \chi_d, \Delta H_a^{\text{eff}}$ ((1.46)(1.47)) $\rightarrow L_q$ ((1.49)) $\rightarrow L_V$ ((1.50)), 전이당 상수. (5) *peak_shape*: $L_V < 2\Delta_{\text{grid}}$ 면 평형 중 ((1.41)), 아니면 인과 꼬리 ((1.54), 충전 격자 역전 (1.56)). (6) 용량 가중 합산 후 V_n 으로 역보간 ((1.57)). 색인은 표 5.

1.10.4 facade 와 전체 진행 한눈에

상위 curve 가 실험조건을 받아 $\sigma_d = \text{direction_to_sigma}$, $|I| = c_{\text{rate}} \cdot Q_{\text{cell}}$ (또는 I_{abs} 우선)로 환산해 dqdv 를 재사용한다(새 물리 없음). 기준선 equilibrium 은 $|I| \rightarrow 0$ 한계로 식 (1.41) 만 합산한 충방전 불변·히스 미반영 곡선이다. 전체 진행은 표 5 가 노드·식·코드 식별자로 담는다.

Table 5: 노드 ↔ 식 ↔ 코드 식별자 매핑 (전체 진행). 본 문건 절 순서 = 이 노드 순서.

노드	물리식	본 문건 식	코드 식별자
N0	$\sigma_d, I = c_rate Q_{cell}$	(1.1)	curve_direction_to_sigma
N1	$V_n = V_{app} - \sigma_d I R_n$	(1.4)	dqdv L412
N2	$U_j(T) = (-\Delta H + T\Delta S)/F$	(1.11)	func_U_j
N3	$\Delta U_j^{hys}, U_j^d$	(1.22),(1.24)	func_dU_hys, func_U_branch
N4	$w_j = n_j RT/F (w^{eff})$	(1.26)((1.27))	func_w, func_w_eff, width
N5	$\xi_{eq} = \text{logistic}[\sigma_d(V - U^d)/w]$	(1.31)	func_ksi_eq
N6	$Q_j \xi_{eq}(1 - \xi_{eq})/w$	(1.41)	equilibrium, 인라인
N7	$\mathcal{A}, \chi_d, \Delta H_a^{eff}, L_q, L_V$	(1.45)–(1.50)	_resolve_lag_length, func_L_q
N8	$(\xi_{eq} - \xi_{lag})/L_V$, 역전	(1.54),(1.56)	_causal_lowpass
N9	$C_{bg} + \sum_j Q_j[\cdot]$	(1.57)	dqdv_work, np.interp

1.11 부호 사슬 전수 검사

브리프 §7 의 부호 체크리스트를 전전 확인한다 — 한 곳이라도 어긋나면 결함이다. 기준 명제 = 방전 시 $V \uparrow \Rightarrow$ 탈리튬화 $\uparrow$, 충전 dQ/dV 는 방전의 거울(양수).

- S1. $U_j(T) = (-\Delta H + T\Delta S)/F$, $\Delta G = -FU$. 식 (1.11)·(1.9). $\Delta H_{rxn} < 0$ (발열) 이면 $-\Delta H_{rxn} > 0$ 이 중심을 올린다(흡열 아님). $\Delta G_j = -sFU_j$ 부호 일치. ✓
- S2. $\xi_{eq} = \text{logistic}[\sigma_d(V - U)/w]$. 식 (1.31). 방전 $\sigma_d = +1$ 에서 $V \uparrow \Rightarrow \xi_{eq} \uparrow$. ✓
- S3. $d\xi/dV = \sigma_d \xi(1 - \xi)/w$, **peak 양수**. 식 (1.41). peak 모양 = $|d\xi/dV| = \xi(1 - \xi)/w \geq 0$, 방향 불변. ✓
- S4. $\Delta U_{hys} \geq 0$, $\Omega \leq 2RT \rightarrow 0$; 분기 중심 $\pm \frac{1}{2}\sigma_d$. 식 (1.22)·(1.24). 극대 > 극소라 ≥ 0 ; $u_j \rightarrow 0$ 에서 0; 방전 +/충전 - 라 $U^{dis} > U^{chg}$. ✓
- S5. χ_d : 방전 χ /충전 $1 - \chi$; $\Delta H_a^{eff} = \Delta H_a - \chi_d \Omega$. 식 (1.46)·(1.47). 합-1 거울 대칭. ✓
- S6. $\partial \ln L_q / \partial V < 0$ (물리적 동기). 식 (1.49)·(1.50) 논의. $\mathcal{A}$ 가 컷 상수라 운영상 실현 미분은 $\partial \ln L_q / \partial V = 0$ (전이당 한 스칼라)이고, 부등식 < 0 은 컷 규칙의 동기로만 성립한다 — 국소 구동력으로 두면 $V \uparrow \Rightarrow \mathcal{A} \uparrow \Rightarrow$ 유효 장벽 $\downarrow \Rightarrow L_q \downarrow$ (꼬리 짧아짐). 자기모순 없음(동결과 부등식이 같은 단조성에서 일관). ✓
- S7. 꼬리: 충전 격자 역전($\xi[:: -1] \cdots [:: -1]$); 충전 dQ/dV 방전 거울(양수). 식 (1.56). 인과 방향 보존, peak_shape = $(\xi_{eq} - \xi_{lag})/L_V > 0$. ✓
- S8. 분극 $V_n = V_{app} - \sigma_d |I| R_n$. 식 (1.4). 방전 시 측정 > 내부 보정. ✓

전전이 기준 명제와 정합한다 — 부호 결함 0.

검사. 부호 회귀 *self-test* (재현 가능 수치 고정). 위 정성 검산을 *falsifiable* 수치에 못박아 회귀를 막는다 — 아래 네 항은 코드 `__main__` 의 *self-test* 와 같은 양을 손으로 재산출한 것이며 ($T = 298.15$ K), 한 줄이라도 어긋나면 부호 사슬이 깨진 것이다.

- R1. 히스 분기 방향. $\Omega = 12000$ J/mol, $\gamma = 1$ 에서 식 (1.22) 는 $\Delta U^{hys} = \frac{2}{F}[\Omega u - 2RT \text{artanh } u] = 86.7$ mV($u = \sqrt{1 - 2RT/\Omega} = 0.766$). 분기 중심 식 (1.24) 가 방전 $+\frac{1}{2}\Delta U^{hys}$ /충전 $-\frac{1}{2}\Delta U^{hys}$ 라, peak 갈림 $V_{dis} - V_{chg} = +\gamma \Delta U^{hys} = +86.7$ mV > 0(방전 peak 가 높은 전위 — 기준 명제 일치).

- R2. 히스 문턱.** $\Omega = 2RT = 4958 \text{ J/mol}$ 에서 $u = 0$, 식 (1.22) $\Rightarrow \Delta U^{\text{hys}} = 0.0 \text{ mV}$ — $\Omega \leq 2RT$ 분기가 정확히 0 으로 연속(상분리 미만 = 갈림 없음).
- R3. $|I| \rightarrow 0$ 환원·방향 불변.** $\gamma = 0$, $|I| = 10^{-6}$ 에서 식 (1.50) 의 $L_V \propto |I| \rightarrow 0$ 이라 식 (1.55) 가 평형 종으로 떨어지고, 식 (1.41) 의 $peak = \xi_{\text{eq}}(1 - \xi_{\text{eq}})/w$ 는 σ_d 불변 — 방전·충전 곡선 차 $\rightarrow 0$ (부호 S3 의 양수·방향 불변 수치 확인).
- R4. L_q 동결 vs 부등식.** $\mathcal{A} = \min(z_{\text{cut}}n_jRT, A_{\text{cap}}RT)$ 가 전이당 상수라 $\partial \ln L_q / \partial V = 0$ (실현 미분) 이고, 부등식 $\partial \ln L_q / \partial V < 0$ 은 컷 규칙 동기만으로 성립한다(S6 의 정정과 일관) — 두 진술이 한 단조성을 공유하므로 자기모순 0.
- R5. 꼬리 극한의 방향(D-PEAK 회귀).** 한 칸 감쇠 $\rho = e^{-\Delta_{\text{grid}}/L_V}$ 의 두 극한이 반대다 — $L_V \gg \Delta_{\text{grid}} \Rightarrow \rho \rightarrow 1$ 이라 식 (1.54) 의 $(\xi_{\text{eq}} - \xi_{\text{lag}})/L_V$ 가 매끈한 미분 $d\xi_{\text{eq}}/dV$ (평형 종 + 꼬리)로 수렴하고, $L_V \rightarrow 0 \Rightarrow \rho \rightarrow 0$ 이라 $\xi_{\text{lag}} \rightarrow \xi_{\text{eq}}$ (같은 칸)라 분자·분모가 함께 0 인 0/0 — 종으로 매끈히 환원되지 않는다. 작은 L_V 의 평형 회복은 식의 극한이 아니라 식 (1.55) 의 분기 스위치 ($L_V < \nu\Delta_{\text{grid}}$ 면 식 (1.41) 직접)가 낸다 — “ L_V 작으면 식이 종으로 환원”이라는 서술은 거짓 (반증 가능 회귀: 두 극한의 ρ 부호를 뒤집으면 깨짐).

다섯 회귀 항이 모두 통과한다 — 부호 사슬 *self-test PASS*.

References

- [1] J. R. Dahn, “Phase diagram of Li_xC_6 ,” *Phys. Rev. B* **44**, 9170 (1991). DOI: 10.1103/PhysRevB.44.9170.
- [2] T. Ohzuku, Y. Iwakoshi, K. Sawai, “Formation of Lithium-Graphite Intercalation Compounds in Nonaqueous Electrolytes,” *J. Electrochem. Soc.* **140**, 2490 (1993). DOI: 10.1149/1.2220849.
- [3] M. Z. Bazant, “Theory of Chemical Kinetics and Charge Transfer based on Nonequilibrium Thermodynamics,” *Acc. Chem. Res.* **46**, 1144 (2013). DOI: 10.1021/ar300145c.
- [4] H. Eyring, “The Activated Complex in Chemical Reactions,” *J. Chem. Phys.* **3**, 107 (1935). DOI: 10.1063/1.1749604.
- [5] W. Dreyer *et al.*, “The thermodynamic origin of hysteresis in insertion batteries,” *Nature Materials* **9**, 448 (2010). DOI: 10.1038/nmat2730.
- [6] I. Bloom *et al.*, “Differential voltage analyses of high-power, lithium-ion cells,” *J. Power Sources* **139**, 295 (2005). DOI: 10.1016/j.jpowsour.2004.07.021.
- [7] M. Dubarry, C. Truchot, B. Y. Liaw, “Synthesize battery degradation modes via a diagnostic and prognostic model,” *J. Power Sources* **219**, 204 (2012). DOI: 10.1016/j.jpowsour.2012.07.016.
- [8] J. N. Reimers, J. R. Dahn, “Electrochemical and in situ X-ray diffraction studies of lithium intercalation in Li_xCoO_2 ,” *J. Electrochem. Soc.* **139**, 2091 (1992). DOI: 10.1149/1.2221184.
- [9] M. Ménétrier, I. Saadoune, S. Levasseur, C. Delmas, “The insulator-metal transition upon lithium deintercalation from LiCoO_2 : electronic properties and ^7Li NMR study,” *J. Mater. Chem.* **9**, 1135 (1999). DOI: 10.1039/a900016j.
- [10] T. Motohashi, T. Ono, Y. Sugimoto, Y. Masubuchi, S. Kikkawa, R. Kanno, M. Karppinen, H. Yamauchi, “Electronic phase diagram of the layered cobalt oxide system Li_xCoO_2 ($0 \leq x \leq 1$),” *Phys. Rev. B* **80**, 165114 (2009). arXiv:0909.3556. DOI: 10.1103/PhysRevB.80.165114.

- [11] H. Xia, L. Lu, Y. S. Meng, G. Ceder, “Phase transitions and high-voltage electrochemical behavior of LiCoO_2 thin films grown by pulsed laser deposition,” *J. Electrochem. Soc.* **154**, A337 (2007). DOI: 10.1149/1.2509021.
- [12] Y. Reynier, J. Graetz, T. Swan-Wood, P. Rez, R. Yazami, B. Fultz, “Entropy of Li intercalation in Li_xCoO_2 ,” *J. Electrochem. Soc.* **151**, A422 (2004). DOI: 10.1149/1.1646139. [tier B: partial molar $\Delta S_e \approx 0.18 k_B/\text{atom}$ in metallic O3 phase]
- [13] Y. Reynier, J. Graetz, R. Yazami *et al.*, “Effect of entropy change of lithium intercalation in cathodes and anodes on Li-ion battery thermal management,” *J. Power Sources* (2009). DOI: S0378775309021119. [single-electrode LCO $\partial\varphi/\partial T \approx +0.83 \text{ mV/K}$, tier B]
- [14] K. Garikipati *et al.* (Garikipati group), “Bridging scales with machine learning: from first-principles statistical mechanics to continuum phase-field modelling of order–disorder transitions in LiCoO_2 ,” *J. Mech. Phys. Solids* **190**, 105727 (2024). arXiv:2302.08991. [config-only DFT+MC cannot reproduce MIT two-phase plateau at 3.9 V; electronic entropy required]
- [15] D. A. Verbrugge *et al.*, “Thermodynamic model for substitution reactions and phase transitions in electrode materials for lithium-ion batteries,” *J. Electrochem. Soc.* **168**, 010526 (2021). DOI: 10.1149/1945-7111/abd518. [MSMR framework]