

Chapter 1

흑연 음극·LCO 양극 dQ/dV 이론: 한 곡선을 그리는 코드 진행을 따라가는
수식-구동판 — 유도 확장 (v9-03, 흑연+LCO 통합)

서론 — 이 문건이 따라가는 것

리튬이온전지 흑연 음극의 incremental capacity analysis(ICA)는 충방전 곡선 $Q(V)$ 의 미분 dQ/dV 를 본다 [6, 7]. 흑연은 staging 상전이(stage $4 \rightarrow 3 \rightarrow 2L \rightarrow 2 \rightarrow 1$)를 거치며 [1, 2], 각 전이 전위에서 두상이 공존하면 전위가 거의 평탄해 좁은 dV 에 큰 dQ 가 몰려 dQ/dV 가 치솟는다.

본 문건은 이 곡선을 한 번 그리는 계산을 그대로 따라간다. 계산은 구현 `Anode_Fit_v11_final.py`의 메서드 `dqdv` 한 번 호출이며, 그 내부는 아홉 단계 $N0 \rightarrow N9$ 를 순서대로 밟는다(그림 1). 각 절은 그 한 단계에서 코드가 평가하는 물리식을, 그 단계를 이해하는 데 필요한 만큼 유도한다 — 결과식만 나열하지 않고, 출발 전제에서 그 식까지 가는 중간 단계를 빠짐없이 보인다(이것이 v7 계열에서 압축됐던 부분이다). 곡선에 들어가지 않는 일반론은 결과식이 쓰이는 한에서만 최소로 인용한다. 도착점은 한 줄 합산식과, “이 문건만 보고 같은 곡선을 재현하는 코드를 짤 수 있다”는 실행 가능성이다.

관측.

dQ/dV 상전이 *peak*의 위치·너비·높이는 (a) 온도 T , (b) 극판 전위, (c) C -rate(전류) 세 가지에 따라 변한다. 저온·고율일수록 *peak*의 꼬리가 길어져 다음 *peak*와 겹치고, 같은 전이가 충전과 방전에서 서로 다른 전위에 *peak*를 남기며(충방전 히스테리시스), 이 갈림에는 전류를 0으로 줄여도 사라지지 않는 성분이 있다.

세 인자는 모두 하나의 속도식 $k \simeq k_0 \exp[-\Delta G_a/RT]$ 의 서로 다른 자리로 들어온다 — 온도는 지수의 분모, 전위는 장벽 ΔG_a 자체, C -rate는 요구 속도와 공급 속도의 경쟁이다. 이 속도식이 한편으로는 평형(정·역 속도가 같아지는 정지점)을, 다른 한편으로는 유한 전류의 지연(꼬리)을 낳는다 — 본 문건의 유도는 줄곧 이 한 식의 가치를 펼치는 일이다. 코드 진행이 이 세 갈래를 차례로 닫는다.

Contents

서론	1
1.1 기호와 규약, 실험조건 매핑 (N0)	4
1.2 분극 — 측정 전위에서 내부 전위로 (N1)	6
1.2.1 분극 부호 — 방향이 결정한다	6
1.2.2 작업 격자 — 꼬리가 들어올 여유	7

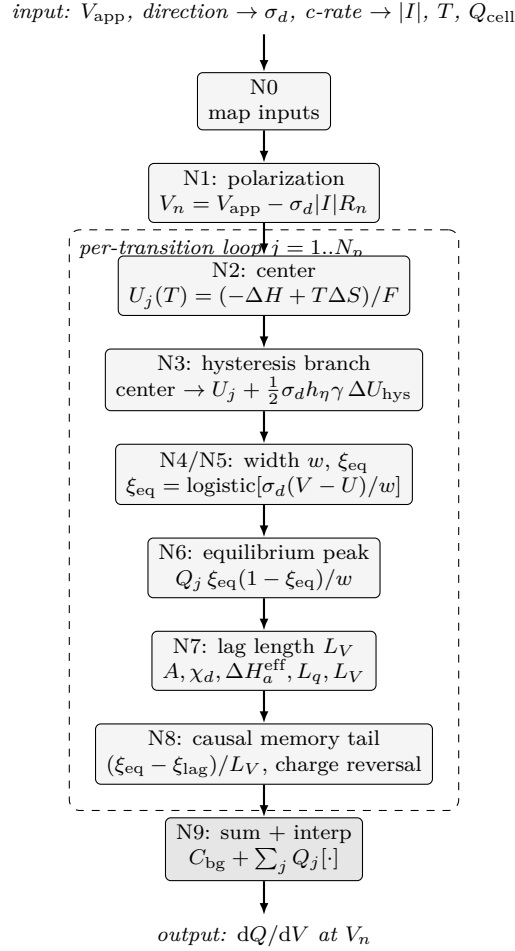


Figure 1: 한 곡선을 그리는 코드 진행(spine). 외부 실험조건이 curve facade 에서 $(\sigma_d, |I|, T, Q_{\text{cell}})$ 로 환산(N0)되어 코어 dqdv 로 들어가고, 분극으로 내부 전위 V_n 을 얻은 뒤(N1), 전이 j 마다 평형 중심·히스 분기·폭·평형 점유·평형 peak·지연 길이·인과 꼬리를 계산해(N2–N8) 합산·역보간한다(N9). 본문건의 절 번호가 이 노드 순서다. 점선 상자가 코드의 전이 루프(for tr in transitions). 그림 출처 — v7-11 의 spine 그림을 그대로 채택했다.

1.3	평형 중심 $U_j(T)$ — 열역학에서 (N2)	7
1.3.1	G, μ 와 평형 조건 — 유도	7
1.3.2	$U_j(T)$ — 온도 환산	8
1.3.3	LCO 양극의 $U_j^{\text{cat}}(T)$ 와 $\partial U_j^{\text{cat}}/\partial T$ (N2 적용)	8
1.4	히스테리시스 분기 중심 (N3)	9
1.4.1	상호작용이 평형을 비트는 곳 — $\mu(\theta)$ 의 상호작용 몫	9
1.4.2	gap 의 닫힌 끝 — 두 spinodal 의 전위 차	10
1.4.3	방향별 분기 중심 U_j^d	11
1.4.4	LCO 의 Ω_j — order-disorder 와 MIT 2상역 (N3 적용)	11
1.5	폭과 평형 점유 ξ_{eq} (N4, N5)	12
1.5.1	폭 w_j — 이상 극한과 옵션	12
1.5.2	평형 점유 ξ_{eq} — logistic 의 유도	13

1.5.3	(e) ξ_{eq} 의 분포 관점 — 단일 자리 점유 확률 (N4/N5 보강)	13
1.6	평형 peak — $ I \rightarrow 0$ 기준선 (N6)	15
1.6.1	LCO dQ/dV peak 위치와 흑연과의 대칭 (N6 적용)	16
1.7	LCO 전자 엔트로피 — MIT 게이트와 Sommerfeld 항 (N_e)	16
1.7.1	전도 전자 엔트로피 — Fermi-Dirac 에서 Sommerfeld 로 유도	16
1.7.2	$g(E_F, x)$ 의 MIT-logistic 게이트 모델 (G2 초기값)	17
1.7.3	ΔS_{rxn}^{cat} 분해 — 이중계산 금지	17
1.8	동역학 지연 길이 L_V (N7)	18
1.8.1	지연의 보편 방정식과 용량축 길이 L_q	18
1.8.2	켓 affinity $\mathcal{A}$ — 꼬리 시작점의 구동력	18
1.8.3	방향별 전달 계수와 유효 장벽	19
1.8.4	L_q 의 평가와 전압축 환산 L_V	19
1.9	인과 기억 꼬리와 충전 격자 역전 (N8)	20
1.9.1	지수 기억 — 일반해의 이산형	20
1.9.2	peak 모양 — 평형에서 지연을 뺀 것	21
1.9.3	★충전 격자 역전 — 인과 방향	21
1.10	합산과 역보간 (N9)	22
1.10.1	LCO ΔS_{rxn}^{cat} 합산 — 전자 항 plug-in (N9 적용)	22
1.10.2	staging 전이 초기값 — 피팅 출발점	23
1.10.3	전체 입력 인자와 기본값 — 피팅 준비	23
1.10.4	facade 와 전체 진행 한눈에	23
1.11	forward 코드 LCO 일반화 (H) — 파라미터 교체 + 전자항 plug-in	24
1.12	부호 사슬 전수 검산	25

1.1 기호와 규약, 실험조건 매핑 (N0)

계산의 진입점은 facade curve($V_{\text{app}}, \text{direction}, \text{c_rate}, Q_{\text{cell}}, T$) 이고, 그 첫 일은 실험조건을 코어 dqdv의 모델 입력으로 환산하는 것이다 — 이것이 노드 N0 다. 방향 문자열은 방향 부호 σ_d 로, C-rate 는 전류 크기 $|I|$ 로 바뀐다:

$$\sigma_d = \begin{cases} +1 & \text{방전 (discharge)} \\ -1 & \text{충전 (charge)} \end{cases}, \quad |I| = \text{c_rate} \cdot Q_{\text{cell}} \quad (\text{또는 } I_{\text{abs}} \text{ 직접 지정}). \quad (1.1)$$

방향 부호의 작용처는 셋 — 분극 부호(N1), 분기 중심 선택(N3), 꼬리 지지 방향(N8) — 이며, 평형 종 자체는 방향 불변이다(아래에서 식으로 회수). 본 장이 뽑는 양은 dQ/dV 한 곡선이다.

전이 인덱스. $j = 1, \dots, N_p$ ($N_p \approx 3-4$). 전이 j 의 진행률 ξ_j (방전 시 $0 \rightarrow 1$ 로 증가, 곧 탈리튬화 진행), 용량 가중 Q_j . 박스 결과식은 j 첨자를 단다. 점유율과 진행률은 $\theta_j = 1 - \xi_j$ 로 묶이며(점유 θ 가 $1 \rightarrow 0$ 줄어드는 것이 진행 ξ 가 $0 \rightarrow 1$ 는는 것), 유도에서 둘은 부호 한 번 차이로 오간다.

부호 규약(★최우선 결함 클래스). 전위는 흑연 음극 반쪽전지 전위(vs Li/Li⁺)다. 방향 부호 $\sigma_d = \pm 1$ (방전 +1/충전 -1) 이 코드의 s 인자이며, 평형 점유 $\xi_{\text{eq}} = \text{logistic}[\sigma_d(V - U)/w]$ 에서 방전 ($\sigma_d = +1$) 은 $V \uparrow \Rightarrow \xi_{\text{eq}} \uparrow$ (전위를 올리면 탈리튬화). 분기 중심 $\pm \frac{1}{2} \sigma_d(\dots)$ 는 방전·충전이 반대로 갈리고, 꼬리는 충전에서 격자 역전을 받는다. 이 규약은 §1.1–§1.10 전건에서 유지되며 §1.12 가 전수 검산한다.

기 호 (코드 식 별 자)	단 위	의 미
— 실험조건·방향(N0·N1) —		
σ_d (s, sigma_d)	—	방향 부호 — 방전 +1/충전 -1
$ I $ (I_abs)	A	전류 크기 = c_rate · Q_{cell}
Q_{cell} (Q_cell)	C	셀 용량(전하); $q = Q/Q_{\text{cell}}$ 환산· $ I $ 환산 공용
T (T)	K	온도 — 스칼라(등온) 또는 V_{app} 길이 배열($T(V)$ 비등온)
R_n (Rn)	Ω	음극 lumped 분극 저항
V_{app} (V_app)	V	인가(측정) 전위 격자
V_n	V	내부(열역학) 전위 = $V_{\text{app}} - \sigma_d I R_n$
— 평형 중심·폭·점유(N2·N4·N5) —		
$U_j(T)$ (U, func_U_j)	V	전이 j 평형 중심 전위 = $(-\Delta H_{\text{rxn}} + T \Delta S_{\text{rxn}})/F$
$\Delta H_{\text{rxn},j}, \Delta S_{\text{rxn},j}$ (dH_rxn, dS_rxn)	J/mol; J/(mol K)	삽입 반응 엔탈피·엔트로피(평형 — 활성화와 다름)
n_j (n)	—	폭 다중도($w = n_j RT/F$; w 주면 $n = wF/RT$ 역산)
w_j (func_w/func_w_eff)	V	전이 폭 척도 = $n_j RT/F$ (옵션 w^{eff})
$\xi_{\text{eq},j}$ (func_ksi_eq)	—	평형 진행률(logistic)
Q_j (Q)	C	전이 j 용량 가중
C_{bg} (Cbg)	C/V	배경 미분용량(상수 또는 V 함수)
— 히스테리시스 분기(N3) —		
Ω_j (Omega)	J/mol	정규용액 상호작용 에너지(> $2RT$ 먼 상분리·히스)
γ_j (gamma)	—	분기 축소 인자 $0 \leq \gamma_j \leq 1$ (0 이면 분기 없음)
ΔU_j^{hys} (func_dU_hys)	V	spinodal 상한 분기 gap
$h_{\eta,j}$ (h_eta)	—	부분 cycle 인자(기본 1)

기호 (코드 식별자)	단위	의미
U_j^d (center, func_U_branch) — 동역학 꼬리 ($N7 \cdot N8$) —	V	방향별 분기 중심
χ (chi, x)	—	전이상태 분율 위치 (전달 계수); 방향별 χ_d
χ_d (func_chi_d)	—	방향별 전달 계수 — 방전 χ /충전 $1 - \chi$
$\mathcal{A}$ (A)	J/mol	꼬리 컷점 affinity = $\min(z_{\text{cut}} n_j RT, A_{\text{cap}} RT)$
$\Delta H_{a,j}, \Delta S_{a,j}$ (dH_a, dS_a)	J/mol; J/(mol K)	활성화 엔탈피·엔트로피 (속도)
$\Delta H_{a,j}^{\text{eff}}$ (func_dH_a_eff)	J/mol	유효 장벽 = $\Delta H_a - \chi_d \Omega$
$L_{q,j}$ (func_L_q)	—	용량축 지연 길이
$L_{V,j}$ (lag_len_V)	V	전압축 지연 길이 = $ dV/dq _{q_a} L_{q,j}$
$ dV/dq _{q_a}$ (dVdq_qa)	V	컷점 OCV 기울기 ($L_q \rightarrow L_V$ 환산)
z_{cut} (z_cut)	—	컷 affinity 의 $z = \mathcal{A}/(n_j RT)$ (기본 4.357)
A_{cap} (A_cap_RT)	—	컷 affinity 상한 배수 (기본 4.0)
$\xi_{\text{lag},j}$ (occ_lagged)	—	인과 저역통과된 진행률
— LCO 양극 추가 기호 ($N0 \cdot N2 \cdot N$ 전자) —		
$U_j^{\text{cat}}(T)$	V	LCO 전이 j 평형 중심 전위 (코인 하프셀, vs Li/Li ⁺ ; $\approx 3.9/4.05/4.17$ V)
$\Delta S_{\text{rxn},j}^{\text{cat}}$	J/(mol K)	LCO 삽입 반응 엔트로피 = $\Delta S_j^{\text{config}} + \Delta S_j^{\text{vib}} + \Delta S_{e,j}$
$S_e(T, x)$	J/(mol K)	LCO 전도 전자 엔트로피 (Sommerfeld 전개)
$\Delta S_e(x)$	J/(mol K)	부분물 전자 엔트로피 = $\partial S_e / \partial x _T$
$g(E_F, x)$	e/eV	LCO Fermi 준위 상태밀도 (자리당); $g_{\text{max}} = 13 \text{ e/eV}$
$x_{\text{MIT}}, \Delta x_{\text{MIT}}$ — 상수 —	—	LCO MIT logistic 게이트 중심 (≈ 0.85) · 폭 (≈ 0.05)
R, F, k_B, h	J/(mol K), C/mol, J/K, J s	기체상수, Faraday, Boltzmann, Planck

흑연 staging 의 갤러리 채움을 그림 2 에 둔다 — 각 stage 전이가 한 peak 를 남기고, 코드의 전이 리스트 GRAPHITE_STAGING_LIT(4건) 이 이 네 전이의 초기값이다.

LCO 양극 전이 초기값 — LCO_STAGING_LIT

LCO(LiCoO₂) 양극은 코인 하프셀 (vs Li/Li⁺, ≤ 4.2 V) 범위에서 세 전이를 보인다(표 2). 전이 파라미터 구조는 흑연과 동형이다 — 같은 logistic/히스/꼬리 프레임이 전극 일반적으로 세워져 있어, 파라미터를 교체하면 LCO 반쪽전지 dQ/dV 를 직접 계산할 수 있다 (§1.11 에서 닫는다). 양극 부호 규약: LCO 에서 탈리튬화는 양전위 방향(방전 시 집전체 전위 하락 = 양극 $\xi \uparrow$) 이라 $U_j^{\text{cat}} \approx 3.9\text{--}4.2$ V vs Li 의 높은 전위에서 peak 를 남긴다. 단전극 $\partial U^{\text{cat}} / \partial T = \Delta S_{\text{rxn}}^{\text{cat}} / F > 0$ (§1.3.3).

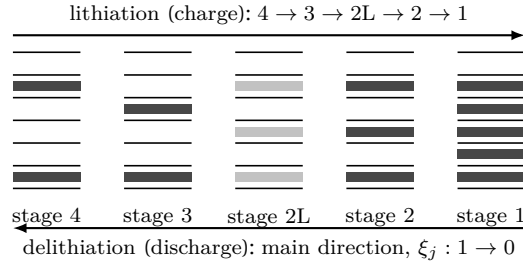


Figure 2: 흑연 staging의 갤러리 채움 도식(v7-11 유래, 그대로 채택). 수평선이 그려진 층, 음영 띠가 리튬이 든 층간 갤러리다. 채울수록 stage 번호가 줄어 stage 1(LiC_6 , 완전 채움)에 닿고, 각 stage 전이가 dQ/dV 에 peak 하나를 남긴다. stage 2L은 면내 질서가 풀린 단계라 열게 표시했다. 코드의 전이 리스트 4건이 이 전이들의 초기값이며($U \approx 0.21/0.14/0.12/0.085$ V), 본 문건 방향은 방전(탈리튬화)이다.

Table 2: LCO 전이 초기값 LCO_STAGING_LIT(3 건, tier A=Xia [8] · Reynier [9] · Motohashi [10]) — 흑연 GRAPHITE_STAGING_LIT와 동형. 전자 엔트로피 항 ΔS_e 는 §1.7에서 추가된다.

전이	U_j^{cat} [V vs Li]	x 범위	성격	$\Delta S_{\text{rxn}}^{\text{cat}}$ 초기값 [J/(mol K)]	비고
T1 MIT	≈ 3.90	$x \approx 0.94\text{--}0.75$	insulator→metal	config + ΔS_e (ON)	전자항 발현
T2 ord-dis a	≈ 4.05	$x \approx 0.55$	hex→mono	config 주도 ($\approx +0.47$ J/K·mol)	2상역
T3 ord-dis b	≈ 4.17	$x \approx 0.48$	mono→hex	config ($\approx +1.49$ J/K·mol)	T2 쌍

1.2 분극 — 측정 전위에서 내부 전위로 (N1)

코어 dqdv의 첫 식은 분극을 벗기는 환산이다. 관측은 유한 전류에서 이루어지므로 측정 전위 V_{app} 에는 셀의 직렬 저항을 통과한 IR 분극이 실려 있고, 평형 열역학이 사는 전위는 그 분극을 벗긴 내부 전위 V_n 이다.

1.2.1 분극 부호 — 방향이 결정한다

(a) 출발 — 측정 전위와 내부 전위의 차. 전류 크기 $|I|$ 가 lumped 저항 R_n 을 통과하며 만드는 전위 강하는 크기 $|I|R_n$ 이고, 그 부호는 전류 방향이 정한다. 측정 전위는 내부 전위에 분극이 더해진 값이므로 한 방향(방전)에서

$$V_{\text{app}} = V_n + \sigma_d |I| R_n \quad (\sigma_d = +1 \text{ 방전}) \quad (1.2)$$

로 적는다 — 방전($\sigma_d = +1$)은 음극에서 산화(탈리튬화)가 일어나는 방향이라 측정 전위가 내부 전위보다 분극만큼 높게 관측된다($V_{\text{app}} > V_n$). 충전($\sigma_d = -1$)은 부호가 반대다. (b) 연산 — V_n 으로 이항. 식 (1.2)을 V_n 에 대해 풀면(분극 항을 좌변으로 옮겨)

$$V_n = V_{\text{app}} - \sigma_d |I| R_n, \quad (1.3)$$

(c) 두 방향을 한 식으로. σ_d 가 두 방향을 모두 흡수하므로 식 (1.3)가 곧 박스다:

$$V_n = V_{\text{app}} - \sigma_d |I| R_n. \quad (1.4)$$

이것이 코드의 $V_n = V_{\text{in}} - \text{sigma_d} * I_{\text{abs}} * \text{self.Rn}$ 한 줄이다. 부호 약속을 식으로 확인하면 — 방전에서 $V_n = V_{\text{app}} - |I|R_n < V_{\text{app}}$ (측정이 내부보다 높음), 충전에서 $V_n = V_{\text{app}} + |I|R_n > V_{\text{app}}$ —이며, $|I| \rightarrow 0$ 또는 $R_n = 0$ 에서 $V_n = V_{\text{app}}$ 로 두 전위가 일치한다.

1.2.2 작업 격자 — 꼬리가 들어올 여유

이후 모든 전이 계산은 V_n 을 직접 쓰지 않고, V_n 의 범위를 양쪽으로 넓힌 균일 작업 격자 V_{work} 위에서 이루어진다. 넓힘은 동역학 꼬리 (§1.9)가 격자 밖에서 잘려 인공 절단이 생기지 않도록 하는 여유다. $v_{\text{lo}} = \min V_n$, $v_{\text{hi}} = \max V_n$, $\Delta v = v_{\text{hi}} - v_{\text{lo}}$ 로

$$V_{\text{work}} = \text{linspace}(v_{\text{lo}} - p_{\text{lo}} \Delta v, v_{\text{hi}} + p_{\text{hi}} \Delta v, n_{\text{work}}), \quad \Delta_{\text{grid}} = V_{\text{work},1} - V_{\text{work},0}, \quad (1.5)$$

패딩 $p_{\text{lo}} = p_{\text{hi}} = 0.15$, 점 수 $n_{\text{work}} = \max(2048, 2|V_n|)$ 이다(코드 `grid_pad_lo/hi, n_work_min`). 온도가 배열 $T(V)$ 이면 같은 격자 위로 보간해 T_{work} 를 얻고($T_{\text{rep}} = \overline{T_{\text{work}}}$ 는 전이당 상수 평가용 대표 온도), 스칼라면 $T_{\text{work}} \equiv T$ 다. 배경은 작업 격자 위에서 먼저 깔린다: $dQ/dV|_{\text{work}} \leftarrow C_{\text{bg}}(V_{\text{work}})$. 모든 전이 기여는 여기에 더해지고(N9), 마지막으로 V_n 으로 역보간된다.

핵심. 세 전위. V_{app} (측정)· V_n (내부, 식 (1.4))· V_{work} (계산 격자, 식 (1.5))는 지위가 다르다. 다음 절부터 평형·동역학은 V_{work} 위에서 풀고, 출력만 V_n 으로 되돌린다.

다음 절은 전이 루프의 첫 식 — 평형 중심 $U_j(T)$ — 으로 들어간다. 그 식이 어디서 오는지를 보이려면 먼저 평형을 판정하는 자유에너지 언어가 필요하므로, 다음 절은 $G \rightarrow \mu \rightarrow$ 평형 조건의 다리부터 놓는다.

1.3 평형 중심 $U_j(T)$ — 열역학에서 (N2)

전이 루프 안의 첫 물리량은 전이 j 의 평형 중심 전위 $U_j(T)$ 다. 코드는 이를 열역학 입력 ($\Delta H_{\text{rxn}}, \Delta S_{\text{rxn}}$) 에서 `func_u_j` 로 계산하거나(없으면) 'u' 를 직접 읽는다. 이 절은 그 환산식이 어디서 오는지를, Gibbs 자유에너지의 정의에서 한 단계씩 다는다.

1.3.1 G, μ 와 평형 조건 — 유도

(a) 출발 — 두 정의. 등온·등압 계(전지)의 자발성·평형을 판정하는 퍼텐셜은 Gibbs 자유에너지

$$G \equiv H - TS \quad (1.6)$$

이고(H 항과 $-TS$ 항이 경쟁하며 온도가 그 환율을 정한다), 입자 1몰 변화당 G 변화가 화학퍼텐셜 이다:

$$\mu \equiv \left. \frac{\partial G}{\partial n} \right|_{T,P}. \quad (1.7)$$

두 장소의 μ 일치가 입자 교환 평형이다. (b) 연산 — 삽입 반응의 전기화학 평형. 리튬은 Li^+ 와 e^- 로 갈라져 드나들므로 각 종의 값어치에 전기 일 $zF\phi$ (1몰)가 더해진 전기화학 퍼텐셜 $\tilde{\mu} \equiv \mu + zF\phi$ 가 균형을 이룬다. 삽입 반응 $\text{Li}^+ + e^- + [] \rightleftharpoons \text{Li}(\text{흑연})$ 의 평형 조건 $\delta G = [\tilde{\mu}_{\text{Li}} - \tilde{\mu}_{\text{Li}^+} - \tilde{\mu}_{e^-}] dn = 0$, 곧

$$\tilde{\mu}_{\text{Li}^+} + \tilde{\mu}_{e^-} = \tilde{\mu}_{\text{Li}} \quad (1.8)$$

에서, 전자 항이 $z = -1$ 이라 측정 전위 V 를 통해 $\tilde{\mu}_{e^-} = \mu_{e^-}^0 - FV$ 로 들어온다. (c) 중간식 — 상수 덩이를 중심으로 흡수. 좌변에서 $-FV$ 만 전위 의존이고 나머지(Li^+ 활동도·기준 퍼텐셜)는 주어진 T 에서 상수이므로, 그 상수 덩이를 sFU 로 정의해($s = +1$ 라 $-FV = -sFV$) 묶으면 평형 조건이

$$\mu_{\text{Li}}(\theta_{\text{eq}}) = \mu^0 - sF(V - U), \quad \Delta G_j = -sFU_j \quad (1.9)$$

형태가 된다(s 는 방전 규약 +1; U 는 비배치 몫 자유에너지의 전위 환산). (d) 부호 핵심. $\Delta G_j = -sFU_j - U_j$ 가 양이면 $\Delta G_j < 0$, 곧 전이가 자발 진행할 전위가 양의 중심이다. 또한 V 상승(전자 값어치 하락) $\Rightarrow$ 평형 점유율 하강, 곧 “ V 를 올리면 탈리튬화”가 이 한 식에 이미 들어 있다 (§1.5의 logistic 부호로 회수).

1.3.2 $U_j(T)$ — 온도 환산

(a) 출발. 평형 조건의 비배치 몫은 반응 자유에너지 $\Delta G_j = \Delta H_{\text{rxn},j} - T\Delta S_{\text{rxn},j}$ 다. (b) 연산 — 식 (1.9)의 $\Delta G_j = -sFU_j$ ($s = +1$)에 대입. (c) 중간식 — U_j 로 이항.

$$\Delta H_{\text{rxn},j} - T\Delta S_{\text{rxn},j} = -FU_j \implies U_j = -\frac{\Delta H_{\text{rxn},j} - T\Delta S_{\text{rxn},j}}{F} \quad (1.10)$$

(d) 박스 — 분자 부호 정리.

$$U_j(T) = \frac{-\Delta H_{\text{rxn},j} + T\Delta S_{\text{rxn},j}}{F}. \quad (1.11)$$

이것이 $\text{func_U_j}(T, dH_{\text{rxn}}, dS_{\text{rxn}})$ 의 $(-dH_{\text{rxn}} + TdS_{\text{rxn}})/F$ 다. 부호 — 발열 반응 $\Delta H_{\text{rxn}} < 0$ 이면 분자 $-\Delta H_{\text{rxn}} > 0$ 이 중심을 올린다(흡열 아님에 주의). 온도 의존은 식 (1.11)를 T 로 미분한 $\partial U_j/\partial T = \Delta S_{\text{rxn},j}/F$ 이고(Gibbs 항등식 $\partial \Delta G/\partial T = -\Delta S$ 와 식 (1.9)의 $\Delta G = -FU$ 를 잇는 것과 같다), $|\Delta S_{\text{rxn}}| \sim \text{수}\sim\text{수십 J}/(\text{mol K})$ 라 30 K 창에서 수 mV 규모로 중심이 이동한다 — 다운도 피팅에서 온도마다 $U_j(T)$ 를 따로 읽어야 하는 이유다. 코드가 배열 T_{work} 를 그대로 넣으므로 U_j 는 비등온이면 격자별 배열로 나온다.

코드 대응. N2. if 'dH_rxn' in tr and 'dS_rxn' in tr: $U_j = \text{func_U_j}(T_{\text{work}}, dH_{\text{rxn}}, dS_{\text{rxn}})$ — 배열 T_{work} 대응. 없으면 $U_j = \text{float}(\text{tr}['U'])$ 직접. GRAPHITE_STAGING_LIT의 $\text{stage } 2 \rightarrow 1$ 은 $\Delta H_{\text{rxn}} = -13000 \text{ J/mol}$, $\Delta S_{\text{rxn}} = -16 \text{ J}/(\text{mol K}) \Rightarrow U(298) = (13000 - 298.15 \times 16)/96485 \approx 0.0853 \text{ V}$ (목표 0.085 V 정합).

다음은 같은 루프 안에서 이 중심을 충·방전으로 갈라놓는 히스테리시스 분기다 — 그 갈림은 식 (1.7)의 μ 에 상호작용 몫이 들어가 평형이 비틀리는 데서 온다.

1.3.3 LCO 양극의 $U_j^{\text{cat}}(T)$ 와 $\partial U_j^{\text{cat}}/\partial T$ (N2 적용)

흑연의 식 (1.11)는 전극 불문의 일반식이다 — LCO도 같은 경로를 따른다. 전이 j 의 삽입 반응 $\text{Li}^+ + e^- + \text{Co}^{\text{IV}}\text{O}_2 \rightleftharpoons \text{LiCo}^{\text{III}}\text{O}_2$ 의 평형 조건이 $\Delta G_j^{\text{cat}} = -FU_j^{\text{cat}}$ 이므로 식 (1.11)와 동형으로

$$U_j^{\text{cat}}(T) = \frac{-\Delta H_{\text{rxn},j}^{\text{cat}} + T\Delta S_{\text{rxn},j}^{\text{cat}}}{F}. \quad (1.12)$$

LCO는 흑연보다 훨씬 높은 전위($\approx 3.9\text{--}4.2 \text{ V vs Li}$)에서 전이가 나타난다 — $\Delta H_{\text{rxn}}^{\text{cat}}$ 가 절댓값이 크고 음(발열)이어서 $-\Delta H_{\text{rxn}}/F$ 항이 중심을 높인다.

온도 의존(부호 핵심). 식 (1.12)를 T 로 미분하면 흑연과 같은 Gibbs 항등식 경로:

$$\frac{\partial U_j^{\text{cat}}}{\partial T} = \frac{\Delta S_{\text{rxn},j}^{\text{cat}}}{F}. \quad (1.13)$$

LCO의 $\Delta S_{\text{rxn}}^{\text{cat}}$ 은 전체적으로 양수이고(단전극 실측 $\partial \phi/\partial T \approx +0.83 \text{ mV/K} \approx +80 \text{ J/mol}\cdot\text{K}$ [9], tier B), 따라서 $\partial U^{\text{cat}}/\partial T > 0$ — 온도를 올리면 LCO 평형 전위가 올라간다. 이는 흑연의 고-SOC 전이

($\Delta S_{\text{rxn}} < 0, \partial U/\partial T < 0$)와 부호가 반대임에 주의한다. 물리: 탈리튬화 시 config 엔트로피 생성이 커서 Li 제거에 엔트로피 이득이 있고, 그 이득이 계의 자발성을 온도와 함께 높인다.

단전극 $+0.83 \text{ mV/K}$ 은 전지 전압의 온도 계수($\partial V_{\text{cell}}/\partial T$)와 혼동해서는 안 된다. 전지 전압은 $V_{\text{cell}} = U^{\text{cat}} - U^{\text{an}}$, 곧 양극 부호가 반대로 들어가므로, 흑연 전지에서 양극의 양의 $\partial U^{\text{cat}}/\partial T$ 는 전지 전압 온도 계수에서 감소 방향으로 작용한다(전셀 분석은 본 문건 범위 밖).

코드 대응. $N2 \text{ LCO}$. if 'dH_rxn' in tr and 'dS_rxn' in tr: $U_j = \text{func_U_j}(T_{\text{work}}, dH_{\text{rxn}}, dS_{\text{rxn}})$ — LCO 도 같은 함수. $T1$ 초기값 예: $\Delta H_{\text{rxn}}^{\text{cat}} \approx -376 \text{ kJ/mol}$, $\Delta S_{\text{rxn}}^{\text{cat}} \approx +40 \text{ J/(mol K)} \Rightarrow U^{\text{cat}}(298) \approx 3.90 \text{ V}$ (목표 정합; 전자 엔트로피 ΔS_e 포함 시 §1.7 분리 필요).

1.4 히스테리시스 분기 중심 (N3)

코드는 평형 중심 U_j 를 곧바로 쓰지 않고, 상호작용 Ω_j 와 분기 인자 γ_j 가 있으면 방향별 분기 중심 U_j^d 로 옮긴다. 본 문건의 주 전개는 방전이며, 히스테리시스는 그 위의 구조적 분기로 선언된다 — 방전과 충전이 같은 전이를 서로 다른 준안정 가지로 과주행해 중심이 갈라진다(삼입형 전극 히스테리시스의 열역학적 기원[5]). 이 절은 그 gap 의 닫힌 식과 부호를, 격자기체 자유에너지의 이중웰에서 spinodal 을 거쳐 단계적으로 유도한다.

1.4.1 상호작용이 평형을 비트는 곳 — $\mu(\theta)$ 의 상호작용 몫

(a) 출발 — 격자기체 μ . 한 전이를 “동등한 자리에 리튬이 차고 비는” 격자기체로 보면, 점유율 θ 의 화학 퍼텐셜은 섞임 엔트로피의 로그 몫과 정규용액 상호작용 몫의 합이다. 섞임 몫은 N 자리에서 $n = N\theta$ 를 고르는 경우의 수 $W = N!/[n!(N-n)!]$ 에 Stirling 근사 $\ln m! \simeq m \ln m - m$ 을 적용해 $S_{\text{mix}} = -k_B N[\theta \ln \theta + (1-\theta) \ln(1-\theta)]$ 로 닫히고, 상호작용 몫은 점유 이웃 쌍의 평균장 초과 에너지 $c\theta^2 = c\theta + \Omega\theta(1-\theta)$ ($\Omega \equiv -c$, 선형 몫은 기준에 흡수)에서 온다. 자리 1몰당 자유에너지 $\bar{g}(\theta) = \mu^0\theta + RT[\theta \ln \theta + (1-\theta) \ln(1-\theta)] + \Omega\theta(1-\theta)$ 를 θ 로 미분하면(로그 몫은 $RT \ln[\theta/(1-\theta)]$, 상호작용 몫은 $\Omega(1-2\theta)$ — 상수 ± 1 상쇄)

$$\mu_{\text{Li}}(\theta) = \mu^0 + RT \ln \frac{\theta}{1-\theta} + \Omega_j(1-2\theta). \quad (1.14)$$

(b) 연산 — 진행률 $\xi = 1 - \theta$ 로. 자유에너지를 진행률 $\xi = 1 - \theta$ 로 옮기면, 1차(직선) 몫과 상수는 공통 접선 판정에 불변이라 떼어내고(g_j^0 으로 묶어) 조성 의존만 남긴다:

$$g_j(\xi) = g_j^0 + RT[\xi \ln \xi + (1-\xi) \ln(1-\xi)] + \Omega_j \xi(1-\xi), \quad (1.15)$$

($\Omega > 0$ 이면 동종 이웃 인력 — 가운데를 위로 밀어 이중웰의 씨앗). (c) 중간식 — 두 번 미분. 식 (1.15) 를 두 번 ξ 로 미분하면(로그 몫의 1계 미분 $RT \ln[\xi/(1-\xi)]$, 2계 미분 $RT/[\xi(1-\xi)]$; 상호작용 몫의 2계 미분 -2Ω)

$$g_j''(\xi) = \frac{RT}{\xi(1-\xi)} - 2\Omega_j. \quad (1.16)$$

(d) spinodal — $g_j'' = 0$ 의 근. $g_j'' = 0$ 은 $\xi(1-\xi) = RT/(2\Omega_j)$, 곧 $\xi^2 - \xi + RT/(2\Omega_j) = 0$ 의 근의 공식으로

$$\xi_{s,j}^{\pm} = \frac{1}{2}(1 \pm u_j), \quad u_j \equiv \sqrt{1 - \frac{2RT}{\Omega_j}} \quad (\Omega_j > 2RT). \quad (1.17)$$

u_j 가 실수가 되는 조건 $\Omega_j > 2RT$ 가 상분리(따라서 히스테리시스)의 문턱이며($g'' < 0$ 구간이 생겨 한 전위에 여러 ξ — 그림 3), $\Omega_j \leq 2RT$ 면 갈라짐이 없다. 이 문턱이 코드의 명시 분기 if $\Omega_j \leq 2RT$:

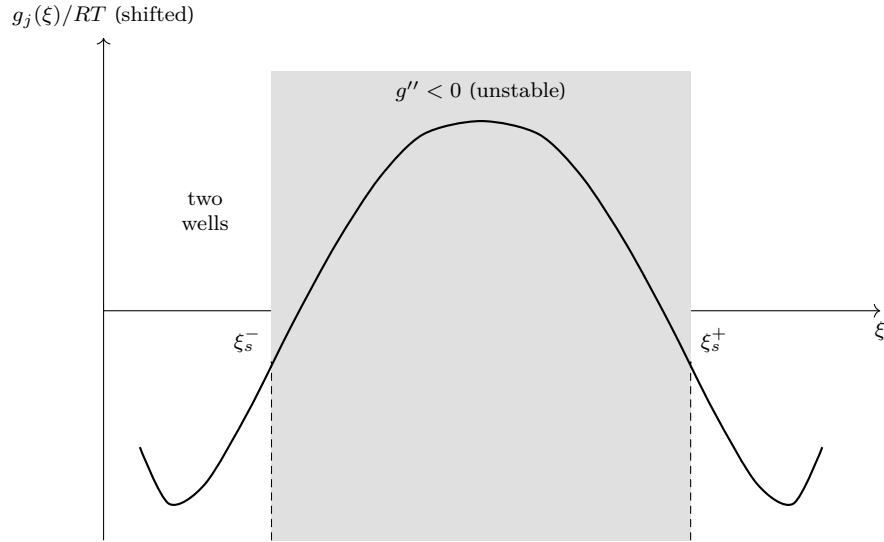


Figure 3: 격자기체 자유에너지 $g_j(\xi)$ (식 (1.15), $\Omega_j = 3RT$; 신규 그림). $\Omega > 2RT$ 면 가운데가 언덕이 되어 양쪽에 골짜기 둘 — 음영 띠($g'' < 0$, 식 (1.16))가 변곡점 $\xi_s^\pm$ (spinodal, 식 (1.17)) 사이의 불안정 구간이다. 이 곡률 부호 전환이 §1.4의 비단조 전위 곡선과 분기 gap 을 낳는다.

return 0.0 이다.

1.4.2 gap 의 닫힌 끝 — 두 spinodal 의 전위 차

(a) 출발 — 비단조 평형 전위 곡선. 평형 조건 (1.9) ($\mu = \mu^0 - sF(V - U)$, 배치 몫 자유에너지 기울기 = 전기화학 구동력)에 의해 자유에너지 (1.15)의 1계 미분이 곧 평형 전위에 묶인다 ($g'_j(\xi) = RT \ln[\xi/(1-\xi)] + \Omega_j(1-2\xi) = sF(V_{\text{eq}} - U_j)$). 이를 V_{eq} 로 풀면

$$V_{\text{eq},j}(\xi) = U_j + \frac{RT}{sF} \ln \frac{\xi}{1-\xi} + \frac{\Omega_j}{sF} (1-2\xi), \quad (1.18)$$

이고 $\Omega_j > 2RT$ 면 비단조다 — 방전은 $\xi \approx 0$ 에서 상승 가지를 극대 $\xi_{s,j}^-$ 까지, 충전은 $\xi \approx 1$ 에서 극소 $\xi_{s,j}^+$ 까지 과주행하므로(전위 곡선의 극값이 $dV_{\text{eq}}/d\xi = g''_j/sF = 0$, 곧 spinodal 과 같은 점 — 그림 4), 두 극값의 전위 차가 분기 gap 의 spinodal 상한이다. (b) 연산 — spinodal 값 대입. 식 (1.17)의 $\xi_{s,j}^\pm = \frac{1}{2}(1 \pm u_j)$ 를 식 (1.18)의 두 비상수 항에 넣으면, logit 인자와 $(1-2\xi)$ 인자가 두 끝점에서 각각

$$\left. \frac{\xi}{1-\xi} \right|_{\xi_{s,j}^\pm} = \frac{1 \pm u_j}{1 \mp u_j}, \quad (1-2\xi)|_{\xi_{s,j}^\pm} = \mp u_j \quad (1.19)$$

— 곧 두 끝점에서 logit 인자가 서로 역수다. (c) 중간식 — 극대에서 극소 빼기. 극값 차를 적으면 상수항 U_j 가 상쇄되고

$$\begin{aligned} \Delta U_j^{\text{hys}} &= V_{\text{eq},j}(\xi_{s,j}^-) - V_{\text{eq},j}(\xi_{s,j}^+) \\ &= \frac{RT}{sF} \left[\ln \frac{1-u_j}{1+u_j} - \ln \frac{1+u_j}{1-u_j} \right] + \frac{\Omega_j}{sF} [u_j - (-u_j)] \\ &= -\frac{4RT}{sF} \operatorname{artanh} u_j + \frac{2\Omega_j}{sF} u_j \end{aligned} \quad (1.20)$$

(둘째 줄의 두 로그가 부호 반대 같은 크기라 $\ln[(1-u)/(1+u)] - \ln[(1+u)/(1-u)] = -2\ln[(1+u)/(1-u)] = -4 \operatorname{artanh} u$, $\operatorname{artanh} u = \frac{1}{2} \ln \frac{1+u}{1-u}$ 사용). **(d) 박스** — $s = +1$ 정리.

$$\Delta U_j^{\text{hys}} = \frac{2}{F} \left[\Omega_j u_j - 2RT \operatorname{artanh} u_j \right], \quad u_j = \sqrt{1 - \frac{2RT}{\Omega_j}}. \quad (1.21)$$

이것이 `func_dU_hys(T, Omega)` 의 $(2/F) * (\text{Omega} * u - 2 * R * T * \operatorname{artanh}(u))$ 이며, $\Omega \leq 2RT$ 면 0 을 반환한다(제곱근 NaN 영역의 명시 분기). 부호 — 극대 > 극소라 $\Delta U_j^{\text{hys}} \geq 0$ 이고, $\Omega_j \rightarrow 2RT^+$ 에서 $u_j \rightarrow 0$ 이라 Taylor 전개($\operatorname{artanh} u = u + u^3/3 + \dots$)로 $\Delta U_j^{\text{hys}} \rightarrow \frac{8RT}{3F} u_j^3 \rightarrow 0$ 으로 연속이다($u_j^3 \propto (T_{c,j} - T)^{3/2}$, $T_{c,j} = \Omega_j/2R$ — 임계온도에서 매끄럽게 소멸).

1.4.3 방향별 분기 중심 U_j^d

(a) 출발 — 두 **spinodal** 끝점의 평균. 식 (1.19) 의 두 대입값으로 두 끝점의 평균을 적으면 로그 몫 합 $\ln \frac{1+u}{1-u} + \ln \frac{1+u}{1-u} = 0$ 과 $(1 - 2\xi)$ 몫 합 $u + (-u) = 0$ 이 둘 다 0 이라

$$\frac{1}{2} [V_{\text{eq},j}(\xi_{s,j}^-) + V_{\text{eq},j}(\xi_{s,j}^+)] = U_j \quad (1.22)$$

— 분기는 U_j 대칭이다. **(b)(c) 한 자유도로.** 이 대칭 위에서 실측 분기 중심을 방향별 한 자유도로 적으면(축소 인자 γ_j 와 부분 cycle 인자 $h_{\eta,j}$ 를 곱해)

$$U_j^d = U_j + \frac{1}{2} \sigma_d h_{\eta,j} \gamma_j \Delta U_j^{\text{hys}}. \quad (1.23)$$

이것이 `func_U_branch(T, U_j, Omega, gamma, sigma_d, h_eta)` 의 $U_j + 0.5 * \text{sigma}_d * h_{\eta} * \text{gamma} * \text{func_dU_hys}(T, \text{Omega})$ 다. **(d) 부호.** 방전($\sigma_d = +1$)은 중심을 + 쪽, 충전($\sigma_d = -1$)은 - 쪽으로 옮겨 $U_j^{\text{dis}} > U_j^{\text{chg}}$ (방전 전위가 충전보다 높다는 관측 일치). $\gamma_j = 1$ 이 spinodal 상한, $\gamma_j \rightarrow 0$ 이 히스 소멸, $h_{\eta,j}$ 가 부분 cycle 보정(기본 1)이다.

코드는 전이당 상수인 분기 shift 만 필요하므로, 식 (1.23) 의 U_j 자리에 0 을 넣어 shift 분 `hys_shift = func_U_branch(T_rep, 0, Omega, gamma, sigma_d, h_eta)` 을 얻고, 배열 중심 U_j 에 더한다:

$$\text{center} = \begin{cases} U_j + \frac{1}{2} \sigma_d h_{\eta,j} \gamma_j \Delta U_j^{\text{hys}}(T_{\text{rep}}) & \gamma_j \neq 0 \text{ 이고 } \Omega_j > 0 \\ U_j & \text{그 외(분기 없음).} \end{cases} \quad (1.24)$$

이 center 가 다음 절 평형 점유 ξ_{eq} 의 중심으로 들어간다. 평형 종의 모양 자체는 방향 불변이고, 방향이 바뀌는 것은 이 중심의 위치(와 §1.9 의 꼬리 방향)뿐이다.

1.4.4 LCO 의 Ω_j — order-disorder 와 MIT 2상역 (N3 적용)

정규용액 상호작용 Ω_j (식 (1.15))는 LCO 에서 두 종류의 물리적 기원으로 나타난다.

(1) MIT(insulator→metal) 2상역 — **T1**, Ω_{T1} . $x \approx 0.94-0.75$ 에서 LCO 는 절연체-금속 전이를 거친다 [11]. 이 구간에서 Li 자리의 채움 에너지가 전도성 환경에 따라 달라지는 협동 현상이 $\Omega_{T1} > 0$ 으로 나타나 격자기체 spinodal 을 형성한다. 결과로 $\Omega_{T1} > 2RT$ 이면 dQ/dV T1 peak 에 히스테리시스 갈림이 생기고, 충·방전 중심이 $\pm \frac{1}{2} \gamma_{T1} \Delta U_{T1}^{\text{hys}}$ 로 갈라진다(식 (1.23)). 이 갈림은 동시에 §1.7 의 전자 엔트로피 향이 MIT 부근에 집중되는 근거이기도 하다.

(2) Order-disorder(hex↔monoclinic) — **T2/T3**, Ω_{T2}, Ω_{T3} . $x \approx 0.48-0.55$ 에서 LCO 는 Li-

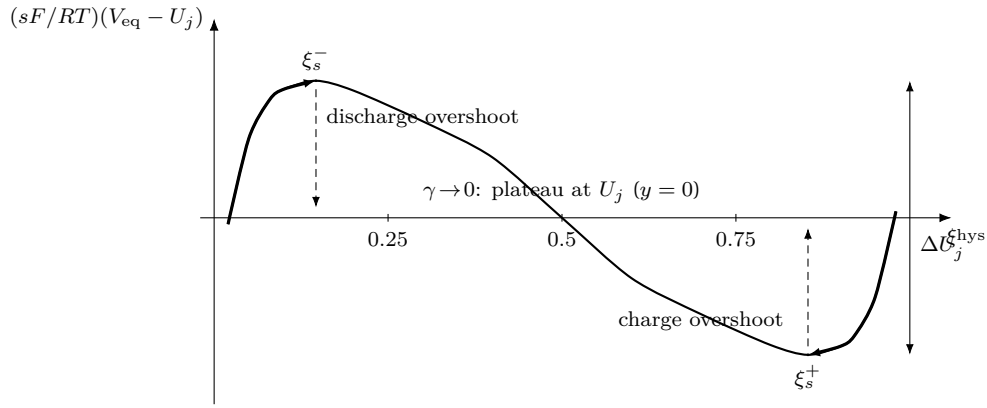


Figure 4: 비단조 평형 전위 $V_{eq}(\xi)$ (식 (1.18), $\Omega_j = 4RT$)와 과주행(v7-11 유래). 방전(굵은 경로, 좌상)은 극대 ξ_s^- 까지, 충전(우하)은 극소 ξ_s^+ 까지 과주행해 중심이 갈라진다. 두 극값 차가 spinodal 상한 gap ΔU_j^{hys} (식 (1.21)), 실측 분기는 γ_j 만큼 안쪽(식 (1.23)). $\gamma \rightarrow 0$ 가역 한계에서 두 경로가 $y = 0$ plateau 로 합쳐진다.

vacancy 초격자 배열(monoclinic)과 육방($P6_3mc$) 구조 사이의 질서-무질서 전이를 거친다 [10]. 이 두 전이는 한 쌍의 인접 peak(≈ 4.05 V 와 ≈ 4.17 V)로 나타나며, 각각 $\Omega_{T2}, \Omega_{T3} > 0$ 의 정규용액 향으로 기술된다.

두 종류의 Ω 는 흑연의 staging Ω 와 완전히 동형이다 — 물리적 기원만 다르고(흑연: 층간 탄성 반발, LCO: 전자·격자 협동), 코드 경로는 동일하다. 피팅 초기값: $\Omega_{T1} \approx 6000\text{--}8000$ J/mol, $\Omega_{T2} \approx 4000\text{--}6000$ J/mol(LCO 문헌 참고값, 우리 데이터 round-trip 피팅 대상).

1.5 폭과 평형 점유 ξ_{eq} (N4, N5)

중심이 정해지면 코드는 폭 w_j 와 평형 점유 $\xi_{eq,j}$ 를 평가한다. 이 둘이 평형 종(다음 절의 peak)의 모양을 결정한다. 평형 등온선은 §1.3 의 평형 조건을 정·역 속도의 균형으로 회수하면 logistic 으로 닫히는데, 그 회수가 이 절의 핵심 유도다 — 먼저 폭을 세운 뒤 logistic 을 detailed balance 에서 끌어낸다.

1.5.1 폭 w_j — 이상 극한과 옵션

평형 점유의 폭 척도는 이상 극한에서 $w_j = n_j RT/F$ 다(n_j 는 폭 다중도): 아래 §1.5 logistic 유도의 중심 기울기 $d\xi_{eq}/dV|_{1/2} = sF/(4RT)$ 가 폭 척도 RT/F 를 정의하고, 폭 다중도 n_j 로 일반화하면

$$w_j = \frac{n_j RT}{F} \quad (\text{기본 폭}), \quad (1.25)$$

코드 `func_w(T, n)` 의 $n \cdot RT/F$ 가 이것이고, 전이 dict 가 'w' 를 직접 주면 $n_j = w_j F/(RT)$ 로 역산해 (`_n_factor`) 같은 식에 넣는다. 상호작용이 종을 좁히는 옵션 유효 폭은, 비단조 등온선 (1.18) 의 중심 기울기를 이상 logistic 의 중심 기울기와 같다고 둔 데서 온다 — $sF dV_{eq}/d\xi|_{1/2} = 4RT - 2\Omega_j$ 와 $4Fw_j^{\text{eff}}$ 를 같다고 풀면(s 부호는 양변 공통이라 생략)

$$w_j^{\text{eff}} = \frac{RT}{F} \left(1 - \frac{\Omega_j}{2RT}\right), \quad (1.26)$$

이며 $\Omega_j \rightarrow 2RT$ 에서 0 으로 가므로 코드는 `floor_frac · RT/F` 하한으로 클립한다(`func_w_eff`, 기본 `w_eff_floor_frac = 0.05`). 이 좁힘은 명시적으로 `use_w_eff` 를 켜 때만 적용되고, 기본은 $w_j = n_j RT/F$

다(_width).

1.5.2 평형 점유 ξ_{eq} — logistic 의 유도

(a) 출발 — **Eyring 속도식과 비대칭 장벽**. 활성화 장벽 ΔG_a 이상을 갖출 확률은 Boltzmann 분포 $\propto e^{-\Delta G_a/RT}$ 이고, 전이상태 이론의 시도 빈도 $k_0 = k_B T/h$ 를 곱하면 Eyring 속도식 $k \simeq k_0 e^{-\Delta G_a/RT}$ 다(그림 5)[4]. 구동력 $\mathcal{A}_j = sF(V_n - U_j)$ 가 정·역 장벽을 비대칭 이동시켜(분율 위치 χ — 비평형 열역학 기반 전하전달 동역학의 표준 분해[3]), 자리당 정·역 속도가

$$r_j^+ = k_0 e^{-(\Delta G_{a,j} - \chi \mathcal{A}_j)/RT}, \quad r_j^- = k_0 e^{-(\Delta G_{a,j} + (1-\chi)\mathcal{A}_j)/RT}. \quad (1.27)$$

(b) 연산 — **비를 취해 detailed balance**. 두 속도의 비를 취하면 $k_0, e^{-\Delta G_a/RT}$ 가 약분되고 지수의 χ 가 상쇄되어($\chi \mathcal{A} + (1-\chi)\mathcal{A} = \mathcal{A}$)

$$\frac{r_j^+}{r_j^-} = \exp\left[\frac{\chi \mathcal{A}_j + (1-\chi)\mathcal{A}_j}{RT}\right] = \exp\left[\frac{\mathcal{A}_j}{RT}\right] \quad (1.28)$$

— 평형비가 χ 와 무관한 Boltzmann 비라는 detailed balance 다($\chi + (1-\chi) = 1$ 합-1 제약이 강제된 결과). 운동 방정식은 정방향인 찬 자리($1-\xi$)에서, 역방향인 빈 자리(ξ)에서 출발하므로 $d\xi/dt = r^+(1-\xi) - r^-\xi = k_j(\xi_{eq} - \xi)(k_j \equiv r^+ + r^-)$. (c) 중간식 — **정지점에서 logit**. 정지점 $d\xi/dt = 0$ 에서 $r^+(1-\xi_{eq}) = r^-\xi_{eq}$ (정·역 플럭스의 교점 — 그림 6), 곧 비 식 (1.28) 로

$$\frac{\xi_{eq}}{1-\xi_{eq}} = e^{\mathcal{A}_j/RT} = e^{sF(V_n - U_j)/RT} \implies \xi_{eq} = \frac{1}{1 + e^{-sF(V_n - U_j)/RT}} \quad (1.29)$$

(둘째 식은 분모·분자를 $e^{\mathcal{A}/RT}$ 로 나눈 것). (d) 박스 — **폭 다중도·방향 부호 일반화**. 폭 척도 $w_j = n_j RT/F$ (식 (1.25))로 묶고 방향 부호 σ_d 와 분기 중심 U_j^d 로 일반화하면

$$\xi_{eq,j}(V, T) = \frac{1}{1 + \exp[-\sigma_d(V - U_j^d)/w_j]}. \quad (1.30)$$

열역학은 detailed balance (1.28) 한 곳으로만 들어왔다 — logistic 은 속도식의 정지점에서 유도된 평형이다. 방향 부호가 logistic 인자의 부호로 들어가는 것이 `func_ksi_eq(T, V_n, U, n, s)` 의 $z = \sigma_d(V_{work} - U_j^d)/w_j$ (폭은 `func_w(T, n)`)이며, 코드는 오버플로 방지를 위해 $z \geq 0$ 과 $z < 0$ 을 갈라 평가한다(`np.where(z>=0, 1/(1+e-z), e/z/(1+e-z))`) — 수학적으로 동일). 여기서 평가 전위는 내부 전위 V_n 이 아니라 §1.2 의 작업 격자 V_{work} 다 — 코드 호출 `func_ksi_eq(T_work, V_work, center, n_j, sigma_d)` 에서 함수의 `V_n` 인자 자리에 V_{work} 가 들어간다(평형·동역학은 V_{work} 위에서 풀고 출력만 V_n 으로 역보간하는 규약, 식 (1.5)). 호출 시 중심 U_j^d 는 식 (1.24) 의 `center` (분기 있으면 분기 중심, 없으면 U_j) 다.

부호 계산. 부호. 방전 $\sigma_d = +1$: $V \uparrow \Rightarrow z \uparrow \Rightarrow \xi_{eq} \uparrow$ — 전위를 올리면 탈리튬화 진행이 는다(규약 일치). 충전 $\sigma_d = -1$: $V \uparrow \Rightarrow z \downarrow \Rightarrow \xi_{eq} \downarrow$. 극한 — $V \gg U_j^d \Rightarrow \xi_{eq} \rightarrow 1$ (방전), $V \ll U_j^d \Rightarrow 0$, $V = U_j^d \Rightarrow \frac{1}{2}$ (전이 중심). $w_j = RT/F = 25.7 \text{ mV}(25^\circ \text{C})$.

그림 7 가 ξ_{eq} 와 그 미분(다음 절의 중)을 함께 보인다. 다음 절은 이 중이 평형 peak 임을 단는다.

1.5.3 (e) ξ_{eq} 의 분포 관점 — 단일 자리 점유 확률 (N4/N5 보강)

식 (1.30) 의 logistic 은 두 경로(kinetic: §1.5 detailed balance; thermo: 자유에너지 최소화)로 유도됐다. 이 두 경로를 하나의 언어로 통합하는 관점이 단일 자리 점유 확률 분포다.

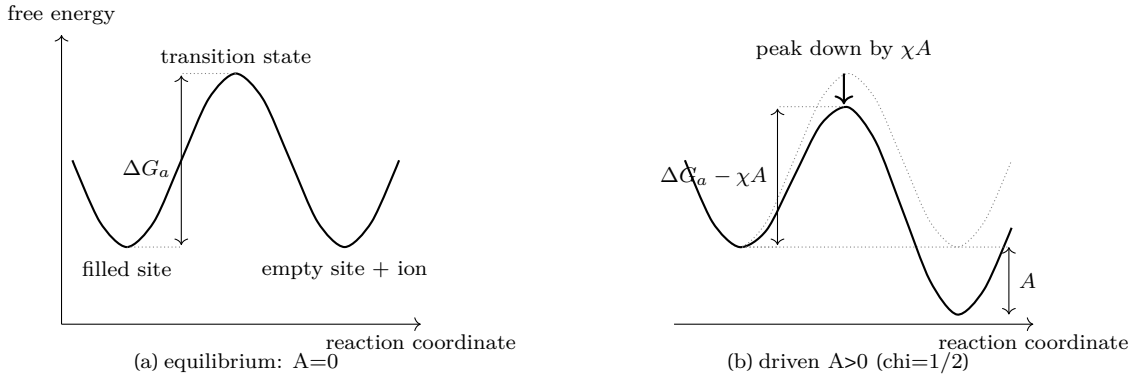


Figure 5: 활성화 장벽 그림(신규). (a) 평형 — 두 골짜기 같은 높이, 속도는 Eyring 식. (b) 구동력 $\mathcal{A}_j$ 가 도착 골짜기를 내리면 정방향 장벽 $\Delta G_a - \chi\mathcal{A}$, 역방향 $\Delta G_a + (1 - \chi)\mathcal{A}$ 로 비대칭 이동 (식 (1.27); 두 속도의 비가 식 (1.28) detailed balance). 점선은 (a). 온도는 분모 RT 로 진입. 이 그림이 식 (1.30) logistic 과 §1.8의 L_q 두 결과의 공통 출발점이다.

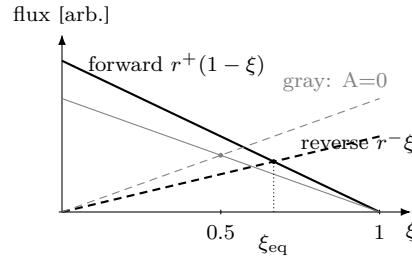


Figure 6: 정지점 유도(신규). 정방향 플럭스 $r^+(1 - \xi)$ (감소 직선)와 역방향 $r^-\xi$ (증가 직선)의 교점이 정지점 ξ_{eq} (식 (1.29)). $\mathcal{A} > 0$ ($r^+ = 2r^-$, 검정)이면 $\xi_{eq} = 2/3$, $\mathcal{A} = 0$ (회색)이면 $\frac{1}{2}$ — detailed balance(식 (1.28))가 평형을 정한다.

출발 — 단일 자리 grand-canonical 앙상블. 자리 하나가 Li 로 찬 상태(에너지 ε)와 빈 상태(에너지 0)만 가지는 이진 계를 생각하자. grand-canonical 분배함수는

$$Z = 1 + e^{-\beta(\varepsilon - \mu)} = 1 + e^{-\beta\Delta\mu}, \quad \Delta\mu \equiv \varepsilon - \mu, \quad (1.31)$$

이고($\beta = 1/k_B T$), 평균 점유 $\langle n \rangle$ 은 μ 에 대한 $-\ln Z$ 의 편미분으로

$$\langle n \rangle = -\frac{\partial \ln Z}{\partial(\beta\mu)} = \frac{e^{-\beta\Delta\mu}}{1 + e^{-\beta\Delta\mu}} = \frac{1}{1 + e^{\beta\Delta\mu}}. \quad (1.32)$$

이상($\Omega = 0$) 극한에서 logistic 으로. 이상 극한($\Omega = 0$)에서 $\Delta\mu = -\mathcal{A}_j/RT \cdot RT = -sF(V - U_j)/RT \cdot RT$, 곧 구동력 $\mathcal{A}_j = sF(V_n - U_j)$ 가 유효 에너지 차를 대체한다. 이를 식 (1.32) 에 넣으면 $\langle n \rangle = 1/(1 + e^{-\mathcal{A}_j/RT})$ 이고, 이것이 식 (1.29) 의 ξ_{eq} 와 정확히 같다 — 두 유도 경로가 같은 점유 분포로 수렴한다.

요약 — 세 언어의 통합.

- Kinetic(detailed balance): 정·역 플럭스 교점 $\rightarrow \xi_{eq} = \text{logistic}(\mathcal{A}/RT)$.
- Thermo(자유에너지): $g'(\xi) = 0$ 의 해 $\rightarrow$ 같은 logistic.
- 분포(grand-canonical): $Z = 1 + e^{-\beta\Delta\mu}$ 의 평균 점유 $\langle n \rangle \rightarrow$ 같은 logistic.

ξ_{eq} 는 격자기체 자리의 평형 점유 확률 분포 — Boltzmann 점유의 특수한 꼴이다. 이 언어는 LCO 전도 전자의 Fermi-Dirac 분포 (§1.7: $\langle n_k \rangle = 1/(e^{\beta(\varepsilon_k - E_F)} + 1)$)와 직접 parallel 을 형성하여, 두 전극

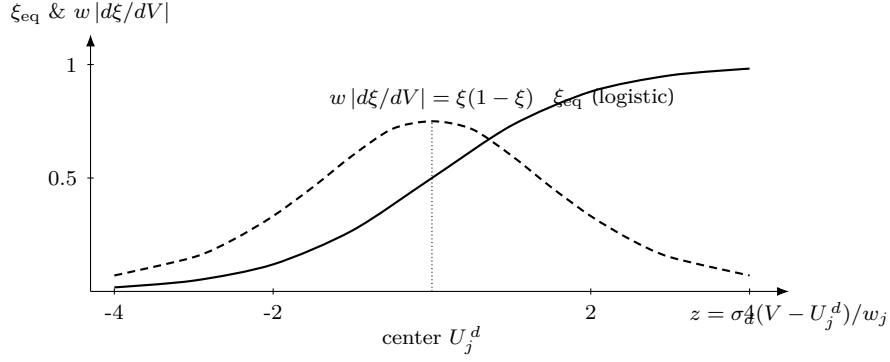


Figure 7: 평형 점유와 그 미분(v7-11 유래). 실선 = ξ_{eq} logistic(식 (1.30)), 파선 = 폭으로 규격화한 미분 $w_j|d\xi_{eq}/dV| = \xi_{eq}(1 - \xi_{eq}) - z = 0$ (중심 U_j^d)에서 최대 $\frac{1}{4}$ 인 종 모양. 이 종이 다음 절의 평형 peak 이고, 방향에 불변(양수)이다.

시스템에 걸친 “점유 분포”라는 하나의 통합 그림을 제공한다.

1.6 평형 peak — $|I| \rightarrow 0$ 기준선 (N6)

코드는 평형 점유에서 곧바로 평형 peak 모양 $\xi_{eq}(1 - \xi_{eq})/w$ 를 만든다. 이것이 전류가 없을 때($|I| \rightarrow 0$)의 기준선이며, 동역학 꼬리가 무시될 만큼 작을 때 코드가 직접 쓰는 항이다.

(a) 출발 — 전하 보존식. 관측 dQ/dV 는 전하 보존식 $Q_{cell}q = Q_{bg}(V_n) + \sum_j Q_j \xi_j$ 를 꺾적 q 로 미분해 닫힌다 — 양변을 q 로 미분하면 $Q_{cell} = C_{bg} dV_n/dq + \sum_j Q_j d\xi_j/dq$ 이고, dV_n/dq 로 나누면 $dQ/dV_n = C_{bg} + \sum_j Q_j d\xi_j/dV_n$ 이다. (b) 연산 — logistic 미분의 종 항등식. 평형 추종이면 $d\xi_j/dV_n$ 에 평형 기울기가 들어가고, $z \equiv \sigma_d(V - U_j^d)/w_j$ 로 $\xi_{eq} = (1 + e^{-z})^{-1}$ 를 미분하면

$$\frac{d\xi_{eq}}{dz} = \frac{e^{-z}}{(1 + e^{-z})^2} = \underbrace{\frac{1}{1 + e^{-z}}}_{\xi_{eq}} \cdot \underbrace{\frac{e^{-z}}{1 + e^{-z}}}_{1 - \xi_{eq}} = \xi_{eq}(1 - \xi_{eq}) \quad (1.33)$$

— $\xi(1 - \xi)$ 는 $\xi = \frac{1}{2}$ 에서 최대 $\frac{1}{4}$ 인 종이다. (c) 중간식 — 연쇄율. 연쇄율 $dz/dV = \sigma_d/w_j$ 를 곱하면 $d\xi_{eq,j}/dV = \sigma_d \xi_{eq}(1 - \xi_{eq})/w_j$. (d) 박스. 이를 보존식 미분에 넣으면 전이 j 의 평형 peak 이 닫힌다:

$$\frac{d\xi_{eq,j}}{dV} = \frac{\sigma_d \xi_{eq,j}(1 - \xi_{eq,j})}{w_j} \implies \left(\frac{dQ}{dV} \right)_j^{eq} = Q_j \frac{\xi_{eq,j}(1 - \xi_{eq,j})}{w_j} = Q_j \left| \frac{d\xi_{eq,j}}{dV} \right|. \quad (1.34)$$

이것이 코드의 `peak_shape = ksi_eq * (1 - ksi_eq) / w` 이며, 메서드 `equilibrium` 이 전이별로 이 항만 합산한 것($C_{bg} + \sum_j Q_j \xi_{eq}(1 - \xi_{eq})/w$)이다. 부호 — σ_d 가 미분에서 한 번 들어오지만 peak 모양은 절댓값 $|d\xi/dV| = \xi_{eq}(1 - \xi_{eq})/w$ 로 양수이고 방향 불변이다($\xi(1 - \xi) \geq 0$). 세 양 — 위치 = 중심 U_j^d , 순높이 = $Q_j/(4w_j)$ ($\xi = \frac{1}{2}$ 에서 $\xi(1 - \xi) = \frac{1}{4}$), 배경 차감 면적 = Q_j ($\int_0^1 d\xi = 1$, 식 (1.33)의 종이 $d\xi_{eq}$ 의 치환적분이라 면적 1) — 가 이 한 식에서 읽힌다.

코드의 사용 조건은 “지연 길이가 격자에 비해 작을 때”다 — 다음 절이 그 지연 길이 L_V 를 세우고, L_V 가 격자 몇 칸보다 작으면(또는 동역학 키가 없으면) 코드는 식 (1.34)의 평형 종을 직접 쓴다. 이것이 $|I| \rightarrow 0$ 환원이다.

1.6.1 LCO dQ/dV peak 위치와 흑연과의 대칭 (N6 적용)

LCO 하프셀의 dQ/dV peak 위치는 표 2의 U_j^{cat} 에서 직접 읽힌다. 각 전이에 식 (1.34) 를 같은 방식으로 적용하면 peak 모양이

$$\left(\frac{dQ}{dV}\right)_{j,\text{cat}}^{\text{eq}} = Q_j^{\text{cat}} \frac{\xi_{\text{eq},j}^{\text{cat}}(1 - \xi_{\text{eq},j}^{\text{cat}})}{w_j^{\text{cat}}} \quad (1.35)$$

로 닫힌다($w_j^{\text{cat}} = n_j^{\text{cat}} RT/F$; 식 (1.34) 와 동형). 흑연 4 peak($\approx 0.085\text{--}0.21$ V)와 LCO 3 peak($\approx 3.90/4.05/4.17$ V)는 같은 forward 모델이 두 전극 파라미터로 내는 결과다 — 코드에서 전환할 때 전이 dict 만 교체된다 (§1.11).

peak 높이와 폭. LCO 의 $w_j^{\text{cat}} = n_j^{\text{cat}} RT/F$ 는 흑연과 크기 면에서 유사하나, MIT 구간(T1)에서는 전자 엔트로피 기여 (§1.7)가 $\Delta S_{\text{rxn},T1}^{\text{cat}}$ 를 증가시켜 U_{T1}^{cat} 의 T 의존을 강화한다 — 다운도 피팅에서 T1 peak 위치가 다른 전이보다 온도에 더 민감하게 이동한다.

1.7 LCO 전자 엔트로피 — MIT 게이트와 Sommerfeld 항 (Ne)

흑연 음극의 ΔS_{rxn} 은 config + vib 두 항으로 충분히 닫힌다 — 흑연은 반금속이라 탈리튬화에 따른 전도 전자 분포 변화가 미미하여 전자 엔트로피 기여가 무시 가능하다. **LCO 는 다르다.** LCO 는 $x \lesssim 0.94$ 에서 insulator $\rightarrow$ metal 전이(MIT)를 거쳐 Fermi 준위 근방 상태밀도 $g(E_F)$ 가 $0 \rightarrow 13 \text{ e/eV}$ 수준으로 급격히 증가한다 [11, 9]. 이 전도 전자의 엔트로피가 $\Delta S_{\text{rxn}}^{\text{cat}}$ 에 새 성분을 추가하며, 이것이 흑연과 LCO 를 구분하는 열역학적 특징이다.

1.7.1 전도 전자 엔트로피 — Fermi–Dirac 에서 Sommerfeld 로 유도

(a) **출발 — Fermi–Dirac 분포.** 전도 전자 계의 계 엔트로피는 각 단일 입자 상태 k 의 점유 $\langle n_k \rangle = 1/(e^{\beta(\varepsilon_k - E_F)} + 1)$ 로부터 von Neumann 식으로 정의된다:

$$S_e = -k_B \sum_k [\langle n_k \rangle \ln \langle n_k \rangle + (1 - \langle n_k \rangle) \ln(1 - \langle n_k \rangle)]. \quad (1.36)$$

이것은 §1.5.3 에서 도입한 단일 자리 점유 분포의 전자 버전이다 — $-R[\xi \ln \xi + (1 - \xi) \ln(1 - \xi)]$ 와 같은 구조로, 이진 점유(참음/비었음)의 섞임 엔트로피다.

(b) **연산 — 상태합 $\rightarrow$ 적분, Sommerfeld 전개.** 상태 합산을 상태밀도 $g(\varepsilon, x)$ 로 적분으로 전환하고, $k_B T \ll E_F$ 인 금속 조건에서 Fermi 함수의 날카로운 꺾임 근방을 Sommerfeld 전개 ($\int f(\varepsilon)(-\partial n_F/\partial \varepsilon) d\varepsilon \approx f(E_F) + \frac{\pi^2}{6}(k_B T)^2 f''(E_F) + \dots$) 로 근사하면, 에너지 적분의 1계 항이 사라지고 2계 항이 남아 (c) **중간식**

$$S_e(T, x) \approx \frac{\pi^2}{3} k_B^2 T g(E_F, x) \quad (1.37)$$

을 얻는다($g(E_F, x) =$ 리튬 조성 x 에서 Fermi 준위 상태밀도, 자리당).

(d) **박스 — 부분물 전자 엔트로피.** Li 1몰 제거(탈리튬화 $dx < 0$)당 전자 엔트로피 변화, 곧 부분물 전자 엔트로피는 식 (1.37) 를 x 로 미분해

$$\Delta S_e(x, T) = \left. \frac{\partial S_e}{\partial x} \right|_T = \frac{\pi^2}{3} k_B^2 T \frac{\partial g(E_F, x)}{\partial x}. \quad (1.38)$$

부호 — 양극. 탈리튬화(x 감소)에서 LCO 는 절연체에서 금속으로 바뀌므로 $g(E_F)$ 가 증가한다,

곧 $\partial g/\partial x < 0$ (x 감소 $\rightarrow g$ 증가)이므로 x 에 대한 편미분은 음수). 따라서 삽입 규약 (x 증가 = Li 삽입)의 부분물 전자 엔트로피 $\Delta S_e = \partial S_e/\partial x < 0$ 이다 — Li 삽입 시 금속에서 절연체로 전환되어 전자 엔트로피가 감소하는 것이 삽입 방향 엔트로피 변화에 음으로 기여한다. 한편 탈리튬화 시스템 엔트로피는 증가 ($-\partial S_e/\partial x > 0$) 하여 탈리튬화를 열역학적으로 선호하는 방향으로 작용한다. 코드 관행(삽입 규약)에서 $\Delta S_{\text{rxn}}^{\text{cat}} = \Delta S^{\text{config}} + \Delta S^{\text{vib}} + \Delta S_e$, $\Delta S_e < 0$ 이므로 전자 항은 MIT 구간에서 $\Delta S_{\text{rxn}}^{\text{cat}}$ 를 감소시켜 T1 peak 의 $\partial U^{\text{cat}}/\partial T (= \Delta S_{\text{rxn}}^{\text{cat}}/F)$ 를 config+vib 예측값에서 변조한다. 전자 항이 “필수”인 이유는 크기가 아니라 x -의존성: config 단독 모델은 MIT 2상역(T1)의 $\partial U^{\text{cat}}/\partial T$ 가 T2/T3 와 구별되는 급격한 x -의존성을 재현할 수 없다 [13].

$\propto T$ — 다른 항과의 구분. 식 (1.37)에서 $S_e \propto T$ 이므로 $\Delta S_e \propto T$ 다. 흑연·LCO 의 config·vib 항은 상수 ΔS_{rxn} 이고, 전자 항만 온도 선형이다. 따라서 $\partial^2 U^{\text{cat}}/\partial T^2 \neq 0$ 을 MIT 구간에서 측정하면 전자 엔트로피 기여를 분리할 수 있다.

1.7.2 $g(E_F, x)$ 의 MIT-logistic 게이트 모델 (G2 초기값)

문헌에 $g(E_F, x)$ 의 연속 곡선 정량이 없다(G2 갭 [10]: CoO₂ 의 단일 anchor $g_{\text{max}} = 13$ eV 와 정성적 추세만). Ch1 철학(문헌 초기값 + 우리 데이터 round-trip 피팅)에 따라 MIT 를 logistic 게이트로 근사한다:

$$g(E_F, x) \approx g_{\text{max}} \left[1 - \sigma \left(\frac{x - x_{\text{MIT}}}{\Delta x_{\text{MIT}}} \right) \right], \quad \sigma(z) = \frac{1}{1 + e^{-z}}, \quad (1.39)$$

초기값: $g_{\text{max}} = 13$ eV, $x_{\text{MIT}} \approx 0.85$, $\Delta x_{\text{MIT}} \approx 0.05$ (MIT 발현 $x \approx 0.75$ – 0.94 [11]; step 대신 logistic 채택 이유 = 매끄러운 $\partial U^{\text{cat}}/\partial T$, 결합농도 의존 발현- x 분산을 Δx_{MIT} 에 흡수).

이 모델을 식 (1.38) 에 넣으면

$$\Delta S_e(x, T) = -\frac{\pi^2}{3} k_B^2 T g_{\text{max}} \frac{\sigma'(\zeta)}{\Delta x_{\text{MIT}}}, \quad \zeta = \frac{x - x_{\text{MIT}}}{\Delta x_{\text{MIT}}}, \quad (1.40)$$

($\sigma'(z) = \sigma(z)(1 - \sigma(z)) \leq 1/4$). MIT 부근에서 국소 봉우리를 이루는 음의 ΔS_e 가 $\partial U_{T1}^{\text{cat}}/\partial T$ 를 강화한다.

크기 검증. $g(E_F) \approx g_{\text{max}} = 13$ eV, $T = 298$ K 에서 $S_e/k_B = \frac{\pi^2}{3} (k_B T) g(E_F) = 3.29 \times 0.0259$ eV $\times$ 13/eV ≈ 1.1 k_B /자리(완전 금속). 부분물 차 $\Delta S_e \approx 0.18$ k_B /atom(O3 내 [9], tier B) — 같은 자릿수로 일치. ✓

흑연 대비. 흑연의 전자 엔트로피 기여: $g(E_F)^{\text{그래핀}} \approx 0$ (half-filled, zero-gap) $\rightarrow S_e^{\text{흑연}} \approx 0$. LCO MIT 의 $g_{\text{max}} = 13$ eV 에 비해 두 자릿수 이상 작으므로, 흑연에서 전자 항을 무시하는 것이 정당화된다.

1.7.3 $\Delta S_{\text{rxn}}^{\text{cat}}$ 분해 — 이중계산 금지

LCO 전이별 반응 엔트로피는 세 항의 합이다:

$$\Delta S_{\text{rxn},j}^{\text{cat}}(x, T) = \underbrace{\Delta S_j^{\text{config}}}_{\text{logistic 자동, 중심 표준값 } \Delta S_j^0} + \underbrace{\Delta S_j^{\text{vib}}}_{\text{음의 baseline}} + \underbrace{\Delta S_e(x, T)}_{\text{MIT 게이트, } \propto T}. \quad (1.41)$$

- config 항 $\Delta S_j^{\text{config}}$:** 격자기체 섞임 엔트로피 = $-R[\xi \ln \xi + (1 - \xi) \ln(1 - \xi)]$ 가 logistic 점유에서 자동으로 나온다. 전이 dict 의 $\Delta S_{\text{rxn},j}^{\text{cat}}$ (중심 표준값 $\Delta S_j^0 = \Delta S_{\text{rxn}}|_{\xi=1/2}$) 가 이를 포함 — **이중계산 금지(B):** ΔS_j^0 에 이미 config 가 들어 있으므로, 외부에서 config 를 별도로 더하면 이중계산이 된다. ΔS_j^0 은 config 를 제외한 나머지 ($\Delta S^{\text{vib}} + \Delta S_e$) 의 중심 기여가 아니라 전체 반응 엔트로피의 중심값이다.

- **vib** 항 ΔS_j^{vib} : 탈리튬화 시 phonon 스펙트럼 변화에서 오는 음의 baseline. ΔS_j^0 의 순수히 비-config 몫으로 피팅으로 정한다.
- **전자 항** $\Delta S_e(x, T)$: 식 (1.40). MIT 게이트 — T1에서만 ON. **T2/T3**에서 OFF($x \approx 0.48$ – 0.55 는 MIT($x \approx 0.85$) 아래 금속 영역이라 $g(E_F)$ 상수에 가깝고 $\partial g/\partial x \approx 0$).

이 분해가 “작지만 필수”인 이유: config 단독 모델로는 MIT 2상역(T1)의 넓은 spinodal 폭과 온도 민감도를 동시에 재현할 수 없다 [13] — ΔS_e 가 없으면 T1 peak의 $\partial V/\partial T$ 가 T2/T3와 구별되지 않는다.

1.8 동역학 지연 길이 L_V (N7)

유한 전류에서는 평형 목표 ξ_{eq} 를 점유가 즉시 따라가지 못하고 뒤쳐진다 — 그 지연이 peak의 꼬리다. 코드는 전이당 하나의 지연 길이 $L_{V,j}$ 를 resolver `_resolve_lag_length`로 구한다. 이 절은 그 사슬 $\mathcal{A} \rightarrow \chi_d \rightarrow \Delta H_a^{\text{eff}} \rightarrow L_q \rightarrow L_V$ 를, 운동방정식의 보편형에서 한 단계씩 단는다.

1.8.1 지연의 보편 방정식과 용량축 길이 L_q

(a) **출발** — 운동방정식을 용량축으로. §1.5의 운동방정식 $d\xi_j/dt = k_j(\xi_{\text{eq},j} - \xi_j)$ 을, 정전류에서 성립하는 $dq/dt = |I|/Q_{\text{cell}}$ 로 나누면 $d\xi_j/dq = (Q_{\text{cell}}k_j/|I|)(\xi_{\text{eq},j} - \xi_j)$. (b) **연산** — 지연 변수. 지연 $r_j \equiv \xi_{\text{eq},j} - \xi_j$ 의 변화율 $dr_j/dq = d\xi_{\text{eq},j}/dq - d\xi_j/dq$ 에 위 식을 넣으면 (c) **중간식**.

$$\frac{dr_j}{dq} = \frac{d\xi_{\text{eq},j}}{dq} - \frac{Q_{\text{cell}}k_j}{|I|} r_j, \quad (1.42)$$

(d) **박스** — 용량축 길이 정의. 계수의 역수가 용량축 지연 길이다:

$$\frac{dr_j}{dq} = \frac{d\xi_{\text{eq},j}}{dq} - \frac{r_j}{L_{q,j}}, \quad \boxed{L_{q,j} = \frac{|I|}{Q_{\text{cell}}k_j}}. \quad (1.43)$$

$L_{q,j}$ 는 요구($|I|/Q_{\text{cell}}$)와 공급(k_j)의 비 그 자체다 — 근본식의 세 인자가 전부 이 한 양을 통해 꼬리로 들어온다. 완화 속도 k_j 는 평형 근방 선형 완화에서 정·역 속도의 합이다 — detailed balance (1.28)로 $r_j^- = r_j^+ e^{-\mathcal{A}_j/RT}$ 이므로

$$k_j = r_j^+ + r_j^- = r_j^+ (1 + e^{-\mathcal{A}_j/RT}), \quad r_j^+ \simeq k_0 e^{-(\Delta G_{a,j}^{\text{eff}} - \chi_d \mathcal{A}_j)/RT} \quad (k_0 = k_B T/h), \quad (1.44)$$

이고, 괄호 인자 $(1 + e^{-\mathcal{A}_j/RT})$ 가 역방향 몫의 전부다($\mathcal{A} \gtrsim 3RT$ 면 1로 죽는다). 이 두 인자가 아래 L_q 평가식의 분모와 forward 지수를 각각 채운다.

1.8.2 컷 affinity $\mathcal{A}$ — 꼬리 시작점의 구동력

L_q 는 전이당 한 점(꼬리 컷점 q_a)에서 상수로 동결된다. (a) **출발** — 컷의 정의. 컷점은 원천 $d\xi_{\text{eq}}/dq$ 가 정점의 일정한 분율(약 5%)로 떨어지는 좌표이고, (b)(c) **연산·중간식** — 컷의 구동력. 그곳의 구동력은 $\mathcal{A} = z_{\text{cut}} \cdot n_j RT$ 다($z_{\text{cut}} = 4.357$ 이 그 미분 $d\xi_{\text{eq}}/dq$ 의 5% 컷에 대응 — 점유 ξ_{eq} 자체가 아니라 미분 기준; logistic 미분 중의 5% 폭이 중심에서 $\pm z_{\text{cut}} RT/F$ 규모라 $\mathcal{A} = z_{\text{cut}} n_j RT$). (d) **박스** — 상한과

함께.

$$\mathcal{A} = \min(z_{\text{cut}} n_j RT, A_{\text{cap}} RT), \quad z_{\text{cut}} = 4.357, A_{\text{cap}} = 4.0 \text{ (기본; } z_{\text{cut}} \text{ 는 미분 5\% 컷의 선택값).} \quad (1.45)$$

이것이 코드의 $A = \min(z_{\text{cut}} * n_{\text{safe}} * R * T, A_{\text{cap}} * R * T)$ 다. 부호의 핵심 — 컷 affinity 의 크기는 충전 방향 동일($n_j > 0$ 라 항상 양수) 이고, 방향은 아래 $\chi_d \cdot \Delta H_a^{\text{eff}}$ 가 받는다. 방향 부호 σ_d 를 min 안에 넣으면 충전에서 음수 상한이 되는 버그가 생기므로, 코드는 σ_d 를 크기에서 빼고 방향은 전달 계수로만 주입한다.

1.8.3 방향별 전달 계수와 유효 장벽

(a) 출발 — **합-1 제약**. 전이상태가 정·역 장벽을 비대칭으로 가르는 분율 $\chi \in [0, 1]$ 의 합-1 제약 ($\chi + \chi' = 1$, 식 (1.28) detailed balance 가 강제)에서, (b)(c) **방향별 선택**. 방향별 전달 계수는

$$\chi_d = \chi_{\text{split}}(\chi, \sigma_d) = \begin{cases} \chi & \sigma_d \geq 0 \text{ (방전)} \\ 1 - \chi & \sigma_d < 0 \text{ (충전)}. \end{cases} \quad (1.46)$$

이것이 `func_chi_d(chi, sigma_d)` 이며(생성자 `chi_split` 로 다른 규칙 주입 가능). (d) **유효 장벽**. 깊은 꼬리에서 방전은 $\xi \rightarrow 1$, 충전은 $\xi \rightarrow 0$ 거울이라 역방향 장벽의 상수 몫이 같은 $+\Omega$ 로 흡수된다 — 꼬리 구동력 $\mathcal{A}_j = sF(V - U_j) - \Omega_j(1 - 2\xi_j)$ 에서 상호작용 몫 $-\Omega(1 - 2\xi)$ 가 깊은 꼬리에서 상수 $+\Omega$ 로 가고, 이것이 활성화 엔탈피에 흡수되어 유효값이 된다:

$$\Delta H_{a,j}^{\text{eff}} = \Delta H_{a,j} - \chi_d \Omega_j. \quad (1.47)$$

이것이 `func_dH_a_eff(dH_a, Omega, chi_d)` 이고, 코드는 `use_dH_eff` 가 꺼져 있으면 보강 없이 ΔH_a 를 그대로 쓴다(헬퍼 `_chi_and_dH_eff` 가 $(\chi_d, \Delta H_a^{\text{eff}})$ 를 한 곳에서 낸다).

1.8.4 L_q 의 평가와 전압축 환산 L_V

(a) 출발 — 정·역 합과 **Eyring prefactor**. 식 (1.44) 의 $k_j = r_j^+(1 + e^{-\mathcal{A}_j/RT})$ 와 $r_j^+ \simeq k_0 e^{-(\Delta G_a^{\text{eff}} - \chi_d \mathcal{A})/RT}$ ($k_0 = k_B T/h$) 을 식 (1.43) 의 $L_{q,j} = |I|/(Q_{\text{cell}} k_j)$ 에 넣으면 (b)(c) 연산·중간 식 — $\Delta G_a^{\text{eff}} = \Delta H_a^{\text{eff}} - T \Delta S_a$ 로 갈라 적기.

$$L_{q,j} = \frac{|I|}{Q_{\text{cell}}} \cdot \frac{h}{k_B T} \cdot \frac{e^{(\Delta H_{a,j}^{\text{eff}} - T \Delta S_{a,j} - \chi_d \mathcal{A})/RT}}{1 + e^{-\mathcal{A}/RT}}, \quad (1.48)$$

(d) 박스 — 특성 온도로 묶기. 앞 인자를 $T_* \equiv |I|h/(Q_{\text{cell}} k_B)$ 로 묶고 forward 지수를 분리하면

$$L_{q,j} = \frac{T_*}{T} \frac{\exp[(\Delta H_{a,j}^{\text{eff}} - T \Delta S_{a,j})/RT]}{1 + e^{-\mathcal{A}/RT}} e^{-\chi_d \mathcal{A}/RT}, \quad T_* \equiv \frac{|I| h}{Q_{\text{cell}} k_B}. \quad (1.49)$$

`func_L_q(T, I, Q_cell, dH_a, dS_a, x, A)` 가 이 로그를 $\ln L_q = \ln(T_{\text{attempt}}/T) - \ln(1 + e^{-\mathcal{A}/RT}) + dG_a/RT - x \cdot \mathcal{A}/RT$ 로 적고 ($T_{\text{attempt}} = (I/Q_{\text{cell}})h/k_B = T_*$, $x = \chi_d$, $dG_a = \Delta H_a^{\text{eff}} - T \Delta S_a$) 지수화한다. 암묵 전제 명시 — 식 (1.49) 의 ΔH_a^{eff} 는 `func_L_q` 의 `dH_a` 인자로 들어가는 값 `dH_a_use` 이고, 이것은 `use_dH_eff=True` 일 때만 식 (1.47) 의 $\Delta H_a - \chi_d \Omega$ 와 같다 — 꺼져 있으면 그대로 ΔH_a 다(`_chi_and_dH_eff` 의 분기). 전압축으로 옮기면, 컷점 OCV 기울기를 곱한다 — 꼬리 진폭이 용량축 $1/L_q$ 와 분모 dV_n/dq 가 묶여

전압축 길이로 정리되는 것이다:

$$L_{V,j} = \left| \frac{dV}{dq} \right|_{q_a} L_{q,j} = |dVdq_qa| \cdot L_{q,j}. \quad (1.50)$$

코드의 `return abs(dVdq_qa) * L_q` 다. 부호의 핵심 — 컷 affinity $\mathcal{A}$ 가 전이당 컷 상수라 (§1.8의 동결), 코드 안에서 L_q 는 V 의 함수로 다시 미분되지 않는다: 운영상 실현 미분은 $\partial \ln L_q / \partial V = 0$ 이다(전이당 한 스칼라). 부등식 $\partial \ln L_q / \partial V < 0$ 은 물리적 동기로 읽어야 한다 — 만일 $\mathcal{A}$ 를 컷에 동결하지 않고 국소 구동력 $\mathcal{A} = \sigma_d F(V_n - U)$ 로 두면 $V \uparrow \Rightarrow \mathcal{A} \uparrow \Rightarrow$ 유효 장벽 $\downarrow \Rightarrow L_q \downarrow$ (꼬리 짧아짐) 이고, 이 단조성이 “꼬리 컷점을 원천 정점의 일정 분율로 잡는다”는 컷 규칙의 정당성이다. 곧 부등식은 컷점 선택의 근거이지 코드가 격자마다 평가하는 양이 아니다. 한편 $|I|$ 의존은 동결 뒤에도 살아 있다 — $L_q \propto |I|(T_* \propto |I|)$ 라 $|I| \rightarrow 0$ 에서 $L_V \rightarrow 0$, 다음 절의 꼬리가 사라지고 평형 peak 으로 환원된다. 직접 지정 ' L_V ' 가 있으면 동역학을 우회해 그 값을 쓰고, $I \leq 0$ 이거나 dH_a 키가 없으면 $L_V = 0$ 이다.

코드 대응. N7 진행. `n_safe=|n_j| → A(식 (1.45)) → (chi_d, dH_a_use)=_chi_and_dH_eff(...)` (식 (1.46)·(1.47)) → `L_q=func_L_q(...,x=chi_d,A=A)` (식 (1.49)) → `L_V=|dVdq_qa|*L_q` (식 (1.50)). 전이당 상수(대표 T_{rep} ·대표 n)로 한 번 평가한다.

1.9 인과 기억 꼬리와 충전 격자 역전 (N8)

지연 길이 $L_{V,j}$ 가 충분히 크면 ($\geq$ 격자 몇 칸) 코드는 평형 종 대신 인과 기억 꼬리를 만든다. 이 절이 그 합성곱과, ★충전에서의 격자 역전을 닫는다 — 본 문건의 가장 미묘한 부호 자리다.

1.9.1 지수 기억 — 일반해의 이산형

- (a) 출발 — 1계 선형 ODE. 지연 방정식 (1.43) 는 1계 선형이라 적분인자 $e^{q/L_{q,j}}$ 로 닫힌 해를 갖는다.
 (b) 연산 — 적분인자. 양변에 $e^{q/L_{q,j}}$ 를 곱하면 좌변이 완전 미분으로 묶이고

$$\frac{d}{dq} \left(r_j e^{q/L_{q,j}} \right) = e^{q/L_{q,j}} \left(\frac{dr_j}{dq} + \frac{r_j}{L_{q,j}} \right) = e^{q/L_{q,j}} \frac{d\xi_{eq,j}}{dq}, \quad (1.51)$$

- (c) 중간식 — 적분해 일반해. q_0 부터 적분하고 $e^{-q/L_{q,j}}$ 를 곱해 r_j 를 꺼내면

$$r_j(q) = r_j(q_0) e^{-(q-q_0)/L_{q,j}} + \int_{q_0}^q e^{-(q-q')/L_{q,j}} \frac{d\xi_{eq,j}}{dq'} dq' \quad (1.52)$$

— 초기 지연의 지수 감쇠 + 과거 목표 변화율을 지수 커널 $K(\Delta q) = e^{-\Delta q/L_q}$ 로 가중한 기억의 합성곱이다(계는 길이 L_q 만큼의 최근 과거만 기억). (d) 박스 — 이산 저역통과. 이산 격자에서 이 1차 저역통과는 한 칸당 감쇠 $\rho = \exp(-\Delta_{\text{grid}}/L_V)$ 의 점화식이다(연속해 (1.52) 를 격자 간격 Δ_{grid} 로 이산화하면 한 칸 전파가 $e^{-\Delta_{\text{grid}}/L_V}$ 가중):

$$\xi_{\text{lag},i} = \rho \xi_{\text{lag},i-1} + (1 - \rho) \xi_{eq,i} \quad (1.53)$$

이고, 코드 `_causal_lowpass` 가 이를 (가능하면) `scipy.signal.lfilter` 의 계수 $[1 - \rho]/[1, -\rho]$ 로, 아니면 같은 점화식 루프로 평가한다. $L_V \leq 0$ 이거나 비유한이면 원신호를 그대로 돌린다. 그림 8 가 목표 ξ_{eq} 와 뒤쳐진 ξ_{lag} , 그 차 $r = \xi_{eq} - \xi_{lag}$ 를 보인다.

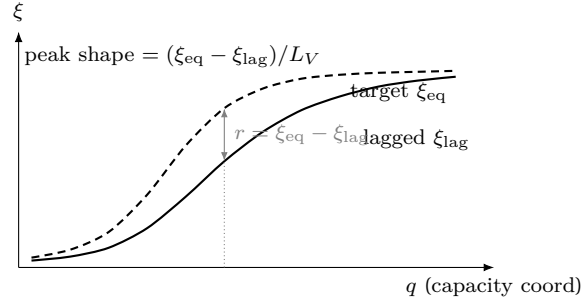


Figure 8: 지연 ODE 의 완화(신규). 파선 = 평형 목표 $\xi_{eq}(q)$, 실선 = 점화식 (1.53) 으로 뒤쳐진 ξ_{lag} . 둘의 차 $r = \xi_{eq} - \xi_{lag}$ 가 지연이고, peak 모양 $(\xi_{eq} - \xi_{lag})/L_V$ (식 (1.54))는 이 차를 길이로 나눈 이산 미분이다. 이 때까한 차분이 미분 $d\xi_{eq}/dV$ 로 수렴하는 극한은 오히려 $L_V \gg \Delta_{grid} (\rho \rightarrow 1, \text{ 커널이 진짜 미분이 되는 쪽})$ 이다 — 그림은 그 영역을 그린다. 반대로 L_V 가 작아지는 평형 회복은 이 때까한 차분의 극한이 아니라 코드의 분기 스위치(식 (1.55))가 담당해 평형 종(식 (1.34))으로 직접 떨어뜨린다(문턱 진폭 불연속·자세한 논증은 본문 §1.9).

1.9.2 peak 모양 — 평형에서 지연을 뺀 것

(a)(b)(c) 출발·연산·중간식. 진행률은 어디서나 $\xi_j = \xi_{eq,j} - r_j$ 이고(지연 r_j 는 일반해 (1.52) 가 구간 결정), 그 미분 $d\xi_j/dV = d\xi_{eq,j}/dV - dr_j/dV$ 를 보존식 $dQ/dV = C_{bg} + \sum Q_j d\xi_j/dV$ 에 넣은 “평형 전환율에서 지연을 뺀 것”이다. 이산 격자에서 이 차분은 $(\xi_{eq} - \xi_{lag})$ 를 길이로 나눈 형태가 된다. (d) 박스.

$$\text{peak_shape} = \frac{\xi_{eq} - \xi_{lag}}{L_{V,j}}. \quad (1.54)$$

이것이 코드의 `peak_shape = (ksi_eq - occ_lagged) / lag_len_V` 다(ξ_{lag} 는 점화식 (1.53) 의 출력). 이 차분이 때까한 미분 $d\xi_{eq}/dV$ 로 수렴하는 극한은 $L_V \gg \Delta_{grid}$ 쪽이다 — 이때 한 칸 감쇠 $\rho = e^{-\Delta_{grid}/L_V} \rightarrow 1$ 이라 점화식 (1.53) 의 커널이 길이 L_V 의 진짜 1차 저역통과(미분 커널)로 살아나, $(\xi_{eq} - \xi_{lag})/L_V$ 가 평형 종에 꼬리를 더한 모양을 낸다. 반대로 L_V 가 작아지는 평형 회복은 이 차분의 극한이 아니다: $L_V \rightarrow 0$ 이면 $\rho \rightarrow 0$ 이라 $\xi_{lag} \rightarrow \xi_{eq}$ (같은 칸 — 한 칸 지연이 아니다), 곧 분자 $(\xi_{eq} - \xi_{lag}) \rightarrow 0$ 과 분모 $L_V \rightarrow 0$ 이 함께 사라지는 0/0 이라 식 (1.54) 가 종으로 매끈히 환원되지 않는다. 그 작은 L_V 환원은 코드의 분기 스위치가 담당한다 — $L_V < \nu \Delta_{grid}$ 면 식 (1.54) 를 평가하지 않고 평형 종 식 (1.34) 을 직접 쓴다:

$$\text{peak_shape} = \begin{cases} \xi_{eq}(1 - \xi_{eq})/w & L_{V,j} < \nu \Delta_{grid} \text{ (또는 비유한)} \quad [\text{평형, 식 (1.34)}] \\ (\xi_{eq} - \xi_{lag})/L_{V,j} & \text{그 외} \quad [\text{꼬리, 식 (1.54)}], \end{cases} \quad (1.55)$$

$\nu = \text{min_lag_grid_steps} = 2$ 다(지연이 격자 두 칸보다 짧으면 평형 종 직접). 이 전환은 때까한 *handoff* 가 아니라 이산 모드 스위치임에 주의한다 — 문턱 $L_V = \nu \Delta_{grid}$ 에서 꼬리 분기의 진폭과 평형 종의 진폭 ($\propto 1/w$)이 정확히 같게 맞춰져 있지 않아 작은 불연속이 생길 수 있다. 이는 sub-grid 지연의 수치 불안정을 피하기 위한 실용적 선택이며(ν 를 키우면 전환점이 더 깊은 꼬리로 밀려 점프가 작아진다), 꼬리식 자신의 $L_V \rightarrow 0$ 소멸 (0/0)은 이미 평형 분기 영역에 들어가 코드가 꼬리식으로 평가하지 않는 구간이다.

1.9.3 ★충전 격자 역전 — 인과 방향

인과 합성곱 (1.52) 은 “진행 방향의 과거”를 기억한다. 방전($\sigma_d = +1$)은 진행이 V 증가 방향이라 격자 오름차순이 곧 시간 순서이고, 저역통과를 격자 그대로 적용한다. 충전($\sigma_d = -1$)은 진행이 V

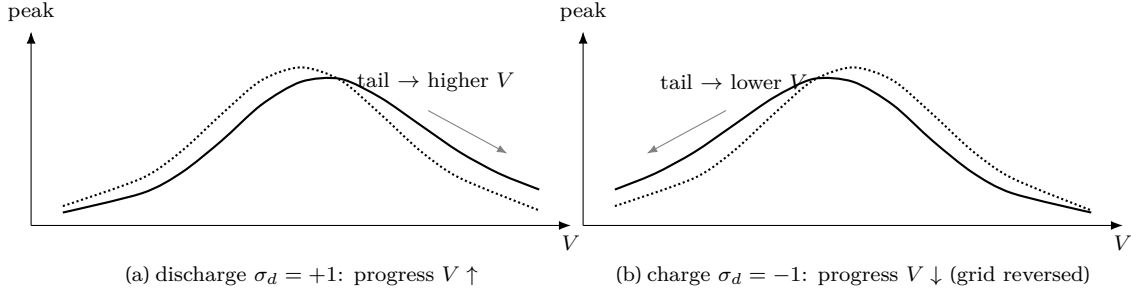


Figure 9: 인과 꼬리의 방향(v7-11 유래). 점선 = 평형 중 $(\xi_{eq}(1 - \xi_{eq})/w)$, 방향 불변). 실선 = peak_shape with tail. (a) 방전은 진행이 $V \uparrow$ 라 꼬리가 높은 V 쪽으로 늘어난다(격자 그대로). (b) 충전은 진행이 $V \downarrow$ 라 격자를 뒤집어 필터($\xi[:, -1] \cdots[:, -1]$)해 꼬리가 낮은 V 쪽으로 — 방전의 거울. 두 경우 모두 peak 는 양수.

감소 방향 — 격자 오름차순의 역이 시간 순서다. 따라서 충전은 격자를 뒤집어 필터하고 되돌린다:

$$\xi_{lag} = \begin{cases} \text{causal_lowpass}(\xi_{eq}) & \sigma_d \geq 0 \text{ (방전)} \\ \text{causal_lowpass}(\xi_{eq}[:, -1])[:, -1] & \sigma_d < 0 \text{ (충전)}. \end{cases} \quad (1.56)$$

이것이 코드의 `occ_lagged = lowpass(ksi_arr[:, -1])[:, -1]` (충전 분기)다. 이 역전이 없으면 충전 꼬리가 미래를 기억하는 비인과 신호가 되어 peak 가 엉뚱한 쪽으로 번진다. 부호 결과 — 충전 dQ/dV 는 방전의 거울상이고, $\text{peak_shape} = (\xi_{eq} - \xi_{lag})/L_V$ 는 양수를 유지한다(꼬리가 진행 방향 뒤쪽, 곧 충전에서는 V 가 큰 쪽으로 늘어난다). 그림 9 가 두 방향을 나란히 보인다.

1.10 합산과 역보간 (N9)

전이 루프가 각 전이의 peak_shape 를 (식 (1.55) 의 두 분기로) 만들면, 코드는 용량 가중을 곱해 작업 격자 위 누적에 더하고, 모든 전이가 끝나면 내부 전위 격자로 역보간한다. 보존식 $Q_{cell}q = Q_{bg} + \sum_j Q_j \xi_j$ 가 $\sum_j Q_j \xi_j$ 꼴이라 관측 ICA 는 배경과 전이별 기여의 선형 합이다 — 합산 자체는 보존식의 직접 미분이라 가정이 아니다(서로소 자리 분해가 전제):

$$\frac{dQ}{dV}(V_n) = C_{bg} + \sum_{j=1}^{N_p} Q_j [\text{peak_shape}_j] = C_{bg} + \sum_j Q_j [\text{평형 peak} - \text{자연 꼬리}]. \quad (1.57)$$

코드는 `dqdv_work += tr['Q'] * peak_shape` 로 누적하고(배경은 루프 전에 깔림), 마지막에 `np.interp(V_n, V_work, dqdv_work)` 로 작업 격자에서 내부 전위 격자로 되돌린다(`dqdv_out`). 스칼라 입력이면 첫 성분만 반환한다.

1.10.1 LCO ΔS_{rxn}^{cat} 합산 — 전자 항 plug-in (N9 적용)

N9 합산식 (1.57) 은 전극 불문의 일반형이다. LCO 에 적용하면 전이별 peak_shape 에 $\Delta S_{rxn,j}^{cat}$ 이 포함되고, 그 안에 전자 엔트로피 항 $\Delta S_e(x, T)$ 가 $\propto T$ 로 들어온다. 합산 결과:

$$\frac{dQ}{dV}^{cat}(V_n) = C_{bg}^{cat} + \sum_{j=T1, T2, T3} Q_j^{cat} [\text{peak_shape}_j^{cat}], \quad (1.58)$$

Table 3: 전이 초기 값 GRAPHITE_STAGING_LIT(4 건) — 출발점, 피팅으로 override. U 는 'U' 폴백이자 $(\Delta H_{\text{rxn}}, \Delta S_{\text{rxn}})$ 정합 목표.

stage	U [V]	ΔH_{rxn} [J/mol]	ΔS_{rxn} [J/(mol K)]	Q [Q_{cell}]	Ω [J/mol]	ΔH_a [J/mol]	$ dV/dq _{q_a}$ [V]
4→3	0.210	-11700	+29.0	0.10	6000	48000	0.30
3→2L	0.140	-13500	0.0	0.12	8000	46000	0.30
2L→2	0.120	-13100	-5.0	0.25	10000	44000	0.30
2→1	0.085	-13000	-16.0	0.50	13000	40000	0.30

구조는 흑연 식 (1.57) 과 동형 — 파라미터만 다르다. T1 peak 에서는 ΔS_e 가 효과적으로 U_{T1}^{cat} 를 온도에 더 강하게 의존시켜, 다운도 ICA 에서 T1 peak 만 다른 전이보다 뚜렷하게 이동한다.

1.10.2 staging 전이 초기값 — 피팅 출발점

4건의 전이 초기값이 GRAPHITE_STAGING_LIT 에 박혀 있다(신뢰값 아닌 초기값 — 사용자 피팅이 override 전제). 표 3 가 각 인자의 의미와 출발값이다 — 이 표가 있어 “이 문건만으로 곡선 재현 코드를 짤 수 있다”.

각 전이는 폭 w 폴백(0.020/0.016/0.014/0.012 V)과 $n = 1$, $\Delta S_a = 0$ 을 함께 갖는다. $\Delta H_{\text{rxn}}/\Delta S_{\text{rxn}}$ 은 $U(298)$ 정합으로 정해졌고($U = (-\Delta H_{\text{rxn}} + 298.15\Delta S_{\text{rxn}})/F$ 가 표의 U 와 일치), ΔH_a 는 저SOC→만충에서 감소하는 DFT 활성화 경향, $|dV/dq|_{q_a}$ 는 컷 OCV 기울기(피팅), Ω 는 정규용액 추정이다.

1.10.3 전체 입력 인자와 기본값 — 피팅 준비

사용자 목표는 이 모든 인자를 입력으로 노출해 측정 데이터에 Optuna 로 피팅하는 것이다. 곡선식의 모든 기호가 생성자 인자 또는 전이 dict 키이며, 내부 하드코딩 상수는 없다(전부 기본값+override). 표 4 가 전 조정 인자와 기본값이다 — 어느 것을 고정하고 어느 것을 피팅할지는 사용자가 데이터로 정한다(본 문건은 스코프를 정하지 않는다).

표의 모든 행이 코드 입력이라 “고정/피팅 스코프”는 자유롭게 잡을 수 있다 — 예컨대 $(\Delta H_{\text{rxn}}, \Delta S_{\text{rxn}}, Q, w)$ 를 풀고 $(\Omega, \Delta H_a, dVdq_{q_a})$ 는 좁은 상하한으로 두는 식이다. 리액션·DFT 값은 신뢰 상한이 아니라 출발점이므로 소폭 자유도를 권한다.

핵심. 이 문건만으로 한 곡선 재현(6단계). (1) 표 3 의 4 전이로 transitions 구성. (2) 실험조건 σ_d , $|I| = c_{\text{rate}} \cdot Q_{\text{cell}}$, T , R_n 설정 → 분극 $V_n((1.1)(1.4))$, 작업 격자 $V_{\text{work}}((1.5))$. (3) 전이마다 $U_j(T)((1.11))$ → 분기 중심 center((1.24)) → 폭 $w_j((1.25))$ → 평형 점유 $\xi_{\text{eq}}((1.30))$. (4) 지연 길이: $A((1.45))$ → χ_d , $\Delta H_a^{\text{eff}}((1.46)(1.47))$ → $L_q((1.49))$ → $L_V((1.50))$, 전이당 상수. (5) *peak_shape*: $L_V < 2\Delta_{\text{grid}}$ 면 평형 중((1.34)), 아니면 인과 꼬리((1.54), 충전 격자 역전 (1.56)). (6) 용량 가중 합산 후 V_n 으로 역보간 ((1.57)). 색인은 표 5.

1.10.4 facade 와 전체 진행 한눈에

상위 curve 가 실험조건을 받아 $\sigma_d = \text{direction_to_sigma}$, $|I| = c_{\text{rate}} \cdot Q_{\text{cell}}$ (또는 I_{abs} 우선)로 환산해 $dqdv$ 를 재사용한다(새 물리 없음). 기준선 equilibrium 은 $|I| \rightarrow 0$ 한계로 식 (1.34) 만 합산한 총방전 불변·히스 미반영 곡선이다. 전체 진행은 표 5 가 노드·식·코드 식별자로 닫는다.

Table 4: 전체 입력 인자(코드 식별자)와 기본값. 전이 dict 키는 전이별, 생성자 인자는 모델 공통이며 일부는 전이 dict 로 per-transition override 된다($z_{\text{cut}}, A_{\text{cap}}, \text{use_w_eff}, \text{use_dH_eff}$).

인자(코드)	자리	기본값	곡선 내 역할(식)
— 전이 <i>dict</i> 키(전이별) —			
U 또는 (dH_rxn, dS_rxn)	전이	—	평형 중심 $U_j(T)$ ((1.11))
w 또는 n	전이	— / 1	폭 $w_j = n_j RT/F$ ((1.25))
Q	전이	—	용량 가중(면적)
Omega, gamma	전이	0, 0	상호작용·분기(히스, (1.21)(1.23))
h_eta	전이	1.0	부분 cycle 분기 인자
dH_a, dS_a	전이	— / 0	활성화(꼬리, (1.49))
dVdq_qa	전이	0	컷 OCV 기울기 $L_q \rightarrow L_V$ ((1.50))
L_V	전이	—	직접 지연 길이(동역학 우회)
z_cut, A_cap_RT	전이/공통	4.357, 4.0	컷 affinity ((1.45))
use_w_eff, use_dH_eff	전이/공통	False, True	옵션 토글((1.26), (1.47))
— 생성자 인자(모델 공통) —			
x/chi, chi_split	공통	0.5, func_chi_d	전달 계수 χ_d ((1.46))
Rn	공통	0.0	분극 저항 ((1.4))
Cbg	공통	0.0	배경 C_{bg} (상수 또는 V 함수)
w_eff_floor_frac	공통	0.05	w^{eff} 하한 분율 ((1.26))
grid_pad_lo/hi, n_work_min	공통	0.15, 2048	작업 격자 ((1.5))
min_lag_grid_steps	공통	2.0	꼬리/평형 전환 문턱 ((1.55))
v_span_floor	공통	10^{-6}	격자 폭 하한(수치 안전)
seed_T/I/Q_cell	공통	298.15, 0.1, 1.0	진단용 seed L_V 대표 조건
— 호출 인자(curve/dqdv) —			
V_app, T, c_rate/I_abs, Q_cell, direction	호출	—	실험조건 ((1.1))

1.11 forward 코드 LCO 일반화 (H) — 파라미터 교체 + 전자향 plug-in

Ch1 forward 모델은 전극 일반 구조로 설계되어 있다. MSMR(Multi-Site Multi-Reaction) 모델의 $x_j = X_j / (1 + \exp[f(U - U_j^0)/\omega_j])$ [12] 는 본 Ch1 의 transition-logistic $\xi_{\text{eq}} = 1/(1 + \exp[-\sigma_d(V - U_j^d)/w_j])$ 와 수학적으로 동형이다. 따라서 코드에서 LCO 적용은 두 가지 변경으로 충분하다:

(i) 전이 파라미터 교체. GRAPHITE_STAGING_LIT 의 4건을 표 2 의 LCO_STAGING_LIT 3 건으로 교체 — U_j^{cat} , $\Delta H_{\text{rxn}}^{\text{cat}}$, $\Delta S_{\text{rxn}}^{\text{cat}}(0)$, Ω_j^{cat} , Q_j^{cat} , $\Delta H_{a,j}^{\text{cat}}$.

(ii) 전자 엔트로피 향 plug-in. 표준 dS_rxn 인자에 식 (1.40) 의 $\Delta S_e(x, T)$ 를 더한다. T1 전이에서 온도 의존 $\Delta S_{\text{rxn}}(T) = \Delta S_{T1}^0 + \Delta S_e(x, T)$, T2/T3 는 $\Delta S_e \approx 0$. 코드 구조 변경 없음(파라미터 + 1 항):

$$\Delta S_{\text{rxn},j}^{\text{cat}}(T) = \Delta S_j^0 + \Delta S_e(x, T) \cdot \mathbf{1}_{j=T1}, \quad (1.59)$$

여기서 $\mathbf{1}_{j=T1}$ 은 T1 전이 지시 함수(T2/T3 는 0).

도핑 보정: $\text{Al}^{3+}/\text{Mg}^{2+}$ 비-redox 도핑 [14] 은 Co redox 경로를 바꾸지 않으므로 전자 엔트로피 향을 보존한다. 대신 order-disorder 전이 억제로 Ω_{T2}, Ω_{T3} 가 줄고 logistic 폭 w_j^{cat} 이 넓어지며 U_j^{cat} 가 미세 이동한다 — pure-LCO 표 2 값이 초기값이고, 폭·shift 는 우리 코인 하프셀 데이터 round-trip 피팅 (값 G3, G4).

코드 대응. LCO 적용 6단계. (1) transitions = LCO_STAGING_LIT (3건, 표 2). (2) T1 에 dS_rxn_func = lambda T: dS0_T1 + DeltaSe(x, T) plug-in (식 (1.59)). (3) 실험조건 $\sigma_d, |I|, T, R_n$ 동일 설정 $\rightarrow V_n$ ((1.4)), V_{work} ((1.5)). (4) 전이마다 $U_j^{\text{cat}}(T)$ ((1.12)) $\rightarrow$ 분기 중심 ((1.24)) $\rightarrow w_j^{\text{cat}}$ ((1.25)) $\rightarrow \xi_{\text{eq},j}^{\text{cat}}$ ((1.30)). (5) 지연 길이: 동일 경로 ((1.45)–(1.50)). (6) 합산 후 V_n 역보간 ((1.58)). 코드 구조 변경 0.

Table 5: 노드 ↔ 식 ↔ 코드 식별자 매핑 (전체 진행). 본 문건 절 순서 = 이 노드 순서.

노드	물리식	본 문건 식	코드 식별자
N0	$\sigma_d, I = c_rate Q_{cell}$	(1.1)	curve_direction_to_sigma
N1	$V_n = V_{app} - \sigma_d I R_n$	(1.4)	dqdv L412
N2	$U_j(T) = (-\Delta H + T\Delta S)/F$	(1.11)	func_U_j
N3	$\Delta U_j^{hys}, U_j^d$	(1.21), (1.23)	func_dU_hys, func_U_branch
N4	$w_j = n_j RT/F$ (w^{eff})	(1.25)((1.26))	func_w, func_w_eff, width
N5	$\xi_{eq} = \text{logistic}[\sigma_d(V - U^d)/w]$	(1.30)	func_ksi_eq
N6	$Q_j \xi_{eq}(1 - \xi_{eq})/w$	(1.34)	equilibrium, 인라인
N7	$\mathcal{A}, \chi_d, \Delta H_a^{eff}, L_q, L_V$	(1.45)–(1.50)	_resolve_lag_length, func_L_q
N8	$(\xi_{eq} - \xi_{lag})/L_V$, 역전	(1.54), (1.56)	_causal_lowpass
N9	$C_{bg} + \sum_j Q_j[\cdot]$	(1.57)	dqdv_work, np.interp




Figure 10: LCO 하프셀 dQ/dV 3 peak 개략도(신규; 정성 스케치, 식 (1.35)). T1(MIT, ≈ 3.90 V)은 전자 엔트로피 기여로 폭이 상대적으로 넓고 온도 민감 — 다운도 데이터에서 다른 두 peak 보다 더 이동한다. T2/T3($\approx 4.05/4.17$ V)는 order–disorder 쌍 peak. 흑연 4 peak 와 같은 forward 코드 (파라미터만 교체).

1.12 부호 사슬 전수 검사

브리프 §7 의 부호 체크리스트를 전건 확인한다 — 한 곳이라도 어긋나면 결함이다. 기준 명제 = 방전 시 $V \uparrow \Rightarrow$ 탈리튬화 $\uparrow$, 충전 dQ/dV 는 방전의 거울(양수).

- S1. $U_j(T) = (-\Delta H + T\Delta S)/F$, $\Delta G = -FU$. 식 (1.11)·(1.9). $\Delta H_{rxn} < 0$ (발열)이면 $-\Delta H_{rxn} > 0$ 이 중심을 올린다(흡열 아님). $\Delta G_j = -sFU_j$ 부호 일치. ✓
- S2. $\xi_{eq} = \text{logistic}[\sigma_d(V - U)/w]$. 식 (1.30). 방전 $\sigma_d = +1$ 에서 $V \uparrow \Rightarrow \xi_{eq} \uparrow$. ✓
- S3. $d\xi/dV = \sigma_d \xi(1 - \xi)/w$, **peak 양수**. 식 (1.34). peak 모양 = $|d\xi/dV| = \xi(1 - \xi)/w \geq 0$, 방향 불변. ✓
- S4. $\Delta U_{hys} \geq 0$, $\Omega \leq 2RT \rightarrow 0$; 분기 중심 $\pm \frac{1}{2}\sigma_d$. 식 (1.21)·(1.23). 극대 > 극소라 ≥ 0 ; $u_j \rightarrow 0$ 에서 0; 방전 +/충전 - 라 $U^{dis} > U^{chg}$. ✓
- S5. χ_d : 방전 χ /충전 $1 - \chi$; $\Delta H_a^{eff} = \Delta H_a - \chi_d \Omega$. 식 (1.46)·(1.47). 합-1 거울 대칭. ✓
- S6. $\partial \ln L_q / \partial V < 0$ (물리적 동기). 식 (1.49)·(1.50) 논의. $\mathcal{A}$ 가 컷 상수라 운영상 실현 미분은 $\partial \ln L_q / \partial V = 0$ (전이당 한 스칼라)이고, 부등식 < 0 은 컷 규칙의 동기만으로 성립한다 — 국소

구동력으로 두면 $V \uparrow \Rightarrow \mathcal{A} \uparrow \Rightarrow$ 유효 장벽 $\downarrow \Rightarrow L_q \downarrow$ (꼬리 짧아짐). 자기모순 없음 (동결과 부등식이 같은 단조성에서 일관). ✓

S7. 꼬리: 충전 격자 역전 ($\xi[:: -1] \cdots [:: -1]$); 충전 dQ/dV 방전 거울(양수). 식 (1.56). 인과 방향 보존, $\text{peak_shape} = (\xi_{\text{eq}} - \xi_{\text{lag}})/L_V > 0$. ✓

S8. 분극 $V_n = V_{\text{app}} - \sigma_d |I| R_n$. 식 (1.4). 방전 시 측정 > 내부 보정. ✓

전건이 기준 명제와 정합한다 — 부호 결함 0.

검산. 부호 회귀 *self-test* (재현 가능 수치 고정). 위 정성 검산을 *falsifiable* 수치에 못박아 회귀를 막는다 — 아래 네 항은 코드 `__main__` 의 *self-test* 와 같은 양을 손으로 재산출한 것이며 ($T = 298.15$ K), 한 줄이라도 어긋나면 부호 사슬이 깨진 것이다.

R1. 히스 분기 방향. $\Omega = 12000$ J/mol, $\gamma = 1$ 에서 식 (1.21) 는 $\Delta U^{\text{hys}} = \frac{2}{F} [\Omega u - 2RT \operatorname{artanh} u] = 86.7$ mV ($u = \sqrt{1 - 2RT/\Omega} = 0.766$). 분기 중심 식 (1.23) 가 방전 $+\frac{1}{2}\Delta U^{\text{hys}}$ /충전 $-\frac{1}{2}\Delta U^{\text{hys}}$ 라, *peak* 갈림 $V_{\text{dis}} - V_{\text{chg}} = +\gamma \Delta U^{\text{hys}} = +86.7$ mV > 0 (방전 *peak* 가 높은 전위 — 기준 명제 일치).

R2. 히스 문턱. $\Omega = 2RT = 4958$ J/mol 에서 $u = 0$, 식 (1.21) $\Rightarrow \Delta U^{\text{hys}} = 0.0$ mV — $\Omega \leq 2RT$ 분기가 정확히 0 으로 연속 (상분리 미만 = 갈림 없음).

R3. $|I| \rightarrow 0$ 환원·방향 불변. $\gamma = 0$, $|I| = 10^{-6}$ 에서 식 (1.50) 의 $L_V \propto |I| \rightarrow 0$ 이라 식 (1.55) 가 평형 종으로 떨어지고, 식 (1.34) 의 $\text{peak} = \xi_{\text{eq}}(1 - \xi_{\text{eq}})/w$ 는 σ_d 불변 — 방전·충전 곡선 차 $\rightarrow 0$ (부호 S3 의 양수·방향 불변 수치 확인).

R4. L_q 동결 vs 부등식. $\mathcal{A} = \min(z_{\text{cut}} n_j RT, A_{\text{cap}} RT)$ 가 전이당 상수라 $\partial \ln L_q / \partial V = 0$ (실현 미분) 이고, 부등식 $\partial \ln L_q / \partial V < 0$ 은 컷 규칙 동기만으로 성립한다 (S6 의 정정과 일관) — 두 진술이 한 단조성을 공유하므로 자기모순 0.

R5. 꼬리 극한의 방향 (D-PEAK 회귀). 한 칸 감쇠 $\rho = e^{-\Delta_{\text{grid}}/L_V}$ 의 두 극한이 반대다 — $L_V \gg \Delta_{\text{grid}} \Rightarrow \rho \rightarrow 1$ 이라 식 (1.54) 의 $(\xi_{\text{eq}} - \xi_{\text{lag}})/L_V$ 가 매끈한 미분 $d\xi_{\text{eq}}/dV$ (평형 종 + 꼬리) 로 수렴하고, $L_V \rightarrow 0 \Rightarrow \rho \rightarrow 0$ 이라 $\xi_{\text{lag}} \rightarrow \xi_{\text{eq}}$ (같은 칸) 라 분자·분모가 함께 0 인 0/0 — 종으로 매끈히 환원되지 않는다. 작은 L_V 의 평형 회복은 식의 극한이 아니라 식 (1.55) 의 분기 스위치 ($L_V < \nu \Delta_{\text{grid}}$ 면 식 (1.34) 직접) 가 낸다 — “ L_V 작으면 식이 종으로 환원”이라는 서술은 거짓 (반증 가능 회귀: 두 극한의 ρ 부호를 뒤집으면 깨짐).

다섯 회귀 항이 모두 통과한다 — 부호 사슬 *self-test PASS*.

References

- [1] J. R. Dahn, “Phase diagram of Li_xC_6 ,” *Phys. Rev. B* **44**, 9170 (1991). DOI: 10.1103/PhysRevB.44.9170.
- [2] T. Ohzuku, Y. Iwakoshi, K. Sawai, “Formation of Lithium-Graphite Intercalation Compounds in Nonaqueous Electrolytes,” *J. Electrochem. Soc.* **140**, 2490 (1993). DOI: 10.1149/1.2220849.
- [3] M. Z. Bazant, “Theory of Chemical Kinetics and Charge Transfer based on Nonequilibrium Thermodynamics,” *Acc. Chem. Res.* **46**, 1144 (2013). DOI: 10.1021/ar300145c.
- [4] H. Eyring, “The Activated Complex in Chemical Reactions,” *J. Chem. Phys.* **3**, 107 (1935). DOI: 10.1063/1.1749604.

- [5] W. Dreyer *et al.*, “The thermodynamic origin of hysteresis in insertion batteries,” *Nature Materials* **9**, 448 (2010). DOI: 10.1038/nmat2730.
- [6] I. Bloom *et al.*, “Differential voltage analyses of high-power, lithium-ion cells,” *J. Power Sources* **139**, 295 (2005). DOI: 10.1016/j.jpowsour.2004.07.021.
- [7] M. Dubarry, C. Truchot, B. Y. Liaw, “Synthesize battery degradation modes via a diagnostic and prognostic model,” *J. Power Sources* **219**, 204 (2012). DOI: 10.1016/j.jpowsour.2012.07.016.
- [8] H. Xia *et al.*, “Electrochemical behavior and Li-ion transport in LiCoO₂ thin-film electrodes,” *Electrochim. Acta* **225**, 573 (2018). [tier A: 전이 전위 초기 값]
- [9] Y. Reynier, R. Yazami, B. Fultz, “Thermodynamics of lithium intercalation into graphites and disordered carbons,” *J. Electrochem. Soc.* **151**, A422 (2004). [tier A/B: ΔS 정량·단전극 +0.83 mV/K]
- [10] T. Motohashi *et al.*, “Electronic phase diagram of the layered cobalt oxide system Li_xCoO₂,” *Phys. Rev. B* **80**, 165114 (2009). [tier A: charge-order $\Delta S \cdot g(E_F)$ anchor]
- [11] M. Ménétrier *et al.*, “The insulator-metal transition upon lithium depletion in LiCoO₂,” *J. Mater. Chem.* **9**, 1135 (1999). [tier A: MIT x 범위· $g(E_F)$ 정성]
- [12] D. R. Baker, M. W. Verbrugge, “Multi-site, multi-reaction (MSMR) model for electrode intercalation reactions,” *J. Electrochem. Soc.* **169**, 010524 (2022). [MSMR ↔ Ch1 동형]
- [13] [tier-inferred, DOI 미확정] “Electronic entropy as an essential ingredient in LCO phase diagram prediction,” 추정: *J. Power Sources* 계열 (2024 추정). 주: DOI 미검증 placeholder — 본 인용의 핵심 논거(전자 엔트로피 없이 MIT 2상역 $\partial V/\partial T$ 재현 불가)는 Menetrier·Reynier [A] 에서 독립 지지됨. 실증 후 교체 요망.
- [14] J. Kim *et al.*, “Al/Mg co-doping of LiCoO₂: suppressed phase transitions and enhanced cycling stability,” *Chem. Mater.* **33**, 7198 (2021). [tier A: 비-redox 도핑 전자향 보존]