

# Chapter 1 v9-08

## 흑연 음극 $dQ/dV$ 이론: 한 곡선을 그리는 코드 진행을 따라가는 수식-구동판 — LCO 보완 통합

### 서론 — 이 문건이 따라가는 것

리튬이온전지 흑연 음극의 incremental capacity analysis(ICA)는 충방전 곡선  $Q(V)$ 의 미분  $dQ/dV$ 를 본다 [6, 7]. 흑연은 staging 상전이(stage  $4 \rightarrow 3 \rightarrow 2L \rightarrow 2 \rightarrow 1$ )를 거치며 [1, 2], 각 전이 전위에서 두상이 공존하면 전위가 거의 평탄해 좁은  $dV$ 에 큰  $dQ$ 가 몰려  $dQ/dV$ 가 치솟는다.

본 문건은 이 곡선을 한 번 그리는 계산을 그대로 따라간다. 계산은 구현 `Anode_Fit_v11_final.py`의 메서드 `dqdv` 한 번 호출이며, 그 내부는 아홉 단계  $N0 \rightarrow N9$ 를 순서대로 밟는다(그림 1). 각 절은 그 한 단계에서 코드가 평가하는 물리식을, 그 단계를 이해하는 데 필요한 만큼 유도한다 — 결과식만 나열하지 않고, 출발 전제에서 그 식까지 가는 중간 단계를 빠짐없이 보인다(이것이 v7 계열에서 압축됐던 부분이다). 곡선에 들어가지 않는 일반론은 결과식이 쓰이는 한에서만 최소로 인용한다. 도착점은 한 줄 합산식과, “이 문건만 보고 같은 곡선을 재현하는 코드를 짤 수 있다”는 실행 가능성이다.

관측.

$dQ/dV$  상전이 *peak*의 위치·너비·높이는 (a) 온도  $T$ , (b) 극판 전위, (c)  $C$ -rate(전류) 세 가지에 따라 변한다. 저온·고율일수록 *peak*의 꼬리가 길어져 다음 *peak*와 겹치고, 같은 전이가 충전과 방전에서 서로 다른 전위에 *peak*를 남기며(충방전 히스테리시스), 이 갈림에는 전류를 0으로 줄여도 사라지지 않는 성분이 있다.

세 인자는 모두 하나의 속도식  $k \simeq k_0 \exp[-\Delta G_a/RT]$ 의 서로 다른 자리로 들어온다 — 온도는 지수의 분모, 전위는 장벽  $\Delta G_a$  자체,  $C$ -rate는 요구 속도와 공급 속도의 경쟁이다. 이 속도식이 한편으로는 평형(정·역 속도가 같아지는 정지점)을, 다른 한편으로는 유한 전류의 지연(꼬리)을 낳는다 — 본 문건의 유도는 줄곧 이 한 식의 가치를 펼치는 일이다. 코드 진행이 이 세 갈래를 차례로 닫는다.

### Contents

|                              |   |
|------------------------------|---|
| 서론                           | 1 |
| 1.1 기호와 규약, 실험조건 매핑 (N0)     | 4 |
| 1.2 분극 — 측정 전위에서 내부 전위로 (N1) | 5 |
| 1.2.1 분극 부호 — 방향이 결정한다       | 6 |
| 1.2.2 작업 격자 — 꼬리가 들어올 여유     | 6 |

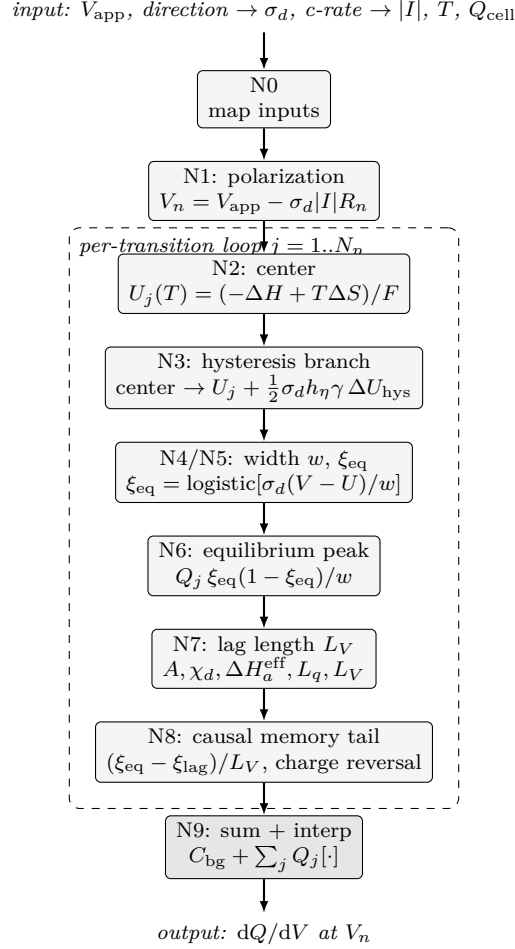


Figure 1: 한 곡선을 그리는 코드 진행(spine). 외부 실험조건이 curve facade 에서  $(\sigma_d, |I|, T, Q_{\text{cell}})$  로 환산(N0)되어 코어 dqdv 로 들어가고, 분극으로 내부 전위  $V_n$  을 얻은 뒤(N1), 전이  $j$  마다 평형 중심·히스 분기·폭·평형 점유·평형 peak·지연 길이·인과 꼬리를 계산해(N2–N8) 합산·역보간한다(N9). 본문건의 절 번호가 이 노드 순서다. 점선 상자가 코드의 전이 루프(for tr in transitions). 그림 출처 — v7-11 의 spine 그림을 그대로 채택했다.

|            |                                                       |           |
|------------|-------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1.3</b> | <b>평형 중심 <math>U_j(T)</math> — 열역학에서 (N2)</b>         | <b>7</b>  |
| 1.3.1      | $G, \mu$ 와 평형 조건 — 유도                                 | 7         |
| 1.3.2      | $U_j(T)$ — 온도 환산                                      | 7         |
| 1.3.3      | LCO 양극 중심 $U_j^{\text{cat}}(T)$ — 같은 식, 높은 전위         | 8         |
| <b>1.4</b> | <b>히스테리시스 분기 중심 (N3)</b>                              | <b>8</b>  |
| 1.4.1      | 상호작용이 평형을 비트는 곳 — $\mu(\theta)$ 의 상호작용 몫              | 9         |
| 1.4.2      | gap 의 닫힌 끝 — 두 spinodal 의 전위 차                        | 10        |
| 1.4.3      | 방향별 분기 중심 $U_j^d$                                     | 10        |
| 1.4.4      | LCO order–disorder 와 MIT 2상역 — 같은 $\Omega$ 언어         | 11        |
| <b>1.5</b> | <b>폭과 평형 점유 <math>\xi_{\text{eq}}</math> (N4, N5)</b> | <b>11</b> |
| 1.5.1      | 폭 $w_j$ — 이상 극한과 옵션                                   | 12        |
| 1.5.2      | 평형 점유 $\xi_{\text{eq}}$ — logistic 의 유도               | 12        |

|             |                                                          |           |
|-------------|----------------------------------------------------------|-----------|
| 1.5.3       | 같은 결과의 분포 관점 — $\xi_{eq}$ 는 평형 점유 확률 . . . . .           | 13        |
| <b>1.6</b>  | <b>LCO 전자 엔트로피 항 — Fermi–Dirac 분포에서 (N5 뒤)</b>           | <b>14</b> |
| 1.6.1       | Fermi–Dirac 에서 Sommerfeld 단한식까지 . . . . .                | 14        |
| 1.6.2       | MIT-logistic gate — 모델 가정과 tier . . . . .                | 15        |
| <b>1.7</b>  | <b>평형 peak — <math> I  \rightarrow 0</math> 기준선 (N6)</b> | <b>16</b> |
| 1.7.1       | LCO 평형 peak — 3.9 V 와 4.05–4.20 V . . . . .              | 16        |
| <b>1.8</b>  | <b>동역학 지연 길이 <math>L_V</math> (N7)</b>                   | <b>17</b> |
| 1.8.1       | 지연의 보편 방정식과 용량축 길이 $L_q$ . . . . .                       | 17        |
| 1.8.2       | 컷 affinity $\mathcal{A}$ — 꼬리 시작점의 구동력 . . . . .         | 17        |
| 1.8.3       | 방향별 전달 계수와 유효 장벽 . . . . .                               | 18        |
| 1.8.4       | $L_q$ 의 평가와 전압축 환산 $L_V$ . . . . .                       | 18        |
| <b>1.9</b>  | <b>인과 기억 꼬리와 충전 격자 역전 (N8)</b>                           | <b>19</b> |
| 1.9.1       | 지수 기억 — 일반해의 이산형 . . . . .                               | 19        |
| 1.9.2       | peak 모양 — 평형에서 지연을 빼 것 . . . . .                         | 20        |
| 1.9.3       | ★충전 격자 역전 — 인과 방향 . . . . .                              | 20        |
| <b>1.10</b> | <b>합산과 역보간 (N9)</b>                                      | <b>21</b> |
| 1.10.1      | staging 전이 초기값 — 피팅 출발점 . . . . .                        | 21        |
| 1.10.2      | LCO 엔트로피 분해와 코드 일반화 . . . . .                            | 22        |
| 1.10.3      | 전체 입력 인자와 기본값 — 피팅 준비 . . . . .                          | 22        |
| 1.10.4      | facade 와 전체 진행 한눈에 . . . . .                             | 23        |
| <b>1.11</b> | <b>부호 사슬 전수 계산</b>                                       | <b>23</b> |

## 1.1 기호와 규약, 실험조건 매핑 (N0)

계산의 진입점은 facade curve( $V_{\text{app}}, \text{direction}, \text{c\_rate}, Q_{\text{cell}}, T$ ) 이고, 그 첫 일은 실험조건을 코어 dqdv의 모델 입력으로 환산하는 것이다 — 이것이 노드 N0 다. 방향 문자열은 방향 부호  $\sigma_d$  로, C-rate 는 전류 크기  $|I|$  로 바뀐다:

$$\sigma_d = \begin{cases} +1 & \text{방전 (discharge)} \\ -1 & \text{충전 (charge)} \end{cases}, \quad |I| = \text{c\_rate} \cdot Q_{\text{cell}} \quad (\text{또는 } I_{\text{abs}} \text{ 직접 지정}). \quad (1.1)$$

방향 부호의 작용처는 셋 — 분극 부호(N1), 분기 중심 선택(N3), 꼬리 지지 방향(N8) — 이며, 평형 종 자체는 방향 불변이다(아래에서 식으로 회수). 본 장이 뽑는 양은  $dQ/dV$  한 곡선이다.

전이 인덱스.  $j = 1, \dots, N_p$  ( $N_p \approx 3-4$ ). 전이  $j$  의 진행률  $\xi_j$  (방전 시  $0 \rightarrow 1$  로 증가, 곧 탈리튬화 진행), 용량 가중  $Q_j$ . 박스 결과식은  $j$  첨자를 단다. 점유율과 진행률은  $\theta_j = 1 - \xi_j$  로 묶이며(점유  $\theta$  가  $1 \rightarrow 0$  줄어드는 것이 진행  $\xi$  가  $0 \rightarrow 1$  는는 것), 유도에서 둘은 부호 한 번 차이로 오간다.

**부호 규약(★최우선 결함 클래스).** 전위는 흑연 음극 반쪽전지 전위(vs Li/Li<sup>+</sup>)다. 방향 부호  $\sigma_d = \pm 1$  (방전 +1/충전 -1) 이 코드의 s 인자이며, 평형 점유  $\xi_{\text{eq}} = \text{logistic}[\sigma_d(V - U)/w]$  에서 방전 ( $\sigma_d = +1$ ) 은  $V \uparrow \Rightarrow \xi_{\text{eq}} \uparrow$  (전위를 올리면 탈리튬화). 분기 중심  $\pm \frac{1}{2} \sigma_d(\dots)$  는 방전·충전이 반대로 갈리고, 꼬리는 충전에서 격자 역전을 받는다. 이 규약은 §1.1–§1.10 전건에서 유지되며 §1.11 가 전수 검산한다.

| 기 호 (코드 식 별 자)                                                      | 단 위              | 의 미                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| — 실험조건·방향(N0·N1) —                                                  |                  |                                                                          |
| $\sigma_d$ (s, sigma_d)                                             | —                | 방향 부호 — 방전 +1/충전 -1                                                      |
| $ I $ (I_abs)                                                       | A                | 전류 크기 = c_rate · $Q_{\text{cell}}$                                       |
| $Q_{\text{cell}}$ (Q_cell)                                          | C                | 셀 용량(전하); $q = Q/Q_{\text{cell}}$ 환산· $ I $ 환산 공용                        |
| $T$ (T)                                                             | K                | 온도 — 스칼라(등온) 또는 $V_{\text{app}}$ 길이 배열( $T(V)$ 비등온)                      |
| $R_n$ (Rn)                                                          | $\Omega$         | 음극 lumped 분극 저항                                                          |
| $V_{\text{app}}$ (V_app)                                            | V                | 인가(측정) 전위 격자                                                             |
| $V_n$                                                               | V                | 내부(열역학) 전위 = $V_{\text{app}} - \sigma_d  I  R_n$                         |
| — 평형 중심·폭·점유(N2·N4·N5) —                                            |                  |                                                                          |
| $U_j(T)$ (U, func_U_j)                                              | V                | 전이 $j$ 평형 중심 전위 = $(-\Delta H_{\text{rxn}} + T \Delta S_{\text{rxn}})/F$ |
| $\Delta H_{\text{rxn},j}, \Delta S_{\text{rxn},j}$ (dH_rxn, dS_rxn) | J/mol; J/(mol K) | 삽입 반응 엔탈피·엔트로피(평형 — 활성화와 다름)                                             |
| $n_j$ (n)                                                           | —                | 폭 다중도( $w = n_j RT/F$ ; w 주면 $n = wF/RT$ 역산)                             |
| $w_j$ (func_w/func_w_eff)                                           | V                | 전이 폭 척도 = $n_j RT/F$ (옵션 $w^{\text{eff}}$ )                              |
| $\xi_{\text{eq},j}$ (func_ksi_eq)                                   | —                | 평형 진행률(logistic)                                                         |
| $Q_j$ (Q)                                                           | C                | 전이 $j$ 용량 가중                                                             |
| $C_{\text{bg}}$ (Cbg)                                               | C/V              | 배경 미분용량(상수 또는 $V$ 함수)                                                    |
| — 히스테리시스 분기(N3) —                                                   |                  |                                                                          |
| $\Omega_j$ (Omega)                                                  | J/mol            | 정규용액 상호작용 에너지(> $2RT$ 먼 상분리·히스)                                          |
| $\gamma_j$ (gamma)                                                  | —                | 분기 축소 인자 $0 \leq \gamma_j \leq 1$ (0 이면 분기 없음)                           |
| $\Delta U_j^{\text{hys}}$ (func_dU_hys)                             | V                | spinodal 상한 분기 gap                                                       |
| $h_{\eta,j}$ (h_eta)                                                | —                | 부분 cycle 인자(기본 1)                                                        |

Table 2: LCO 전이 초기값 LCO\_STAGING\_LIT(tier A/B 출발점, 피팅으로 override).  $U_j^{\text{cat}}$  는 양극 반쪽전지 전위 (vs Li/Li<sup>+</sup>) 다.

| 전이                     | $U_j^{\text{cat}}$ [V] | $x$ 범위/중심                     | 성격                           | 사용      |
|------------------------|------------------------|-------------------------------|------------------------------|---------|
| T1 MIT                 | ~ 3.90                 | $x \approx 0.94\text{--}0.75$ | insulator→metal; 전자항 gate ON | 기본      |
| T2<br>order-disorder a | ~ 4.05                 | $x \approx 0.55$              | hexagonal→monoclinic 정렬      | 기본      |
| T3<br>order-disorder b | ~ 4.17–4.20            | $x \approx 0.48$              | monoclinic→hexagonal 재배열     | 기본      |
| T4 O3→H1-3             | ~ 4.55                 | $x \approx 0.2$               | 고전압 구조 전이                    | 범위 밖/옵션 |

| 기호 (코드 식별자)                                                          | 단위                           | 의미                                                             |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| $U_j^d$<br>(center, func_U_branch)<br>— 동역학 꼬리 ( $N7\text{--}N8$ ) — | V                            | 방향별 분기 중심                                                      |
| $\chi$ (chi, x)                                                      | —                            | 전이상태 분율 위치 (전달 계수); 방향별 $\chi_d$                               |
| $\chi_d$ (func_chi_d)                                                | —                            | 방향별 전달 계수 — 방전 $\chi$ /충전 $1 - \chi$                           |
| $\mathcal{A}$ (A)                                                    | J/mol                        | 꼬리 컷점 affinity = $\min(z_{\text{cut}}n_jRT, A_{\text{cap}}RT)$ |
| $\Delta H_{a,j}, \Delta S_{a,j}$<br>(dH_a, dS_a)                     | J/mol; J/(mol K)             | 활성화 엔탈피·엔트로피 (속도)                                              |
| $\Delta H_{a,j}^{\text{eff}}$<br>(func_dH_a_eff)                     | J/mol                        | 유효 장벽 = $\Delta H_a - \chi_d\Omega$                            |
| $L_{q,j}$ (func_L_q)                                                 | —                            | 용량축 지연 길이                                                      |
| $L_{V,j}$ (lag_len_V)                                                | V                            | 전압축 지연 길이 = $ dV/dq _{q_a} L_{q,j}$                            |
| $ dV/dq _{q_a}$<br>(dVdq_qa)                                         | V                            | 컷점 OCV 기울기 ( $L_q \rightarrow L_V$ 환산)                         |
| $z_{\text{cut}}$ (z_cut)                                             | —                            | 컷 affinity 의 $z = \mathcal{A}/(n_jRT)$ (기본 4.357)              |
| $A_{\text{cap}}$ (A_cap_RT)                                          | —                            | 컷 affinity 상한 배수 (기본 4.0)                                      |
| $\xi_{\text{lag},j}$ (occ_lagged)<br>— 상수 —                          | —                            | 인과 저역통과된 진행률                                                   |
| $R, F, k_B, h$                                                       | J/(mol K), C/mol,<br>J/K, Js | 기체상수, Faraday, Boltzmann, Planck                               |

흑연 staging 의 갤러리 채움을 그림 2 에 둔다 — 각 stage 전이가 한 peak 를 남기고, 코드의 전이 리스트 GRAPHITE\_STAGING\_LIT(4건) 이 이 네 전이의 초기값이다.

LCO 양극 반쪽전지 (Li<sub>x</sub>CoO<sub>2</sub> vs Li/Li<sup>+</sup>) 도 같은 전이 리스트 언어로 들어온다. 차이는 전위 스케일이다 [8, 11, 10]: 흑연 음극 전이는 0.08–0.21 V 근방에 놓이지만, LCO 양극 전이는 높은 전위의 3.9–4.2 V 근방에 놓인다. 표 2 의 값은 LCO\_STAGING\_LIT 초기값으로 쓰는 문헌 tier 출발점이며, graphite 표와 같이 피팅으로 override 하는 값이다. T4 고전압 O3→H1-3 전이는 4.55 V 부근이라 본 Ch1 의 코인 하프셀  $\lesssim 4.2\text{--}4.5$  V 범위에서는 기본 전이 목록 밖에 둔다.

## 1.2 분극 — 측정 전위에서 내부 전위로 (N1)

코어 dqdv 의 첫 식은 분극을 벗기는 환산이다. 관측은 유한 전류에서 이루어지므로 측정 전위  $V_{\text{app}}$  에는 셀의 직렬 저항을 통과한 IR 분극이 실려 있고, 평형 열역학이 사는 전위는 그 분극을 벗긴 내부

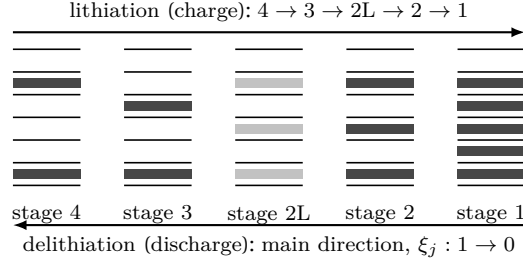


Figure 2: 흑연 staging의 갤러리 채움 도식(v7-11 유래, 그대로 채택). 수평선이 그려진 층, 음영 띠가 리튬이 든 층간 갤러리다. 채울수록 stage 번호가 줄어 stage 1( $\text{LiC}_6$ , 완전 채움)에 닿고, 각 stage 전이가  $dQ/dV$ 에 peak 하나를 남긴다. stage 2L은 면내 질서가 풀린 단계라 열게 표시했다. 코드의 전이 리스트 4건이 이 전이들의 초기값이며( $U \approx 0.21/0.14/0.12/0.085$  V), 본 문건 방향은 방전(탈리튬화)이다.

전위  $V_n$ 이다.

### 1.2.1 분극 부호 — 방향이 결정한다

(a) 출발 — 측정 전위와 내부 전위의 차. 전류 크기  $|I|$ 가 lumped 저항  $R_n$ 을 통과하며 만드는 전위 강하는 크기  $|I|R_n$ 이고, 그 부호는 전류 방향이 정한다. 측정 전위는 내부 전위에 분극이 더해진 값이므로 한 방향(방전)에서

$$V_{\text{app}} = V_n + \sigma_d |I| R_n \quad (\sigma_d = +1 \text{ 방전}) \quad (1.2)$$

로 적는다 — 방전( $\sigma_d = +1$ )은 음극에서 산화(탈리튬화)가 일어나는 방향이라 측정 전위가 내부 전위보다 분극만큼 높게 관측된다( $V_{\text{app}} > V_n$ ). 충전( $\sigma_d = -1$ )은 부호가 반대다. (b) 연산 —  $V_n$ 으로 이항. 식 (1.2)을  $V_n$ 에 대해 풀면(분극 항을 좌변으로 옮겨)

$$V_n = V_{\text{app}} - \sigma_d |I| R_n, \quad (1.3)$$

(c) 두 방향을 한 식으로.  $\sigma_d$ 가 두 방향을 모두 흡수하므로 식 (1.3)가 곧 박스다:

$$V_n = V_{\text{app}} - \sigma_d |I| R_n. \quad (1.4)$$

이것이 코드의  $V_n = V_{\text{in}} - \sigma_d \cdot I_{\text{abs}} \cdot \text{self}.R_n$  한 줄이다. 부호 약속을 식으로 확인하면 — 방전에서  $V_n = V_{\text{app}} - |I|R_n < V_{\text{app}}$ (측정이 내부보다 높음), 충전에서  $V_n = V_{\text{app}} + |I|R_n > V_{\text{app}}$  —이며,  $|I| \rightarrow 0$  또는  $R_n = 0$ 에서  $V_n = V_{\text{app}}$ 로 두 전위가 일치한다.

### 1.2.2 작업 격자 — 꼬리가 들어올 여유

이후 모든 전이 계산은  $V_n$ 을 직접 쓰지 않고,  $V_n$ 의 범위를 양쪽으로 넓힌 균일 작업 격자  $V_{\text{work}}$ 위에서 이루어진다. 넓힘은 동역학 꼬리 (§1.9)가 격자 밖에서 잘려 인공 절단이 생기지 않도록 하는 여유다.  $v_{\text{lo}} = \min V_n$ ,  $v_{\text{hi}} = \max V_n$ ,  $\Delta v = v_{\text{hi}} - v_{\text{lo}}$ 로

$$V_{\text{work}} = \text{linspace}(v_{\text{lo}} - p_{\text{lo}} \Delta v, v_{\text{hi}} + p_{\text{hi}} \Delta v, n_{\text{work}}), \quad \Delta_{\text{grid}} = V_{\text{work},1} - V_{\text{work},0}, \quad (1.5)$$

패딩  $p_{\text{lo}} = p_{\text{hi}} = 0.15$ , 점 수  $n_{\text{work}} = \max(2048, 2|V_n|)$ 이다(코드 `grid_pad_lo/hi, n_work_min`). 온도가 배열  $T(V)$ 이면 같은 격자 위로 보간해  $T_{\text{work}}$ 를 얻고( $T_{\text{rep}} = \overline{T_{\text{work}}}$ 는 전이당 상수 평가용 대표 온도), 스칼라면  $T_{\text{work}} \equiv T$ 다. 배경은 작업 격자 위에서 먼저 잘린다:  $dQ/dV|_{\text{work}} \leftarrow C_{\text{bg}}(V_{\text{work}})$ . 모든 전이 기여는 여기에 더해지고(N9), 마지막에  $V_n$ 으로 역보간된다.

**핵심. 세 전위.**  $V_{\text{app}}$ (측정)· $V_n$ (내부, 식 (1.4))· $V_{\text{work}}$ (계산 격자, 식 (1.5))는 전위가 다르다. 다음 절부터 평형·동역학은  $V_{\text{work}}$  위에서 풀고, 출력만  $V_n$  으로 되돌린다.

다음 절은 전이 루프의 첫 식 — 평형 중심  $U_j(T)$  — 으로 들어간다. 그 식이 어디서 오는지를 보이려면 먼저 평형을 판정하는 자유에너지 언어가 필요하므로, 다음 절은  $G \rightarrow \mu \rightarrow$  평형 조건의 다리부터 놓는다.

### 1.3 평형 중심 $U_j(T)$ — 열역학에서 (N2)

전이 루프 안의 첫 물리량은 전이  $j$  의 평형 중심 전위  $U_j(T)$  다. 코드는 이를 열역학 입력 ( $\Delta H_{\text{rxn}}, \Delta S_{\text{rxn}}$ ) 에서 `func_u_j` 로 계산하거나(없으면) 'u' 를 직접 읽는다. 이 절은 그 환산식이 어디서 오는지를, Gibbs 자유에너지의 정의에서 한 단계씩 달는다.

#### 1.3.1 $G, \mu$ 와 평형 조건 — 유도

(a) 출발 — 두 정의. 등온·등압 계(전지)의 자발성·평형을 판정하는 퍼텐셜은 Gibbs 자유에너지

$$G \equiv H - TS \quad (1.6)$$

이고( $H$  항과  $-TS$  항이 경쟁하며 온도가 그 환율을 정한다), 입자 1몰 변화당  $G$  변화가 화학퍼텐셜이다:

$$\mu \equiv \left. \frac{\partial G}{\partial n} \right|_{T,P}. \quad (1.7)$$

두 장소의  $\mu$  일치가 입자 교환 평형이다. (b) 연산 — 삽입 반응의 전기화학 평형. 리튬은  $\text{Li}^+$  와  $e^-$  로 갈라져 드나들므로 각 종의 값어치에 전기 일  $zF\phi$ (1몰)가 더해진 전기화학 퍼텐셜  $\tilde{\mu} \equiv \mu + zF\phi$  가 균형을 이룬다. 삽입 반응  $\text{Li}^+ + e^- + [] \rightleftharpoons \text{Li}(\text{혹연})$  의 평형 조건  $\delta G = [\tilde{\mu}_{\text{Li}} - \tilde{\mu}_{\text{Li}^+} - \tilde{\mu}_{e^-}] dn = 0$ , 곧

$$\tilde{\mu}_{\text{Li}^+} + \tilde{\mu}_{e^-} = \tilde{\mu}_{\text{Li}} \quad (1.8)$$

에서, 전자 항이  $z = -1$  이라 측정 전위  $V$  를 통해  $\tilde{\mu}_{e^-} = \mu_{e^-}^0 - FV$  로 들어온다. (c) 중간식 — 상수 덩이를 중심으로 흡수. 좌변에서  $-FV$  만 전위 의존이고 나머지( $\text{Li}^+$  활동도·기준 퍼텐셜)는 주어진  $T$  에서 상수이므로, 그 상수 덩이를  $sFU$  로 정의해( $s = +1$  라  $-FV = -sFV$ ) 묶으면 평형 조건이

$$\mu_{\text{Li}}(\theta_{\text{eq}}) = \mu^0 - sF(V - U), \quad \Delta G_j = -sFU_j \quad (1.9)$$

형태가 된다( $s$  는 방전 규약  $+1$ ;  $U$  는 비배치 묶 자유에너지의 전위 환산). (d) 부호 핵심.  $\Delta G_j = -sFU_j - U_j$  가 양이면  $\Delta G_j < 0$ , 곧 전이가 자발 진행할 전위가 양의 중심이다. 또한  $V$  상승(전자 값어치 하락)  $\Rightarrow$  평형 점유율 하강, 곧 “ $V$  를 올리면 탈리튬화”가 이 한 식에 이미 들어 있다 (§1.5 의 logistic 부호로 회수).

#### 1.3.2 $U_j(T)$ — 온도 환산

(a) 출발. 평형 조건의 비배치 묶은 반응 자유에너지  $\Delta G_j = \Delta H_{\text{rxn},j} - T\Delta S_{\text{rxn},j}$  다. (b) 연산 — 식 (1.9) 의  $\Delta G_j = -sFU_j$  ( $s = +1$ )에 대입. (c) 중간식 —  $U_j$  로 이항.

$$\Delta H_{\text{rxn},j} - T\Delta S_{\text{rxn},j} = -FU_j \implies U_j = -\frac{\Delta H_{\text{rxn},j} - T\Delta S_{\text{rxn},j}}{F} \quad (1.10)$$



(d) 박스 — 분자 부호 정리.

$$U_j(T) = \frac{-\Delta H_{\text{rxn},j} + T \Delta S_{\text{rxn},j}}{F}. \quad (1.11)$$

이것이  $\text{func\_U\_j}(T, dH_{\text{rxn}}, dS_{\text{rxn}})$  의  $(-dH_{\text{rxn}} + T \cdot dS_{\text{rxn}})/F$  다. 부호 — 발열 반응  $\Delta H_{\text{rxn}} < 0$  이면 분자  $-\Delta H_{\text{rxn}} > 0$  이 중심을 올린다(흡열 아님에 주의). 온도 의존은 식 (1.11) 를  $T$  로 미분한  $\partial U_j / \partial T = \Delta S_{\text{rxn},j} / F$  이고(Gibbs 항등식  $\partial \Delta G / \partial T = -\Delta S$  와 식 (1.9) 의  $\Delta G = -FU$  를 잇는 것과 같다),  $|\Delta S_{\text{rxn}}| \sim \text{수} \sim \text{수십 J}/(\text{mol K})$  라 30 K 차에서 수 mV 규모로 중심이 이동한다 — 다운로드 피팅에서 온도마다  $U_j(T)$  를 따로 읽어야 하는 이유다. 코드가 배열  $T_{\text{work}}$  를 그대로 넣으므로  $U_j$  는 비등온이면 격자별 배열로 나온다.

코드 대응. N2. if 'dH\_rxn' in tr and 'dS\_rxn' in tr:  $U_j = \text{func\_U\_j}(T_{\text{work}}, dH_{\text{rxn}}, dS_{\text{rxn}})$  — 배열  $T_{\text{work}}$  대응. 없으면  $U_j = \text{float}(\text{tr}['U'])$  직접. GRAPHITE\_STAGING\_LIT 의 *stage 2*→1 은  $\Delta H_{\text{rxn}} = -13000 \text{ J/mol}$ ,  $\Delta S_{\text{rxn}} = -16 \text{ J}/(\text{mol K}) \Rightarrow U(298) = (13000 - 298.15 \times 16)/96485 \approx 0.0853 \text{ V}$ (목표 0.085 V 정합).

### 1.3.3 LCO 양극 중심 $U_j^{\text{cat}}(T)$ — 같은 식, 높은 전위

LCO 전이는 GRAPHITE\_STAGING\_LIT 대신 표 2 의 LCO\_STAGING\_LIT 를 넣는 같은 루프다. 전극이 양극이어도 반쪽전지 평형 전위는 같은 Gibbs 사슬에서 나오므로

$$U_j^{\text{cat}}(T) = \frac{-\Delta H_{\text{rxn},j}^{\text{cat}} + T \Delta S_{\text{rxn},j}^{\text{cat}}}{F}, \quad \frac{\partial U_j^{\text{cat}}}{\partial T} = \frac{\Delta S_{\text{rxn},j}^{\text{cat}}}{F}. \quad (1.12)$$

따라서 양극 부호도 흑연과 1:1 이다: 양의  $\Delta S_{\text{rxn},j}^{\text{cat}}$  는  $T$  상승 시 양극 전이 중심을 올리고, 음의 값은 낮춘다. 차이는  $\Delta H^{\text{cat}}$  anchor 가 LCO plateau 를 3.90, 4.05, 4.17–4.20 V 근방으로 맞춘다는 점뿐이다. tier 정직성은 표 2 의 전위를 문헌 초기값으로 두고, 우리 데이터에서  $U_j^{\text{cat}}$ , 폭, peak shift 를 함께 피팅한다는 뜻이다.

단전극 검산으로는 LCO 하프셀의 온도계수  $d\phi/dT \approx +0.83 \text{ mV/K}$  가 보고되어 [13], 식 (1.12) 로 환산하면 전체 반응 엔트로피 스케일  $F(0.00083) \approx 80 \text{ J}/(\text{mol K})$  이다. 이 값은 configurational+vibrational+electronic 합산 검산이다. 따라서 전자항 단독 부호를 이 값으로 고정하면 안 된다; 전자항 부호는 §1.6 의 삽입 기준  $\partial S_e / \partial x$  로 따로 정한다.

다음은 같은 루프 안에서 이 중심을 충·방전으로 갈라놓는 히스테리시스 분기다 — 그 갈림은 식 (1.7) 의  $\mu$  에 상호작용 몫이 들어가 평형이 비틀리는 데서 온다.

## 1.4 히스테리시스 분기 중심 (N3)

코드는 평형 중심  $U_j$  를 곧바로 쓰지 않고, 상호작용  $\Omega_j$  와 분기 인자  $\gamma_j$  가 있으면 방향별 분기 중심  $U_j^d$  로 옮긴다. 본 문건의 주 전개는 방전이며, 히스테리시스는 그 위의 구조적 분기로 선언된다 — 방전과 충전이 같은 전이를 서로 다른 준안정 가지로 과주행해 중심이 갈라진다(삽입형 전극 히스테리시스의 열역학적 기원[5]). 이 절은 그 gap 의 닫힌 식과 부호를, 격자기체 자유에너지의 이중웰에서 spinodal 을 거쳐 단계적으로 유도한다.



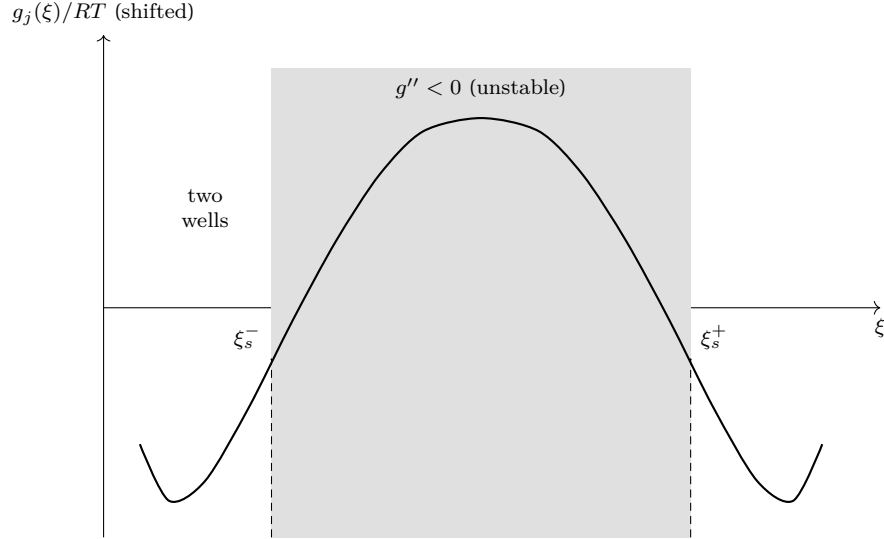


Figure 3: 격자기체 자유에너지  $g_j(\xi)$  (식 (1.14),  $\Omega_j = 3RT$ ; 신규 그림).  $\Omega > 2RT$  면 가운데가 언덕이 되어 양쪽에 골짜기 둘 — 음영 띠( $g'' < 0$ , 식 (1.15))가 변곡점  $\xi_s^\pm$  (spinodal, 식 (1.16)) 사이의 불안정 구간이다. 이 곡률 부호 전환이 §1.4의 비단조 전위 곡선과 분기 gap 을 낳는다.

#### 1.4.1 상호작용이 평형을 비트는 곳 — $\mu(\theta)$ 의 상호작용 몫

(a) 출발 — 격자기체  $\mu$ . 한 전이를 “동등한 자리에 리튬이 차고 비는” 격자기체로 보면, 점유율  $\theta$  의 화학 퍼텐셜은 섞임 엔트로피의 로그 몫과 정규용액 상호작용 몫의 합이다. 섞임 몫은  $N$  자리에서  $n = N\theta$  를 고르는 경우의 수  $W = N!/[n!(N-n)!]$  에 Stirling 근사  $\ln m! \simeq m \ln m - m$  을 적용해  $S_{\text{mix}} = -k_B N [\theta \ln \theta + (1-\theta) \ln(1-\theta)]$  로 닫히고, 상호작용 몫은 점유 이웃 쌍의 평균장 초과 에너지  $c\theta^2 = c\theta + \Omega\theta(1-\theta)$  ( $\Omega \equiv -c$ , 선형 몫은 기준에 흡수)에서 온다. 자리 1몰당 자유에너지  $\bar{g}(\theta) = \mu^0\theta + RT[\theta \ln \theta + (1-\theta) \ln(1-\theta)] + \Omega\theta(1-\theta)$  를  $\theta$  로 미분하면(로그 몫은  $RT \ln[\theta/(1-\theta)]$ , 상호작용 몫은  $\Omega(1-2\theta)$  — 상수  $\pm 1$  상쇄)

$$\mu_{\text{Li}}(\theta) = \mu^0 + RT \ln \frac{\theta}{1-\theta} + \Omega_j (1-2\theta). \quad (1.13)$$

(b) 연산 — 진행률  $\xi = 1 - \theta$  로. 자유에너지를 진행률  $\xi = 1 - \theta$  로 옮기면, 1차(직선) 몫과 상수는 공통 접선 판정에 불변이라 떼어내고( $g_j^0$  으로 묶어) 조성 의존만 남긴다:

$$g_j(\xi) = g_j^0 + RT[\xi \ln \xi + (1-\xi) \ln(1-\xi)] + \Omega_j \xi(1-\xi), \quad (1.14)$$

( $\Omega > 0$  이면 동종 이웃 인력 — 가운데를 위로 밀어 이중웰의 씨앗). (c) 중간식 — 두 번 미분. 식 (1.14) 를 두 번  $\xi$  로 미분하면(로그 몫의 1계 미분  $RT \ln[\xi/(1-\xi)]$ , 2계 미분  $RT/[\xi(1-\xi)]$ ; 상호작용 몫의 2계 미분  $-2\Omega$ )

$$g_j''(\xi) = \frac{RT}{\xi(1-\xi)} - 2\Omega_j. \quad (1.15)$$

(d) spinodal —  $g_j'' = 0$  의 근.  $g_j'' = 0$  은  $\xi(1-\xi) = RT/(2\Omega_j)$ , 곧  $\xi^2 - \xi + RT/(2\Omega_j) = 0$  의 근의 공식으로

$$\xi_{s,j}^\pm = \frac{1}{2}(1 \pm u_j), \quad u_j \equiv \sqrt{1 - \frac{2RT}{\Omega_j}} \quad (\Omega_j > 2RT). \quad (1.16)$$

$u_j$  가 실수가 되는 조건  $\Omega_j > 2RT$  가 상분리(따라서 히스테리시스)의 문턱이며( $g'' < 0$  구간이 생겨 한 전위에 여러  $\xi$  — 그림 3),  $\Omega_j \leq 2RT$  면 갈라짐이 없다. 이 문턱이 코드의 명시 분기 if  $\Omega \leq 2RT$ : return 0.0 이다.

### 1.4.2 gap 의 닫힌 꼴 — 두 spinodal 의 전위 차

(a) 출발 — 비단조 평형 전위 곡선. 평형 조건 (1.9) ( $\mu = \mu^0 - sF(V - U)$ , 배치 몫 자유에너지 기울기 = 전기화학 구동력)에 의해 자유에너지 (1.14) 의 1 계 미분이 곧 평형 전위에 묶인다 ( $g'_j(\xi) = RT \ln[\xi/(1 - \xi)] + \Omega_j(1 - 2\xi) = sF(V_{\text{eq}} - U_j)$ ). 이를  $V_{\text{eq}}$  로 풀면

$$V_{\text{eq},j}(\xi) = U_j + \frac{RT}{sF} \ln \frac{\xi}{1 - \xi} + \frac{\Omega_j}{sF} (1 - 2\xi), \quad (1.17)$$

이고  $\Omega_j > 2RT$  면 비단조다 — 방전은  $\xi \approx 0$  에서 상승 가치를 극대  $\xi_{s,j}^-$  까지, 충전은  $\xi \approx 1$  에서 극소  $\xi_{s,j}^+$  까지 과주행하므로(전위 곡선의 극값이  $dV_{\text{eq}}/d\xi = g''_j/sF = 0$ , 곧 spinodal 과 같은 점 — 그림 4), 두 극값의 전위 차가 분기 gap 의 spinodal 상한이다. (b) 연산 — spinodal 값 대입. 식 (1.16) 의  $\xi_{s,j}^\pm = \frac{1}{2}(1 \pm u_j)$  를 식 (1.17) 의 두 비상수 항에 넣으면, logit 인자와  $(1 - 2\xi)$  인자가 두 끝점에서 각각

$$\left. \frac{\xi}{1 - \xi} \right|_{\xi_{s,j}^\pm} = \frac{1 \pm u_j}{1 \mp u_j}, \quad (1 - 2\xi)|_{\xi_{s,j}^\pm} = \mp u_j \quad (1.18)$$

— 곧 두 끝점에서 logit 인자가 서로 역수다. (c) 중간식 — 극대에서 극소 빼기. 극값 차를 적으면 상수항  $U_j$  가 상쇄되고

$$\begin{aligned} \Delta U_j^{\text{hys}} &= V_{\text{eq},j}(\xi_{s,j}^-) - V_{\text{eq},j}(\xi_{s,j}^+) \\ &= \frac{RT}{sF} \left[ \ln \frac{1 - u_j}{1 + u_j} - \ln \frac{1 + u_j}{1 - u_j} \right] + \frac{\Omega_j}{sF} [u_j - (-u_j)] \\ &= -\frac{4RT}{sF} \text{artanh } u_j + \frac{2\Omega_j}{sF} u_j \end{aligned} \quad (1.19)$$

(둘째 줄의 두 로그가 부호 반대 같은 크기라  $\ln[(1 - u)/(1 + u)] - \ln[(1 + u)/(1 - u)] = -2\ln[(1 + u)/(1 - u)] = -4 \text{artanh } u$ ,  $\text{artanh } u = \frac{1}{2} \ln \frac{1+u}{1-u}$  사용). (d) 박스 —  $s = +1$  정리.

$$\boxed{\Delta U_j^{\text{hys}} = \frac{2}{F} \left[ \Omega_j u_j - 2RT \text{artanh } u_j \right], \quad u_j = \sqrt{1 - \frac{2RT}{\Omega_j}}.} \quad (1.20)$$

이것이 func\_dU\_hys(T, Omega) 의  $(2/F) * (\text{Omega} * u - 2 * R * T * \text{arctanh}(u))$  이며,  $\Omega \leq 2RT$  면 0 을 반환한다(제곱근 NaN 영역의 명시 분기). 부호 — 극대 > 극소라  $\Delta U_j^{\text{hys}} \geq 0$  이고,  $\Omega_j \rightarrow 2RT^+$  에서  $u_j \rightarrow 0$  이라 Taylor 전개( $\text{artanh } u = u + u^3/3 + \dots$ )로  $\Delta U_j^{\text{hys}} \rightarrow \frac{8RT}{3F} u_j^3 \rightarrow 0$  으로 연속이다( $u_j^3 \propto (T_{c,j} - T)^{3/2}$ ,  $T_{c,j} = \Omega_j/2R$  — 임계온도에서 매끄럽게 소멸).

### 1.4.3 방향별 분기 중심 $U_j^d$

(a) 출발 — 두 spinodal 끝점의 평균. 식 (1.18) 의 두 대입값으로 두 끝점의 평균을 적으면 로그 몫 합  $\ln \frac{1-u}{1+u} + \ln \frac{1+u}{1-u} = 0$  과  $(1 - 2\xi)$  몫 합  $u + (-u) = 0$  이 둘 다 0 이라

$$\frac{1}{2} [V_{\text{eq},j}(\xi_{s,j}^-) + V_{\text{eq},j}(\xi_{s,j}^+)] = U_j \quad (1.21)$$

— 분기는  $U_j$  대칭이다. (b)(c) 한 자유도로. 이 대칭 위에서 실측 분기 중심을 방향별 한 자유도로 적으면(축소 인자  $\gamma_j$  와 부분 cycle 인자  $h_{\eta,j}$  를 곱해)

$$\boxed{U_j^d = U_j + \frac{1}{2} \sigma_d h_{\eta,j} \gamma_j \Delta U_j^{\text{hys}}.} \quad (1.22)$$

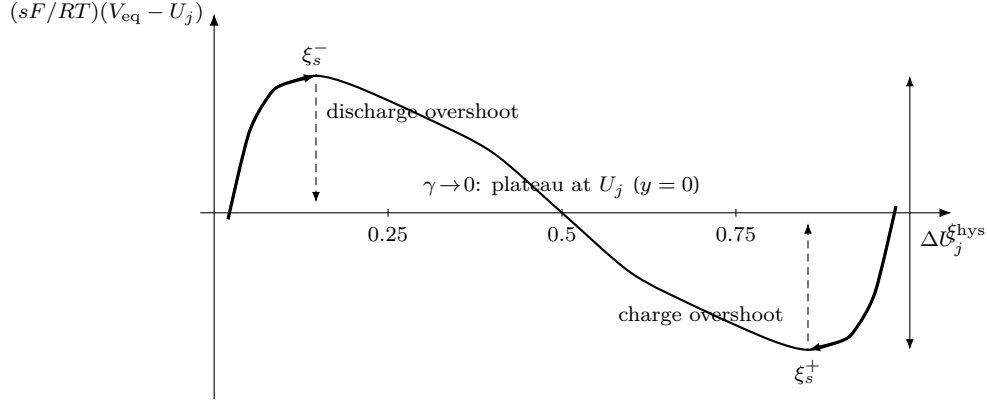


Figure 4: 비단조 평형 전위  $V_{eq}(\xi)$  (식 (1.17),  $\Omega_j = 4RT$ )와 과주행(v7-11 유래). 방전(굵은 경로, 좌상)은 극대  $\xi_s^-$  까지, 충전(우하)은 극소  $\xi_s^+$  까지 과주행해 중심이 갈라진다. 두 극값 차가 spinodal 상한 gap  $\Delta U_j^{hys}$  (식 (1.20)), 실측 분기는  $\gamma_j$  만큼 안쪽(식 (1.22)).  $\gamma \rightarrow 0$  가역 한계에서 두 경로가  $y = 0$  plateau 로 합쳐진다.

이것이 `func_U_branch(T, U_j, Omega, gamma, sigma_d, h_eta)` 의  $U_j + 0.5 \cdot \sigma_d \cdot h_{\eta} \cdot \gamma \cdot \text{func\_dU\_hys}(T, \Omega)$  다. (d) 부호. 방전( $\sigma_d = +1$ )은 중심을 + 쪽, 충전( $\sigma_d = -1$ )은 - 쪽으로 옮겨  $U_j^{dis} > U_j^{chg}$  (방전 전위가 충전보다 높다는 관측 일치).  $\gamma_j = 1$  이 spinodal 상한,  $\gamma_j \rightarrow 0$  이 히스 소멸,  $h_{\eta,j}$  가 부분 cycle 보정(기본 1)이다.

코드는 전이당 상수인 분기 shift 만 필요하므로, 식 (1.22) 의  $U_j$  자리에 0 을 넣어 shift 분 `hys_shift = func_U_branch(T_rep, 0, Omega, gamma, sigma_d, h_eta)` 을 얻고, 배열 중심  $U_j$  에 더한다:

$$\text{center} = \begin{cases} U_j + \frac{1}{2} \sigma_d h_{\eta,j} \gamma_j \Delta U_j^{hys}(T_{rep}) & \gamma_j \neq 0 \text{ 이고 } \Omega_j > 0 \\ U_j & \text{그 외 (분기 없음).} \end{cases} \quad (1.23)$$

이 center 가 다음 절 평형 점유  $\xi_{eq}$  의 중심으로 들어간다. 평형 종의 모양 자체는 방향 불변이고, 방향이 바뀌는 것은 이 중심의 위치(와 §1.9 의 꼬리 방향)뿐이다.

#### 1.4.4 LCO order-disorder 와 MIT 2상역 — 같은 $\Omega$ 언어

LCO 의 T2/T3 peak 는 graphite staging 이 아니라 Li/vacancy order-disorder 전이에서 나온다 [8, 11, 14]. 그래도 Ch1 이 쓰는 정규용액 골격은 그대로다. LCO 자리 점유율을  $x$  또는 진행률  $\xi$  로 잡으면, 평균장 자유에너지의 상호작용 묶은

$$g_j^{cat}(\xi) = g_j^{0,cat} + RT [\xi \ln \xi + (1 - \xi) \ln(1 - \xi)] \Omega_j^{cat} \xi(1 - \xi), \quad (1.24)$$

이고  $\Omega_j^{cat} > 2RT$  일 때 같은 spinodal gap 식 (1.20) 가 적용된다. T1 MIT 구간 ( $x \approx 0.94-0.75$ )은 전자 상태밀도 변화가 함께 커지는 2상역이고 [9, 10], T2/T3 는 monoclinic 정렬을 동반하는 order-disorder 쌍이다. 그러므로 LCO 에서  $\Omega^{cat}$  는 “흑연 staging 의 복사”가 아니라, LCO 의 Li/vacancy 정렬과 metal-insulator two-phase width 를 같은 수학적 자리로 담는 피팅 파라미터다.

### 1.5 폭과 평형 점유 $\xi_{eq}$ (N4, N5)

중심이 정해지면 코드는 폭  $w_j$  와 평형 점유  $\xi_{eq,j}$  를 평가한다. 이 둘이 평형 종(다음 절의 peak)의 모양을 결정한다. 평형 등온선은 §1.3 의 평형 조건을 정·역 속도의 균형으로 회수하면 logistic 으로

달히는데, 그 회수가 이 절의 핵심 유도다 — 먼저 폭을 세운 뒤 logistic 을 detailed balance 에서 끌어낸다.

### 1.5.1 폭 $w_j$ — 이상 극한과 옵션

평형 점유의 폭 척도는 이상 극한에서  $w_j = n_j RT/F$  다( $n_j$  는 폭 다중도): 아래 §1.5 logistic 유도의 중심 기울기  $d\xi_{eq}/dV|_{1/2} = sF/(4RT)$  가 폭 척도  $RT/F$  를 정의하고, 폭 다중도  $n_j$  로 일반화하면

$$w_j = \frac{n_j RT}{F} \quad (\text{기본 폭}), \quad (1.25)$$

코드 `func_w(T, n)` 의  $n \cdot R \cdot T/F$  가 이것이고, 전이 `dict` 가 'w' 를 직접 주면  $n_j = w_j F/(RT)$  로 역산해 (`_n_factor`) 같은 식에 넣는다. 상호작용이 종을 좁히는 옵션 유효 폭은, 비단조 등온선 (1.17) 의 중심 기울기를 이상 logistic 의 중심 기울기와 같다고 둔 데서 온다 —  $sF dV_{eq}/d\xi|_{1/2} = 4RT - 2\Omega_j$  와  $4Fw_j^{\text{eff}}$  를 같다고 풀면( $s$  부호는 양변 공통이라 생략)

$$w_j^{\text{eff}} = \frac{RT}{F} \left(1 - \frac{\Omega_j}{2RT}\right), \quad (1.26)$$

이며  $\Omega_j \rightarrow 2RT$  에서 0 으로 가므로 코드는 `floor_frac \cdot RT/F` 하한으로 클립한다(`func_w_eff`, 기본 `w_eff_floor_frac = 0.05`). 이 좁힘은 명시적으로 `use_w_eff` 를 켜 때만 적용되고, 기본은  $w_j = n_j RT/F$  다(`_width`).

### 1.5.2 평형 점유 $\xi_{eq}$ — logistic 의 유도

(a) 출발 — Eyring 속도식과 비대칭 장벽. 활성화 장벽  $\Delta G_a$  이상을 갖출 확률은 Boltzmann 분포  $\propto e^{-\Delta G_a/RT}$  이고, 전이상태 이론의 시도 빈도  $k_0 = k_B T/h$  를 곱하면 Eyring 속도식  $k \simeq k_0 e^{-\Delta G_a/RT}$  다(그림 5)[4]. 구동력  $\mathcal{A}_j = sF(V_n - U_j)$  가 정·역 장벽을 비대칭 이동시켜(분율 위치  $\chi$  — 비평형 열역학 기반 전하전달 동역학의 표준 분해[3]), 자리당 정·역 속도가

$$r_j^+ = k_0 e^{-(\Delta G_{a,j} - \chi \mathcal{A}_j)/RT}, \quad r_j^- = k_0 e^{-(\Delta G_{a,j} + (1-\chi)\mathcal{A}_j)/RT}. \quad (1.27)$$

(b) 연산 — 비를 취해 detailed balance. 두 속도의 비를 취하면  $k_0, e^{-\Delta G_a/RT}$  가 약분되고 지수의  $\chi$  가 상쇄되어( $\chi \mathcal{A} + (1-\chi)\mathcal{A} = \mathcal{A}$ )

$$\frac{r_j^+}{r_j^-} = \exp\left[\frac{\chi \mathcal{A}_j + (1-\chi)\mathcal{A}_j}{RT}\right] = \exp\left[\frac{\mathcal{A}_j}{RT}\right] \quad (1.28)$$

— 평형비가  $\chi$  와 무관한 Boltzmann 비라는 detailed balance 다( $\chi + (1-\chi) = 1$  합-1 제약이 강제된 결과). 운동 방정식은 정방향인 찬 자리( $1-\xi$ )에서, 역방향인 빈 자리( $\xi$ )에서 출발하므로  $d\xi/dt = r^+(1-\xi) - r^-\xi = k_j(\xi_{eq} - \xi)$  ( $k_j \equiv r^+ + r^-$ ). (c) 중간식 — 정지점에서 logit. 정지점  $d\xi/dt = 0$  에서  $r^+(1-\xi_{eq}) = r^-\xi_{eq}$  (정·역 플럭스의 교점 — 그림 6), 곧 비 식 (1.28) 로

$$\frac{\xi_{eq}}{1-\xi_{eq}} = e^{\mathcal{A}_j/RT} = e^{sF(V_n - U_j)/RT} \implies \xi_{eq} = \frac{1}{1 + e^{-sF(V_n - U_j)/RT}} \quad (1.29)$$

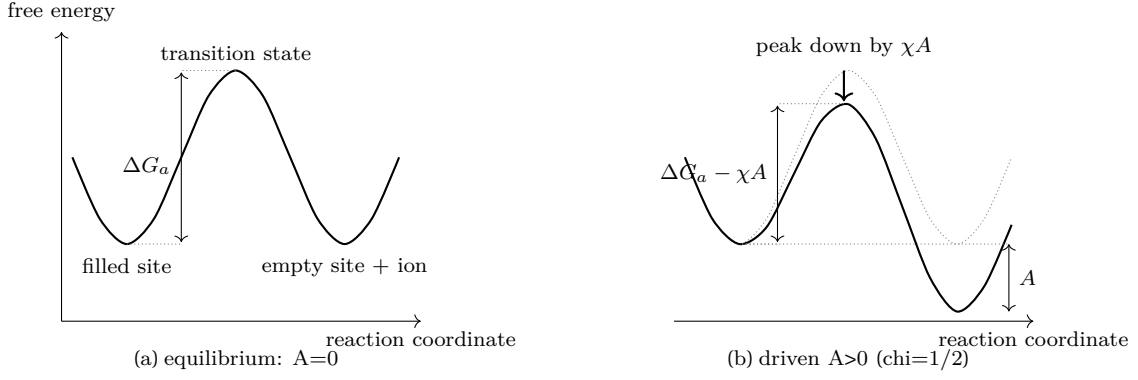


Figure 5: 활성화 장벽 그림 (신규). (a) 평형 — 두 골짜기 같은 높이, 속도는 Eyring 식. (b) 구동력  $\mathcal{A}_j$  가 도착 골짜기를 내리면 정방향 장벽  $\Delta G_a - \chi\mathcal{A}$ , 역방향  $\Delta G_a + (1 - \chi)\mathcal{A}$  로 비대칭 이동 (식 (1.27); 두 속도의 비가 식 (1.28) detailed balance). 점선은 (a). 온도는 분모  $RT$  로 진입. 이 그림이 식 (1.30) logistic 과 §1.8 의  $L_q$  두 결과의 공통 출발점이다.

(둘째 식은 분모·분자를  $e^{A/RT}$  로 나눈 것). (d) 박스 — 폭 다중도·방향 부호 일반화. 폭 척도  $w_j = n_j RT/F$  (식 (1.25))로 묶고 방향 부호  $\sigma_d$  와 분기 중심  $U_j^d$  로 일반화하면

$$\xi_{\text{eq},j}(V, T) = \frac{1}{1 + \exp[-\sigma_d(V - U_j^d)/w_j]} \quad (1.30)$$

열역학은 detailed balance (1.28) 한 곳으로만 들어왔다 — logistic 은 속도식의 정지점에서 유도된 평형이다. 방향 부호가 logistic 인자의 부호로 들어가는 것이 `func_ksi_eq(T, V_n, U, n, s)` 의  $z = \sigma_d(V_{\text{work}} - U_j^d)/w_j$  (폭은 `func_w(T, n)`)이며, 코드는 오버플로 방지를 위해  $z \geq 0$  과  $z < 0$  을 갈라 평가한다(`np.where(z>=0, 1/(1+e-2), e2/(1+e2))`) — 수학적으로 동일). 여기서 평가 전위는 내부 전위  $V_n$  이 아니라 §1.2 의 작업 격자  $V_{\text{work}}$  다 — 코드 호출 `func_ksi_eq(T_work, V_work, center, n_j, sigma_d)` 에서 함수의  $V_n$  인자 자리에  $V_{\text{work}}$  가 들어간다(평형·동역학은  $V_{\text{work}}$  위에서 풀고 출력만  $V_n$  으로 역보간하는 규약, 식 (1.5)). 호출 시 중심  $U_j^d$  는 식 (1.23) 의 `center`(분기 있으면 분기 중심, 없으면  $U_j$ )다.

### 1.5.3 같은 결과의 분포 관점 — $\xi_{\text{eq}}$ 는 평형 점유 확률

위 유도는 kinetic 경로다. 같은 결과는 단일 자리 grand-canonical 분포로도 닫힌다. 진행 상태  $n = 1$  과 미진행 상태  $n = 0$  의 몰 자유에너지 차를  $\Delta\mu_j$  라 두고,  $\beta_m \equiv 1/(RT)$  로 쓰면

$$Z_j = 1 + \exp(-\beta_m \Delta\mu_j), \quad P(n = 1) = \frac{\exp(-\beta_m \Delta\mu_j)}{Z_j} \quad (1.31)$$

평형 구동력 정의상  $\Delta\mu_j = -\mathcal{A}_j = -\sigma_d F(V - U_j^d)$  이므로

$$P(n = 1) = \frac{1}{1 + \exp[-\sigma_d F(V - U_j^d)/(RT)]} = \xi_{\text{eq},j} \quad (\Omega_j = 0, n_j = 1). \quad (1.32)$$

폭 다중도  $n_j$  는  $RT/F$  를  $w_j = n_j RT/F$  로 넓히는 coarse-graining 이고,  $\Omega_j \neq 0$  은 §1.4 의 평균장 상호작용으로 같은 분포의 자유에너지 지형을 비튼다. 따라서  $\xi_{\text{eq}}$  는 단순한 curve-fit S-curve 가 아니라 평형 점유 확률 분포다. 이 문장은 두 경로를 하나로 묶는다: kinetic 에서는 detailed balance의 정지점, thermo 에서는  $g'(\xi) = 0$  의 최소점, LCO 전자항에서는 다음 절의 Fermi–Dirac 전자 점유 분포가 같은 “점유 분포” 언어로 이어진다.

부호 검산. 부호. 방전  $\sigma_d = +1$ :  $V \uparrow \Rightarrow z \uparrow \Rightarrow \xi_{\text{eq}} \uparrow$  — 전위를 올리면 탈리튬화 진행이 는다(규약 일치).

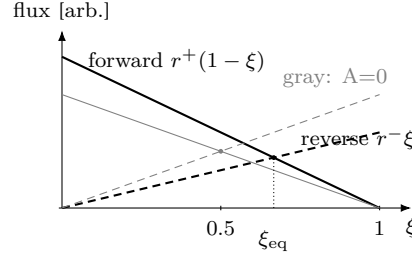


Figure 6: 정지점 유도(신규). 정방향 플럭스  $r^+(1-\xi)$ (감소 직선)와 역방향  $r^-\xi$ (증가 직선)의 교점이 정지점  $\xi_{eq}$ (식 (1.29)).  $\mathcal{A} > 0$ ( $r^+ = 2r^-$ , 검정)이면  $\xi_{eq} = 2/3$ ,  $\mathcal{A} = 0$ (회색)이면  $\frac{1}{2}$  — detailed balance(식 (1.28))가 평형을 정한다.

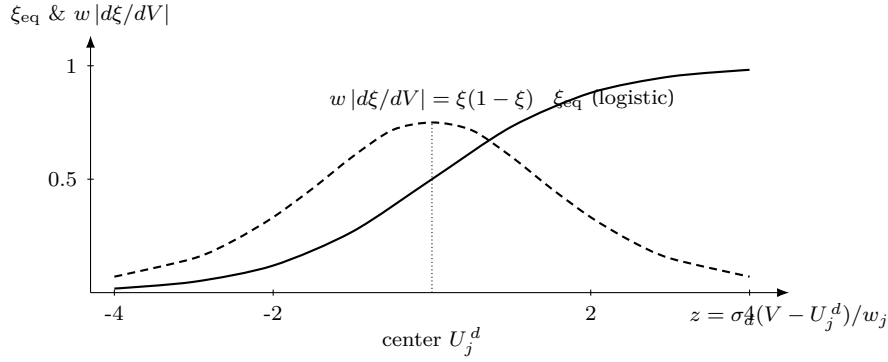


Figure 7: 평형 점유와 그 미분(v7-11 유래). 실선 =  $\xi_{eq}$  logistic(식 (1.30)), 파선 = 폭으로 규격화한 미분  $w_j |d\xi_{eq}/dV| = \xi_{eq}(1-\xi_{eq})$  —  $z = 0$ (중심  $U_j^d$ )에서 최대  $\frac{1}{4}$  인 종 모양. 이 종이 다음 절의 평형 peak 이고, 방향에 불변(양수)이다.

충전  $\sigma_d = -1$ :  $V \uparrow \Rightarrow z \downarrow \Rightarrow \xi_{eq} \downarrow$ . 극한 —  $V \gg U_j^d \Rightarrow \xi_{eq} \rightarrow 1$ (방전),  $V \ll U_j^d \Rightarrow 0$ ,  $V = U_j^d \Rightarrow \frac{1}{2}$  (전이 중심).  $w_j = RT/F = 25.7 \text{ mV}(25^\circ \text{C})$ .

그림 7가  $\xi_{eq}$ 와 그 미분(다음 절의 종)을 함께 보인다. 다음 절은 이 종이 평형 peak 임을 달는다.

## 1.6 LCO 전자 엔트로피 항 — Fermi–Dirac 분포에서 (N5 뒤)

흑연은 Ch1 범위에서 configurational 항과 vibrational baseline 으로 달을 수 있다. LCO 는 다르다.  $\text{LiCoO}_2$  는  $x \simeq 1$  에서 insulating 에 가깝고, 탈리튬화가 진행되어  $x$  가 내려가면 T1 구간에서 metal–insulator transition(MIT) 이 커진다 [9, 10, 11]. 그러면 Li/vacancy 점유 분포 위에 전도 전자의 Fermi–Dirac 점유 분포가 추가 엔트로피를 만든다 [12, 14].

### 1.6.1 Fermi–Dirac 에서 Sommerfeld 닫힌식까지

전자 한 상태의 점유는

$$f(E) = \frac{1}{1 + \exp[(E - E_F)/(k_B T)]} \quad (1.33)$$

이고, 상태밀도  $g(E, x)$  를 갖는 축퇴 전자계의 엔트로피는 점유/비점유 이진 분포의 Shannon entropy 적분이다:

$$S_e(T, x) = -k_B \int g(E, x) \{f \ln f + (1 - f) \ln(1 - f)\} dE. \quad (1.34)$$

$k_B T$  가 전자 band scale 보다 작고  $g(E, x)$  가  $E_F$  근방에서 완만하면 Sommerfeld 전개가  $E_F$  근방  $\sim k_B T$  폭의 상태만 남긴다. leading term 은

$$S_e(T, x) = \frac{\pi^2}{3} k_B^2 T g(E_F, x) \quad (1.35)$$

이다. 핵심은  $S_e \propto T$  라는 점이다. 중심 표준 엔트로피처럼 상수로만 두면 MIT 구간의 온도 의존을 잃는다.

부분물 전자 엔트로피는 좌표 정의를 분리해 써야 부호가 흐려지지 않는다. 본 문건의  $\Delta S_{\text{rxn},j}$  슬롯은 삽입 반응 엔트로피이므로, LCO 전자함도 삽입 기준  $x \uparrow$ 로 둔다. LCO 조성  $x$  를 Li 함량으로 잡으면

$$\Delta S_e^{\text{ins}}(x, T) = \left. \frac{\partial S_e}{\partial x} \right|_T = \frac{\pi^2}{3} k_B^2 T \frac{\partial g(E_F, x)}{\partial x}. \quad (1.36)$$

MIT 에서  $x$  가 내려갈수록  $g(E_F)$  가 증가하므로  $\partial g / \partial x < 0$  이고,

$$\Delta S_e^{\text{ins}}(x, T) < 0 \quad (\text{삽입 기준, } \Delta S_{\text{rxn},j} \text{ 와 일관}). \quad (1.37)$$

물리적으로 같은 변화를 탈리튬화 진행 좌표  $\zeta = 1 - x$  로 쓰면 부호가 반대다:

$$\Delta S_e^{\text{delith}}(x, T) = \left. \frac{\partial S_e}{\partial \zeta} \right|_T = -\frac{\pi^2}{3} k_B^2 T \frac{\partial g(E_F, x)}{\partial x}. \quad (1.38)$$

즉 Li 제거 좌표의 기여  $\Delta S_e^{\text{delith}}$  는 양의 봉우리로 나타난다. Reynier–Fultz 계열의 전자 엔트로피 크기 anchor  $\sim 0.18 k_B/\text{atom}$  은 이 탈리튬화 양의 변화로 읽고, 삽입 기준 plug-in 에서는 그 부호를 뒤집어 넣는다 [12]. 양극 전위 부호는 여전히 식 (1.12) 의  $\partial U^{\text{cat}} / \partial T = \Delta S^{\text{cat}} / F$  를 따른다.

### 1.6.2 MIT-logistic gate — 모델 가정과 tier

연속 함수  $g(E_F, x)$  는 Ch1 입력 문헌만으로 정밀하게 고정되지 않는다. 따라서 tier 정직한 모델은 MIT 를 smooth gate 로 근사하고, 그 위치와 폭을 데이터로 피팅하는 것이다:

$$g(E_F, x) \approx g_{\text{max}} \left[ 1 - \sigma \left( \frac{x - x_{\text{MIT}}}{\Delta x_{\text{MIT}}} \right) \right], \quad \sigma(y) = \frac{1}{1 + e^{-y}}, \quad (1.39)$$

$$g_{\text{max}} = 13 \text{ e/eV}, \quad x_{\text{MIT}} \approx 0.85, \quad \Delta x_{\text{MIT}} \approx 0.05.$$

이 초기값은 문헌 anchor 이며,  $g_{\text{max}}, x_{\text{MIT}}, \Delta x_{\text{MIT}}$  는 피팅 대상이다. 미분하면

$$\frac{\partial g}{\partial x} = -\frac{g_{\text{max}}}{\Delta x_{\text{MIT}}} \sigma \left( \frac{x - x_{\text{MIT}}}{\Delta x_{\text{MIT}}} \right) \left[ 1 - \sigma \left( \frac{x - x_{\text{MIT}}}{\Delta x_{\text{MIT}}} \right) \right], \quad (1.40)$$

따라서 전자 엔트로피 plug-in 은 T1 MIT 부근에 국소화된  $T$ -선형 항이다. 완전 metallic anchor 의 크기 검산은  $S_e / k_B = (\pi^2 / 3) (k_B T) g(E_F) \approx 3.29 \times 0.0259 \times 13 \approx 1.1 k_B/\text{atom}$  이고, O3 내부의 부분물 차는 물리적으로 탈리튬화 시 약  $+0.18 k_B/\text{atom}$  방출, 삽입 기준으로는 약  $-0.18 k_B/\text{atom}$  수준으로 작다 [12]. 작지만 T1 2상역은 configurational 항만으로 재현하기 어렵기 때문에 gate 자체는 필수 성분으로 둔다 [14]. 흑연에는 대응되는 sharp MIT 가 없으므로 Ch1 graphite 기본 모델에서는  $\Delta S_e = 0$  으로 둔다.



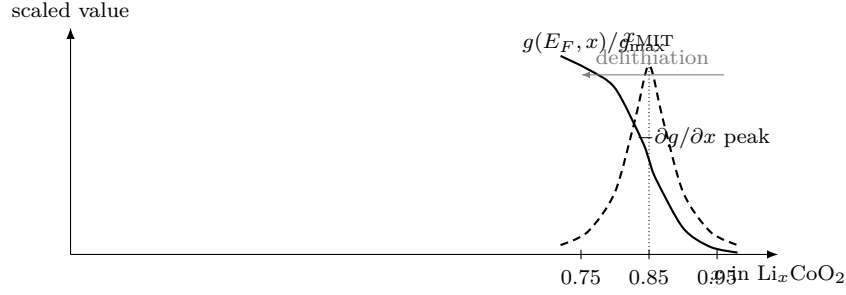


Figure 8: LCO MIT electronic-entropy gate(new). Solid line is the model assumption  $g(E_F, x)/g_{\max}$  in Eq. (1.39); dashed line is the Li-removal entropy kernel  $-\partial g/\partial x$  from Eq. (1.40). Labels are initial tier values, not fixed truths.

## 1.7 평형 peak — $|I| \rightarrow 0$ 기준선 (N6)

코드는 평형 점유에서 곧바로 평형 peak 모양  $\xi_{\text{eq}}(1 - \xi_{\text{eq}})/w$  를 만든다. 이것이 전류가 없을 때 ( $|I| \rightarrow 0$ ) 의 기준선이며, 동역학 꼬리가 무시될 만큼 작을 때 코드가 직접 쓰는 항이다.

(a) 출발 — 전하 보존식. 관측  $dQ/dV$  는 전하 보존식  $Q_{\text{cell}}q = Q_{\text{bg}}(V_n) + \sum_j Q_j \xi_j$  를 꺾적  $q$  로 미분해 닫힌다 — 양변을  $q$  로 미분하면  $Q_{\text{cell}} = C_{\text{bg}} dV_n/dq + \sum_j Q_j d\xi_j/dq$  이고,  $dV_n/dq$  로 나누면  $dQ/dV_n = C_{\text{bg}} + \sum_j Q_j d\xi_j/dV_n$  이다. (b) 연산 — logistic 미분의 중 항등식. 평형 추종이면  $d\xi_j/dV_n$  에 평형 기울기가 들어가고,  $z \equiv \sigma_d(V - U_j^d)/w_j$  로  $\xi_{\text{eq}} = (1 + e^{-z})^{-1}$  를 미분하면

$$\frac{d\xi_{\text{eq}}}{dz} = \frac{e^{-z}}{(1 + e^{-z})^2} = \underbrace{\frac{1}{1 + e^{-z}}}_{\xi_{\text{eq}}} \cdot \underbrace{\frac{e^{-z}}{1 + e^{-z}}}_{1 - \xi_{\text{eq}}} = \xi_{\text{eq}}(1 - \xi_{\text{eq}}) \quad (1.41)$$

—  $\xi(1 - \xi)$  는  $\xi = \frac{1}{2}$  에서 최대  $\frac{1}{4}$  인 종이다. (c) 중간식 — 연쇄율. 연쇄율  $dz/dV = \sigma_d/w_j$  를 곱하면  $d\xi_{\text{eq},j}/dV = \sigma_d \xi_{\text{eq}}(1 - \xi_{\text{eq}})/w_j$ . (d) 박스. 이를 보존식 미분에 넣으면 전이  $j$  의 평형 peak 이 닫힌다:

$$\frac{d\xi_{\text{eq},j}}{dV} = \frac{\sigma_d \xi_{\text{eq},j}(1 - \xi_{\text{eq},j})}{w_j} \implies \left( \frac{dQ}{dV} \right)_j^{\text{eq}} = Q_j \frac{\xi_{\text{eq},j}(1 - \xi_{\text{eq},j})}{w_j} = Q_j \left| \frac{d\xi_{\text{eq},j}}{dV} \right|. \quad (1.42)$$

이것이 코드의 `peak_shape = ksi_eq * (1 - ksi_eq) / w` 이며, 메서드 `equilibrium` 이 전이별로 이 항만 합산한 것 ( $C_{\text{bg}} + \sum_j Q_j \xi_{\text{eq}}(1 - \xi_{\text{eq}})/w$ ) 이다. 부호 —  $\sigma_d$  가 미분에서 한 번 들어오지만 peak 모양은 절댓값  $|d\xi/dV| = \xi_{\text{eq}}(1 - \xi_{\text{eq}})/w$  로 양수이고 방향 불변이다 ( $\xi(1 - \xi) \geq 0$ ). 세 양 — 위치 = 중심  $U_j^d$ , 순높이 =  $Q_j/(4w_j)$  ( $\xi = \frac{1}{2}$  에서  $\xi(1 - \xi) = \frac{1}{4}$ ), 배경 차감 면적 =  $Q_j (\int_0^1 d\xi = 1)$ , 식 (1.41) 의 종이  $d\xi_{\text{eq}}$  의 치환적분이라 면적 1) — 가 이 한 식에서 읽힌다.

코드의 사용 조건은 “지연 길이가 격자에 비해 작을 때”다 — 다음 절이 그 지연 길이  $L_V$  를 세우고,  $L_V$  가 격자 몇 칸보다 작으면 (또는 동역학 키가 없으면) 코드는 식 (1.42) 의 평형 종을 직접 쓴다. 이것이  $|I| \rightarrow 0$  환원이다.

### 1.7.1 LCO 평형 peak — 3.9 V 와 4.05–4.20 V

LCO 에서도 peak 모양은 식 (1.42) 그대로다. 표 2 의 중심을 넣으면 T1 MIT peak 는  $\sim 3.90$  V 부근에, T2/T3 order-disorder peak 쌍은  $\sim 4.05$  V 와  $\sim 4.17$ – $4.20$  V 부근에 선다. 폭은  $w_j^{\text{cat}}$  또는  $\Omega_j^{\text{cat}}$  로, 면적은  $Q_j^{\text{cat}}$  로, 도핑에 의한 smear/shift 는  $w_j^{\text{cat}}$  증가와  $U_j^{\text{cat}}$  이동으로 흡수한다. T1 에서는 §1.6 의  $\Delta S_e(x, T)$  gate 가  $U_1^{\text{cat}}(T)$  의 온도 기울기에 추가로 들어가므로, 같은  $dQ/dV$  peak 라도  $\partial U/\partial T$  해석에는 electronic 성분이 포함된다.




Figure 9: LCO half-cell equilibrium peak locations(new, schematic). The reusable peak formula is Eq. (1.42); only transition centers, widths, and the T1 electronic-entropy plug-in change.

## 1.8 동역학 지연 길이 $L_V$ (N7)

유한 전류에서는 평형 목표  $\xi_{eq}$  를 점유가 즉시 따라가지 못하고 뒤쳐진다 — 그 지연이 peak 의 꼬리다. 코드는 전이당 하나의 지연 길이  $L_{V,j}$  를 `resolver_resolve_lag_length` 로 구한다. 이 절은 그 사슬  $\mathcal{A} \rightarrow \chi_d \rightarrow \Delta H_a^{\text{eff}} \rightarrow L_q \rightarrow L_V$  를, 운동방정식의 보편형에서 한 단계씩 달는다.

### 1.8.1 지연의 보편 방정식과 용량축 길이 $L_q$

(a) 출발 — 운동방정식을 용량축으로. §1.5 의 운동방정식  $d\xi_j/dt = k_j(\xi_{eq,j} - \xi_j)$  을, 정전류에서 성립하는  $dq/dt = |I|/Q_{\text{cell}}$  로 나누면  $d\xi_j/dq = (Q_{\text{cell}}k_j/|I|)(\xi_{eq,j} - \xi_j)$ . (b) 연산 — 지연 변수. 지연  $r_j \equiv \xi_{eq,j} - \xi_j$  의 변화율  $dr_j/dq = d\xi_{eq,j}/dq - d\xi_j/dq$  에 위 식을 넣으면 (c) 중간식.

$$\frac{dr_j}{dq} = \frac{d\xi_{eq,j}}{dq} - \frac{Q_{\text{cell}}k_j}{|I|} r_j, \quad (1.43)$$

(d) 박스 — 용량축 길이 정의. 계수의 역수가 용량축 지연 길이다:

$$\frac{dr_j}{dq} = \frac{d\xi_{eq,j}}{dq} - \frac{r_j}{L_{q,j}}, \quad \boxed{L_{q,j} = \frac{|I|}{Q_{\text{cell}} k_j}}. \quad (1.44)$$

$L_{q,j}$  는 요구( $|I|/Q_{\text{cell}}$ )와 공급( $k_j$ )의 비 그 자체다 — 근본식의 세 인자가 전부 이 한 양을 통해 꼬리로 들어온다. 완화 속도  $k_j$  는 평형 근방 선형 완화에서 정.역 속도의 합이다 — detailed balance (1.28) 로  $r_j^- = r_j^+ e^{-\mathcal{A}_j/RT}$  이므로

$$k_j = r_j^+ + r_j^- = r_j^+ (1 + e^{-\mathcal{A}_j/RT}), \quad r_j^+ \simeq k_0 e^{-(\Delta G_{a,j}^{\text{eff}} - \chi_d \mathcal{A}_j)/RT} \quad (k_0 = k_B T/h), \quad (1.45)$$

이고, 괄호 인자  $(1 + e^{-\mathcal{A}_j/RT})$  가 역방향 몫의 전부다( $\mathcal{A} \gtrsim 3RT$  면 1로 죽는다). 이 두 인자가 아래  $L_q$  평가식의 분모와 forward 지수를 각각 채운다.

### 1.8.2 컷 affinity $\mathcal{A}$ — 꼬리 시작점의 구동력

$L_q$  는 전이당 한 점(꼬리 컷점  $q_a$ )에서 상수로 동결된다. (a) 출발 — 컷의 정의. 컷점은 원천  $d\xi_{eq}/dq$  가 정점의 일정 분율(약 5%)로 떨어지는 좌표이고, (b)(c) 연산. 중간식 — 컷의 구동력. 그곳의 구동력은  $\mathcal{A} = z_{\text{cut}} \cdot n_j RT$  다( $z_{\text{cut}} = 4.357$  이 그 미분  $d\xi_{eq}/dq$  의 5% 컷에 대응 — 점유  $\xi_{eq}$  자체가 아니라 미분 기준; logistic 미분 중의 5% 폭이 중심에서  $\pm z_{\text{cut}} RT/F$  규모라  $\mathcal{A} = z_{\text{cut}} n_j RT$ ). (d) 박스 — 상한과

함께.

$$\mathcal{A} = \min(z_{\text{cut}} n_j RT, A_{\text{cap}} RT), \quad z_{\text{cut}} = 4.357, A_{\text{cap}} = 4.0 \text{ (기본; } z_{\text{cut}} \text{ 는 미분 5\% 컷의 선택값).} \quad (1.46)$$

이것이 코드의  $A = \min(z_{\text{cut}} * n_{\text{safe}} * R * T, A_{\text{cap}} * R * T)$  다. 부호의 핵심 — 컷 affinity 의 크기는 충전 방향 동일( $n_j > 0$  라 항상 양수) 이고, 방향은 아래  $\chi_d \cdot \Delta H_a^{\text{eff}}$  가 받는다. 방향 부호  $\sigma_d$  를 min 안에 넣으면 충전에서 음수 상한이 되는 버그가 생기므로, 코드는  $\sigma_d$  를 크기에서 빼고 방향은 전달 계수로만 주입한다.

### 1.8.3 방향별 전달 계수와 유효 장벽

(a) 출발 — **합-1 제약**. 전이상태가 정·역 장벽을 비대칭으로 가르는 분율  $\chi \in [0, 1]$  의 합-1 제약 ( $\chi + \chi' = 1$ , 식 (1.28) detailed balance 가 강제)에서, (b)(c) **방향별 선택**. 방향별 전달 계수는

$$\chi_d = \chi_{\text{split}}(\chi, \sigma_d) = \begin{cases} \chi & \sigma_d \geq 0 \text{ (방전)} \\ 1 - \chi & \sigma_d < 0 \text{ (충전)}. \end{cases} \quad (1.47)$$

이것이 `func_chi_d(chi, sigma_d)` 이며 (생성자 `chi_split` 로 다른 규칙 주입 가능). (d) **유효 장벽**. 깊은 꼬리에서 방전은  $\xi \rightarrow 1$ , 충전은  $\xi \rightarrow 0$  거울이라 역방향 장벽의 상수 몫이 같은  $+\Omega$  로 흡수된다 — 꼬리 구동력  $\mathcal{A}_j = sF(V - U_j) - \Omega_j(1 - 2\xi_j)$  에서 상호작용 몫  $-\Omega(1 - 2\xi)$  가 깊은 꼬리에서 상수  $+\Omega$  로 가고, 이것이 활성화 엔탈피에 흡수되어 유효값이 된다:

$$\Delta H_{a,j}^{\text{eff}} = \Delta H_{a,j} - \chi_d \Omega_j. \quad (1.48)$$

이것이 `func_dH_a_eff(dH_a, Omega, chi_d)` 이고, 코드는 `use_dH_eff` 가 꺼져 있으면 보강 없이  $\Delta H_a$  를 그대로 쓴다(헬퍼 `_chi_and_dH_eff` 가  $(\chi_d, \Delta H_a^{\text{eff}})$  를 한 곳에서 낸다).

### 1.8.4 $L_q$ 의 평가와 전압축 환산 $L_V$

(a) 출발 — 정·역 합과 **Eyring prefactor**. 식 (1.45) 의  $k_j = r_j^+ (1 + e^{-\mathcal{A}_j/RT})$  와  $r_j^+ \simeq k_0 e^{-(\Delta G_a^{\text{eff}} - \chi_d \mathcal{A})/RT}$  ( $k_0 = k_B T/h$ ) 을 식 (1.44) 의  $L_{q,j} = |I|/(Q_{\text{cell}} k_j)$  에 넣으면 (b)(c) 연산·중간 식 —  $\Delta G_a^{\text{eff}} = \Delta H_a^{\text{eff}} - T \Delta S_a$  로 갈라 적기.

$$L_{q,j} = \frac{|I|}{Q_{\text{cell}}} \cdot \frac{h}{k_B T} \cdot \frac{e^{(\Delta H_{a,j}^{\text{eff}} - T \Delta S_{a,j} - \chi_d \mathcal{A})/RT}}{1 + e^{-\mathcal{A}/RT}}, \quad (1.49)$$

(d) 박스 — 특성 온도로 묶기. 앞 인자를  $T_* \equiv |I|h/(Q_{\text{cell}} k_B)$  로 묶고 forward 지수를 분리하면

$$L_{q,j} = \frac{T_*}{T} \frac{\exp[(\Delta H_{a,j}^{\text{eff}} - T \Delta S_{a,j})/RT]}{1 + e^{-\mathcal{A}/RT}} e^{-\chi_d \mathcal{A}/RT}, \quad T_* \equiv \frac{|I| h}{Q_{\text{cell}} k_B}. \quad (1.50)$$

`func_L_q(T, I, Q_cell, dH_a, dS_a, x, A)` 가 이 로그를  $\ln L_q = \ln(T_{\text{attempt}}/T) - \ln(1 + e^{-A/R\hat{T}}) + dG_a/RT - x \cdot A/RT$  로 적고 ( $T_{\text{attempt}} = (I/Q_{\text{cell}})h/k_B = T_*$ ,  $x = \chi_d$ ,  $dG_a = \Delta H_a^{\text{eff}} - T \Delta S_a$ ) 지수화한다. 암묵 전제 명시 — 식 (1.50) 의  $\Delta H_a^{\text{eff}}$  는 `func_L_q` 의 `dH_a` 인자로 들어가는 값 `dH_a_use` 이고, 이것은 `use_dH_eff=True` 일 때만 식 (1.48) 의  $\Delta H_a - \chi_d \Omega$  와 같다 — 꺼져 있으면 그대로  $\Delta H_a$  다(`_chi_and_dH_eff` 의 분기). 전압축으로 옮기면, 컷점 OCV 기울기를 곱한다 — 꼬리 진폭이 용량축  $1/L_q$  와 분모  $dV_n/dq$  가 묶여

전압축 길이로 정리되는 것이다:

$$L_{V,j} = \left| \frac{dV}{dq} \right|_{q_a} L_{q,j} = |dVdq_{qa}| \cdot L_{q,j}. \quad (1.51)$$

코드의 `return abs(dVdq_qa) * L_q` 다. 부호의 핵심 — 컷 affinity  $\mathcal{A}$  가 전이당 컷 상수라 (§1.8의 동결), 코드 안에서  $L_q$  는  $V$  의 함수로 다시 미분되지 않는다: 운영상 실현 미분은  $\partial \ln L_q / \partial V = 0$  이다(전이당 한 스칼라). 부등식  $\partial \ln L_q / \partial V < 0$  은 물리적 동기로 읽어야 한다 — 만일  $\mathcal{A}$  를 컷에 동결하지 않고 국소 구동력  $\mathcal{A} = \sigma_d F(V_n - U)$  로 두면  $V \uparrow \Rightarrow \mathcal{A} \uparrow \Rightarrow$  유효 장벽  $\downarrow \Rightarrow L_q \downarrow$  (꼬리 짧아짐) 이고, 이 단조성이 “꼬리 컷점을 원천 정점의 일정 분율로 잡는다”는 컷 규칙의 정당성이다. 곧 부등식은 컷점 선택의 근거이지 코드가 격자마다 평가하는 양이 아니다. 한편  $|I|$  의존은 동결 뒤에도 살아 있다 —  $L_q \propto |I|(T_* \propto |I|)$  라  $|I| \rightarrow 0$  에서  $L_V \rightarrow 0$ , 다음 절의 꼬리가 사라지고 평형 peak 으로 환원된다. 직접 지정 ' $L_V$ ' 가 있으면 동역학을 우회해 그 값을 쓰고,  $I \leq 0$  이거나  $dH_a$  키가 없으면  $L_V = 0$  이다.

코드 대응. **N7** 진행. `n_safe=|n_j|`  $\rightarrow \mathcal{A}$ (식 (1.46))  $\rightarrow (\text{chi}_d, dH_a\text{\_use})=\text{chi\_and\_dH\_eff}(\dots)$  (식 (1.47)·(1.48))  $\rightarrow L_q=\text{func\_L\_q}(\dots, x=\text{chi}_d, A=A)$  (식 (1.50))  $\rightarrow L_V=|dVdq_{qa}| \cdot L_q$  (식 (1.51)). 전이당 상수(대표  $T_{\text{rep}}$ ·대표  $n$ )로 한 번 평가한다.

## 1.9 인과 기억 꼬리와 충전 격자 역전 (N8)

지연 길이  $L_{V,j}$  가 충분히 크면 ( $\geq$  격자 몇 칸) 코드는 평형 종 대신 인과 기억 꼬리를 만든다. 이 절이 그 합성곱과, ★충전에서 격자 역전을 닫는다 — 본 문건의 가장 미묘한 부호 자리다.

### 1.9.1 지수 기억 — 일반해의 이산형

- (a) 출발 — 1계 선형 ODE. 지연 방정식 (1.44) 는 1계 선형이라 적분인자  $e^{q/L_{q,j}}$  로 닫힌 해를 갖는다.  
 (b) 연산 — 적분인자. 양변에  $e^{q/L_{q,j}}$  를 곱하면 좌변이 완전 미분으로 묶이고

$$\frac{d}{dq} \left( r_j e^{q/L_{q,j}} \right) = e^{q/L_{q,j}} \left( \frac{dr_j}{dq} + \frac{r_j}{L_{q,j}} \right) = e^{q/L_{q,j}} \frac{d\xi_{eq,j}}{dq}, \quad (1.52)$$

- (c) 중간식 — 적분해 일반해.  $q_0$  부터 적분하고  $e^{-q/L_{q,j}}$  를 곱해  $r_j$  를 꺼내면

$$r_j(q) = r_j(q_0) e^{-(q-q_0)/L_{q,j}} + \int_{q_0}^q e^{-(q-q')/L_{q,j}} \frac{d\xi_{eq,j}}{dq'} dq' \quad (1.53)$$

— 초기 지연의 지수 감쇠 + 과거 목표 변화율을 지수 커널  $K(\Delta q) = e^{-\Delta q/L_q}$  로 가중한 기억의 합성곱이다(계는 길이  $L_q$  만큼의 최근 과거만 기억). (d) 박스 — 이산 저역통과. 이산 격자에서 이 1차 저역통과는 한 칸당 감쇠  $\rho = \exp(-\Delta_{\text{grid}}/L_V)$  의 점화식이다(연속해 (1.53) 를 격자 간격  $\Delta_{\text{grid}}$  로 이산화하면 한 칸 전파가  $e^{-\Delta_{\text{grid}}/L_V}$  가중):

$$\xi_{\text{lag},i} = \rho \xi_{\text{lag},i-1} + (1 - \rho) \xi_{eq,i} \quad (1.54)$$

이고, 코드 `_causal_lowpass` 가 이를 (가능하면) `scipy.signal.lfilter` 의 계수  $[1 - \rho]/[1, -\rho]$  로, 아니면 같은 점화식 루프로 평가한다.  $L_V \leq 0$  이거나 비유한이면 원신호를 그대로 돌린다. 그림 10 가 목표  $\xi_{eq}$  와 뒤쳐진  $\xi_{lag}$ , 그 차  $r = \xi_{eq} - \xi_{lag}$  를 보인다.

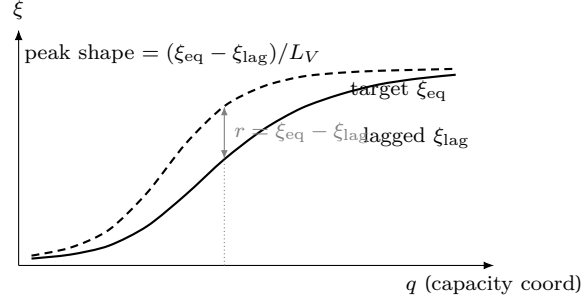


Figure 10: 지연 ODE 의 완화(신규). 파선 = 평형 목표  $\xi_{eq}(q)$ , 실선 = 점화식 (1.54) 으로 뒤쳐진  $\xi_{lag}$ . 둘의 차  $r = \xi_{eq} - \xi_{lag}$  가 지연이고, peak 모양  $(\xi_{eq} - \xi_{lag})/L_V$  (식 (1.55))는 이 차를 길이로 나눈 이산 미분이다. 이 때까한 차분이 미분  $d\xi_{eq}/dV$  로 수렴하는 극한은 오히려  $L_V \gg \Delta_{grid} (\rho \rightarrow 1, \text{ 커널이 진짜 미분이 되는 쪽})$  이다 — 그림은 그 영역을 그린다. 반대로  $L_V$  가 작아지는 평형 회복은 이 때까한 차분의 극한이 아니라 코드의 분기 스위치(식 (1.56))가 담당해 평형 종(식 (1.42))으로 직접 떨어뜨린다(문턱 진폭 불연속·자세한 논증은 본문 §1.9).

### 1.9.2 peak 모양 — 평형에서 지연을 뺀 것

(a)(b)(c) 출발·연산·중간식. 진행률은 어디서나  $\xi_j = \xi_{eq,j} - r_j$  이고(지연  $r_j$  는 일반해 (1.53) 가 구간 결정), 그 미분  $d\xi_j/dV = d\xi_{eq,j}/dV - dr_j/dV$  를 보존식  $dQ/dV = C_{bg} + \sum Q_j d\xi_j/dV$  에 넣은 “평형 전환율에서 지연을 뺀 것”이다. 이산 격자에서 이 차분은  $(\xi_{eq} - \xi_{lag})$  를 길이로 나눈 형태가 된다. (d) 박스.

$$\text{peak\_shape} = \frac{\xi_{eq} - \xi_{lag}}{L_{V,j}}. \quad (1.55)$$

이것이 코드의 `peak_shape = (ksi_eq - occ_lagged) / lag_len_V` 다( $\xi_{lag}$  는 점화식 (1.54) 의 출력). 이 차분이 때까한 미분  $d\xi_{eq}/dV$  로 수렴하는 극한은  $L_V \gg \Delta_{grid}$  쪽이다 — 이때 한 칸 감쇠  $\rho = e^{-\Delta_{grid}/L_V} \rightarrow 1$  이라 점화식 (1.54) 의 커널이 길이  $L_V$  의 진짜 1차 저역통과(미분 커널)로 살아나,  $(\xi_{eq} - \xi_{lag})/L_V$  가 평형 종에 꼬리를 더한 모양을 낸다. 반대로  $L_V$  가 작아지는 평형 회복은 이 차분의 극한이 아니다:  $L_V \rightarrow 0$  이면  $\rho \rightarrow 0$  이라  $\xi_{lag} \rightarrow \xi_{eq}$  (같은 칸 — 한 칸 지연이 아니다), 곧 분자  $(\xi_{eq} - \xi_{lag}) \rightarrow 0$  과 분모  $L_V \rightarrow 0$  이 함께 사라지는 0/0 이라 식 (1.55) 가 종으로 매끈히 환원되지 않는다. 그 작은  $L_V$  환원은 코드의 분기 스위치가 담당한다 —  $L_V < \nu \Delta_{grid}$  면 식 (1.55) 를 평가하지 않고 평형 종 식 (1.42) 을 직접 쓴다:

$$\text{peak\_shape} = \begin{cases} \xi_{eq}(1 - \xi_{eq})/w & L_{V,j} < \nu \Delta_{grid} \text{ (또는 비유한)} \quad [\text{평형, 식 (1.42)}] \\ (\xi_{eq} - \xi_{lag})/L_{V,j} & \text{그 외} \quad [\text{꼬리, 식 (1.55)}], \end{cases} \quad (1.56)$$

$\nu = \text{min\_lag\_grid\_steps} = 2$  다(지연이 격자 두 칸보다 짧으면 평형 종 직접). 이 전환은 때까한 *handoff* 가 아니라 이산 모드 스위치임에 주의한다 — 문턱  $L_V = \nu \Delta_{grid}$  에서 꼬리 분기의 진폭과 평형 종의 진폭 ( $\propto 1/w$ ) 이 정확히 같게 맞춰져 있지 않아 작은 불연속이 생길 수 있다. 이는 sub-grid 지연의 수치 불안정을 피하기 위한 실용적 선택이며( $\nu$  를 키우면 전환점이 더 깊은 꼬리로 밀려 점프가 작아진다), 꼬리식 자신의  $L_V \rightarrow 0$  소멸 (0/0)은 이미 평형 분기 영역에 들어가 코드가 꼬리식으로 평가하지 않는 구간이다.

### 1.9.3 ★충전 격자 역전 — 인과 방향

인과 합성곱 (1.53) 은 “진행 방향의 과거”를 기억한다. 방전( $\sigma_d = +1$ )은 진행이  $V$  증가 방향이라 격자 오름차순이 곧 시간 순서이고, 저역통과를 격자 그대로 적용한다. 충전( $\sigma_d = -1$ )은 진행이  $V$

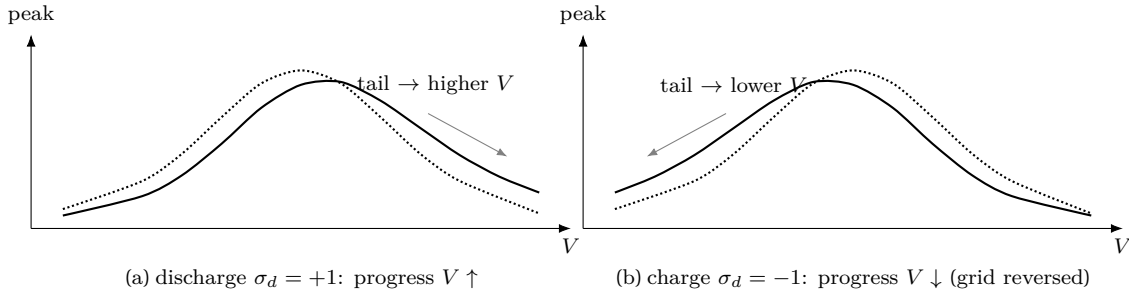


Figure 11: 인과 꼬리의 방향(v7-11 유래). 점선 = 평형 중  $(\xi_{eq}(1 - \xi_{eq})/w)$ , 방향 불변). 실선 = peak\_shape with tail. (a) 방전은 진행이  $V \uparrow$  라 꼬리가 높은  $V$  쪽으로 늘어진다(격자 그대로). (b) 충전은 진행이  $V \downarrow$  라 격자를 뒤집어 필터( $\xi[:, -1] \cdots[:, -1]$ )해 꼬리가 낮은  $V$  쪽으로 — 방전의 거울. 두 경우 모두 peak 는 양수.

감소 방향 — 격자 오름차순의 역이 시간 순서다. 따라서 충전은 격자를 뒤집어 필터하고 되돌린다:

$$\xi_{lag} = \begin{cases} \text{causal\_lowpass}(\xi_{eq}) & \sigma_d \geq 0 \text{ (방전)} \\ \text{causal\_lowpass}(\xi_{eq}[:, -1])[:, -1] & \sigma_d < 0 \text{ (충전)}. \end{cases} \quad (1.57)$$

이것이 코드의 `occ_lagged = lowpass(ksi_arr[:, -1])[:, -1]` (충전 분기)다. 이 역전이 없으면 충전 꼬리가 미래를 기억하는 비인과 신호가 되어 peak 가 엉뚱한 쪽으로 번진다. 부호 결과 — 충전  $dQ/dV$  는 방전의 거울상이고,  $\text{peak\_shape} = (\xi_{eq} - \xi_{lag})/L_V$  는 양수를 유지한다(꼬리가 진행 방향 뒤쪽, 곧 충전에서는  $V$  가 큰 쪽으로 늘어진다). 그림 11 가 두 방향을 나란히 보인다.

## 1.10 합산과 역보간 (N9)

전이 루프가 각 전이의 peak\_shape 를 (식 (1.56) 의 두 분기로) 만들면, 코드는 용량 가중을 곱해 작업 격자 위 누적에 더하고, 모든 전이가 끝나면 내부 전위 격자로 역보간한다. 보존식  $Q_{cellq} = Q_{bg} + \sum_j Q_j \xi_j$  가  $\sum_j Q_j \xi_j$  풀이라 관측 ICA 는 배경과 전이별 기여의 선형 합이다 — 합산 자체는 보존식의 직접 미분이라 가정이 아니다(서로소 자리 분해가 전제):

$$\frac{dQ}{dV}(V_n) = C_{bg} + \sum_{j=1}^{N_p} Q_j [\text{peak\_shape}_j] = C_{bg} + \sum_j Q_j [\text{평형 peak} - \text{자연 꼬리}]. \quad (1.58)$$

코드는 `dqdv_work += tr['Q'] * peak_shape` 로 누적하고(배경은 루프 전에 깔림), 마지막에 `np.interp(V_n, V_work, dqdv_work)` 로 작업 격자에서 내부 전위 격자로 되돌린다(`dqdv_out`). 스칼라 입력이면 첫 성분만 반환한다.

### 1.10.1 staging 전이 초기값 — 피팅 출발점

4건의 전이 초기값이 GRAPHITE\_STAGING\_LIT 에 박혀 있다(실패값 아닌 초기값 — 사용자 피팅이 override 전제). 표 3 가 각 인자의 의미와 출발값이다 — 이 표가 있어 “이 문건만으로 곡선 재현 코드를 짤 수 있다”.

각 전이는 폭  $w$  폴백(0.020/0.016/0.014/0.012 V)과  $n = 1$ ,  $\Delta S_a = 0$  을 함께 갖는다.  $\Delta H_{rxn}/\Delta S_{rxn}$  은  $U(298)$  정합으로 정해졌고( $U = (-\Delta H_{rxn} + 298.15\Delta S_{rxn})/F$  가 표의  $U$  와 일치),  $\Delta H_a$  는 저SOC→만충에서 감소하는 DFT 활성화 경향,  $|dV/dq|_{q_a}$  는 컷 OCV 기울기(피팅),  $\Omega$  는 정규용액 추정이다.



Table 3: 전이 초기 값 GRAPHITE\_STAGING\_LIT(4 건) — 출발점, 피팅으로 override.  $U$  는 'U' 폴백이자 ( $\Delta H_{\text{rxn}}, \Delta S_{\text{rxn}}$ ) 정합 목표.

| stage | $U$ [V] | $\Delta H_{\text{rxn}}$<br>[J/mol] | $\Delta S_{\text{rxn}}$<br>[J/(mol K)] | $Q$<br>[ $Q_{\text{cell}}$ ] | $\Omega$<br>[J/mol] | $\Delta H_a$<br>[J/mol] | $ dV/dq _{q_a}$<br>[V] |
|-------|---------|------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|---------------------|-------------------------|------------------------|
| 4→3   | 0.210   | −11700                             | +29.0                                  | 0.10                         | 6000                | 48000                   | 0.30                   |
| 3→2L  | 0.140   | −13500                             | 0.0                                    | 0.12                         | 8000                | 46000                   | 0.30                   |
| 2L→2  | 0.120   | −13100                             | −5.0                                   | 0.25                         | 10000               | 44000                   | 0.30                   |
| 2→1   | 0.085   | −13000                             | −16.0                                  | 0.50                         | 13000               | 40000                   | 0.30                   |

### 1.10.2 LCO 엔트로피 분해와 코드 일반화

LCO 전이 dict 도 같은 키를 쓴다 [11]. 다른 점은  $\Delta S_{\text{rxn},j}^{\text{cat}}$  를 한 숫자로 끝내지 않고, 중심 표준값과 LCO 고유 electronic plug-in 을 분리해 생각해야 한다는 것이다 [12, 13]:

$$\Delta S_{\text{rxn},j}^{\text{cat}}(x, T) = \underbrace{\Delta S_j^{0,\text{config}}}_{\text{center standard only}} + \underbrace{\Delta S_j^{\text{vib}}}_{\text{baseline}} + \underbrace{\Delta S_e(x, T)}_{\text{MIT gate, insertion basis, } \propto T}. \quad (1.59)$$

이중계산 금지의 기준은 다음이다. 식 (1.30) 와 폭  $w_j$  는 이미  $R \ln[(1 - \xi)/\xi]$  형태의 configurational 점유 분포를 만든다. 따라서  $dS_{\text{rxn}}$  에 넣는  $\Delta S_j^{0,\text{config}}$  는 전이 중심의 표준값이고, peak 내부의 조성별 mixing 로그를 다시 더하지 않는다.  $\Delta S_e(x, T)$  는 식 (1.37) 의 삽입 기준 음의 전자항이며, 탈리튬화 기준 양의 봉우리를 그대로 넣는 항이 아니다. 이 항만 LCO T1 MIT 구간에서 §1.6 의 gate 로 추가한다. 흑연은 이 항을 0 으로 둔다.

MSMR 표기와 Ch1 표기는 동형이다:

$$x_j = \frac{X_j}{1 + \exp[f(U - U_j^0)/\omega_j]} \iff \xi_{\text{eq},j} = \frac{1}{1 + \exp[-\sigma_d(V - U_j^d)/w_j]}. \quad (1.60)$$

그러므로 forward 코드는 구조를 바꾸지 않는다. GRAPHITE\_STAGING\_LIT 를 LCO\_STAGING\_LIT 로 교체하고, T1 에  $\Delta S_e(x, T)$  를 plug-in 하며,  $U_j^{\text{cat}}, w_j^{\text{cat}}, \Omega_j^{\text{cat}}, Q_j^{\text{cat}}$  를 우리 half-cell 데이터에 맞춰 피팅하면 된다. Al/Mg 같은 비-redox 도핑은 Co redox 와 전자항 자체를 새 방향으로 바꾸는 것이 아니라, 전이 폭 증가, peak smear,  $U_j$  shift, 약한 configurational 보정으로 피팅한다. G1 연속  $\Delta S(x)$ , G2  $g(E_F, x)$ , G3 MSMR LCO 파라미터, G4 도핑 shift 는 모두 이 round-trip 피팅에서 식별할 gap 으로 남긴다.

### 1.10.3 전체 입력 인자와 기본값 — 피팅 준비

사용자 목표는 이 모든 인자를 입력으로 노출해 측정 데이터에 Optuna 로 피팅하는 것이다. 곡선식의 모든 기호가 생성자 인자 또는 전이 dict 키이며, 내부 하드코딩 상수는 없다(전부 기본값+override). 표 4 가 전 조정 인자와 기본값이다 — 어느 것을 고정하고 어느 것을 피팅할지는 사용자가 데이터로 정한다(본 문건은 스코프를 정하지 않는다).

표의 모든 행이 코드 입력이라 “고정/피팅 스코프”는 자유롭게 잡을 수 있다 — 예컨대 ( $\Delta H_{\text{rxn}}, \Delta S_{\text{rxn}}, Q, w$ ) 를 풀고 ( $\Omega, \Delta H_a, dVdq_{qa}$ ) 는 좁은 상하한으로 두는 식이다. 리액션·DFT 값은 신뢰 상한이 아니라 출발점이므로 소폭 자유도를 권한다.

**핵심.** 이 문건만으로 한 곡선 재현(6단계). (1) 표 3 의 4 전이로 transitions 구성. (2) 실험조건  $\sigma_d, |I| = c_{\text{rate}} \cdot Q_{\text{cell}}, T, R_n$  설정 → 분극  $V_n((1.1)(1.4))$ , 작업 격자  $V_{\text{work}}((1.5))$ . (3) 전이마다  $U_j(T)((1.11))$



Table 4: 전체 입력 인자(코드 식별자)와 기본값. 전이 dict 키는 전이별, 생성자 인자는 모델 공통이며 일부는 전이 dict 로 per-transition override 된다( $z_{\text{cut}}, A_{\text{cap}}, \text{use\_w\_eff}, \text{use\_dH\_eff}$ ).

| 인자(코드)                                    | 자리    | 기본값              | 곡선 내 역할(식)                               |
|-------------------------------------------|-------|------------------|------------------------------------------|
| — 전이 <i>dict</i> 키(전이별) —                 |       |                  |                                          |
| U 또는 (dH_rxn, dS_rxn)                     | 전이    | —                | 평형 중심 $U_j(T)$ ((1.11))                  |
| w 또는 n                                    | 전이    | — / 1            | 폭 $w_j = n_j RT/F$ ((1.25))              |
| Q                                         | 전이    | —                | 용량 가중(면적)                                |
| Omega, gamma                              | 전이    | 0, 0             | 상호작용·분기(히스, (1.20)(1.22))                |
| h_eta                                     | 전이    | 1.0              | 부분 cycle 분기 인자                           |
| dH_a, dS_a                                | 전이    | — / 0            | 활성화(꼬리, (1.50))                          |
| dVdq_qa                                   | 전이    | 0                | 컷 OCV 기울기 $L_q \rightarrow L_V$ ((1.51)) |
| L_V                                       | 전이    | —                | 직접 지연 길이(동역학 우회)                         |
| z_cut, A_cap_RT                           | 전이/공통 | 4.357, 4.0       | 컷 affinity ((1.46))                      |
| use_w_eff, use_dH_eff                     | 전이/공통 | False, True      | 옵션 토글((1.26), (1.48))                    |
| — 생성자 인자(모델 공통) —                         |       |                  |                                          |
| x/chi, chi_split                          | 공통    | 0.5, func_chi_d  | 전달 계수 $\chi_d$ ((1.47))                  |
| Rn                                        | 공통    | 0.0              | 분극 저항 ((1.4))                            |
| Cbg                                       | 공통    | 0.0              | 배경 $C_{\text{bg}}$ (상수 또는 $V$ 함수)        |
| w_eff_floor_frac                          | 공통    | 0.05             | $w^{\text{eff}}$ 하한 분율 ((1.26))          |
| grid_pad_lo/hi, n_work_min                | 공통    | 0.15, 2048       | 작업 격자 ((1.5))                            |
| min_lag_grid_steps                        | 공통    | 2.0              | 꼬리/평형 전환 문턱 ((1.56))                     |
| v_span_floor                              | 공통    | $10^{-6}$        | 격자 폭 하한(수치 안전)                           |
| seed_T/I/Q_cell                           | 공통    | 298.15, 0.1, 1.0 | 진단용 seed $L_V$ 대표 조건                     |
| — 호출 인자(curve/dqdv) —                     |       |                  |                                          |
| V_app, T, c_rate/I_abs, Q_cell, direction | 호출    | —                | 실험조건 ((1.1))                             |

→ 분기 중심  $\text{center}((1.23)) \rightarrow$  폭  $w_j((1.25)) \rightarrow$  평형 점유  $\xi_{\text{eq}}((1.30))$ . (4) 지연 길이:  $\mathcal{A}((1.46)) \rightarrow \chi_d, \Delta H_a^{\text{eff}}((1.47)(1.48)) \rightarrow L_q((1.50)) \rightarrow L_V((1.51))$ , 전이당 상수. (5) *peak\_shape*:  $L_V < 2\Delta_{\text{grid}}$  면 평형 중((1.42)), 아니면 인과 꼬리((1.55), 충전 격자 역전 (1.57)). (6) 용량 가중 합산 후  $V_n$  으로 역보간 ((1.58)). 색인은 표 5.

#### 1.10.4 facade 와 전체 진행 한눈에

상위 *curve* 가 실험조건을 받아  $\sigma_d = \text{direction\_to\_sigma}, |I| = \text{c\_rate} \cdot Q_{\text{cell}}$  (또는  $I_{\text{abs}}$  우선)로 환산해 dqdv 를 재사용한다(새 물리 없음). 기준선 *equilibrium* 은  $|I| \rightarrow 0$  한계로 식 (1.42) 만 합산한 증방전 불변·히스 미반영 곡선이다. 전체 진행은 표 5 가 노드·식·코드 식별자로 담는다.

### 1.11 부호 사슬 전수 검산

브리프 §7 의 부호 체크리스트를 전건 확인한다— 한 곳이라도 어긋나면 결함이다. 기준 명제 = 방전 시  $V \uparrow \Rightarrow$  탈리튬화 $\uparrow$ , 충전  $dQ/dV$  는 방전의 거울(양수).

- S1.**  $U_j(T) = (-\Delta H + T\Delta S)/F$ ,  $\Delta G = -FU$ . 식 (1.11)·(1.9).  $\Delta H_{\text{rxn}} < 0$  (발열)이면  $-\Delta H_{\text{rxn}} > 0$  이 중심을 올린다(흡열 아님).  $\Delta G_j = -sFU_j$  부호 일치. ✓
- S2.**  $\xi_{\text{eq}} = \text{logistic}[\sigma_d(V - U)/w]$ . 식 (1.30). 방전  $\sigma_d = +1$  에서  $V \uparrow \Rightarrow \xi_{\text{eq}} \uparrow$ . ✓
- S3.**  $d\xi/dV = \sigma_d \xi(1 - \xi)/w$ , **peak 양수**. 식 (1.42). peak 모양 =  $|d\xi/dV| = \xi(1 - \xi)/w \geq 0$ , 방향 불변. ✓

Table 5: 노드  $\leftrightarrow$  식  $\leftrightarrow$  코드 식별자 매핑 (전체 진행). 본 문건 절 순서 = 이 노드 순서.

| 노드 | 물리식                                               | 본 문건 식         | 코드 식별자                        |
|----|---------------------------------------------------|----------------|-------------------------------|
| N0 | $\sigma_d,  I  = c\_rate Q_{cell}$                | (1.1)          | curve\_direction\_to\_sigma   |
| N1 | $V_n = V_{app} - \sigma_d  I  R_n$                | (1.4)          | dqdv L412                     |
| N2 | $U_j(T) = (-\Delta H + T\Delta S)/F$              | (1.11)         | func_U_j                      |
| N3 | $\Delta U_j^{hys}, U_j^d$                         | (1.20), (1.22) | func_dU_hys, func_U_branch    |
| N4 | $w_j = n_j RT/F$ ( $w^{eff}$ )                    | (1.25)((1.26)) | func_w, func_w_eff, width     |
| N5 | $\xi_{eq} = \text{logistic}[\sigma_d(V - U^d)/w]$ | (1.30)         | func_ksi_eq                   |
| N6 | $Q_j \xi_{eq}(1 - \xi_{eq})/w$                    | (1.42)         | equilibrium, 인라인              |
| N7 | $\mathcal{A}, \chi_d, \Delta H_a^{eff}, L_q, L_V$ | (1.46)–(1.51)  | _resolve_lag_length, func_L_q |
| N8 | $(\xi_{eq} - \xi_{lag})/L_V$ , 역전                 | (1.55), (1.57) | _causal_lowpass               |
| N9 | $C_{bg} + \sum_j Q_j[\cdot]$                      | (1.58)         | dqdv_work, np.interp          |

S4.  $\Delta U_{hys} \geq 0$ ,  $\Omega \leq 2RT \rightarrow 0$ ; 분기 중심  $\pm \frac{1}{2}\sigma_d$ . 식 (1.20)·(1.22). 극대  $>$  극소라  $\geq 0$ ;  $u_j \rightarrow 0$  에서 0; 방전  $+$ /충전  $-$  라  $U^{dis} > U^{chg}$ . ✓

S5.  $\chi_d$ : 방전  $\chi$ /충전  $1 - \chi$ ;  $\Delta H_a^{eff} = \Delta H_a - \chi_d \Omega$ . 식 (1.47)·(1.48). 합-1 거울 대칭. ✓

S6.  $\partial \ln L_q / \partial V < 0$  (물리적 동기). 식 (1.50)·(1.51) 논의.  $\mathcal{A}$  가 컷 상수라 운영상 실현 미분은  $\partial \ln L_q / \partial V = 0$ (전이당 한 스칼라)이고, 부등식  $< 0$  은 컷 규칙의 동기로부터 성립한다 — 국소 구동력으로 두면  $V \uparrow \Rightarrow \mathcal{A} \uparrow \Rightarrow$  유효 장벽  $\downarrow \Rightarrow L_q \downarrow$ (꼬리 짧아짐). 자기모순 없음(동결과 부등식이 같은 단조성에서 일관). ✓

S7. 꼬리: 충전 격자 역전 ( $\xi[:: -1] \cdots [:: -1]$ ); 충전  $dQ/dV$  방전 거울(양수). 식 (1.57). 인과 방향 보존,  $peak\_shape = (\xi_{eq} - \xi_{lag})/L_V > 0$ . ✓

S8. 분극  $V_n = V_{app} - \sigma_d |I| R_n$ . 식 (1.4). 방전 시 측정  $>$  내부 보정. ✓

전건이 기준 명제와 정합한다 — 부호 결함 0.

검산. 부호 회귀 *self-test* (재현 가능 수치 고정). 위 정성 검산을 *falsifiable* 수치에 못박아 회귀를 막는다 — 아래 네 항은 코드 `__main__` 의 *self-test* 와 같은 양을 손으로 재산출한 것이며 ( $T = 298.15$  K), 한 줄이라도 어긋나면 부호 사슬이 깨진 것이다.

R1. 히스 분기 방향.  $\Omega = 12000$  J/mol,  $\gamma = 1$  에서 식 (1.20) 는  $\Delta U^{hys} = \frac{2}{F} [\Omega u - 2RT \operatorname{artanh} u] = 86.7$  mV ( $u = \sqrt{1 - 2RT/\Omega} = 0.766$ ). 분기 중심 식 (1.22) 가 방전  $+\frac{1}{2}\Delta U^{hys}$ /충전  $-\frac{1}{2}\Delta U^{hys}$  라, *peak* 갈림  $V_{dis} - V_{chg} = +\gamma \Delta U^{hys} = +86.7$  mV  $> 0$ (방전 *peak* 가 높은 전위 — 기준 명제 일치).

R2. 히스 문턱.  $\Omega = 2RT = 4958$  J/mol 에서  $u = 0$ , 식 (1.20)  $\Rightarrow \Delta U^{hys} = 0.0$  mV —  $\Omega \leq 2RT$  분기가 정확히 0 으로 연속(상분리 미만 = 갈림 없음).

R3.  $|I| \rightarrow 0$  환원·방향 불변.  $\gamma = 0$ ,  $|I| = 10^{-6}$  에서 식 (1.51) 의  $L_V \propto |I| \rightarrow 0$  이라 식 (1.56) 가 평형 중으로 떨어지고, 식 (1.42) 의  $peak = \xi_{eq}(1 - \xi_{eq})/w$  는  $\sigma_d$  불변 — 방전·충전 곡선 차  $\rightarrow 0$ (부호 S3 의 양수·방향 불변 수치 확인).

R4.  $L_q$  동결 vs 부등식.  $\mathcal{A} = \min(z_{cut} n_j RT, A_{cap} RT)$  가 전이당 상수라  $\partial \ln L_q / \partial V = 0$ (실현 미분)이고, 부등식  $\partial \ln L_q / \partial V < 0$  은 컷 규칙 동기로부터 성립한다(S6 의 정정과 일관) — 두 진술이 한 단조성을 공유하므로 자기모순 0.

**R5. 꼬리 극한의 방향(D-PEAK 회귀).** 한 칸 감쇠  $\rho = e^{-\Delta_{\text{grid}}/L_V}$  의 두 극한이 반대다 —  $L_V \gg \Delta_{\text{grid}} \Rightarrow \rho \rightarrow 1$  이라 식 (1.55) 의  $(\xi_{\text{eq}} - \xi_{\text{lag}})/L_V$  가 매끈한 미분  $d\xi_{\text{eq}}/dV$  (평형 종 + 꼬리)로 수렴하고,  $L_V \rightarrow 0 \Rightarrow \rho \rightarrow 0$  이라  $\xi_{\text{lag}} \rightarrow \xi_{\text{eq}}$  (같은 칸)라 분자·분모가 함께 0 인 0/0 — 종으로 매끈히 환원되지 않는다. 작은  $L_V$  의 평형 회복은 식의 극한이 아니라 식 (1.56) 의 분기 스위치 ( $L_V < \nu\Delta_{\text{grid}}$  면 식 (1.42) 직접)가 낸다 — “ $L_V$  작으면 식이 종으로 환원”이라는 서술은 거짓 (반증 가능 회귀: 두 극한의  $\rho$  부호를 뒤집으면 깨짐).

다섯 회귀 항이 모두 통과한다 — 부호 사슬 *self-test PASS*.

## References

- [1] J. R. Dahn, “Phase diagram of  $\text{Li}_x\text{C}_6$ ,” *Phys. Rev. B* **44**, 9170 (1991). DOI: 10.1103/PhysRevB.44.9170.
- [2] T. Ohzuku, Y. Iwakoshi, K. Sawai, “Formation of Lithium-Graphite Intercalation Compounds in Nonaqueous Electrolytes,” *J. Electrochem. Soc.* **140**, 2490 (1993). DOI: 10.1149/1.2220849.
- [3] M. Z. Bazant, “Theory of Chemical Kinetics and Charge Transfer based on Nonequilibrium Thermodynamics,” *Acc. Chem. Res.* **46**, 1144 (2013). DOI: 10.1021/ar300145c.
- [4] H. Eyring, “The Activated Complex in Chemical Reactions,” *J. Chem. Phys.* **3**, 107 (1935). DOI: 10.1063/1.1749604.
- [5] W. Dreyer *et al.*, “The thermodynamic origin of hysteresis in insertion batteries,” *Nature Materials* **9**, 448 (2010). DOI: 10.1038/nmat2730.
- [6] I. Bloom *et al.*, “Differential voltage analyses of high-power, lithium-ion cells,” *J. Power Sources* **139**, 295 (2005). DOI: 10.1016/j.jpowsour.2004.07.021.
- [7] M. Dubarry, C. Truchot, B. Y. Liaw, “Synthesize battery degradation modes via a diagnostic and prognostic model,” *J. Power Sources* **219**, 204 (2012). DOI: 10.1016/j.jpowsour.2012.07.016.
- [8] J. N. Reimers and J. R. Dahn, *J. Electrochem. Soc.* **139**, 2091–2097 (1992). DOI: 10.1149/1.2221184.
- [9] M. Ménétrier, I. Saadoun, S. Levasseur, and C. Delmas, *J. Mater. Chem.* **9**, 1135–1140 (1999). DOI: 10.1039/a900016j.
- [10] T. Motohashi, T. Ono, Y. Sugimoto *et al.*, “Electronic phase diagram of the layered cobalt oxide system,  $\text{Li}_x\text{CoO}_2$  ( $0 \leq x \leq 1$ ),” *Phys. Rev. B* **80**, 165114 (2009). DOI: 10.1103/PhysRevB.80.165114; arXiv:0909.3556.
- [11] H. Xia, L. Lu, Y. S. Meng, and G. Ceder, “Phase Transitions and High-Voltage Electrochemical Behavior of  $\text{LiCoO}_2$  Thin Films Grown by PLD,” *J. Electrochem. Soc.* **154**, A337–A342 (2007). DOI: 10.1149/1.2509021.
- [12] Y. Reynier, J. Graetz, T. Swan-Wood, P. Rez, R. Yazami, and B. Fultz, “Entropy of Li intercalation in  $\text{Li}_x\text{CoO}_2$ ,” *J. Electrochem. Soc.* **151**, A422 (2004); *Phys. Rev. B* **70**, 174304 (2004). DOI: 10.1103/PhysRevB.70.174304.

- [13] J. Wang, Y. Reynier *et al.*, “Effect of entropy change of Li intercalation in cathodes and anodes on Li-ion battery thermal management,” *J. Power Sources* (2009), PII S0378775309021119.
- [14] K. Garikipati group, “Bridging scales with Machine Learning: from first-principles statistical mechanics to continuum phase field for order–disorder transitions in  $\text{Li}_x\text{CoO}_2$ ,” *J. Mech. Phys. Solids* **190**, 105727 (2024). DOI: 10.1016/j.jmps.2024.105727; arXiv:2302.08991.