

如何兼容使用 周立功**CANPro**协议分析平台**V1.50** 使用说明书

说明书版本：V2.06

更新日期：2024.06.05

首先感谢您购买和使用本公司的产品，本公司将始终竭诚为您服务！

本文档的目的在于指导第一次购买使用 CANalyst-II 分析仪的用户如何兼容使用周立功的 CANPro 协议分析软件 V1.50。

一、安装周立功的 CANPro 软件 V1.50

1、软件的下载

用户可以自行到周立功的官方网站上下载免费的 CANpro 软件。


下载地址：<http://www.zlg.cn/can/down/down/id/42.html>



在资料下载栏目下，可以下载到最新的 CANpro 软件。



软件包位于：光盘网盘资料包\调试工具\周立功 ZLG 调试工具\CANPro 协议分析平台 V1.50 文件夹下。

首先安装 CANPro 主程序，然后安装 3 个协议分析插件包（插件按自己需要下载安装）。

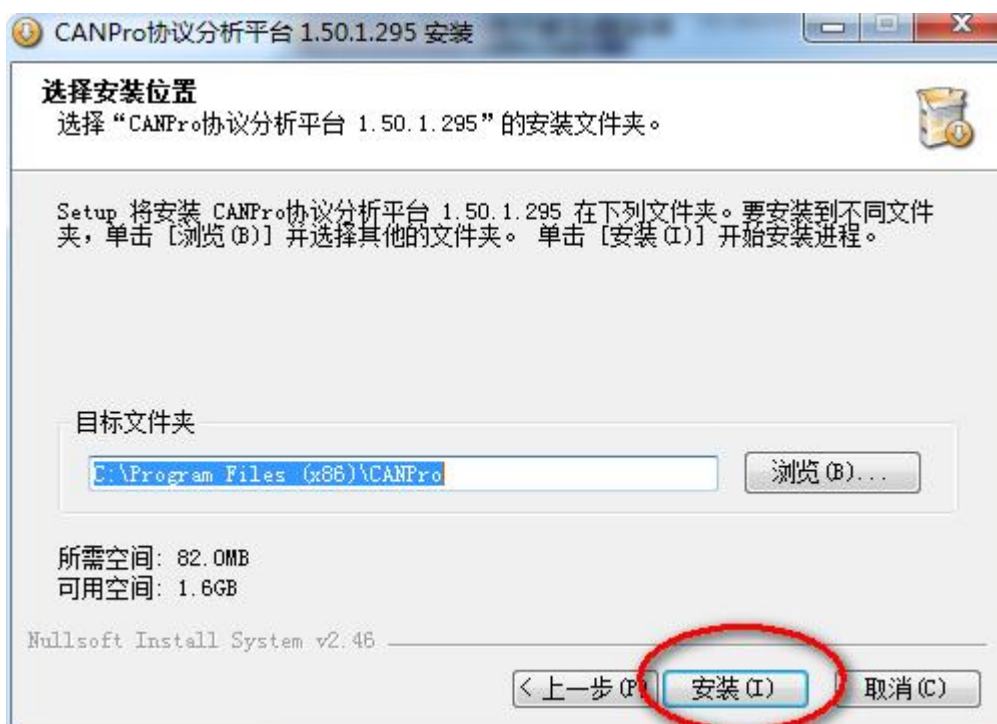

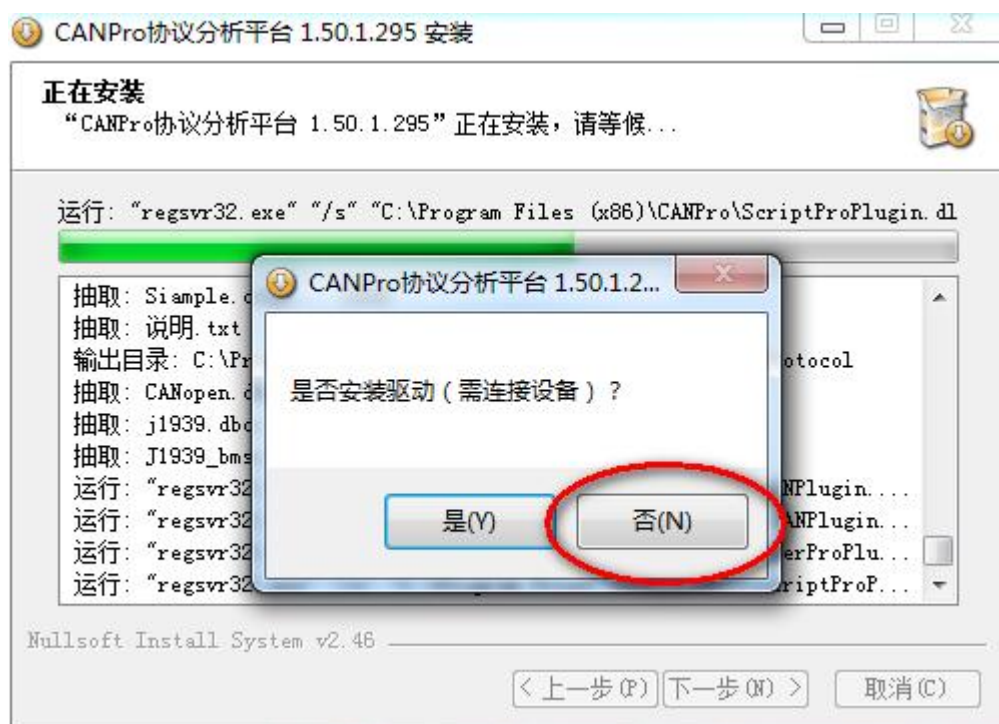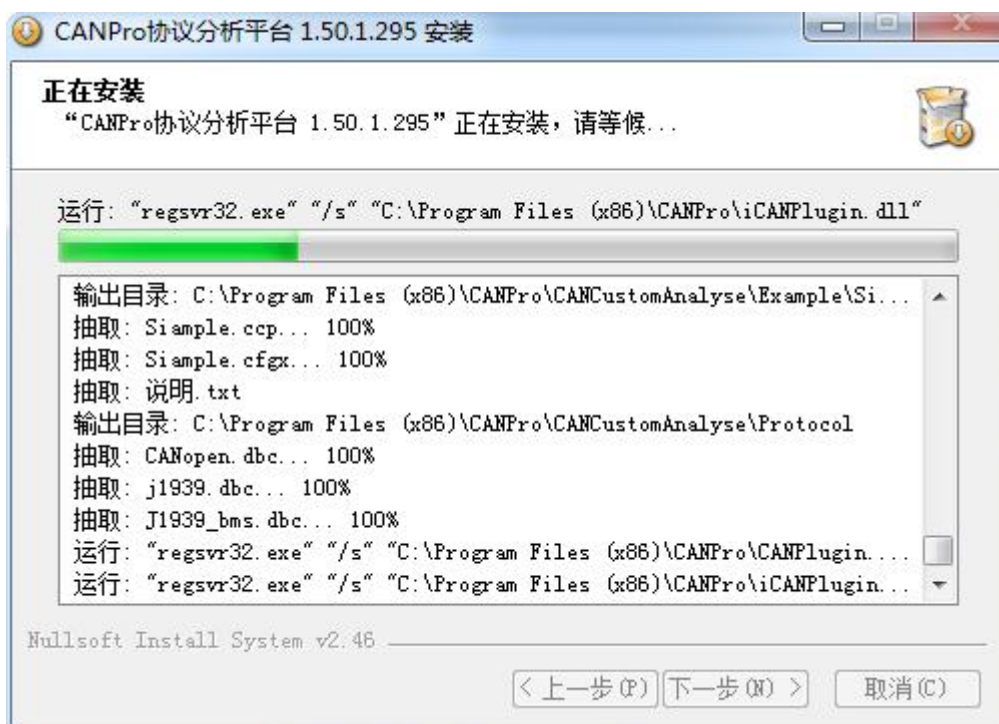



CANOpen 插件的安装:





DeviceNet 插件的安装:






SAE J1939 插件的安装:









2、替换 ControlCAN.dll、cantype.ini



将，光盘网盘资料包\调试工具\周立功 ZLG 调试工具\CANPro 协议分析平台 V1.50\ControlCAN.dll、cantype.ini 两个文件，复制到 CANPro 的安装目录下，覆盖同名文件即可。

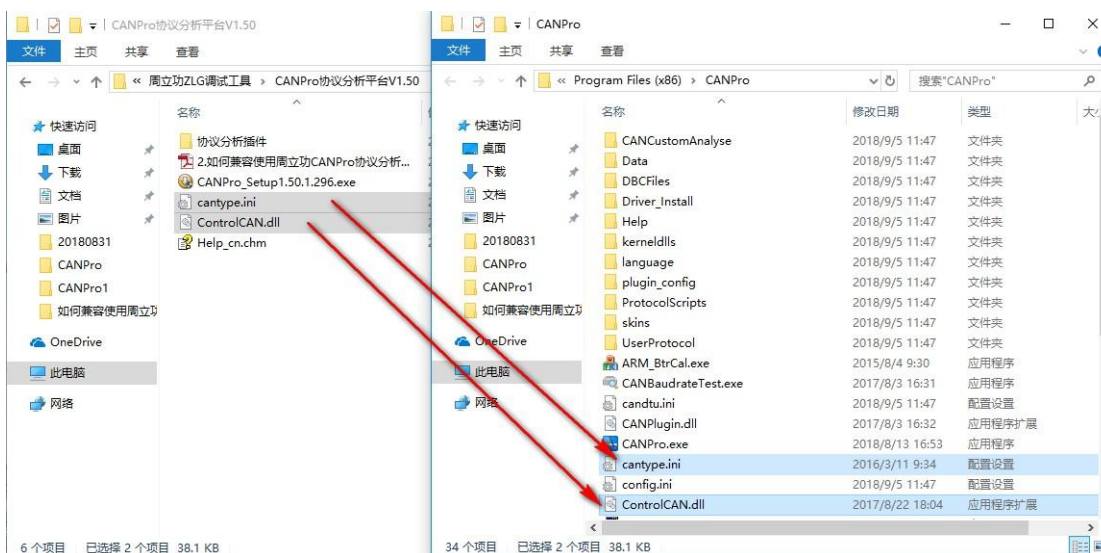

至此，您已经完成了软件的安装过程。

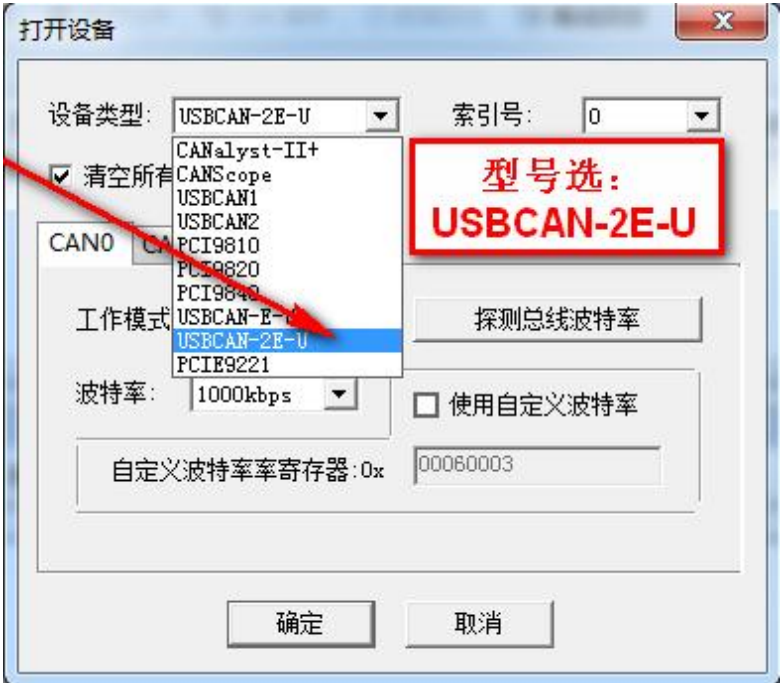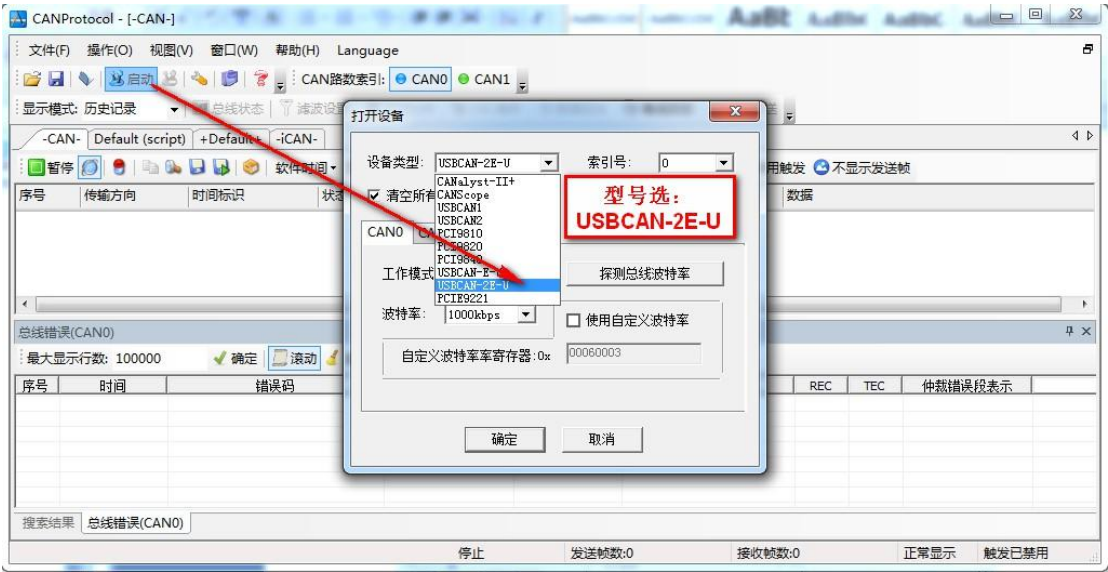

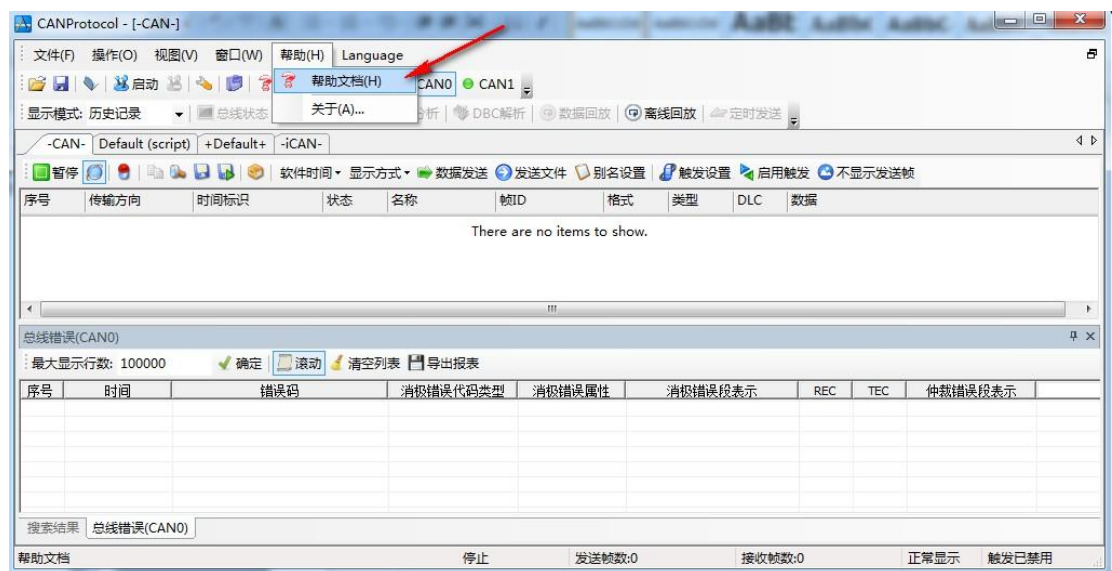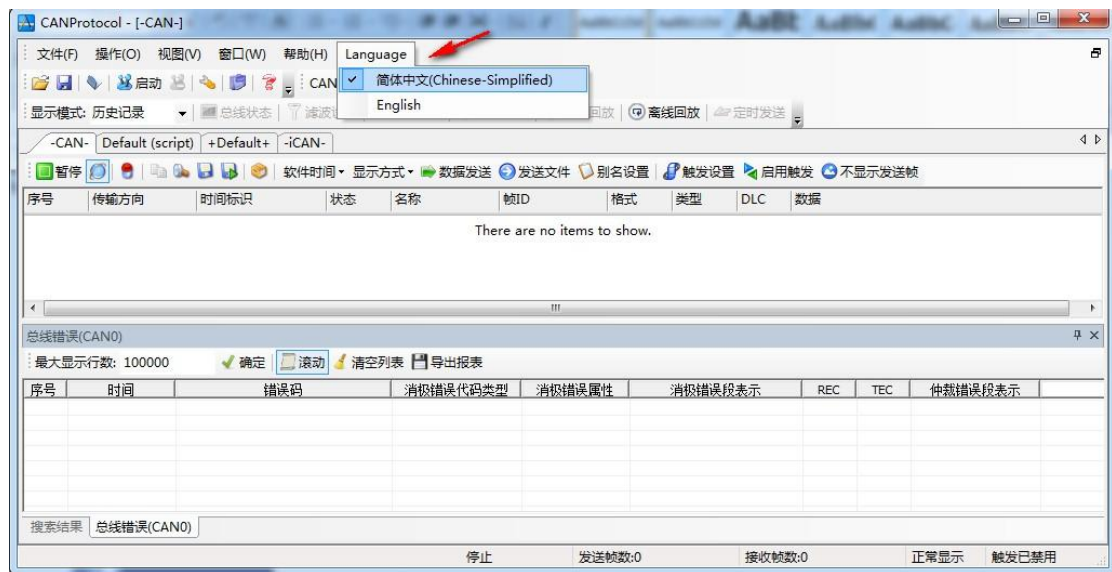

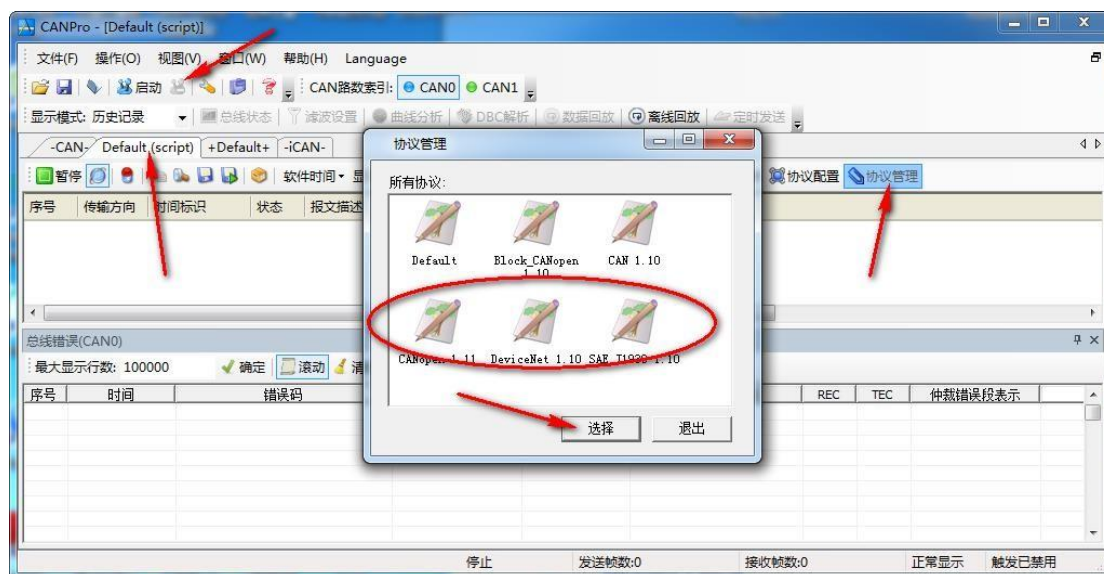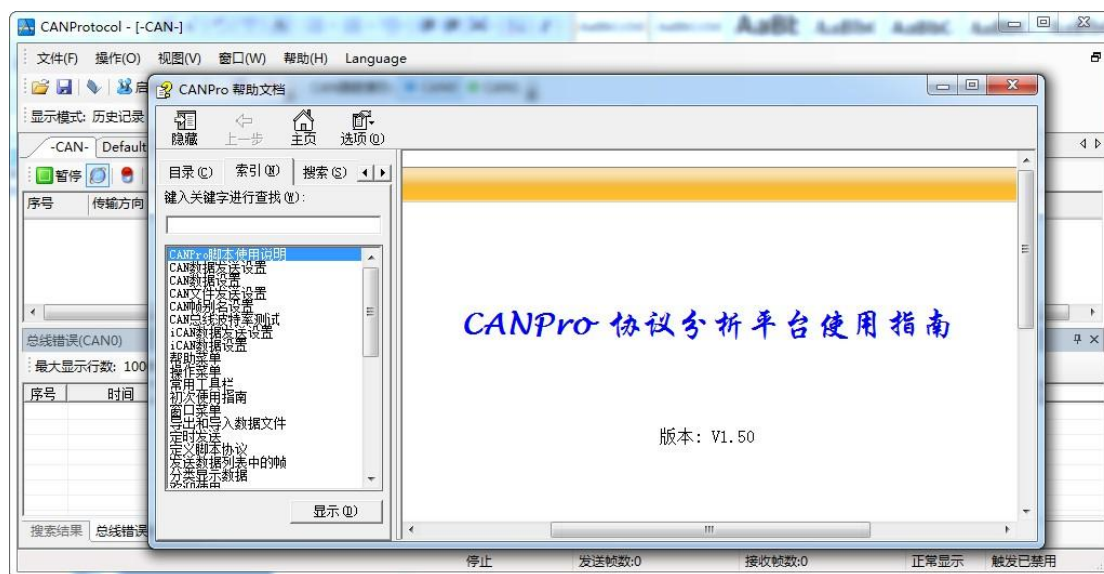


协议管理：协议管理界面，要在设备关闭的情况下，Default(script)界面下，才会出现。点击协议管理后，已安装的协议插件会出现在列表中，供选择。


二、CANalyst-II 分析仪与周立功 CANPro 不兼容的地方

1、启动系统时，“打开设备”对话框

周立功的 CANPro 软件在启动系统（也就是打开设备）的时候，会弹出选择设备并填充初始参数的对话框，该对话框中有一个波特率下拉列表，其中包括 1000kbps 到 5kbps 等 10 种常见波特率，如下图所示：

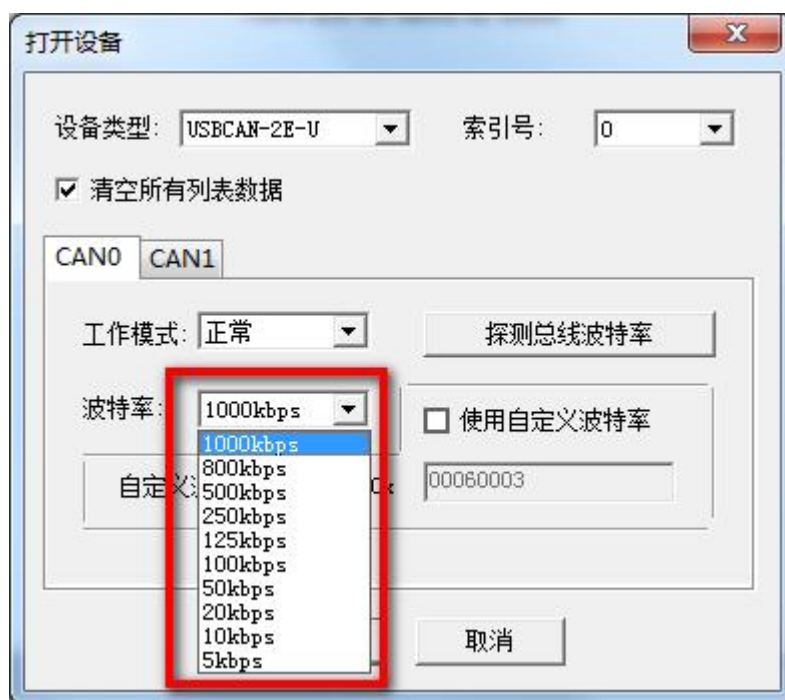

本公司开发的 USBCAN 适配器暂不支持 10K 以下的波特率，故列表中 5kbps 的波特率参数无效：

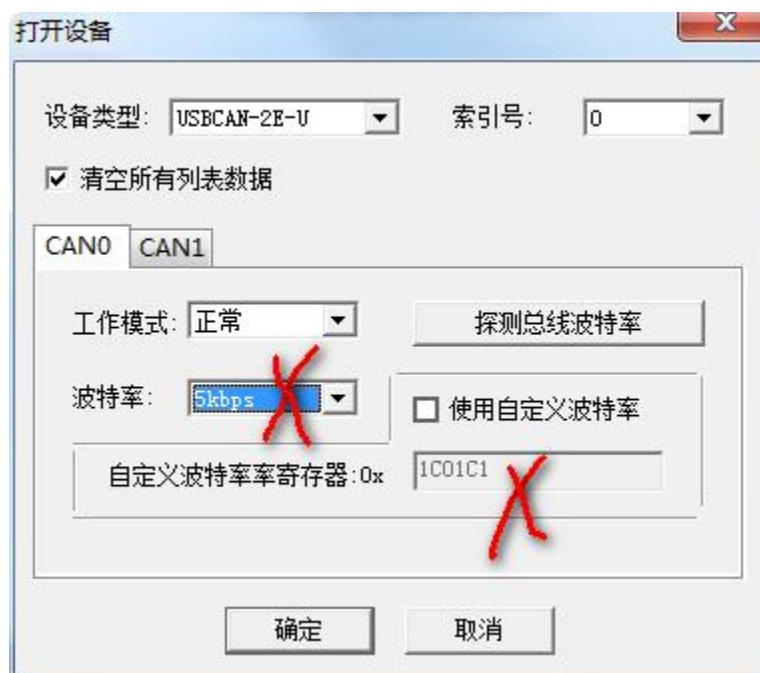

2、定时发送功能暂时不支持，后续可以通过远程升级实现该功能。

