
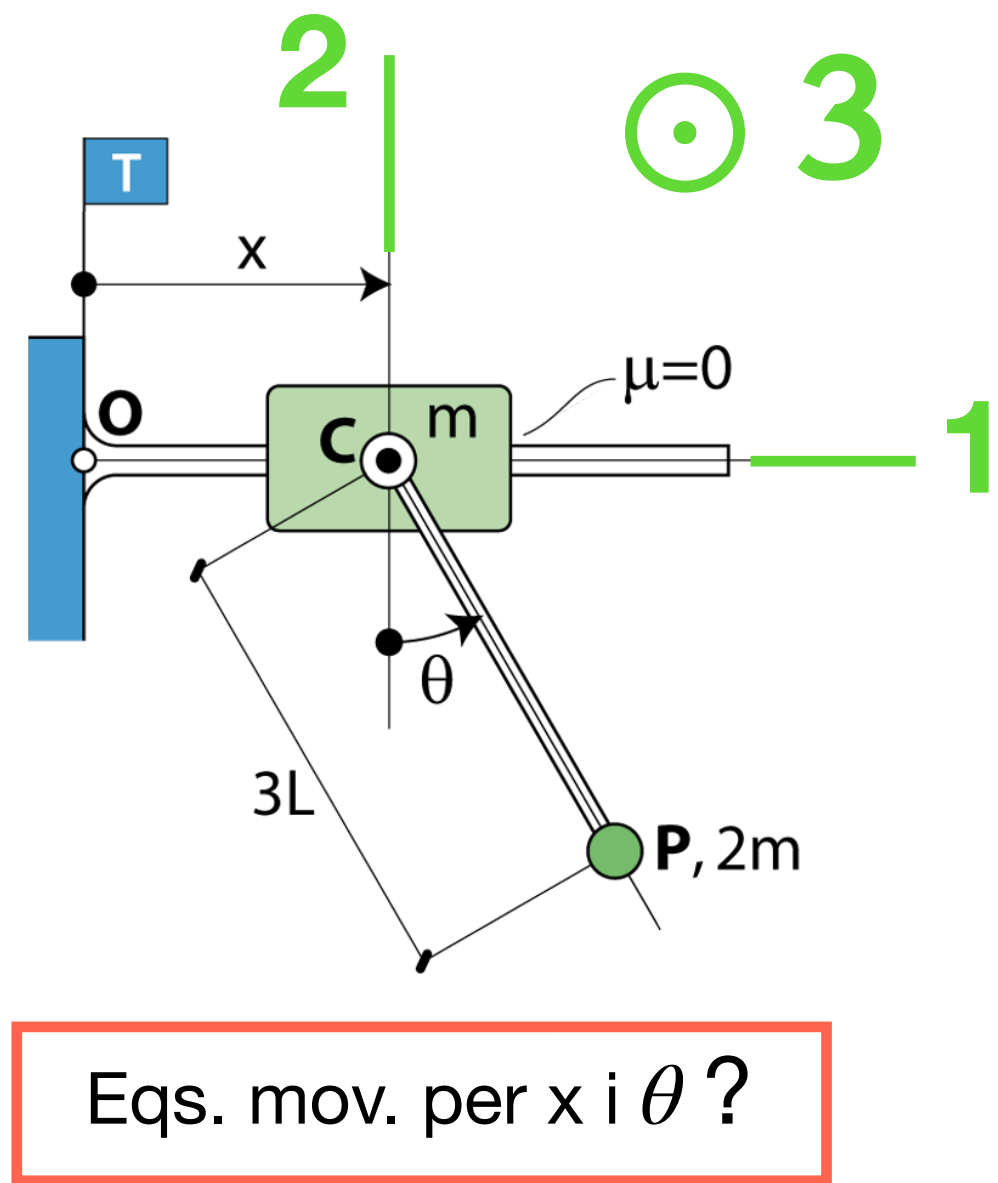


12P

Teoremes vectorials III

Exemples 3D

Pèndol d'Euler (recordem)

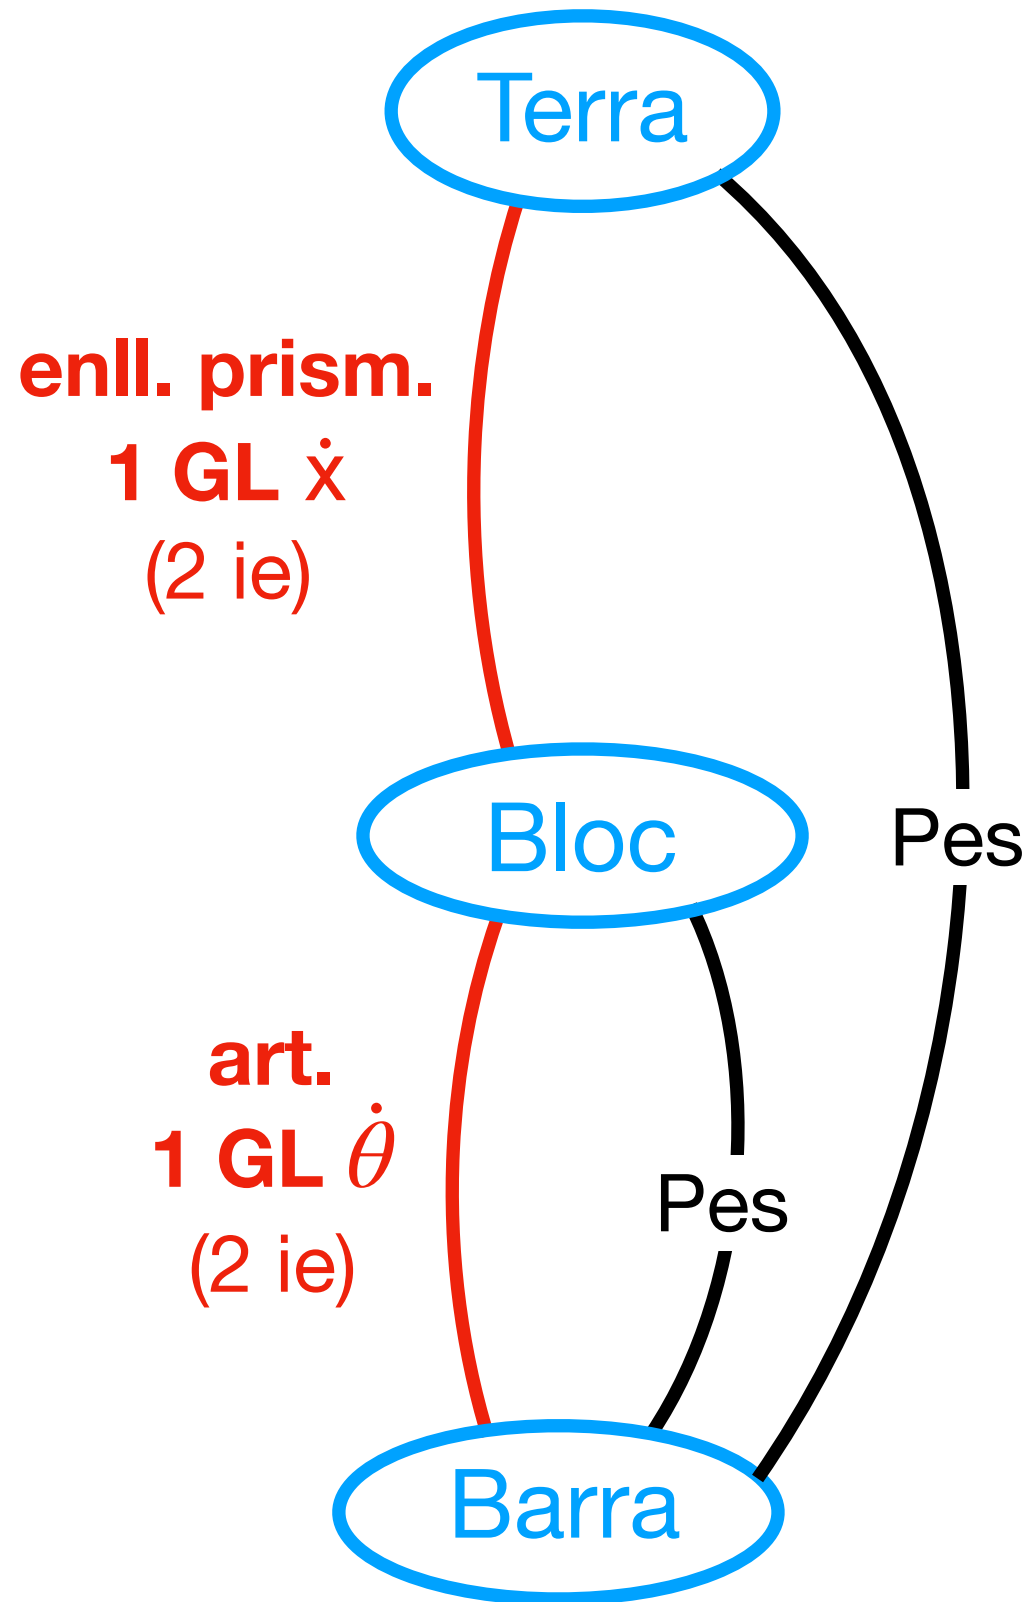

DGIE


Terra

enll. prism.
1 GL $\dot{x}$
(2 ie)

Bloc

art.
1 GL $\dot{\theta}$
(2 ie)

Barra

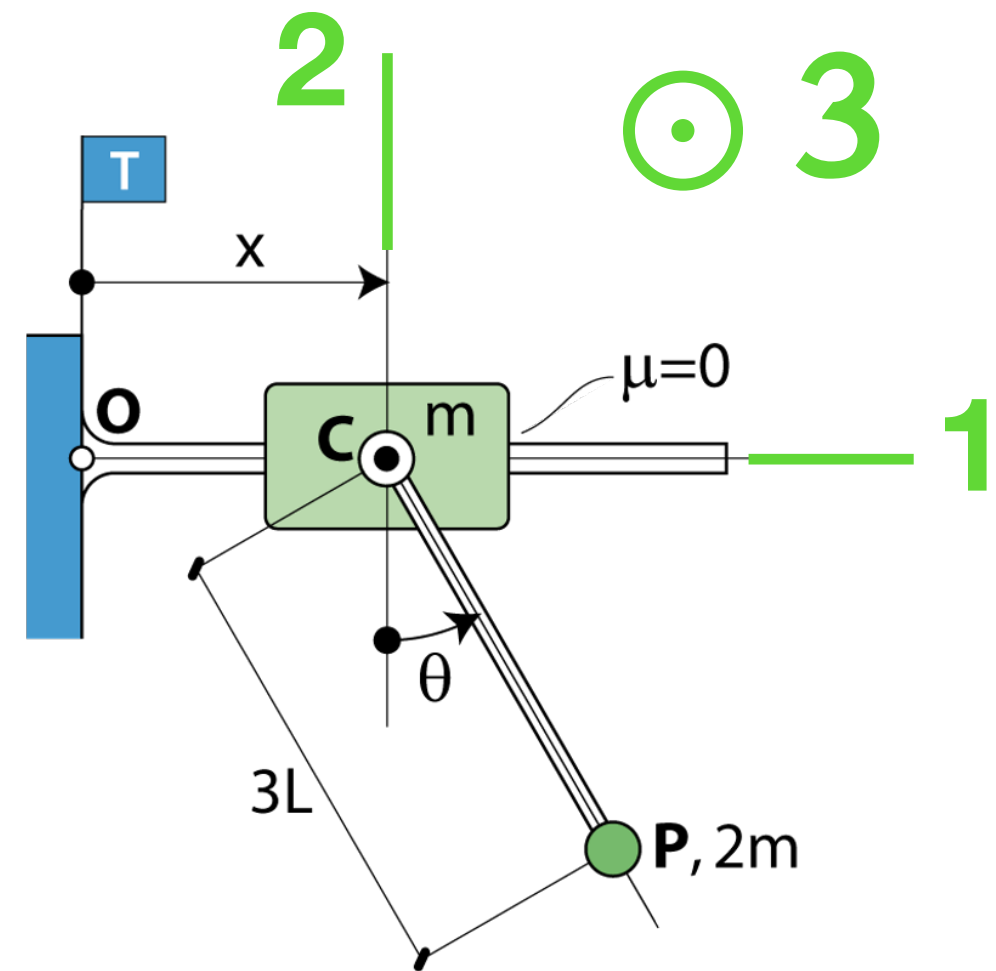


$$TQM]_1 = \text{dir. } \dot{x}$$

eq. mov.
per a x


$$TMC(C)]_3 = \text{dir. } \dot{\theta}$$

eq. mov.
per a θ

En general

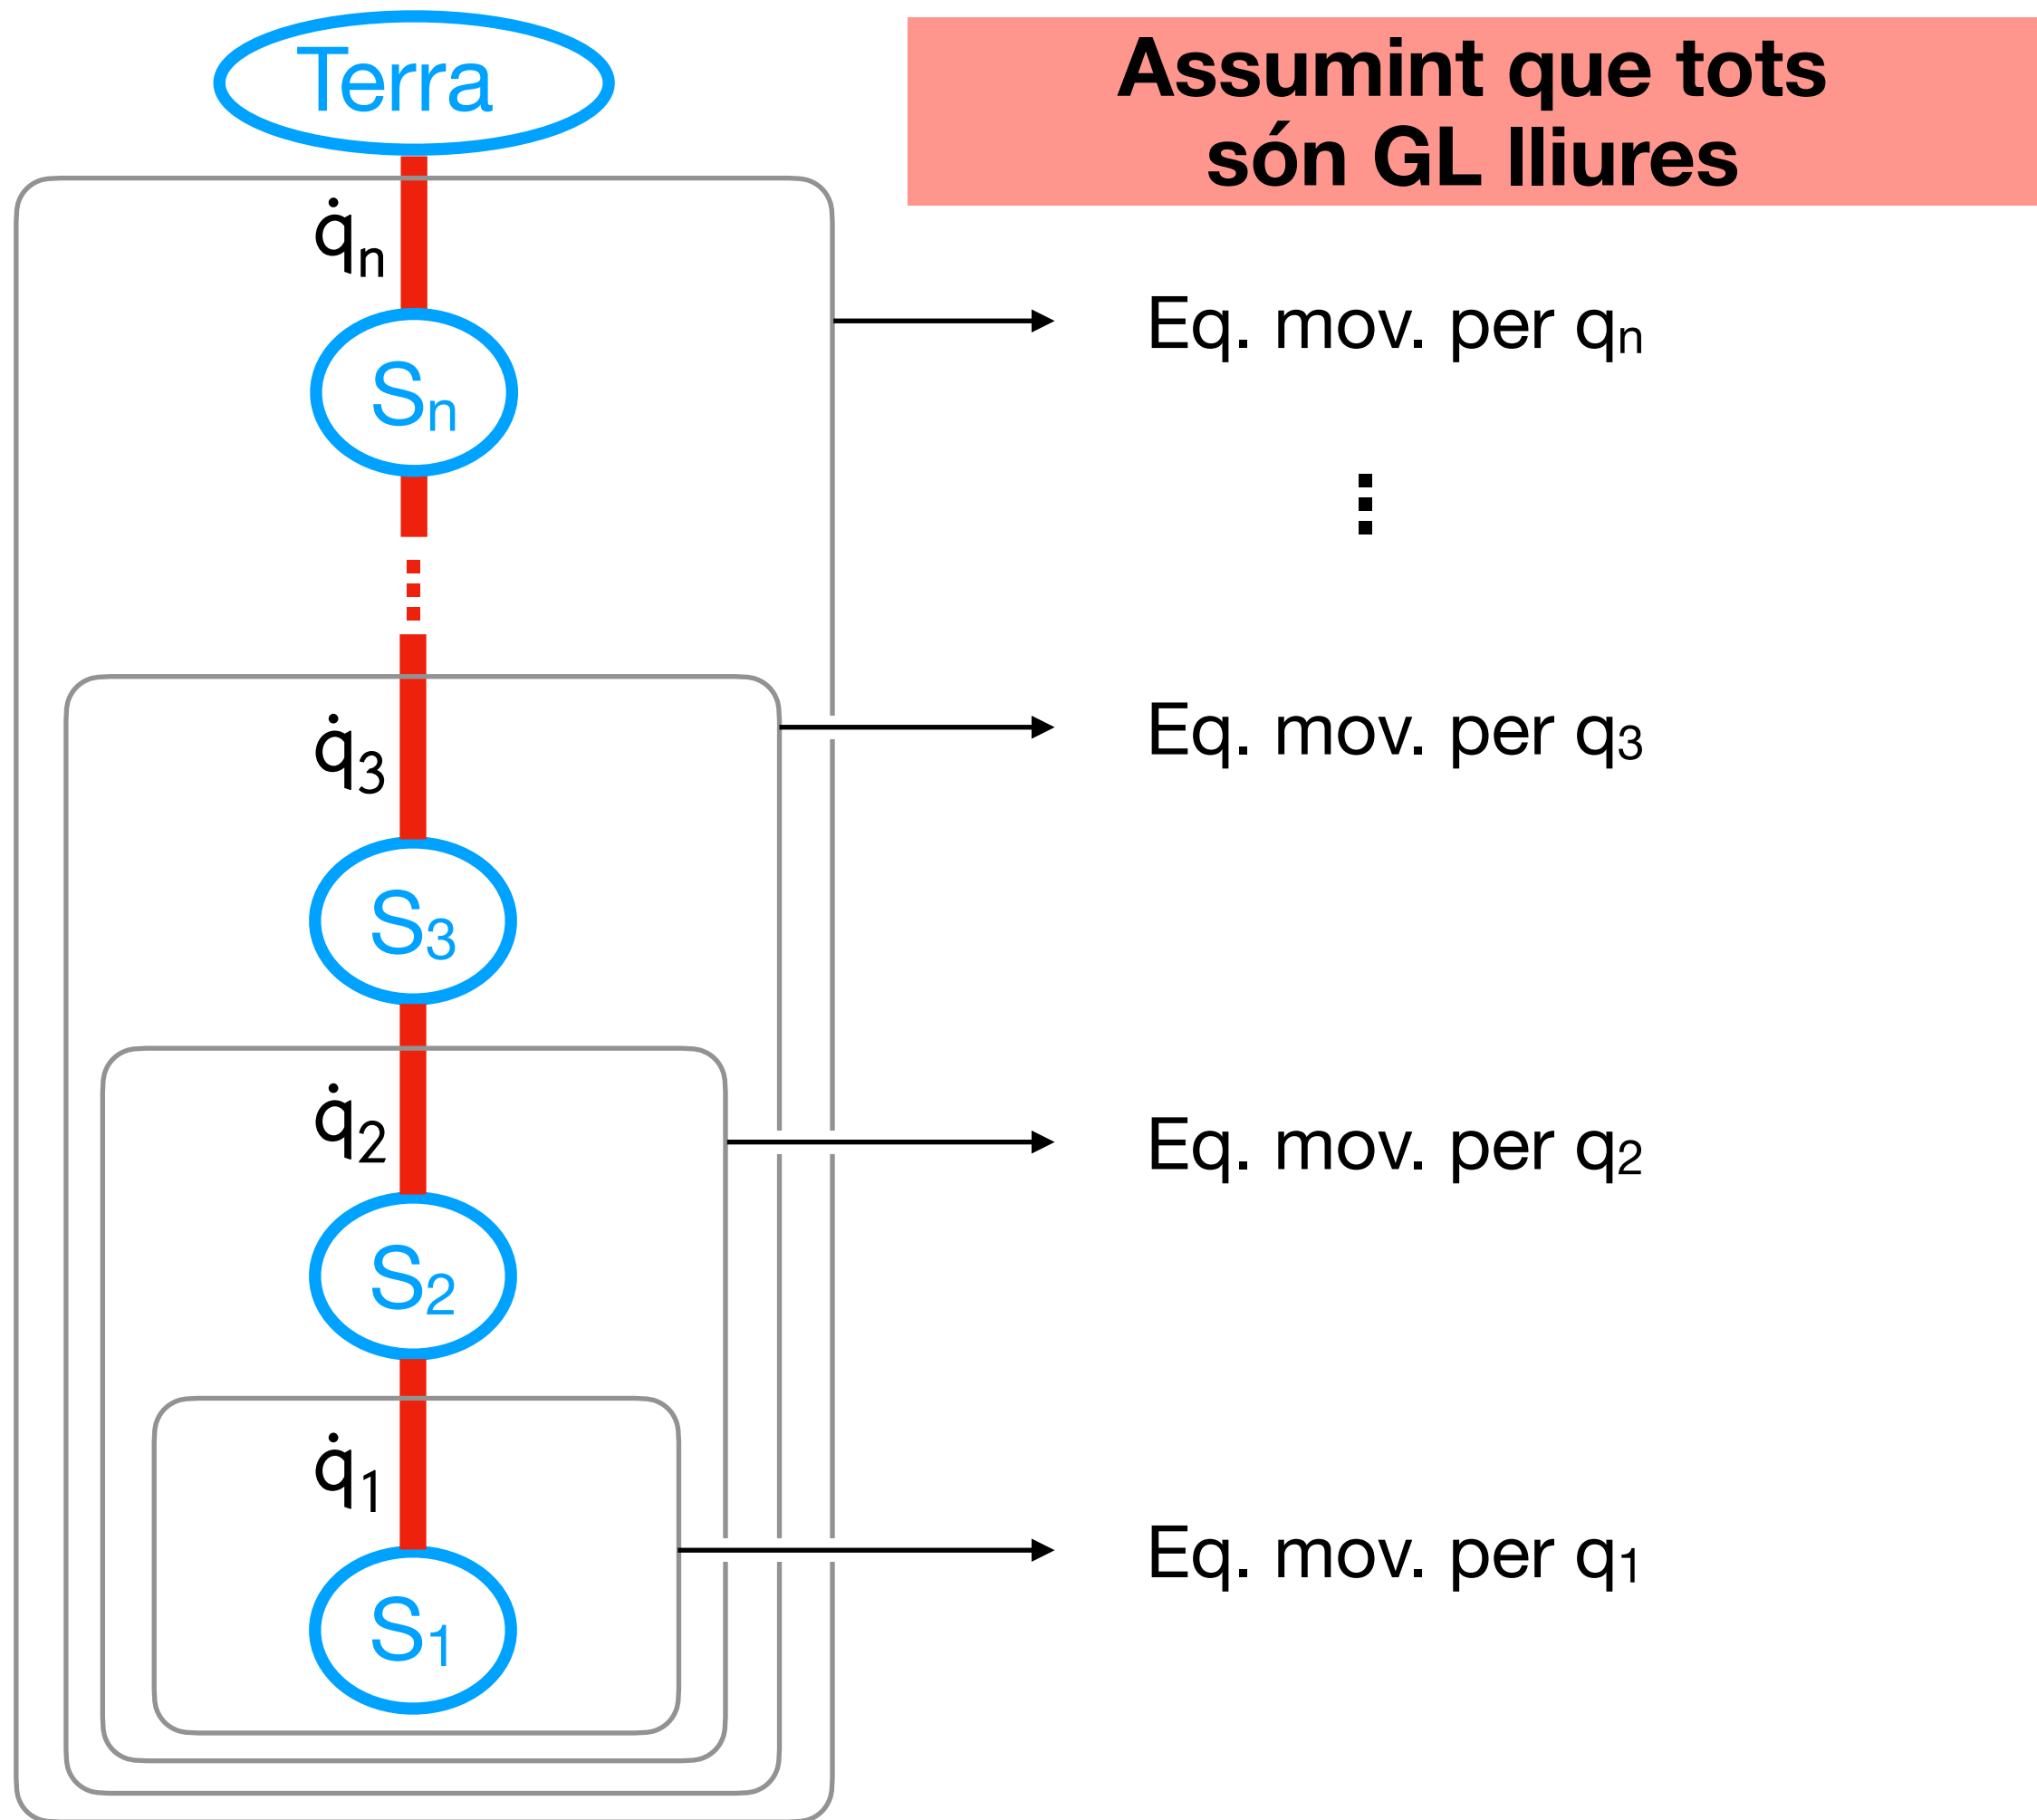

En general

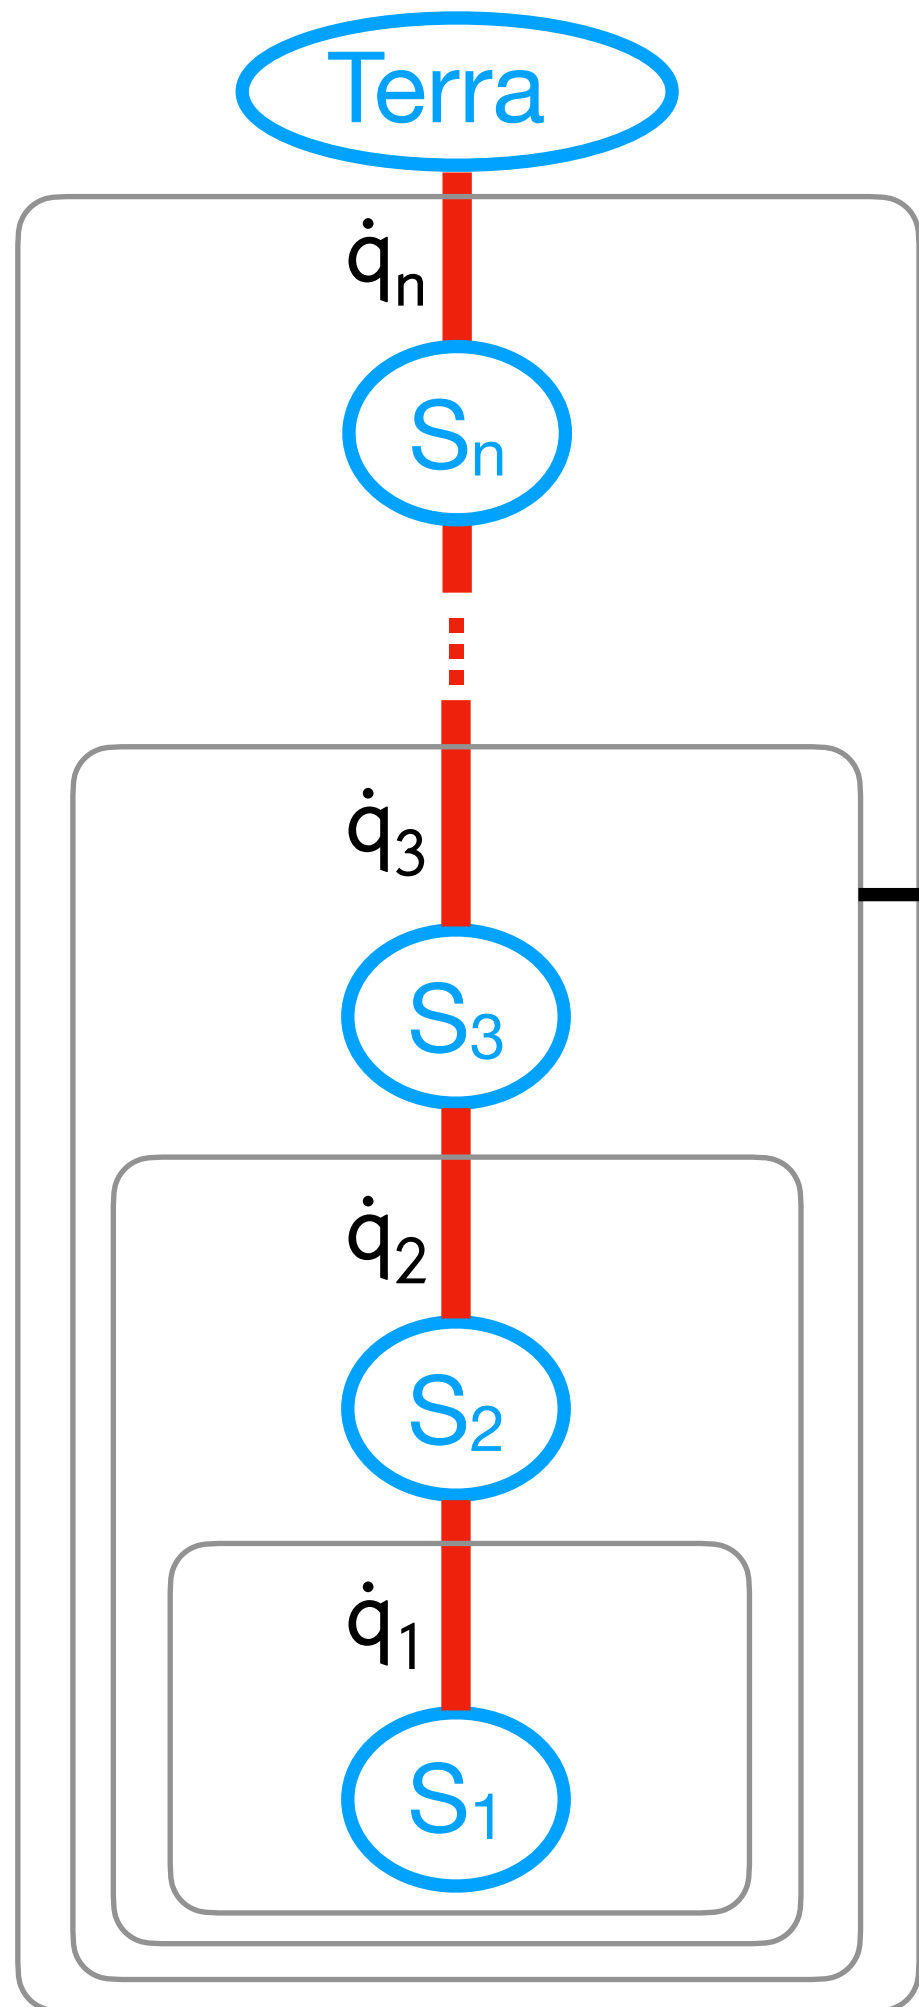


**I si algun GL
és forçat?**

Si un motor garanteix
 $\dot{q}_3 = ct$, el sistema

$$S_1 + S_2 + S_3$$

no dóna una eq. del mov,
sinó l'**acció motora**
(força o parell) que
assegura

$$\dot{q}_3 = ct$$

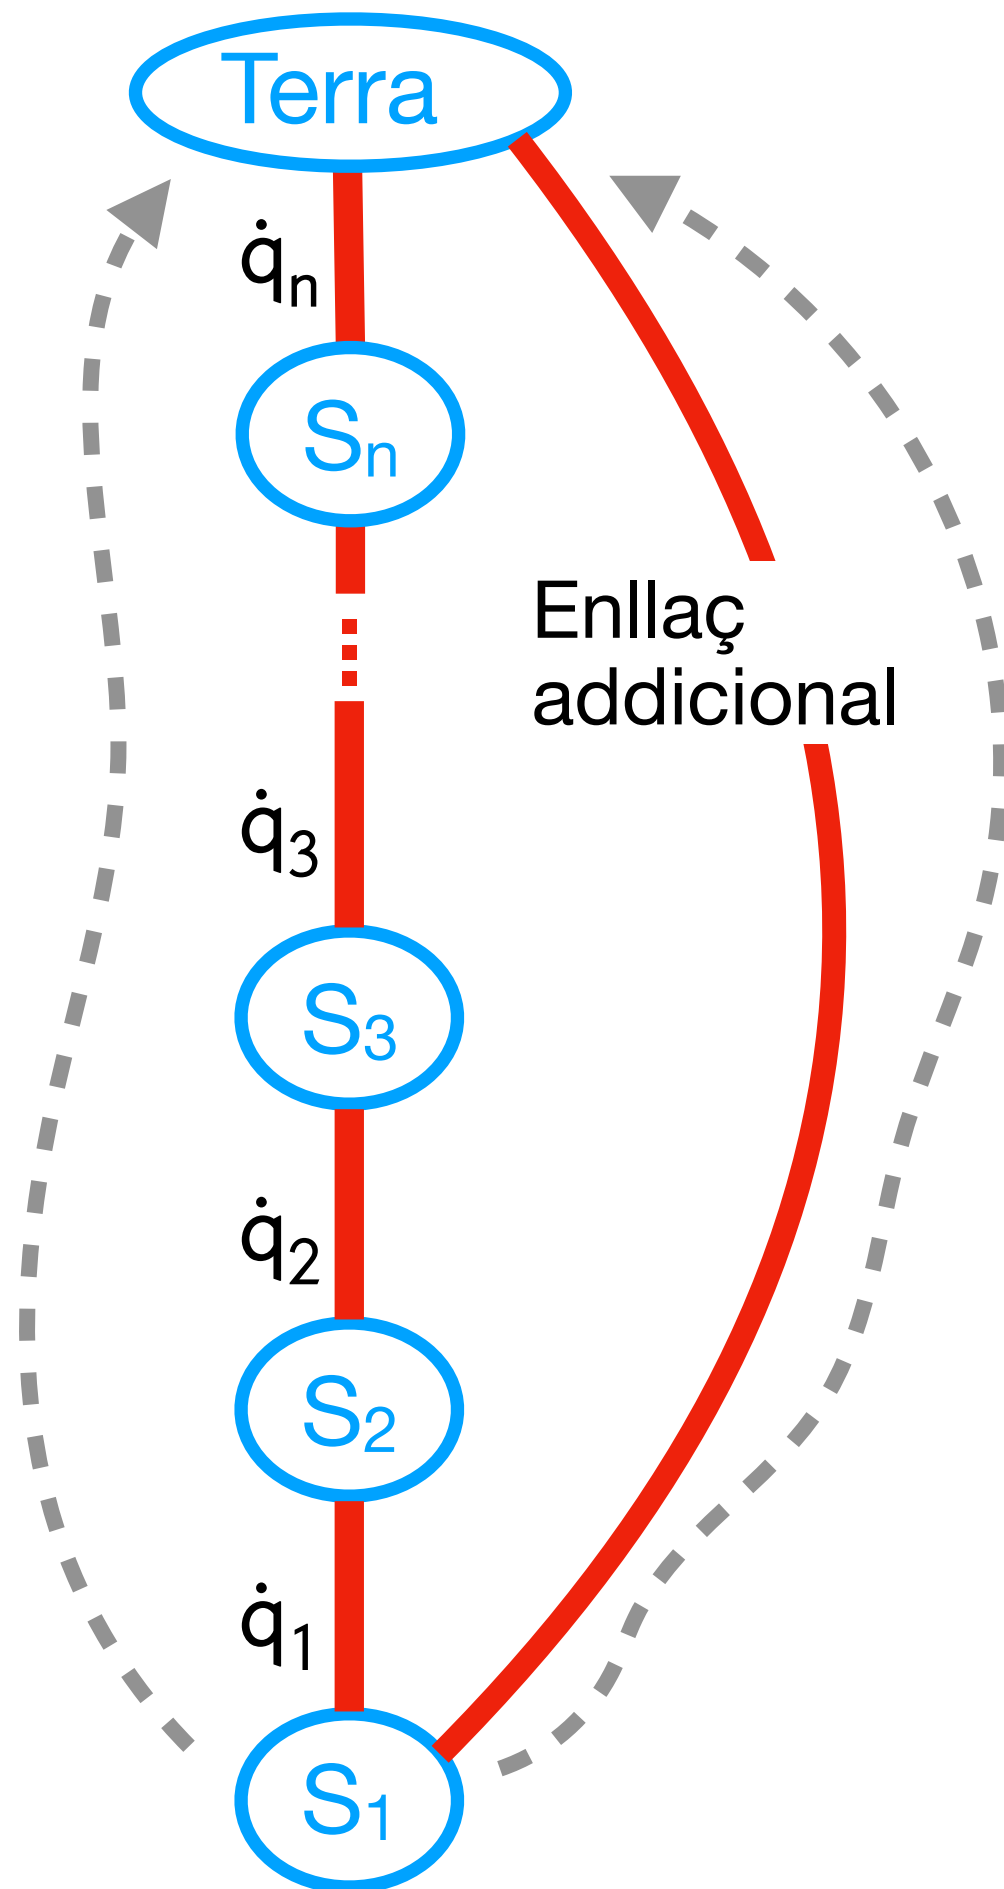


Compte!


Camins múltiples entre S_1 i Terra



No podem aplicar els coneixements previs

Exemple

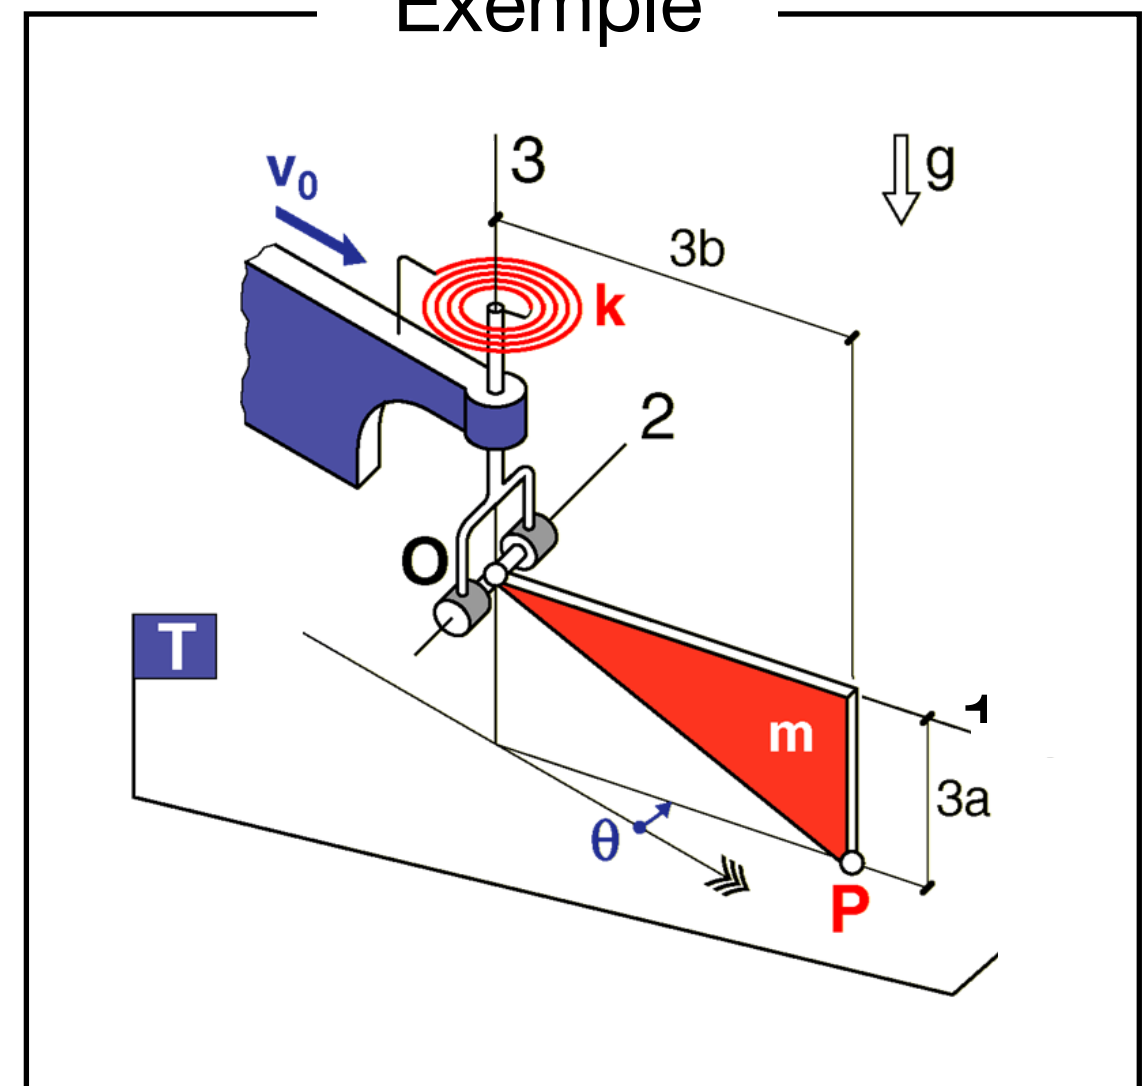

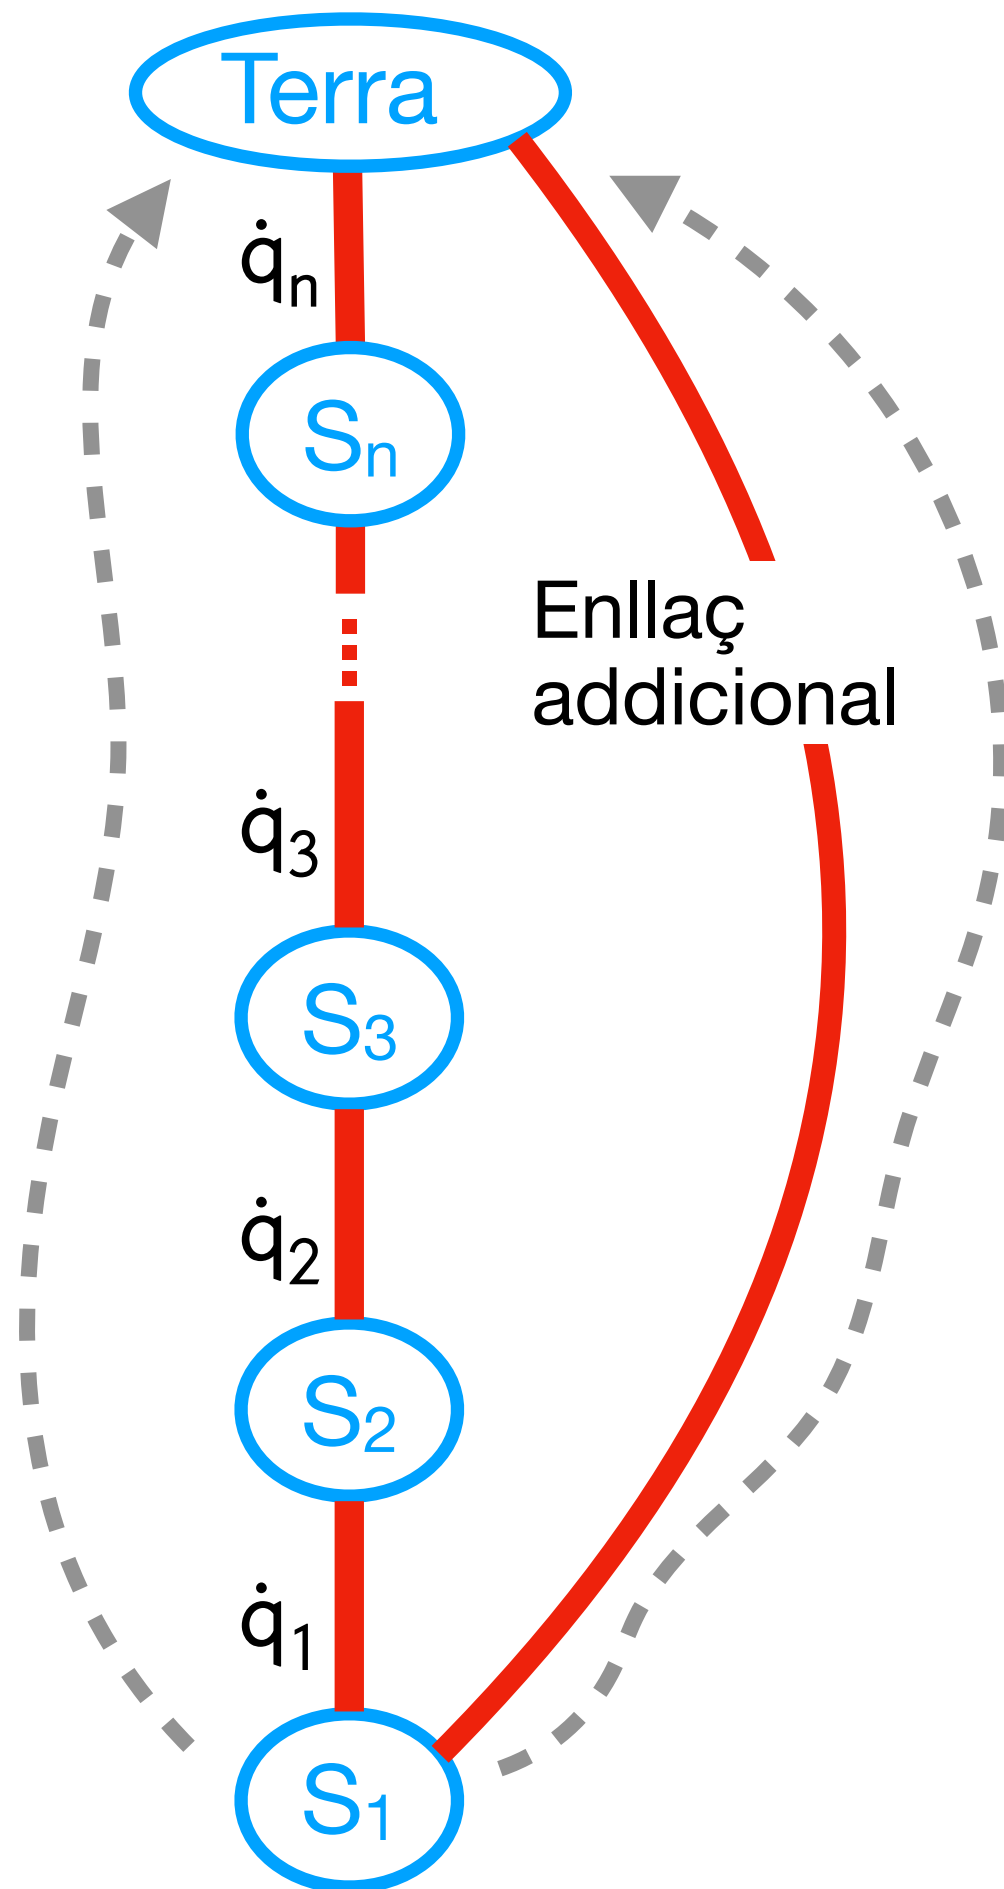


Compte!


Camins múltiples entre S_1 i Terra




No podem aplicar els coneixements previs

Exemple

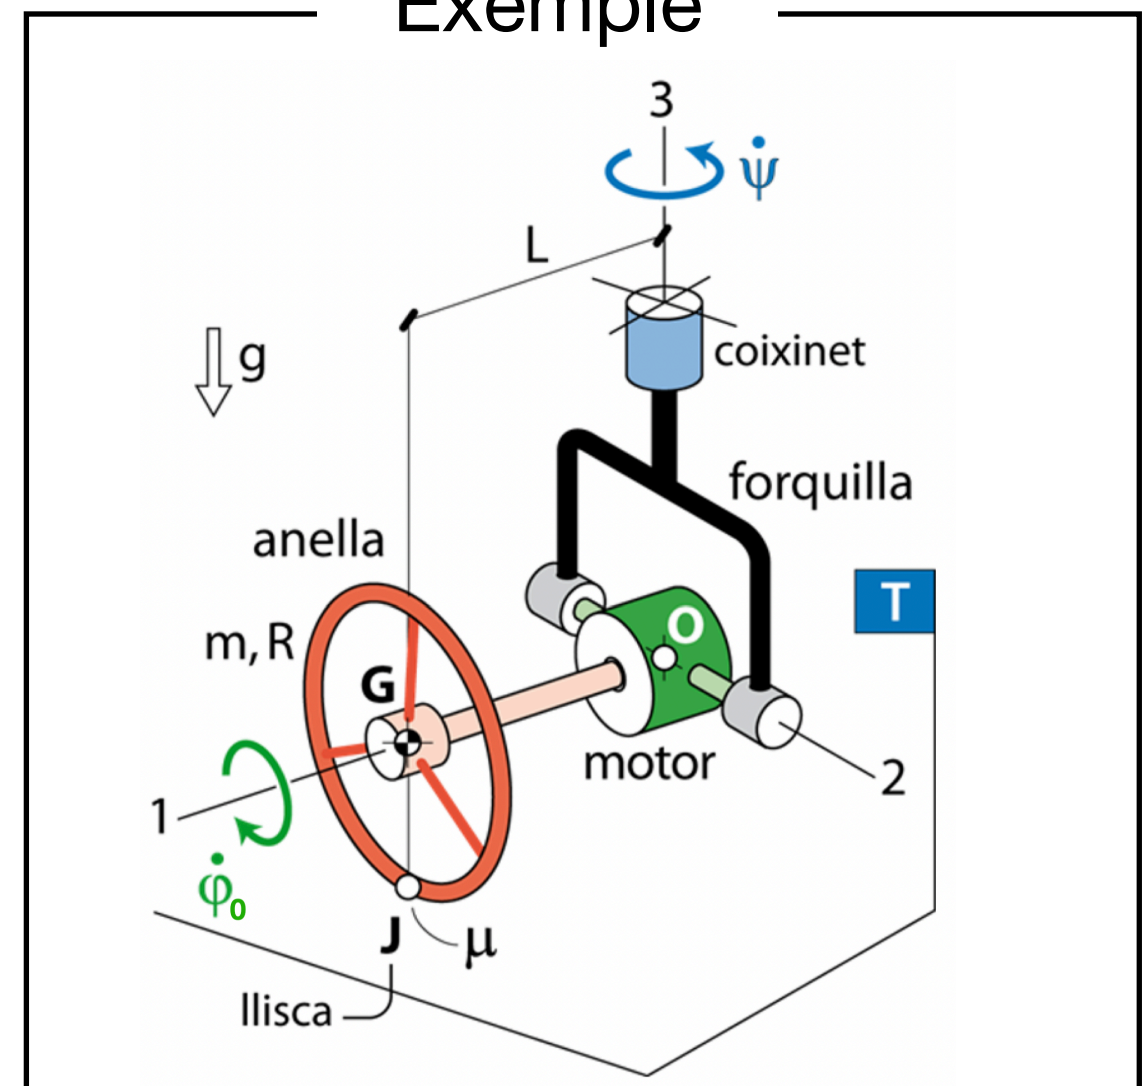

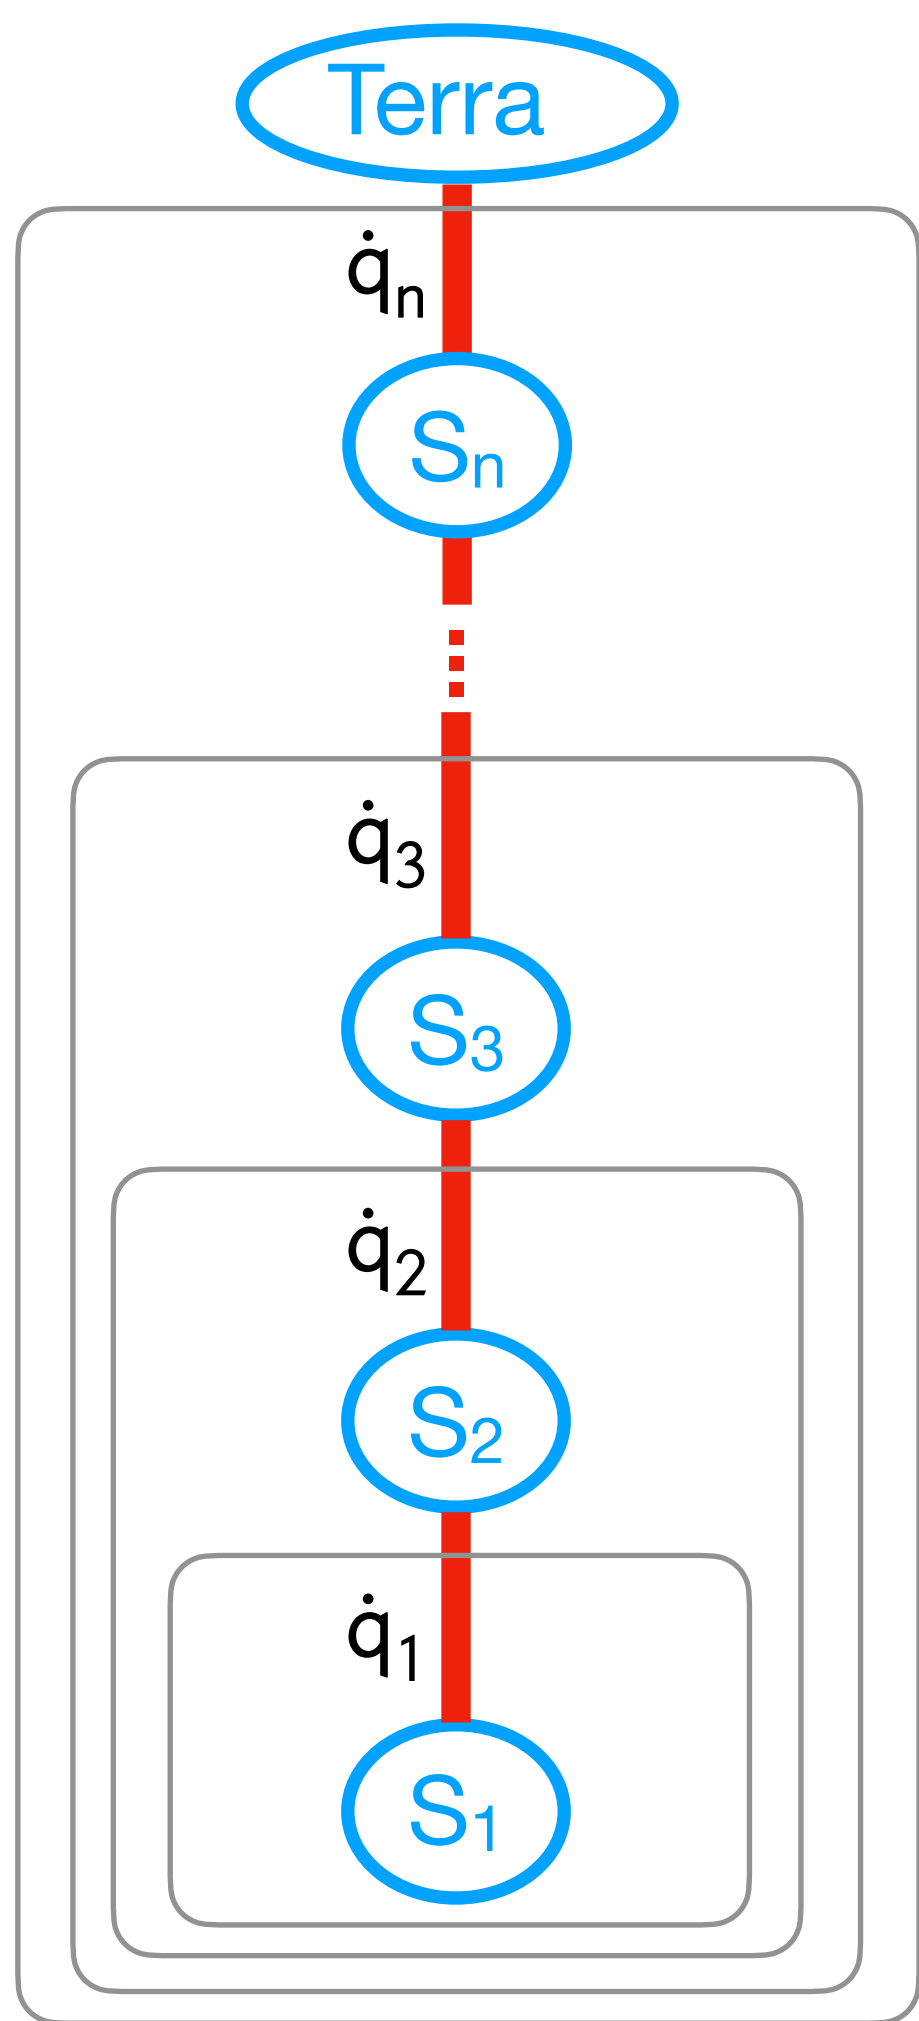


El 1er ex. d'avui té
un DGIE lineal

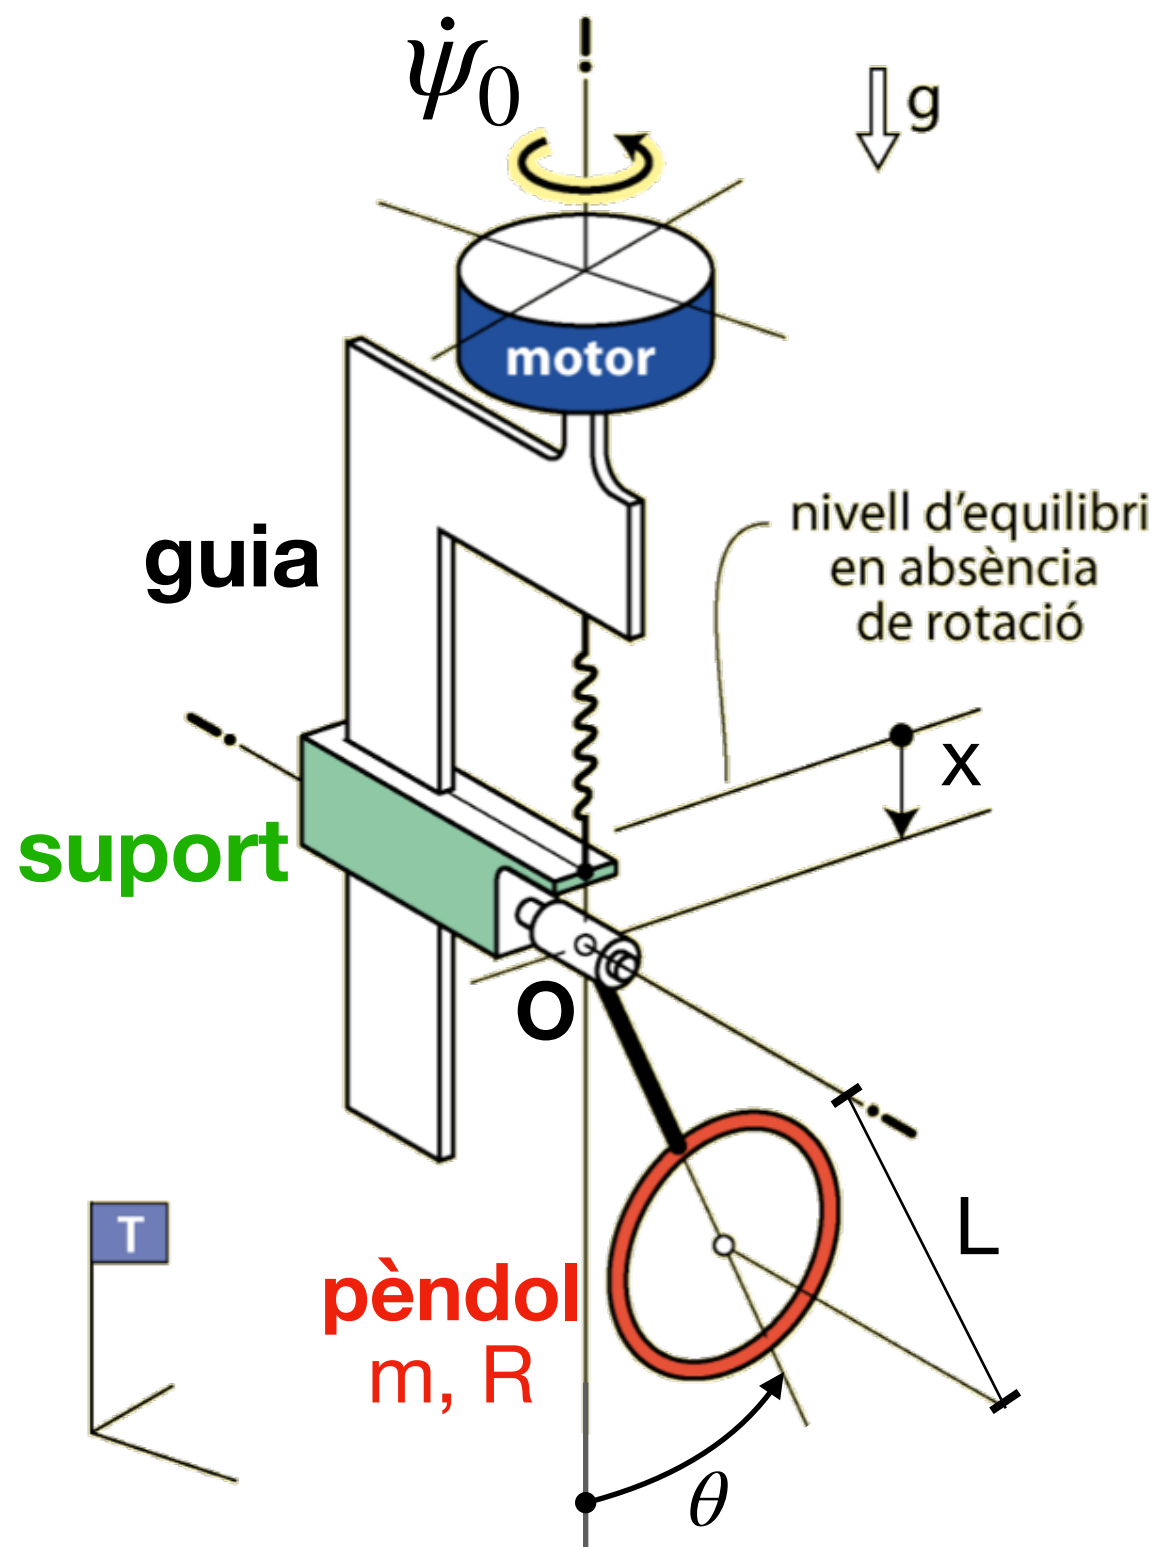


- DGI
- Eq. mov. per a x
- Eq. del mov per a θ
- Parell motor Γ per mantenir $\dot{\psi}_0 = \text{ct}$

Amb motor aturat: $x = 0$, $\theta = 0$ és config. d'equilibri

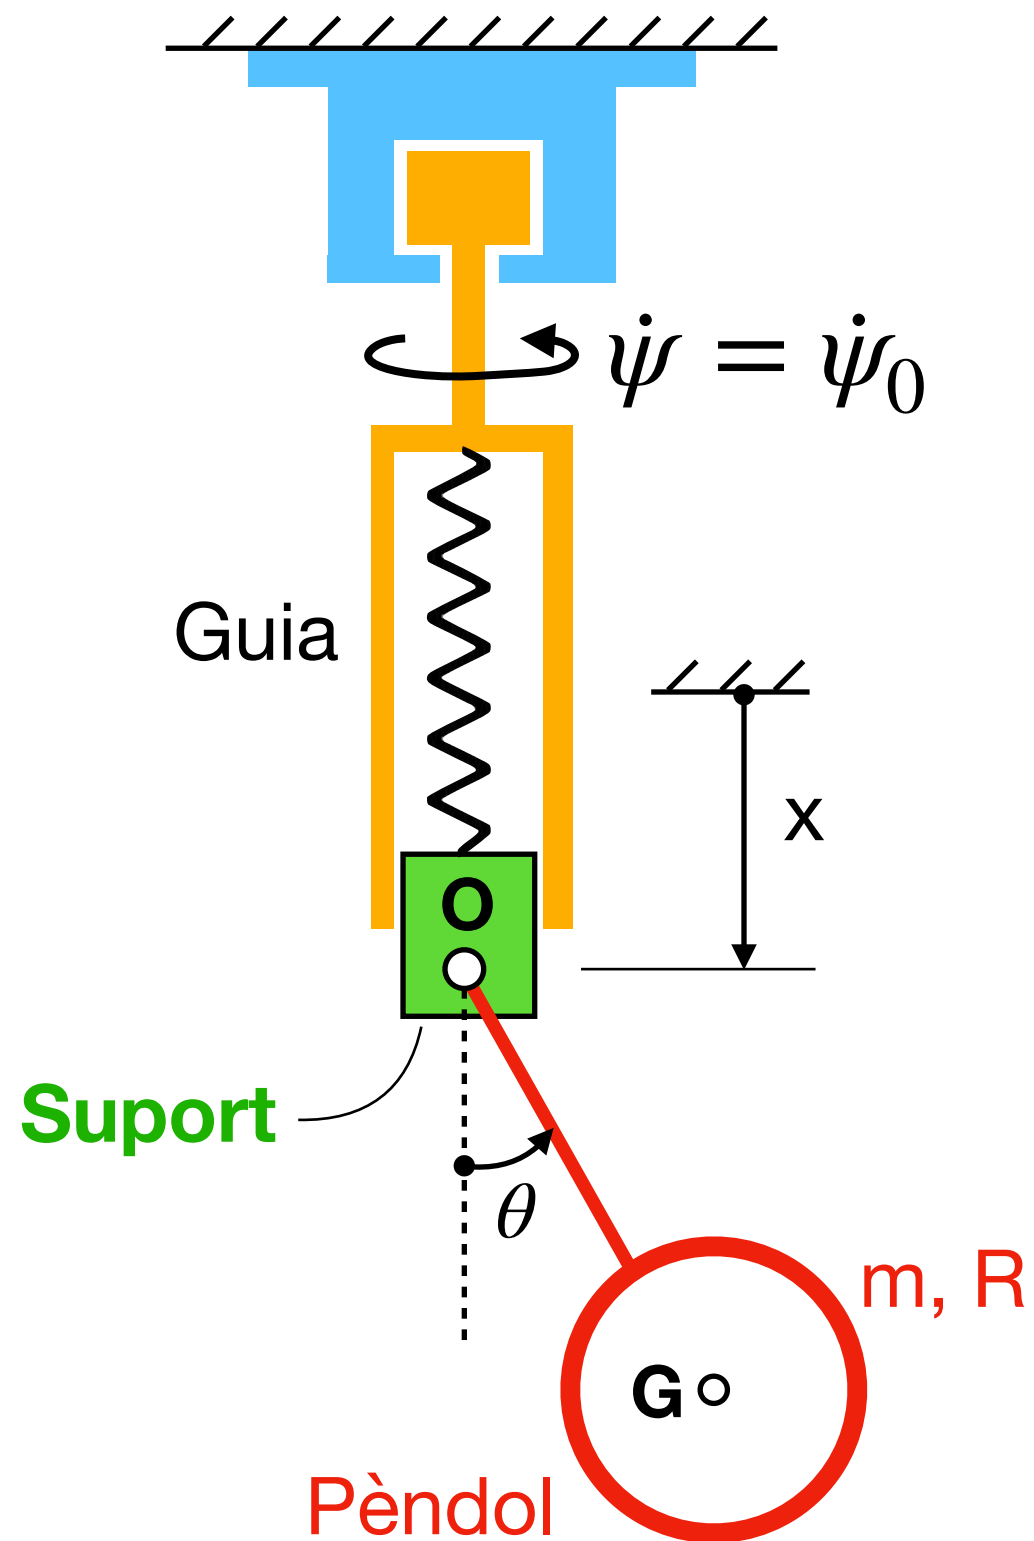

- DGI
- Eq. mov. per a x
- Eq. del mov per a θ
- Parell motor Γ per mantenir $\dot{\psi}_0 = ct$

Amb motor aturat: $x = 0$, $\theta = 0$ és config. d'equilibri


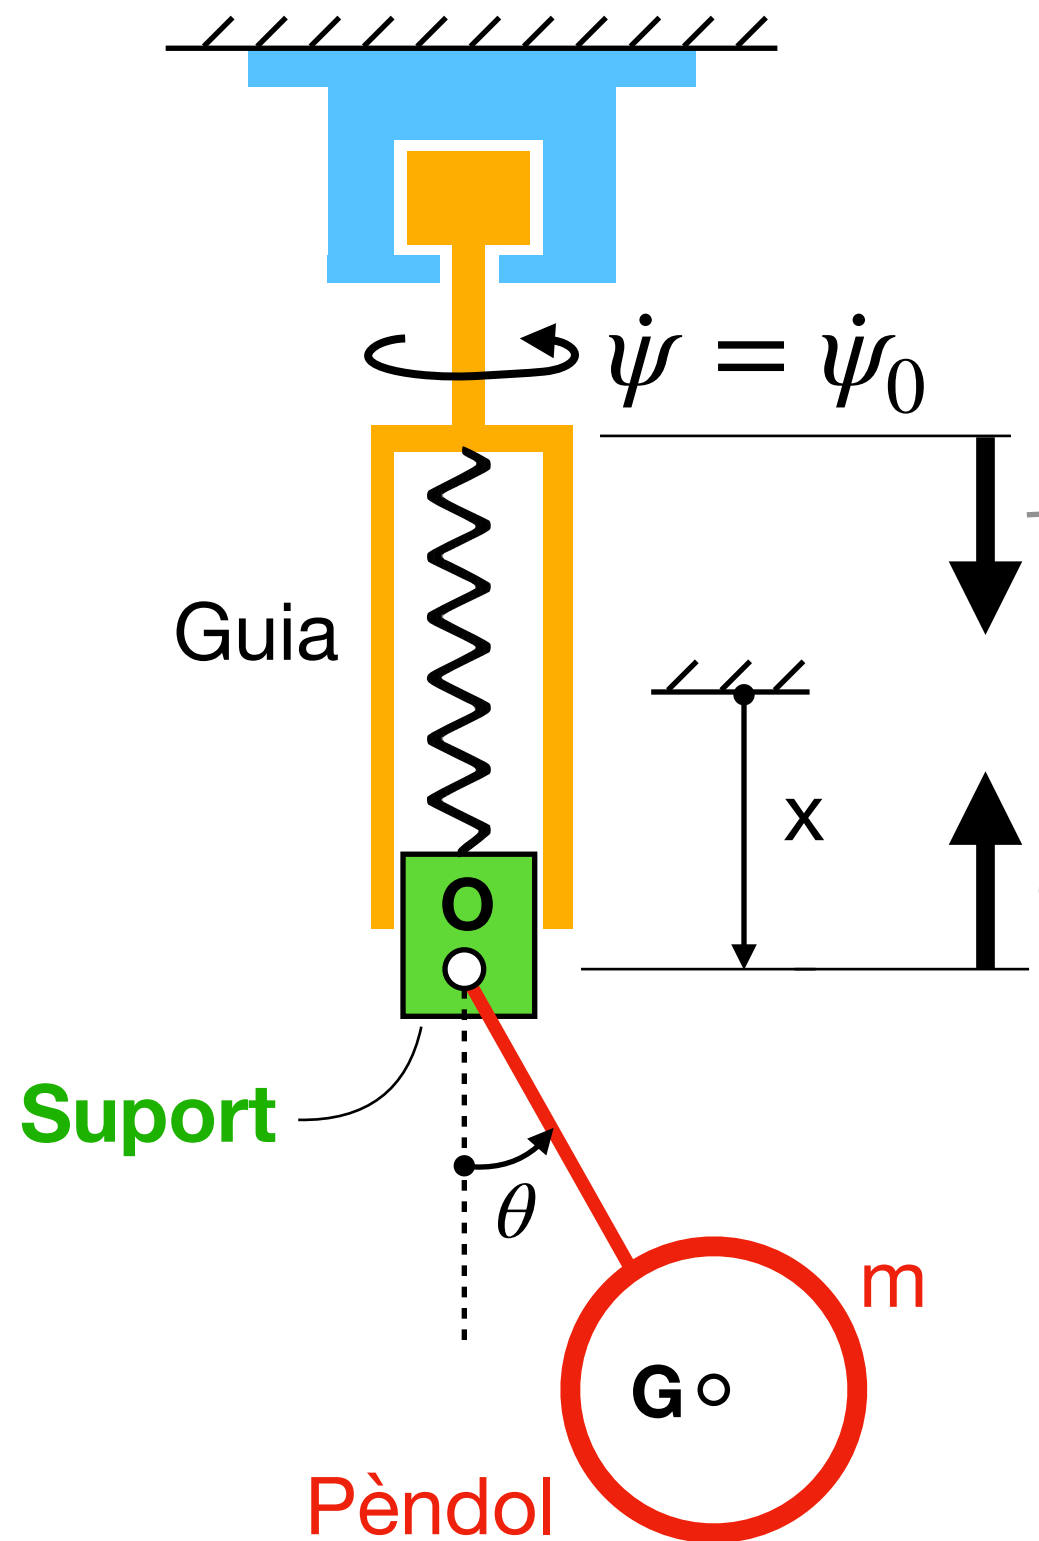


Força que fa la molla ?



$$F_{\text{at molla}} = \underbrace{mg}_{F_0} + \underbrace{kx}_{k\Delta\rho}$$

Amb motor aturat: $x = 0$, $\theta = 0$ és config. d'equilibri


DGI

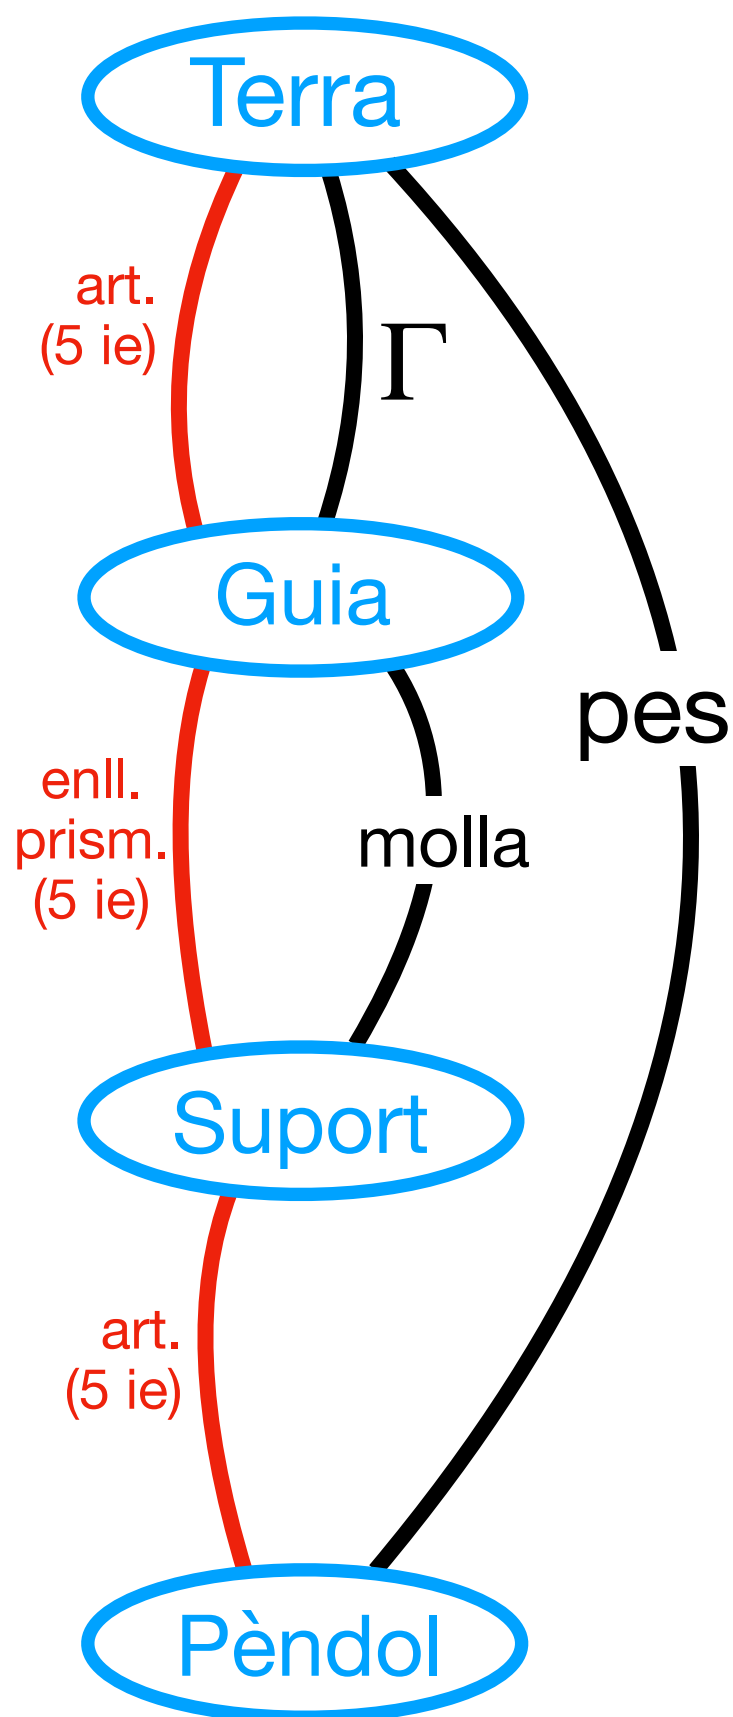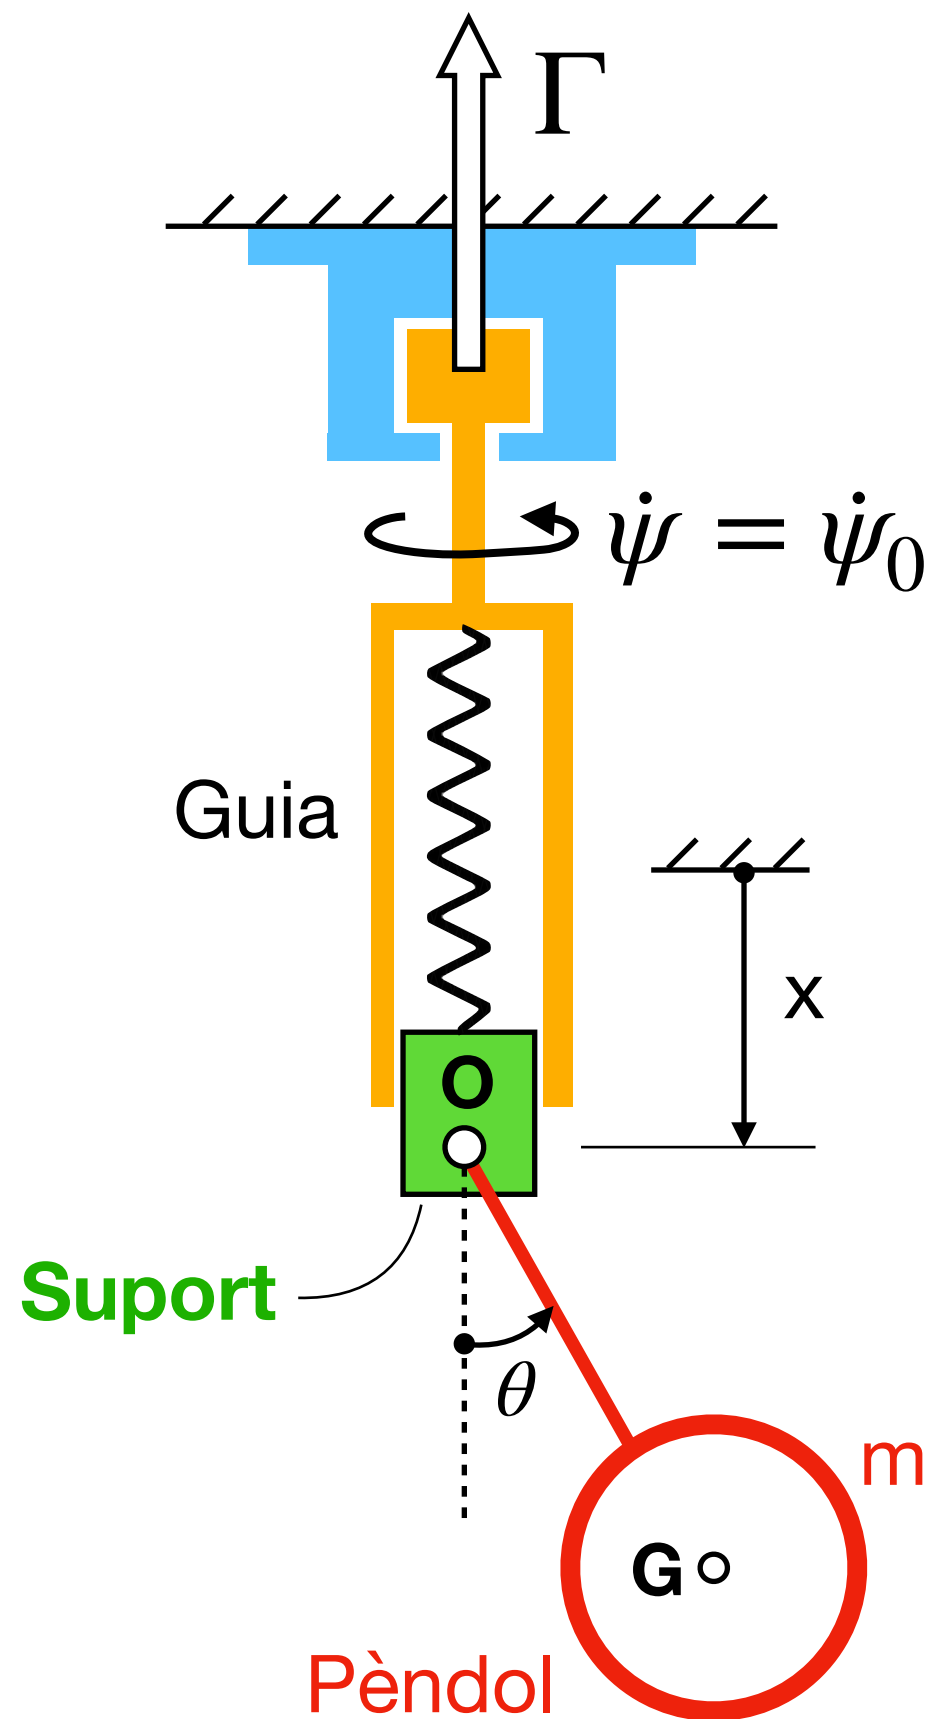

DGIE lineal

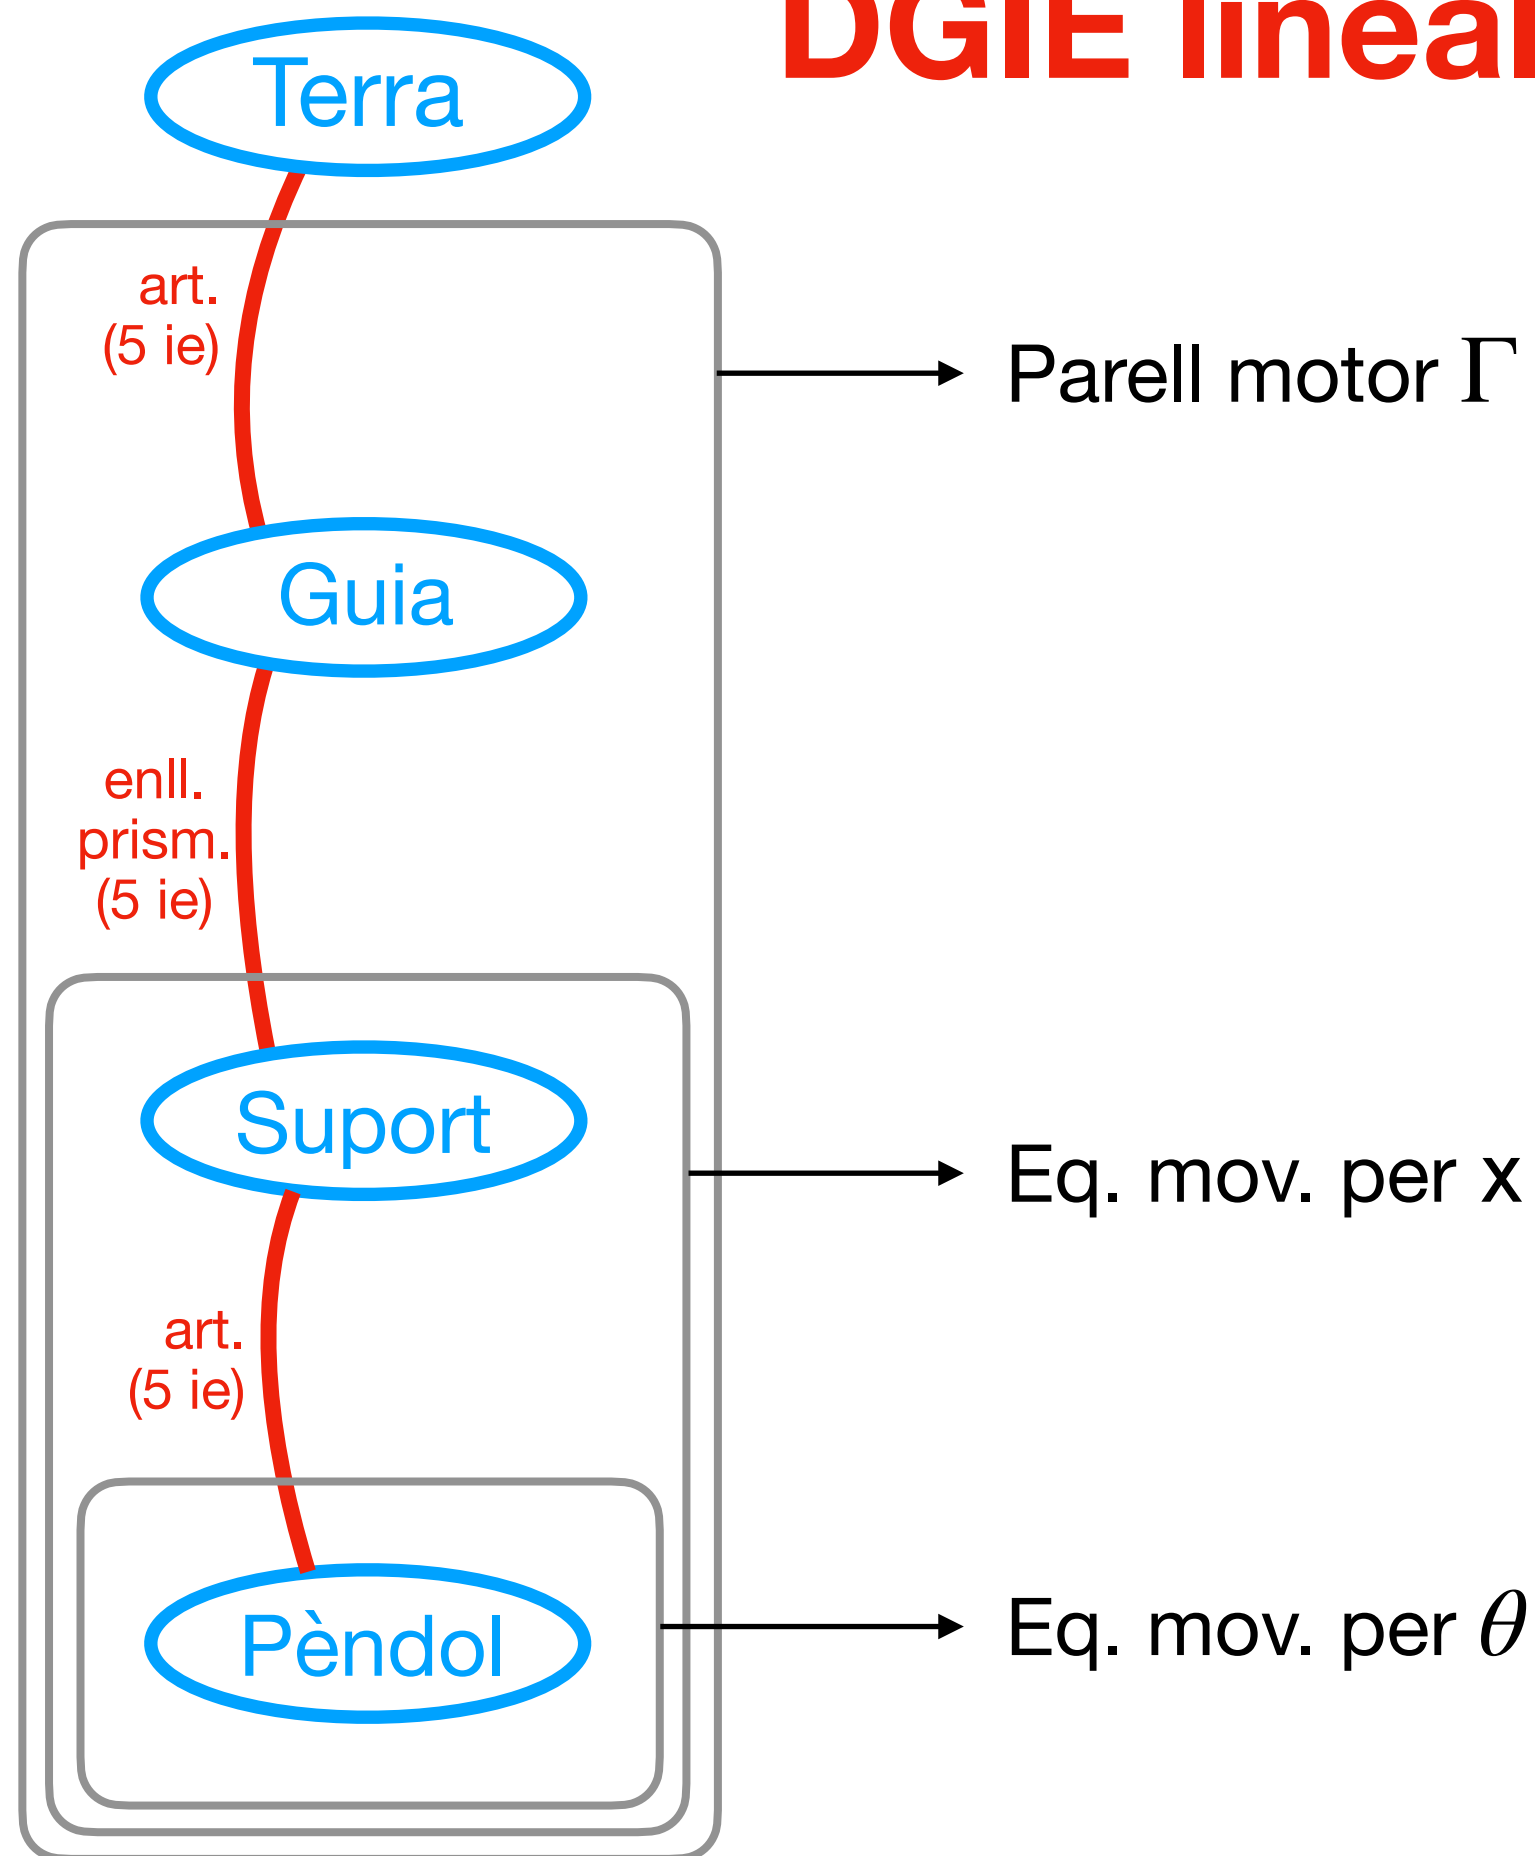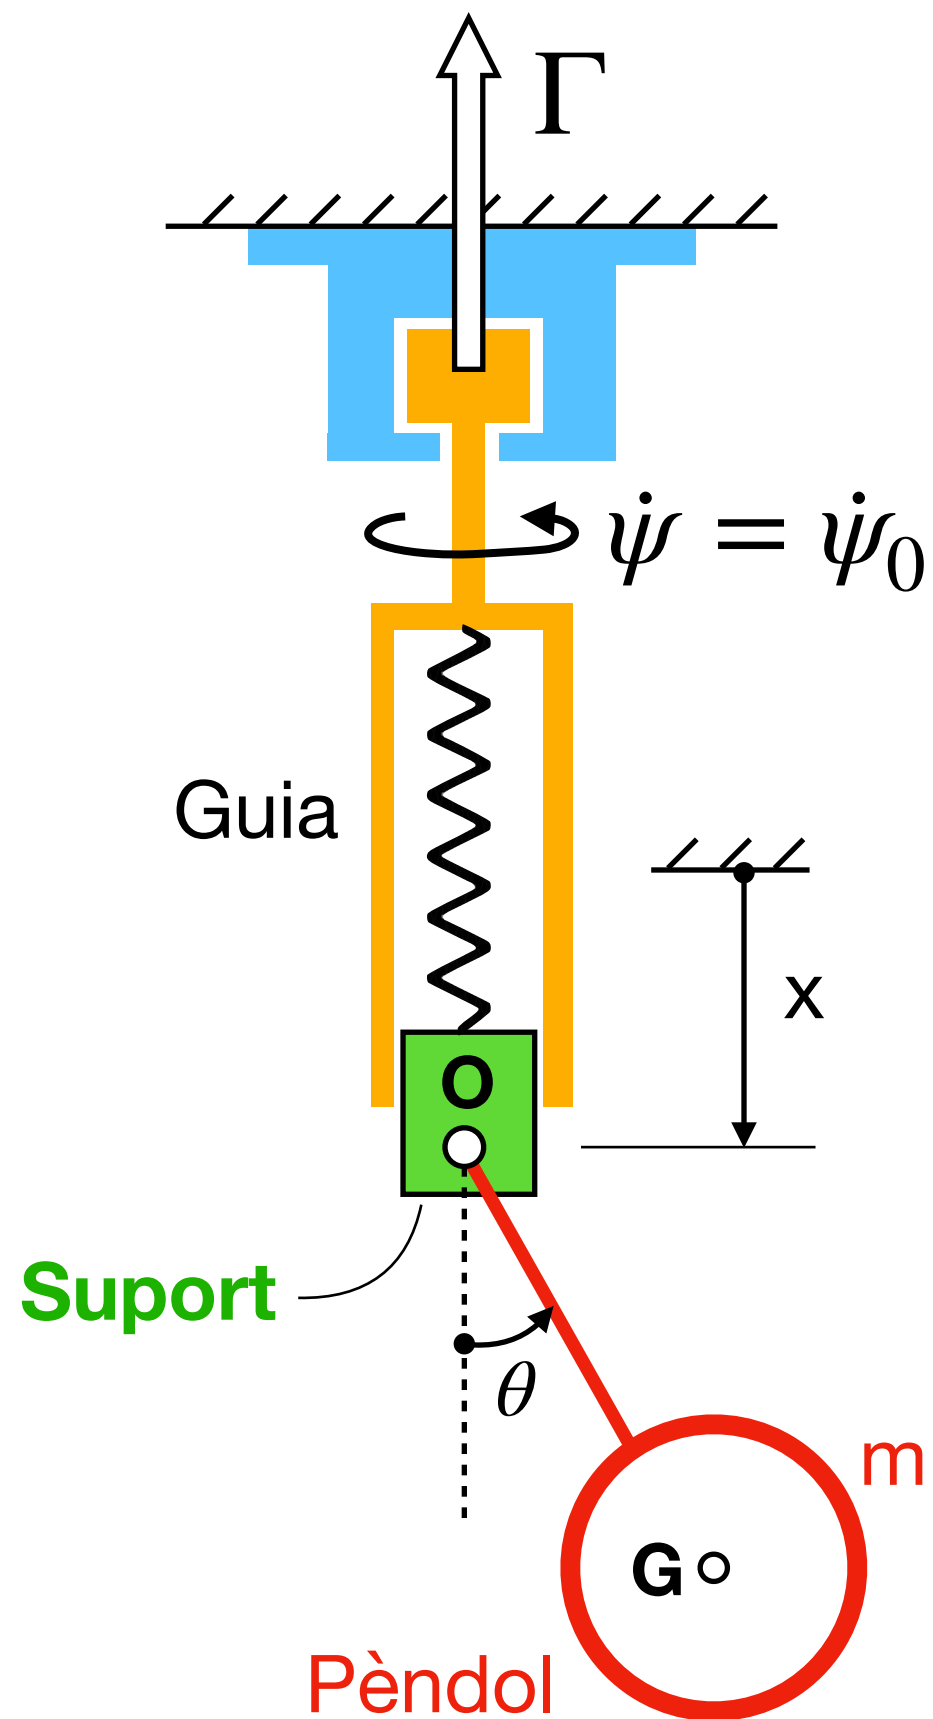


Sist = Pèndol

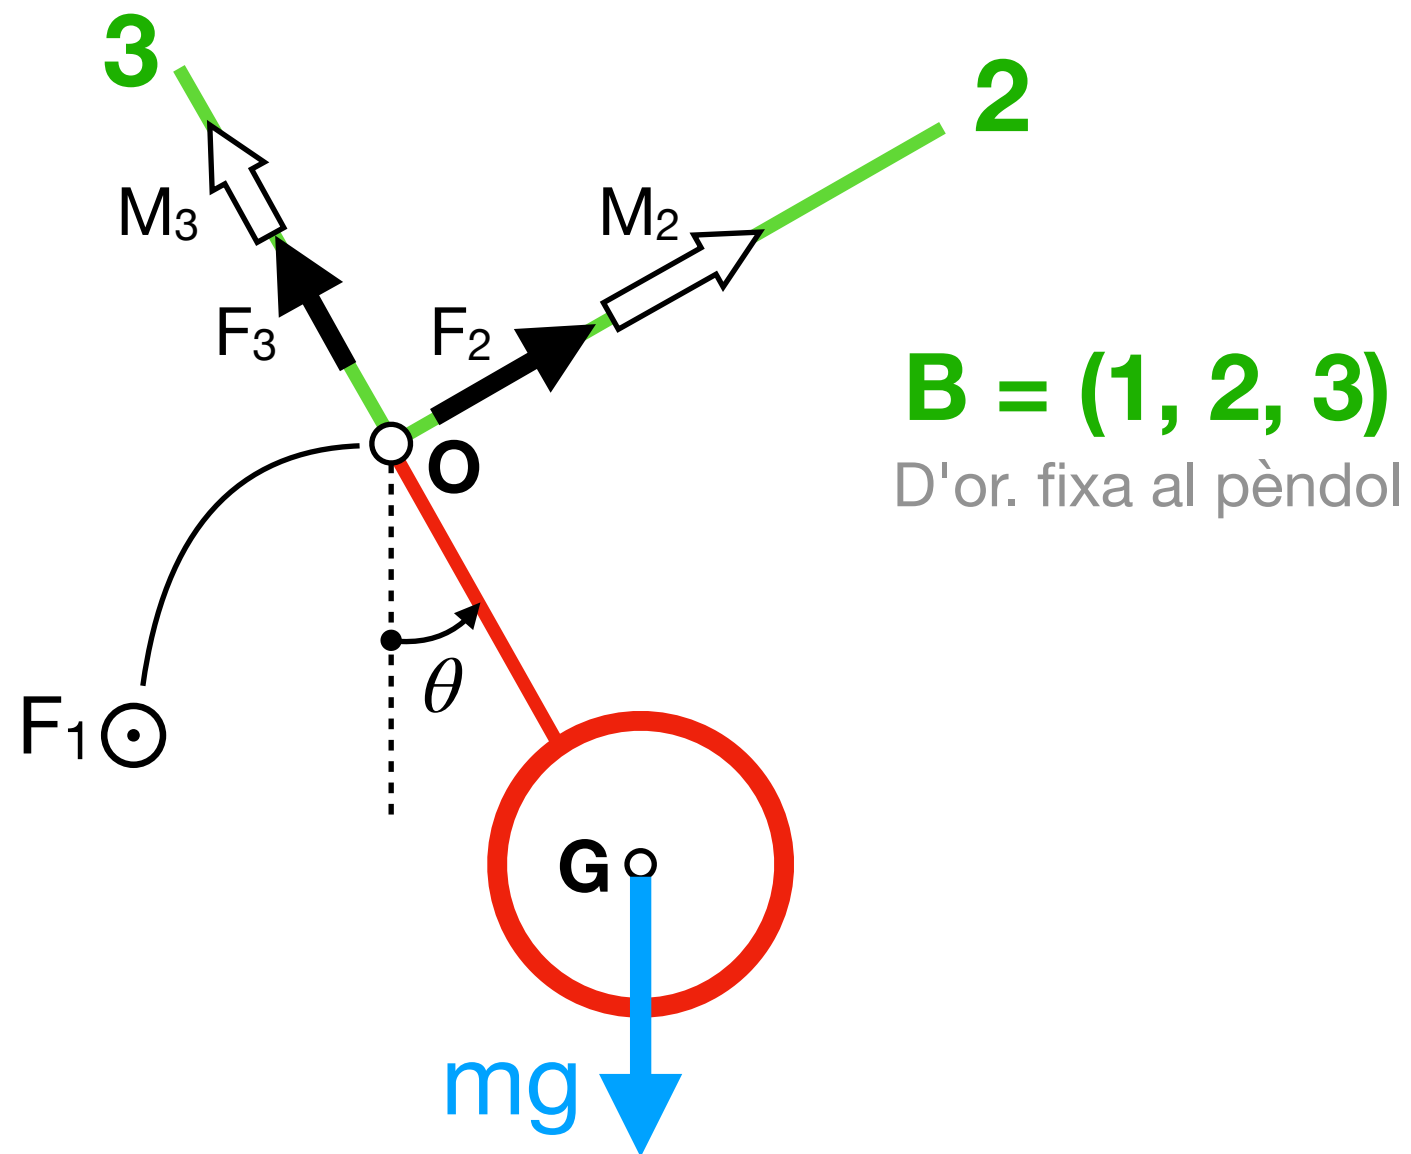


$$\left\{ \bar{F}_{\text{Sup} \rightarrow \text{Pendol}} \right\}_B = \begin{Bmatrix} F_1 \\ F_2 \\ F_3 \end{Bmatrix}$$

$$\left\{ \bar{M}_{\text{Sup} \rightarrow \text{Pendol}}(\mathbf{O}) \right\}_B = \begin{Bmatrix} 0 \\ M_2 \\ M_3 \end{Bmatrix} \leftarrow \text{TMC}(\mathbf{O}) \Big|_1$$

lliure de ie

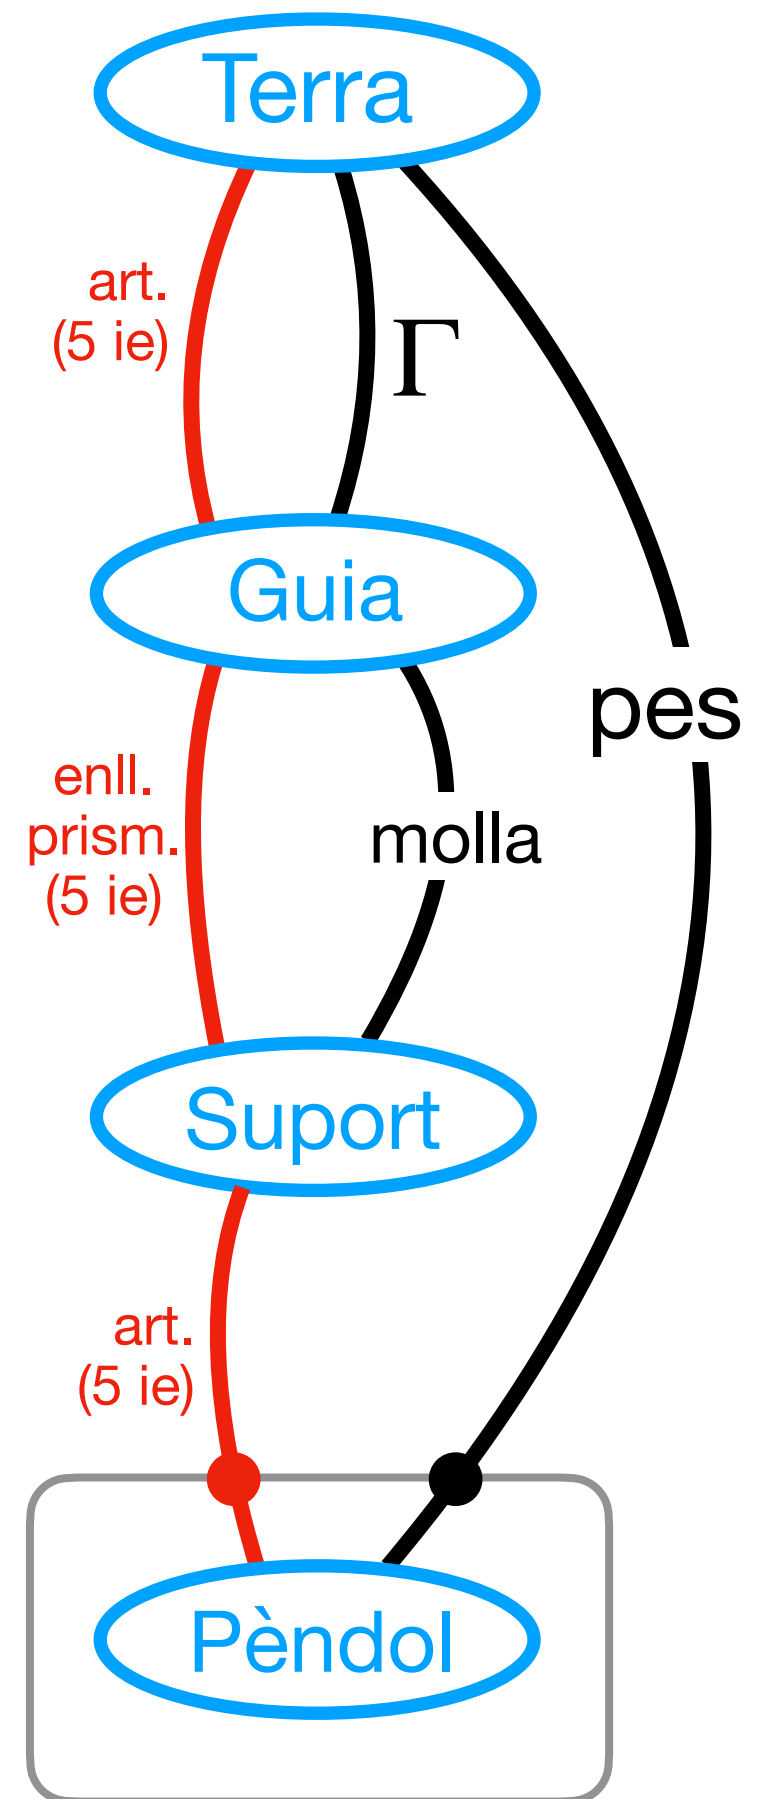


Sist = Pèndol + Suport

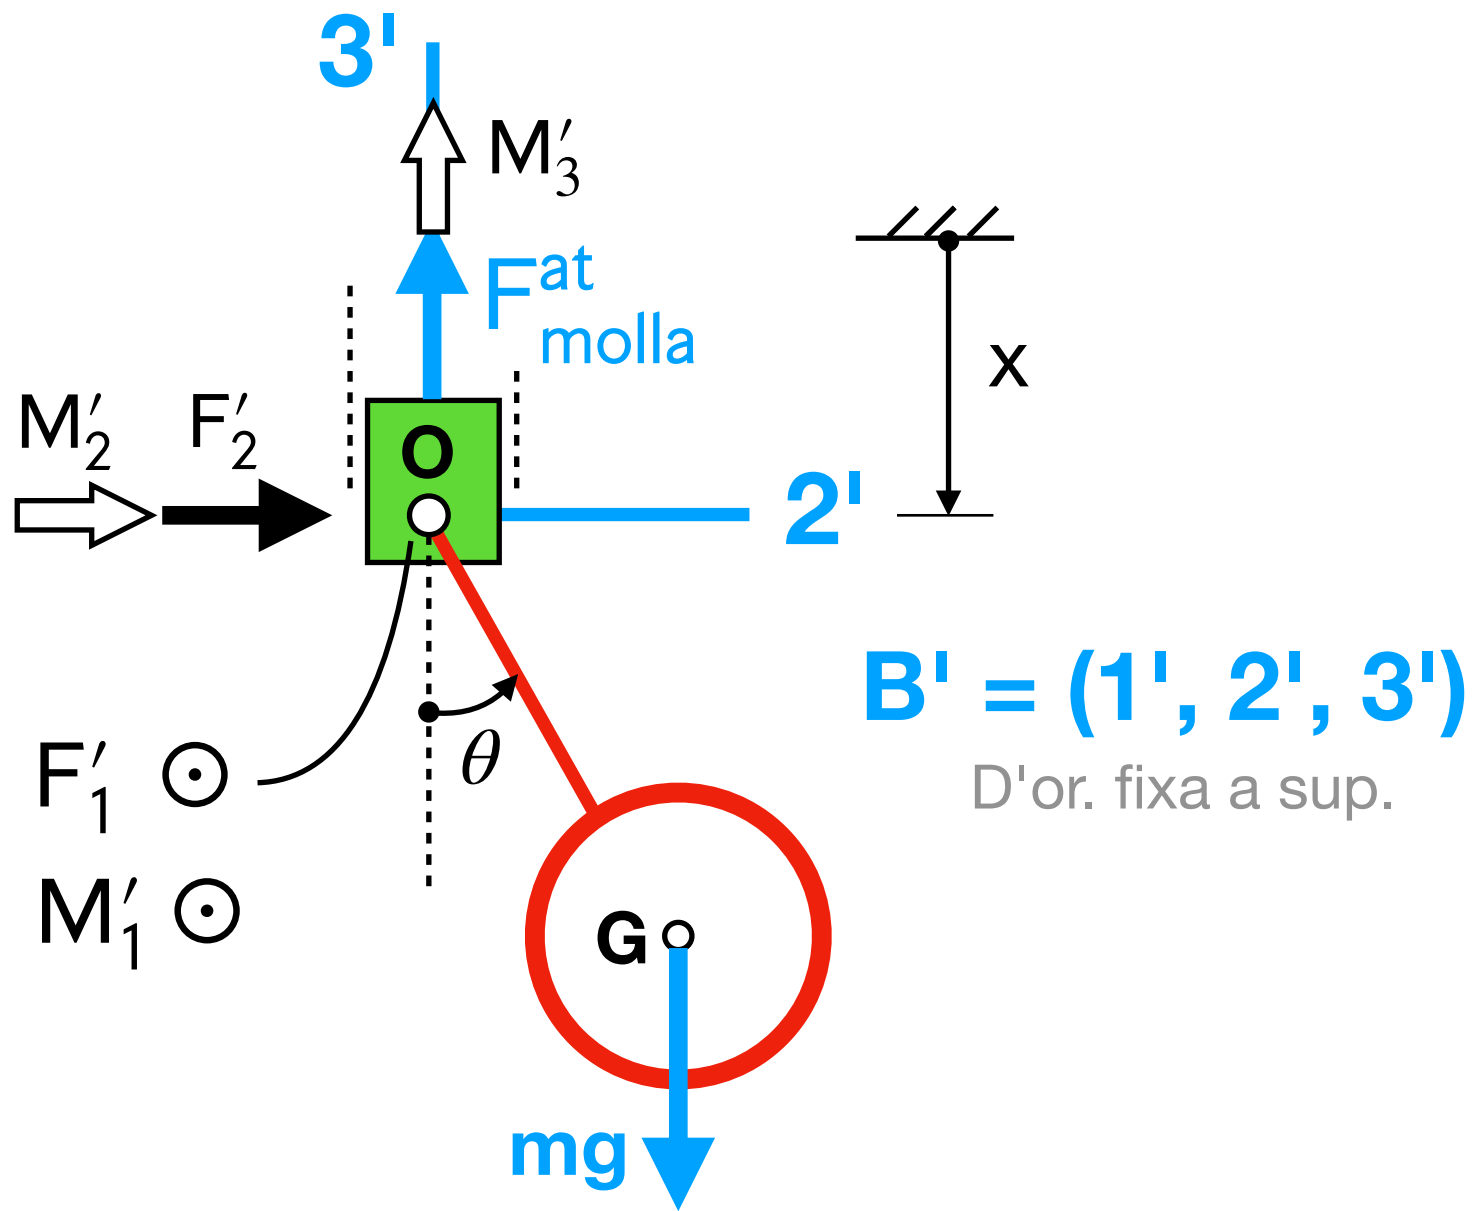


$$\left\{ \bar{F}_{\text{Guia} \rightarrow \text{Sup}} \right\}_{B'} = \begin{Bmatrix} F'_1 \\ F'_2 \\ 0 \end{Bmatrix}$$

TQM]_{3'}
lliure de ie

$$\left\{ \bar{M}_{\text{Guia} \rightarrow \text{Sup}} (\mathbf{O}) \right\}_{B'} = \begin{Bmatrix} M'_1 \\ M'_2 \\ M'_3 \end{Bmatrix}$$

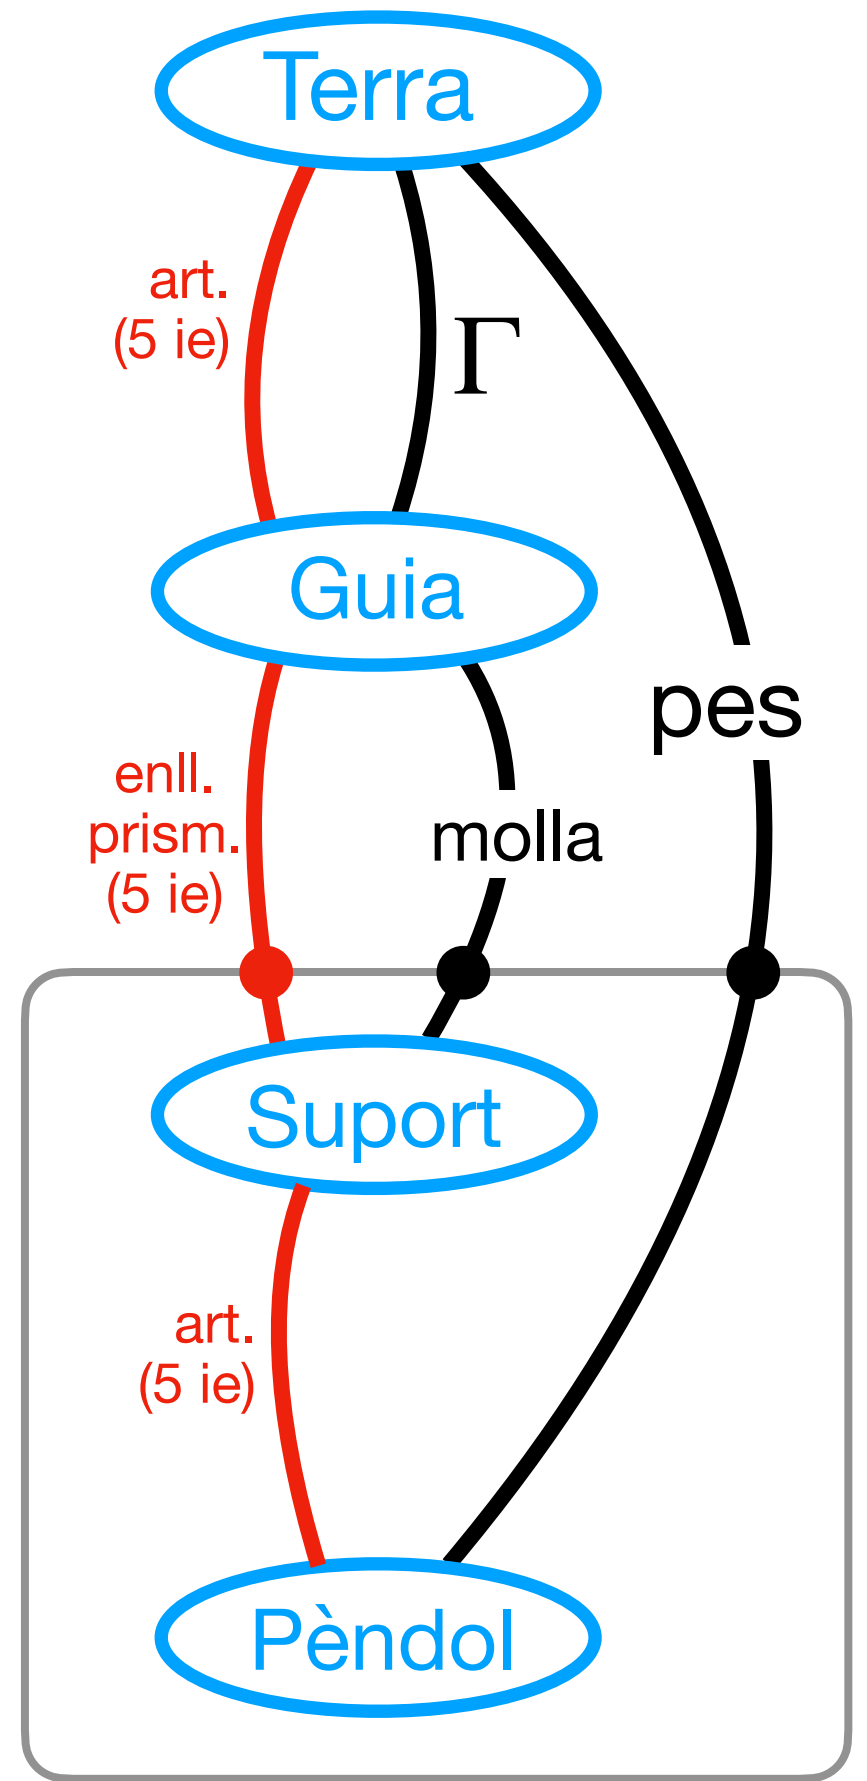


TMC(O)]₁ sobre SIST = Pèndol

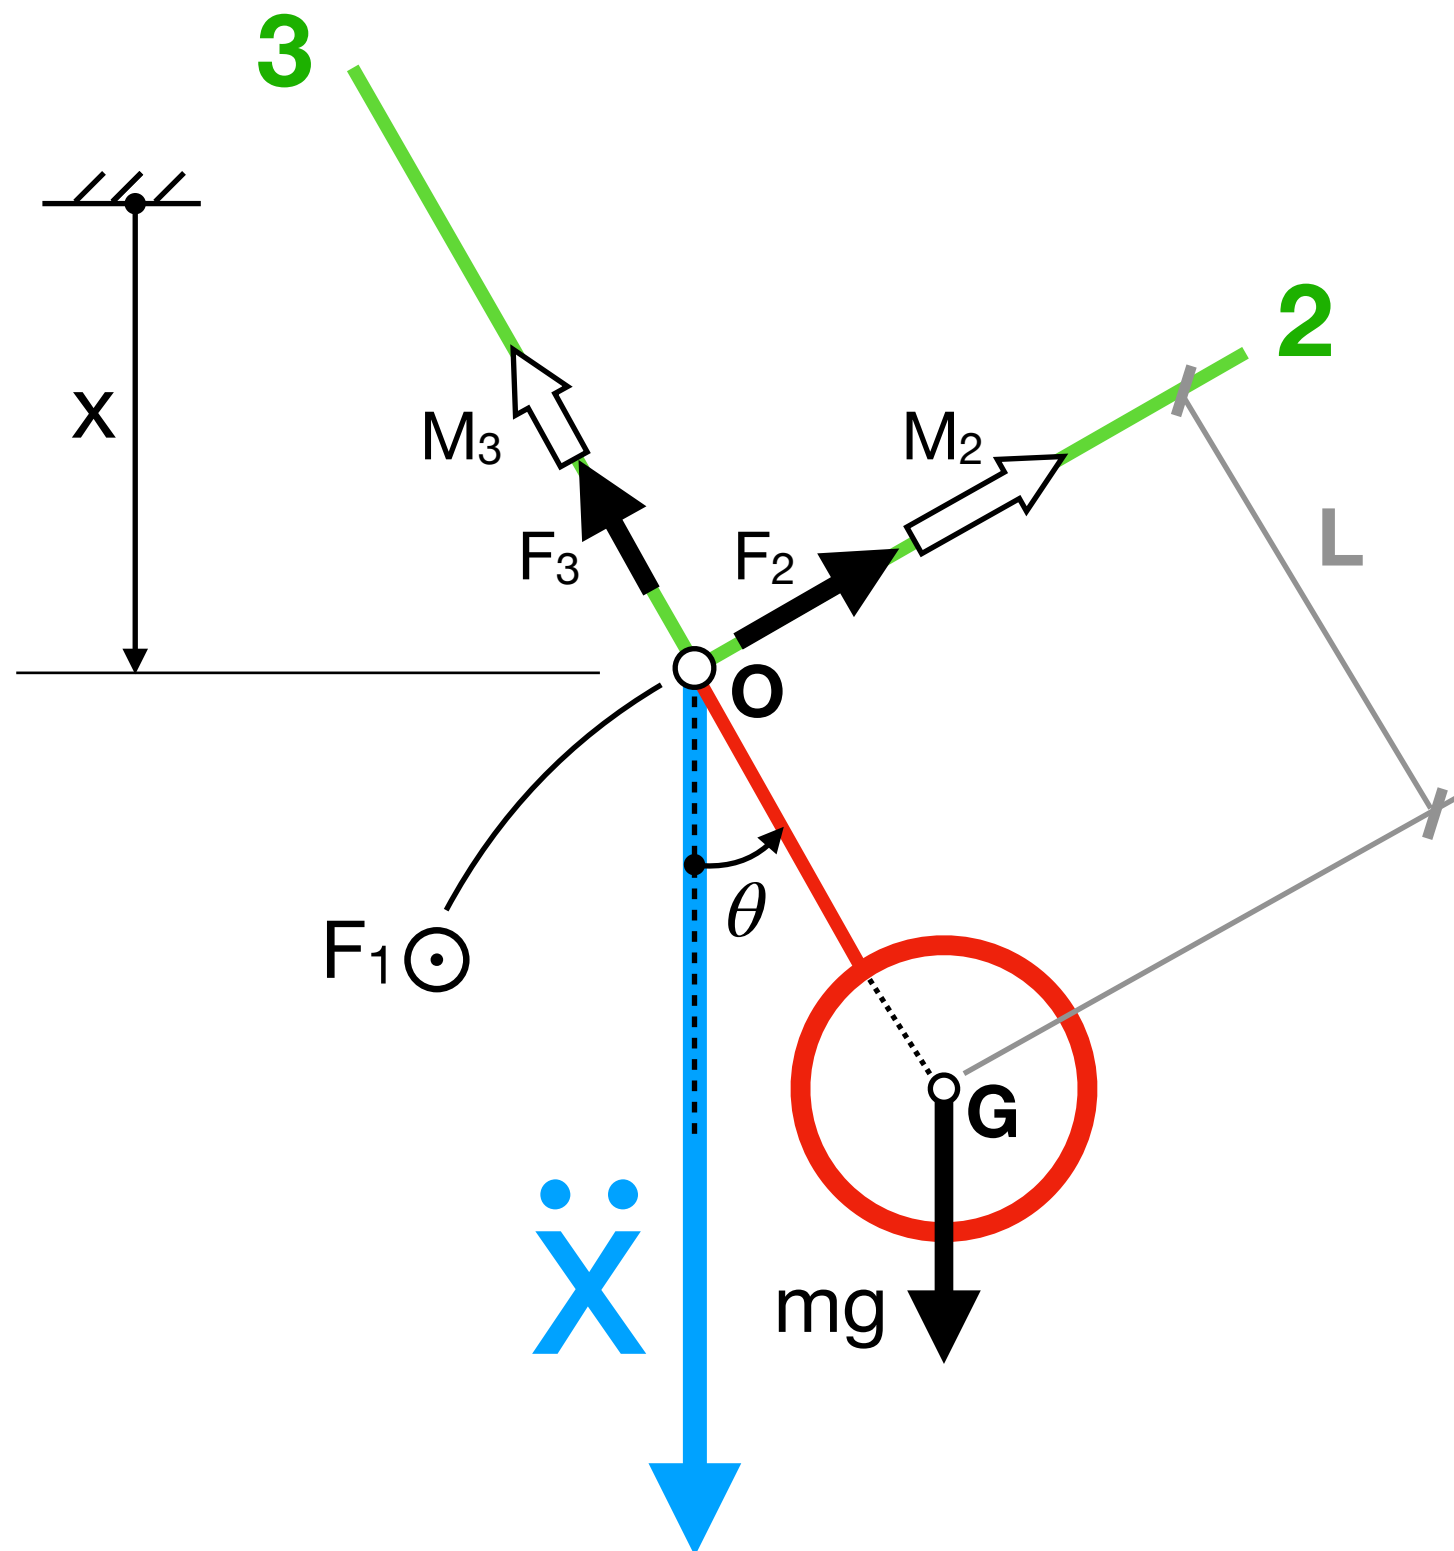

TQM]_{3'} per SIST = Pèndol + Suport

$$B' = (1', 2', 3')$$

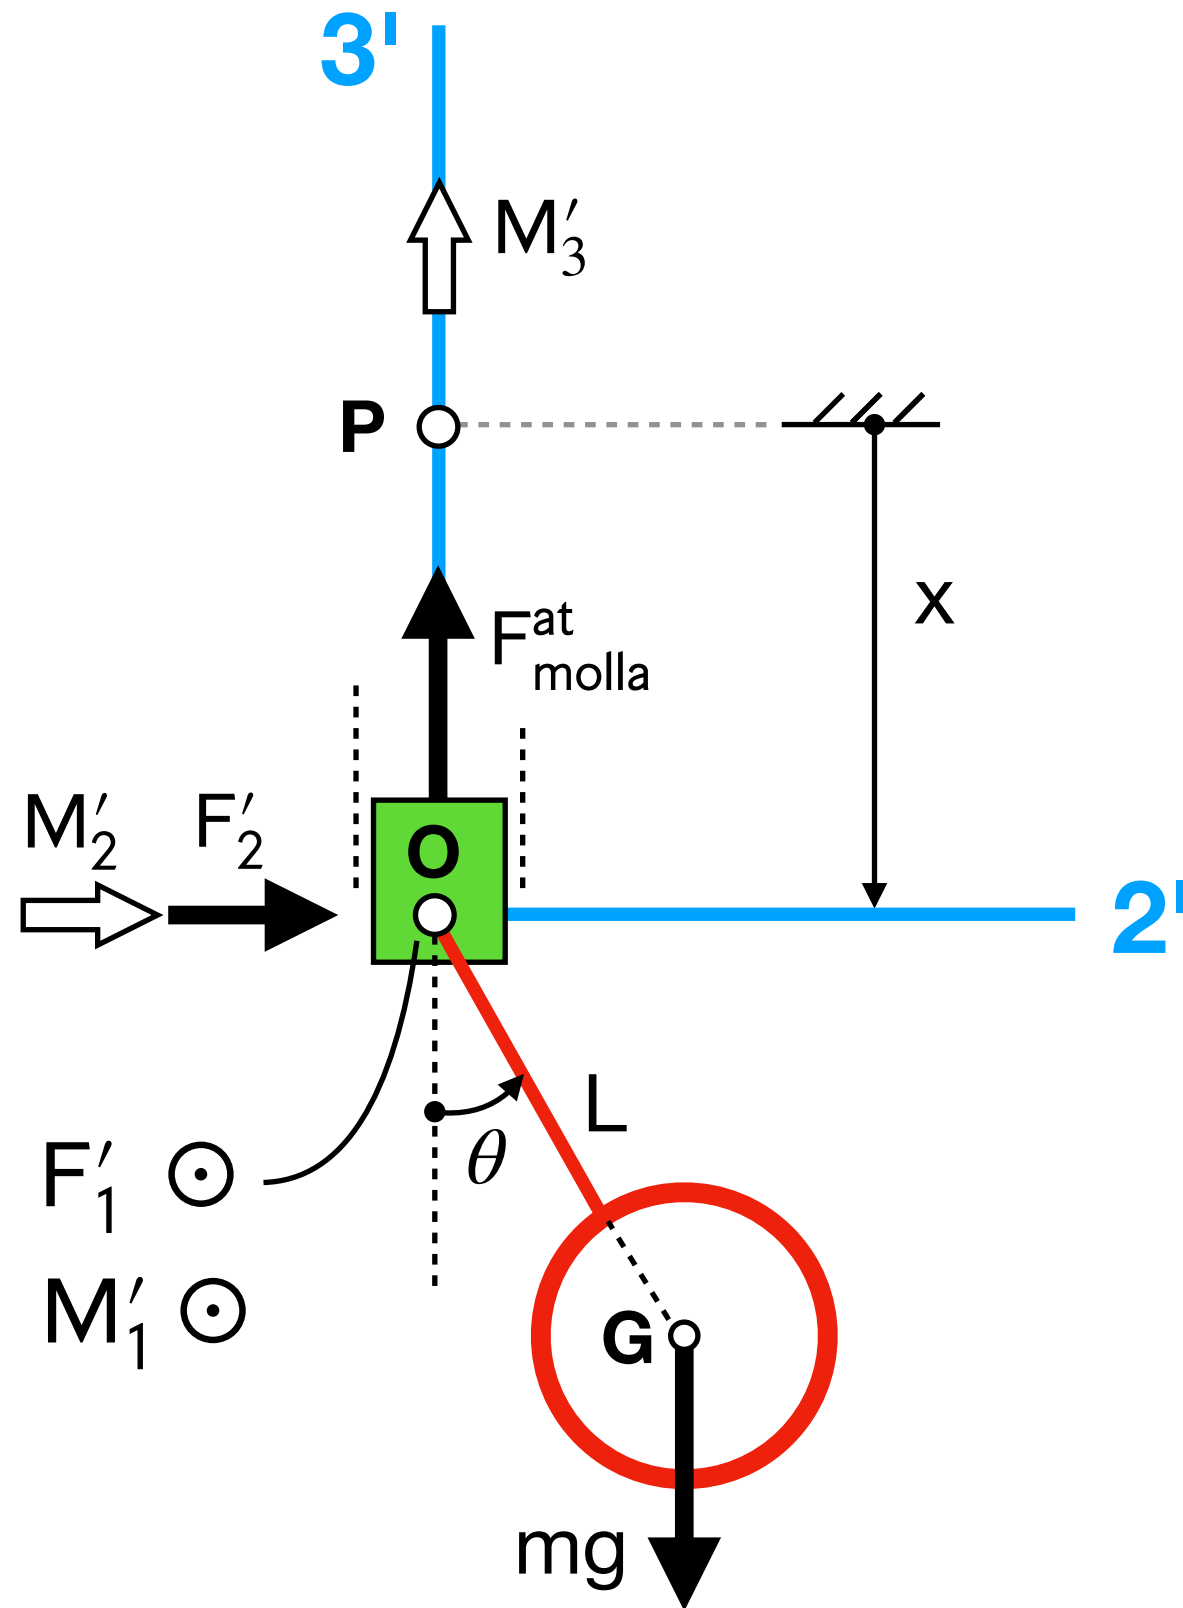

Pas final


$$\begin{cases} (R^2 + L^2) \ddot{\theta} - (L \sin \theta) \ddot{x} = (L \dot{\psi}_0^2 \cos \theta - g) L \sin \theta \\ - (L \sin \theta) \ddot{\theta} + \ddot{x} = L \dot{\theta}^2 \cos \theta - \frac{k}{m} x \end{cases}$$

Aillant $\ddot{\theta}$ i $\ddot{x}$

$$\begin{cases} \ddot{\theta} = F_1(\theta, \dot{\theta}, x, \dot{x}) & \text{Eq. mov. } \theta \\ & \text{(en forma explícita)} \\ \ddot{x} = F_2(\theta, \dot{\theta}, x, \dot{x}) & \text{Eq. mov. } x \\ & \text{(en forma explícita)} \end{cases}$$


No cal que
ho feu

Parell motor per mantenir $\dot{\psi}_0 = ct$

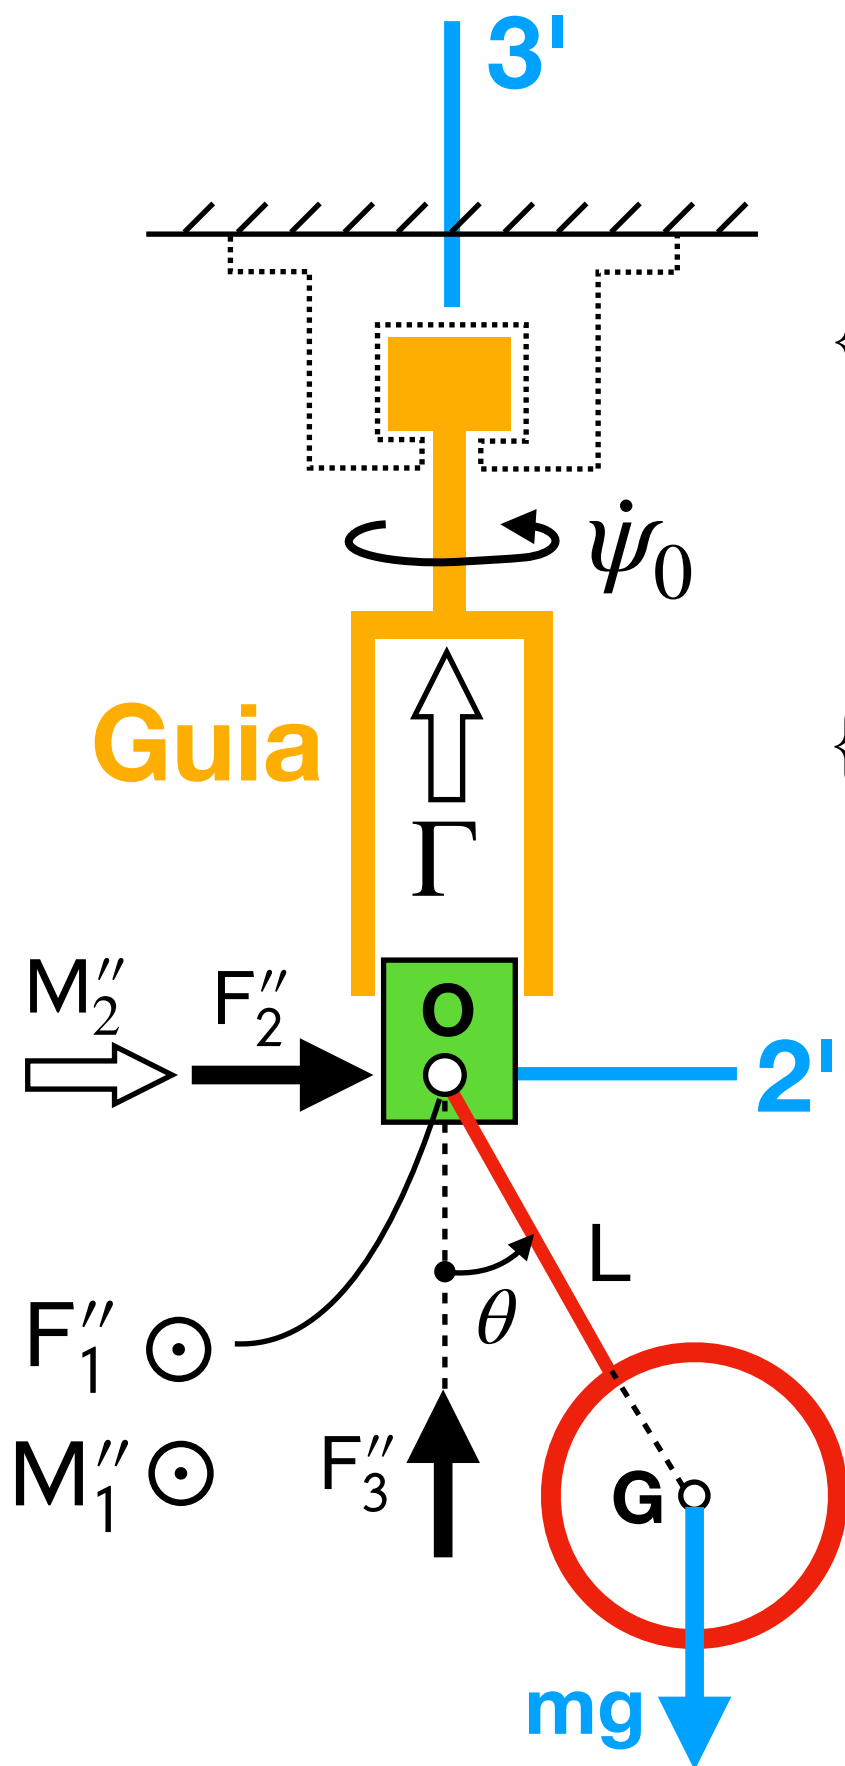

$$\{\bar{\mathbf{F}}_{T \rightarrow \text{Guia}}\}_{B'} = \begin{Bmatrix} F_1'' \\ F_2'' \\ F_3'' \end{Bmatrix}$$


$$\{\bar{\mathbf{M}}_{T \rightarrow \text{Guia}}(\mathbf{O})\}_{B'} = \begin{Bmatrix} M_1'' \\ M_2'' \\ 0 \end{Bmatrix}$$

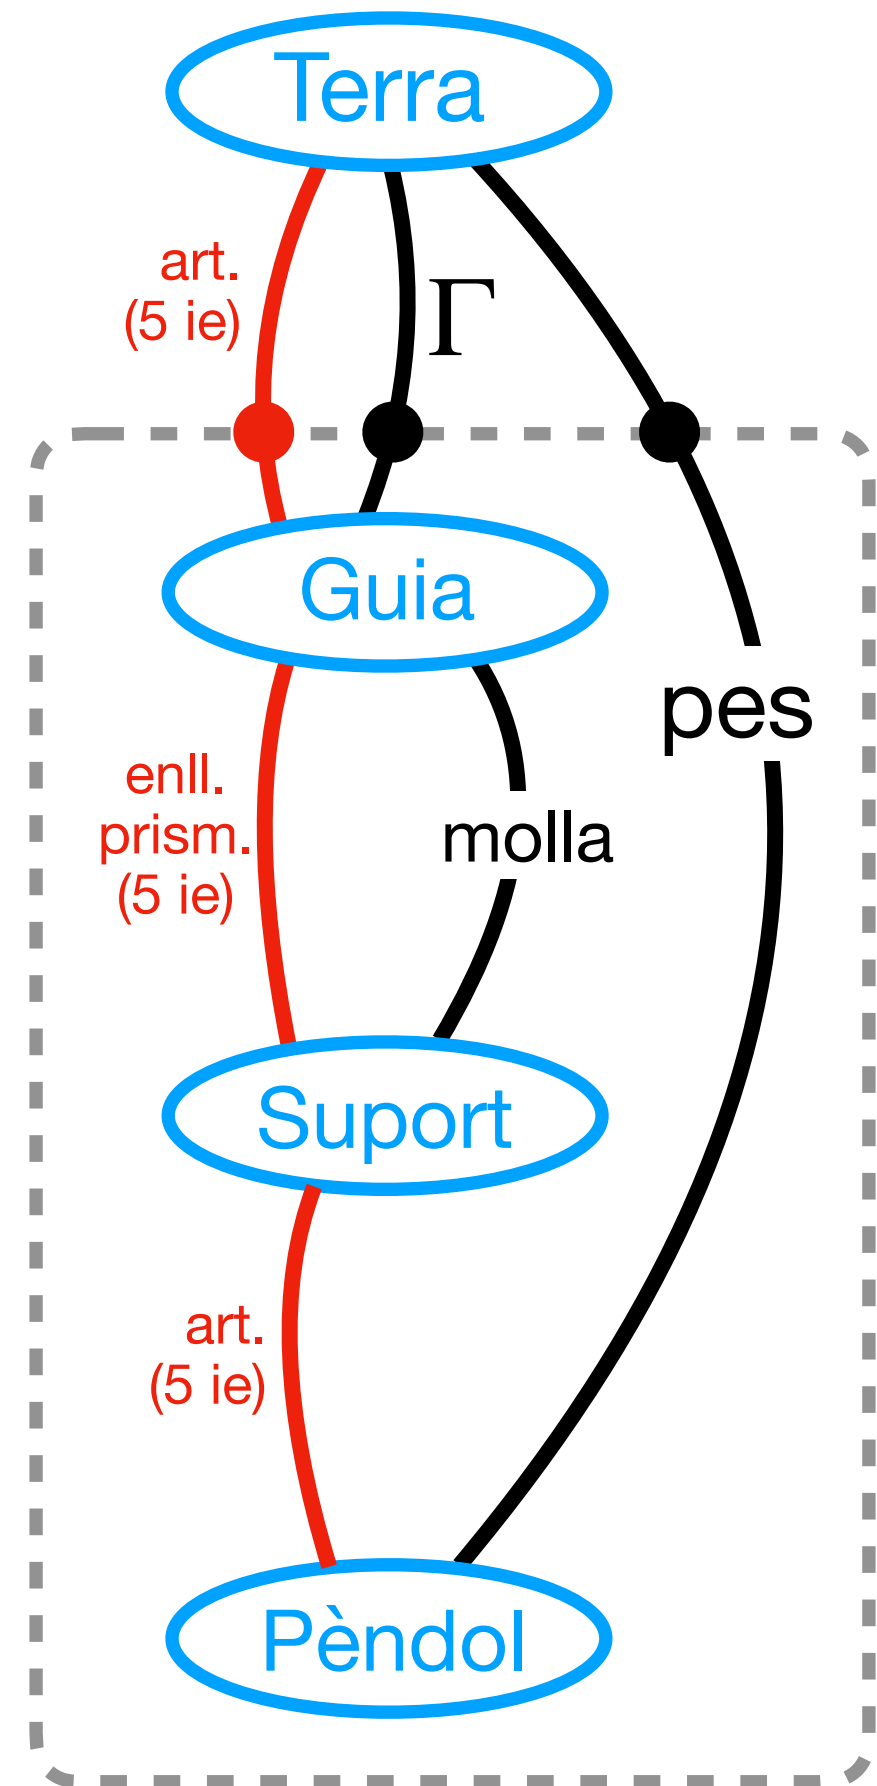

D'abans

$$\left\{ \dot{\ddot{H}}_{\text{RTO}}(\mathbf{O}) \right\}_{\text{B}} = \begin{Bmatrix} I_{11}\ddot{\theta} + (I_{33} - I_{22})\dot{\psi}_0^2 \sin\theta \cos\theta \\ (I_{11} + I_{22} - I_{33})\dot{\psi}_0 \dot{\theta} \cos\theta \\ (I_{22} - I_{11} - I_{33})\dot{\psi}_0 \dot{\theta} \sin\theta \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} \dot{H}_1 \\ \dot{H}_2 \\ \dot{H}_3 \end{Bmatrix}$$

N'hem d'extreure la
component vertical


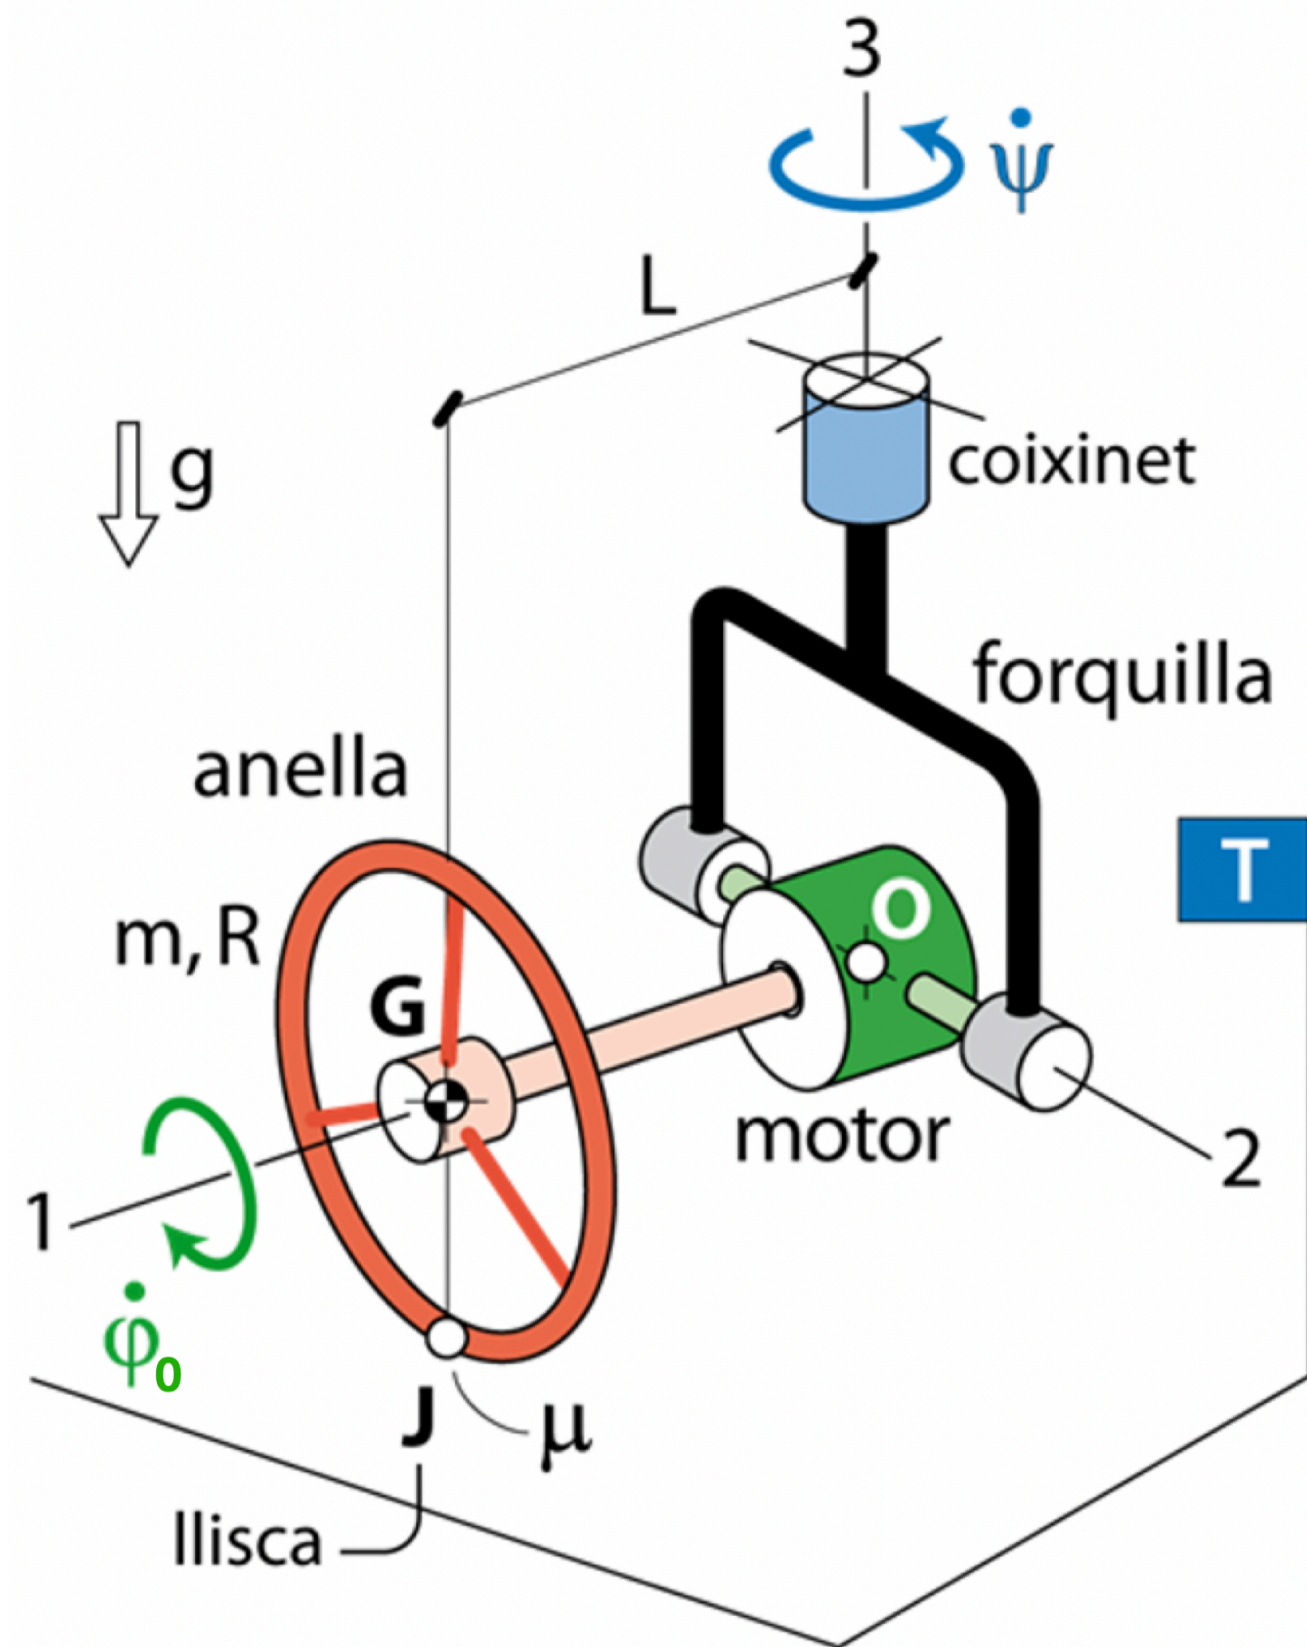


- GL sistema?
- DGI
- Caracterització de torsors?
- Eq. mov per a la coord. ψ
- Força normal a J
- Parell motor per mantenir $\dot{\phi}_0$



Manté contacte puntual a J

Motor manté $\dot{\phi}_0 = \text{ct}$



Inicialment: $\psi = 0, \dot{\psi} = 0$

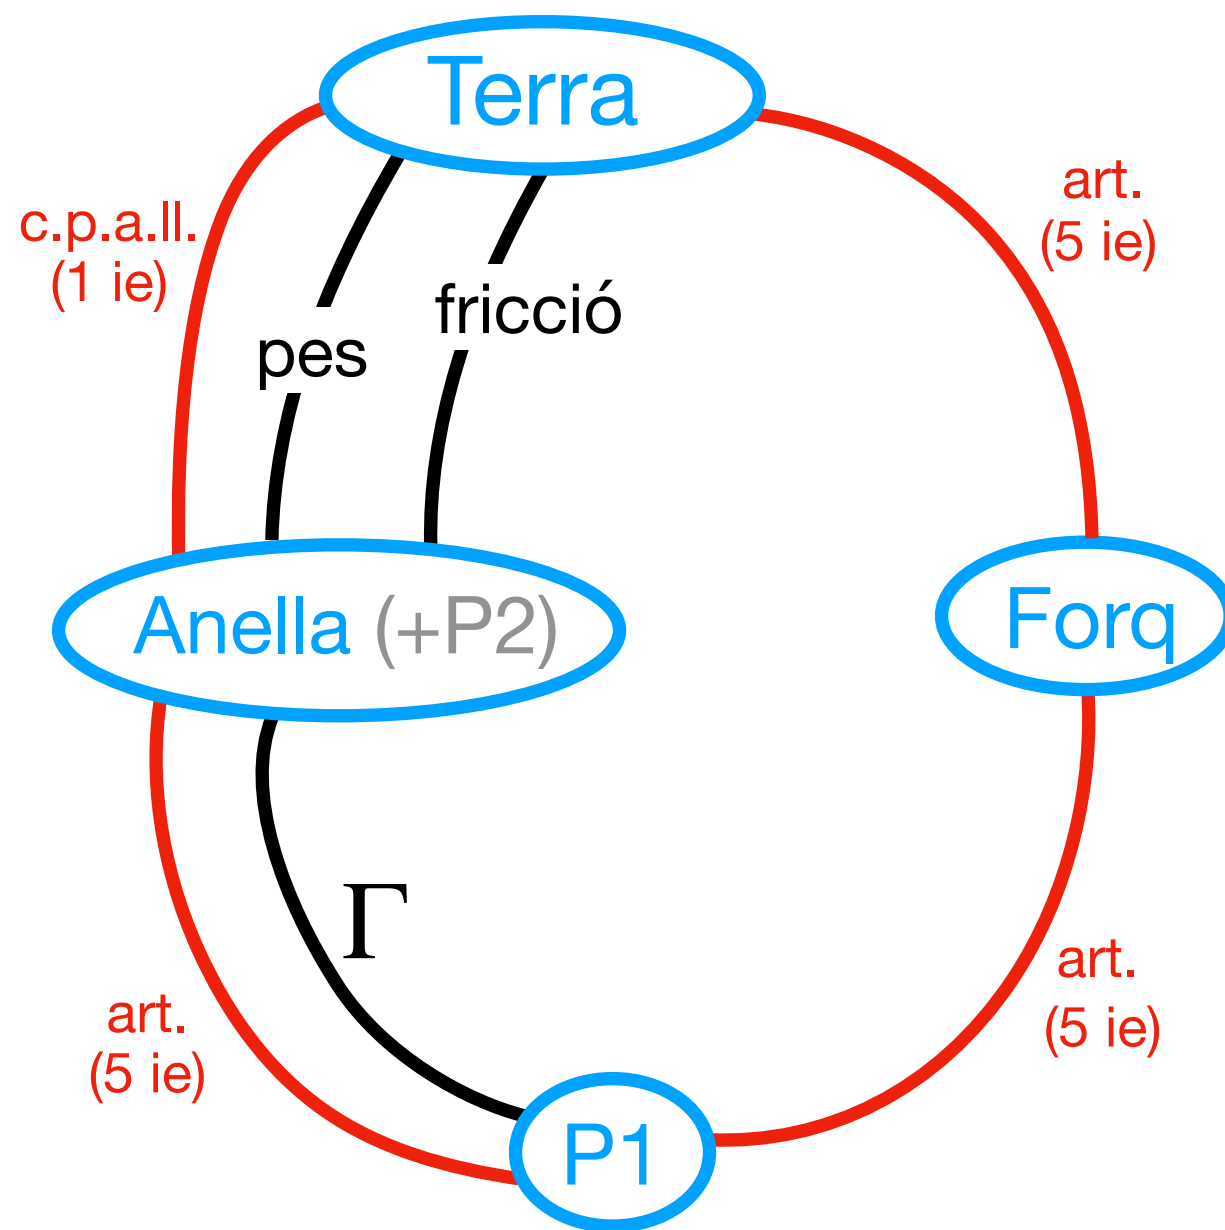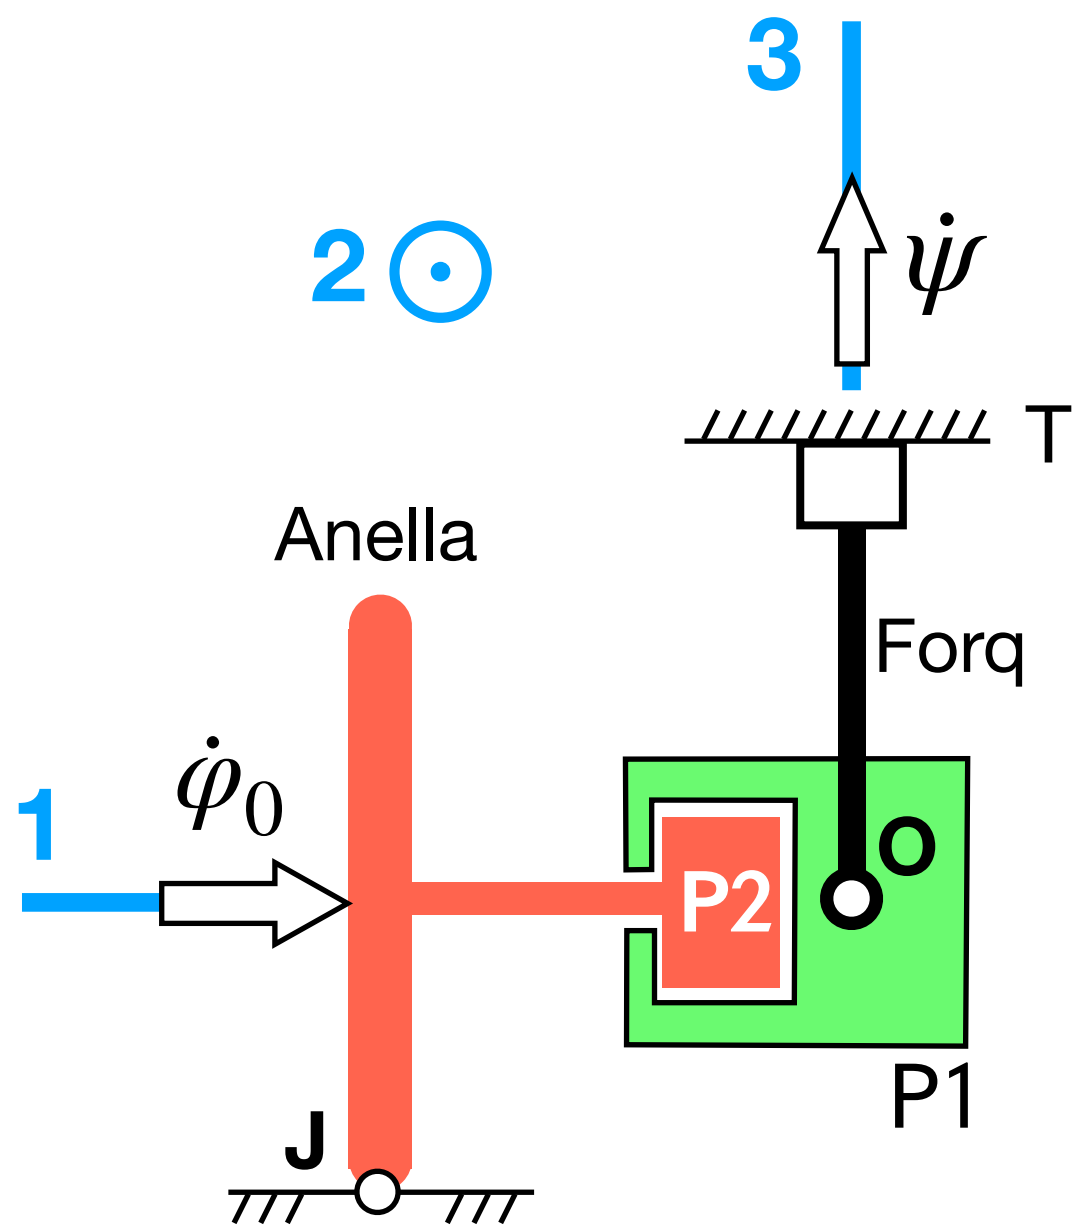



Forq és SAE ...

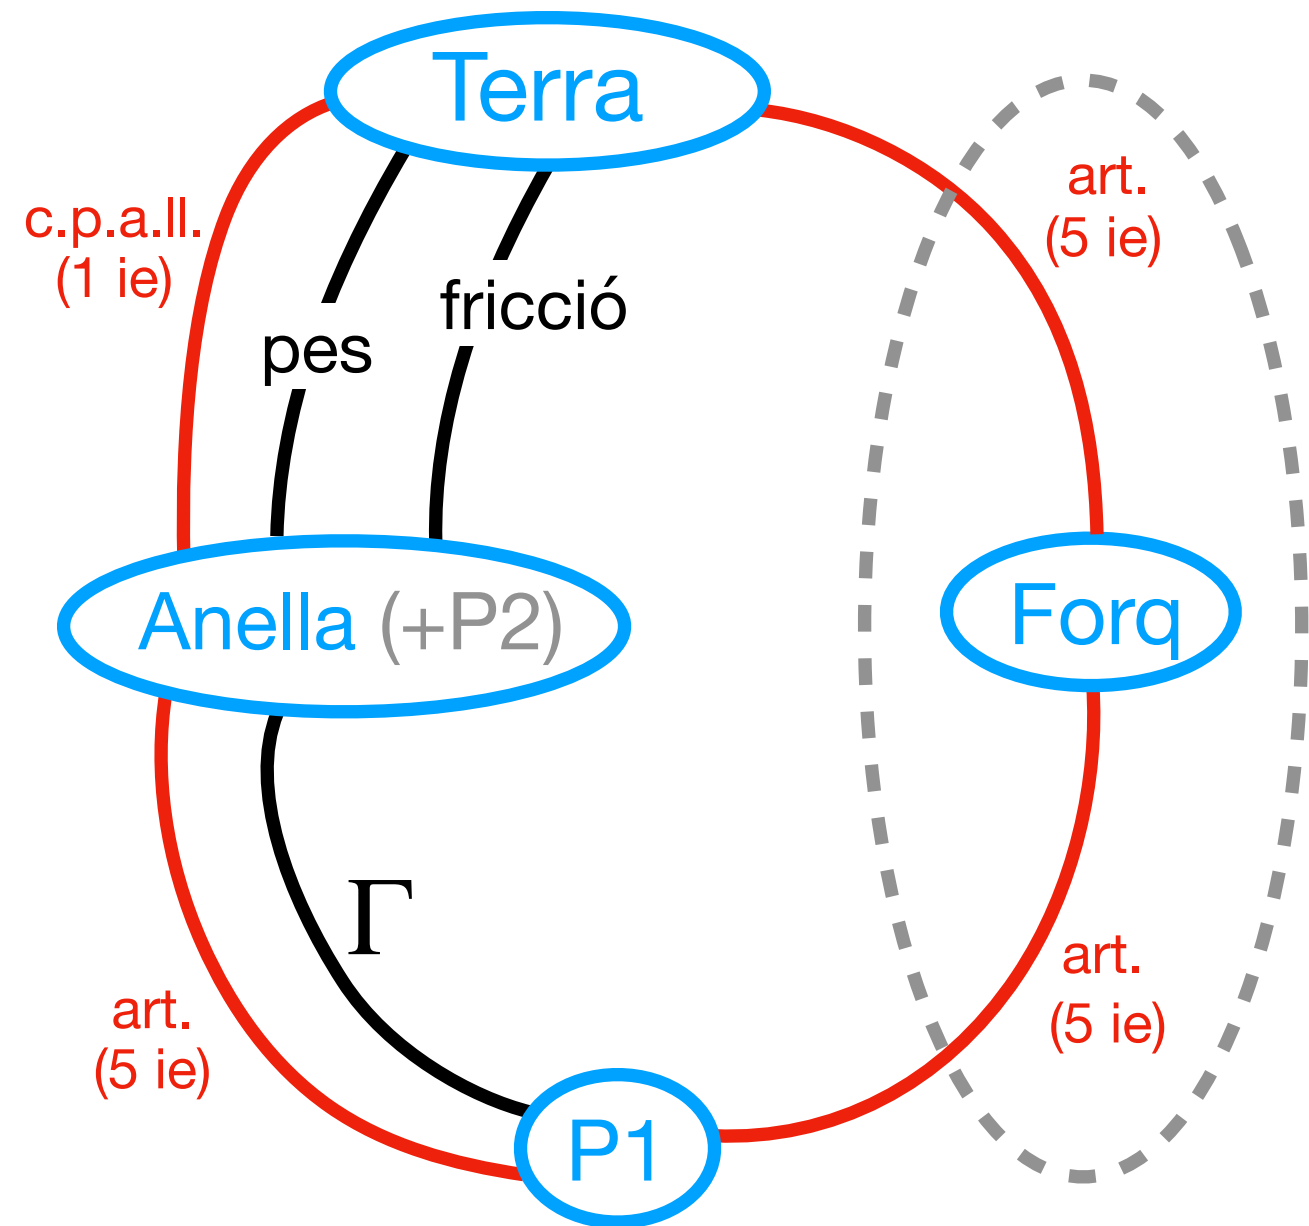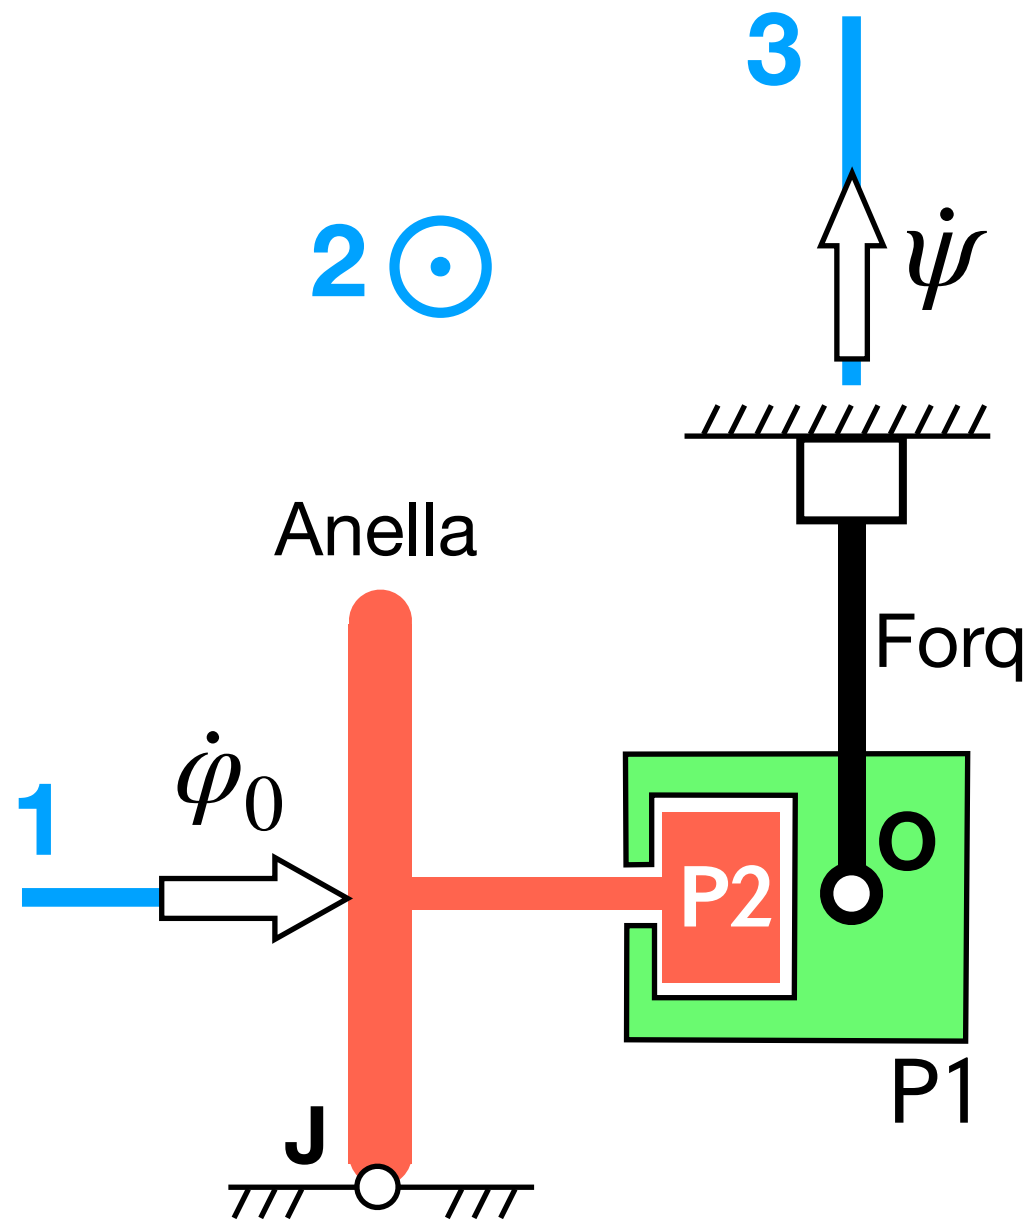

Substituim **Forq** per enllaç indirecte $T \rightarrow P_1$

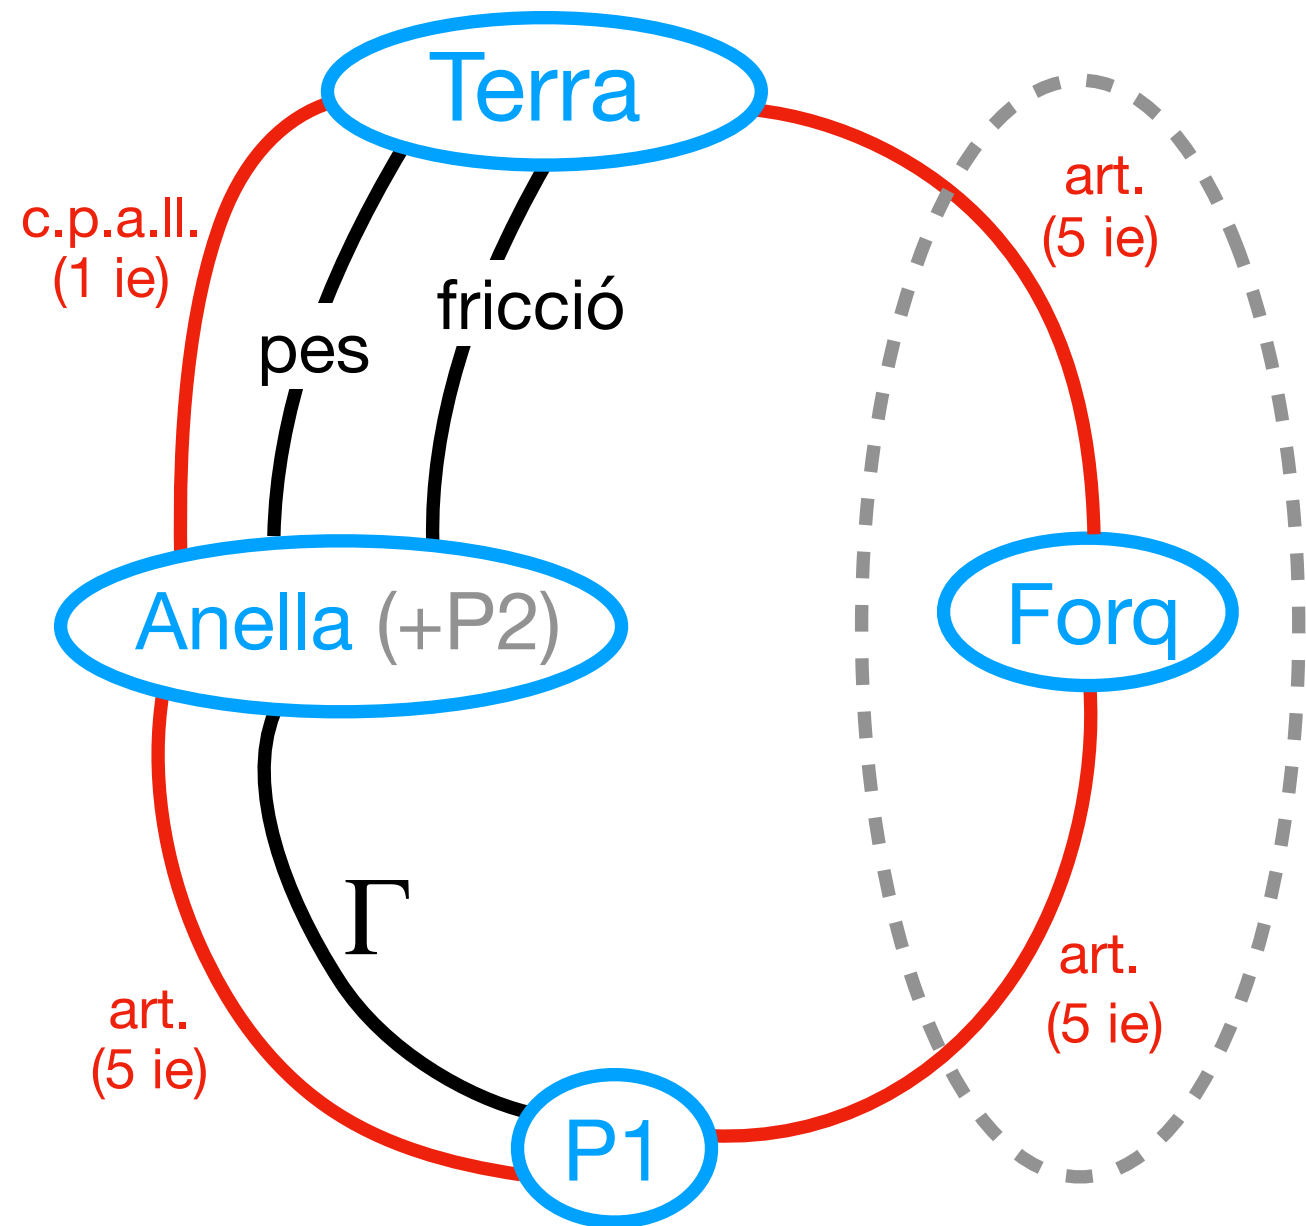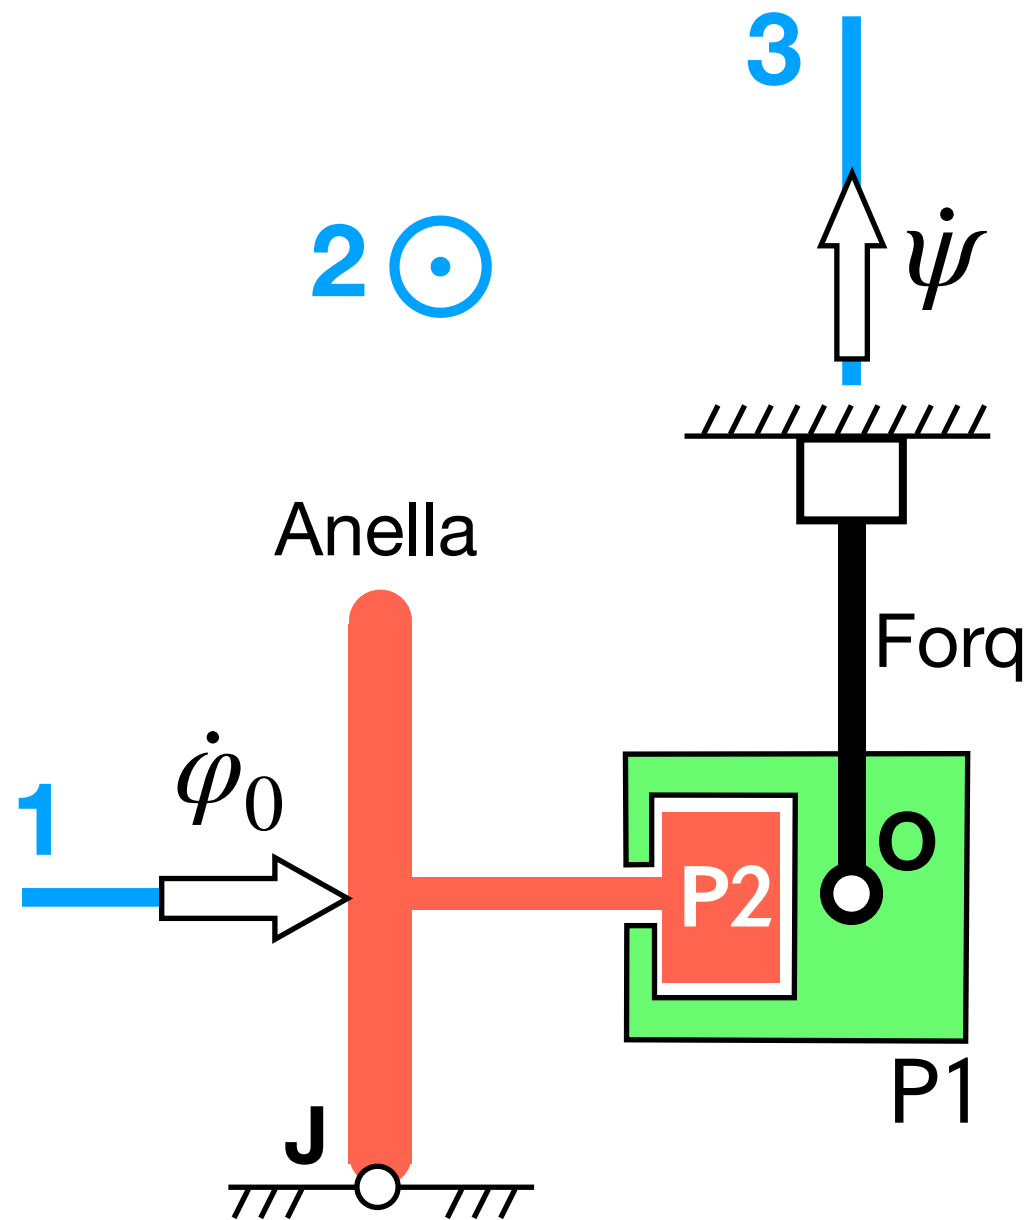



Substituim **Forq** per enllaç indirecte $T \rightarrow P_1$

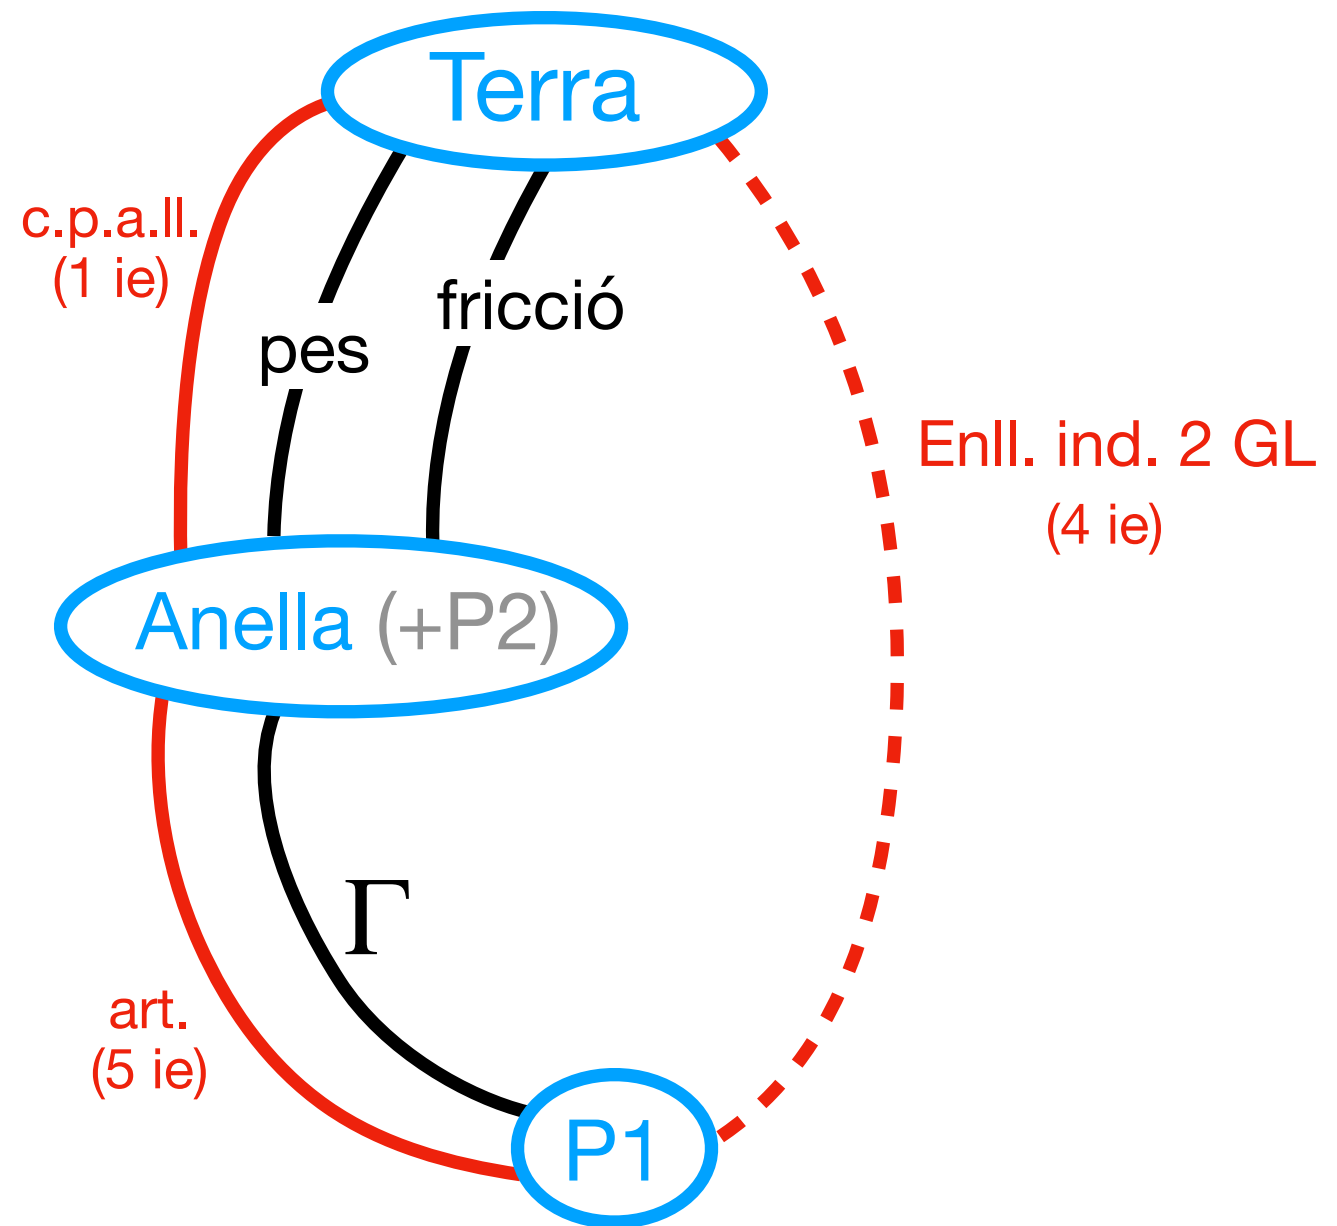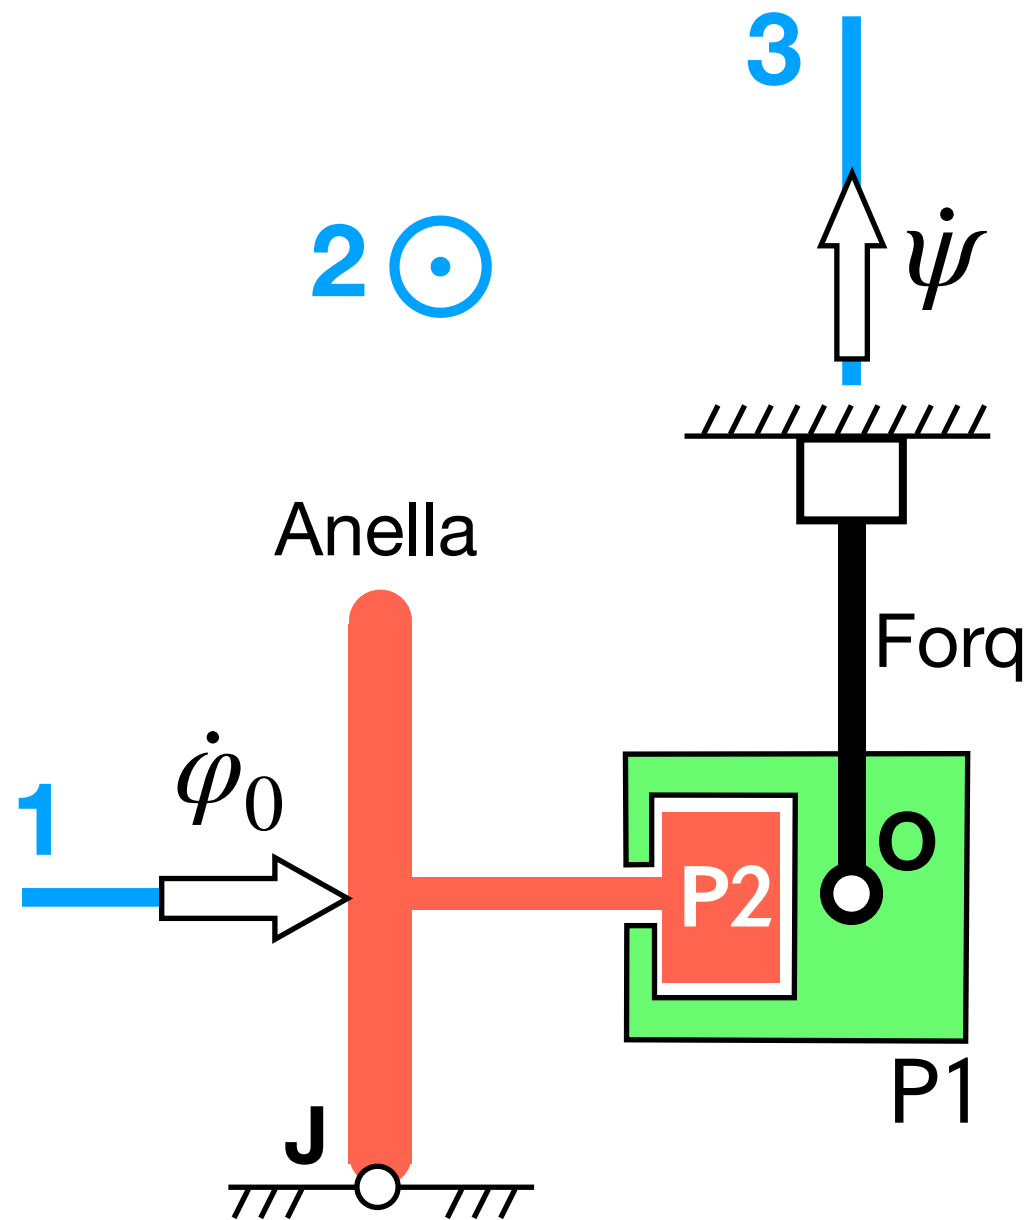

Substituïm **Forq** per enllaç indirecte $T \rightarrow P_1$

B = (1, 2, 3)

D'or. fixa a forq

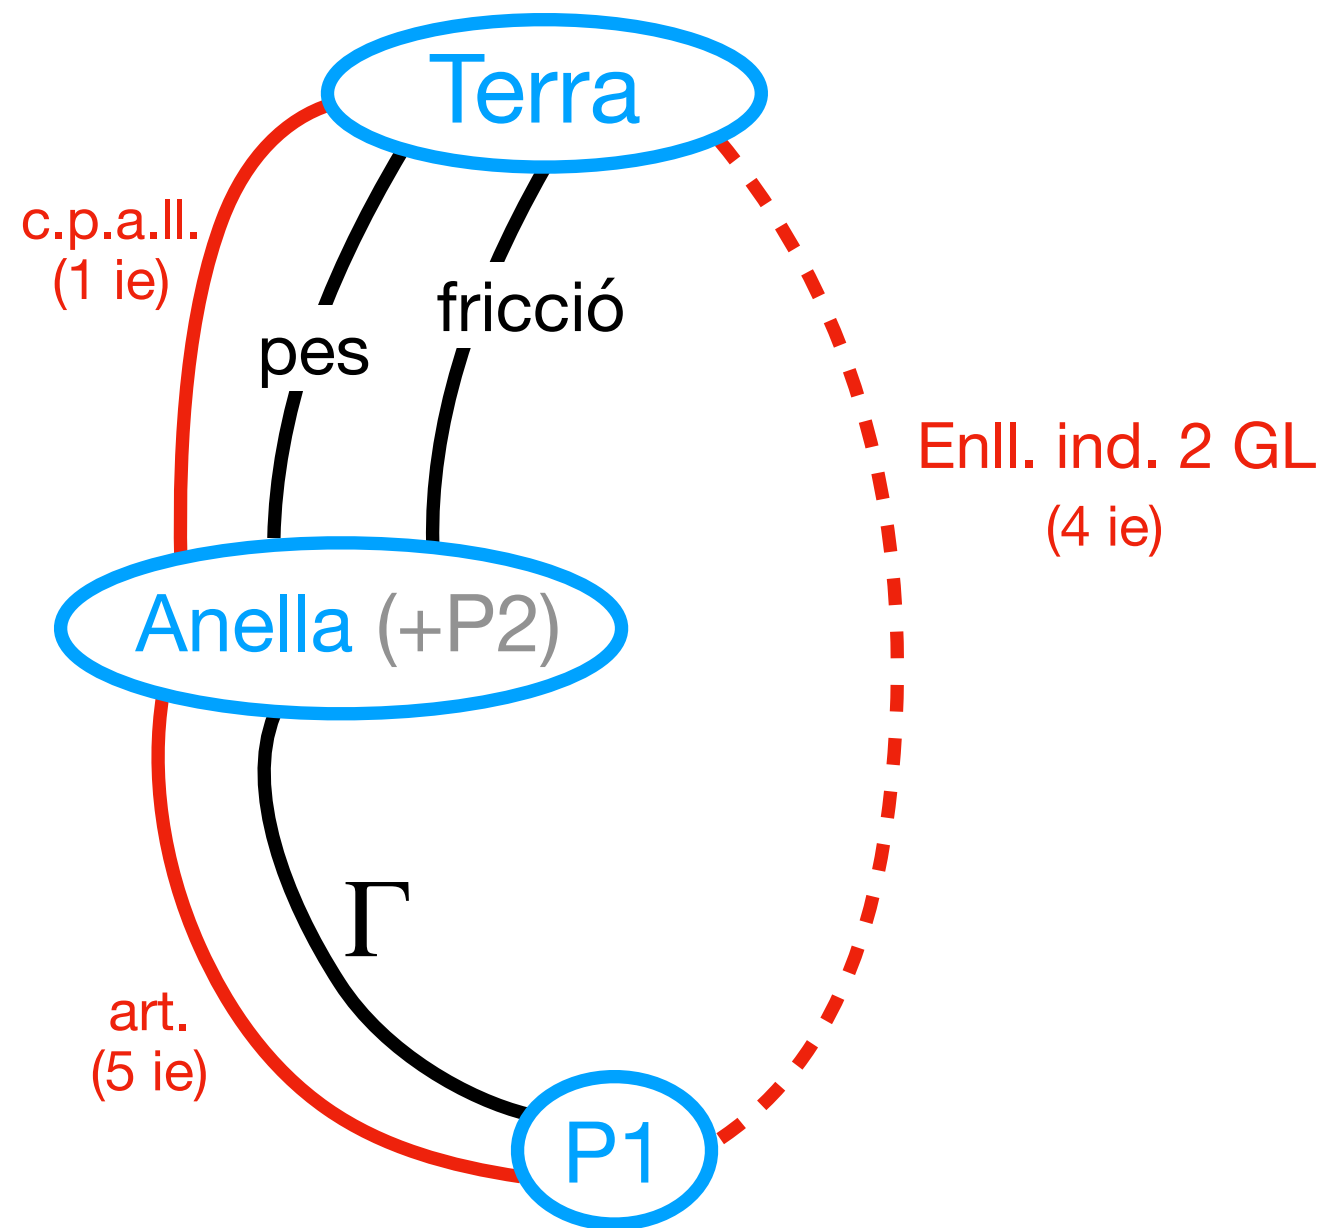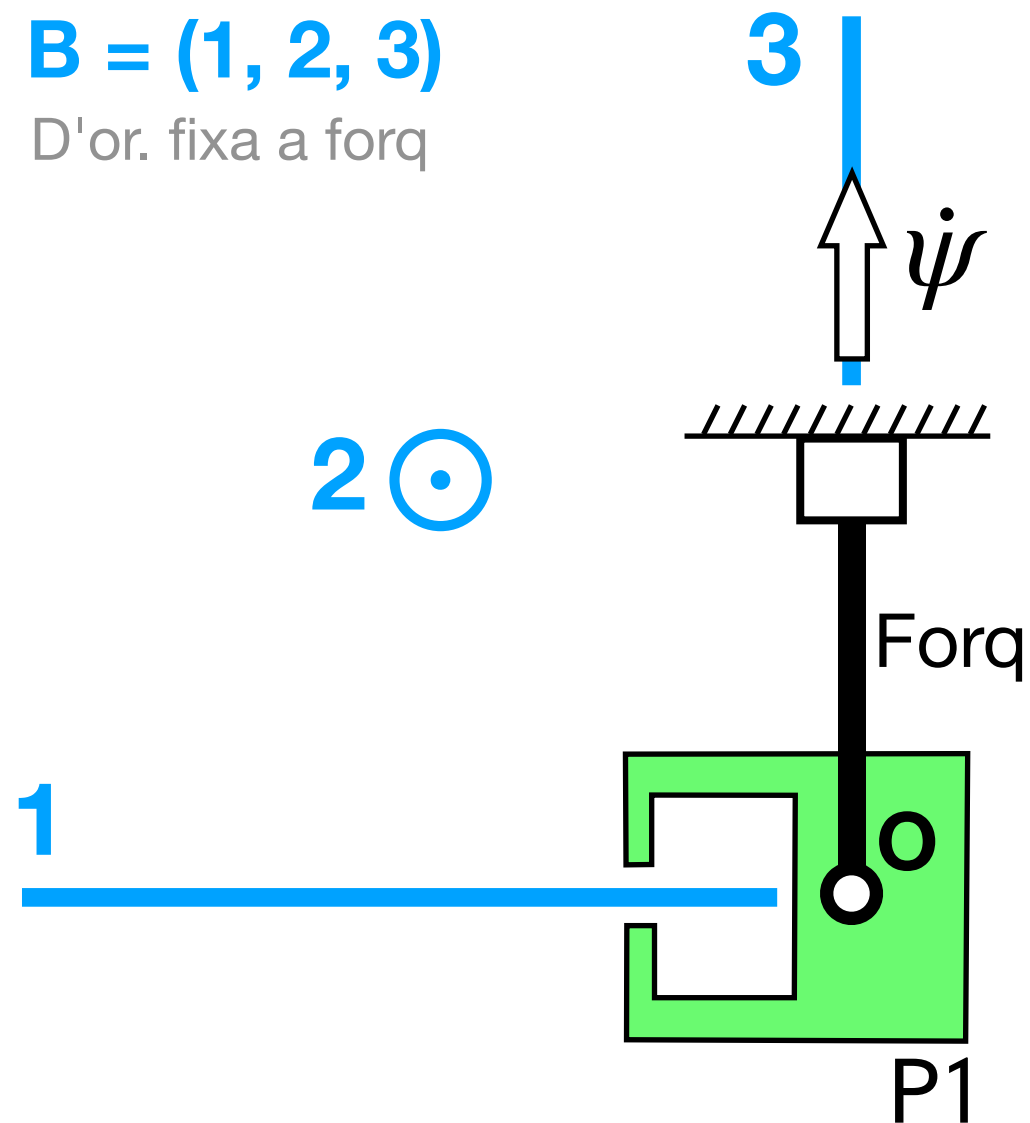


Torsor d'enllaç indirecte $T \rightarrow P1$ al punt **O**:

$$\left\{ \bar{\mathbf{F}}_{T \rightarrow (\text{forq}) \rightarrow P1} \right\}_B = \begin{Bmatrix} F_1 \\ F_2 \\ F_3 \end{Bmatrix} \quad \mathbf{O} \text{ fix a } T$$

$$\left\{ \bar{\mathbf{M}}_{T \rightarrow (\text{forq}) \rightarrow P1} (\mathbf{O}) \right\}_B = \begin{Bmatrix} M_1 \\ 0 \\ 0 \end{Bmatrix} \quad \begin{array}{l} 0 \text{ en les rotacions} \\ \text{permeses de } P1 \\ \text{resp } T \end{array}$$

Full ruta per eq. del mov. ψ

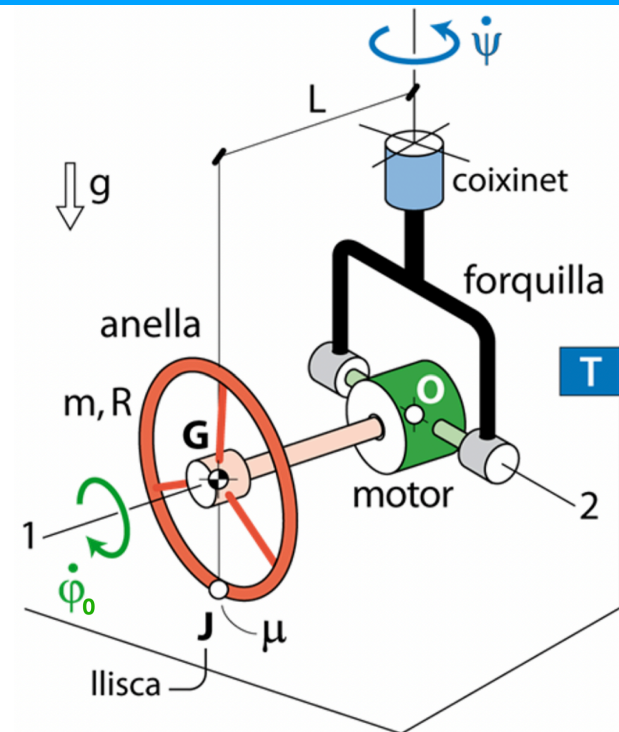


ψ afecta la cinemàtica de **P1** i **Anella**



Sist ha d'incloure **P1** o **Anella** (o ambdós)

Sistema	Incògn.	Problema
Anella	6 ie, Γ , $\ddot{\psi}$	INDET
P1	9 ie, Γ , $\ddot{\psi}$	INDET
Anella + P1	5 ie, $\ddot{\psi}$	DET

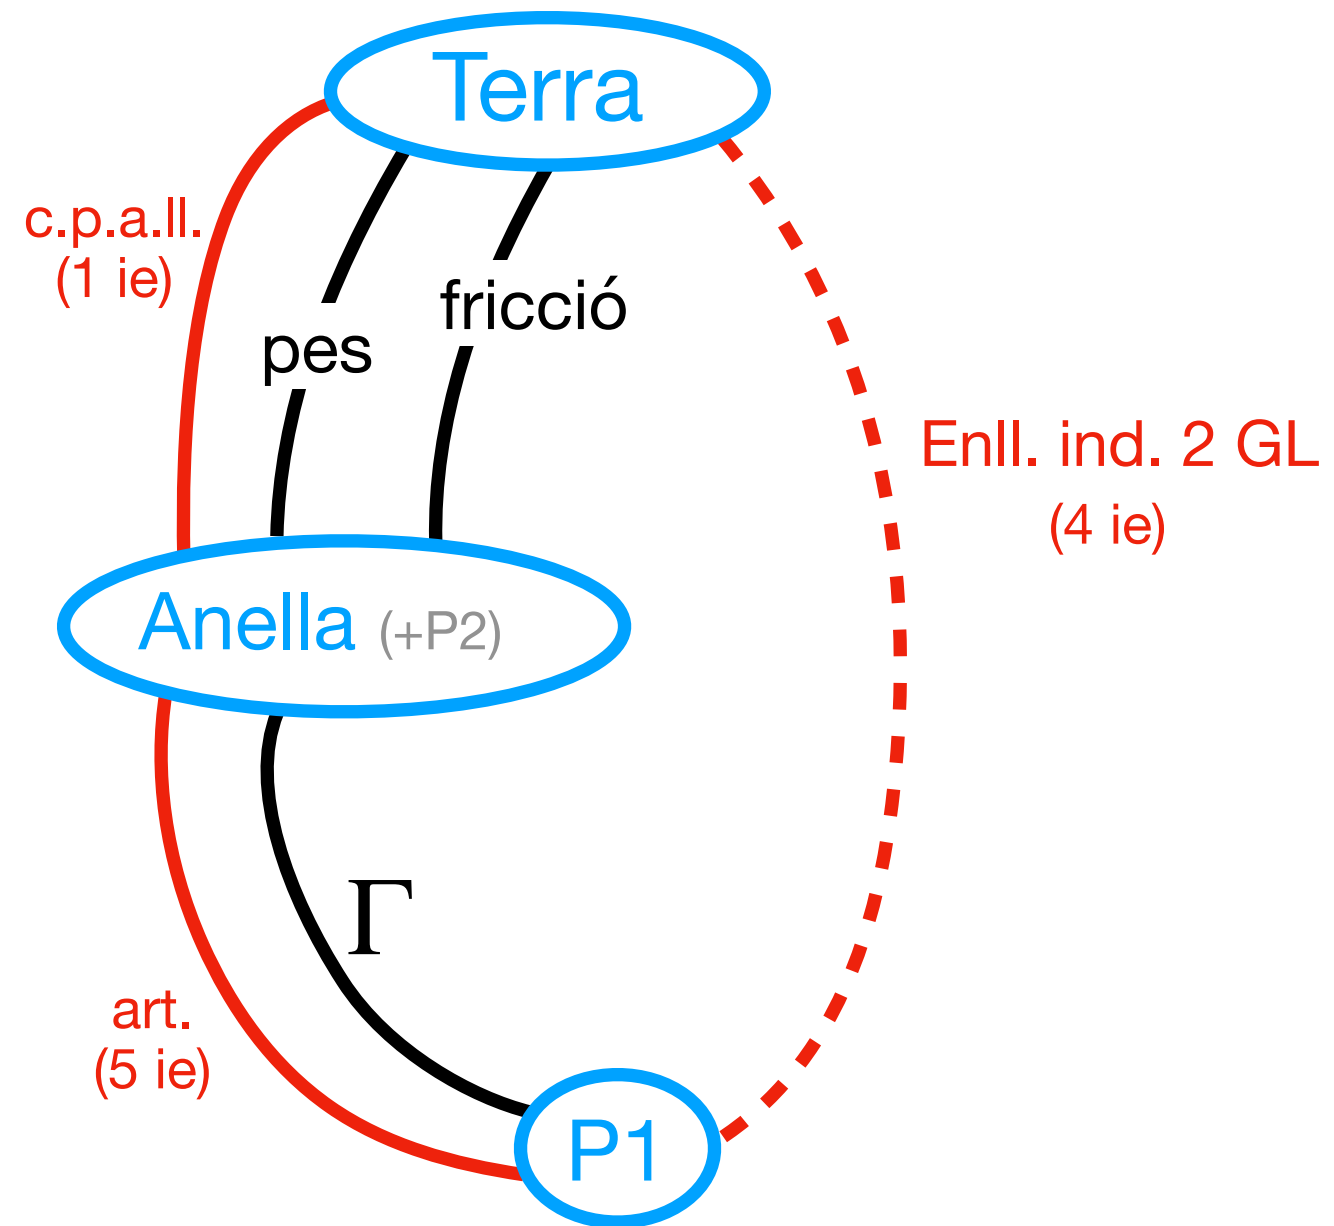

⇒ Triem SIST = Anella + P1