# Projecteur PELI 9430

☑ V. GRIMP HV ☑ V. GRIMP GA ☑ V.GRIMP SL ☐ Lot neige :

## 1. Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| Poids | 11,4kg |
| Autonomie | 8 à 15h |
| Temps de charge | 7h |
| Divers | Durée de vie des leds 50 000h<br>Batterie 12V<br>24 LEDS – 2000 Lumens |



## 2. Domaines d'utilisations

- Eclairage de zone portatif
- Etanche au ruissèlement (pluie)

NON ANTI DEFLAGRANT

## 3. Description de l'appareil



Poignée en position repliée se déplie pour la position mât.

Interrupteur + Indicateur de charge



Raccord de connexion vers Leds + Chargeur secteur

Raccord de connexion pour chargeur véhicule (option)

## 4. Fonctionnement





Connecter la prise et la verrouiller en tournant la molette rouge vers la droite.

Toujours s'assurer que les prises soient propres (pas de boue, graviers, etc…)



Sortir la poignée/mât de son emplacement





Enclencher l'extrémité du mât dans le logement





Déplier le mât et le verrouiller avec la poignée
La tête est montée sur une rotule permettant de la diriger à 360°

1 appui sur le bouton : éclairage maximal, 2em appui, éclairage moins puissant (autonomie augmentée)

## 5. Charge





**<u>Après avoir connecté le chargeur au secteur</u>**, le raccorder au projecteur.

Une fois la charge terminée, débrancher la prise du projecteur puis celle le reliant au secteur.

<u>Ne jamais faire fonctionner le projecteur avec le chargeur connecté</u>


<u>Ne jamais laisser le projecteur à un chargeur non alimenté au secteur.</u>

**<u>Remarque</u>** : Le projecteur peut rester en charge sans que cela endommage la batterie

<u>Indications de charge :</u>
La diode sur le chargeur indique 3 étapes :

1) Rouge : Mode charge rapide
2) Jaune : 90% chargée
3) Vert Mode de maintenance, batterie totalement chargée

Option :

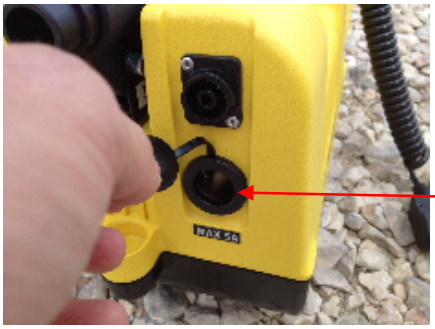

Prise pour chargeur par allume cigare (pas disponible pour l'instant)

## 6. Divers

Le sac de transport permet de porter le projecteur en sac à dos soit pour du transport simple ou bien pour de l'éclairage mobile.
Stocker le projecteur Peli dans ce sac afin de le protéger et de ne pas égarer le sac.

<u>Ne pas stocker plus de 3 mois sans recharge.</u>